





絕緣配線槽(密封式)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 材質：UL合格之南亞PVC(灰色),防火等級94V-0,耐燃，絕緣性良好，不自燃，耐溫至85°C
- 構造：由槽底及槽蓋兩部分組成，UL測試溫度50°C
- 用途：舞台，電氣，冷氣工程及室內明線配線等適用
- 特點：密封式絕緣配線槽專為防塵，防鼠而設計



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	WxH (mm)	Length (M)/每支
37104	SD15075	KSS	絕緣配線槽(密封式)	150*75mm	2M
28237	SD300100	KSS	絕緣配線槽(密封式)	300*100mm	2M
28547	SD6545	KSS	絕緣配線槽(密封式)	65*45mm	2M



- 材質：UL合格之南亞PVC(灰色),防火等級94V-0,耐燃，絕緣性良好，不自燃，耐溫至85°C
- 構造：由槽底及槽蓋兩部分組成，UL測試溫度50°C
- 本產品專為室內裝潢而設，特適於扁線之裝配
- 扁平式設計使各配線槽並列時整齊美觀，為當今國際室內配線之要品
- 本產品底槽附有圓孔以為固定用



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	WxH (mm)	Length (M)/每支
44090	TF-41TWE	KSS	室內裝潢配線槽-白色	31.8*11mm	1M





- 材質：1.鋁合金AA1050 2.熱軋鐵板 3.鍍鋅鐵板(鋁板) 4.不銹鋼
- 表面處理：1.(鋁)陽極處理 2.電著塗裝 3.(鐵)熱浸鍍鋅 4.靜電粉體塗裝

Part No.	Product No.	說明	WxH (mm)
52119	密閉型直式線槽	絕緣配線槽(密封式)	100*80mm

絕緣配線槽(非密封式)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

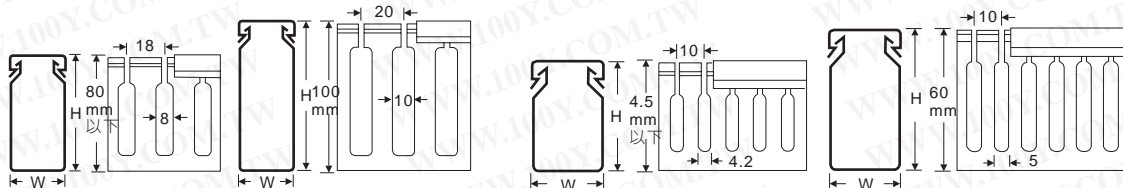



出線孔L型(8mm及10mm)

出線孔S型(4.2及5mm)

適用於一般較大之電纜配線用(如高壓盤,動力盤),並配合端子盤間距18mm或20mm使用

適用於較細之控制線及出線較多之配線用,並配合端子盤間距10mm使用


Part No.	Product No.	說明	WxH (mm)	Length (M)/每支
53472	3265S	絕緣配線槽	32*65	1.7M
53474	5565L	絕緣配線槽	55*65	1.7M



- 材質：UL合格之南亞PVC(灰色),防火等級94V-0,耐燃，絕緣性良好，不自燃，耐溫至85°C
- 構造：由槽底及槽蓋兩部分組成，槽底兩側設出線孔，UL測試溫度50°C



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	WxH (mm)	Length (M)/每支
13247	AD-3*3	KSS	絕緣配線槽 UL CSA	75*75	2M



- 材質：UL合格之南亞PVC(灰色),防火等級94V-0,耐燃，絕緣性好，不自燃，耐溫至85°C
- 構造：由槽底及槽蓋兩部分組成，槽底兩側設出線孔，UL測試溫度50°C



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	WxH (mm)	Length (M)/每支
24073	BD-2525	KSS	硬質 P.V.C. 絕緣配線槽	25*25	2M
24074	BD-4040	KSS	硬質 P.V.C. 絕緣配線槽	40*40	2M

