

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

NCS

〔RoHS指令対応品となります〕

ケーブルアセンブリも承ります。

- ①高度の信頼性
- ②ミスの無い確実性
- ③納期の対応性

で多くのお客様にご好評頂き、
多数の納入実績がございます。

詳細は営業部 (TEL.03-3319-0552) にお問い合わせ下さい。




NCSシリーズ

- メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
 - 堅牢で単純な構造のため機械的・電氣的に安定
 - 広範囲の用途を対象に10種のシェルサイズと多数のシェルタイプを用意
 -  電気用品安全法適合品あり
 - CSA NRTL/C規格認定取得品あり
適合規格C22.2 NO182.3
(UL 規格498も含む)
- NCSシリーズ
サイズ 25・30・40・44・50・54

形名の構成

NCS - 30 2 - PM

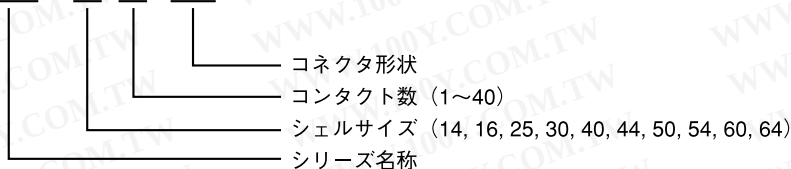

●CSA品のご指定の場合……………例 NCS-256-P<CSA,NRTL/C品>

シェルサイズ16についてはシェルの表面処理の色が選べます。

NCS - 162 - P チャ

カタカナにてクロ、アカ、アオ、チャを記入

材質及び処理

	材 質	処 理
シ ェ ル	亜鉛合金又は黄銅	クロムめっき又は特殊化学処理 (16カラータイプ)
絶 縁 体	エポキシ樹脂	—
コンタクト	銅合金	ニッケルめっき (シェルサイズ14~30)
		銀 めっき (シェルサイズ40~64)
		金 めっき (シェルサイズ30の7H,13極)

許容温度範囲： -40℃～+120℃

電線接続方式： はんだづけ

定格電流80A以上のコンタクトは絶縁体より取り外せる構造になっております。

はんだづけの際にはコンタクトレンチにてコンタクトを取り外して作業して下さい。

コンタクトレンチの種類

80Aコンタクトレンチ
NCS・NWPC-502 / 503
NCS・NWPC-542 / 543
NCS・NWPC-604 / 644

150Aコンタクトレンチ
NCS・NWPC-602 / 603
NCS・NWPC-642 / 643



はんだこて先セット



80Aコンタクト→ SS80-KB

150Aコンタクト→ SS150-KB

※こて先と断熱板のセットとなります。

意匠登録番号 第1179899号

使用可能はんだこて200W、こて先挿入径φ16mm以上
こて先温度設定420℃～450℃

特性


(絶縁抵抗) 最も近接する導体間を指定の電圧で測定した時、2,000MΩ以上である。

(耐電圧) 最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても、短絡等の異常がない。


(接触抵抗) 一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、3mΩ以下である。

※限界操作電圧 (V) につきましては技術資料238ページの 用語の説明 を参照


オスコンタクト使用

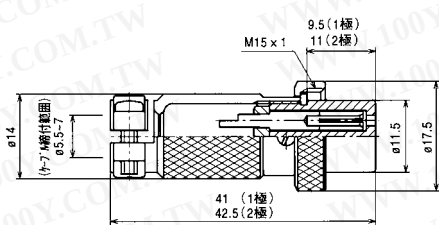

NCS-14✕-P

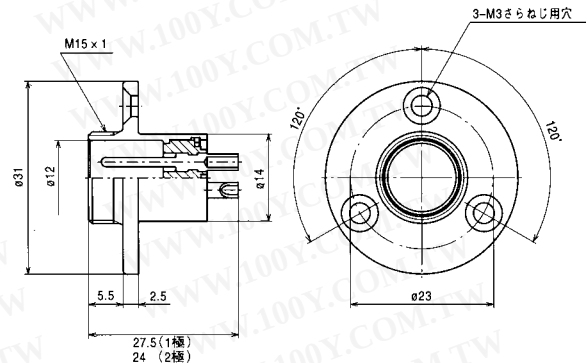


NCS-14✖-R

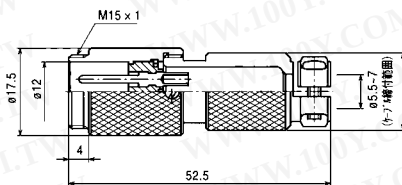

NCS-14✖-Ad


アクセサリ -

プラグ用キャップ

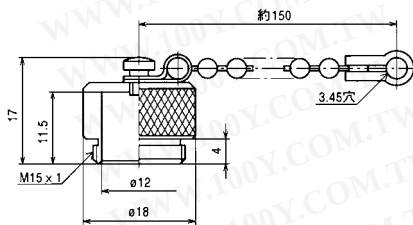

NCS-14-PCa

レセプタクル用キャップ
(アダプタ用もかねる)

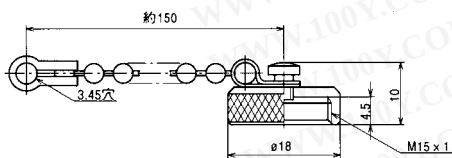


NCS-14-RCa

※コンタクト数	1	2									
コンタクト配列 (ピンインサート 結合面から見て)											
定 格	5A 125V										
限界操作電圧(V)	200										
耐電圧(V)	1,000										
電線導体断面積 (mm ²)	0.75										

逆芯

メスコンタクト使用

オスコンタクト使用

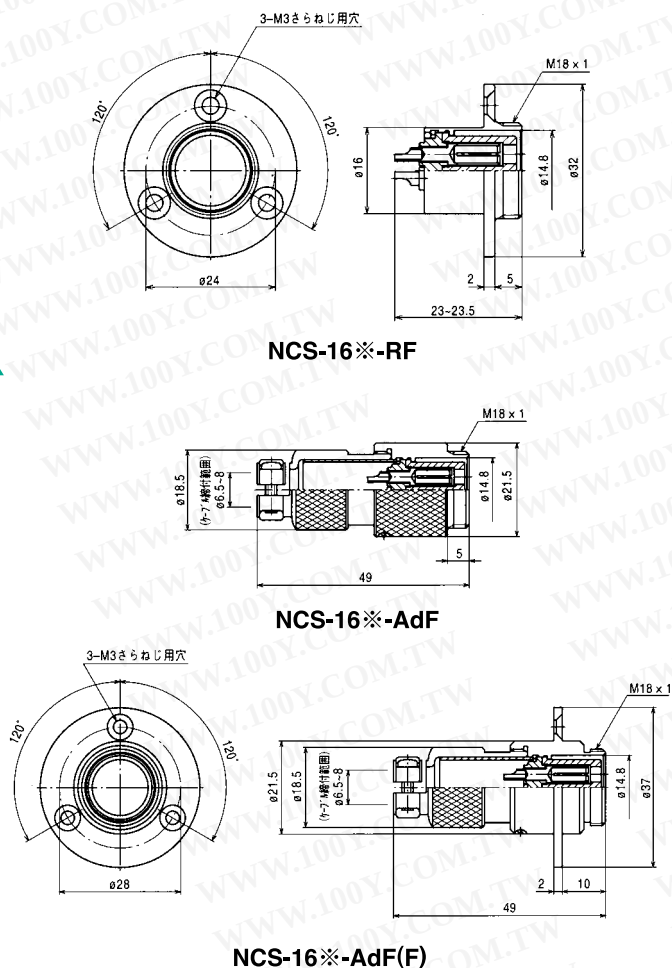


レセプトタクル類

アダプタ類

結合


プラグ
種類

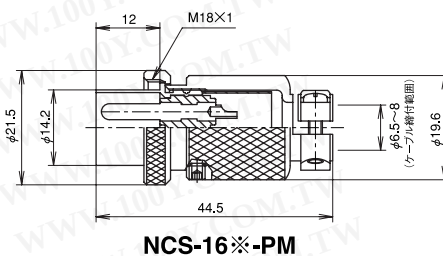


NCS-16✕-PM

アクセサリ

レセプタクル用キャップ
(アダプタ用もかねる)




NCS-16-RCa

※コンタクト数	2	3								
コンタクト配列 (ピンインサート 結合面から見て)										
定 格	5A 125V									
限界操作電圧(V)	200									
耐電圧(V)	1,000									
電線導体断面積 (mm ²)	0.75									

正芯

メスコンタクト使用

オスコンタクト使用

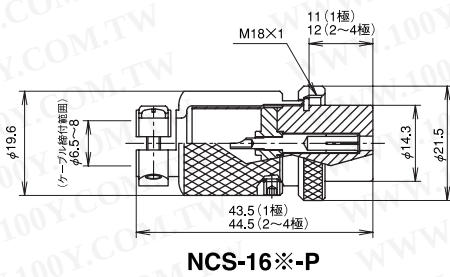


NCS-16※-P


プラグ類

結合


レセプタクル類

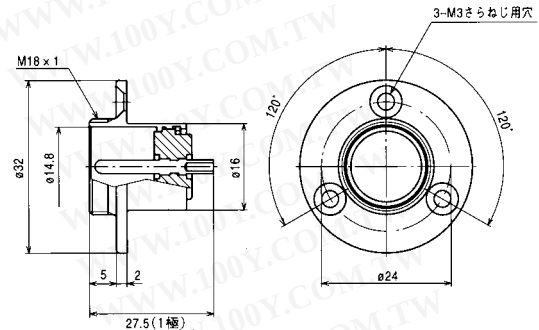

NCS-16※-R

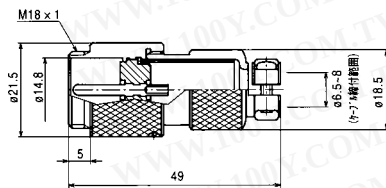


NCS-16※-Ad

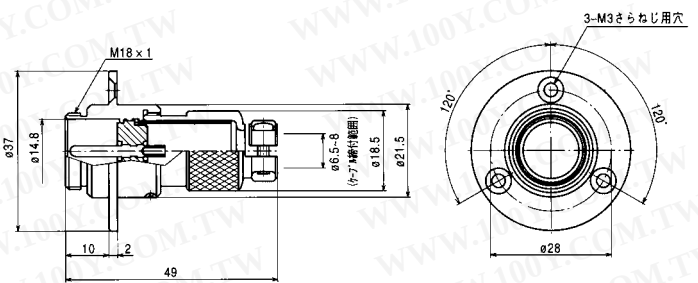

NCS-16※-Ad (F)

アダプタ類

プラグ用キャップ

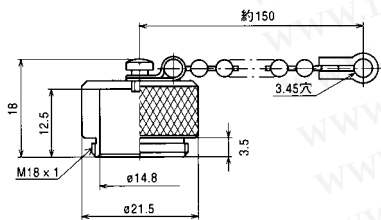


NCS-16-PCa

※コンタクト数	1	2	3	4						
コンタクト配列 (ピンインサート 結合面から見て)										
定 格	10A 125V	5A 125V								
限界操作電圧(V)	200									
耐電圧(V)	1,000									
電線導体断面積 (mm ²)	1.25	0.75								

逆芯

メスコンタクト使用

オスコンタクト使用

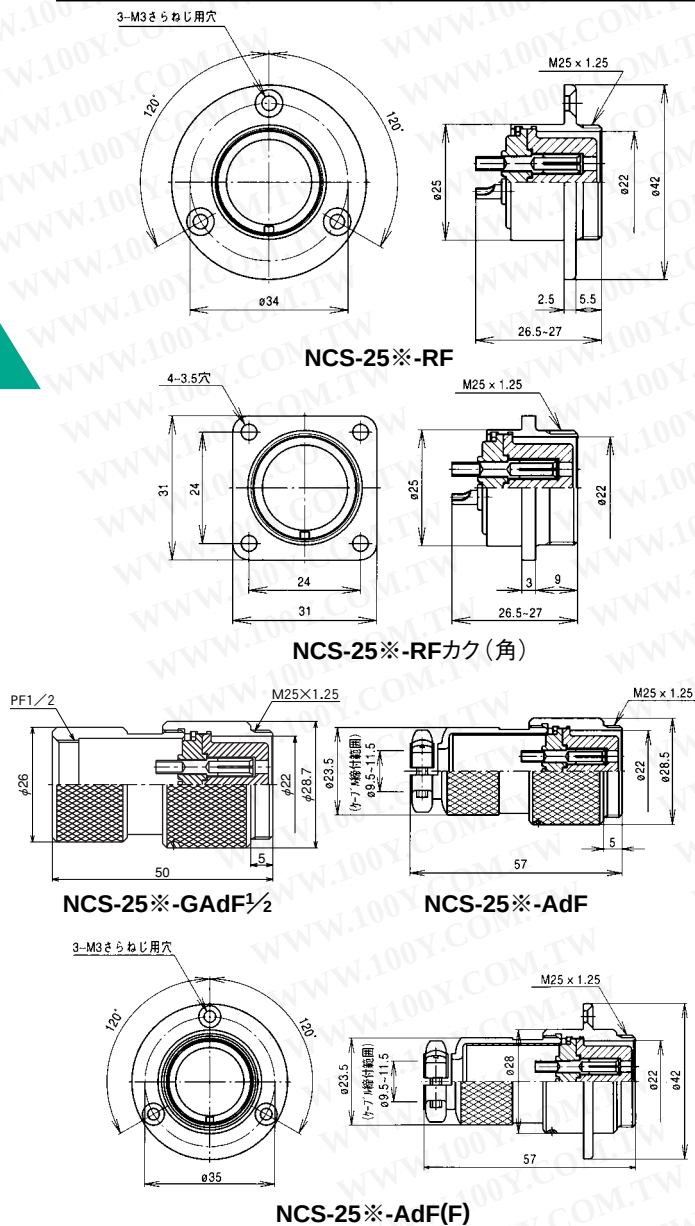


レセプタクル類

結合


プラグ類

アダプタ類

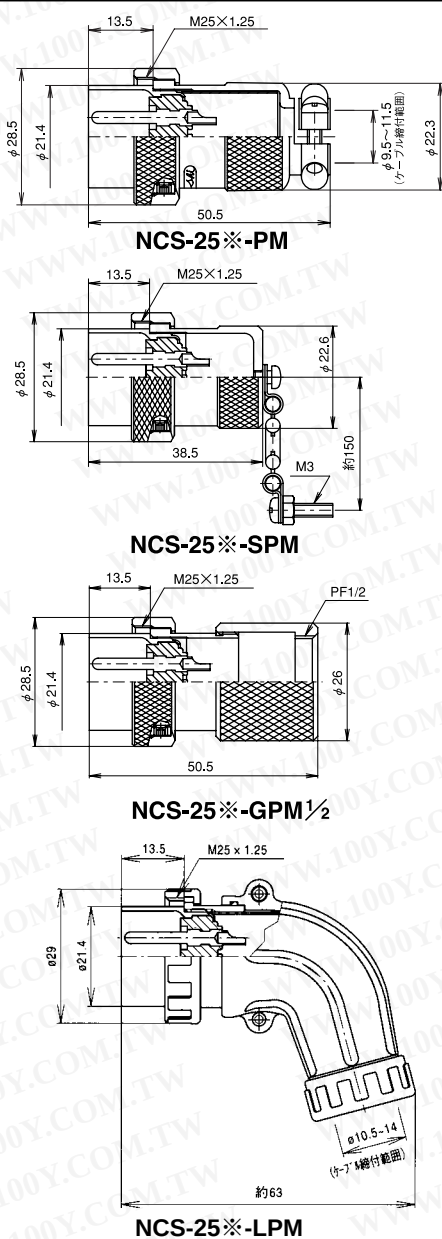

アクセサリ

レセプタクル用キャップ
(アダプタ用もかねる)

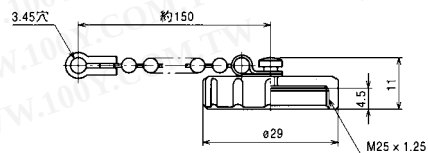

NCS-25-RCa



但し、CSA品をご注文の際は、品名の後に<CSA NRTL/C品>とご指定下さい。(233ページ参照)

※コンタクト数	2	3	4	5	6	7				
コンタクト配列 (ピンインサート 結合面から見て)										
定 格	10A 250V				5A 250V					
限界操作電圧(V)	400				300					
耐電圧(V)	2,000				1,800					
電線導体断面積 (mm ²)	2				1.25					


正芯

メスコンタクト使用

オスコンタクト使用

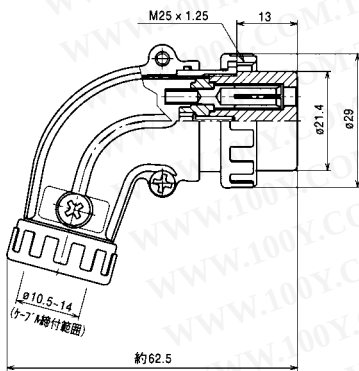


NCS-25※-LP

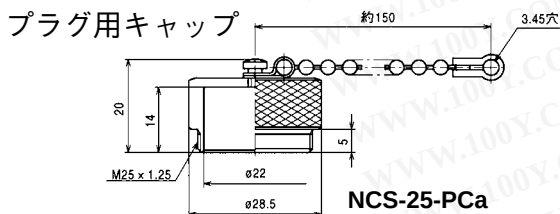


NCS-25-PCa

プラグ
結合
レセプタクル
類


アダプタ
類

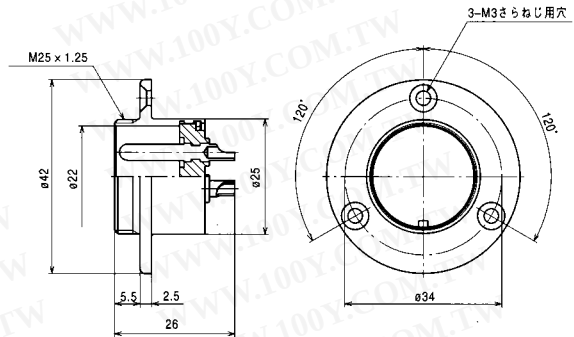

NCS-25※-R

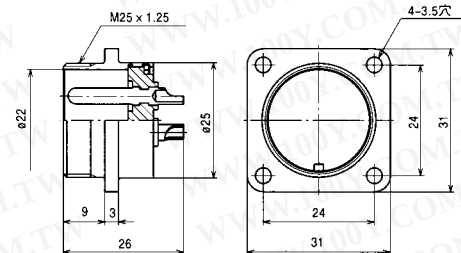


NCS-25※-Rカク(角)

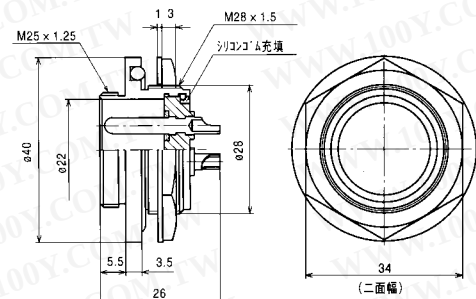


NCS-25※-RBP


気密性:ソープテスト<テスト圧180kPa(1.84kgf/cm²)>にてもれがない。

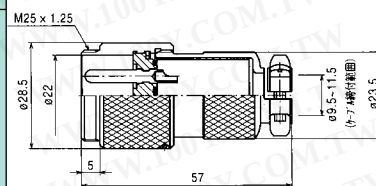


NCS-25※-Ad



NCS-25※-GAd^{1/2}

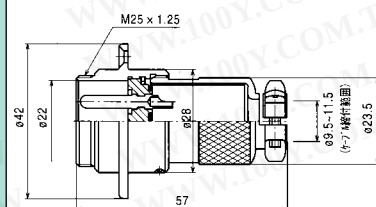

NCS-25※-Ad(F)




※コンタクト数	2	3	4	5	6	7	8			
コンタクト配列 (ピンインサート 結合面から見て)										
定 格	10A 250V						5A 250V			
限界操作電圧(V)	400				300					
耐電圧(V)	2,000				1,800					
電線導体断面積 (mm ²)	2						1.25			

但し、CSA品をご注文の際は、品名の後に<CSA NRTL/C品>とご指定下さい。(233ページ参照)


逆芯

メスコンタクト使用


オスコンタクト使用



NCS-30※-RF

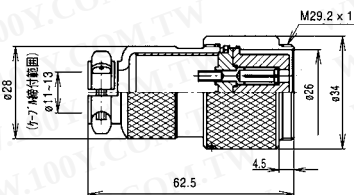

NCS-30※-AdF




NCS-30※-AdF(F)

レセプタクル類


アダプタ類

結合


プラグ類

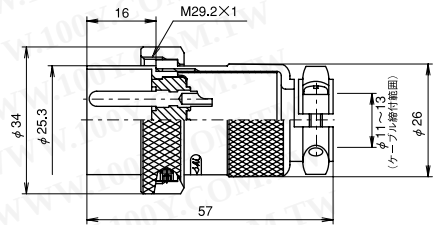

NCS-30※-PM

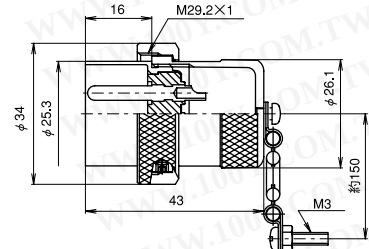


NCS-30※-SPM



NCS-30※-GPM $\frac{1}{2}$

アクセサリ

レセプタクル用キャップ
(アダプタ用もかゝる)

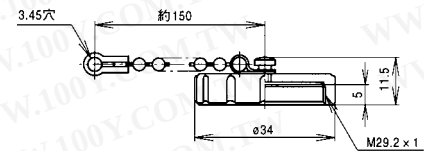

NCS-30-RCa


但し、CSA品をご注文の際は、品名の後に＜CSA NRTL/C品＞とご指定下さい。(233ページ参照)

※コンタクト数	2	3	4	5	6	8				
コンタクト配列 (ピンインサート 結合面から見て)										
定 格	15A 250V				10A 250V	5A 250V				
限界操作電圧(V)	400				—	300				
耐電圧(V)	2,000			1,800						
電線導体断面積 (mm ²)	2						1.25			


逆芯

メスコンタクト使用

オスコンタクト使用

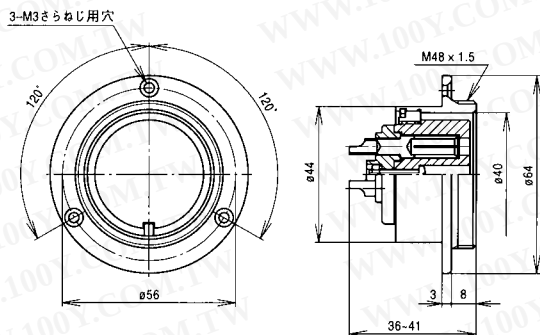

NCS-44*-RF

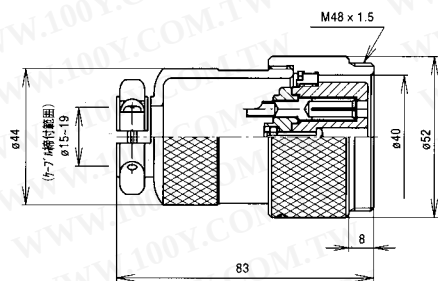


NCS-44*-AdF

レセプタクル類


結合

プラグ類


アダプタ類

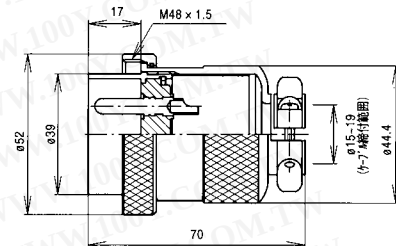

NCS-44*-PM

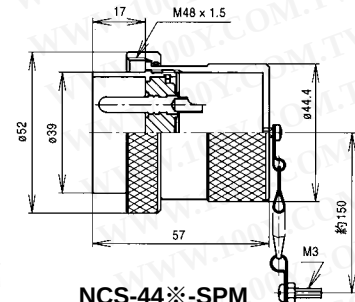

NCS-44*-SPM




NCS-44*-GPM

アクセサリ


	管用ねじ
1	PF 1
3/4	PF 3/4
1/2	PF 1/2

プラグ用キャップ



NCS-44-PCa

レセプタクル用キャップ
(アダプタ用もかねる)



NCS-44-RCa


但し、CSA品をご注文の際は、品名の後に＜CSA NRTL/C品＞とご指定下さい。(233ページ参照)

※コンタクト数	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	
コンタクト配列 (ピンインサート 結合面から見て)											
定 格	30A 250V			20A 250V			3-10A 250V 7- 5A	3-10A 250V 9- 5A	3-10A 250V 13- 5A	5A 250V	
限界操作電圧(V)	500			400			300				
耐電圧(V)	2,500			2,000			1,800				
電線導体断面積 (mm ²)	5.5						NO.1・9・10-2 他 -1.25		NO.1・14・15-2 他 -1.25		1.25


正芯

メスコンタクト使用


オスコンタクト使用

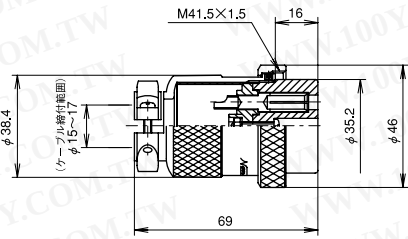

NCS-40※-P



NCS-40※-SP




NCS-40※-GP□

□	管用ねじ
1	PF 1
3/4	PF 3/4
1/2	PF 1/2


アクセサリ

プラグ用キャップ

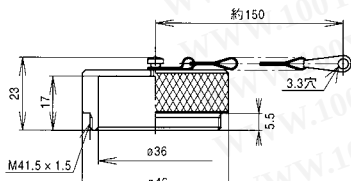

NCS-40-PCa

レセプタクル用キャップ
(アダプタ用もかゝる)




NCS-40-RCa


レセプタクル類

アダプタ類


結合
プラグ類

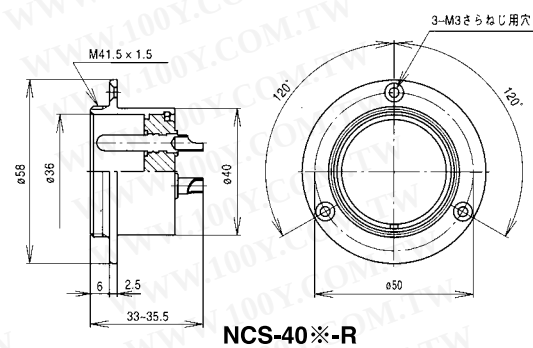

NCS-40※-R

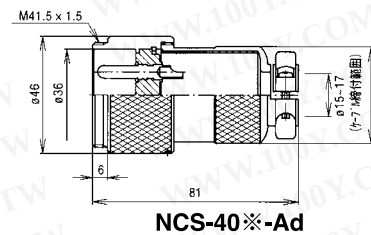

NCS-40※-Ad

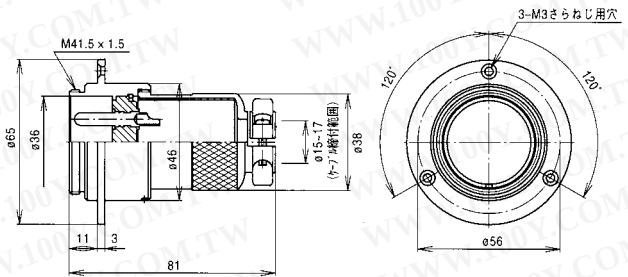

NCS-40※-Ad (F)


但し、CSA品をご注文の際は、品名の後に＜CSA NRTL/C品＞とご指定下さい。(233ページ参照)

※コンタクト数	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20
コンタクト配列 (ピンインサート 結合面から見て)										
定 格	30A 250V			20A 250V			3-10A 250V 7- 5A	3-10A 250V 9- 5A	3-10A 250V 13- 5A	5A 250V
限界操作電圧(V)	500			400			300			
耐電圧(V)	2,500			2,000			1,800			
電線導体断面積 (mm ²)	5.5						NO.1・9・10-2 他 -1.25	NO.1・14・15-2 他 -1.25	1.25	


逆芯

メスコンタクト使用

オスコンタクト使用

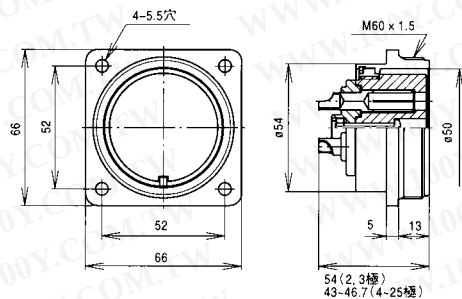

NCS-54※-RF

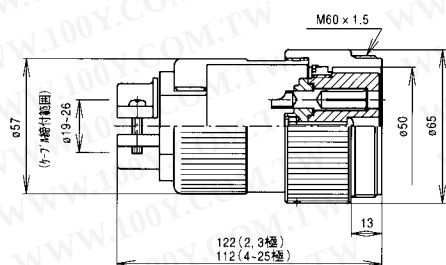


NCS-54※-AdF

レセプタクル類


結合

プラグ


アダプタ類

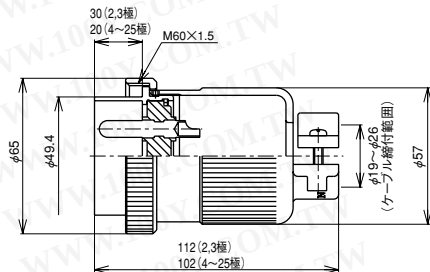

NCS-54※-PM

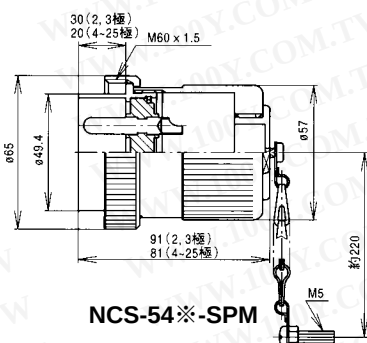

NCS-54※-SPM




NCS-54※-GPM

	管用ねじ
1	PF 1
3/4	PF 3/4
1/2	PF 1/2


アクセサリ

プラグ用キャップ

レセプタクル用キャップ
(アダプタ用もかねる)

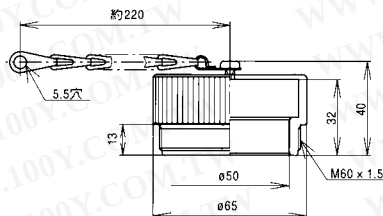

NCS-54-PCa



NCS-54-RCa


但し、CSA品をご注文の際は、品名の後に＜CSA NRTL/C品＞とご指定下さい。(233ページ参照)

※コンタクト数	2	3	4	8	10	15	25			
コンタクト配列 (ピンインサート 結合面から見て)										
定 格	80A 500V		50A 250V	25A 250V	20A 250V	15A 250V	4-15A 21- 5A 250V			
限界操作電圧(V)	600		500	400		300				
耐電圧(V)	3,000		2,500		2,000		1,800			
電線導体断面積 (mm ²)	30		14		3.5		NO.3・6・19・22・3.5 他 -2			


正芯

メスコンタクト使用


オスコンタクト使用

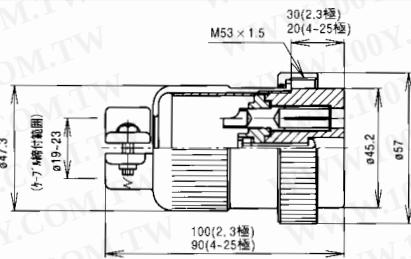

NCS-50※-P

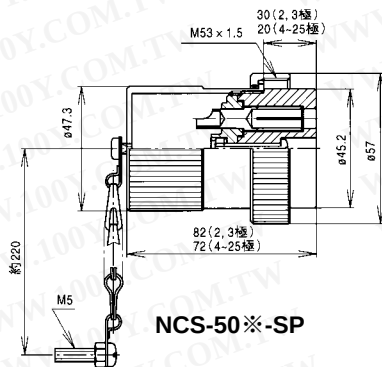

NCS-50※-SP




NCS-50※-GP

	管用ねじ
1	PF 1
3/4	PF 3/4
1/2	PF 1/2


アクセサリ

プラグ用キャップ

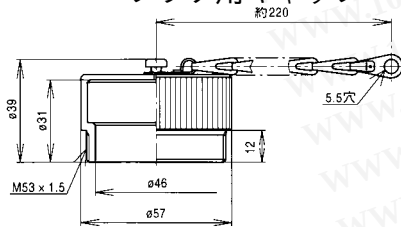

NCS-50-PCa

レセプタクル用キャップ
(アダプタ用もかゝる)

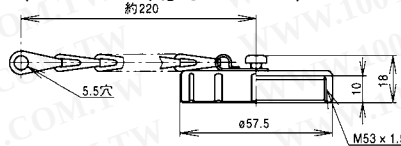


NCS-50-RCa

レセプタクル類


アダプタ類

プラグ類


結合

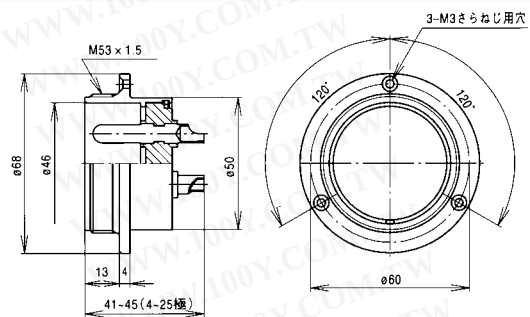

NCS-50※-R (2,3極は除く)

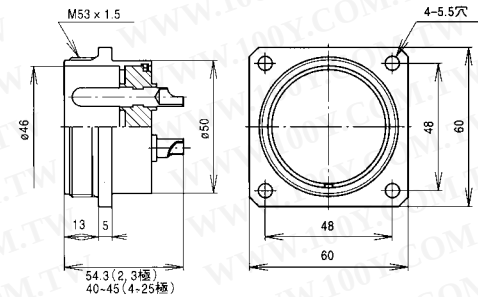

NCS-50※-Rカク (角)

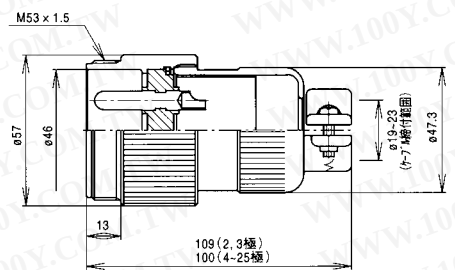

NCS-50※-Ad

但し、CSA品をご注文の際は、品名の後に＜CSA NRTL/C品＞とご指定下さい。(233ページ参照)


※コンタクト数	2★	3★	4	8	10	15	25			
コンタクト配列 (ピンインサート 結合面から見て)										
定 格	80A 500V		50A 250V	25A 250V	20A 250V	15A 250V	4-15A 21- 5A 250V			
限界操作電圧(V)	600		500	400	300					
耐電圧(V)	3,000		2,500	2,000			1,800			
電線導体断面積 (mm ²)	30		14	3.5			NO.3・6・19・22・3.5 他 -2			

(★:角フランジのみ)


逆芯

メスコンタクト使用

オスコンタクト使用

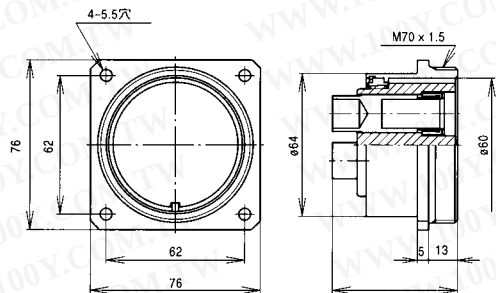

NCS-64※-RF

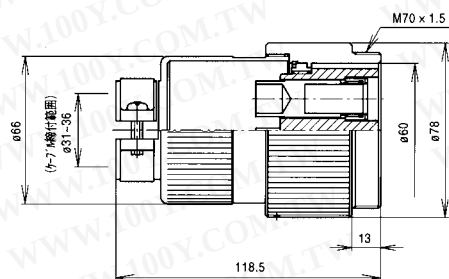


NCS-64※-AdF


レセプタクル類

結合


プラグ類

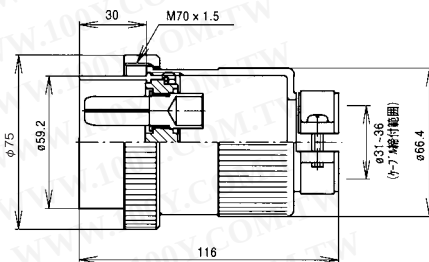

NCS-64※-PM

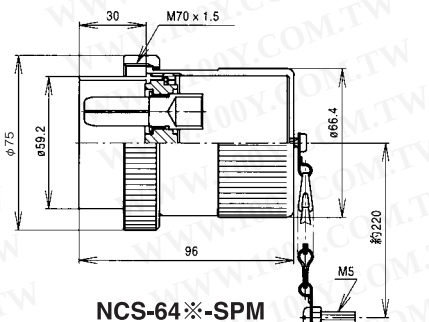

NCS-64※-SPM




NCS-64※-GPM

□	管用ねじ
1 1/4	PF1 1/4
1	PF1


アクセサリ

プラグ用キャップ

レセプタクル用キャップ
(アダプタ用もかねる)

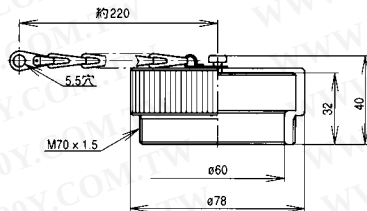

NCS-64-PCa

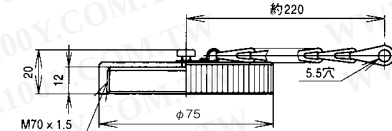


NCS-64-RCa

※コンタクト数	2	3	4						
コンタクト配列 (ピンインサート 結合面から見て)									
定 格	150A 500V		80A 500V						
限界操作電圧(V)	600								
耐電圧(V)	3,000								
電線導体断面積 (mm ²)	50		30						

正芯

メスコンタクト使用


オスコンタクト使用

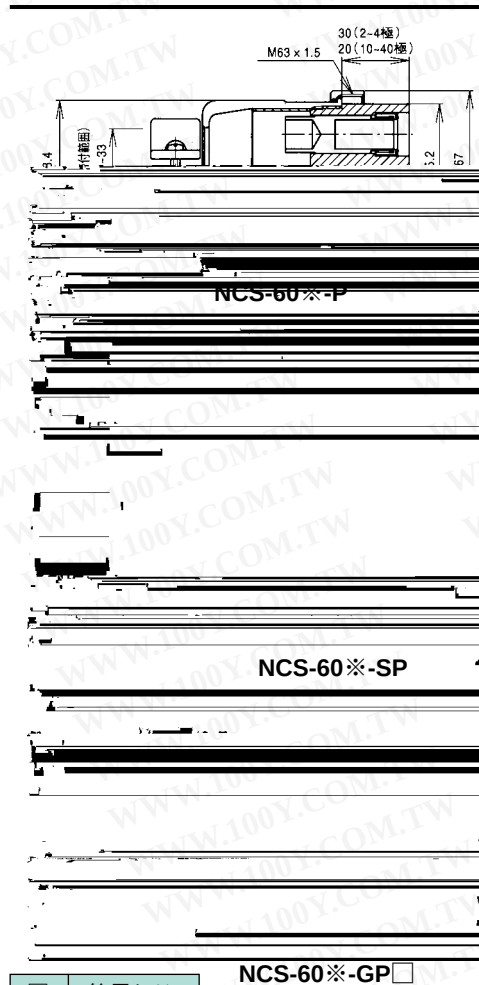


☐	管用ねじ
1 1/4	PF1 1/4
1	PF1

レセプタクル類
アダプタ類

結合
プラグ類

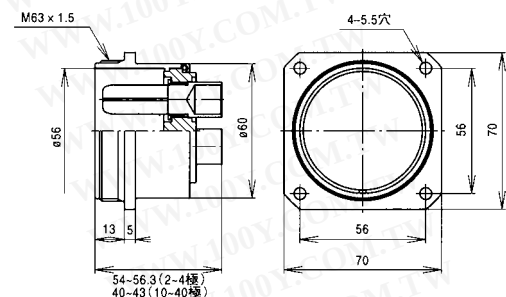


NCS-60※-R

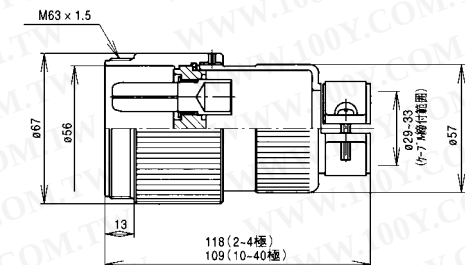

NCS-60※-Ad


アクセサリ

プラグ用キャップ

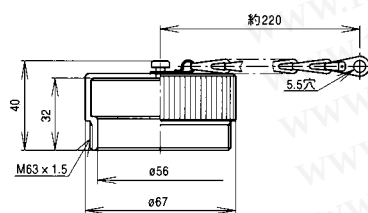

NCS-60-PCa

レセプタクル用キャップ
(アダプタ用もかねる)

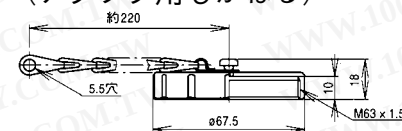


NCS-60-RCa

※コンタクト数	2	3	4	10	15	30	32	40		
コンタクト配列 (ピンインサート 結合面から見て)										
定 格	150A 500V		80A 500V	30A 250V	15A 250V	5A 250V	3-15A 29- 5A 250V	5A 250V		
限界操作電圧(V)	600			300						
耐電圧(V)	3,000			2,500		1,800				
電線導体断面積 (mm ²)	50		30	8	3.5	2	NO.2・24・28-3.5 他 -2	2		


逆芯

メスコンタクト使用

オスコンタクト使用

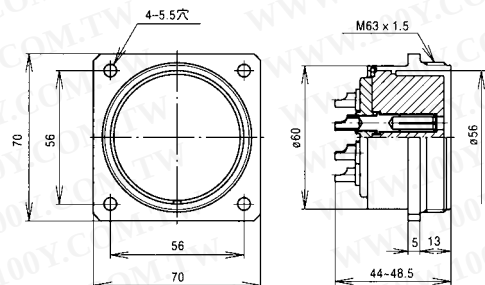

NCS-60*-RF

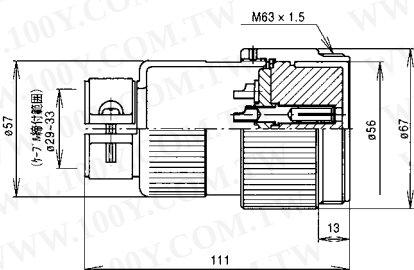


NCS-60*-AdF


レセプタクル類

結合


プラグ類

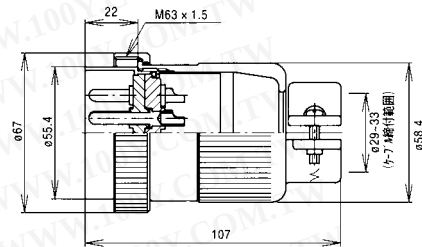

NCS-60*-PM

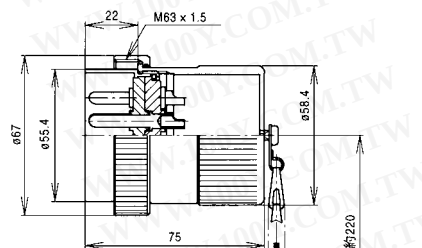

NCS-60*-SPM

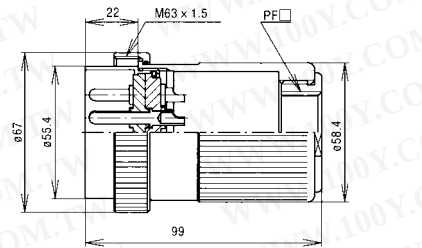


NCS-60*-GPM□

アクセサリ


□	管用ねじ
1 1/4	PF1 1/4
1	PF1

プラグ用キャップ

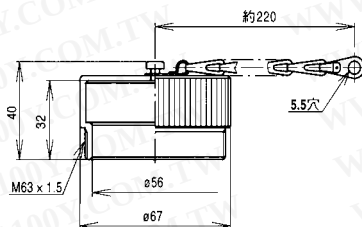

NCS-60-PCa

レセプタクル用キャップ
(アダプタ用もかねる)




NCS-60-RCa

※コンタクト数	10	15	30	32					
コンタクト配列 (ピンインサート 結合面から見て)									
定 格	30A 250V	15A 250V	5A 250V	3-15A 29- 5A 250V					
限界操作電圧(V)	300								
耐電圧(V)	2,000		1,500						
電線導体断面積 (mm ²)	8	3.5	2	NO.2・24・28・3.5 他 -2					

信頼性の高いケーブルアセンブリも承ります。NCS シリーズ

NCSシリーズ推奨結線作業方法

1. 下記の要領でコネクタを分解する。

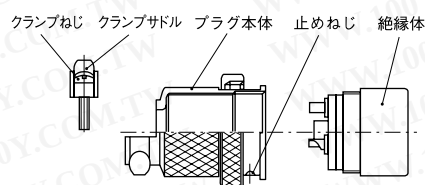


① 止めねじを緩め、絶縁体をプラグ本体より外す（反時計方向に回す）
この製品の止めねじは、すり割り付き止めねじ、または六角穴付き止めねじのいずれかが使用されています

六角穴付き止めねじ使用製品の場合、六角レンチサイズは1.5mmです

② クランプねじを緩め、クランプサドルをプラグ本体より外す

注) 80A、150A用コンタクトが装着されている場合は下記のように行うこと

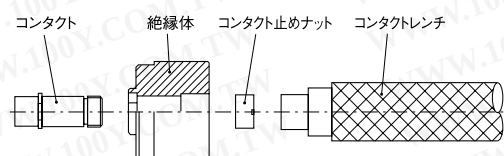

○コンタクトレンチを結合側面より挿入しコンタクト止めナットを取り外す（24ページ参照）


※コンタクト止めナットは出荷時、仮止めされています

○80A、150Aコンタクトの結線に便利なのはんだごて先セットSS80-KB、SS150-KBがあります パンフレットをご請求下さい

○80A、150Aコンタクトの結線作業時のトラブル等による再入用は、別途ご相談下さい

2. 分解した各部品を右図の順でケーブルに通す。

注) 各部品の順番、向きを間違えないようにすること



3. 各使用ケーブルのシース及び電線を次ページ（40・41ページ）の寸法で剥く。


4. 端末処理を施したケーブルの芯線に予備はんだを施す。

注) 予備はんだは、ケーブルの被覆部まで行わないこと


注) 仕上がり状態は、コンタクトの孔径より小さく全体にムラのないこと

5. はんだづけ。(コンタクトへの過度の加熱はしないで下さい)


注) 使用はんだごては41ページの表-1を参照のこと



- ① コンタクトのソルダーポットに予備はんだを施した芯線を差し込む
- ② コンタクトと芯線をはんだごてで加熱する
- ③ はんだを流し込みコンタクトと芯線のすき間を埋める

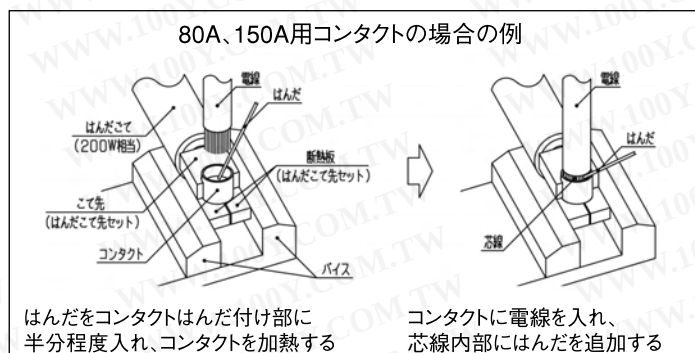

6. 下記の要領でコネクタを組み立てる。

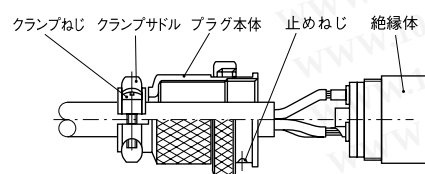

① 絶縁体をプラグ本体に規定のトルク値で締付ける

(80A、150A用コンタクトはあらかじめ、コンタクトレンチにより絶縁体に装着しておく)

② 止めねじを規定のトルク値で締付ける

③ クランプねじを規定のトルク値で締付け、クランプサドルをプラグ本体に装着する

[単位：N・m]

締付け箇所	シェルサイズ						
	14	16	25	30	40,44	50,54	60,64
絶縁体－プラグ本体	0.8～1.5	0.8～1.5	1.8～2.3	1.8～2.3	1.8～2.3	2.5～3.0	2.5～3.0
止めねじ	0.2～0.3	0.2～0.3	0.2～0.3	0.2～0.3	0.2～0.3	0.2～0.3	0.2～0.3
クランプねじ	0.3～0.4	0.3～0.4	0.3～0.4	0.3～0.4	0.7～0.8	1.4～1.5	1.4～1.5

結線作業方法の具体的な作業例については、ホームページに動画でもご紹介しております。

正芯コネクタ

品名	端子番号	A (mm)	B (mm)	導体断面積 (mm ²)	品名	端子番号	A (mm)	B (mm)	導体断面積 (mm ²)			
NCS-141-P	全極	13.5	6	0.75	NCS-141-Ad	全極	20	6	0.75			
NCS-142-P	1 2	11 10	3.5 4		NCS-142-Ad							
NCS-161-P	全極	13	6	1.25	NCS-161-Ad							
NCS-162-P	1 2	13 11	4	0.75	NCS-162-Ad		20		6	0.75		
NCS-163-P	1 2, 3	11 13			NCS-163-Ad							
NCS-164-P	1, 2, 4 3	11 10			NCS-164-Ad							
NCS-252-P	全極	18	8	2	NCS-252-Ad		全極	24	7	2		
NCS-253-P					NCS-253-Ad							
NCS-254-P		NCS-254-Ad										
NCS-255-P		17	NCS-255-Ad									
NCS-256-P	6 他極	13 17	7	NCS-256-Ad								
NCS-257-P	7 他極	13 17		NCS-257-Ad								
NCS-258-P	8 他極	13 17		1.25	NCS-258-Ad							
NCS-302-P	全極	19	8	3.5	NCS-302-Ad	全極		26	8	3.5		
NCS-303-P			7	2	NCS-303-Ad				7.5	2		
NCS-304-P					NCS-304-Ad							
NCS-305-P					NCS-305-Ad							
NCS-306-P	6 他極	16 19		1.25	NCS-306-Ad		7		1.25			
NCS-307-P	7 他極	16 19			NCS-307-Ad							
NCS-307H-P	全極	19			2			NCS-307H-Ad		2		
NCS-308-P	8 他極	16 19	1.25	NCS-308-Ad	6		1.25					
NCS-3013-P	全極	17	6	1.25	NCS-3013-Ad		全極	35	10	5.5		
NCS-402-P		10	5.5	NCS-402-Ad								
NCS-403-P				NCS-403-Ad								
NCS-404-P				NCS-404-Ad								
NCS-405-P				23	NCS-405-Ad							
NCS-406-P				6 他極	22 23	NCS-406-Ad						
NCS-408-P				8 他極	22 23	NCS-408-Ad						
NCS-4010-P	1, 9, 10 他極	22 23	7	2 1.25	NCS-4010-Ad	全極	42	13	30			
NCS-4012-P	1, 14, 15 他極	22 23			NCS-4012-Ad					34 35	7	2 1.25
NCS-4016-P					NCS-4016-Ad							
NCS-4020-P	1, 6, 9 他極	22 23	1.25	NCS-4020-Ad	35							
NCS-502-P	全極	35	13	30	NCS-502-Ad	全極	42	13	30			
NCS-503-P					NCS-503-Ad							
NCS-504-P		33	11	14	NCS-504-Ad					40	7	3.5
NCS-508-P		8 他極	32 34	7	3.5							
NCS-5010-P	10 他極	32 36	NCS-5010-Ad				42	9				
NCS-5015-P	全極	34	9	NCS-5015-Ad								
NCS-5025-P	3, 6, 19, 22 他極	30 34	9 8	3.5 2	NCS-5025-Ad		3, 6, 19, 22 他極	42 43	9 8	3.5 2		
NCS-602-P	全極	43	15	50	NCS-602-Ad		全極	45	15	50		
NCS-603-P					NCS-603-Ad							
NCS-604-P			13	30	NCS-604-Ad						47	12
NCS-6010-P		41	9	3.5	NCS-6010-Ad	9		3.5				
NCS-6015-P					NCS-6015-Ad							
NCS-6030-P					43				8	2		
NCS-6032-P		2, 24, 28 他極	39 43	9 8	3.5 2	NCS-6032-Ad		2, 24, 28 他極	47 48	9 8	3.5 2	
NCS-6040-P	全極	43	8	2	NCS-6040-Ad	全極		48	8	2		

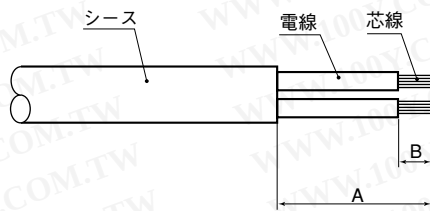


表-1

はんだごて ワット数	こて先温度 [°C]	導体断面積(mm ²)						
		0.75	1.25	2	3.5	5.5	8	14
15W	320~350	○	○					
30W	350~370		○	○				
60W	370~400				○	○		
80W						○	○	
100W							○	
150W								○

逆芯コネクタ

品 名	端子番号	A (mm)	B (mm)	導体断面積 (mm ²)	品 名	端子番号	A (mm)	B (mm)	導体断面積 (mm ²)
NCS-162-PM	全極	13	6	0.75	NCS-162-AdF	全極	20	6	0.75
NCS-163-PM					NCS-163-AdF				
NCS-252-PM					NCS-252-AdF				
NCS-253-PM		7	2	NCS-253-AdF	24		8	2	
NCS-254-PM				NCS-254-AdF			7		
NCS-255-PM				NCS-255-AdF			6		1.25
NCS-256-PM		NCS-256-AdF							
NCS-257-PM		NCS-257-AdF							
NCS-302-PM		22	8	2	NCS-302-AdF		26	8	2
NCS-303-PM					NCS-303-AdF			7	
NCS-304-PM					NCS-304-AdF				
NCS-305-PM		21	7	1.25	NCS-305-AdF		31		10
NCS-306-PM		20			NCS-306-AdF				
NCS-308-PM					NCS-308-AdF			32	
NCS-442-PM		26	10	5.5	NCS-442-AdF		31	10	5.5
NCS-443-PM					NCS-443-AdF				
NCS-444-PM					NCS-444-AdF				
NCS-445-PM					NCS-445-AdF				
NCS-446-PM					NCS-446-AdF				
NCS-448-PM					NCS-448-AdF				
NCS-4410-PM	1. 9. 10 他極	25 26	7	NCS-4410-AdF	1. 9. 10 他極	31 32	7	2 1.25	
NCS-4412-PM				NCS-4412-AdF					
NCS-4416-PM	1. 14. 15 他極	25 26		1.25	NCS-4416-AdF	1. 14. 15 他極			31 32
NCS-4420-PM			26		NCS-4420-AdF		1. 6. 9 他極		
NCS-542-PM	全極	45	13	30	NCS-542-AdF	全極	50	13	30
NCS-543-PM					NCS-543-AdF				
NCS-544-PM		43	11	14	NCS-544-AdF		46	11	14
NCS-548-PM			7	3.5	NCS-548-AdF		45 47	7	3.5
NCS-5410-PM		NCS-5410-AdF			45 47				
NCS-5415-PM		45	9	NCS-5415-AdF	全極		47	9	
NCS-5425-PM	3. 6. 19. 22 他極	45 46	9 8	3.5 2	NCS-5425-AdF	3. 6. 19. 22 他極	31 35	9 8	3.5 2
NCS-6010-PM	全極	46	12	8	NCS-6010-AdF	全極	41	12	8
NCS-6015-PM			9	3.5	NCS-6015-AdF			9	3.5
NCS-6030-PM		47	8	2	NCS-6030-AdF		43	8	2
NCS-6032-PM	2. 24. 28 他極	46 47	9 8	3.5 2	NCS-6032-AdF	2. 24. 28 他極	39 43	9 8	3.5 2
NCS-642-PM	全極	47	15	50	NCS-642-AdF	全極	47	15	50
NCS-643-PM					NCS-643-AdF				
NCS-644-PM			13	30	NCS-644-AdF			13	30