

省電家族屋外機械式定時器 3P



產品特色

1. 屋外防雨滴功能。
2. 強制長開 ON 開關。
3. 18in(45.7cm) 14/3s1w 高負載電線(15A1650W)。
4. 最適合屋外庭園燈、電器、灑水系統、廣告招牌、魚缸養殖...等。

產品規格

產品尺寸：高 12x 寬 10.4x 深 5.8 (公分)

包裝尺寸：高 27x 寬 20x 深 6.5 (公分)

規 格：AC125V/15A/1650W

材 質：耐燃性 ABS、銅

驗證登錄：免驗

警告

設定盤，『不可逆轉』（逆轉會造成內部零件損毀即失去功能）。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

省電家族

屋外型機械式定時器

24-Hour Daily Indoor Mechanical Timer



Outdoor




EASY
SETUP

有效防止屋外雨滴及安全的對策!

安裝方法

1. 將定時器固定於牆面。
固定方式有
 - a. 將螺絲或木螺絲固定鎖於牆面，再將定時器掛勾座掛於螺絲上。
 - b. 用雙面膠固定，並注意牢固性，避免掉落。
2. 電源插座孔應朝下方，電源線朝上方。
3. 本產品適用 125V/15A/1650W 以下負載使用。
4. 本產品應裝置在離地面 50 公分以上。(不浸水的高度)
5. 本產品具防雨、防潮功能，但不具防水功能，禁止在水中使用。
6. 本定時器由小馬達驅動計時，如遇停電，請重新設定現在時間。

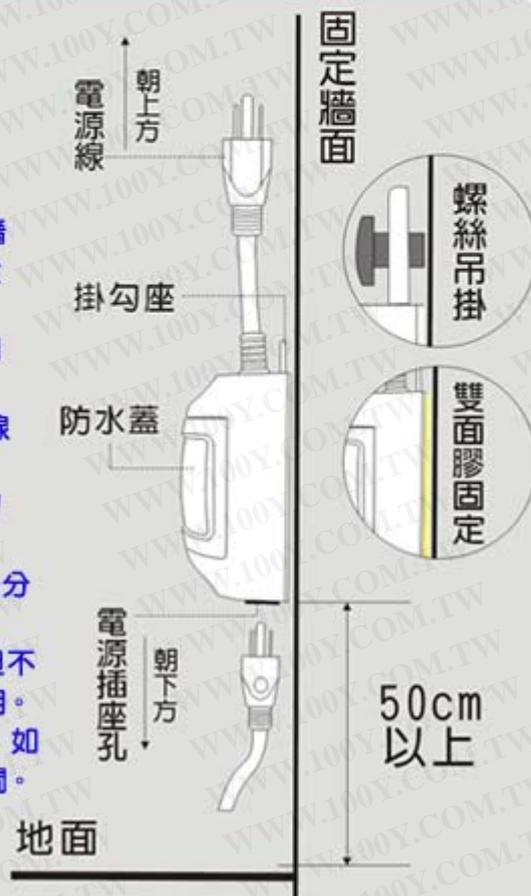

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


操作案例

現在時間為晚上6點，若想讓電器產品於早上7點到8點自動啟動：


1. 順時鐘方向旋轉設定盤，將圓盤中黑色區塊的數字6對準於▶處。




2. 將圓盤中白色區塊的數字7到8間之撥片下壓。



3. 將定時器電源開關往下推至⊖處。



4. 接上電器產品，並將電器產品電源開關開啓，再接至家中電源插座上，即完成設定。



※若未到設定的時間就想要電器產品開始運作，則將定時器的電源開關往上推至ON處，電器產品即開始運作。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)