






尼龍束線帶

詳細產品規格-請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

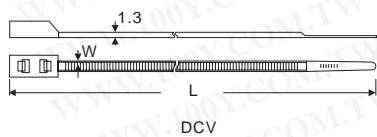

● 材質：UL合格之NYLON 66(本色),防火等級94V-2,不易老化




Part No.	Product No.	製造廠商	說明	長度 L	寬度 W	D1	D2	安規	承受力 lbs/kgs	包裝
46487	DCV-225	KSS	雙頭紮線帶	225mm	4.8mm	59	52	UL	50/22	100pcs/包
46488	DCV-300	KSS	雙頭紮線帶	300mm	4.8mm	83	76	UL	50/22	100pcs/包
46489	DCV-370	KSS	雙頭紮線帶	370mm	4.8mm	105	98	UL	50/22	100pcs/包
46490	RDCV-225	KSS	可退式雙頭紮線帶	225mm	4.8mm	59	52	UL	50/22	100pcs/包
46492	RDCV-300	KSS	固定鎖式紮線帶	300mm	4.8mm	83	76	UL	50/22	100pcs/包
46494	RDCV-370	KSS	可退式雙頭紮線帶	370mm	4.8mm	105	98	UL	50/22	100pcs/包



● 材質：UL合格之NYLON 66,防火等級94V-2,不易老化,或NYLON 12,防火等級94HB  
● 特點：雙鎖式設計,承受力特強




Part No.	Product No.	製造廠商	說明	顏色	長度 L	寬度 W	最大束線徑	安規	承受力 lbs/kgs
39466	DL-265	KSS	雙鎖式紮線帶	黑色	265mm	9mm	78mm	UL	55/51



● 材質：UL合格之NYLON 66, 防火等級94V-2,不易老化  
● 用途：適用於遊戲設施支架泡棉束綁用  
● 顏色：除本色及黑色外, 亦有其他彩色品(紅, 黃, 藍, 綠等)可供選擇





Part No.	Product No.	製造廠商	說明	最大束線徑	安規
46510	FCV-391	KSS	反穿式尼龍紮線帶	117	UL



● 材質：UL合格之NYLON 66, 防火等級94V-2,不易老化  
● 顏色：黑色/本色  
● 特點：可再鬆開, 重複使用




Part No.	Product No.	製造廠商	說明	顏色	長度 L	寬度 W	最大束線徑	承受力 lbs/kgs	包裝
46508	HV-125BK	KSS	活用式紮線帶	黑	125mm	7.6mm	30mm	50/22	100pcs/包
47220	HV-300BK	KSS	活用式紮線帶	黑	303mm	7.6mm	80mm	50/22	100pcs/包



● 材質：NYLON 66(本色), PE(本色)二種, (備有黑色)  
● 用途：一般電源線之綁紮, 可再鬆開重複使用



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	顏色	長度 L	寬度 W	最大束線徑	包裝
50487	KTV-145	KSS	雙扣式珠孔紮線帶	黑色	145mm	2mm	35mm	100pcs/包
50375	KTV-170E	KSS	雙扣式珠孔紮線帶	白色	167.0mm	3.5mm	41mm	100pcs/包
50376	KTV-230	KSS	雙扣式珠孔紮線帶	黑色	230mm	4mm	62mm	100pcs/包



● 材質：採用UL合格之NYLON 66制成, 防火等級94V-2,不易老化, 承受力強  
● 顏色：標準色為本色(白色), 另備有黑色, 特殊顏色歡迎訂做



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	顏色	長度 L	寬度 W	最大束線徑	安規	承受力 lbs/kgs
22201	CV-100HS	KSS	熱穩定型尼龍紮線帶	黃	100mm	2.5mm	22mm	UL	18/8
22202	CV-150HS	KSS	熱穩定型尼龍紮線帶	黃	150mm	3.6mm	36mm	UL	40/18
27179	CV-250HS	KSS	熱穩定型尼龍紮線帶	黃	250mm	4.8mm	68mm	UL	50/22
40686	CV-300SHS	KSS	熱穩定型尼龍紮線帶	黃	300mm	4.8mm	83mm	UL	50/22

