




尼龍束線帶

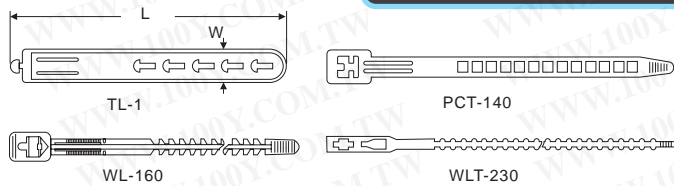

詳細產品規格請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- 材質：PE料制成，顏色分為本色與黑色
- 使用方法：先將電源線穿過A處，使結束帶與電源線連為一體，然後將電線捲起，將結束帶扣上即可
- 用途：一般電源線收線用




Part No.	Product No.	製造廠商	說明	顏色	長度 L	寬度 W	最大束線徑	安規	包裝
3034	PCT-140B	KSS	電源線結束帶	黑色	142mm	8.5mm	38mm	UL	100pcs/包
3033	WL-160B	KSS	電源線結束帶	黑色	160mm	9mm	45mm	UL	100pcs/包
37622	WLT-230	KSS	電源線結束帶	本色	234mm	5.5mm	50mm	UL	100pcs/包

- 材質：UL合格之NYLON 66,防火等級94V-2,不易老化
- 使用方法：先將機板挖孔，再把紮線帶插入孔內，再將電線束緊即可




Part No.	Product No.	製造廠商	說明	長度 L	寬度 W	最大束線徑	鐵板孔徑	鐵板厚度	承受力 lbs/kgs
46530	PCV-155	KSS	插鞘式紮線帶	168	3.8	40	4.8	3.0	40/18

- 材質：UL合格之NYLON 66(本色),防火等級94V-2,不易老化
- 特點：束緊時光滑面向內，齒列狀向外，故不會傷及表面柔軟的被紮物，沒有壓痕

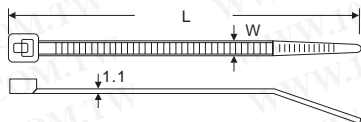


Part No.	Product No.	製造廠商	說明	長度 L	寬度 W	最大束線徑	安規
46512	RRCV-100	KSS	反穿式尼龍紮線帶	103	2.5	23	UL

- 材質：採用UL合格之NYLON 66制成，防火等級94V-2不易老化
- 特點：適用於保全，物流，運輸，快遞業之鉛封識別用  
特殊顏色，接受訂制




Part No.	Product No.	製造廠商	說明	長度 L	寬度 W	最大束線徑	標準牌尺寸	包裝
46498	SCT-110	KSS	鉛封紮線帶	111mm	2.6mm	20mm	8.0x27.6	100pcs/包

- 材質：採用UL合格之NYLON 66(本色)制成，防火等級94V-2,不易老化
- 用途：紮線帶捆綁電纜後，將束束電纜捆以螺絲固定於基板上

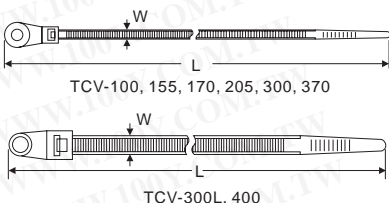

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	長度 L	寬度 W	螺絲孔徑	最大束線徑	安規	承受力 lbs/kgs
31587	TCV-100	KSS	固定鎖式紮線帶	113mm	2.5mm	3.2	25mm	UL	18/8
35518	TCV-155	KSS	固定鎖式紮線帶	171.5mm	3.7mm	5.2	40mm	UL	40/18
46468	TCV-205	KSS	固定鎖式紮線帶	221.3mm	4.2mm	5.2	52mm	UL	50/22
46469	TCV-300	KSS	固定鎖式紮線帶	300mm	4.8mm	4.8	85mm	UL	50/22
46470	TCV-300L	KSS	固定鎖式紮線帶	317.2mm	7.8mm	6.2	80mm	UL	120/55
46471	TCV-370	KSS	固定鎖式紮線帶	370mm	4.8mm	4.9	102mm	UL	50/22
46472	TCV-400	KSS	固定鎖式紮線帶	400mm	7.9mm	6.2	112mm	UL	120/55
46467	TCVS-170	KSS	固定鎖式紮線帶	171mm	3.7mm	4.0	40mm	UL	40/18

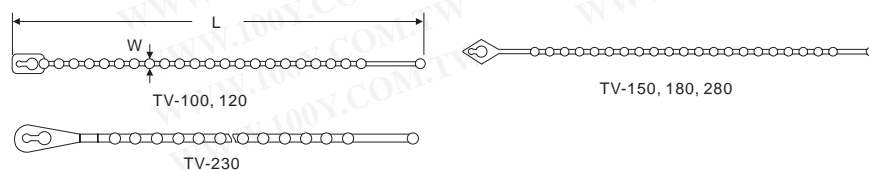

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	顏色	長度 L	寬度 W	最大束線徑	安規
3026	TV-120	KSS	珠孔紮線帶	白色	120mm	2.4	30mm	UL
3027	TV-150	KSS	珠孔紮線帶	白色	150mm	2.9	39mm	UL
14786	TV-180	KSS	珠孔紮線帶	白色	180mm	2.9	49mm	UL
23418	TV-230	KSS	珠孔紮線帶	白色	226mm	3.8	63mm	UL

