

ST-150 紅外線感應 自動點 LED 燈



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- 適用：室內幽暗走道及房間之臨時照明，颱風天停電，露營等之照明
- 優點：節能低耗電、高效率壽命長、免配電免施工

產品特色

1. 附外界光線偵測，環境變暗；人員經過才點亮
2. 可充當停電照明，比點蠟燭安全，無味，不燃燒氧，不怕風
3. 免施工配電，無危險性，立即可使用—停電照常可用
4. 偵測距離保證 6 公尺以上(一般常溫環境約 25 度 C 左右)
5. 超低耗電：一顆電池可點亮照明 5000-10000 次或連續點亮 24 小時以上；待機不計或待機偵測狀態二年以上，點亮不計

側面功能選擇開關:

位置 1：當露營燈/停電照明:LED 燈將一直照亮，不受紅外線及外界光線偵測控制

(本產品無防水，建議帳棚內或室內使用)


位置 2：自動點燈：當環境光線夠暗;人員經過時即點亮 LED 燈約 10 秒，此期間內若人員一直在偵測範圍內擺動時，則一直重新計數，直到離開後 10 秒方熄滅

使用方法：

1.裝入 9V 方形電池或降壓整流器後需等待 30-60 秒後方可正常動作，並請注意外部環境需夠暗，始可自動亮起(一般碳鋅電池即可正常動作，約有上述一半壽命，依個人喜好選購之)

2.請盡量安置於較高位置以得到較佳之照明效果


3.整流器使用：輸出電壓 6-9V;輸出電流大於 0.1A 者皆可使用，太大無益，可以不用，當與電池兩者並用時，內部會選取整流器，當停電時又會自動選自電池供電，直到復電

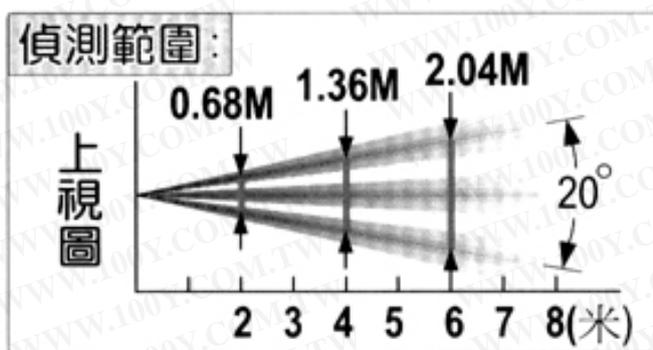



請盡量置於高處並使前方無遮擋物以得最佳照明效果

安
裝

1. 先將支架鎖在牆上(或天花板), 若是水泥磚牆則必須先用電鑽預先鑽二小洞, 支架鎖妥後, 請依圖 (A) 方式裝入本體, 須注意支架上之扣緊板須先放鬆, 請參見右圖 (B)



- 請注意！**
1. 拆卸或裝入本體時必須先放鬆支架扣緊板
 2. 旋轉本體時調整偵測角時必須先放鬆支架扣緊板



支架與本體裝入

支架與本體拆離

請勿直視燈光

本產品限室內使用

** 當電池電力耗盡時, 亮度將變微弱並呈現不穩定狀態, 請更換新電池

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)