




迫緊式電纜固定頭


詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

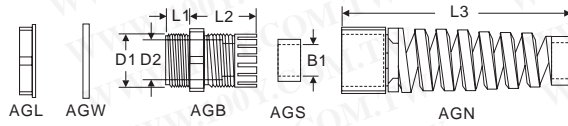

- 材質：UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級94V-2
- 特點：固定頭尾端設有耐扭式護線管，有保護電線不易折損之作用




Part No.	Product No.	製造廠商	說明	螺距 (mm)	鐵板孔徑 D1	最大線孔徑 D2	夾緊圈 B1	螺紋長度 L1	接合長度 L2	迫緊頭長度 L3	包裝
18354	AG-20SR	KSS	耐扭迫緊式電纜固定頭	1.5	20	15	14.0	15	28.5	96.2	50 個/包
18355	AG-25SR	KSS	耐扭迫緊式電纜固定頭	1.5	25	18.6	18.4	15.2	29.4	111.2	50 個/包

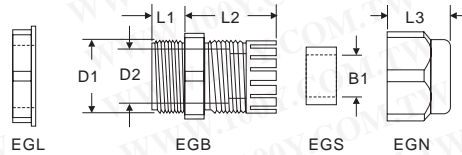

- 材質：UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級94V-2




Part No.	Product No.	製造廠商	說明	螺距 (mm)	鐵板孔徑 D1	最大線孔徑 D2	夾緊圈 B1	螺紋長度 L1	接合長度 L2	迫緊頭長度 L3	Cable Range	包裝
39464	EG-7	KSS	外迫式電纜固定頭	1.5mm	12.5mm	8.3mm	6.9mm	7.9mm	20.0mm	13.3mm	3.5-6mm	50pcs/包
17644	EG-9	KSS	外迫式電纜固定頭	1.5mm	15.2mm	10.5mm	8.0mm	7.9mm	22.0mm	15.1mm	4-8mm	50pcs/包
39037	EG-11	KSS	外迫式電纜固定頭	1.5mm	18.3mm	13.2mm	10.5mm	7.9mm	23.7mm	18.3mm	5-10mm	50pcs/包
39465	EG-13.5	KSS	外迫式電纜固定頭	1.5mm	20.4mm	15.5mm	12.0mm	8.9mm	24.6mm	18.9mm	6-12mm	50pcs/包
17643	EG-16	KSS	外迫式電纜固定頭		22.5mm	17.2mm	14.0mm	9.8mm	26.2mm	19.5mm	10-14mm	50pcs/包
17642	EG-21	KSS	外迫式電纜固定頭	1.5mm	28.3mm	22.4mm	18.4mm	10.8mm	30.0mm	23.7mm	13-18mm	50pcs/包
39038	EG-29	KSS	外迫式電纜固定頭	1.5mm	37.0mm	30.6mm	25.0mm	10.8mm	35.0mm	27.4mm	18-25mm	25pcs/包
39041	EG-36	KSS	外迫式電纜固定頭	1.5mm	47.0mm	35.3mm	35.5mm	14.5mm	42.3mm	30.3mm	22-32mm	10pcs/包

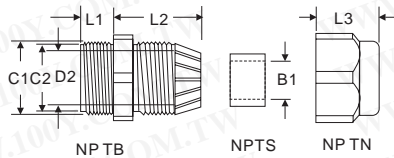

- 材質：UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級94V-2



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	螺牙規格 NPT	螺紋外徑 C1 / C2	最大線孔徑 D2	夾緊圈 B1	螺紋長度 L1	接合長度 L2	迫緊頭長度 L3	Cable Range	包裝
50752	NPT-1	KSS	外迫式電纜固定頭	1-11.5NPT	33.2 / 32.9	26.0	25	14.9	35	25.7	18-25	25PCS/包
47510	NPT-14	KSS	外迫式電纜固定頭	1/4-18NPT	13.2 / 13.1	8.2	6.5	7.8	19.7	13.2	3-6.5	50PCS/包

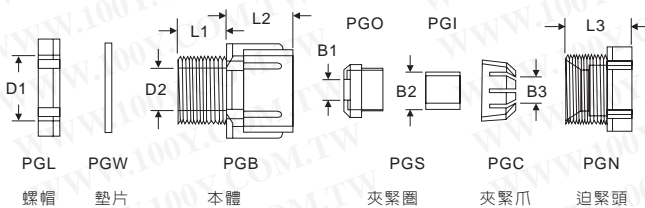


- 材質：UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級94V-2,絕緣性佳，不易老
- 用途：配電盤，機械控制箱，事物儀器電器電纜固定之用
- 本產品采尼龍製成，構造精密優良，耐衝擊絕緣性良好，並有防水之功能



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	螺距 (mm)	鐵板孔徑 D1	最大線孔徑 D2	夾緊圈 B1	螺紋長度 L1	接合長度 L2	迫緊頭長度 L3	Cable Range	包裝
4366	PG-16	KSS	迫緊式電纜固定頭	1.5mm	16mm	10.5mm	7(B2) / 10(B3)	12mm	17mm	16.5mm	5-10mm	50pcs/包
4367	PG-20	KSS	迫緊式電纜固定頭	1.5mm	20mm	13.7mm	9 (B2) / 13 (B3)	13mm	19mm	19.5mm	6-13mm	50pcs/包
4368	PG-25	KSS	迫緊式電纜固定頭	1.5mm	25mm	18.5mm	11 (B2) / 17 (B3)	13mm	22mm	21.0mm	10-18mm	50pcs/包
40417	PG-40	KSS	迫緊式電纜固定頭	1.5mm	40mm	32mm	22mm(B1)/27(B2)/31(B3)	21mm	26.5mm	27.5mm	20-27mm	10pcs/包

線扣

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

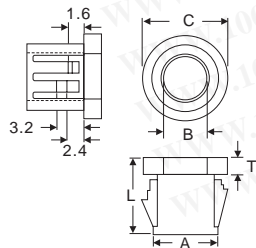

- 材質：UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級94V-2
- 用途：使粗劣的鐵孔變成圓滑的出線孔，各種電線電纜之保護及絕緣
- 用法：不需工具，只要用手輕輕一壓，即可完成裝配，適用3.2mm以下之鐵板



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	最大出線孔 B	覆蓋 C	高度 L	T	鐵板孔徑 A	包裝
44779	SB-16	KSS	扣式護線套	12.7	18.6	10.3	1.6	15.9	100pcs/包
12525	SB-26	KSS	扣式護線套	19.1	28.5	11.5	1.6	25.5	100pcs/包

