

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

单芯光纤熔接机

全自动、高性能、低功耗



产品参数


型号	AFS-90
显示	采用5英寸TFT真彩超清液晶显示屏
适用光纤类型	G.652/G.651-50/G.651-62.5/G.665/G.653/G.654/ G.657/G.656
使用光纤芯数	单芯
适应光纤直径	包层直径80~150 μ m, 涂覆层直径100~1000 μ m
接续结果存储	10000组熔接记录存储及图像存储
接续时间	9sec(标准值)
对准方式	纤芯对准、包层对准、精细对准
拉力实验	3N (可关闭/开启)
光纤放大倍数	X/Y:200 倍, X或Y:400 倍
平均接续损耗	0.02dB(SM) / 0.01dB(MM) / 0.04dB(DS)/0.04dB(NZDS)
回波损耗	优于60dB
接续损耗评估	有
电源供电	100-240V/1.4A, 50/60Hz, 输出为13.5V/5A
电池	11.1V锂电池, 典型工作220次(熔接/加热) 单次充电3H, 可循环充电500次, 5200mAh锂电池
操作环境	海拔0~5000m, 相对湿度0~95% (无凝结露) 温度 -20 $^{\circ}$ C~55 $^{\circ}$ C, 最大风速15m/s
储存条件	相对湿度0~95% (无凝结露), 温度 -40 $^{\circ}$ C~80 $^{\circ}$ C
尺寸	146mm \times 131mm \times 152mm
重量	1.198kg (无电池) /1.551kg (含电池)



5英寸真彩液晶屏



双调芯结构



盒盖自动加热



3N拉力实验



多种对准方式



USB2.0接口

9

典型熔接时间

220

典型工作次数

400

光纤放大倍数

10000

熔接记录存储



满足**95%**的人对光纤熔接机性能的需求



① 主干网络

应用市到县、县到乡镇的
主干网络



② FTTH光纤到户

小区光纤到户



③ 安防监控

适用各种安防监控工程



④ 通讯工程

承包中国电信、联通、移动
运营商线路工程



⑤ 小区光纤改装

光纤升级工程，布线交箱等
应用




⑥ 电力电缆

电力光缆熔接工程

工业级芯片


同步运算 / 响应速度快 / 无卡顿 / 无等待

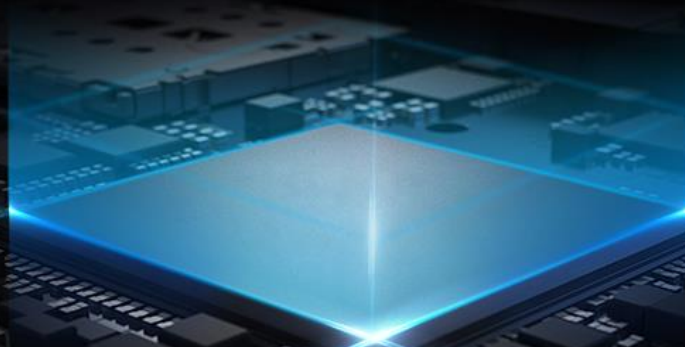

优质电极棒

顶部尖锐 / 放电均匀 / 更低损耗



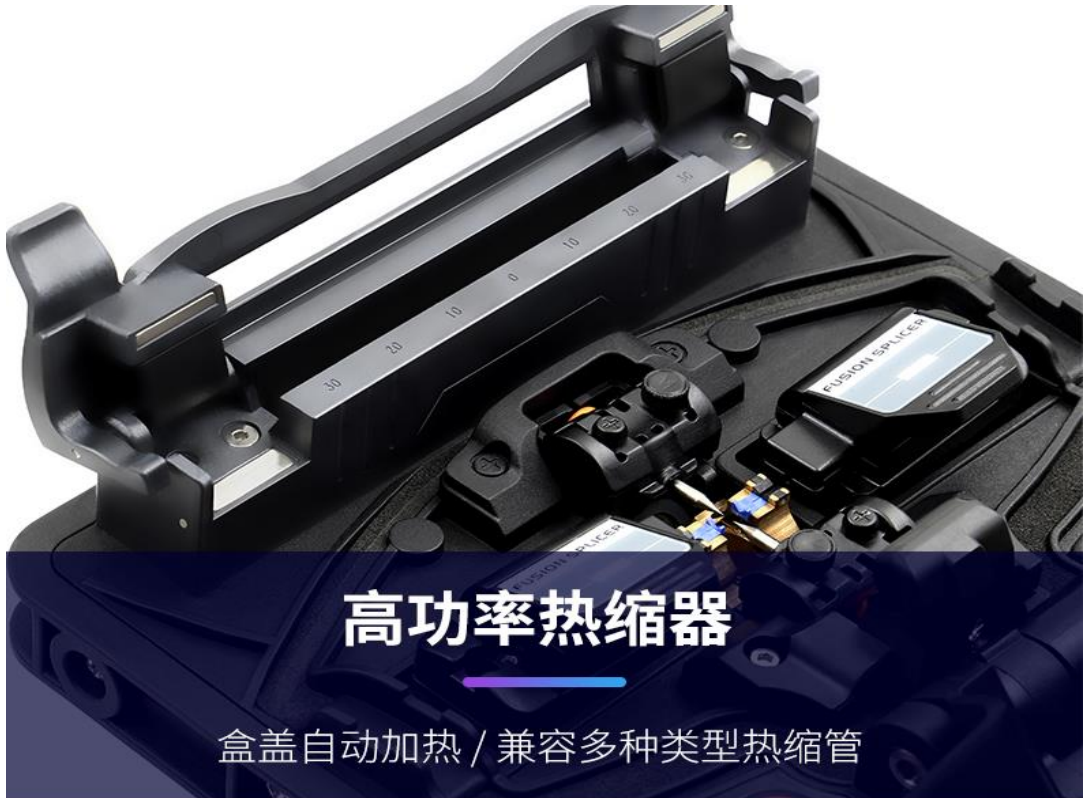

高功率热缩器

盒盖自动加热 / 兼容多种类型热缩管

更小巧 更便携

146X131X152 mm

尺寸

1.551 kg

重量





侧面



反面



配件清单



主机



专用工具包



交流适配器



切割刀
(CLV-200D)



酒精瓶



清洁吹尘器



光盘



备用电极棒×2




塑料镊子



三口剥纤钳



皮线钳



托纤架

注意事项

使用电源

本型号熔接机输入电压的范围是一定的，请不要使用规定范围以外的电压。请使用正确的交、直流供电电源。

故障警告

当熔接机遇到下列故障时，请马上将交流适配器电源线从熔接机的电源输入口拔出并关闭熔接机，否则将导致熔接机无法修复甚至会造成人身伤害、死亡和火灾。

- 冒烟、异味、响声或者加热异常
- 液体、异物进入机器内部
- 机器损坏或者摔坏

使用环境

禁止在有易燃液体或易燃气体的环境下使用熔接机，否则将导致火灾、爆炸等严重后果。

使用电极棒

请使用本司标配电极棒，使用非本司的电极棒造成的仪器损坏，不在本司保修范围内。