

XM-300T

300W 汽車電源轉換器

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

商品說明

- AutoMaxx★XM-300T 12V專用/300W「模擬正弦波」電源轉換器。
- 附USB2.1A快速充電口，不用多帶一顆充電器，連接上充電線就可以充電。還可以支援平板充電。
- 免電線接續!不起火花!只要連接上汽車點菸器口，便可取得300W左右的AC交流電力。解決您筆電、平板、手機、DV、iPod、iPad、遊戲機...等移動3C產品的充電問題!
- 五大保護模式：低電壓告警、低電壓保護、高電壓告警、高電壓保護、過溫度保護、短路保護、過載保護，延長電瓶使用壽命以及保護電器安全，使用起來加倍安心!
- 外接式保險絲，在您將電源不小心接反時，會自行溶斷保護主體不被完全擊毀。

各部說明



規格

型號：XM-300T

適用電瓶：12 DC

輸入工作電壓範圍：11-15V DC

額定輸出：250W/1 小時

最大輸出：300W/10 分

瞬間輸出：600W /0.1 秒

AC 輸出插座:3 孔×2 個 (適用於電腦及台灣電器規格)

USB：2.1A

保險絲:30 安培(快熔)

外型尺寸:155×100×50mm


材質:PVC

重量:440g

保固：1 年

直交流轉換器的便利用途

智慧型手機及筆記電腦等3C產品適用

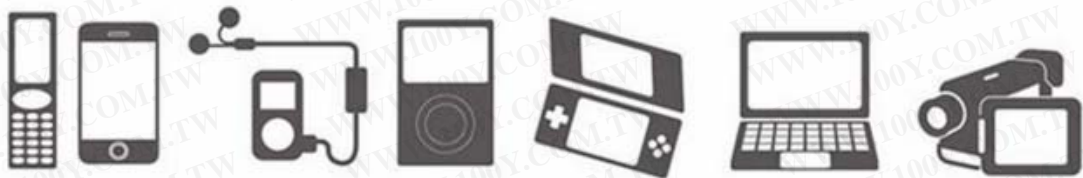

車子內想要充筆電、平板、手機、DV、IPod、IPad、遊戲機...

只要有了AutoMaxx XM-300T電源轉換器，

充電不再是問題！

豆知識：只有2.1A出力的USB才能充 平板電腦跟急速充電。

筆電也是靠AC電力才能真正 長時間續航跟100%滿充電。



車內使用
AC 110V



雙AC出力口 搭配 **大出力** 2.1A USB快速充電孔

只要有手機充電電線，不用轉接頭直接可以充電！

總計消耗電力低於300W以下時

最大可以3種不同裝置同時充電

有別於傳統USB充電孔

2.1A 不只是手機急速充電

平板電腦也可對應

滿足您全方位的3C需求

智慧再啟動功能

爲了 風力 / 水力 / 太陽能 等

綠色能源系統而設計的智慧再啟動功能



11V~15V超廣入力範圍

能夠將珍貴的綠色電力作最有效的運用

並且會自動判定電池的電壓狀況

電壓過低時自動停止動作

等待綠色能源將電池回充到一定程度時

電源轉換器就會自動恢復出力

五大保護功能



Low Voltage
Shutdown

低電壓保護

電池電力不足時，自動斷電保護電池壽命。



High Voltage
Shutdown

高電壓保護

輸入電壓過高時，自動熔斷保險絲避免危險。



Over Load
Protection

過載保護

輸出功率過高時，自動斷電保護電源轉換器主體。



Terminal
Protection

溫度保護

機內溫度過高時，自動斷電保護電源轉換器主體。



Short Circuit
Protection

短路保護

輸出電力短路時，自動斷電保護電源轉換器主體。

汽車點菸器接線示意圖



汽車點菸器的保險絲多為10A~15A

所以超過120W之後就會有超過功率燒毀車用保險絲之可能。

因此使用汽車點菸器取電時，建議消耗功率壓低於120W以下。

電池接線示意圖



12V	0~400W	400~500W	600~800W	800~1000W	1000~1500W	1500~2500W
~1m	14AWG	12AWG	10AWG	8AWG	4AWG	4AWG×2
~2m	12AWG	10AWG	8AWG	4AWG	2AWG	2AWG×2
~3m	10AWG	8AWG	4AWG	4AWG	1/0AWG	1/0AWG×2

24V	0~400W	400~500W	600~800W	800~1000W	1000~1500W	1500~2500W
~1m	14AWG	12AWG	12AWG	10AWG	8AWG	4AWG
~2m	12AWG	10AWG	10AWG	8AWG	4AWG	2AWG

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)