

型号: HJS-1000

限流數顯可調直流 1000W 開關電源 0-12-24-36-48-60-80-120-220V

可調電源

0-12V70A

0-24V40A

0-36V28A

0-48V20A

0-60V17A

0-80V12點5A

0-120V8點5A

0-220V5A

新型限流可調穩壓開關電源

可調穩壓電源性能穩定可靠，

直流輸出電壓從

(0-12V) (0-24V) (0-36V) (0-48V) (0-60V) (0-80V) (0-120V) (0-220V)

連續可調，調節精度高，採用高精度多圈電位器，具有過載限流功能，限流輸出

(0-70A) (0-40A) (0-28A) (0-20A) (0-17A) (0-12.5A) (0-8.5A) (0-5A)

連續可調

0-5V信號控制電壓電流，功率0-1000W

一、技術性能指標

1、輸出電壓範圍：0-12V連續可調，輸出電流：0-70A (可調至15V) 《數顯位數：3位》

輸出電壓範圍：0-24V連續可調，輸出電流：0-40A (可調至29V) 《數顯位數：3位》

輸出電壓範圍：0-36V連續可調，輸出電流：0-28A (可調至38V) 《數顯位數：3位》

輸出電壓範圍：0-48V連續可調，輸出電流：0-20A (可調至50V) 《數顯位數：3位》

輸出電壓範圍：0-60V連續可調，輸出電流：0-17A (可調至62V) 《數顯位數：3位》

輸出電壓範圍：0-80V連續可調，輸出電流：0-12.5A (可調至82V) 《數顯位數：3位》

輸出電壓範圍：0-120V連續可調，輸出電流：0-8.5A (可調至122V) 《數顯位數：4位》

輸出電壓範圍：0-220V連續可調，輸出電流：0-5A (可調至222V) 《數顯位數：4位》

2、輸出電流範圍：

(0-70A) (0-40A) (0-28A) (0-20A) (0-17A) (0-12.5A) (0-8.5A) (0-5A)

連續可調

3、紋波電壓：不大於100mV

4、穩壓等效內阻：不大於0.05Ω

5、電壓調整率：

6、具有 短路、過熱、保護限流保護、自動恢復功能

7、輸入電壓：AC110V/220V±15%

用途：主要用於各種電瓶充電，直流設備、直流電機無極調速、

LED無極調光、化學電解電鍍調速、科研測試、學生實驗、等 等、用途廣泛。

特別注意：如使用電機、風扇等 感性負載 時，請注意電機啟動電流參數，

此參數不得高於電源使用電流，否則可能導致電源損壞，應選擇更大電流的電源，

或者給電機配備軟啟動保護電路吸收沖擊電流。

直流DC輸出:0-12V 0-70A
0-24V 0-40A
0-36V 0-28A
0-48V 0-20A
0-60V 0-17A
0-80V 0-12.5A
0-120V 0-8.5A
0-220V 0-5A

交流AC輸入:110V/220V
功率:0-1000W
尺寸: 240x155x65mm
0-5V控制 PLC信號控制



帶智能溫控散熱風扇
當溫度達到一定時風扇自動運轉
待溫度不需要散熱時，風扇自動停止




送9接線端子 送2外接多圈高精度電位器



1000W恒流恒壓開關電源



勝特力材料 886-3-5773766
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

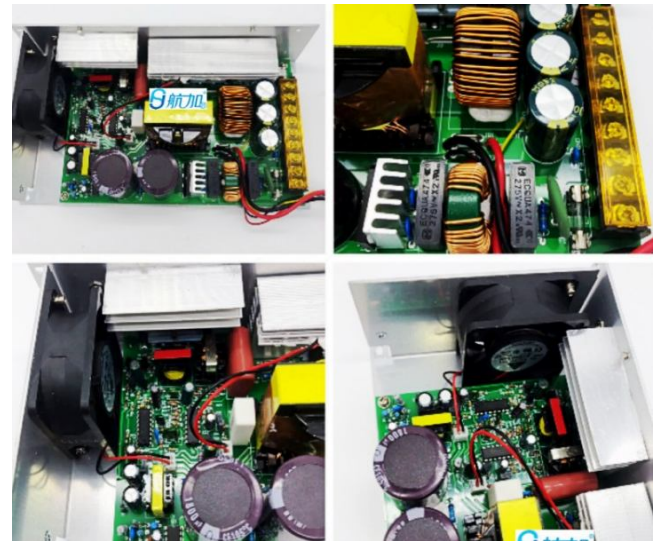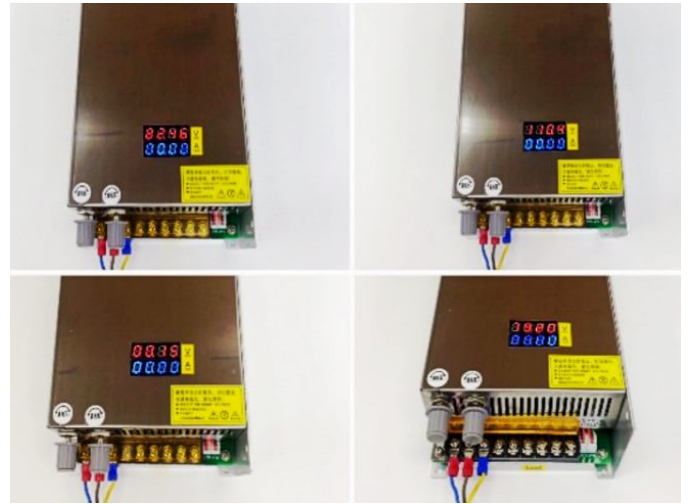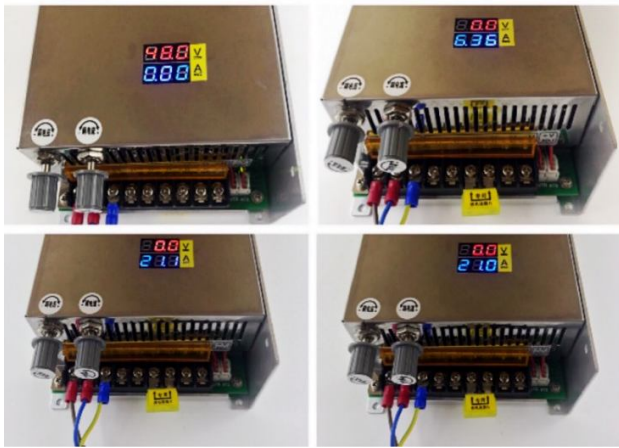

2:接上电, (调电流旋钮)
可以调到想要的限流参数,
与数显表同步显示电流参数,
电流全程可调



3、断电, 把专用插片取卸出
才能接负载设备

