LC Series

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw



- Mini-SIP SSR
- Ratings to 2A @ 280 VAC
- Triac output
- DC control
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output
- Plastic encapsulated

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	1.5A	2A
4-10 VDC	LC241	LC242

AVAILABLE OPTIONS

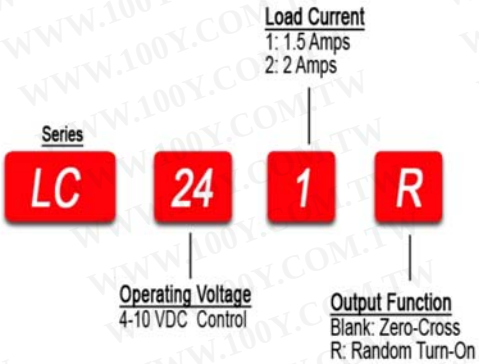

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description		
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	12-280	12-280
Transient Overvoltage [Vpk]	600	600
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mArms]	0.1	0.1
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/µsec] (3)	500	500
Maximum Load Current [Arms]	1.5	2.0
Minimum Load Current [Arms]	0.025	0.025
Maximum Surge Current (16.6ms) [Apk]	80	100
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	1.5	1.5
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	
Control Voltage Range	4-10 VDC
Must Turn On Voltage	4.0 VDC
Must Turn Off Voltage	1.0 VDC
Typycal Input Current @ 5 VDC	15 mAdc
Nominal Input Impedance	300 Ohm
Maximum Turn-On Time [msec] (4)	1/2 Cycle
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)(2)	2500 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 VDC)(2)	10^9 Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40 to 80˚C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125˚C
Weight (typical)	0.15 oz. (4.3g)
Encapsulation	UL94V-0Molded epoxy

GENERAL NOTES

1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
2) Dielectric and insulation resistence are measured between input and output.
3) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443.
4) 0.1 msec for random turn-on version (R suffix).

MECHANICAL SPECIFICATIONS

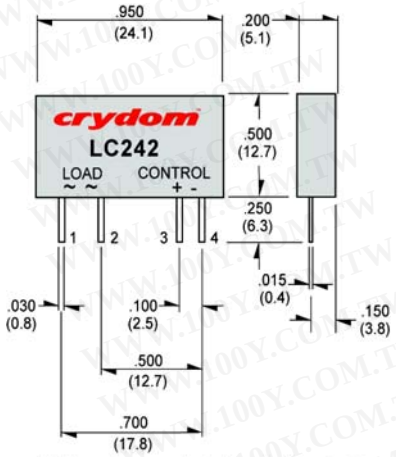

All dimensions are in inches (millimeters)

DC CONTROL
PIN 1: AC LOAD
PIN 2: AC LOAD
PIN 3: +DC CONTROL
PIN 4: -DC CONTROL

THERMAL DERATE INFORMATION

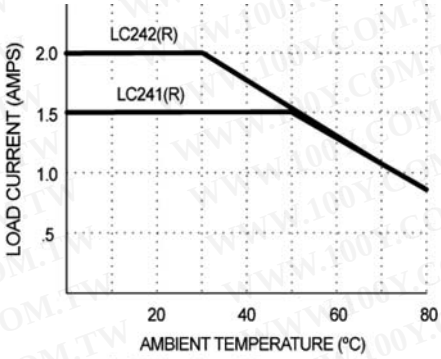

LC Max. Load Current vs. Temp.

AGENCY APPROVALS

UL / cUL E116950

CE

Rev. 061608

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH.

- Disconnect all power before installing or working with this equipment.
- Verify all connections and replace all covers before turning on power.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION.

- Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo.
- Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizer el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.

RISQUE DE DESCHARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION

- Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil
- Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en olace avant de mettre sous

De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION.

- Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen
- Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen.

Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSI ONE.

- Spenga tutta l'alimentazion e che fornisce questa apparecchiatu ra prima del lavorare a questa apparecchiatu ra
- Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazi one

L'omissione di seguire queste istruz ioni provocherà la morte o di lesioni serie

RISCO DE DESCARGA ELÉTTRICA OU EXPLOSÃO

- Desconectar o equipamento de toda á energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamen to
- Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento

O não cumprimento destas instruções pode levar á morte ou lesões sérias.

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO

RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE

- The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching.
- Follow proper mounting instructions including torque values.
- Do not allow liquids or foreign objects to enter this product.

Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.

RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER

- Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher.
- Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage.
- Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit.

Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG

- Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Beachten Sie die Montageanweisungen,
- Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.

RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD

- Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo.
- Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado.
- No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto.

Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.

RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO

- I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo.
- Seguire le istruzioni di montaggio corrette.
- Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.

RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO

- Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar.
- Siga devidamente as instruções de montagem.
- Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto.

A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环保信息符合中华人民共和国电子行业标准 SJ/T11364 - 2006, 电子信息产品污染控制标识要求

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

©2008 Crydom, Inc.
Specifications subject to change without notice.