

S 系列插座

继电器插座选型指南

安装方式	系列	型号	类型	电极 编号	颜色	端子螺丝 适用导线	认证	额定绝缘电压 额定电流	对应继电器等	页	
DIN 导轨 安装型	SR	SR2P-05A	标准型	2	黑色	M3.5 2 mm ² 以下	—	250V, 10A	RR2P、GT3 (8 针)、GT5P	431	
		SR2P-05C	安全型		灰色		UL、CSA、TÜV				
		SR2P-06A	标准型		黑色		—				
		SR3P-05A	标准型	3	黑色	M3.5 2 mm ² 以下	—	250V, 10A	RR3P、RR3PA、RR2KP、 GT3 (11 针)		
		SR3P-05C	安全型		灰色		UL、CSA、TÜV				
		SR3P-06A	标准型		黑色		—				
	SR3B-05	标准型	3	黑色	—	—	RR1BA、RR2BA、RR3B				
	SH	SH1B-05A	标准型	1	黑色	M3.5 (线圈端子：M3) 2 mm ² 以下	—	250V, 10A (线圈端子：7A)	RH1B	432	
		SH1B-05C	安全型		灰色		UL、CSA、TÜV				
		SH2B-05A	标准型	2	黑色	M3.5 2 mm ² 以下	—	250V, 10A	RH2B	433	
		SH2B-05C	安全型		灰色		UL、CSA、TÜV				
		SH2B-05D	薄型	黑色	—						
		SH3B-05A	标准型	3	黑色		—		RH3B、RH2LB		
		SH3B-05C	安全型		灰色		UL、CSA、TÜV				
		SH4B-05A	标准型	4	黑色		—		RH4B		
	SH4B-05C	安全型	灰色		UL、CSA、TÜV						
	SM	SM2S-05A	标准型	2	黑色		M3 2 mm ² 以下		—	250V, 7A	RM2S、RU2S、GT5Y-2
		SM2S-05C	安全型		灰色	UL、CSA、TÜV		250V, 7A (UL, TÜV：10A)			
		SM2S-05D	薄型		黑色	M3, 1.25 mm ² (2 mm ² 以下)	—	250V, 10A			
	SY	SY2S-05A	标准型	2	黑色	M3 2 mm ² 以下	—	250V, 7A	RY2S、RY22S	435	
		SY2S-05C	安全型		灰色		UL、CSA、TÜV				
		SY4S-05A	标准型	4	黑色		—	250V, 6A	RY4S、RY2KS、RU4S、 RU42S、GT5Y-U		
		SY4S-05C	安全型		灰色		UL、CSA、TÜV				
		SY4S-05D	薄型		黑色		M3, 1.25 mm ² (2 mm ² 以下)				—
	SU	SU2S-11L	弹簧固定型	2	灰色	实心导线： 0.2 ~ 1.5 mm ² 标准导线： 0.2 ~ 1.25 mm ²	UL、CSA、CE	250V, 10A	RU2S、RM2S、GT5Y-2	436	
		SU4S-11L	弹簧固定型	4				250V, 6A	RU4S、RU42S、RY4S、 GT5Y-4		
	面板 安装型	SR	SR2P-511	焊接型	2	黑色	—	UL、CSA	250V, 10A	RR2P、GT3 (8 针)、GT5P	437
			SR2P-70	绕接型			—	—			
			SR3P-511	焊接型	3		—	UL、CSA		RR3P、RR3PA、RR2KP	
			SR3P-70	绕接型			—	—			
			SR3B-51	焊接型			—	UL、CSA			
		SH	SH1B-51	焊接型	1		—	UL、CSA	250V, 10A (线圈端子：7A)	RH1B	438
			SH2B-51		2		—	UL、CSA	250V, 10A	RH2B	
			SH3B-51		3		—	UL、CSA		RH3B、RH2LB	
			SH4B-51		4		—	UL、CSA		RH4B	
		SM	SM2S-51	焊接型	2	—	UL、CSA	250V, 10A	RM2S、RU2S、GT5Y-2	439	
SY		SY2S-51	焊接型	2	—	UL、CSA	250V, 7A	RY2S、RY22S			
		SY4S-51		4	—	UL、CSA	250V, 7A (注)	RY4S、RY2KS、RU4S、 RU42S、GT5Y-U			
PC 板 安装型		SH	SH1B-62	PC 板型	1	黑色	—	UL、CSA	250V, 10A (线圈端子：7A)	RH1B	439
	SH2B-62		2		—		UL、CSA	250V, 10A	RH2B		
	SH3B-62		3		—		UL、CSA		RH3B、RH2LB		
	SH4B-62		4		—		UL、CSA		RH4B		
	SM	SM2S-61	PC 板型	2	黑色	—	UL、CSA	250V, 10A	RM2S、RU2S、GT5Y-2	440	
		SM2S-62				—	UL、CSA		RM2S、RU2S		
	SY	SY2S-61	PC 板型	2	黑色	—	UL、CSA	250V, 7A	RY2S、RY22S		
		SY4S-61				4	—	UL、CSA	250V, 7A (注)	RY4S、RY2KS、RU4S、 RU42S、GT5Y-U	
		SY4S-62					—	UL、CSA	250V, 7A		

注: 仅在使用四极插座 SY4S-51 和 SY4S-61 的两极时, UL 额定电流为 10A。

• DIN 导轨安装型端子螺丝扭矩

插座系列	端子螺丝拧紧扭矩	插座系列	端子螺丝扭矩
SR	1.0 ~ 1.3 N·m	SM	0.6 ~ 1.0 N·m
SH	1.0 ~ 1.3 N·m	SY	0.6 ~ 1.0 N·m

勝特力材料 86-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

插座和固定弹簧

• DIN 导轨安装型

插座型号	对应继电器及定时器	固定弹簧	
		钢丝弹簧	条形弹簧
SR2P-05A SR2P-05C	RR2P GT5P	SR2B-02F1 —	— SFA-203
SR2P-06A	RR2P	SR2B-02F1	SFA-202
	GT3 (8 针), GT5P	—	SFA-202
SR3P-05A SR3P-05C	RR3P, RR3PA	SR3B-02F1	—
	RR2KP	SR3P-06F3	—
	GT3 (11 针)	—	SFA-203
SR3P-06A	RR3P, RR3PA	SR3B-02F1	SFA-202
	RR2KP	SR3P-06F3	—
	GT3 (11 针)	—	SFA-202
SR3B-05	RR1BA, RR2BA, RR3B	SR3B-02F1	SFA-202
SH1B-05A SH1B-05C	RH1B	SY2S-02F1	SFA-101 SFA-202
SH2B-05A SH2B-05C	RH2B	SY4S-02F1	SFA-101 SFA-202
	RH2B-R	—	SFA-202
SH2B-05D	RH2B	—	SFA-502
	RH2B-R	—	SFA-511
SH3B-05A SH3B-05C	RH3B, RH2LB	SH3B-05F1	SFA-101 SFA-202
SH4B-05A SH4B-05C	RH4B	SH4B-02F1	SFA-101 SFA-202
SM2S-05A SM2S-05C	RM2S, RU2S	SY4S-02F1	SFA-101 SFA-202
	GT5Y-2	—	SFA-202
SM2S-05D	RM2S, RU2S	—	SFA-502
	GT5Y-2	—	SFA-511
SY2S-05A SY2S-05C	RY2S, RY22S	SY2S-02F1	SFA-101 SFA-202
SY4S-05A SY4S-05C	RY4S, RU4S, RU42S	SY4S-02F1	SFA-101 SFA-202
	RY2KS, GT5Y-4	—	SFA-202
	RY4S, RU4S, RU42S	—	SFA-502
SY4S-05D	RY2KS, GT5Y-4	—	SFA-511
	—	—	—
SU2S-11L	RU2S, RM2S	—	SFA-101 SFA-202
	GT5Y-2	—	SFA-202
SU4S-11L	RU4S, RU42S, RY4S	—	SFA-101 SFA-202
	GT5Y-4	—	SFA-202

• 固定弹簧

类型	型号	订购型号	销售单位
钢丝弹簧	SR2B-02F1	SR2B-02F1PN10	1 盒 (10 个)
	SR3B-02F1	SR3B-02F1PN10	
	SR3P-01F1	SR3P-01F1PN10	
	SR3P-06F3	SR3P-06F3PN10	
	SR3P-511F3	SR3P-511F3PN10	
	SH3B-05F1	SH3B-05F1PN10	
	SH4B-02F1	SH4B-02F1PN10	
	SY2S-02F1	SY2S-02F1PN10	
	SY4S-02F1	SY4S-02F1PN10	
	SY4S-02F3	SY4S-02F3PN10	
	SY4S-51F1	SY4S-51F1PN10	
	SY4S-51F3	SY4S-51F3PN10	
条形弹簧	SFA-101	SFA-101PN20	1 盒 (20 个)
	SFA-202	SFA-202PN20	
	SFA-203	SFA-203PN20	
	SFA-301	SFA-301PN20	
	SFA-302	SFA-302PN20	
	SFA-402	SFA-402PN20	
	SFA-502	SFA-502PN20	
	SFA-511	SFA-511PN20	


• 面板安装型和 PC 板安装型

插座型号	对应继电器及定时器	固定弹簧	
		钢丝弹簧	条形弹簧
SR2P-511 SR2P-70	RR2P	SR3P-01F1	—
	GT3 (8 针)	—	SFA-402
	GT5P	—	SFA-302
SR3P-511 SR3P-70	RR3P, RR3PA	SR3P-01F1	—
	RR2KP	SR3P-511F3	—
	GT3 (11 针)	—	SFA-402
SR3B-51	RR1BA, RR2BA, RR3B	SR3B-02F1	—
SH1B-51 SH1B-62	RH1B	SY4S-51F1	SFA-301 SFA-302
SH2B-51	RH2B	SY4S-51F1 (SY4S-02F1)	SFA-301 SFA-302
	RH2B-R	—	SFA-302
SH2B-62	RH2B	SY4S-51F1 (SY4S-02F1)	—
SH3B-51 SH3B-62	RH3B, RH2LB	SY4S-51F1 (SH3B-05F1)	SFA-301 SFA-302
SH4B-51 SH4B-62	RH4B	SY4S-51F1 × 2 (SH4B-02F1)	SFA-301 SFA-302
SM2S-51 SM2S-61	RM2S, RU2S	SY4S-51F1 (SY4S-02F1)	SFA-301 SFA-302
	GT5Y-2	—	SFA-302
SM2S-62	RM2S, RU2S	SY4S-51F1 (SY4S-02F1)	—
SY2S-51 SY2S-61	RY2S, RY22S	SY4S-51F1	SFA-301 SFA-302
SY4S-51 SY4S-61	RY4S, RU4S, RU42S	SY4S-51F1 (SY4S-02F1)	SFA-301 SFA-302
	RY2KS	SY4S-51F3 (SY4S-02F3)	SFA-302
	GT5Y-4	—	SFA-302
SY4S-62	RY4S, RU4S, RU42S	SY4S-51F1 (SY4S-02F1)	—
	RY2KS	SY4S-51F3 (SY4S-02F3)	—

注 1: 在面板或 PC 板安装插座上使用检测按钮型继电器时, 使用 () 中的所示的固定弹簧。固定弹簧不适用于检测按钮型 SR2P-511、SR2P-70、SR3P-511 和 SR3P-70 型继电器。

注 2: 对于面板或 PC 板安装插座的密集安装, 使用钢丝弹簧或 SFA-302 片弹簧。

注 3: SM2S-62 和 SY4S-62 插座不能用在 GT5Y-2 和 GT5Y-4 定时器上。

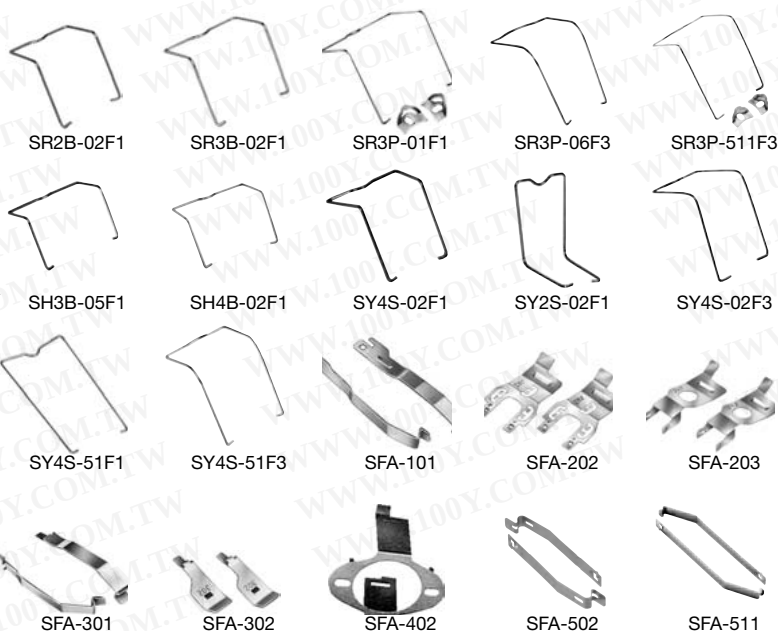

Flush Silhouette L6/A6 系列配件
开关 / 指示灯
照明元器件 / 组合式指示灯
组合式 数字显示器
继电器 / 插座
定时器
端子台
电源
安全设备
电路保护器
PLC / 智能型 应用控制器
人机界面
传感器
通用型 电气控制箱
防爆设备
各种资料


一览	继电器
RJ	
RU	
RR	
RH	
RM	
RY	
RR2KP	插座
RH2L	
RY2KS	
一览	插座
DF	
SJ	
S 系列	

S 系列插座

插座附件

名称	外观	规格	型号	订购型号	销售单位	备注
DIN 导轨		铝 重量: 约 200g	BAA1000	BAA1000PN10	1 盒 (10 根)	长: 1m 宽: 35 mm
		钢 重量: 约 320g	BAP1000	BAP1000PN10	1 盒 (10 根)	
紧固件		镀锌钢 重量: 约 15g	BNL5	BNL5PN10	1 盒 (10 个)	在 DIN 导轨上固定继电器插座。
			BNL6	BNL6PN10	1 盒 (10 个)	
DIN 导轨隔板		树脂 (黑色)	SA-406B	SA-406B	1 个	厚: 5 mm 用于调节安装在 DIN 导轨上的插座的间隔。
末端隔板		树脂 (黑色)	SA-203B	SA-203B	1 个	用于直接在面板表面安装 DIN 导轨安装型插座。
中间隔板			SA-204B	SA-204B	1 个	

• SU 插座附件



名称	外观	规格	型号	订购型号	销售单位	备注
螺丝刀		重量: 约 20g	BC1S-SD0	BC1S-SD0	1 个	用于 SU 插座弹簧安装型端子接线。
跨接线		铜跨接线 含 ABS 护套 额定电流: 3A 重量: 约 3g	SU9Z-J5	SU9Z-J5PN10	1 盒 (10 个)	可用于连接最多五个 SU 插座上的继电器线圈端子相互连接; 可根据所需连接数截断。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



DIN 导轨安装插座

SR 系列



• SR2P-05A

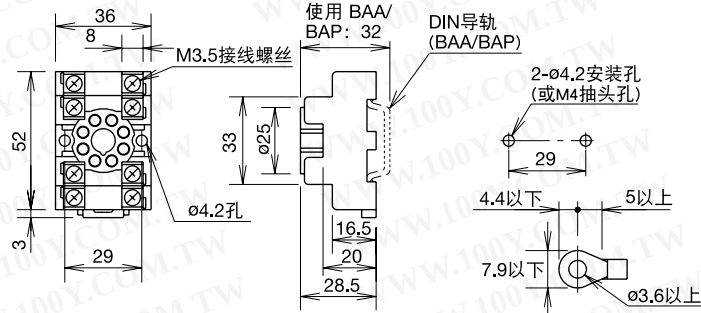



• SR2P-05C

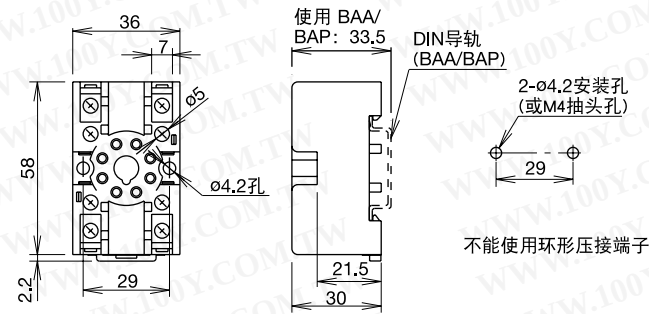



• SR2P-06A

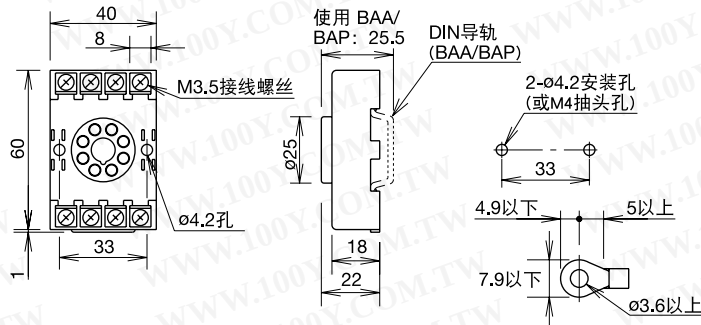

• SR3P-05A

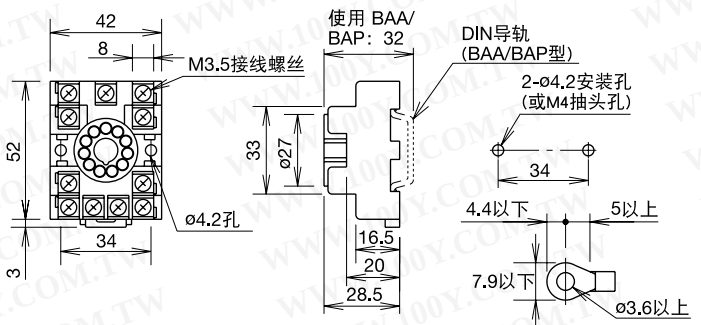

• SR3P-05C

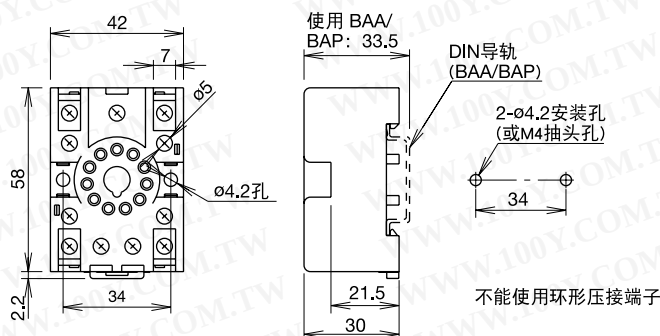

Flush Silhouette
L6/A6系列配件

开关 / 指示灯

照明元器件 /
组合式指示灯

组合式
数字显示器

继电器 / 插座

定时器

端子台

电源

安全设备

电路保护器

PLC / 智能型
应用控制器

人机界面

传感器

通用型
电气控制箱

防爆设备

各种资料

一览

RJ

RU

RR

RH

RM

RY

RR2KP

RH2L

RY2KS

一览

DF

SJ

S 系列


继电器

插座


S 系列插座

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

• SR3P-06A

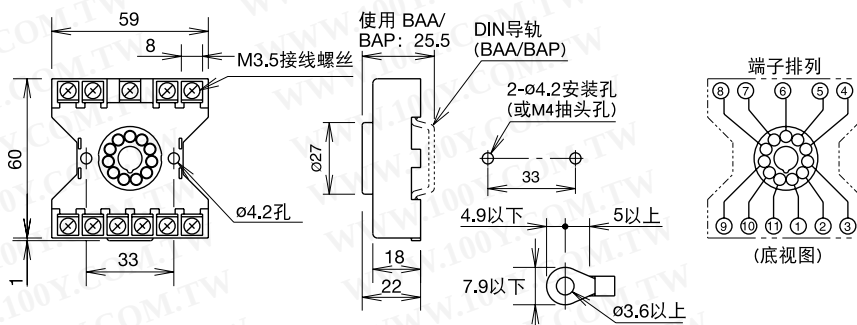


• SR3B-05

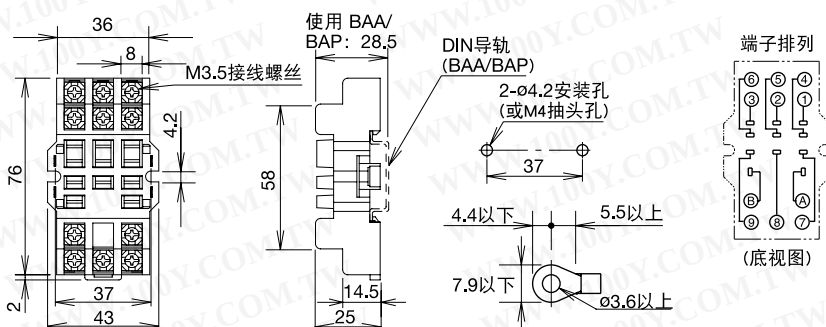


SH 系列


• SH1B-05A

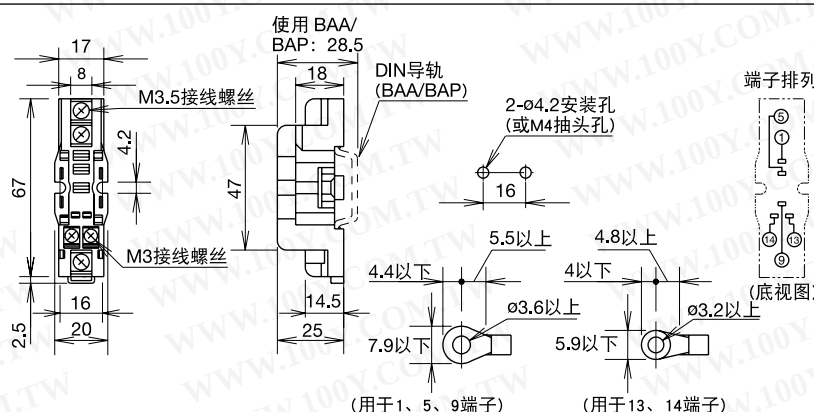


• SH1B-05C

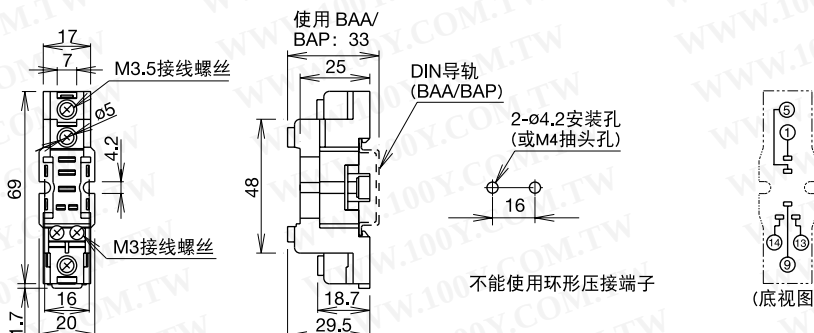


• SH2B-05A

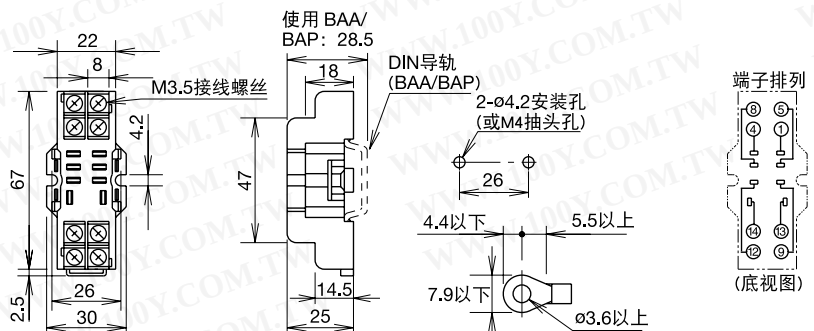


• SH2B-05C

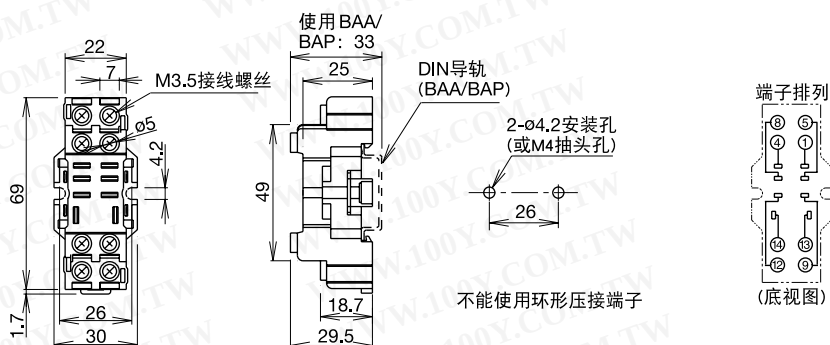


• SH2B-05D

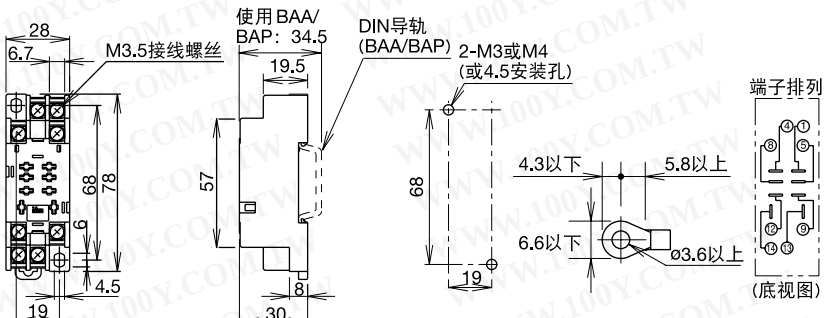


• SH3B-05A

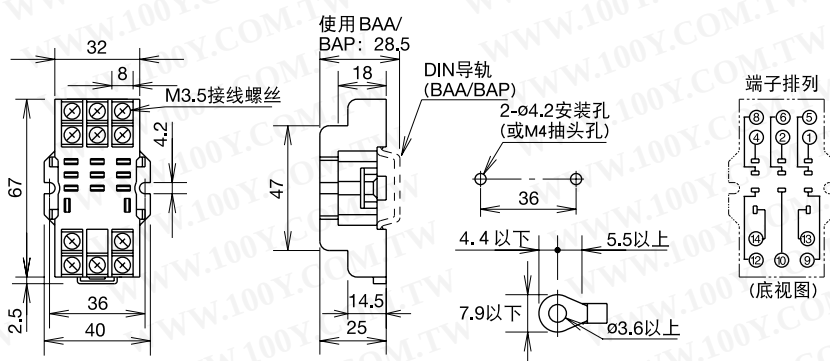

• SH3B-05C

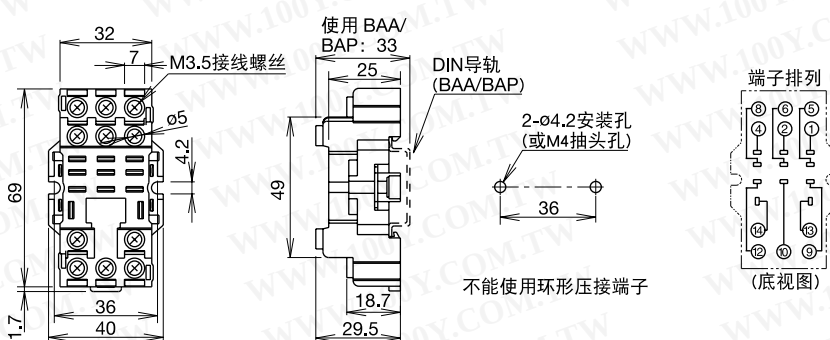

• SH4B-05A

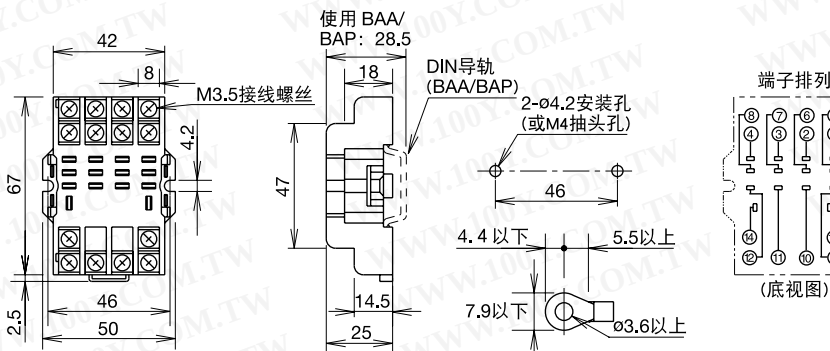

Flush Silhouette
L6/A6 系列配件

开关 / 指示灯

照明元器件 /
组合式指示灯

组合式
数字显示器

继电器 / 插座

定时器

端子台

电源

安全设备

电路保护器

PLC / 智能型
应用控制器

人机界面

传感器

通用型
电气控制箱

防爆设备

各种资料

一览

RJ

RU

RR

RH

RM

RY

RR2KP

RH2L

RY2KS

一览

DF

SJ


S 系列

继电器

插座


S 系列插座

• SH4B-05C


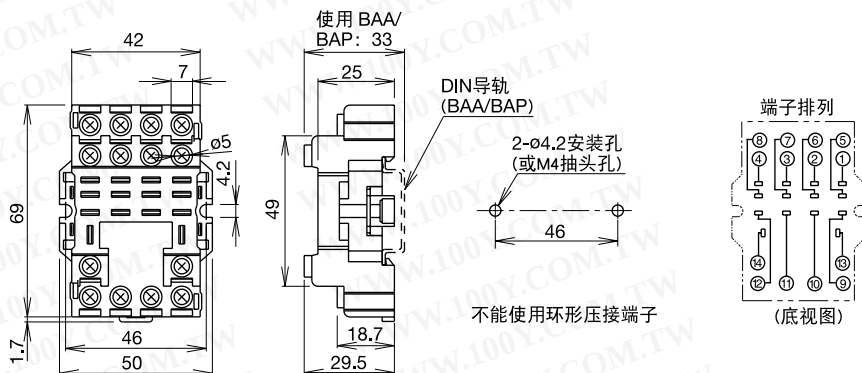


SM 系列


• SM2S-05A

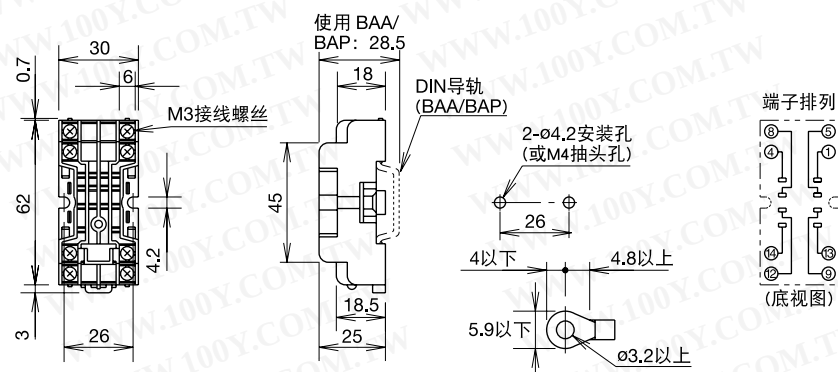

• SM2S-05C

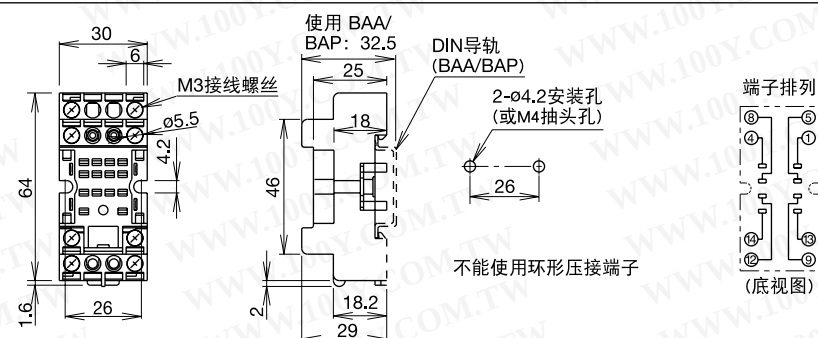


• SM2S-05D

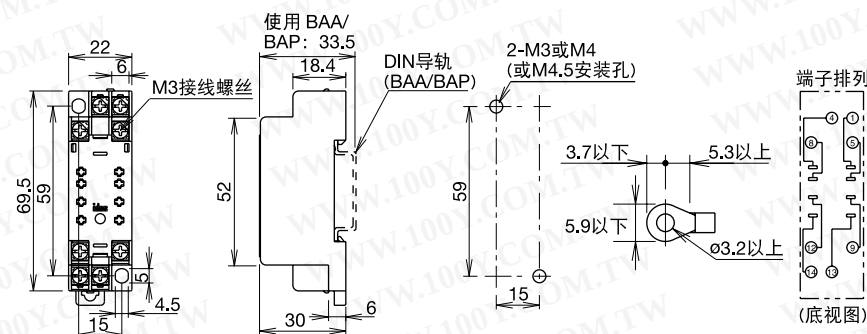


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

SY 系列


- SY2S-05A

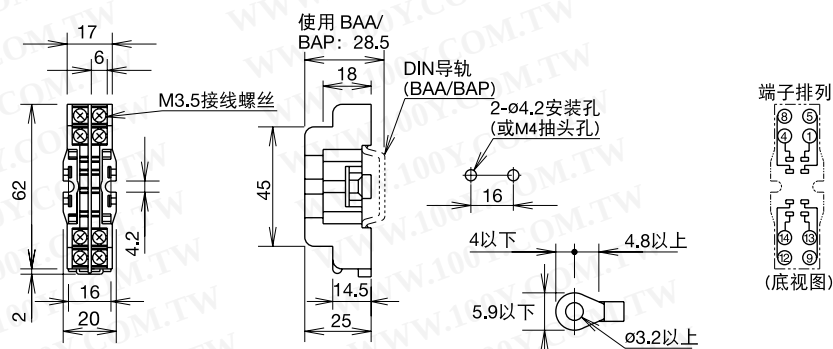



- SY2S-05C

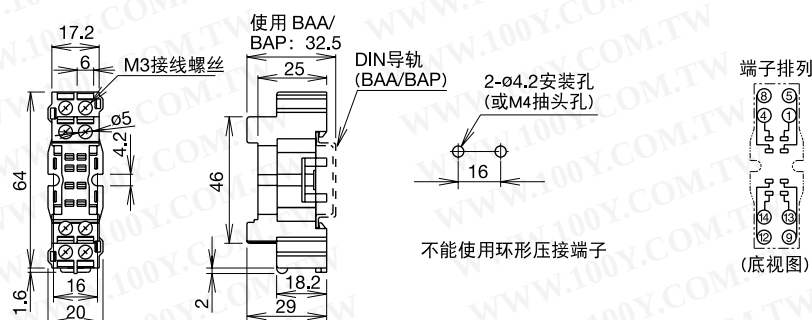


- SY4S-05A

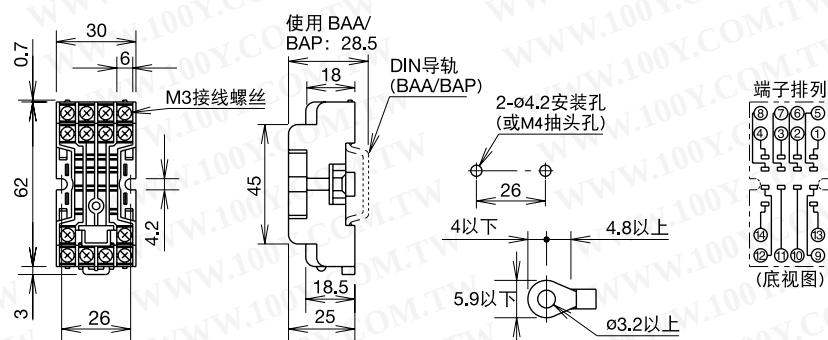

- SY4S-05C

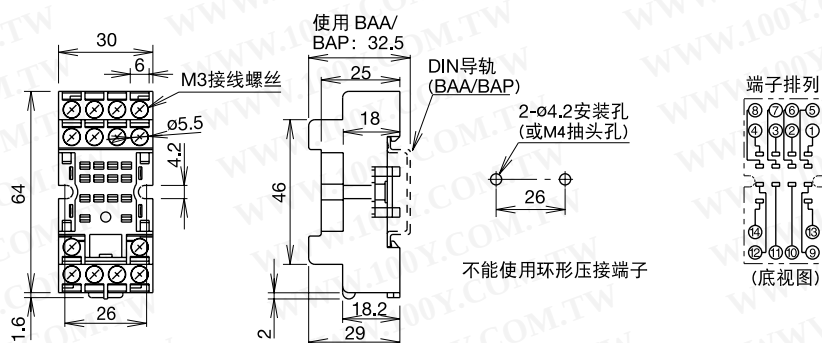

- SY4S-05D

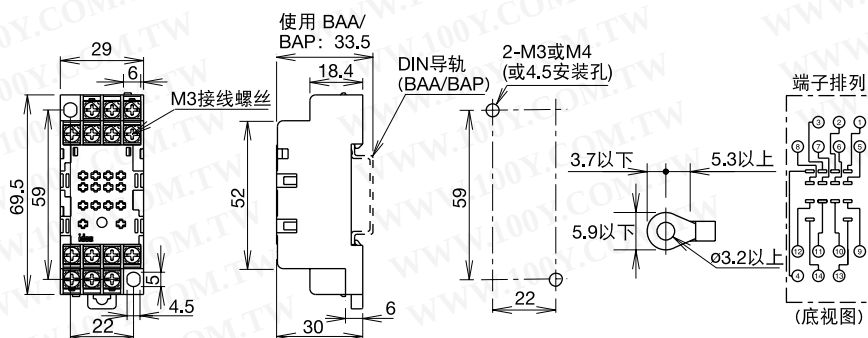

Flush Silhouette L6/A6系列配件
开关 / 指示灯
照明元器件 / 组合式指示灯
组合式数字显示器
继电器 / 插座
定时器
端子台
电源
安全设备
电路保护器
PLC / 智能型应用控制器
人机界面
传感器
通用型电气控制箱
防爆设备
各种资料


一覽	繼電器
RJ	
RU	
RR	
RH	
RM	
RY	
RR2KP	
RH2L	插座
RY2KS	
一覽	
DF	
SJ	S系列

S 系列插座


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

SU 系列

• SU2S-11L

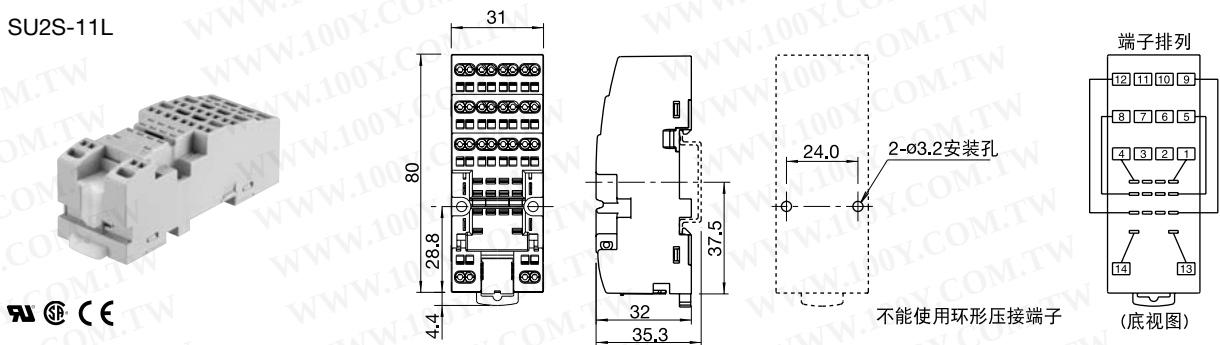


• SU4S-11L

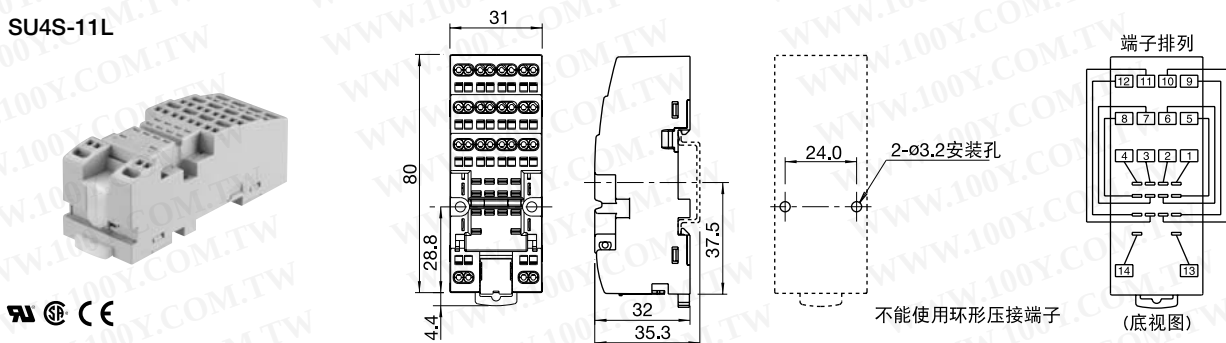


面板安装插座

SR 系列


• SR2P-511

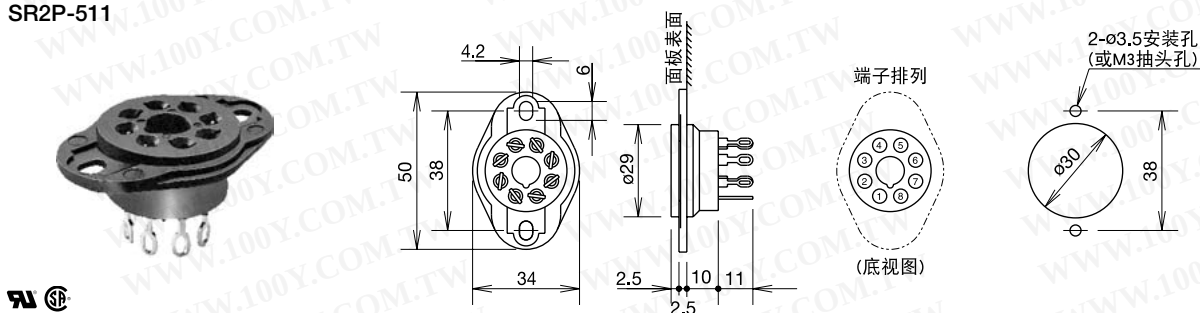


• SR2P-70

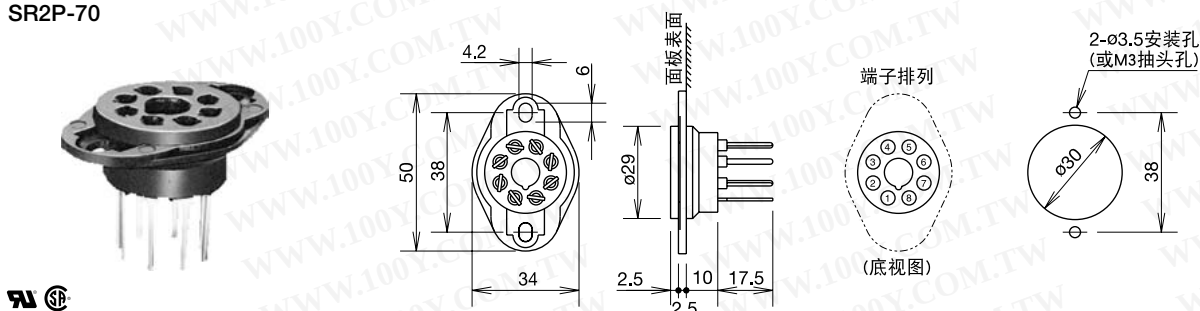


• SR3P-511

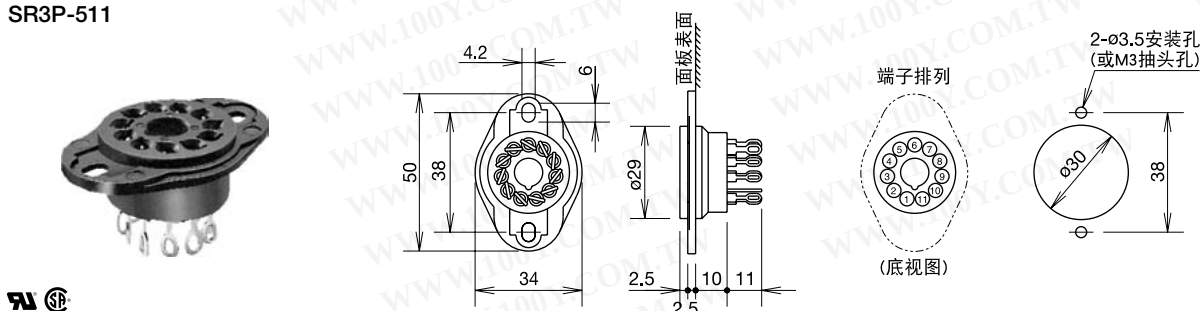

- SR3P-70

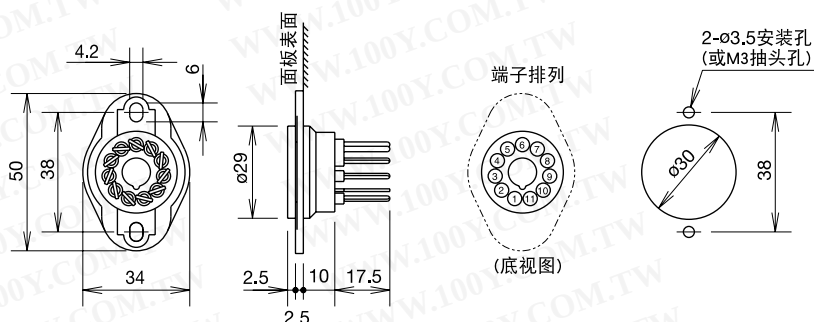


- SR3B-51

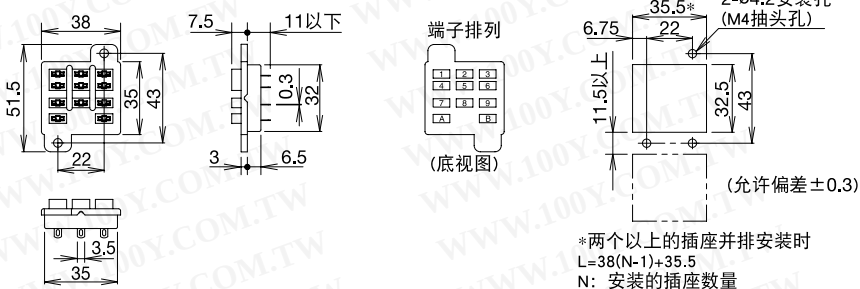


SH 系列


- SH1B-51

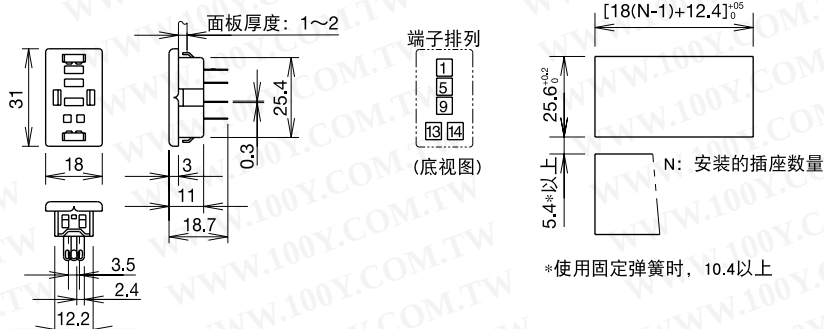

- SH2B-51

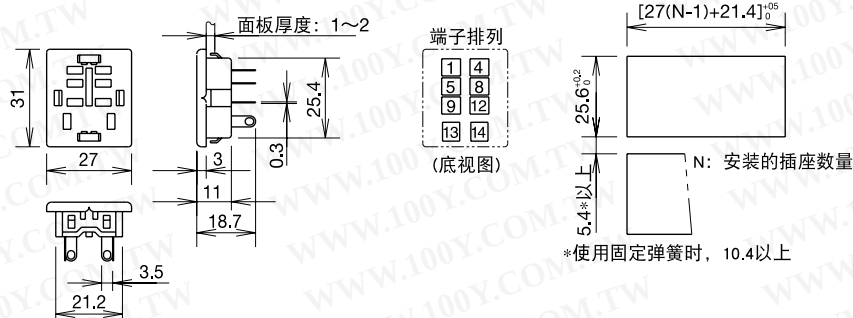

- SH3B-51


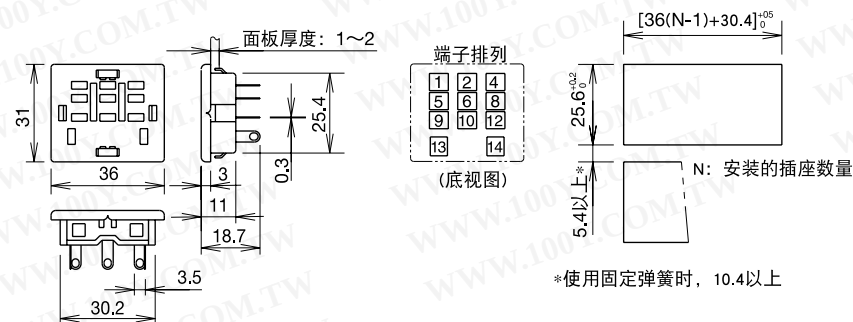


Flush Silhouette L6/A6系列配件
开关 / 指示灯
照明元器件 / 组合式指示灯
组合式 数字显示器
继电器 / 插座
定时器
端子台
电源
安全设备
电路保护器
PLC / 智能型 应用控制器
人机界面
传感器
通用型 电气控制箱
防爆设备
各种资料

—览	继电器
RJ	
RU	
RR	
RH	
RM	
RY	
RR2KP	
RH2L	插座
RY2KS	
—览	
DF	
SJ	
S系列	

S 系列插座



• SH4B-51

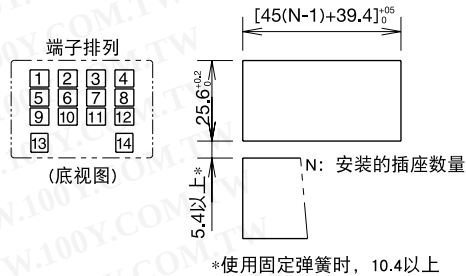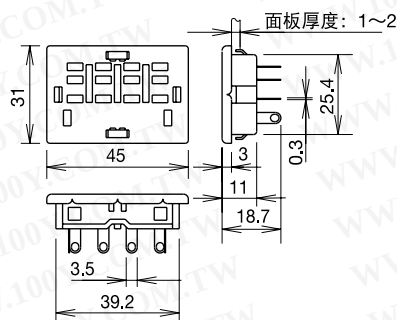

*使用固定弹簧时, 10.4以上

SM 系列



• SM2S-51

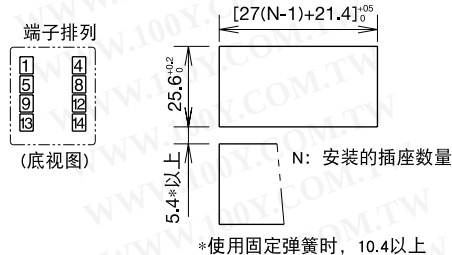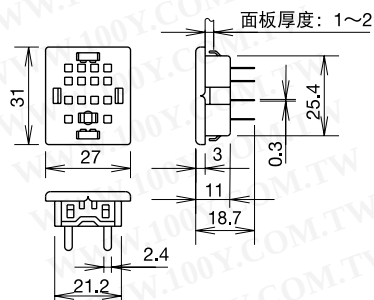

*使用固定弹簧时, 10.4以上



SY 系列

• SY2S-51

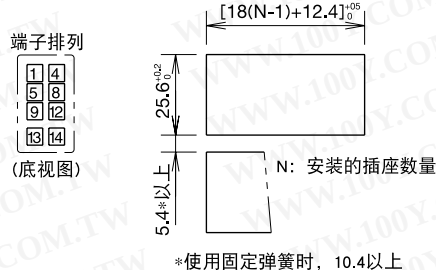

*使用固定弹簧时, 10.4以上

• SY4S-51

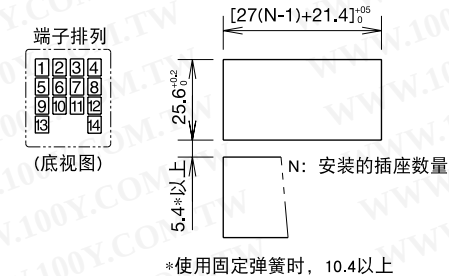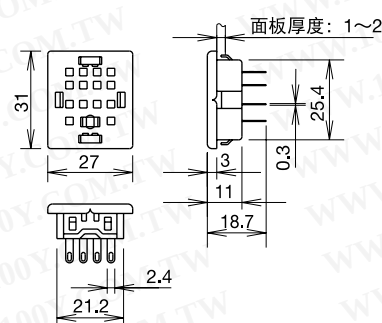




*使用固定弹簧时, 10.4以上

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




PC 板安装插座

SH 系列



• SH1B-62





• SH2B-62



• SH3B-62


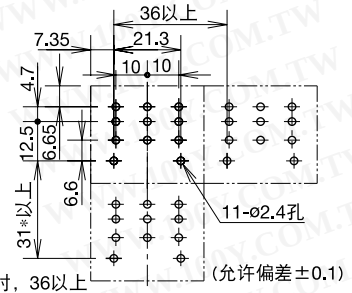



• SH4B-62

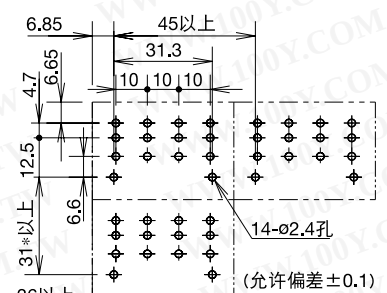

SM 系列

• SM2S-61



Flush Silhouette
L6/A6系列配件

开关 / 指示灯

照明元器件 /
组合式指示灯

组合式
数字显示器

继电器 / 插座

定时器

端子台

电源

安全设备

电路保护器

PLC / 智能型
应用控制器

人机界面

传感器

通用型
电气控制箱

防爆设备

各种资料

一览

RJ

RU

RR

RH

RM

RY

RR2KP

RH2L

RY2KS

一览

DF

SJ


S 系列

继电器

插座


S 系列插座

• SM2S-62

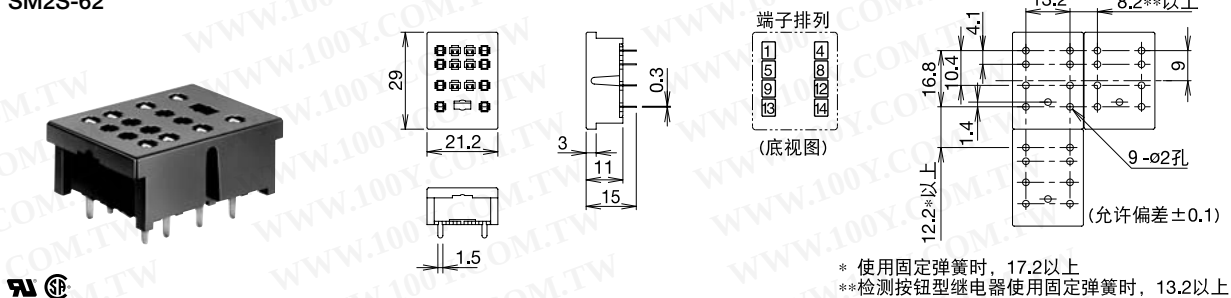


SY 系列


• SY2S-61

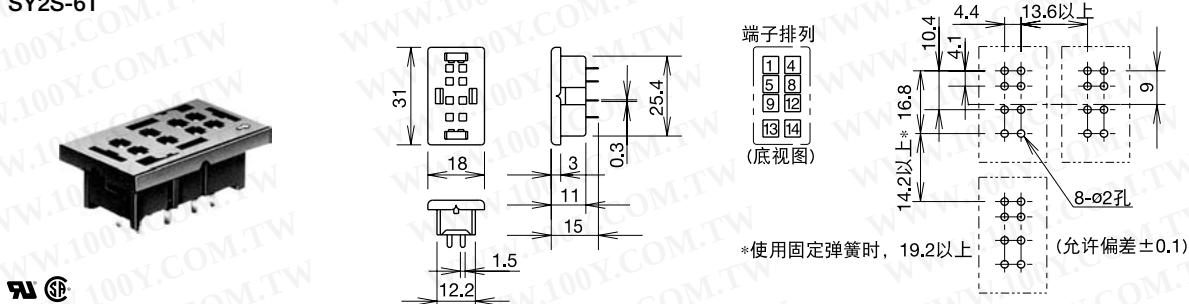

• SY4S-61

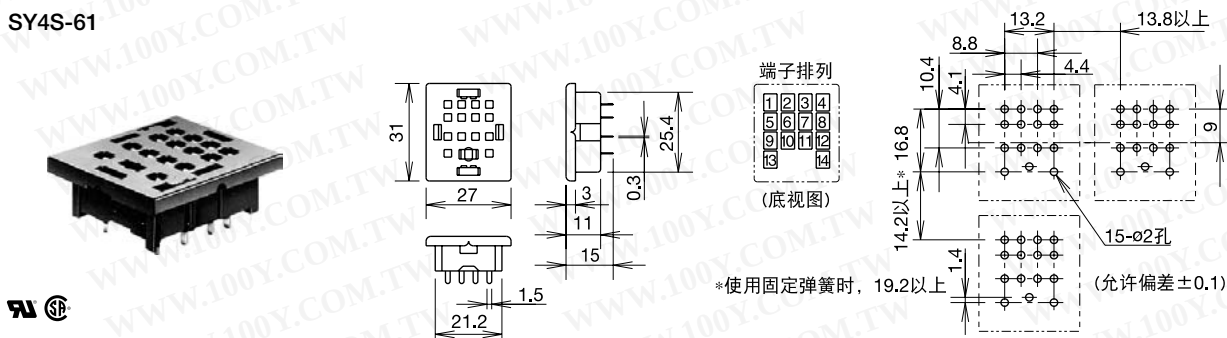

• SY4S-62

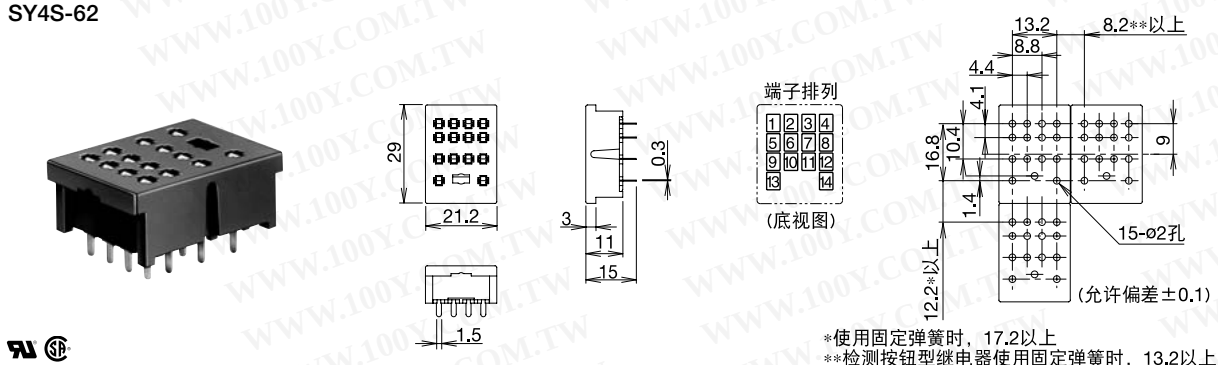

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


附件

DIN 导轨





BAA 为 35mm 宽坚固耐用的铝压制品 DIN 导轨。
BAP 为 35mm 宽不锈钢板制 DIN 导轨。

材料	型号	订购型号	销售单位
铝	BAA1000	BAA1000PN10	10 根
钢	BAP1000	BAP1000PN10	10 根

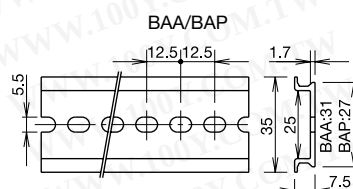

紧固件




BNL5 或 BNL6 紧固件用于固定安装在 DIN 导轨上的插座排的两端，防止插座向一旁移动。

型号	订购型号	销售单位
BNL5	BNL5PN10	1 盒 (10 个)
BNL6	BNL6PN10	1 盒 (10 个)

紧固件和 DIN 导轨隔板的应用例

使用 DIN 导轨隔板增加相邻插座的间距，防止接错线及便于识别接线组。

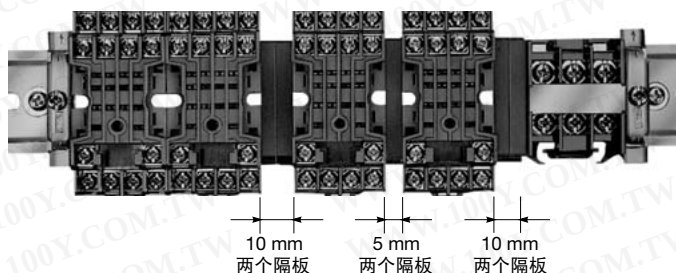


DIN 导轨隔板



5mm 厚的隔板用于安装在 35mm 宽 DIN 导轨上的插座间，使相邻的插座间留有间隔。隔板安装于轨道的方法与插座相同。

型号	销售单位	颜色
SA-406B	1 个	黑色

紧固件和 DIN 导轨隔板的安装例

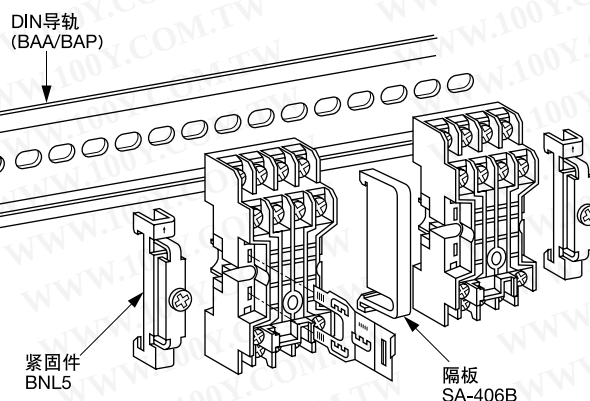Flush Silhouette
L6/A6 系列配件

开关 / 指示灯

照明元器件 /
组合式指示灯组合式
数字显示器

继电器 / 插座

定时器

端子台

电源

安全设备

电路保护器

PLC / 智能型
应用控制器

人机界面

传感器

通用型
电气控制箱

防爆设备

各种资料

一览

RJ

RU

RR

RH

RM

RY

RR2KP

RH2L

RY2KS

一览

DF

SJ

继电器

插座

S 系列

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

S 系列插座

DIN 导轨安装型的表面安装

• 末端隔板



型号	销售单位	颜色
SA-203B	1 个	黑色

• 中间隔板





型号	销售单位	颜色
SA-204B	1 个	黑色

末端隔板和中间隔板用于在面板表面安装 DIN 导轨安装型插座。在集中安装时使用隔板可以节省螺丝。单个安装与集中安装的固定中心相同。

注：DIN 导轨安装型也可以直接安装在面板表面，不使用隔板的固定中心与使用隔板的固定中心不同。

单个安装

集中安装
减少螺丝数量及钻孔工序

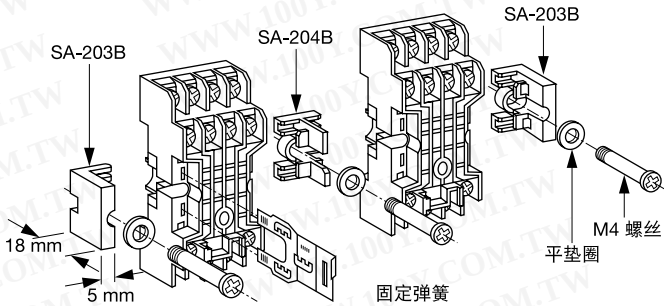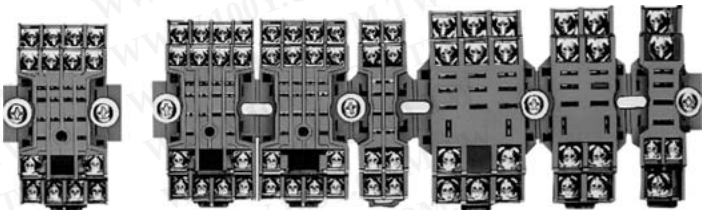


面板安装型的集中安装


SY、SM 和 SH 系列面板安装型均可在开口面板上集中安装。因该类插座尺寸为标准化，所以可以安装在同样的面板开口上。

• 安装方法：

安装时，把安装弹簧朝上，对准开口上下边缘插入安装插座。用螺丝刀推压安装弹簧，直至安装弹簧片压入到面板中。



插座	A (mm)
SR3B-05A	44
SH1B-05A	21
SH2B-05A	31
SH3B-05A	41
SH4B-05A	51
SM2S-05A	31
SY2S-05A	21
SY4S-05A	31

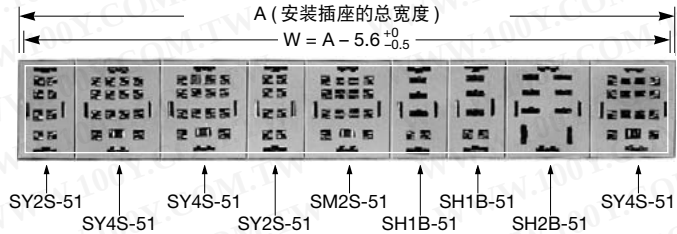

• 插座宽度


插座	宽度
SH1B-51	18 mm
SH2B-51	27 mm
SH3B-51	36 mm
SH4B-51	45 mm
SM2S-51	27 mm
SY2S-51	18 mm
SY4S-51	27 mm

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

SU 系列插座：综合说明

照片及尺寸请参阅第 436 页。


附件说明

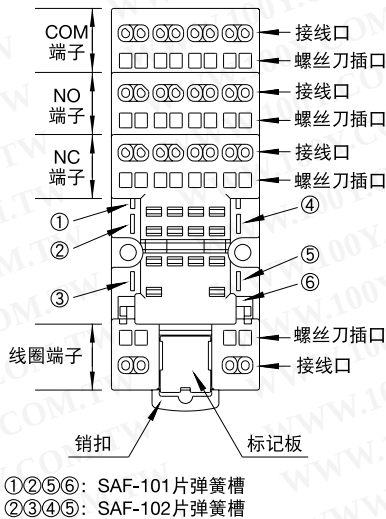

适用导线

钢丝	型号
标准导线	0.2 ~ 1.25 mm ² 或 AWG24 ~ 16
实心导线	0.2 ~ 1.5 mm ² 或 AWG24 ~ 16
导线绝缘直径	最大 ø3.15 mm

- 从导线的末端剥去 9 ~ 10mm 的绝缘护套。




- 在实际使用时请在下表中选择标准导线的套圈，在使用套圈时请务必使用绝缘护套。导线不使用套圈时，请确保导线芯未松散。

适用套圈


适用导线 (标准型)		型号	生产厂家
mm ²	AWG		
0.25	24	AI 0.25-12BU	Phoenix Contact
—	22	AI 0.34-8TQ	
0.5	20	AI 0.5-8WH	
		AI 0.5-10WH	

适用螺丝刀


- 接线时，请使用可选件 (BC1S-SD0) 螺丝刀或与下列尺寸相同的螺丝刀。

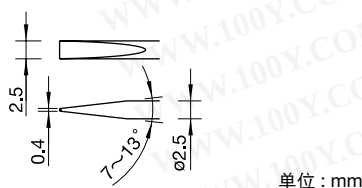


接线说明

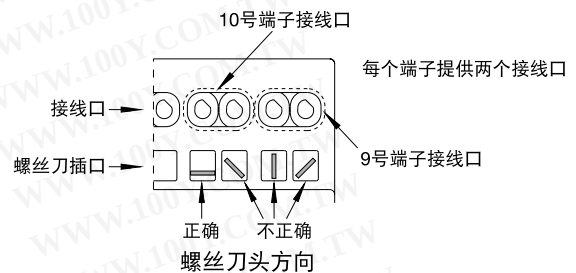


- 把可选件 (BC1S-SD0) 螺丝刀或大小相同的螺丝刀插入如图所示的方形端口内，直至螺丝刀头接触到弹簧的底部。




- 把螺丝刀向里推压，直至接触到端口的底部，接线端口松开，保持螺丝刀在该位置。即使松开手，螺丝刀也不会脱落。




- 在螺丝刀保持在端口中的状态下，将导线或套圈插入圆形接线端口。每个接线端口可容纳一条导线或一个套圈。在一个端子上接两条导线时，请使用同一端子相邻的接线端口。




- 拔出螺丝刀，完成接线。



- 在使用绝缘直径为 ø1.6mm 以下的细导线时，请勿将导线的绝缘部分插入弹簧夹开口处过深。请确认导线绝缘被剥去 9 ~ 10 mm 且需把导线插到底。

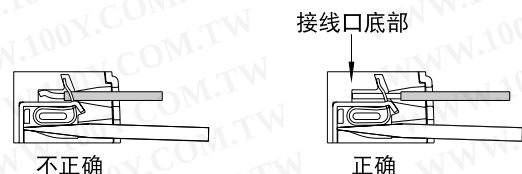

- 请勿转动插在插座插口中的螺丝刀，以免损坏插座。



Flush Silhouette
 L6/A6系列配件

开关 / 指示灯

照明元器件 /
 组合式指示灯

组合式
 数字显示器

继电器 / 插座

定时器

端子台

电源

安全设备

电路保护器

PLC / 智能型
 应用控制器

人机界面

传感器

通用型
 电气控制箱

防爆设备

各种资料

一览

RJ

RU

RR

RH

RM

RY

RR2KP

RH2L

RY2KS

一览

DF

SJ

S 系列


继电器

插座

S 系列插座


标记板

使用油性标记或胶印聚脂薄膜在 SU 插座的标记板面上作标记。
胶印聚脂薄膜的最大尺寸为 8 x 9 mm。

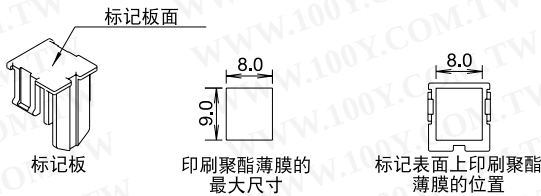

• 安装标记板

标记板的结构为可拆装式，在运输过程中可能已松动或从插座上脱落。因此，在开始安装之前，请确认标记板是否安装牢固。标记板具备防止金属碎片或导线断屑掉落到标记板下插座的导电部分的作用。若有上述的碎片掉落到插座，会导致插座损坏或产生故障以及引起火灾的危险。

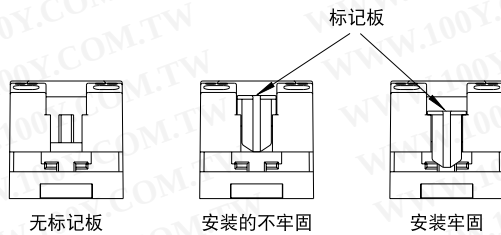

用于 SU2S-11L 和 SU4S-11L 的 SU9Z-J5 跨接线

SU9Z-J5 通常连接五个插座。在连接五个以下的插座时，根据以下说明进行跨接线的截断。

SU9Z-J5 仅用于线圈端子。



• SU9Z-J5 跨接线规格

额定电流	3A
材料	导体 镀镍黄铜
	护套 ABS 树脂


• 安装 SU9Z-J5 跨接线

松开插座上的标记板


请确认 SU9Z-J5 跨接线排列正确，把接线片插入 SU 插座的跨接槽的端口中。

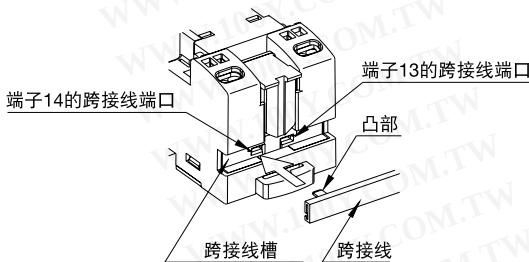

- 在两个、三个或四个 SU 插座上安装 SU9Z-J5 跨接线
如下所示，在护套中滑动跨接线，使跨接线位于护套的中央。



护套正确的安装到跨接线后，用钢丝钳截断如下所示的点的护套和跨接线。参照右下图，请务必从截断位置内截断护套和跨接线。截断部分请按照所在地区的废弃物处理要求进行处理。

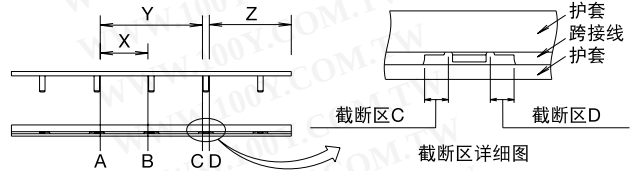


连接	跨接线数量	截断位置	废弃部分
2个插座	2	A、C	Y
2个插座	1	A、B	X
3个插座	1	A、B	X
4个插座	1	D	Z

截断跨接线和护套后，如下图所示滑动跨接线，以免跨接线末端露出。



- 六个以上的 SU 插座的跨接线的接线
在需连接六个以上的 SU 插座时，使用一个完整的跨接线连接 5 个插座，剩余的插座利用截断的跨接线连接。使用适当的导线连接相邻插座的两个端子（见下表）。

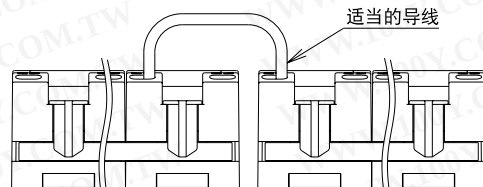

相邻插座之间端子14的跨接线的接线

导线	尺寸
标准导线	0.2 ~ 1.25 mm ²
实心导线	0.2 ~ 1.5 mm ²
AWG	24 ~ 16

注 1: 使用绝缘直径最大为 $\phi 3.15$ mm 的导线。

注 2: 从导线的末端剥去 9 ~ 10mm 的绝缘护套。

安全注意事项

在安装、拆卸、接线、维修或检查 SU9Z-J5 跨接线之前，必须先切断电源，以免引起触电或火灾发生的危险。

为了避免因接线错误而导致短路，请在接线前确认需连接到跨接线的端子。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)