




Hitachi Chemical_SMD鈮質電容

詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw




- 減少了等效串聯電阻(ESR)的芯片鈮質電容器
- 最適用於要求體積小，容量大，ESR低的DC-CD換流器等輸出平滑電路

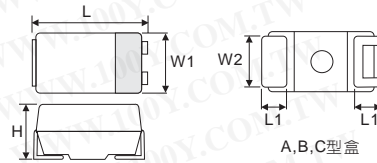

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Capacitance uF	Tolerance(±)	Voltage	Case(L*W1*H*L1*W2)	Pes./Reel
46588	TMCRE1A107MTRF	HITACHI	日立_Chemical_SMD 鈮質電容	100UF	±20%	10V	7.3*4.6*2.8*1.3*2.4	2K/R



- 下部端子結構芯片鈮質電容器
- 獨特的新款式更加提高了收存效率，實現了小型、大容量化
- 最適用於多媒體相關產品（手機，數碼攝像機等）
- 考慮環保產品，端子電鍍：錫電鍍焊接（Sn100%電鍍）

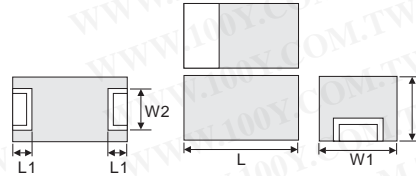

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Capacitance uF	Tolerance(±)	Voltage	Case(L*W1*H*L1*W2)	Pes./Reel
46585	TMFM0J106MTRF	HITACHI	日立_SMD 鈮質電容	10UF	±20%	6.3V	1.6*0.85*0.8*0.5*0.65	2K/R



- 為了滿足芯片薄型化要求而開發的薄型芯片鈮質電容器

尺寸標示	L	W1	H	L1	W2
UA	3.2	1.6	1.2	0.7	1.2
UB	3.5	2.8	1.2	0.7	1.8

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Capacitance uF	Tolerance(±)	Voltage	Case(L*W1*H*L1*W2*K)	Pes./Reel
43710	TMCUA0J226MTRF	HITACHI	日立_SMD 鈮質電容	22uF	±20%	6.3V	UA(1206L)	3K/R
43715	TMCUB0J107MTRF	HITACHI	日立_SMD 鈮質電容	100uF	±20%	6.3V	UB(1311L)	3K/R
43713	TMCUB0J476MTRF	HITACHI	日立_SMD 鈮質電容	47uF	±20%	6.3V	UB(1311L)	3K/R




- 是在TMC型基礎上裝備了內設溫度保險絲的安全保障機構的芯片鈮質電容器
- 高度耐熱，高可靠性，可進行紅外線反流，焊接浸泡
- 裝備了安全保障機構

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Capacitance uF	Tolerance(±)	Voltage	Case(L*W1*H*L1*W2)	Pes./Reel
46590	TMCTXC1C106MTRF	HITACHI	日立_Chemical SMD 鈮質電容	10UF	±20%	16V	5.8*3.2*2.5*1.3*2.2	2K/R



- 導電性高分子型芯片鈮質電容器
- 該產品應用獨特製造方法，採用導電性高分子使ESR大幅度降低。
- 最適用於要求體積小，容量大，ESR低的DC-CD換流器等輸出平滑電路

尺寸標示	L	W1	H	L1	W2
B	3.5 ^{+0.2}	2.8 ^{+0.2}	1.9 ^{+0.2}	0.8 ^{+0.3}	2.2 ^{+0.2}

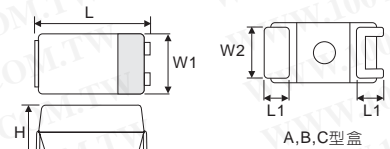

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Capacitance uF	Tolerance(±)	Voltage	Case(L*W1*H*L1*W2*K)	Pes./Reel
43716	TNCB1A476MTRXF	HITACHI	日立_SMD 鈮質電容	47uF	±20%	10V	B(1311)	2K/R

NEC_SMD鈮質電容

詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Capacitance uF	Tolerance(±)	Voltage	Case(L*W1*H*L1*W2*K)	Pes./Reel
37822	TEMSVB21A226M8R	NEC	SMD 鈮質電容=NRS226M10R8	22uF	±20%	10V	B	2000/R
19516	TEMSVB21V155M8R	NEC	SMD 鈮質電容=NRS155M35R8	1.5uF	±20%	35V	B Case	2000Pes/R
37231	TESVB21V105M8R	NEC	SMD 鈮質電容=NRS105M35R8	1uF	±20%	35V	B	2000/R

