




AVX\_SMD鉍質電容


詳細產品規格-請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




- 專業應用型鉍電容
- 經過兩次重要的可靠性
- 漏電流減少25%到0.0075CV
- 在實際裝配中能承受更高的熱沖擊和機械沖擊
- 容量/電壓範圍：0.1-470μF/6.3-50V
- 有5種主要尺寸可用
- 發行114種低ESR元件
- 汽車，醫療，航空，軍事和其它高端應用

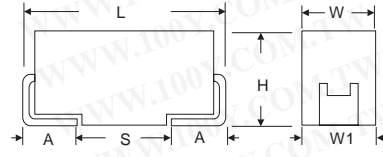

| Part No. | Product No.    | 製造廠商 | 說明           | Capacitance uF | Tolerance(±) | Voltage | Case(L*W*H*W1*A*S)      | Pes./Reel |
|----------|----------------|------|--------------|----------------|--------------|---------|-------------------------|-----------|
| 44902    | TRJC107K010RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容【無鉛】 | 100uF          | 10%          | 10V     | 6.0*3.2*2.6*2.2*1.3*2.9 | 500pcs/R  |



- 標準鉍電容器
- 通用型SMT片式鉍電容器系列
- 5種重要的備選尺寸
- 低高度產品備選

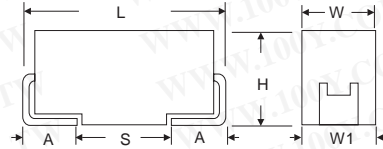

| Code | L    | W    | H    | W1   | A    | S    |
|------|------|------|------|------|------|------|
| A    | 3.20 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 0.80 | 1.10 |
| B    | 3.50 | 2.80 | 1.90 | 2.20 | 0.80 | 1.40 |
| C    | 6.00 | 3.20 | 2.60 | 2.20 | 1.30 | 2.90 |
| D    | 7.30 | 4.30 | 2.90 | 2.40 | 1.30 | 4.40 |
| E    | 7.30 | 4.30 | 4.10 | 2.40 | 1.30 | 4.40 |


| Part No. | Product No.    | 製造廠商 | 說明                    | Capacitance uF | Tolerance(±) | Voltage | Case(L*W*H*W1*A*S) | Pes./Reel   |
|----------|----------------|------|-----------------------|----------------|--------------|---------|--------------------|-------------|
| 48792    | TAJA105K016RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容              | 1uF            | ±10%         | 16V     | A                  | 2000/R      |
| 31837    | TAJA105K016RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容              | 1uF            | ±10%         | 16V     | A                  | 2000/R      |
| 50478    | TAJA105M016RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容              | 1uF            | ±20%         | 16V     | A                  | 2000/R      |
| 31296    | TAJA106K010RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容              | 10uF           | ±10%         | 10V     | A                  | 2000/R      |
| 48793    | TAJA106K010RNJ | AVX  | KEMET_SMD 鉍質電容        | 10uF           | ±10%         | 10V     | A                  | 2000/R      |
| 24652    | TAJA225K016RZS | AVX  | SMD 鉍質電容              | 2.2uF          | ±10%         | 16V     | A                  | 2000PCS     |
| 48795    | TAJA475K016RNJ | AVX  | KEMET_SMD 鉍質電容        | 4.7uF          | ±10%         | 16V     | A                  | 2000/R      |
| 22613    | TAJA475M016R   | AVX  | SMD 鉍質電容              | 22uF           | ±10%         | 16V     | C                  | 500         |
| 40394    | TAJB106K016RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容              | 10uF           | +/-10%       | 16V     | B                  | 2000        |
| 22610    | TAJB106K016RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容              | 10uF           | +/-10%       | 16V     | B                  | 2000        |
| 19519    | TAJB155K035RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容              | 1.5uF          | ±10%         | 35V     | B                  | 2000        |
| 61911    | TAJB226K020RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容              | 22uF           | +±10%        | 20V     | B Case             | 2000pcs/R   |
| 35230    | TAJC105K050RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容              | 1uF            | ±10%         | 50V     | C                  | 500個/R      |
| 31739    | TAJC106K025RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容              | 10uF           | ±10%         | 25V     | C                  | 500         |
| 22302    | TAJC107K010RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容              | 100uF          | ±10%         | 10V     | C                  | 500         |
| 58624    | TAJC107K010RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容              | 100uF          | ±10%         | 10V     | C                  | 500         |
| 27521    | TAJC107K10RNJ  | AVX  | SMD 100uF/6.3V-C 鉍質電容 | 100uF          | ±10%         | 10V     | C                  | 500個/R      |
| 16718    | TAJC107M006RNJ | AVX  | SMD 100uF/6.3V-C 鉍質電容 | 100uF          | ±20%         | 6.3V    | C                  | 500個/R      |
| 23814    | TAJC226K016RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容              | 22uF           | ±10%         | 16V     | C                  | 500         |
| 29394    | TAJC226K016RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容              | 22uF           | ±10%         | 16V     | C                  | 500         |
| 22474    | TAJC227K006R   | AVX  | SMD 鉍質電容              | 220uF          | ±10%         | 6.3V    | C                  | 500pcs/reel |
| 20497    | TAJC336M016    | AVX  | SMD 鉍質電容              | 33uF           | ±20%         | 16V     | C                  | 500         |
| 24363    | TAJC475M025A   | AVX  | SMD 鉍質電容              | 4.7uF          | ±20%         | 25V     | C                  | 2000pcs/r   |
| 40102    | TAJC476K016RNJ | AVX  | SMD 47uF/16V-C 鉍質電容   | 47uF           | ±10%         | 16V     | C                  | 500         |
| 27522    | TAJD107K016RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容              | 100uF          | ±10%         | 16V     | D                  | 500個/R      |
| 31847    | TAJD107K016RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容              | 100uF          | ±10%         | 16V     | D                  | 500個/R      |
| 39664    | TAJD107M016RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容              | 100uF          | ±20%         | 16V     | D                  | 500         |
| 22300    | TAJD107M016RNJ | AVX  | SMD 鉍質電容              | 100uF          | ±20%         | 16V     | D                  | 500         |
| 28690    | THJB475K016R   | AVX  | SMD 鉍質電容              | 4.7uF          | ±10%         | 16V     | B                  | 2000Pcs/R   |

KEMET\_SMD鉍質電容

詳細產品規格-請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- 達到或超過電子工業協會(EIA)535BAAC標準
- 非常低的ESR設計
- 優良的紋波吸收特性
- 高浪湧電流能力
- 100%加速穩態老化
- 100%浪湧電流測試
- 在低ESR情況下擴展了電容容量

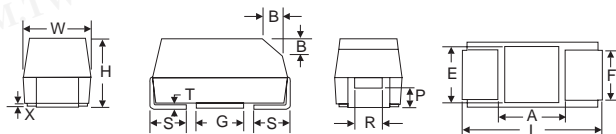

| Part No. | Product No.        | 製造廠商  | 說明       | Capacitance uF | Tolerance(±) | Voltage | Case(L*W*H*F*S*B)       | Pes./Reel |
|----------|--------------------|-------|----------|----------------|--------------|---------|-------------------------|-----------|
| 63731    | T495D477K006ATE100 | KEMET | SMD 鉍質電容 | 470uF          | ±10%         | 6.3V    | 7.3*4.3*2.8*2.4*1.3*0.5 | Reel      |

