

3C 數位產品專用定時器 【OTM306】



插座孔
3p→2p 共用
機械型
24 h
設定組數
48 組
最小間隔
15 分鐘

產品特色

- 插孔座→3P&2P 共用。
- 每日最多可設定 48 次"開啓"或"關閉"電源。
- 附接地型插座孔，應用廣泛。
- 最小間隔 15 分鐘。

應用範圍：

- 資訊系列產品、保全攝影、家用電器產品、影音視聽、水族魚缸、冷氣排風..等。

產品規格

- 額定電壓：AC110-125V/60Hz
- 最大負載：15A/1650W
- 材質：耐燃性 ABS

產品尺寸

- 商品尺寸：(高) 8x (寬) 8x (深) 4.5 /公分

注意事項

- 使用前，請檢視欲用電器之規格，兩側插座負載總額勿超過本產品最大承受負載(15A/1650W)。
- 本定時器係由小馬達驅動計時，如遇停電，請重新調整現在時間。
- 設定盤不可逆轉。
- 設定操作請參考內附之使用說明書。


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

操作方法：

1. 現在時間設定：

順時鐘方向旋轉設定盤
(切記!不可逆時鐘方向轉動)，
將現在時間對準於▲處，
即完成時間設定。

- ※圓盤中白色區塊為白天時間。
- ※圓盤中黑色區塊為晚上時間。

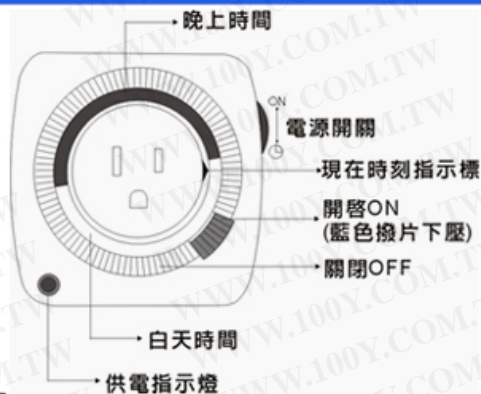

2. 自動電源開啓(ON)、關閉(OFF)之時間設定：

請用手指或筆尖等細小物體，依所須開啓的時間，將藍色撥片下壓，每壓下一根設定梢表示開啓15分鐘，壓下兩根設定梢即開啓30分鐘，以此類推。反之，未壓下的藍色撥片即為關閉的時間。

3. 將電器產品插頭插入定時器之插座，並確定電器產品的電源開關為開啓的狀態，即可進行定時功能。

4. 電源開關

往下推至“⌚”處：為自動控制(依所設定的ON-OFF時間，由定時器自動開啓、關閉)

往上推至“ON”處：為手動開啓連續供電(定時器沒有定時功能)，供電指示燈會持續亮。

例：現在時間為早上 6 點，若想讓電器產品於早上 9 點到 11 點自動啓動：首先順時鐘方向旋轉設定盤，將圓盤中白色區塊的數字 6 對準於▲處，再將圓盤中白色區塊的數字 9 到 11 間的藍色撥片下壓接上電器產品，再將定時器電源開關往下推至“⌚”處，當至 9 點藍色撥片下壓的位置時，電源自動開啓(供電指示燈亮)，電器產品開始運作，當 11 點藍色撥片下壓的位置時，電源自動關閉(供電指示燈熄)，電器產品停止運作。若未到設定的時間 9 點就想要電器產品開始運作，則將定時器的電源開關往上推至 ON 處，電器產品即開始運作。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)