

# MAXSTAR\_OTM306B

## 省電家族雙插座機械式定時器 2P+3P

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

商品詳細介紹 Product Introduction



MAX STAR 省電家族 機械式定時器 2P+3P

- 雙色撥片 設定更便利
- 專利提示 辨別開啟時段
- 電源指示 確認用電狀況

一般+定時 雙插座

通過新驗證 SAFE

The advertisement features a central image of the MAXSTAR OTM306B mechanical timer, a white device with a large blue and white striped dial. To the right, three callout boxes highlight key features: '雙色撥片' (dual-color slider) for easier setting, '專利提示' (patent提示) for identifying on/off periods, and '電源指示' (power indicator) for checking power status. Below these, a red banner states '一般+定時 雙插座' (General + timer dual socket), and a shield-shaped badge at the bottom right indicates it has passed a new safety verification ('通過新驗證 SAFE').

商品特點

高效節能  
輕鬆省電

可同時使用 定時 一般 插座


機械式免電池  
接上插座即可使用



## 商品規格

太星貨號：OTM306B

商品型號：TM-316B

驗證登錄： R51092  
RoHS

驗證名稱：轉接器 (具控制功能)

商品名稱：省電家族雙插座機械式定時器2P+3P

額定電壓/頻率：AC125V/60Hz

額定電流：15A MAX

額定功率：1,650W

材質：PC(聚碳酸酯)、ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、銅




## 操作方法

### 1.現在時間設定：

順時鐘方向旋轉設定盤(切記!不可逆時鐘方向轉動)，將現在時間對準於▶處，即完成時間設定。

※圓盤中白色區塊為白天時間。

※圓盤中黑色區塊為晚上時間。

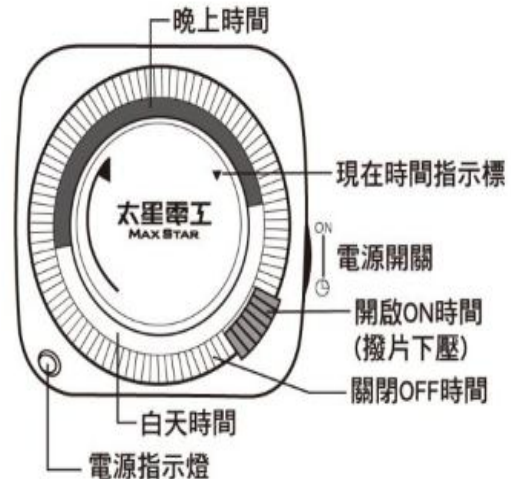

### 2.自動電源開啟(ON)、關閉(OFF)之時間設定：

請用手指或筆尖等細小物體，依所須開啟的時間，將撥片下壓，每壓下一根設定梢表示開啟15分鐘，壓下兩根設定梢即開啟30分鐘，依此類推。反之，未壓下的撥片即為關閉的時間。

### 3.定時器電源開關

“⌚”處：為自動控制----依所設定的ON-OFF時間，由定時器自動控制開啟、關閉。

“ON”處：為手動開啟----連續供電(定時器沒有定時功能)。

4.將電器產品插頭插入定時器之插座，並確定電器產品的電源開關為開啟的狀態，插入家中電源插座，即完成設定。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

<http://www.100y.com.tw>