



## A2541系列單/雙排 無極性黑色2.54mm杜邦連接 頭和端子

詳細產品規格請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




- 額定電流：3A AC, DC
- 額定電壓：250V AC, DC
- 溫度範圍：-25°C~+85°C
- 接點電阻：20mΩ Max
- 絕緣電阻：1000MΩ min
- 耐壓：1500V AC/minute
- 針材質：Brass/Gold-flash


Part No.	Product No.	說明	Pitch	排*Pins
42733	A2541WV-04P	A2541 Series 黑色無極性連接頭	2.54mm	4P

## 2.54mm 單/雙/三排 排針

詳細產品規格請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

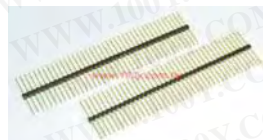


- Up(mm): 11.5
- Down(mm): 11.5
- Insulator: Nylon 6T
- Contact Pin: Brass




Part No.	Product No.	說明	Angle	排*Pins	Up(mm)	Down(mm)	全長(mm)
12323	80-40-153	2.54mm 單排排針	180°	1*40	11.5	11.5	25




- Up(mm): 6
- Down(mm): 3.3



Part No.	Product No.	說明	Angle	排*Pins	Up(mm)	Down(mm)	全長(mm)
47322	D11-03P	2.54mm 單排排針	180°	3*1	6	3.3	11.6mm
50768	D11-06P	2.54mm 單排排針	180°	1*6	6	3.3	11.6
50815	D11-30P	2.54mm 單排排針	180°	1*30	6	3	11.6
7777	D11-40P	2.54mm 單排排針	180°	40*1	6	3.3	11.6mm

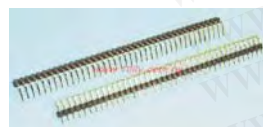


- Up(mm): 3.0
- Down(mm): 3.3

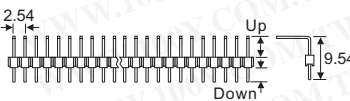

Part No.	Product No.	說明	Angle	排*Pins	Up(mm)	Down(mm)	全長(mm)
4737	D12-40P	2.54mm 單排排針	90°	1*40	3.0	3.3	9.54



- Insulator: 30% Glass fiber PBT
- Contact Pin: Brass
- Current Rate: 1 AMP
- Insulation Resistance: 5000MΩ Min. At DC 500V
- Contact Resistance: 20mΩ Max. At DC 100mA
- Operation Temperature: -55°C to +105°C

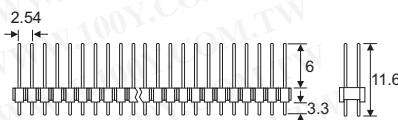

Part No.	Product No.	說明	Angle	排*Pins	Up(mm)	Down(mm)	全長(mm)
28499	D13-06P	P:2.54mm 雙排排針	180°	2*3	6	3.3	11.6
28084	D13-08P	P:2.54mm 雙排排針	180°	2*4	6	3.3	11.6
28085	D13-12P	P:2.54mm 雙排排針	180°	2*6	6	3.3	11.6
50769	D13-40P	P:2.54mm 雙排排針	180°	2*20	6	3.3	11.6
3823	D13-80P	P:2.54mm 雙排排針	180°	2*40	6	3.3	11.6



- 材質
- 絕緣體：NY6T, glass rated UL 94V-0
- 絕緣體顏色：黑色
- 接點材質：Brass
- 鍍層材質：Gold Flash over Nickel under plate overall
- 工作電壓：250VAC max
- 額定電流：1 Amp max
- 接點電阻：20 mohms max
- 絕緣電阻：5,000Mohms min 500VDC
- 介質耐壓：1,000VAC for 1 minute

Part No.	Product No.	說明	Angle	排*Pins	Up(mm)	Down(mm)	全長(mm)
58707	D13-06P-SMD	P:2.54mm 雙排排針 SMD	SMD	2*3	6	4.3	10.3
58709	D13-12P-SMD	P:2.54mm 雙排排針 SMD	SMD	2*6	6	4.3	10.3
58712	D13-26P-SMD	P:2.54mm 雙排排針 SMD	SMD	2*13	6	4.3	10.3
58715	D13-30P-SMD	P:2.54mm 雙排排針 SMD	SMD	2*15	6	4.3	10.3
58716	D13-40P-SMD	P:2.54mm 雙排排針 SMD	SMD	2*20	6	4.3	10.3
58717	D13-50P-SMD	P:2.54mm 雙排排針 SMD	SMD	2*25	6	4.3	10.3

