



PLT-30系列金屬連接頭和附件

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


No. Of contacts	4	7
Contacts Configuration		
Rated current / voltage	15A 250V	15A 250V
Operation limit voltage(AC.V.rms)	400	400
Withstanding voltage(AC.V.rms)1 minute	2000	1800
Insulation resistance(MΩ MIN.)at DC 500V	2000	2000
Contact resistance(MΩ MAX.)at DC 1A	3	3
Solder inter diameter	2.8	2



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Shell Size	Pins	M/F Plug/Socket	Rate Current/Voltage
50715	PLT-304-PM+RF	PLT	PLT-30 Series -Industrial Circular Connectors	30mm	4P	Male Plug+Female Socket	15A/250V
50713	PLT-307-PM+RF	PLT	PLT-30 Series -Industrial Circular Connectors	30mm	7P	Male Plug+Female Socket	15A/250V



Part No.	Product No.	說明	Shell Size	Pins	Rate Current/Voltage
37806	X30K32A+32J	方形金屬連接器 32P	1	32	3A/500VAC

PLT-32系列金屬連接頭和附件

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


PLT-32-Rca

PLT-323-R



PLT-32-R+P

No. Of contacts	2	3
Contacts Configuration		
Rated current / voltage	30A 250V	30A 250V
Operation limit voltage(AC.V.rms)	400	400
Withstanding voltage(AC.V.rms)1 minute	2000	2000
Insulation resistance(MΩ MIN.)at DC 500V	2000	2000
Contact resistance(MΩ MAX.)at DC 1A	5	5
Solder inter diameter	6	6



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Shell Size	Pins	M/F Plug/Socket	Rate Current/Voltage
19792	PLT-32-Rca	PLT	PLT-32 連接頭防塵蓋	32			
27774	PLT-323-R	PLT	PLT-32 Series -Industrial Circular Connectors	32mm	3P	公座	30A/250V
15475	PLT-322-R+P	PLT	PLT-32 Series -Industrial Circular Connectors	32mm	2P	公座+母插頭	30A/250V
19629	PLT-323-R+P	PLT	PLT-32 Series -Industrial Circular Connectors	32mm	3P	公座+母插頭	30A/250V

PLT-3106A系列金屬連接頭和附件

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

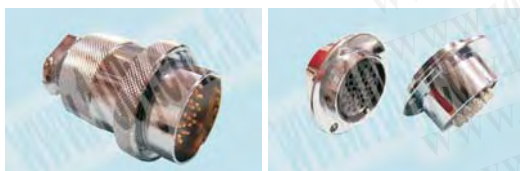

PA

SA

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Pins	M/F Plug/Socket	Shell Size
56003	PLT3102A18-10PA+3106A18-10SA	PLT	PLT-31 系列-金屬連接頭	4P	公插座+母插頭	31mm
55970	PLT3102A20-15PA+3106A20-15SA	PLT	PLT-31 系列-金屬連接頭	6P	公插座+母插頭	31mm



PLT-其他系列金屬連接頭和附件

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


PLT-4037-PM

PLT-4037-RF

- 額定電流/電壓：5A 200V
- Operation limit voltage(AC.V.rms):300
- Withstanding voltage(AC.V.rms)1 minute: 1000
- Insulation resistance(MΩ MIN.)at DC 500V:1800
- Contact resistance(mΩ MAX.)at DC 1A:3
- Solder inter diameter: 1.9



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Pins	M/F Plug/Socket	Rate Current/Voltage	Shell Size
54469	PLT-4037-PM	PLT	PLT-Series -Industrial Circular Connectors	37P	公插頭	5A/300V	40mm
54468	PLT-4037-RF	PLT	PLT-Series -Industrial Circular Connectors	37P	母插座	5A/300V	40mm



您可以通過以下訂貨方式與我們聯繫，訂購產品

☎ 電話訂購

☎ 傳真訂購

✉ 電郵訂購



電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw

深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com

上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com