


蓝牙数字功放板

支持蓝牙、TF卡、AUX音频输入

蓝牙5.0传输 双声道100W*2 板载调音电位器

输入电压DC12~30V

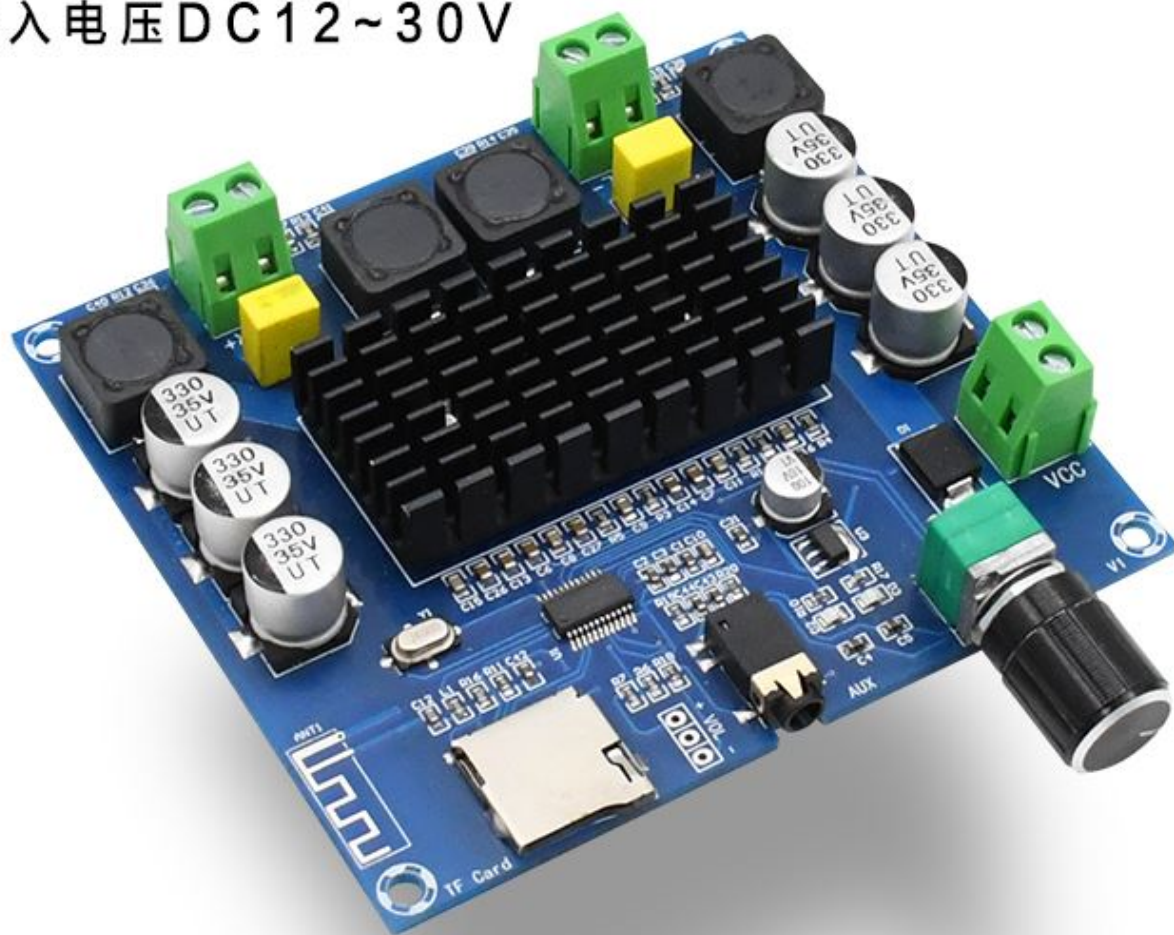

蓝牙 5.0 高速传输，支持 APE，FLAC，MP3，WAV，WMA 等音乐格式，市面主流的音乐格式可以解码，只要手机能播放的此款蓝牙上都可以，不影响距离不会卡顿。

产品参数

产品名称: 双声道蓝牙功放

产品型号: XH-A105

输入电压: DC12~30V

音频输入: 支持蓝牙、TF 卡、AUX

输出阻抗: 4~8Ω


声道数量: 双声道

输出功率: 最大 100W

外观尺寸: 92*85*18mm

安装孔距: 85.5*78.5mm/ 孔径 3mm

产品重量: 约 83g

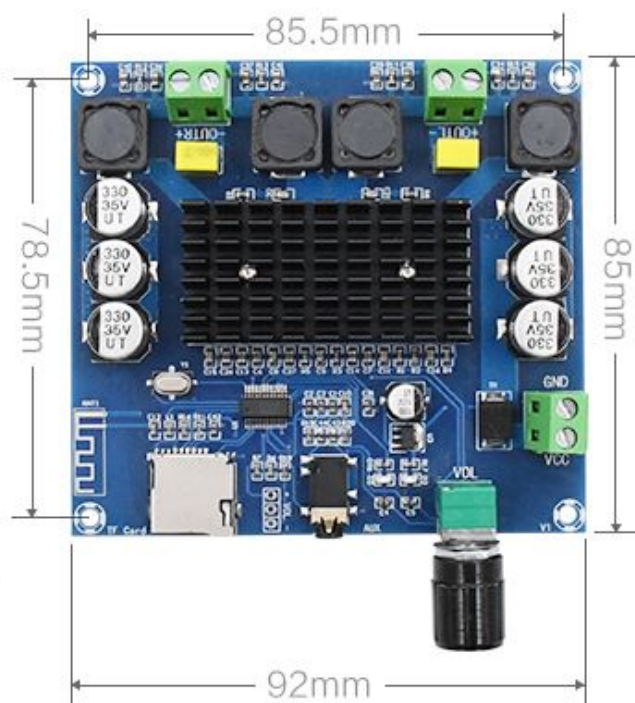

电压 / 电阻 / 功率

电压	DC12V			DC24V			DC30V		
电阻	4Ω	6Ω	8Ω	4Ω	6Ω	8Ω	4Ω	6Ω	8Ω
功率	36W	24W	18W	不支持	96W	72W	不支持	不支持	112W


注: 标注不支持的请慎用, 以免烧坏功放板。

产品说明


产品简介：

XH-A105 蓝牙功放板，采用原装进口功放芯片，具备高保真立体音质；支持蓝牙、TF 卡、AUX 音频输入；功放配置蓝牙 5.0 高速传输，蓝牙有效传输距离为 20 米无阻碍连接，根据个人手机蓝牙配置不同，信号强弱不同，传输距离也会有所差距。功放输入电源为 DC12~30V，具备双声道输出，输出阻抗为 $4\sim 8\ \Omega$ ，最大功率 $100W*2$ ；板载音量调节电位器，可自由调节音量。

使用接线

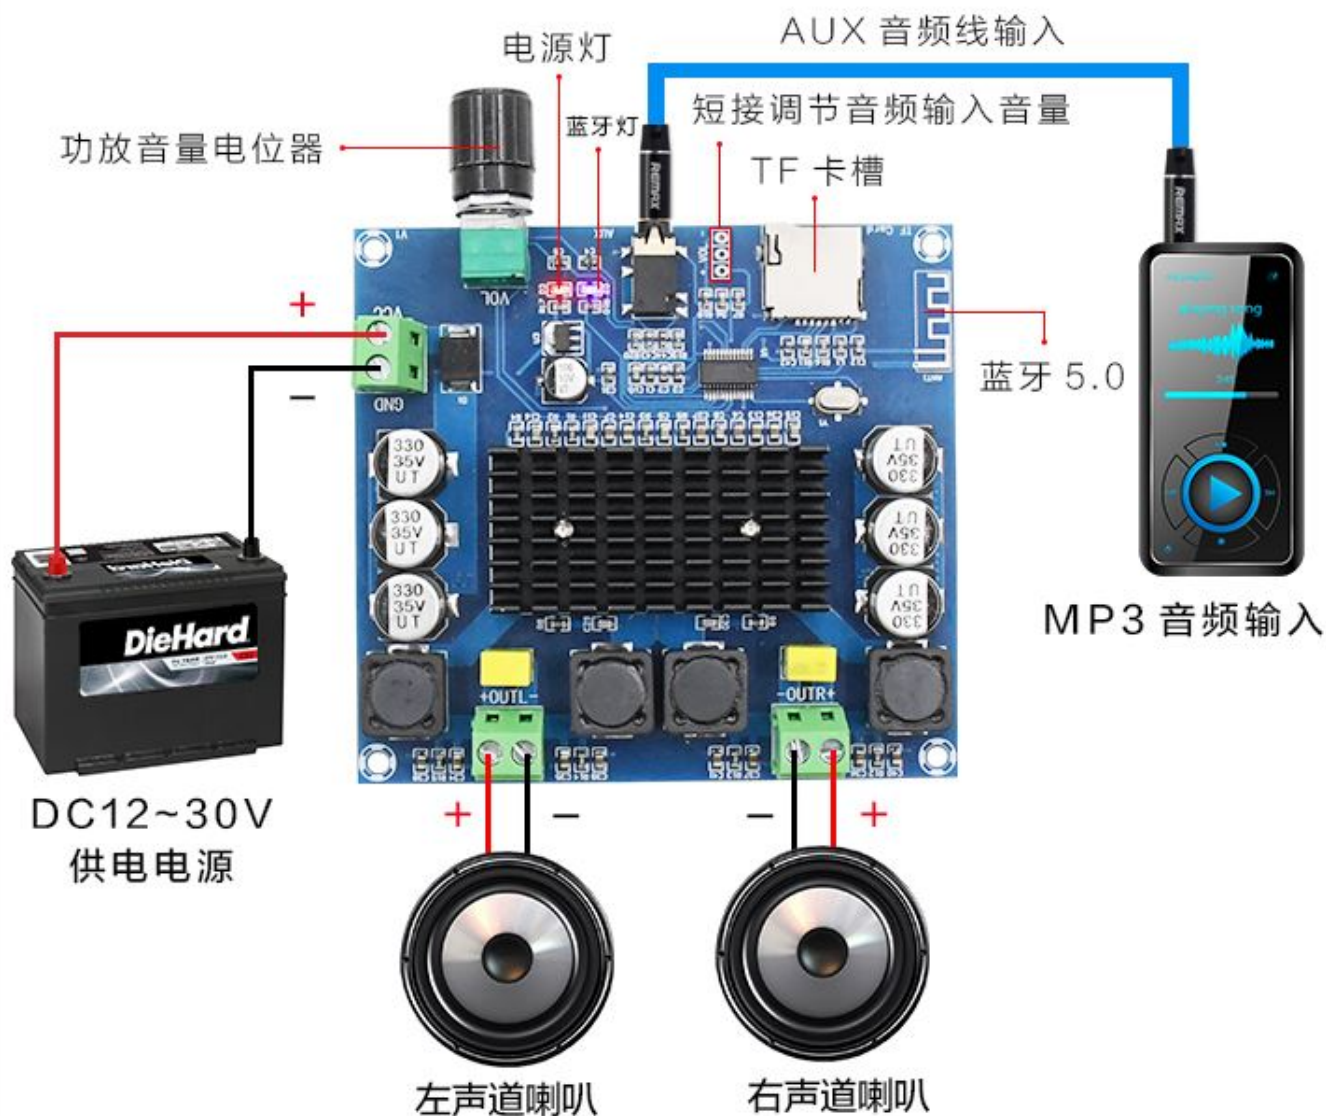

细节特点

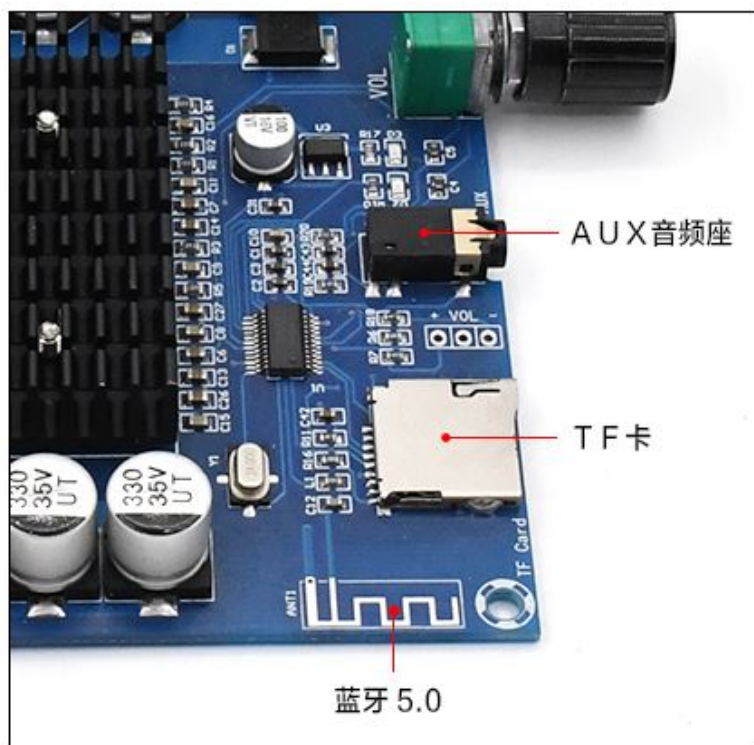

三种音频输入方式

支持蓝牙、TF 卡、AUX 音频输入；
本功放不支持三种方式同时输入，系统会自动选择最后输入的那种音频输入方式。（如在播放 TF 卡里面的歌曲，你在插入 AUX，系统默认你要修改输入方式，选择 AUX 输入。

AUX 输入时：电源灯红灯常亮，蓝牙灯蓝灯闪烁。

TF 卡输入时：电源灯红灯常亮，蓝牙灯蓝灯闪烁。

蓝牙输入时：电源灯红灯常亮，蓝牙连接成功蓝牙灯常亮，播放歌曲时闪烁。

板载音量调节

两种音量调节方式；右图所示，用导线短接板中的小孔，可调节音频输入的音量，“+”和中间的小孔长时间短接加大音量，短时间短接上一曲；“-”和中间小孔长时间短接减小音量，短时间短接下一曲。

板载音量调节电位器，可调节功放音量的大小，顺时针旋转为音量加大，逆时针旋转为音量减小。

