




汽車排線-公插/母插

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



Part No.	Product No.	說明	重量
56494	2P-Female-Plug	2P 母插頭 FOR:汽車排線	0.9g
56496	3P-Female-Plug	3P 母插頭 FOR:汽車排線	1.2g
56498	4P-Female-Plug	4P 母插頭 FOR:汽車排線	1.3g
56499	6P-Female-Plug	6P 母插頭 FOR:汽車排線	1.7g

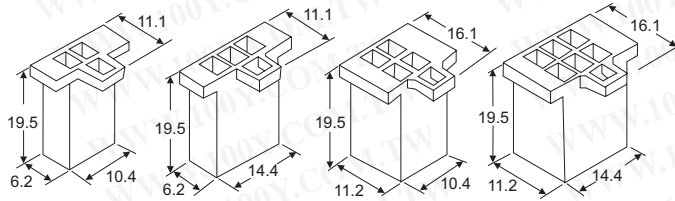

2P, 3P



4P, 6P



Part No.	Product No.	說明	重量
56491	2P-Male-plug	2P 公插頭 FOR:汽車排線	1.9g
56495	3P-Male-Plug	3P 公插頭 FOR:汽車排線	2.3g
56497	4P-Male-plug	4P 公插頭 FOR:汽車排線	2.3g
56500	6P-Male-plug	6P 公插頭 FOR:汽車排線	2.9g




Part No.	Product No.	說明	Length
56502	雙頭端子線-30CM-BK	汽車排線之端子線 1015 20AWG 雙頭(一公一母)30CM 黑色	30CM
56507	雙頭端子線-30CM-BL	汽車排線之端子線 1015 20AWG 雙頭(一公一母)30CM 藍色	30CM
56506	雙頭端子線-30CM-G	汽車排線之端子線 1015 20AWG 雙頭(一公一母)30CM 綠色	30CM
56503	雙頭端子線-30CM-R	汽車排線之端子線 1015 20AWG 雙頭(一公一母)30CM 紅色	30CM
56505	雙頭端子線-30CM-W	汽車排線之端子線 1015 20AWG 雙頭(一公一母)30CM 白色	30CM
56504	雙頭端子線-30CM-Y	汽車排線之端子線 1015 20AWG 雙頭(一公一母)30CM 黃色	30CM

Φ1.3 7008公插頭/7007母插頭系列+端子

[詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- Voltage Rating: 250V AC DC
- Current Rating: 5A AC DC
- Withstand voltage: 800V AC/minute
- Insulation Resistance: 1000M min
- Temperature Range: -25°C~65°C

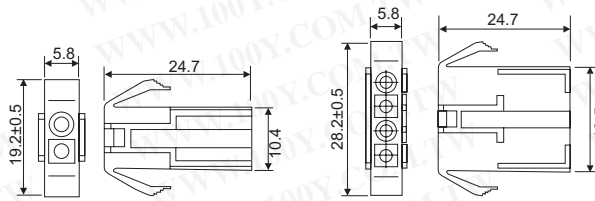


Part No.	Product No.	說明	公/母 插頭/端子	Pins	Pitch	重量
12494	P-7007-N2W102B1	Nylon 66 UL94V-2	母插頭	2P	4.5mm	1.2g
12495	P-7007-N2W104B1	Nylon 66 UL94V-2	母插頭	4P	4.5mm	1.2g



6P



9P

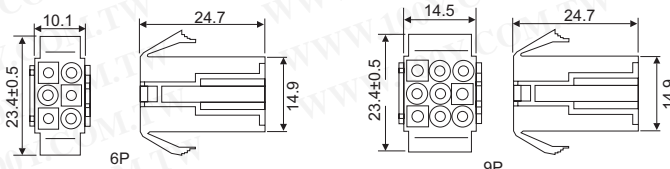

Part No.	Product No.	說明	公/母 插頭/端子	Pins	Pitch
12724	P-7007-N2W206B1	NYLON 66 UL94V-2	母插頭	6P	4.5mm
16217	P-7007-N2W309B1	Nylon 66 UL94V-2	母插頭	9P	4.5mm



產品圖片與說明僅供參考，如需更詳細的產品信息請聯絡我們

