



## HDMI 連接座(頭)

[詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- 觸點電阻：  
Unmated Plug Socket, 30m Ohm, Maximum  
Mated Plug Socket, 60m Ohm Maximum
- 絕緣電阻：100M Ohm Min. At 500VDC

- 額定電壓/電流：AC 40V, 0.5A Minimum
- 電介質耐受電壓：500VAC(rms) For 1 minute
- 工作溫度範圍：-20°C~+85°C

Part No.	Product No.	說明	Type	Male/Female
56014	HDMI-KPKD01-A02N2-L	HDMI 連接頭	A Type	Male/Plug



- 觸點電阻：  
Unmated Plug Socket, 30m Ohm, Maximum  
Mated Plug Socket, 60m Ohm, Maximum
- 絕緣電阻：100M Ohm min. At 500VDC

- 額定電壓/電流：AC40V, 0.5A Minimum
- 電介質耐受電壓：500VAC(rms) for 1 Minute
- 工作溫度範圍：-20°C~+85°C

Part No.	Product No.	說明	Type	Male/Female
56015	HDMI-KPKW01-A03N2-L	HDMI 連接頭	A Type	Male/Plug



- 觸點電阻：  
Unmated Plug Socket, 30m Ohm, Maximum  
Mated Plug Socket, 60m Ohm, Maximum
- 絕緣電阻：100M Ohm Min. At 500VDC

- 額定電壓/電流：AC 40V, 0.5A Minimum
- 電介質耐受電壓：500VAC(rms)For 1 minute
- 工作溫度範圍：-20°C~+85°C



Part No.	Product No.	說明	Type	Male/Female
56016	HDMI-KRKB00-A13N2-L	HDMI 連接座	A Type	Female/Socket



- 觸點電阻：  
Unmated plug socket, 30m Ohm Maximum  
Mated Plug Socket, 60m Ohm, Maximum
- 絕緣電阻：100M Ohm Min, At 500VDC

- 額定電壓/電流：AC 40V, 0.5A Minimum
- 電介質耐受電壓：500V AC(rms)For 1 minute
- 工作溫度範圍：-20°C~+85°C

Part No.	Product No.	說明	Type	Male/Female
56021	HDMI-KRKD00-A14N2-L	HDMI 連接座	A Type	Female/Socket

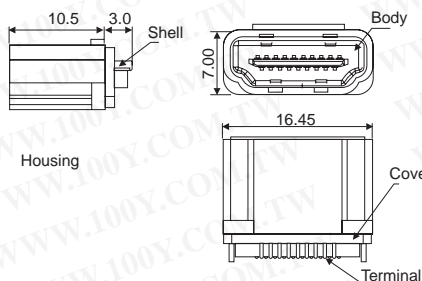

- 觸點電阻：  
Unmated plug socket, 30m Ohm Maximum  
Mated Plug Socket, 60m Ohm, Maximum
- 絕緣電阻：100M Ohm Min, At 500VDC
- 額定電壓/電流：AC 40V, 0.5A Minimum
- 電介質耐受電壓：500V AC(rms)For 1 minute
- 工作溫度範圍：-20°C~+85°C


Part No.	Product No.	說明	Type	Male/Female
56022	HDMI-KRKW00-A07N2-L	HDMI 連接座	A Type	Female/Socket



- 觸點電阻：  
Unmated Plug Socket, 30m Ohm, Maximum  
Mated Plug Socket, 60m Ohm, Maximum
- 絕緣電阻：100M Ohm Min. At 500VDC

- 額定電壓/電流：AC40V, 0.5A Minimum
- 電介質耐受電壓：500V AC(rms) For 1 Minute
- 工作溫度範圍：-20°C~+85°C

Part No.	Product No.	說明	Type	Male/Female
56023	HDMI-KRPD00-A04N2-L	HDMI 連接座	A Type	Female/Socket



- 觸點電阻：  
Unmated Plug Socket, 30m Ohm, Maximum.  
Mated Plug Socket, 60m Ohm, Maximum
- 絕緣電阻：100M Ohm Min. At 500VDC

- 額定電壓/電流：AC 40V, 0.5A Minimum
- 電介質耐受電壓：500V AC(rms)For 1 minute
- 工作溫度範圍：-20°C~+85°C

Part No.	Product No.	說明	Type	Male/Female
56024	HDMI-KRPS00-A03N2-L	HDMI 連接座	A Type	Female/Socket



您可以通過以下訂貨方式與我們聯繫，訂購產品

☎ 電話訂購

☎ 傳真訂購

✉ 電郵訂購



電話：台灣：886-3-5753170  
傳真：台灣：886-3-5753172  
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw

深圳：86-755-83298787  
深圳：86-755-83640655  
深圳：100y@vip.163.com

上海：86-21-34970699  
上海：86-21-64605107  
上海：100y-1@vip.163.com