

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

GEERT位移传感器-产品实拍及细节放大




产品实拍图



产品左侧面



产品底面

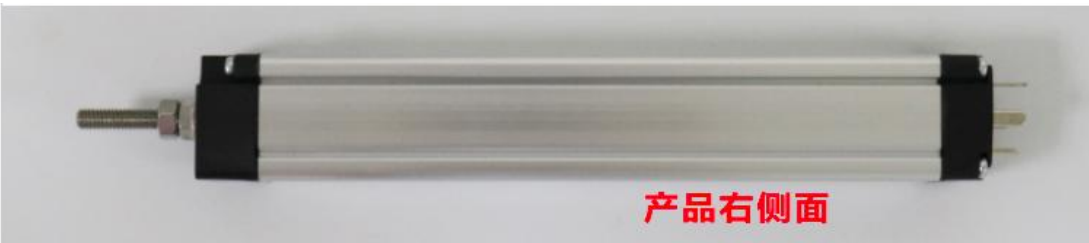

产品右侧面



产品顶面

配件包

万向接头
(标配)



鱼眼接头
(选配)



固定支架



支架螺丝






插头垫片



赫斯曼插头



GEERT位移传感器-产品电路及参数

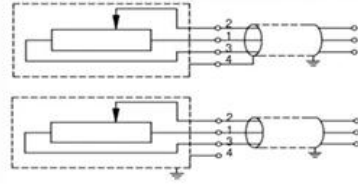

亲,敬请注意1 2 3的位置
 电线不可以接错哦
 接错了会烧坏传感器的哦!
 重要的事情说三次,
 不可以接错电哦!
 不可以接错电哦!

亲 直线位移传感器是模拟量输出的
 供电2.5V 输出即是0-2.5V
 供电5V 输出即是0-5V
 供电10V 输出即是0-10V
 供电24V 输出即是0-24V

这几种情况不需要加模块

亲 直线位移传感器是模拟量输出的
 供电15-24V 输出 0-5V
 供电15-24V 输出 0-10V
 供电15-24V 输出 4-20mA 两线制
 供电15-24V 输出 4-20mA 三线制
 供电15-24V 输出 0-20mA 三线制
 供电15-24V 输出 RS485 / 232

**此类情况需要单独
 购买信号转换模块,
 链接及价格,
 请咨询客服**

行程(mm)	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425
阻值(KΩ±10%)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
线性精度(±%FS)	0.05														
重复精度(mm)	0.01														
解析度	Infinite无限解析														
最大工作速度(m/s)	10m/s														
建议使用电流 (mA)	≤10														
输出类型(V)	0~100%给定输入工作电压 (随位移变化呈线性变化)														
工作温度(°C)	-30°C到+120°C														
壳体长度(mm)	142	167	192	217	242	267	292	317	342	367	392	417	442	467	492
产品净重量(kg)	0.28	0.32	0.36	0.38	0.42	0.44	0.48	0.52	0.54	0.58	0.62	0.64	0.68	0.72	0.74
产品毛重量(kg)	0.38	0.42	0.44	0.48	0.50	0.56	0.60	0.62	0.66	0.72	0.74	0.78	0.80	0.86	0.88

行程(mm)	450	475	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1150	1250
阻值(K Ω \pm 10%)	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20
线性精度(\pm %FS)	0.05														
重复精度(mm)	0.01														
解析度	Infinite无限解析														
最大工作速度(m/s)	10m/s														
建议使用电流 (mA)	\leq 10														
输出类型(V)	0~100%给定输入工作电压 (随位移变化呈线性变化)														
工作温度($^{\circ}$ C)	-30 $^{\circ}$ C到+120 $^{\circ}$ C														
壳体长度(mm)	517	542	567	617	667	717	767	817	867	917	967	1017	1067	1217	1317
产品净重量(kg)	0.78	0.80	0.84	0.90	0.96	1.04	1.10	1.18	1.24	1.30	1.38	1.46	1.52	1.68	1.84
产品毛重量(kg)	0.90	0.96	1.02	1.08	1.14	1.26	1.32	1.38	1.44	1.54	1.60	1.68	1.82	1.98	2.14