

発想が技術を楽しくします。

**Motortronics®**

Catalogue No.T12-1648N1

## STEP MOTOR DRIVERS

# ステップモータ ドライバ

2 PHASE STEP MOTORS

2相ステップモータ



5 PHASE STEP MOTORS

5相ステップモータ



勝特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-34970699

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

*tamagawa*

TAMAGAWA SEIKI CO.,LTD.

# ステップモータ

INDEX.....	1~2
ステップモータのノウハウ Know How	
ステップモータとは ? What is Step motor?	
ステップモータの特長 Special features of step motors	
■応用例 .....	3~4
Applications	
■種類 .....	5
Kinds of step motors	
■用語と定義 .....	6~10
Definitions of terms for step motors	
■励磁駆動方式 .....	11~12
Driving mode of a step motor	
ブロック図 Block diagram	
フルステップ方式 Full-step driving mode	
ハーフステップ方式 Half-step driving mode	
マイクロステップ方式 Micro-step driving mode	
2相ステップモータ 2 phase stepermotors	
ユニポーラ結線図 Unipolar	
バイポーラ結線図 Bipolar	
5相ステップモータ 5 phase step motors	
結線図 Wiring diagram	
励磁シーケンス Exciting sequence	

ステップモータの選定法.....	13~20
Selection procedures for step motors	
■トルク計算 Selection by torque calculation	
■基本計算式 Basic equations	
■選定例 An example of step motor selection	
■イナーシャ換算表／トルク換算表 Conversion tables for moment of inertia / Conversion table for torque	
取扱上の注意 .....	21~22
Cautions for handling	
2相ステップモータ／ドライバ 2 Phase step motors / drivers	
■仕様一覧 .....	23~24
A table of major specifications	
■モータ個別仕様 .....	25~52
Specifications of motor	
■ステップモータエンコーダ .....	53~54
Step motor encoders	
■ドライバ個別仕様 .....	55~60
Specification of Drivers	
5相ステップモータ／ドライバ 5 Phase step motors / drivers	
■仕様一覧 .....	61~62
A table of major specifications	
■モータ個別仕様 .....	63~76
Specifications of motor	
■ステップモータエンコーダ .....	77~78
Step motor encoders	
■ドライバ個別仕様 .....	79~94
Specification of Driver	

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# ステップモータのノウハウ

## ステップモータとは？

### WHAT IS STEP MOTOR?

ステップモータの回転速度は入力パルス信号の周波数(パルスレイト)により、総回転角は入力信号の総数により決まります。この性質はデジタル信号でフィードバック機構を必要としない、オープンループ制御ができます。

一方、単位ステップ角はロータとステータの機械的構造により決定されています。

また、ステッピングモータ、ステpper、パルスマータなどと呼ばれ、統一した規格がないため、当社では『**ステップモータ**』の名称に統一しております。

Rotational speed of Step motor is defined by pulse rate and its rotational angle is defined by the amount of pulses. These digital signals enable open loop control, which does not require feedback structure. On the other hand the unit step angle is defined by the mechanical structure of a rotor and a stator. The Step motor is also called Stepping motor, Stepper or Pulse motor because no unified name is established. Tamagawa Seiki Co., Ltd. unifies to call it Step motor.

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## ステップモータの特長

### SPECIAL FEATURES OF STEP MOTORS

- 起動と停止、正転と逆転が可能です。
- 回転角度は入力パルス信号数に比例して決まります。
- 回転速度は入力のパルスレイトに比例します。
- 回転子に永久磁石を使用しているため、無励磁状態でも、自己保持力(ディテントトルク)を発生します。
- 高トルク、高速応答、小型軽量です。
- マイクロステップ駆動、高精度、安価です。
- 直流モータのブラシのように機械的摩耗の心配がなく、保守を要しません。

- Step motors are able to start and stop, rotate and reverse.
- Rotational angle is proportional to the number of input pulses.
- Rotational speed is proportional to the input pulse rate. (pulse ratio)
- Even in the state of non-exciting, some self-holding torque(Detent torque) is generated because the permanent magnet is used.
- High torque, high response and light weight.
- Micro step drive, high accuracy and less expensive.
- Maintenance-free because there is no mechanical defacement like a brush for a DC motor.

・本カタログに掲載された形式は予告なしに製造中止することがあります。


・There may be cases of production stop on the models listed here without notice.

## ステップモータの応用例〈基本編〉

### APPLICATION


#### ■ X-Y テーブル X-Y Table

高速で高精度な位置決めが行えます

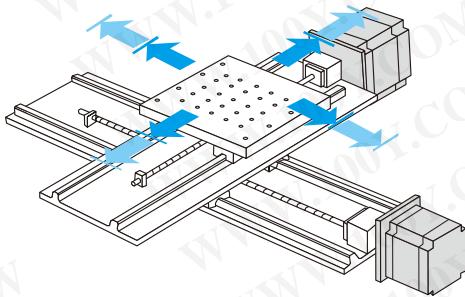


#### ■ 昇降用運搬機 Lifting table

安定した上下の位置決めで、確実に搬送できます

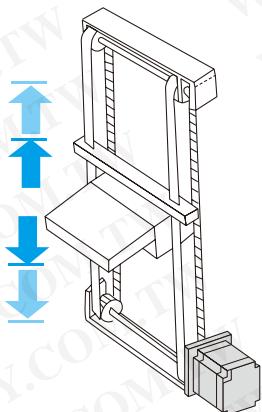


#### ■ ワイヤベルト駆動 Wire belt work

高速で確実な位置決め運搬が行えます

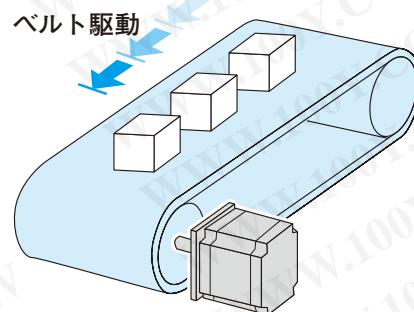

#### ■ インデックステーブル Index table



テーブルの低～高速度回転と、位置(角度)決めが行えます



## ステップモータの応用例〈応用編〉


### APPLICATION

#### ■ プリンタ…紙送り用、ヘッド移動用 Application to a printer

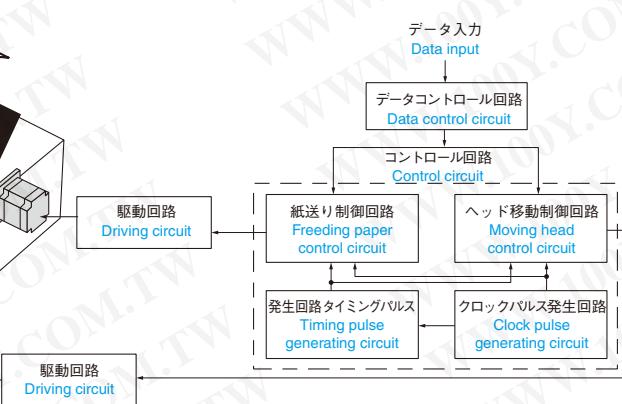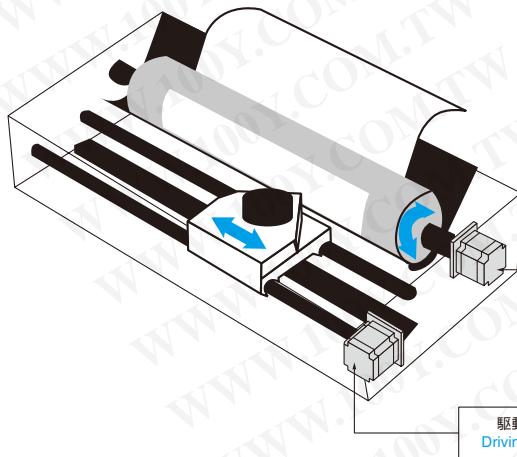


勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## ■ プレス機械における材料の定寸送り Application to a press machine

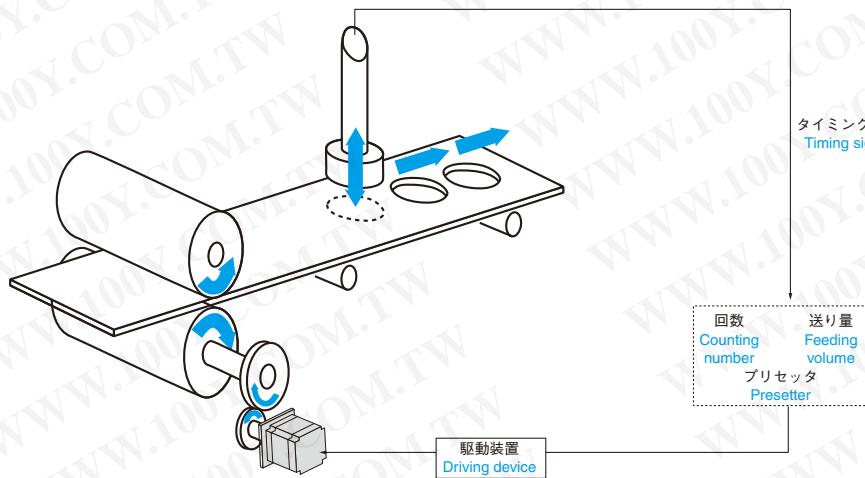

## ■ ファクシミリへの応用 Application to a facsimile

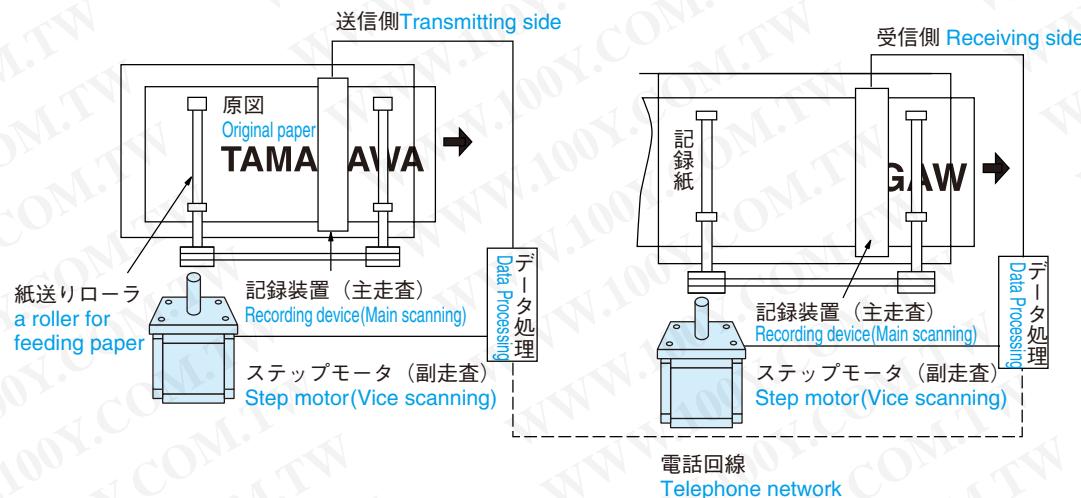

## ■ その他の応用例

- ・ 紙テープリーダ
- ・ テープトレース・チェック
- ・ 太陽エネルギー利用への応用  
..... ヘリオスタット駆動用
- ・惑星探査宇宙船の科学調査プラットホームの位置決め
- ・カードマシンのカード送り
- ・定量ポンプ
- ・ディスプレイ装置

## ■ Other applications

- Paper tape readers
- Tape trace checkers
- Application to solar energy : heliostat driving
- Position setting of a platform for scientific investigation with a spaceship exploring planet.
- Card feeding for a card machine.
- Defined volume pumps
- Display devices

# ステップモータの種類

## KINDS OF STEP MOTORS

ステップモータには色々な種類のものがありますが、このカタログでは回転方式のタイプのみを掲載します。

今日、多く使用されておりるのは大別してVR形、PM形、HB形があります。(下表)

### VR形、可変リラクタンス形

電磁材料で作られた歯車の形状のロータで吸引、反発させ、ステータの磁極の回転により、ロータが回転します。

### PM形、永久磁石形

永久磁石を用いたロータをステータ巻線で合成される電磁力で吸引、反発させ、ステータの磁極の回転によりロータが回転します。


したがって、無励磁のときに、保持トルク(Detent Torque)が発生します。

### HB形、複合形

VR形とPM形を合わせた形でロータに電磁材料で出来た歯形形状のものと軸方向に磁極を持つ、マグネットで構成されたもので、ステータ巻線で合成される電磁力で吸引、反発させ、ステータの磁極の回転により、ロータが回転します。

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## ステップモータ STEP MOTOR

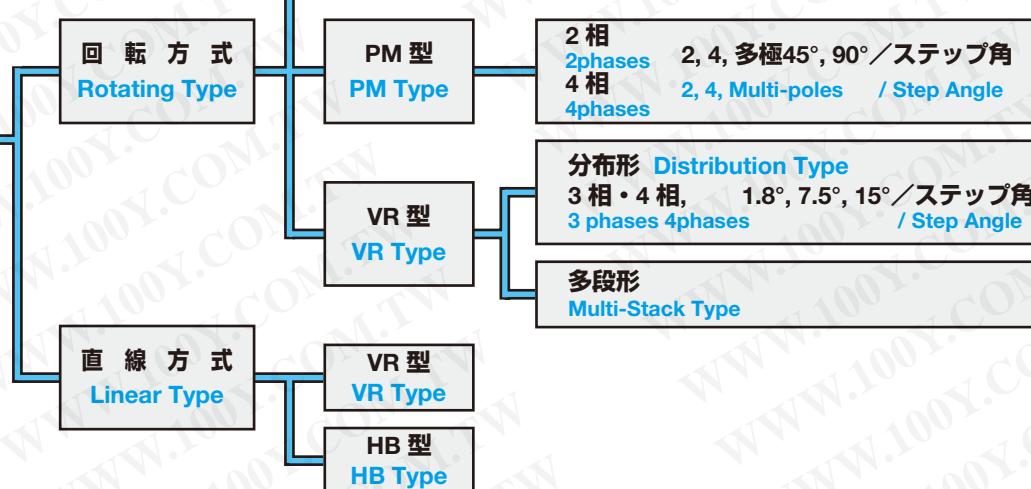

## ステップモータの用語と定義


(JEM-TR-157-1996抜粋)


### DEFINITIONS OF TERMS FOR STEP MOTORS

Extracted from JEM-TR157-1996

項目 Items	用語 Terms	記号 Symbols	単位 Units	定義 Definitions
1	巻線抵抗 Winding resistance	R	Ω	ステータ巻線の1相当たりの直流抵抗。 DC resistance of stator winding for one phase
2	巻線インダクタンス Winding inductance	L	mH	ステータ巻線の1相当たりのインダクタンスの最大値。 Maximum value of inductance of stator winding for one phase
3	回転子イナーシャ Rotor inertia	J <sub>M</sub>	kg · m <sup>2</sup>	回転子の軸に関する慣性モーメント。 Moment of rotor inertia related to its axis $J_M = \frac{GD^2}{4}$
4	ディテントトルク Detent torque	T <sub>d</sub>	N · m	回転子に永久磁石が使用されている場合に、無励磁状態で外部からトルクを加え、角度変位を生じさせたときに発生する最大トルク。無励磁保持トルク又は残留トルクともいう。 Maximum torque that is generated when any angle deviation is made by applying external torque in non-exciting state for the motor using a permanent magnet on its rotor. Also it is called non-exciting holding torque or residual torque.
6	ステップ角度 Step angle	θ <sub>a</sub>	° (度) ° (deg)	所定の励磁方式によって、1指令パルスに対応する回転子軸の理論的回転角度。 Theoretical rotational angle of shaft corresponding to one command pulse in defined exciting sequence.
7	基本ステップ角度 Basic step angle	θ <sub>f</sub>	° (度) ° (deg)	1相励磁駆動したときのステップ角度 The step angle when it is driven by 1-phase exciting. VR形の場合 For VR type : $\theta_f = \frac{360^\circ}{m \cdot Z}$ PM形、HB形の場合 For PM type and HB type : $\theta_f = \frac{360^\circ}{2m \cdot Z}$ m : ステッピングモータの相数 m : Number of phase of step motor z : ロータ歯数又は磁極対数 z : Number of rotor teeth or number of pairs of magnetic poles
8	定格電流 Rated current	I <sub>R</sub>	A	磁気飽和や温度上昇などを考慮して定めた基準巻線電流。 Nominal winding current defined in considering the saturation of magnetic circuit, temperature rise, etc.
9	定格電圧 Rated voltage	V <sub>R</sub>	V	基準とする定格電流を流すのに必要な巻線印加電圧。 Applied voltage necessary to flow its rated current. V <sub>R</sub> = R · I <sub>R</sub>
10	ホールディングトルク Holding torque	T <sub>h</sub>	N · m	所定の励磁方式に従い、定格電流で励磁し、回転子軸に外部から角度変位を与えたときに発生する最大トルク。最大静止トルクともいう。 Maximum torque that is generated when any angle deviation is made by applying external torque in the defined exciting condition. Also it is called maximum static torque.
11	パルスレイト Pulse rate	f <sub>p</sub>	pulse/s	ステッピングモータを駆動するための入力信号を、單位時間当たりのパルス数で表したもの。 パルス周波数ともいう。 単位として“pulse per second”的略(pulse/s)を用いる。 ただし、疑義を生じない場合は(pps)を用いてもよい。 Input signal for driving a step motor, which is represented by number of pulses per unit time. Also it is called as pulse frequency. Pulse per second (pulse/s) is used as the unit, or pps may be used if it causes no doubt.

項目 Items	用語 Terms	記号 Symbols	単位 Units	定義 Definitions
12	最大自起動周波数 Maximum self-starting frequency	$f_s$	pulse/s	無負荷状態で、外部から与えられるステップ状の駆動パルス周波数に同期して自起動が可能な最大パルス周波数。 Maximum input pulse frequency that can start itself to synchronize with the input pulse frequency applied from outside as a step function in no load condition.
13	最大応答周波数 Maximum response frequency	$f_m$	pulse/s	無負荷状態において、同期運転可能な最大駆動パルス周波数。 Maximum input pulse frequency that can operate synchronously in no load condition.
14	起動トルク Starting torque	$T_s$	N·m	ある駆動パルス周波数で、自起動可能な最大負荷トルク。 Maximum load torque that can start itself at a certain input pulse frequency.
15	起動トルク特性 Starting torque characteristics	$T_s (f_p)$	N·m	駆動パルス周波数と起動トルクとの関係特性曲線。スタートイング特性ともいう。 Characteristic curve of starting torque related to input pulse frequency. Also it is called as starting characteristics.
16	最大起動トルク Maximum starting torque	$T_{sm}$	N·m	10pulse/s以下の駆動パルス周波数における起動トルクの最大値。 Maximum starting torque that can input pulse frequency below 10pulse/s.
17	脱出トルク Pull-out torque	$T_o$	N·m	ある駆動パルス周波数で同期運転可能な最大トルク。 Maximum torque that can operate synchronously at a certain input pulse frequency.
18	脱出トルク特性 Pull-out torque characteristics	$T_o (f_p)$	N·m	駆動パルス周波数と脱出トルクとの関係特性曲線。スルーリング特性ともいう。 Characteristic curve of pull-out torque related to input pulse frequency. Also it is called as sluing characteristics.
19	自起動領域 Self-starting region	—	—	ステップ状の駆動パルス周波数に同期して起動・停止ができる領域。 The region where the motor can start and stop, synchronizing with its input pulse frequency with a step function
20	同期運転領域 Synchronizing operation region	—	—	自起動領域を超え、パルス周波数を徐々に上昇させていった場合、あるいは負荷トルクを増加させていった場合に、回転子が、同期を失わずに運転できる領域。スルー領域ともいう。 The region where the rotor can continue to rotate synchronously when its pulse frequency or its load torque is increased over the self-starting region. Also it is called slue region.
21	パルスレイト——イナーシャ特性 Pulse rate vs. inertia characteristics	$f_{SL} (J_L)$	pulse/s	負荷イナーシャと自起動周波数の関係を示したもの、一般に、負荷イナーシャの増加とともに自起動周波数は低下し、負荷の摩擦トルクが無視できる場合は、ほぼ次の式の関係が成立する。 Relation between moment of load inertia and a self-starting frequency. Generally when its moment of load inertia increases, its self-starting frequency decreases and it is shown by the following equation if the friction torque of load is negligible. $f_{SL} = \frac{f_s}{\sqrt{1 + \frac{J_L}{J_M}}}$ <p>ここに Where</p> <p><math>f_{SL}</math> : 負荷時自起動周波数 (pulse/s)      Self-starting frequency with load (pulse/s)</p> <p><math>f_s</math> : 無負荷時自起動周波数 (pulse/s)      Self-starting frequency without load (pulse/s)</p> <p><math>J_L</math> : 負荷イナーシャ (<math>\text{kg} \cdot \text{m}^2</math>)      Moment of load inertia (<math>\text{kg} \cdot \text{m}^2</math>)</p> <p><math>J_M</math> : 回転子イナーシャ (<math>\text{kg} \cdot \text{m}^2</math>)      Moment of rotor inertia (<math>\text{kg} \cdot \text{m}^2</math>)</p>

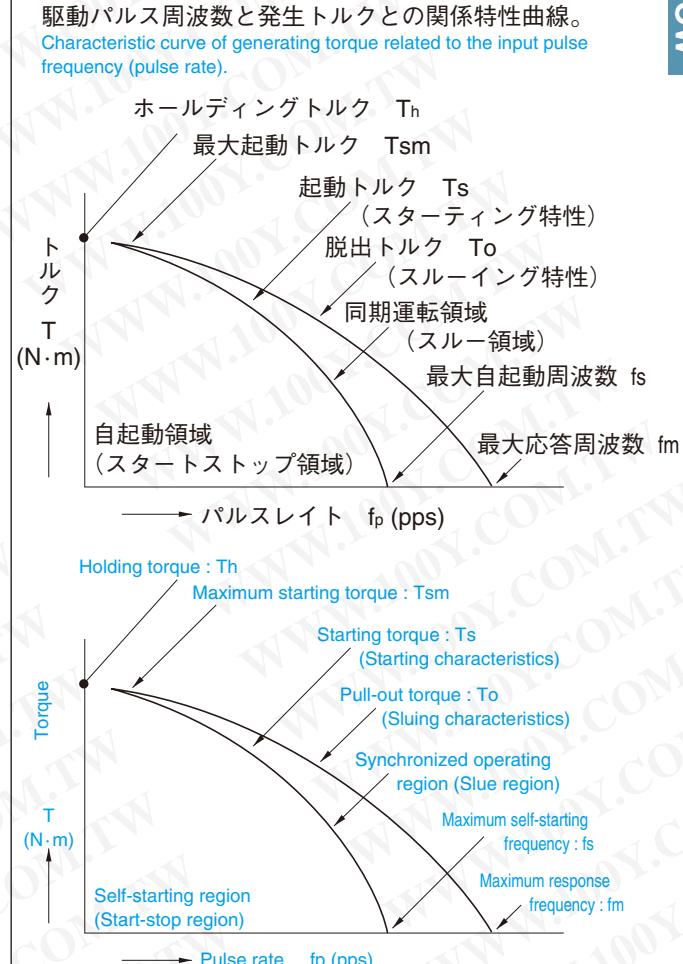項目 Items	用語 Terms	記号 Symbols	単位 Units	定義 Definitions
22	パルスレイト——トルク特性 Pulse rate vs. torque characteristics	$T(f_p)$	N · m	<p>駆動パルス周波数と発生トルクとの関係特性曲線。  <b>Characteristic curve of generating torque related to the input pulse frequency (pulse rate).</b></p>  <p>上部図の説明:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ホールディングトルク <math>T_h</math></li> <li>最大起動トルク <math>T_{sm}</math></li> <li>起動トルク <math>T_s</math> (スターティング特性)</li> <li>脱出トルク <math>T_o</math> (スルーリング特性)</li> <li>同期運転領域 (スルーリング)</li> <li>最大自起動周波数 <math>f_s</math></li> <li>自起動領域 (スタートストップ領域)</li> <li>最大応答周波数 <math>f_m</math></li> <li>パルスレイト <math>f_p</math> (pps)</li> </ul> <p>下部図の説明:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Holding torque : <math>T_h</math></li> <li>Maximum starting torque : <math>T_{sm}</math></li> <li>Starting torque : <math>T_s</math> (Starting characteristics)</li> <li>Pull-out torque : <math>T_o</math> (Sluing characteristics)</li> <li>Synchronized operating region (Slue region)</li> <li>Maximum self-starting frequency : <math>f_s</math></li> <li>Maximum response frequency : <math>f_m</math></li> <li>Torque (N·m)</li> <li>Pulse rate <math>f_p</math> (pps)</li> </ul>
23	角 度 精 度 Angle accuracy	—	—	<p>回転角度の精度を表すもので、          (1) 静止角度誤差 Positional accuracy          (2) 隣接角度誤差 Step position error          がある。</p> <p>The accuracy of rotating angle, depending on          (1) Static angle error          (2) Step angle error</p>
24	静止角度誤差 Static angle error	$\epsilon_p$	%	<p>無負荷状態で所定の励磁方式によって巻線に定格電流を流して、回転子の任意の一点を出発点として、その点から1ステップずつ回転子を回転させる。このときの回転子の理論上の位置と実際の位置との差を、各ステップごとに<math>360^\circ</math>にわたって測定し、この差のプラス側の最大値とマイナス側の最大値の幅の<math>\frac{1}{2}</math>の値。また、次のように表すことができる。</p> <p>The rotor is rotated step by step from any angle by means of flowing the rated current to its winding in defined exciting pattern with no load. Then the difference between the theoretical angle and practical angle is measured over <math>360^\circ</math> and the average of maximum absolute positive and negative values is defined as static angle error and represented as follows.</p> $\epsilon_p = \pm \frac{[ +\Delta\theta_i  +  - \Delta\theta_j ]}{2\theta_s} \times 100(%)$

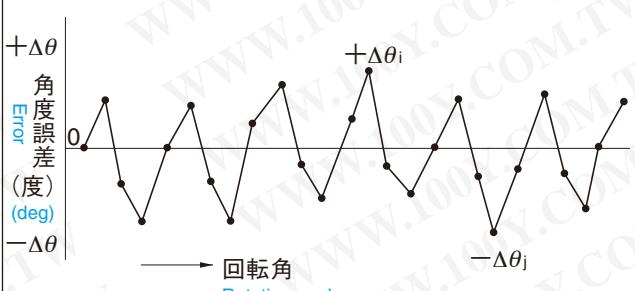項目 Items	用語 Terms	記号 Symbols	単位 Units	定義 Definitions
24	静止角度誤差 Static angle error	$\epsilon_p$	%	<p>ここに Where</p> <p><math>\epsilon_p</math> : 静止角度誤差 ..... (%)  <math>\text{Static angle error}</math> ..... (%)  <math>+\Delta\theta_i</math> : プラス最大値 (<math>\theta_i - \theta_s</math>) ..... (度)  <math>\text{Max. positive value } (\theta_i - i\theta_s)</math> ..... (deg)  <math>-\Delta\theta_j</math> : マイナス最大値 (<math>\theta_j - \theta_s</math>) ..... (度)  <math>\text{Max. negative value } (\theta_j - j\theta_s)</math> ..... (deg)  <math>\theta_s</math> : (理論的) ステップ角度 ..... (度)  <math>\text{Theoretical step angle}</math> ..... (deg)</p> 
25	隣接角度誤差 Step angle error	$\epsilon_s$	%	<p>無負荷状態で所定の励磁方式によって巻線に定格電流を流して、回転子の任意の一点を出発点として、その点から1ステップずつ回転子を回転させる。このときの、1ステップごとの角度と、理論上のステップ角との差を360°にわたって測定し、この差のプラス側の最大値とマイナス側の最大値。また、次のように表すことができる。</p> <p>The rotor is rotated step by step from any angle by means of flowing the rated current to its winding in defined exciting pattern with no load. Then the difference between the theoretical angle and practical angle for each step is measured over 360° and their maximum positive and negative values are defined as angle error and represented as follows.</p> $\epsilon_s = \frac{+\Delta\theta_i}{\theta_s} \times 100(%)$ <p>及び and</p> $\epsilon_s = \frac{-\Delta\theta_j}{\theta_s} \times 100(%)$ <p>ここに、 Where</p> <p><math>\epsilon_s</math> : 隣接角度誤差 ..... (%)  <math>\epsilon_s</math> : Step angle error ..... (%)  <math>+\Delta\theta_i</math> : プラス最大値  <math>\text{+}\Delta\theta_i</math> : Maximum positive value  <math>(= \theta_i - \theta_{i-1} - \theta_s)</math> ..... (度)  <math>(= \theta_i - \theta_{i-1} - \theta_s)</math> ..... (deg)  <math>-\Delta\theta_j</math> : マイナス最大値  <math>-\Delta\theta_j</math> : Maximum negative value  <math>(= \theta_j - \theta_{j-1} - \theta_s)</math> ..... (度)  <math>(= \theta_j - \theta_{j-1} - \theta_s)</math> ..... (deg)  <math>\theta_s</math> : (理論的) ステップ角度 ..... (度)  <math>\theta_s</math> : Theoretical step angle ..... (deg)</p>
26	ヒステリシス誤差 Hysteresis error	$\Delta\theta_h$	°(度) °(deg)	<p>モータ軸のすべての静止角度における正転時と逆転時の最大角度誤差。</p> <p>Maximum difference in all static angle errors between CCW and CW rotation of motor shaft.</p>

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### ■ マイクロステップ駆動(Microstep drive)

ステップモータは、一般に基本ステップ角又はその $\frac{1}{2}$ で回転されるが、巻線電流をコントロールすることによって、基本ステップ角を電気的にさらに細分割して駆動できる。(例えば $\frac{1}{16}, \dots, \frac{1}{256}$ ) この駆動方式をマイクロステップ駆動、ミニステップ駆動とも呼ぶ。

### ■ スローアップ、スローダウン(Slow-up, Slow-down)

ステップモータの同期運転領域を利用し、高速で駆動する場合、スローアップ・スローダウンの制御方法が用いられる。これには、直線形、指數関数形、S字形スローアップ、スローダウンなどがある。

#### (1)スローアップ(Slow-up)

モータが入力パルスに同期して回転するように、駆動周波数に適度な傾斜をもたせて加速すること。

#### (2)スローダウン(Slow-down)

モータが入力パルスに同期して回転するように、駆動周波数に適度な傾斜をもたせて減速すること。

### ■ 共振現象(Resonance)

ステップモータを駆動したとき、ある特定の駆動周波数において急に振動が大きくなったり、出力トルクの減少が発生する回転子の不安定な運転状態。乱調現象ともいう。

### ■ 閉ループ制御(Closed loop control)

ステップモータの回転角位置を検出し、回転子の変位に従って、励磁を切り換えるながらモータを駆動する方法。位置検出方法として、エンコーダを使用する方法がある。

### ■ Vernier drive

Generally a step motor is rotated by each basic step angle or the half of it, but can be driven by interpolated step angle (e.g. 1/16, ..., 1/256) by means of controlling the winding current. Also this driving technique is called as Micro-step or Mini-step driving.

### ■ Slow-up, Slow-down

For driving a step motor in high speed using its synchronizing operation range, the control technique of slow-up and slow-down should be used. This technique uses a linear pattern, an exponential pattern and a S-character pattern.

#### (1) Slow-up

To accelerate the motor with proper gradient in driving frequency as to rotate it to synchronize with the input pulses.

#### (2) Slow-down

To decelerate the motor with proper gradient in driving frequency as to rotate it to synchronize with the input pulses.

### ■ Resonance

Resonance means an unstable operating state of a rotor where its vibration is suddenly amplified or the output torque is suddenly decreased at particular input frequencies.

### ■ Closed loop control

A driving technique of a motor that detects the rotational angle of a step motor and switches the exciting phases corresponding to the motion of a rotor. An encoder may be used for detecting the rotational angle.

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# ステップモータの励磁駆動方式

## DRIVING MODE OF A STEP MOTOR

ステップモータを駆動する場合はステップモータの巻線に直流電圧および電流を順次、切り換えて励磁する必要があるため、ステップモータ用のドライバーが必要になってきます。

右図のように発振器、駆動装置、DC電源が最低必要です。

ステップモータの位置精度あるいは、ダンピング特性を改善するためにオプションとして、光学式エンコーダ、などを付加することもあります。これにより、それなりのフィードバック用のアンプまたは制御装置が必要になってきます。

また、メカニカルなダンパによりダンピング特性を改善することもできます。

For driving a step motor, it is necessary to excite its windings by DC voltage and current in sequence.

Therefore a proper drive for a step motor is needed. An oscillator, driver and DC power supply as shown in the right figure are necessary as minimum components.

For improving the angle accuracy and damping characteristics of a step motor, an optical encoder or other sensors may be added, and then an adequate amplifier for feedback may be needed.

Also the damping characteristic can be improved by a mechanical damper.

### フルステップ方式

ステップ角が基本ステップ角度で駆動する方式です。


### ハーフステップ方式

ステップ角が基本ステップ角度の $1/2$ の角度で駆動する方式です。

### マイクロステップ方式

ステップ角が基本ステップ角度の $1/N$ の角度で駆動する方式です。

モータの各巻線に流す電流を、電気的手法でN分解して、モータを滑らかにさせる駆動方式です。どの周波数においても、共振帯はなく、特に低速回転時にはほとんど振動を生じること無く、回転します。

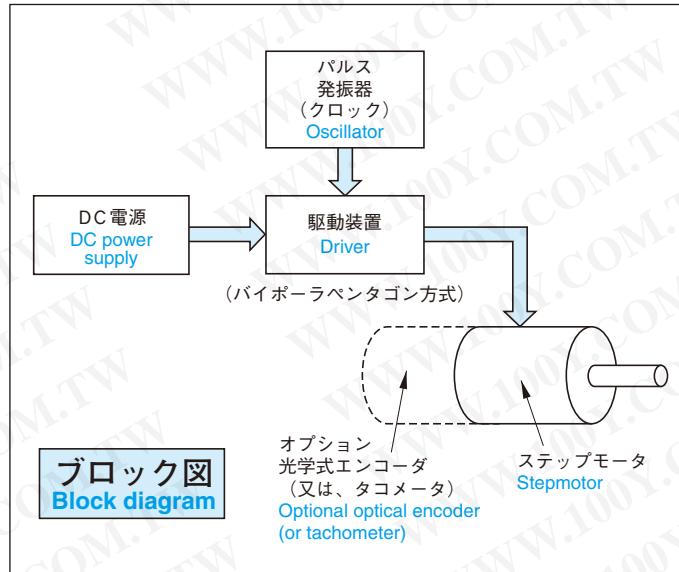

### Full-step driving mode

In this method step motors are driven in the basic step angle.

### Half-step driving mode

In this method step motors are driven in half of the basic step angle.

### Micro-step driving mode

In this method step motors are driven in  $1/N$  of the basic step angle and the rotation of a motor can be smoothed by means of the electrical interpolation by controlling the current for each winding.

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 2相ステップモータ 2 Phase Stepmotor

### 結線図

Wiring diagram

#### 1. ユニポーラ

励磁電流の方向は一定で各相に順次切り換えるものです。

#### 1. UNIPOLAR

##### 1.1 1相励磁

常時1相のみの巻線に励磁電流を流します。

##### 1.1 One phase driving

Insert voltage into a single phase coil regularly.

##### 1.2 2相励磁

常時2相の巻線に励磁電流を流します。

##### 1.2 Two phase driving

Insert voltage into two phase coil regularly.

##### 1.3 1-2相励磁

1相と2相を交互に励磁電流を流します。

##### 1.3 One-two phase driving


Insert voltage into one phase or two phases alternately.

### 2. バイポーラ

2相の巻線に極性の異なる励磁電流を加え、これを交互に極性を順次切り換えるものとします。

#### 2. BIPOLAR


The voltage with different polarity to be inserted to the two phase coil shall be changed alternately in turn.

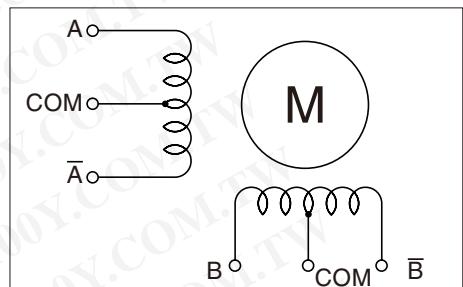

Step	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	COM
0	ON				+V
1		ON			+V
2			ON		+V
3				ON	+V
0	ON				+V

Step	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	COM
0	ON			ON	+V
1	ON	ON			+V
2		ON	ON		+V
3			ON	ON	+V
0	ON			ON	+V

Step	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	COM
0	ON			ON	+V
1	ON				+V
2	ON	ON			+V
3		ON			+V
4		ON	ON		+V
5			ON		+V
6			ON	ON	+V
7				ON	+V
0	ON			ON	+V

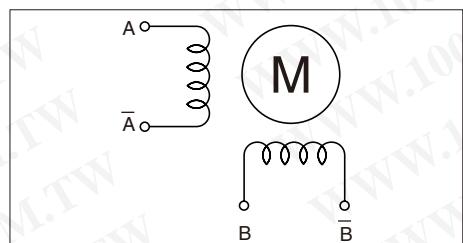

Step	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$
0	+	-	-	+
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
0	+	-	-	+




## 5相ステップモータ 5 Phase Stepmotor

### 結線図

Wiring diagram

### 励磁シーケンス


Exciting sequence

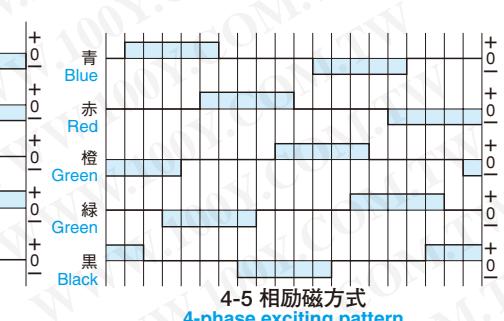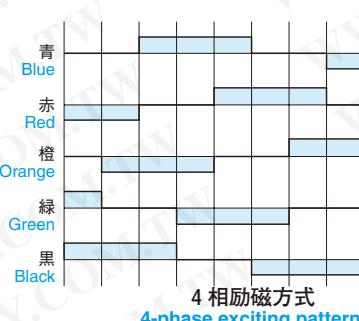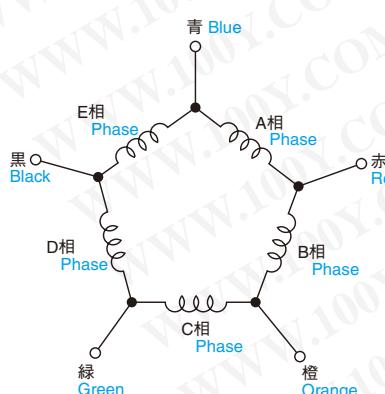

# ステップモータの選定法

## SELECTION PROCEDURES FOR STEP MOTORS

### トルク計算からの選定 Selection by torque calculation

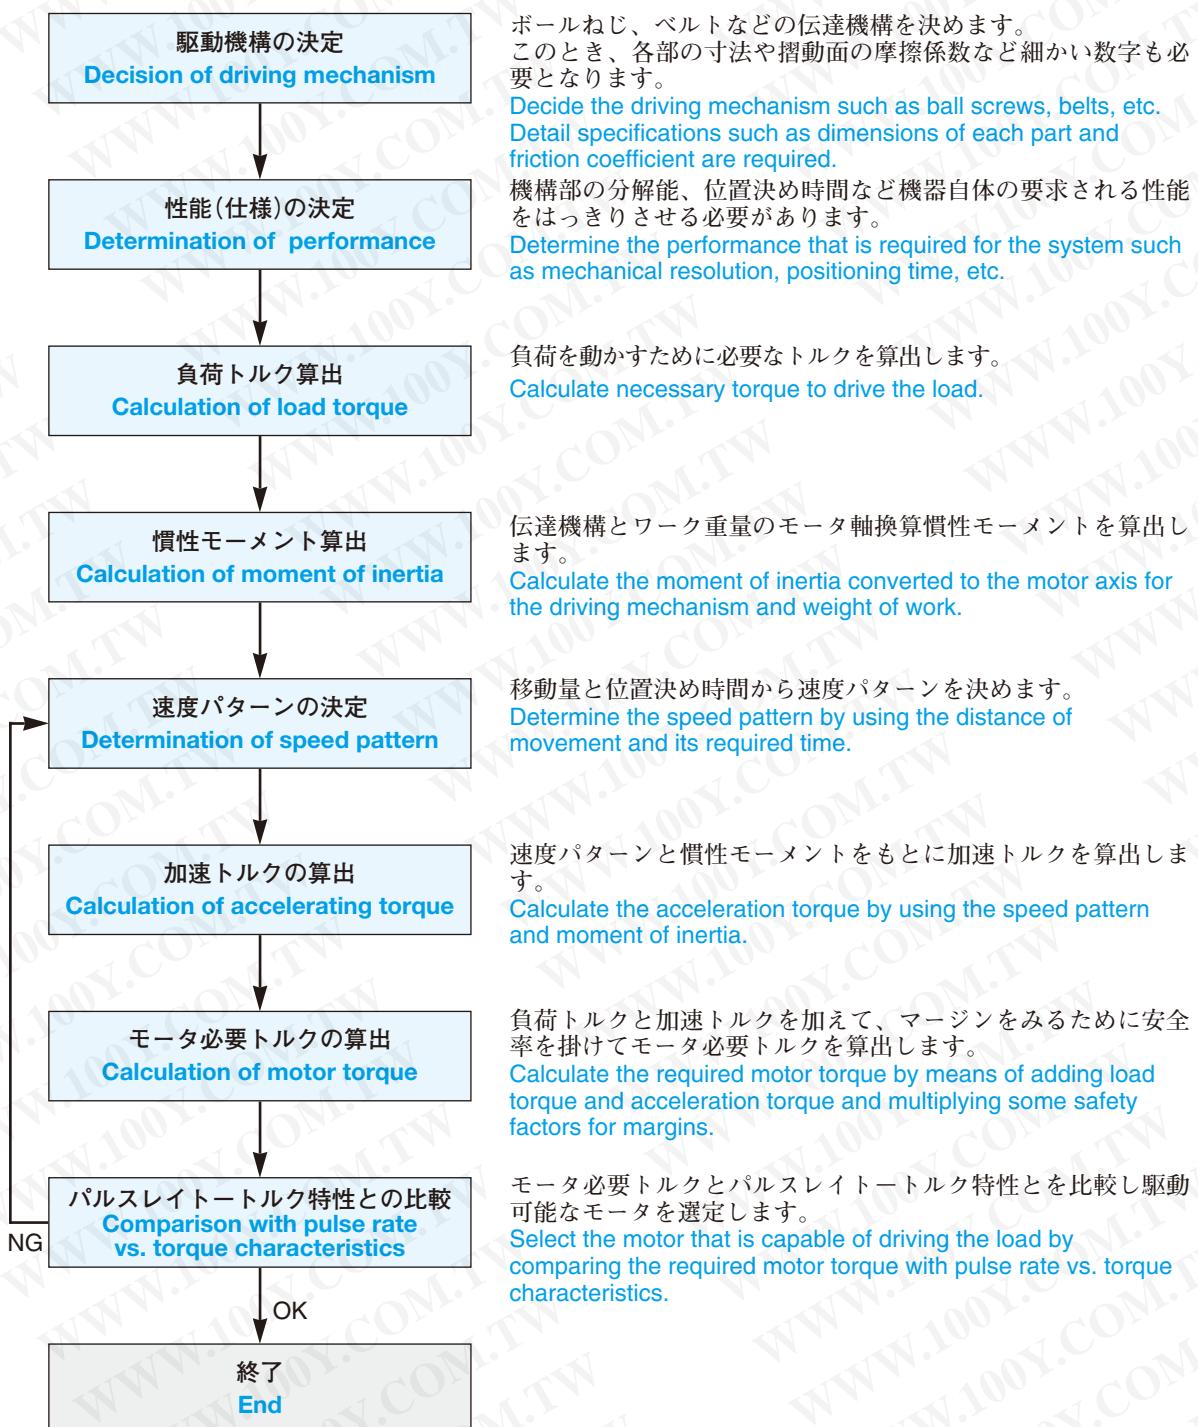

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 基本計算式 Basic equations

駆動機構 Driving mechanism	要素 Factor	分解能(最少送り量)ステップ角度 Resolution (Unit movement) & step angle	速度とパルス周波数 Speed & pulse frequency
基本 Basic equation		$\ell = \ell_0 \cdot \frac{\theta_s}{i}$ [cm/step]	$v = \ell \cdot f$ [cm/s] $f = \frac{v}{\ell}$ [pps]
ベルト駆動 Belt driving mechanism		$\ell = \frac{\pi D}{360} \cdot \frac{\theta_s}{i}$ [cm/step] $D = \frac{360\ell i}{\pi \theta_s}$ [cm]	$v = \frac{\pi D}{360} \cdot \frac{\theta_s}{i}$ [cm/s] $f = \frac{360iv}{\pi D \theta_s}$ [pps]
ボールねじ駆動 Ball screw driving mechanism		$\ell = \frac{P}{360} \cdot \frac{\theta_s}{i}$ [cm/step] $P = \frac{360\ell i}{\theta_s}$ [cm/rev]	$\ell = \frac{P}{360} \cdot \frac{\theta_s}{i} \cdot f$ [cm/step] $f = \frac{360iv}{P\theta_s}$ [pps]
最終段の回転速度とパルス周波数 Rotational speed and pulse frequency at the final stage		移動量とパルス数 Moving distance & number of pulses	
$N = \frac{\theta_s f}{6i}$ [min <sup>-1</sup> ] $f = \frac{6iN}{\theta_s}$ [pps]	$\ell_\tau = A \cdot \ell$ [cm] $\ell_\tau = v \cdot t$ [cm] $A = \frac{\ell_\tau}{\ell}$ [pulse] $A = f \cdot t$ [pulse]	モータ側から見た全慣性モーメント Total moment of inertia applied to motor axis	
$\ell$ = 分解能(最少送り量) [cm/step] Resolution (Unit step) $\ell_0$ = 最終段での単位移動量 [cm/deg] Unit movement at the final stage $\theta_s$ = ステップ角度 [deg/step] Step angle $i$ = 減速比 Reduction gear ratio		$P$ = リードピッチ [cm/rev] Lead pitch $v$ = 移動速度 [cm/s] Moving speed $f$ = パルス周波数 [pps] Pulse frequency $D$ = 最終段ブーリ径 [cm] Diameter of the final stage pulley	
		$J_L$ : モータ軸換算慣性モーメント Moment of inertia converted to motor axis $J_n$ : 各部の慣性モーメント Moment of inertia for each section	
		$J_L = J_1 + \frac{J_2 + J_3}{i^2}$ [kg · cm <sup>2</sup> ]	
		$J_L = J_1 + \frac{J_2 + J_3 + J_4 + J_5}{i^2}$ [kg · cm <sup>2</sup> ]	

$\ell$  = 分解能(最少送り量) [cm/step]  
Resolution (Unit step)

$\ell_0$  = 最終段での単位移動量 [cm/deg]  
Unit movement at the final stage

$\theta_s$  = ステップ角度 [deg/step]  
Step angle

$i$  = 減速比  
Reduction gear ratio

$P$  = リードピッチ [cm/rev]  
Lead pitch

$v$  = 移動速度 [cm/s]  
Moving speed

$f$  = パルス周波数 [pps]  
Pulse frequency

$D$  = 最終段ブーリ径 [cm]  
Diameter of the final stage pulley

$A$  = パルス数 [pulse]  
Number of pulse

$\ell_\tau$  = 移動量 [cm]  
Moving distance


$t$  = 所要時間 [s]  
Required time

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 負荷トルクの計算式 Equations of load torque

トルク換算 : [N · m] = 10.2kgf · cm  
Torque conversion


### ボールねじ駆動 Driving by ball screw



$$T_L = \left( \frac{F \cdot P}{2\pi\eta} + \frac{\mu F_0 P_0}{2\pi} \right) \frac{1}{i} [\text{kgf} \cdot \text{cm}]$$

$$F = F_A + W (\sin\alpha + \mu \cos\alpha) [\text{kgf}]$$


### ブーリ駆動 Driving by pulley



$$T_L = \frac{(\mu F_A + W)}{2\pi} \cdot \frac{\pi D}{i}$$

$$= \frac{(\mu F_A + W)D}{2i} [\text{kgf} \cdot \text{cm}]$$


### ワイヤ・ベルト駆動 ラック・ピニオン駆動 Driving by wire/belt Driving by rack & pinion

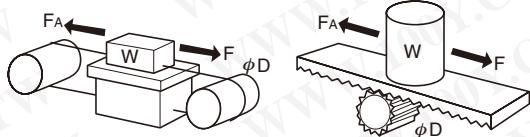

$$T_L = \frac{F}{2\pi\eta} \cdot \frac{\pi D}{i} = \frac{FD}{2\eta i} [\text{kgf} \cdot \text{cm}]$$

$$F = F_A + W (\sin\alpha + \mu \cos\alpha) [\text{kgf}]$$

### 実測による方法 Method of direct measurement

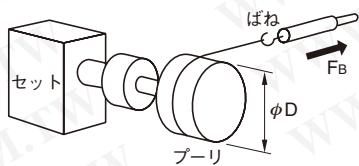

$$T_L = \frac{F_B D}{2} [\text{kgf} \cdot \text{cm}]$$

F = 軸方向荷重 [kgf]  
Axial load

F<sub>0</sub> = 予圧荷重 [kgf]  
Pressurized load

$\mu_0$  = 予圧ナットの摩擦係数 (0.1~0.3)  
Friction coefficient of pressurized nut (0.1 ~ 0.3)

$\eta$  = 効率 (0.85~0.95)  
Efficiency (0.85 ~ 0.95)

i = 減速比  
Reduction gear ratio

P = リードピッチ [cm/rev]  
Lead pitch

F<sub>A</sub> = 外力 [kgf]  
External force

F<sub>B</sub> = 主軸が回転しはじめるときの力 [kgf]  
Starting force of main shaft

W = ワークとテーブルの総質量 [kg]  
Total weight of work and table

$\mu$  = 摺動面の摩擦係数 (0.05)  
Friction coefficient of slipping surface (0.05)

$\alpha$  = 傾斜度 [deg]  
Inclination


D = 最終段ブーリ径 [cm]  
Diameter of final stage pulley

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 慣性モーメントの計算式 Equations of moment of inertia


円柱の慣性モーメント  
Moment of inertia of cylinder



$$J_x = \frac{1}{8} WD_1^2 = \frac{\pi}{32} \rho \ell D_1^4 [\text{kg} \cdot \text{cm}^2]$$

$$J_y = \frac{1}{4} W \left( \frac{D_1^2}{4} + \frac{\ell^2}{3} \right) [\text{kg} \cdot \text{cm}^2]$$


中空円柱の慣性モーメント  
Moment of inertia of hollow cylinder



$$J_x = \frac{1}{8} W (D_1^2 + D_2^2) = \frac{\pi}{32} \rho \ell (D_1^4 - D_2^4) [\text{kg} \cdot \text{cm}^2]$$

$$J_y = \frac{1}{4} W \left( \frac{D_1^2 + D_2^2}{4} + \frac{\ell^2}{3} \right) [\text{kg} \cdot \text{cm}^2]$$

重心を通らない軸に関する慣性モーメント  
Moment of inertia related to the axis not to pass its center of gravity




$$J_x = J_o + W \ell^2 [\text{kg} \cdot \text{cm}^2]$$

$$J_y = \frac{1}{12} W (A^2 + B^2 + 12 \ell^2) [\text{kg} \cdot \text{cm}^2]$$

$\ell = x$ 軸と $x_0$ 軸の距離 [cm]  
Distance between x-axis and  $x_0$ -axis [cm]

角柱の慣性モーメント  
Moment of inertia of rectangular solid



$$J_x = \frac{1}{12} W (A^2 + B^2) = \frac{1}{12} \rho ABC (A^2 + B^2) [\text{kg} \cdot \text{cm}^2]$$

$$J_y = \frac{1}{12} W (B^2 + C^2) = \frac{1}{12} \rho ABC (B^2 + C^2) [\text{kg} \cdot \text{cm}^2]$$

直線運動する物体の慣性モーメント  
Moment of inertia of a linear moving solid

$$J = W \left( \frac{v}{\omega} \right)^2 = W \left( \frac{A}{2\pi} \right)^2 [\text{kg} \cdot \text{cm}^2]$$

A = 単位移動 [cm/rev]  
Unit movement

### 密度 Density

鉄	Iron	$\rho = 7.9 \times 10^{-3} [\text{kg}/\text{cm}^3]$
アルミ	Aluminum	$\rho = 2.8 \times 10^{-3} [\text{kg}/\text{cm}^3]$
黄銅	Brass	$\rho = 8.5 \times 10^{-3} [\text{kg}/\text{cm}^3]$
ナイロン	Nylon	$\rho = 1.1 \times 10^{-3} [\text{kg}/\text{cm}^3]$

$J_x$  = x軸に関する慣性モーメント [ $\text{kg} \cdot \text{cm}^2$ ]  
Moment of inertia related to x-axis

$J_y$  = y軸に関する慣性モーメント [ $\text{kg} \cdot \text{cm}^2$ ]  
Moment of inertia related to y-axis

$J_o$  =  $x_0$ 軸(重心を通る軸)に関する慣性モーメント [ $\text{kg} \cdot \text{cm}^2$ ]  
Moment of inertia related to  $x_0$ -axis that is passed its center of gravity

W = 質量 [kg]  
Mass [kg]

$\rho$  = 密度 [ $\text{kg}/\text{cm}^3$ ]  
Density [ $\text{kg}/\text{cm}^3$ ]

$D_1$  = 外径 [cm]  
Outer diameter [cm]

$\ell$  = 長さ [cm]  
Length [cm]

$D_2$  = 内径 [cm]  
Inner diameter [cm]

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 必要トルク $T_M$ [kgf・cm]の算出 Calculation of required torque $T_M$ [kgf・cm]

[N・m]=10.2kgf・cm

## (1) 負荷トルク $T_L$ [kgf・cm]の算出

負荷トルクは駆動機構の接触部分に生じる摩擦抵抗のことです。負荷トルクは駆動機構の種類やワークの質量によって大きく変わります。

### Calculation of load torque $T_L$ [kgf・cm]

Load torque means the friction resistance occurred at the contact point of driving mechanism and is varied depending on the kind of driving mechanism and the weight of work.

## (2) 加速トルク $T_a$ [kgf・cm]の算出

加速トルクはモータを加速、減速運転させるときに必要なトルクです。

### Calculation of acceleration torque $T_a$ [kgf・cm]

Acceleration torque means the necessary torque to operate during acceleration and deceleration

### ①自起動運転の場合

#### Case of self-starting operation :

$$\text{加速トルク} \quad T_a = \frac{(J_o + J_L)}{g} \times \frac{\pi \cdot \theta_s \cdot f^2}{180 \cdot n}$$

### ②加減速運転の場合

#### Case of accelerating or decelerating :

$$\text{加速トルク} \quad T_a = \frac{(J_o + J_L)}{g} \times \frac{\pi \cdot \theta_s}{180} \times \frac{f_2 - f_1}{t_1}$$

## (3) 必要トルク $T_M$ [kgf・cm]の算出

必要トルクはステップモータに必要な負荷トルクと加速トルクを足したものになります。

ステップモータの必要トルクは次式で求めることができます。

### Calculation of required torque $T_M$ [kgf・cm]

The required torque is that of adding load torque and acceleration torque necessary to a step motor. The required torque to a step motor is calculated by the following equation.

$$\text{必要トルク} T_M = (\text{負荷トルク} T_L + \text{加速トルク} T_a) \times \text{安全率}$$

[kgf・cm] [kgf・cm] [kgf・cm]

$$\text{Required torque} = (\text{Load torque} + \text{Acceleration torque}) \times \text{Safety factor}$$

$$= (T_L + T_a) \times S$$

モータはこの必要トルクが、パルスレイトーロー特性のプルアウトトルクの内側に収まるかどうかで選定します。

The motor to be used should be selected in the range where the required torque is within the pull-out torque in the pulse rate vs. torque characteristics.

$J_o$ =ロータ慣性モーメント [kg・cm<sup>2</sup>]

Moment of rotor inertia

$J_L$ =全慣性モーメント [kg・cm<sup>2</sup>]

Total moment of inertia

$g$ =重力加速度 [cm/s<sup>2</sup>]

Acceleration of gravity

$\theta_s$ =ステップ角度 [°]

Step angle

$f$ =運転パルス速度 [pps]

Operating pulse frequency

$f_1$ =起動パルス速度 [pps]


Starting pulse frequency

$t_1$ =加速(減速)時間 [sec]

Acceleration (Deceleration) time

$n = 3.6^\circ / \theta_s$

$3.6^\circ / \theta_s$

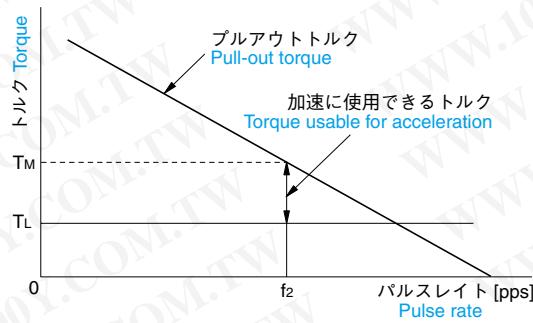

勝特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-34970699

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# ステップモータの選定例


## AN EXAMPLE OF STEP MOTOR SELECTION

(例) 2相ステップモータベルト駆動の使用例

**Example of belt driving by 2-phase step motor.**

※ 5相ステップモータも同様の方法で選定できます。

It is possible to select it by a method similar as for the 5-phase step motor.

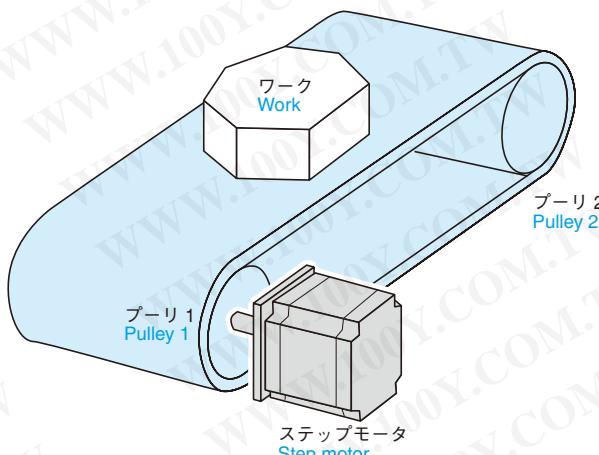

### 1. モータに必要な分解能を求めます。 Calculate the resolution necessary to the motor.

1パルス(1.8°/step)あたりの位置決め分解能は

Position increment per 1 pulse (1.8°/step) is as follows :

$$\text{位置決め分解能 } \Delta\ell = \frac{50 \times 3.14 \times 1.8}{360} = 0.785 \text{ [mm/step]} \text{ となります。}$$

### 2. 運転パターンを決めます。 Determine the operating pattern.

動作パルス数、運転パルス速度を求めます。

The number of pulses and pulse frequency to be applied should be calculated as follows.

① 1回の送り量をパルス数になおします。

Convert the movement at a time to the number of pulses.

$$\text{動作パルス数} = \frac{\text{Movement at a time}}{\text{1パルスあたりの送り量}} = \frac{471}{0.785} = 600 \text{ パルス}$$

② 運転パルス速度を求めます。

Calculate the pulse frequency.

$$\text{運転パルス速度 } f_2 = \frac{\text{動作パルス数 } P}{\text{位置決め時間 } t} = \frac{600}{1} = 600 \text{ [pps]}$$

600パルスを1秒出力するには600ppsが必要となります。

For transmitting 600 pulses in 1 second, the pulse frequency of 600 pps is needed.

機構仕様と要求仕様

**Mechanical specifications and requirements**

ベルトとワークの総質量  $W=2.5 \text{ [kg]}$

Total mass of belt and work

プーリ 1,2の直径  $D_1, D_2=5 \text{ [cm]}$

Diameter of pulley 1 & 2

プーリ 1,2の厚さ  $L_1, L_2=1 \text{ [cm]}$

Thickness of pulley 1 & 2

プーリ 1,2の材質 Iron

Material of pulley 1 & 2

ワークガイド部の摩擦係数  $\mu=0.04$

Friction coefficient of work guide

ベルトとプーリの効率  $\eta=0.9$

Efficiency of belt & pulley

位置決め分解能

Resolution of positioning

1回あたりの送り量

Movement for once

位置決め時間

Positioning time

$W=2.5 \text{ [kg]}$

$D_1, D_2=5 \text{ [cm]}$

$L_1, L_2=1 \text{ [cm]}$

鉄(密度  $\rho=7.9 \times 10^{-3} \text{ [kg/cm}^3]$ )

Iron

$\mu=0.04$

$\eta=0.9$



$\Delta\ell = 0.4 \text{ [mm/step]}$

$\ell = 471 \text{ [mm]}$

$t_0=1 \text{ [sec]}$

運転パターン

**Operating pattern**

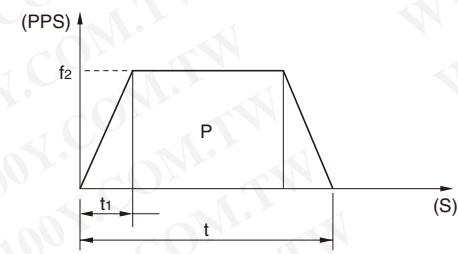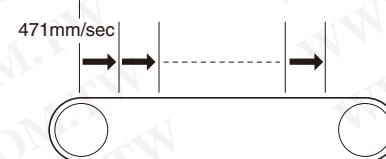

加減速運動のパターンを決めます。

加速(減速)時間を0.25秒とし、運転パルス速度を求めます。

The pattern for acceleration and deceleration operation should be determined. Assuming that the time for acceleration and deceleration is 0.25 second respectively, calculate the pulse frequency as follows :

$$\text{動作パルス数} \\ \text{運転パルス速度 } f_2 = \frac{\text{Number of pulses}}{\text{位置決め時間 } t - \text{加減速時間 } t_1} \\ \text{Pulse frequency } f_2 = \frac{600}{1 - 0.25} = 800 \text{ [pps]}$$

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 3. 必要運転トルクを求めます。

Calculate the necessary operating torque.

トルク換算 : [N · m] = 10.2kgf · cm  
Torque conversion

- ① 負荷トルクを求めます。  
Calculate the load torque.

$$\text{軸方向荷重 } F = \mu W = 0.04 \times 2.5 = 0.1 \text{ [kgf]} \\ \text{Linear load}$$

$$\text{負荷トルク } T_L = \frac{F \cdot D_1}{2\eta} = \frac{0.1 \times 5}{2 \times 0.9} = 0.28 \text{ [kgf · cm]}$$

- ② 惯性モーメントを求めます。  
Calculate the moment of inertia.

- プーリー 1 の慣性モーメント ( $J_{D1}$ )  
Moment of inertia of the pulley 1 ( $J_{D1}$ )

$$J_{D1} = \frac{\pi}{32} \rho L_1 D_1^4 = \frac{\pi}{32} \times 7.9 \times 10^{-3} \times 1 \times 5^4 \\ = 0.48 \text{ [kgf · cm}^2]$$

- プーリー 2 の慣性モーメント ( $J_{D2}$ )  
Moment of inertia of the pulley 2 ( $J_{D2}$ )

$$J_{D2} = J_{D1} = 0.48 \text{ [kg · cm}^2]$$

- ベルトとワークの慣性モーメント ( $J_w$ )  
Moment of inertia of the belt and work ( $J_w$ )

$$J_w = W \left( \frac{D_1}{2} \right)^2 = 2.5 \times \left( \frac{5}{2} \right)^2 = 15.63 \text{ [kg · cm}^2]$$

- 全慣性モーメント ( $J_L$ )  
Total moment of inertia ( $J_L$ )

$$J_L = J_{D1} + J_{D2} + J_w = 0.48 + 0.48 + 15.63 = 16.59 \text{ [kg · cm}^2]$$

- ③ 加速トルクを求めます。  
Calculate the acceleration torque.

$$\text{加速トルク } T_a = \frac{(J_0 + J_L)}{g} \times \frac{\pi \cdot \theta_s}{180} \times \frac{f_2}{t_1}$$

$$T_a = \frac{(J_0 + 16.59)}{980.7} \times \frac{3.14 \times 1.8}{180} \times \frac{800}{0.25}$$

$$= 0.1 J_0 + 1.7 \text{ [kgf · cm]}$$

- ④ 必要運転トルクを求めます。  
Calculate the necessary operating torque.

Safety factory

$$\text{必要運転トルク } T_M = (T_L + T_a) \times 2 \leftarrow \text{安全率}$$

$$\text{Necessary operating torque} = (0.28 + 0.1 J_0 + 1.7) \times 2$$

$$= 0.2 J_0 + 4$$

$$= 0.2 \times 0.23 + 4$$

$$= 4.05 \text{ [kgf · cm]}$$

$$= 0.4 \text{ [N · m]}$$

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 4. 最後にモータを決定します。

Finally determine the motor.

ロータ慣性モーメント別の必要運転トルクを求めます。(P42のパルスレイトートルク特性曲線および上記計算式によります。)  
Calculate the necessary operating torque for each moment of rotor inertia according to the equation of Page 42 and above.

ロータ 惯性モーメント $J_0$ Moment of rotor inertia, $J_0$ [kg · cm <sup>2</sup> ]	必要運転トルク $T_M$ Necessary operating torque, $T_M$ [N · m] (kgf · cm)
TS3103N3E2 AU9110 0.23	0.4 (4.05)


パルスレイトートルク特性曲線の中に当てはめます。

下図より、TS3103N3E2とAU9110の組合せで運転可能です。

Draw the necessary performances on the pulse rate vs. torque characteristics curve.

Considering the chart below, it is capable to operating in combination with TS3103N3E2 and AU9110.

TS3103N3E2 & AU9110

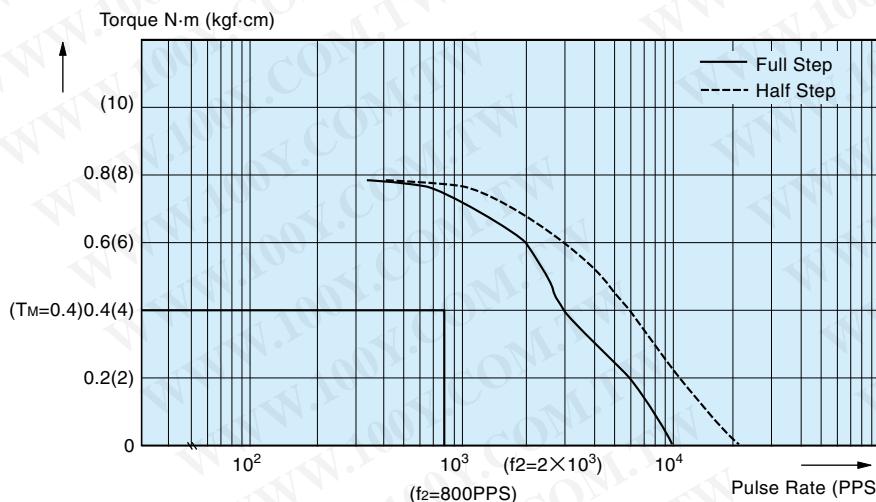

## イナーシャ換算表

Conversion Tables for Moment of Inertia

A \ B	lb·ft <sup>2</sup>	lb·ft·s <sup>2</sup> or slug·ft <sup>2</sup>	lb·in <sup>2</sup>	lb·in·s <sup>2</sup>	oz·in <sup>2</sup>	oz·in·s <sup>2</sup>	kg·cm <sup>2</sup>	kg·cm·s <sup>2</sup>	g·cm <sup>2</sup>	g·cm·s <sup>2</sup>
lb·ft <sup>2</sup>	1	$3.108 \times 10^{-2}$	144	.373	$2.304 \times 10^3$	5.968	421.40	0.4297	$4.214 \times 10^5$	429.71
lb·ft·s <sup>2</sup>	32.174	1	$4.633 \times 10^3$	12	$7.413 \times 10^4$	192	$1.356 \times 10^4$	13.825	$1.356 \times 10^7$	$1.383 \times 10^4$
lb·in <sup>2</sup>	$6.944 \times 10^{-3}$	$2.158 \times 10^{-4}$	1	$2.590 \times 10^{-3}$	16	$4.144 \times 10^{-2}$	2.926	$2.984 \times 10^{-3}$	$2.926 \times 10^3$	2.984
lb·in·s <sup>2</sup>	2.681	$8.333 \times 10^{-2}$	386.1	1	32.174	16	$1.130 \times 10^3$	1.152	$1.130 \times 10^6$	$1.152 \times 10^3$
oz·in <sup>2</sup>	$4.340 \times 10^{-4}$	$1.349 \times 10^{-5}$	$6.250 \times 10^{-2}$	$1.619 \times 10^{-4}$	1	$2.59 \times 10^{-3}$	0.183	$1.865 \times 10^{-4}$	182.901	0.186
oz·in·s <sup>2</sup>	0.168	$5.208 \times 10^{-3}$	24.13	$6.250 \times 10^{-2}$	386.088	1	70.616	$7.201 \times 10^{-2}$	$7.201 \times 10^4$	72.008
kg·cm <sup>2</sup>	$2.373 \times 10^{-3}$	$7.376 \times 10^{-5}$	0.3417	$8.851 \times 10^{-4}$	5.467	$1.416 \times 10^{-2}$	1	$1.0197 \times 10^{-3}$	1000	1.0197
kg·cm·s <sup>2</sup>	2.327	$7.233 \times 10^{-2}$	335.109	0.8679	$5.362 \times 10^3$	13.887	980.665	1	$9.807 \times 10^5$	1000
g·cm <sup>2</sup>	$2.373 \times 10^{-6}$	$7.376 \times 10^{-8}$	$3.417 \times 10^{-4}$	$8.851 \times 10^{-7}$	$5.467 \times 10^{-3}$	$1.416 \times 10^{-5}$	$10^{-3}$	$1.0197 \times 10^{-6}$	1	$1.0197 \times 10^{-3}$
g·cm·s <sup>2</sup>	$2.327 \times 10^{-3}$	$7.233 \times 10^{-5}$	0.3351	$8.680 \times 10^{-4}$	5.362	$1.389 \times 10^{-2}$	.9807	$10^{-3}$	980.667	1

## トルク換算表

Conversion Tables for Torque

A \ B	lb·ft	lb·in	oz·in	dyne·cm	N·m	mN·m	kg·cm	g·cm
lb·ft	1	12	192	$1.356 \times 10^7$	1.356	$1.356 \times 10^3$	13.825	$13.825 \times 10^4$
lb·in	$8.333 \times 10^{-2}$	1	16	$1.130 \times 10^6$	0.113	$1.130 \times 10^2$	1.152	$1.152 \times 10^3$
oz·in	$5.208 \times 10^{-3}$	$6.250 \times 10^{-2}$	1	$7.062 \times 10^4$	$7.062 \times 10^{-3}$	7.062	$7.201 \times 10^{-2}$	72.01
dyne·cm	$7.376 \times 10^{-8}$	$8.851 \times 10^{-7}$	$1.416 \times 10^{-5}$	1	$10^{-7}$	$10^{-4}$	$1.0197 \times 10^{-6}$	$1.0197 \times 10^{-3}$
N·m	0.7376	8.851	141.8	$10^7$	1	1000	10.197	$1.0197 \times 10^4$
mN·m	$7.376 \times 10^{-4}$	$8.851 \times 10^{-3}$	0.1416	$10^4$	$10^{-3}$	1	$1.0197 \times 10^{-2}$	10.197
kg·cm	$7.233 \times 10^{-2}$	0.8679	13.877	$9.8066 \times 10^5$	$9.8066 \times 10^{-2}$	98.066	1	1000
g·cm	$7.233 \times 10^{-5}$	$8.680 \times 10^{-4}$	$1.389 \times 10^{-2}$	980.67	$9.8066 \times 10^{-5}$	$9.8066 \times 10^{-2}$	$10^{-3}$	1

## ⚠ 取扱上の注意


### ステップモータ使用上の注意

ステップモータは精密加工製品であり、仕様書内容の他、取り扱い上の注意など、ここに記載した事項は全て正しく理解され、取り扱われることを前提としております。  
 ご使用にあたり、製品知識の習熟と安全に対する確認をいただいてからご使用願います。  
 尚、安全上、最小限の注意内容は下記のとおりです。

取扱上の注意


#### ■ 開梱時の注意

1. 開梱いただいたたら先ず、外観に異状が無いか、目視確認ください。また、ご注文通りの製品であるかを確認してください。



#### ■ 運搬、取り付け時の注意

1. リード線やモータ軸をつかみ、持ち上げないでください。  
 故障やケガの原因になります。
2. 軸をたたいたり、規定を超えるスラスト荷重、ラジアル荷重を加えないでください。故障の原因となります。
3. モータは、防水、防油構造になっておりません。  
 油や水が直接かかる所や、オイルバス状況下での使用はできません。
4. 有害なガスや液体、あるいは過度の湿度や水蒸気中では、  
 使用しないでください。  
 振動、衝撃あるいは湿度には十分注意してください。

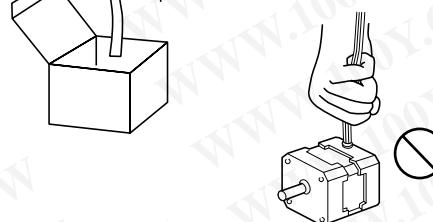




#### ■ 配線上の注意

1. 結線方式、励磁方式、相順を確認してください。  
 誤配線はモータの逆転や異常動作の原因となります。
2. ドライバのアースは必ず取って下さい。
3. モータの耐電圧試験およびメガテストは、制御器との接続を切り、実施してください。また、必要以上にテストを行わないでください。劣化を早めます。



#### ■ 操作、運転上の注意

1. 定格以上の駆動電流を流す場合、事前にお問い合わせください。
2. 負荷条件や使用するドライバによっては、モータが異常発熱する恐れがあります。モータケースの表面温度は、90度以下でお使いください。
3. 全ての特性は仕様値内でご使用ください。
4. 駆動条件によってはステップモータは共振現象をおこします。その時は共振点を避けてお使いください。
5. モータのパルスレイトトルク特性は、負荷条件や使用するドライバにより仕様値と異なってきます。整合を計ってください。
6. 異臭、異音、発煙、異常発熱、振動等が発生した場合、直ちに運転を停止し、電源をOFFとしてください。
7. 油や水などが、直接かかる様配慮してください。





## CAUTIONS FOR HANDLING for using properly in safety

### Cautions for using Step motors


Step motor is one of precise instruments and assumed that users should read and understand properly the contents described here for handling, as well as the individual specifications.

Before using the products, understand all information including safety guide to them.

The minimum contents for safety are described here.


#### ■ Cautions for opening package

- After opening the package, the products should be examined visually if there are any cracks or other defects on their external appearance at first. And confirm that right products are delivered.

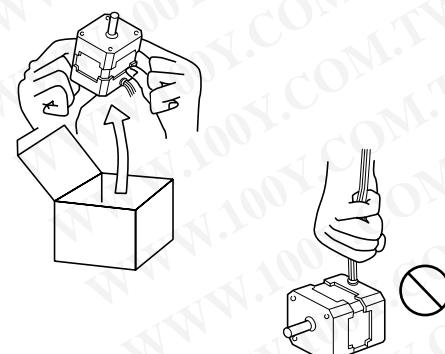


#### ■ Cautions for transporting and mounting

- Never catch at any lead wire or shaft to bring the motor, because it may cause some defects or injuries.
- Never apply any shock, or any axial or radial load to the shaft, because it may cause some defects.
- The motors have not water-proof nor oil-proof structure, so they cannot be used in the place splashed with any water or oil, or in any oil bath.
- Never use the motors in the area with inflammable or explosive liquid or gas, or with excessive humidity or vapor. Never apply any excessive vibration, shock or humidity.

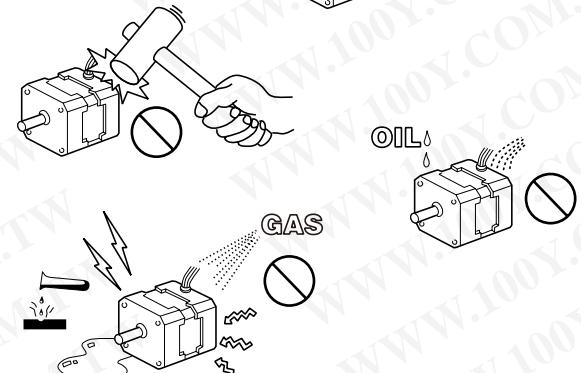



#### ■ Cautions for wiring

- Examine the connection, exciting mode and phase sequence, because any wrong wiring may cause reverse rotation or abnormal operation.
- Connect the case to ground without fail.
- When dielectric strength or insulation test for the motors is conducted, remove the connection from their controllers. Never conduct these tests unnecessarily, because it may cause to hasten their deterioration.



#### ■ Cautions for operation

- Contact us previously when the driving current over its rating may be flowed.
- The motors may abnormally be heated up depending on their load condition or the drivers combined. Use the motors in the surface temperature of 90 °C Max.
- All performances of the motors should be used within their specifications.
- Step motors may develop resonance state. In this case, keep them away from the resonance points.
- The pulse rate vs. torque characteristics of the motors varies depending on their load condition or the drivers combined. Make a proper adjustment for them.
- When any abnormal smelling, noise, smoking, heating-up, vibration, etc. has occurred, stop the operation immediately and turn off the power supply.
- Do not splash any oil or water on the motors.



勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 2相ステップモータ

# HB

ハイブリッド型  
HYBRID TYPE

## 主要仕様一覧

A TABLE OF MAJOR SPECIFICATIONS


サイズ Size	ステップ角 Step Angle	形 式 Model Number	定格電圧 Rated Voltage	定格電流 Rated Current	ホールディングトルク Holding Torque	本体サイズ Body Size	個別仕様 ページ Details in Page
mm	Deg.		V / Phase	A / Phase	N·m (kgf·cm)	mm	
<input type="checkbox"/> 20	1.8	TS3692N1,N11	3.5	0.35	0.013 (0.13)	□20×30	25, 26
	1.8	TS3692N41,N51	3.0	0.35	0.017 (0.17)	□20×30	
	1.8	TS3692N2,N12	7.0	0.35	0.024 (0.24)	□20×46.5	
	1.8	TS3692N42,N52	5.6	0.35	0.032 (0.32)	□20×46.5	
<input type="checkbox"/> 28	1.8	TS3641N1E1,N11E1	1.05	1.5	0.05 (0.5)	□28×33.5	27, 28
	1.8	TS3641N1E2,N11E2	2.6	0.95	0.06 (0.6)	□28×33.5	
	1.8	TS3641N2E3,N12E3	1.4	1.4	0.09 (0.9)	□28×47.5	
<input type="checkbox"/> 35	1.8	TS3214N12	4.3	1.0	0.18 (1.8)	□35×40.0	29, 30
	1.8	TS3214N13	12.0	0.19	0.058 (0.58)	□35×25.4	
	1.8	TS3214N15	24.0	0.19	0.12 (1.2)	□35×40.0	
	1.8	TS3214N16	3.2	0.35	0.058 (0.58)	□35×25.4	
<input type="checkbox"/> 39	0.45	TS3216	9.0	0.24	0.035 (0.35)	□39×27.0	31, 32
	0.45	TS3216N1	12.0	0.3	0.033 (0.33)	□39×22.0	
	0.9	TS3166	12.0	0.32	0.05 (0.5)	□39×22.0	
	0.9	TS3166N17	6.0	0.3	0.05 (0.5)	□39×25.5	
	0.9	TS3166N18	1.1	0.8	0.05 (0.5)	□39×25.5	
	0.9	TS3166N20	8.8	0.35	0.08 (0.8)	□39×32.0	
	1.8	TS3139N11	12.0	0.32	0.085 (0.85)	□39×32.0	
	1.8	TS3139N13	12.0	0.4	0.2 (2.0)	□39×37.0	
<input type="checkbox"/> 42	1.8	TS3617N1E1,N11E1	4.0	0.95	0.16 (1.6)	□42×33	33, 34
	1.8	TS3617N1E2,N11E2	9.6	0.4	0.16 (1.6)	□42×33	
	1.8	TS3617N1E3,N11E3	12.0	0.3	0.16 (1.6)	□42×33	
	1.8	TS3617N2E4,N12E4	4.0	1.2	0.26 (2.6)	□42×39	
	1.8	TS3617N2E5,N12E5	6.4	0.8	0.26 (2.6)	□42×39	
	1.8	TS3617N2E6,N12E6	12.0	0.4	0.26 (2.6)	□42×39	
	1.8	TS3617N2E7,N12E7	24.0	0.2	0.26 (2.6)	□42×39	
	1.8	TS3617N3E8,N13E8	4.0	1.2	0.32 (3.2)	□42×47	
	1.8	TS3617N3E9,N13E9	7.2	0.8	0.32 (3.2)	□42×47	
	1.8	TS3617N3E10,N13E10	12.0	0.4	0.32 (3.2)	□42×47	
<input type="checkbox"/> 42 Hi Torque	1.8	TS3617N502,N602	4.8	1.2	0.35 (3.5)	□42×41	35, 36
	1.8	TS3617N503,N603	5.8	1.2	0.49 (4.9)	□42×49	
	1.8	TS3617N504,N604	7.2	1.2	0.75 (7.5)	□42×61	
<input type="checkbox"/> 46	0.9	TS3218	5.0	0.25	0.045 (0.45)	φ46×13.0	37, 38
	0.9	TS3218N5	12.0	0.075	0.045 (0.45)	φ46×13.0	
	1.8	TS3118N35	12.0	0.165	0.035 (0.35)	φ46×13.0	
<input type="checkbox"/> 50 Hi Torque	1.8	TS3621N1,N11	2.2	2.0	0.32 (3.2)	□50×40	39, 40
	1.8	TS3621N2,N12	3.2	2.0	0.65 (6.5)	□50×55	
<input type="checkbox"/> 56.4	0.9	TS3090N14	12.0	0.2	0.18 (1.8)	□56.4×38.1	41, 42
	0.9	TS3090N6	4.0	1.1	0.18 (1.8)	□56.4×38.1	
	1.8	TS3103N2E9	6.0	1.0	0.29 (2.9)	□56.4×38.1	
	1.8	TS3103N1E13	5.1	1.0	0.4 (4.0)	□56.4×50.8	
	1.8	TS3103N255	24.0	0.3	0.65 (6.5)	□56.4×50.8	
	1.8	TS3103N40	6.0	1.2	0.5 (5.0)	□56.4×57.0	
	1.8	TS3103N3E1	1.7	4.7	0.72 (7.2)	□56.4×76.2	
	1.8	TS3103N3E2	4.7	1.8	0.72 (7.2)	□56.4×76.2	
	1.8	TS3103N290	2.2	2.5	0.72 (7.2)	□56.4×76.2	

サイズ Size	ステップ角 Step Angle Deg.	形 式 Model Number	定格電圧 Rated Voltage V / Phase	定格電流 Rated Current A / Phase	ホールディングトルク Holding Torque N·m (kgf·cm)	本体サイズ Body Size mm	個別仕様 ページ Details in Page	
<b>56.4</b>	1.8	TS3103N4E11	2.5	4.6	1.08 (10.8)	□56.4×101.6	41, 42	
	1.8	TS3103N4E12	3.4	2.9	1.08 (10.8)	□56.4×101.6		
<b>56.4</b> Hi Torque	0.9	TS3690N1E1,N11E1	5.4	1.0	0.45 (4.5)	□56.4×39	43, 44	
	0.9	TS3690N1E2,N11E2	2.8	2.0	0.45 (4.5)	□56.4×39		
	0.9	TS3690N1E3,N11E3	1.6	3.0	0.45 (4.5)	□56.4×39		
	0.9	TS3690N2E4,N12E4	7.4	1.0	0.95 (9.5)	□56.4×54		
	0.9	TS3690N2E5,N12E5	3.6	2.0	0.95 (9.5)	□56.4×54		
	0.9	TS3690N2E6,N12E6	2.3	3.0	0.95 (9.5)	□56.4×54		
	0.9	TS3690N3E7,N13E7	8.6	1.0	1.45 (14.5)	□56.4×76		
	0.9	TS3690N3E8,N13E8	4.5	2.0	1.45 (14.5)	□56.4×76	45, 46	
	0.9	TS3690N3E9,N13E9	3.0	3.0	1.45 (14.5)	□56.4×76		
	1.8	TS3653N1E1,N11E1	5.2	1.0	0.39 (3.9)	□56.4×39		
	1.8	TS3653N1E2,N11E2	2.8	2.0	0.39 (3.9)	□56.4×39		
	1.8	TS3653N1E3,N11E3	1.9	3.0	0.39 (3.9)	□56.4×39		
	1.8	TS3653N2E4,N12E4	7.2	1.0	0.9 (9.0)	□56.4×54		
	1.8	TS3653N2E5,N12E5	3.6	2.0	0.9 (9.0)	□56.4×54		
	1.8	TS3653N2E6,N12E6	2.3	3.0	0.9 (9.0)	□56.4×54		
	1.8	TS3653N3E7,N13E7	8.2	1.0	1.35 (13.5)	□56.4×76		
	1.8	TS3653N3E8,N13E8	4.5	2.0	1.35 (13.5)	□56.4×76		
	1.8	TS3653N3E9,N13E9	3.0	3.0	1.35 (13.5)	□56.4×76		
	1.8	TS3653N4E12,N14E12	2.2	5.0	2 (20.0)	□56.4×84		
<b>60</b> Hi Torque	1.8	TS3606N1E1,N11E1	5.8	1.0	0.75 (7.5)	□60×43.5	47, 48	
	1.8	TS3606N1E2,N11E2	2.9	2.0	0.75 (7.5)	□60×43.5		
	1.8	TS3606N1E3,N11E3	1.95	3.0	0.75 (7.5)	□60×43.5		
	1.8	TS3606N2E4,N12E4	7.9	1.0	1.35 (13.5)	□60×54		
	1.8	TS3606N2E5,N12E5	4.0	2.0	1.35 (13.5)	□60×54		
	1.8	TS3606N2E6,N12E6	2.55	3.0	1.35 (13.5)	□60×54		
	1.8	TS3606N3E7,N13E7	9.4	1.0	1.7 (17.0)	□60×65		
	1.8	TS3606N3E8,N13E8	4.6	2.0	1.7 (17.0)	□60×65		
	1.8	TS3606N3E9,N13E9	2.9	3.0	1.7 (17.0)	□60×65		
	1.8	TS3606N4E10,N14E10	12.5	1.0	2.2 (22.0)	□60×85		
	1.8	TS3606N4E11,N14E11	6.0	2.0	2.2 (22.0)	□60×85		
	1.8	TS3606N4E12,N14E12	3.9	3.0	2.2 (22.0)	□60×85		
<b>82.6</b>	1.8	TS3134N316	1.9	4.2	1.35 (13.5)	□82.6×62.0	49, 50	
	1.8	TS3134N52	5.8	1.6	1.35 (13.5)	□82.6×62.0		
	1.8	TS3134N317	3.0	4.0	2.3 (23.0)	□82.6×94.0		
	1.8	TS3134N1E2	2.5	4.6	2.3 (23.0)	□82.6×94.0		
	1.8	TS3134N319	4.2	3.5	4 (40.0)	□82.6×129.0		
	1.8	TS3134N2E8	2.5	7.0	4 (40.0)	□82.6×129.0		
<b>86</b> Hi Torque	1.8	TS3684N1E3,N11E3	1.8	4.5	2.5 (25.0)	□86×79	51, 52	
			1.28	6.4	3.5 (35.0)			
			2.56	3.2	3.5 (35.0)			
	1.8	TS3684N2E6,N12E6	2.8	4.5	5.5 (55.0)	□86×117.5		
			1.98	6.4	7.8 (78.0)			
			3.97	3.2	7.8 (78.0)			
	1.8	TS3684N3E8,N13E8	3.36	4.0	7.5 (75.0)	□86×156		
			2.39	5.7	10.6 (106.0)			
			4.7	2.8	10.6 (106.0)			

# □20mm (SIZE 08) HB TYPE

1.8°

**RoHS対応**  
RoHS compliant products.

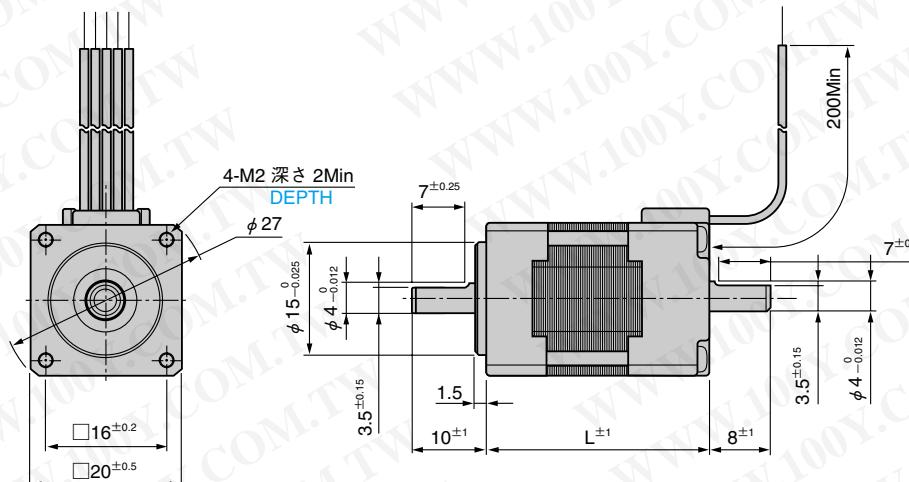

2  
相ステップモータ仕様

形式 Type number		ステップ角 Step Angle	定格電圧 Rated Voltage	定格電流 Rated Current	巻線抵抗 Winding Resistance	インダクタンス Inductance	ホールディングトルク Holding Torque	モータ長 Motor Length	ロータイナーシャ Rotor Inertia	質量 Mass	結線 Winding Type
片軸 Single Shaft	両軸 Dual Shaft	Deg.	V/Phase	A/Phase	Ω/Phase	mH/Phase	N·m(kgf·cm)	mm	x10 <sup>-7</sup> kg·m <sup>2</sup>	kg	
TS3692N1	TS3692N11	1.8	3.5	0.35	10	2.4	0.013 (0.13)	30	1.9	0.05	TYPE 2
TS3692N41	TS3692N51	1.8	3	0.35	8.5	3.4	0.017 (0.17)	30	1.9	0.05	TYPE 1
TS3692N2	TS3692N12	1.8	7	0.35	20	4.6	0.024 (0.24)	46.5	4	0.085	TYPE 2
TS3692N42	TS3692N52	1.8	5.6	0.35	16	7	0.032 (0.32)	46.5	4	0.085	TYPE 1

● 使用周囲温度 —— 20~+50°C

Operating temperature range

● 絶縁抵抗 —— 100MΩ Min (at DC500V)  
Insulation resistance

● 絶縁耐圧 —— AC 500V (1min)  
Dielectric strength

● スラストプレイ —— 0.075mm Max. at the load  
Thrust play  
9.807N(1.0kgf)

● ラジアルプレイ —— 0.03mm Max. at the load  
Radial play  
4.904N(0.5kgf)

● 許容温度上昇 —— 80 deg Max (Resistance method)  
Permissible temperature rise

※ご注意：モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。

※NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90°C during operation.

勝特力材料 886-3-5753170


胜特力电子(上海) 86-21-34970699

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 結線図 WIRING DIAGRAM


### TYPE 1 バイポーラ BIPOLAR



回転方向  
出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.

Step	青 Blue	白 White	赤 Red	黄 Yellow
0	+	-	-	+
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
0	+	-	-	+

### TYPE 2 ユニポーラ UNIPOLAR

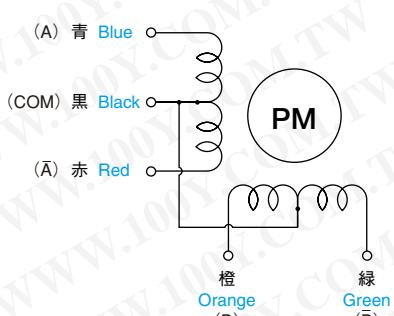


回転方向  
出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.


Step	青 Blue	橙 Orange	赤 Red	緑 Green	黒 Black
0	ON	ON			+V
1		ON	ON		+V
2			ON	ON	+V
3	ON			ON	+V
0	ON	ON			+V

### パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク) PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)


#### TS3692N1(N11)

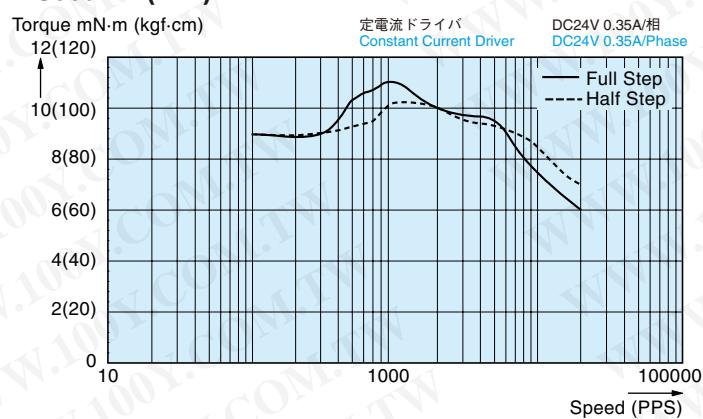


#### TS3692N2(N12)

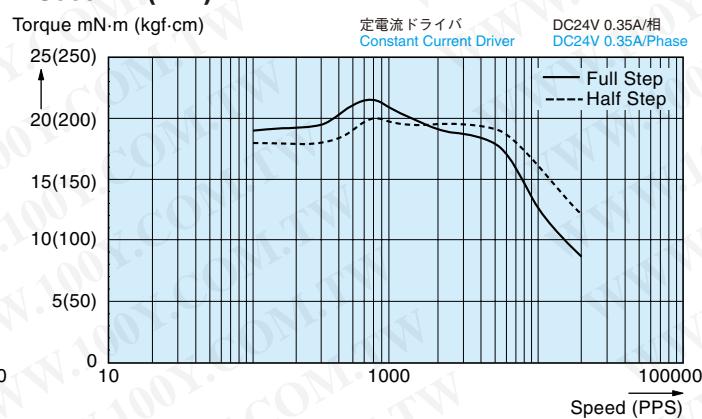

#### TS3692N41(N51)

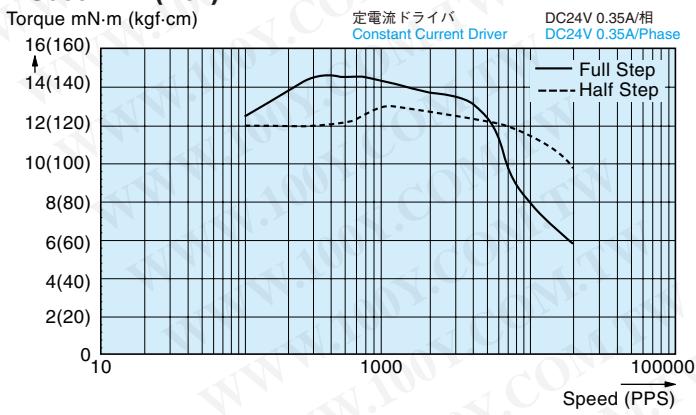




#### TS3692N42(N52)

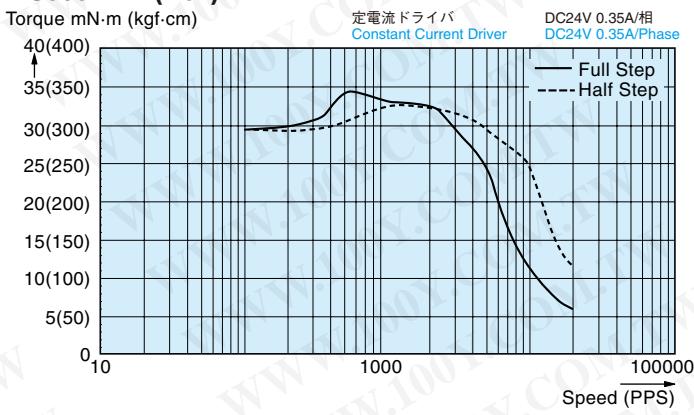

# □28mm (SIZE 11) HB TYPE

1.8°

**RoHS対応**  
RoHS compliant products.

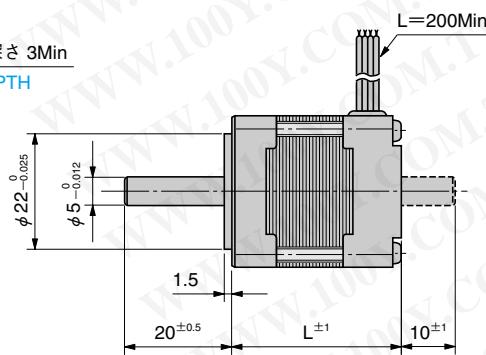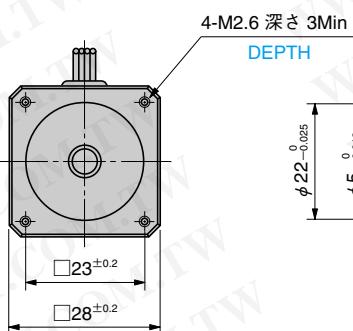

2  
相ステップモータ仕様

形式 Type number		ステップ角 Step Angle	定格電圧 Rated Voltage	定格電流 Rated Current	巻線抵抗 Winding Resistance	インダクタンス Inductance	ホールディングトルク Holding Torque	モータ長L Motor Length	ロータイナーシャ Rotor Inertia	質量 Mass
片軸 Single Shaft	両軸 Dual Shaft	Deg.	V/Phase	A/Phase	Ω/Phase	mH/Phase	N·m(kgf·cm)	mm	x10 <sup>-7</sup> kg·m <sup>2</sup>	kg
TS3641N1E1	TS3641N1E1	1.8	1.05	1.5	0.7	0.3	0.05 (0.5)	33.5	8	0.15
TS3641N1E2	TS3641N1E2	1.8	2.6	0.95	2.7	1.2	0.06 (0.6)	33.5	8	0.15
TS3641N2E3	TS3641N2E3	1.8	1.4	1.4	1.0	0.55	0.09 (0.9)	47.5	18	0.25

- 使用周囲温度 —— 20~+50°C  
*Operating temperature range*
- 絶縁抵抗 —— 100MΩ Min (at DC500V)  
*Insulation resistance*
- 絶縁耐圧 —— AC 500V (1min)  
*Dielectric strength*
- スラストプレイ —— 0.075mm Max. at the load  
Thrust play 9.8N(0.1kgf)
- ラジアルプレイ —— 0.025mm Max. at the load  
Radial play 4.9N(0.5kgf)
- 許容温度上昇 —— 80 deg Max (Resistance method)  
*Permissible temperature rise*


※ご注意：モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。

※NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90°C during operation.

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 結線図 WIRING DIAGRAM




ユニポーラ  
UNIPOLAR

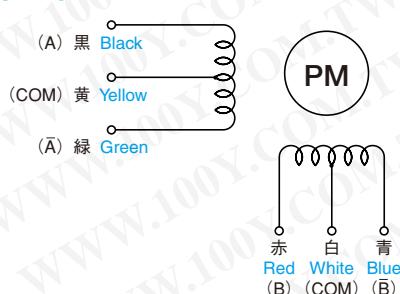

回転方向  
出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.

Step	黒 Black	赤 Red	緑 Green	青 Blue	黄 Yellow	白 White
0	ON	ON			COM	COM
1		ON	ON		COM	COM
2			ON	ON	COM	COM
3	ON			ON	COM	COM
0	ON	ON			COM	COM

## パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク) PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)

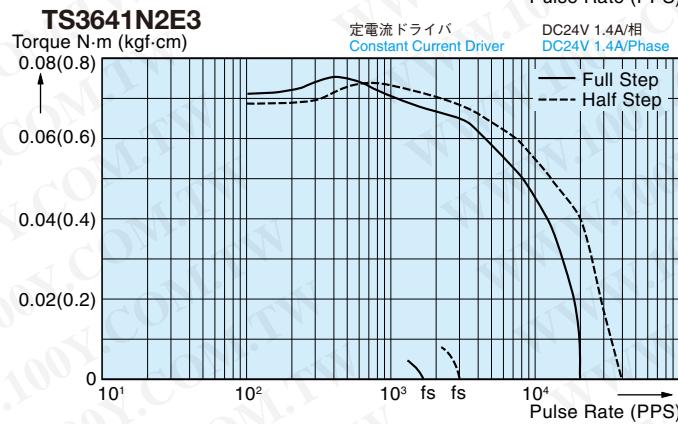
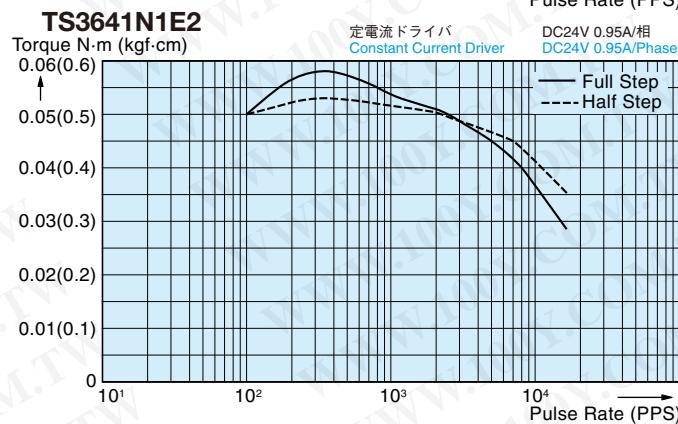
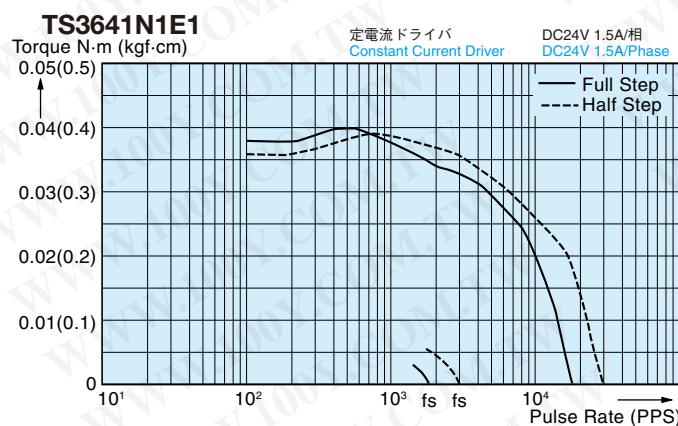


勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# □35mm (SIZE 14) HB TYPE

1.8°

**RoHS対応**  
RoHS compliant products.

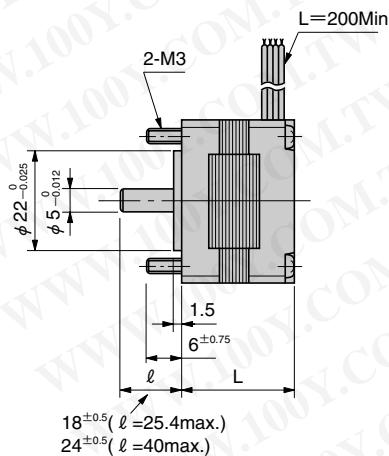

2  
相ステップモータ仕様

形式 Type number	ステップ角 Step Angle Deg.	定格電圧 Rated Voltage V/Phase	定格電流 Rated Current A/Phase	巻線抵抗 Winding Resistance Ω/Phase	インダクタンス Inductance mH/Phase	ホールディングトルク Holding Torque N·m(kgf·cm)	モータ長L Motor Length mm	ロータイナーシャ Rotor Inertia $\times 10^{-7}$ kg·m <sup>2</sup>	質量 Mass kg	結線 Winding Type
TS3214N12	1.8	4.3	1.0	4.3	5.5	0.18(1.8)	40.0	20.0	0.25	TYPE 1
TS3214N13	1.8	12.0	0.19	63.0	27.0	0.058(0.58)	25.4	7.5	0.17	TYPE 2
TS3214N15	1.8	24.0	0.19	125	70.0	0.12(1.2)	40.0	20.0	0.25	TYPE 2
TS3214N16	1.8	3.2	0.35	8.5	8.0	0.058(0.58)	25.4	7.5	0.17	TYPE 1

- 使用周囲温度 —— 20~+40°C  
*Operating temperature range*
- 絶縁抵抗 —— 100MΩ Min (at DC500V)  
*Insulation resistance*
- 絶縁耐圧 —— AC 500V (1min)  
*Dielectric strength*
- スラストプレイ —— 0.02mm Max. at the load  
*Thrust play* 8.8N(0.9kgf)
- ラジアルプレイ —— 0.02mm Max. at the load  
*Radial play* 4.9N(0.5kgf)
- 許容温度上昇 —— 80 deg Max. (Resistance method)  
*Permissible temperature rise*


※ご注意：モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。

※NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90°C during operation.

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

結線図  
WIRING DIAGRAM


**TYPE 1**  
バイポーラ  
BIPOLAR



回転方向  
出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.

Step	青 Blue	白 White	赤 Red	黄 Yellow
0	+	-	-	+
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
0	+	-	-	+

**TYPE 2**  
ユニポーラ  
UNIPOLAR

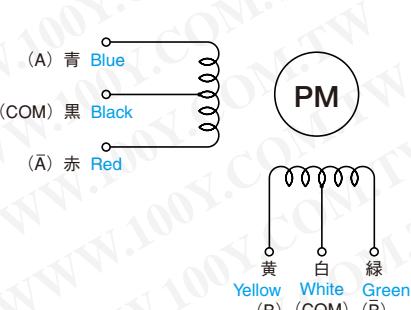


回転方向  
出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.


Step	青 Blue	黄 Yellow	赤 Red	緑 Green	黒 Black	白 White
0	ON	ON			COM	COM
1		ON	ON		COM	COM
2			ON	ON	COM	COM
3	ON			ON	COM	COM
0	ON	ON			COM	COM

パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク)  
PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)


**TS3214N12**

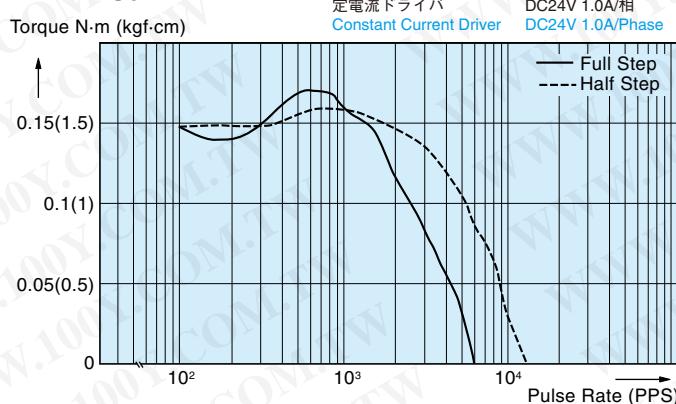


**TS3214N13**

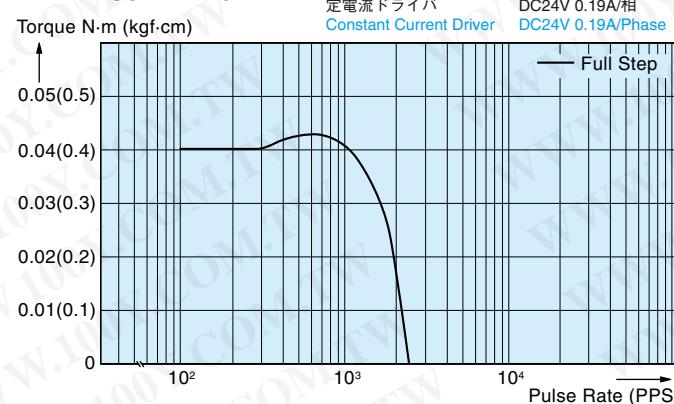

**TS3214N15**

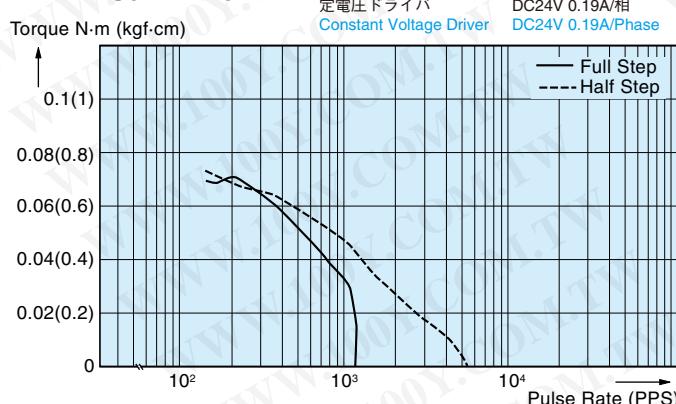



**TS3214N16**

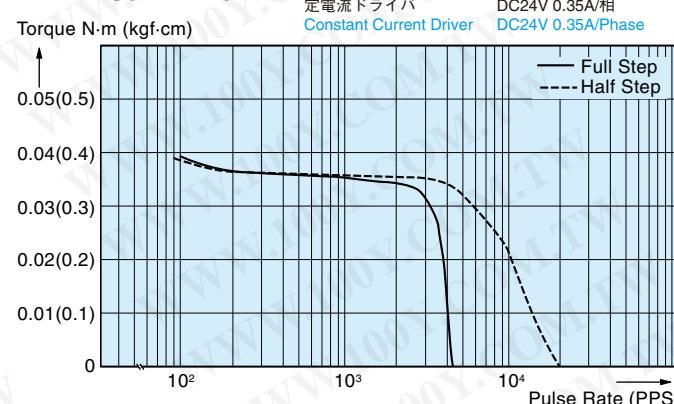

# □39mm (SIZE 16) HB TYPE

0.45° 0.9° 1.8°

RoHS対応  
RoHS compliant products.

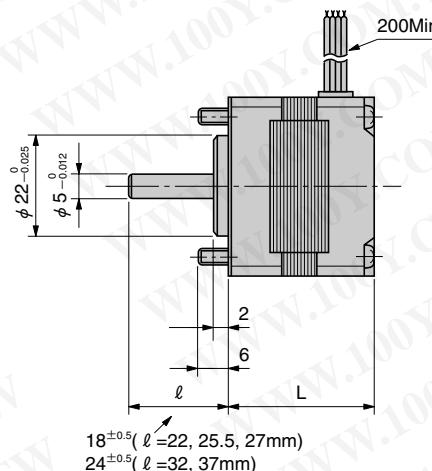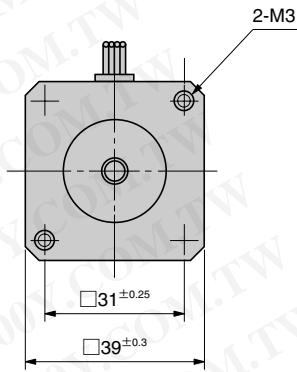

2相ステップモータ仕様

形式 Type number	ステップ角 Step Angle Deg.	定格電圧 Rated Voltage V/Phase	定格電流 Rated Current A/Phase	巻線抵抗 Winding Resistance Ω/Phase	インダクタンス Inductance mH/Phase	ホールディングトルク Holding Torque N·m(kgf·cm)	モータ長L Motor Length mm	ロータイナーシャ Rotor Inertia kg·m²	質量 Mass kg	結線 Winding Type
TS3216	0.45	9.0	0.24	37.5	23.0	0.035 (0.35)	27.0	12	0.15	TYPE 1
TS3216N1	0.45	12.0	0.3	40.0	13.0	0.033 (0.33)	22.0	10	0.12	TYPE 2
TS3166	0.9	12.0	0.32	38.0	22.0	0.05 (0.5)	22.0	12	0.12	TYPE 1
*TS3166N17	0.9	6.0	0.3	20.0	5.0	0.05 (0.5)	25.5	12	0.15	TYPE 1
TS3166N18	0.9	1.1	0.8	1.4	0.6	0.05 (0.5)	25.5	12	0.15	TYPE 1
TS3166N20	0.9	8.8	0.35	25.0	7.0	0.08 (0.8)	32.5	15	0.18	TYPE 2
TS3139N11	1.8	12.0	0.32	37.5	20.0	0.085 (0.85)	32.0	15	0.18	TYPE 2
TS3139N13	1.8	12.0	0.4	30.0	30.0	0.2 (2)	37.0	25	0.22	TYPE 1

※1 出力軸長は16.5mmとなります。

Shaft length is 16.5mm

- 使用周囲温度 —— -20~+50°C  
Operating temperature range
- 絶縁抵抗 —— 100MΩ Min (at DC500V)  
Insulation resistance
- 絶縁耐圧 —— AC 500V (1min)  
Dielectric strength
- スラストプレイ —— 0.02mm Max. at the load  
Thrust play 8.8N(0.9kgf)
- ラジアルプレイ —— 0.02mm Max. at the load  
Radial play 4.9N(0.5kgf)
- 許容温度上昇 —— 80 deg Max. (Resistance method)  
Permissible temperature rise


※2 ご注意：モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。

※2 NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90°C during operation.

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 結線図 WIRING DIAGRAM


### TYPE 1 バイポーラ BIPOLAR



回転方向  
出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.

Step	青 Blue	白 White	赤 Red	黄 Yellow
0	+	-	-	+
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
0	+	-	-	+

### TYPE 2 ユニポーラ UNIPOLAR

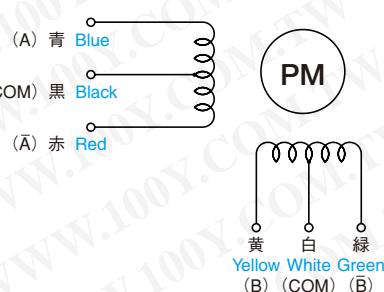


回転方向  
出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.


Step	青 Blue	黄 Yellow	赤 Red	緑 Green	黒 Black	白 White
0	ON	ON			COM	COM
1		ON	ON		COM	COM
2			ON	ON	COM	COM
3	ON			ON	COM	COM
0	ON	ON			COM	COM

### パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク) PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)


TS3216N1

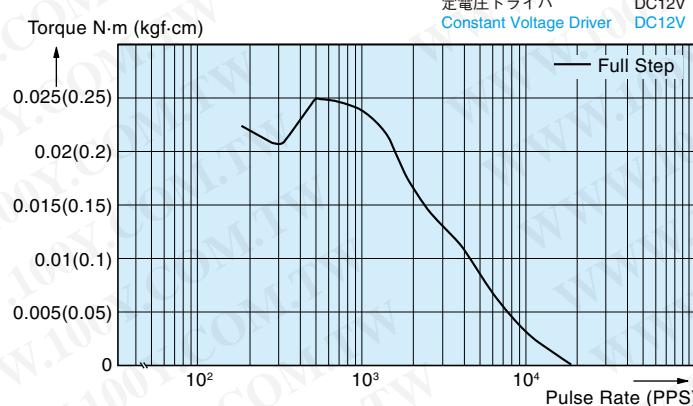


TS3166N18

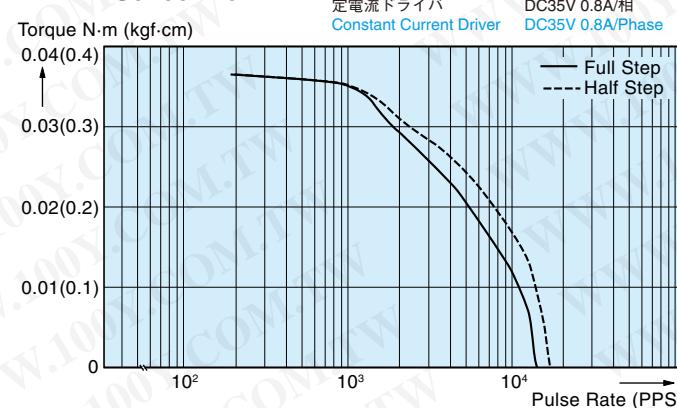

TS3166N20

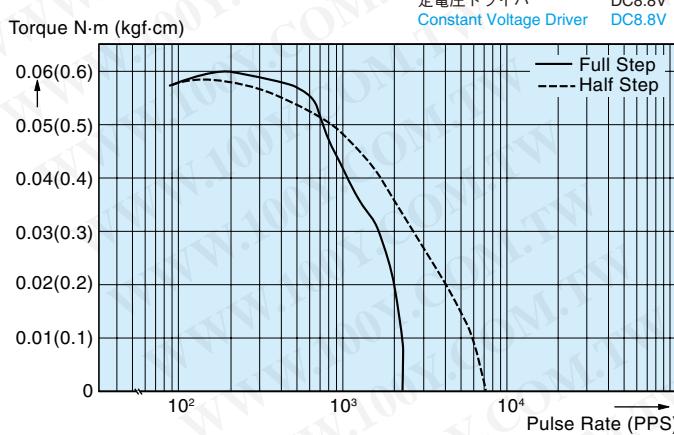

TS3139N13


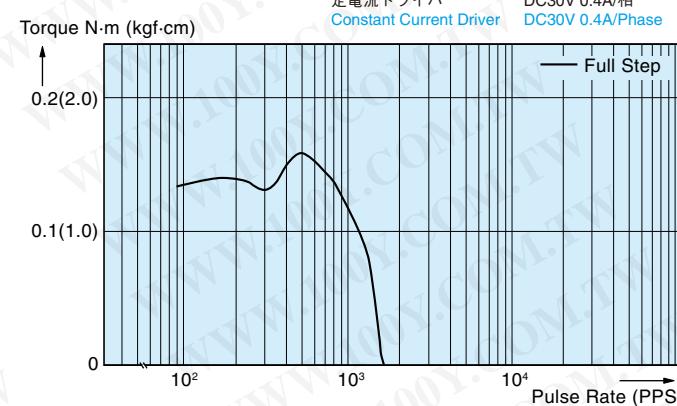


# 42mm (SIZE 17) HB TYPE

1.8°

CE EMC指令に適合していることを自己宣言します。  
 Self-certification products, RoHS compliant products.

RoHS対応

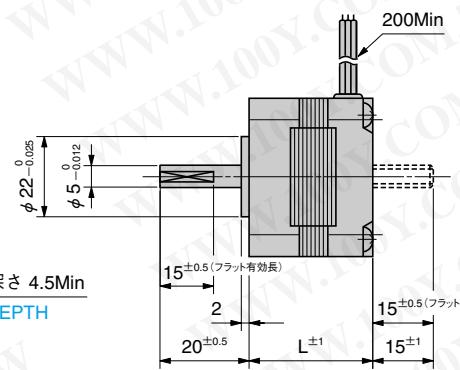

2相ステップモータ仕様

形式 Type number		ステップ角 Step Angle	定格電圧 Rated Voltage	定格電流 Rated Current	巻線抵抗 Winding Resistance	インダクタンス Inductance	ホールディングトルク Holding Torque	モータ長L Motor Length	ロータイナーシャ Rotor Inertia	質量 Mass
片軸 Single Shaft	両軸 Dual Shaft	Deg.	V/Phase	A/Phase	Ω/Phase	mH/Phase	N·m(kgf·cm)	mm	x10 <sup>-7</sup> kg·m <sup>2</sup>	kg
TS3617N1E1	TS3617N1E1	1.8	4.0	0.95	4.2	2.8	0.16 (1.6)	33	35	0.2
TS3617N1E2	TS3617N1E2	1.8	9.6	0.4	24	15	0.16 (1.6)	33	35	0.2
TS3617N1E3	TS3617N1E3	1.8	12.0	0.3	40	22	0.16 (1.6)	33	35	0.2
TS3617N2E4	TS3617N12E4	1.8	4.0	1.2	3.3	3.6	0.26 (2.6)	39	54	0.24
TS3617N2E5	TS3617N12E5	1.8	6.4	0.8	8	7.6	0.26 (2.6)	39	54	0.24
TS3617N2E6	TS3617N12E6	1.8	12	0.4	30	30	0.26 (2.6)	39	54	0.24
TS3617N2E7	TS3617N12E7	1.8	24	0.2	120	106	0.26 (2.6)	39	54	0.24
TS3617N3E8	TS3617N13E8	1.8	4.0	1.2	3.3	3	0.32 (3.2)	47	68	0.31
TS3617N3E9	TS3617N13E9	1.8	7.2	0.8	9	9.5	0.32 (3.2)	47	68	0.31
TS3617N3E10	TS3617N13E10	1.8	12	0.4	30	29	0.32 (3.2)	47	68	0.31

● 使用周囲温度 —— 20~+50°C

Operating temperature range

● 絶縁抵抗 —— 100MΩ Min (at DC500V)  
 Insulation resistance

● 絶縁耐圧 —— AC 500V (1min)  
 Dielectric strength

● スラストプレイ —— 0.075mm Max. at the load  
 Thrust play 9.8N(1kgf)

● ラジアルプレイ —— 0.02mm Max. at the load  
 Radial play 4.9N(0.5kgf)

● 許容温度上昇 —— 80 deg Max. (Resistance method)


Permissible temperature rise

※ご注意：モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。

※NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90°C during operation.

## 結線図 WIRING DIAGRAM

ユニポーラ  
UNIPOLAR

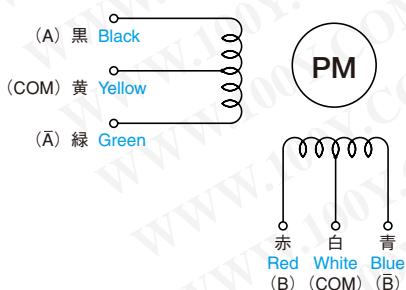


回転方向  
 出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.


Step	黒 Black	赤 Red	緑 Green	青 Blue	黄 Yellow	白 White
0	ON	ON			COM	COM
1		ON	ON		COM	COM
2			ON	ON	COM	COM
3	ON			ON	COM	COM
0	ON	ON			COM	COM

パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク)  
**PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)**


**TS3617N1E1,N11E1**

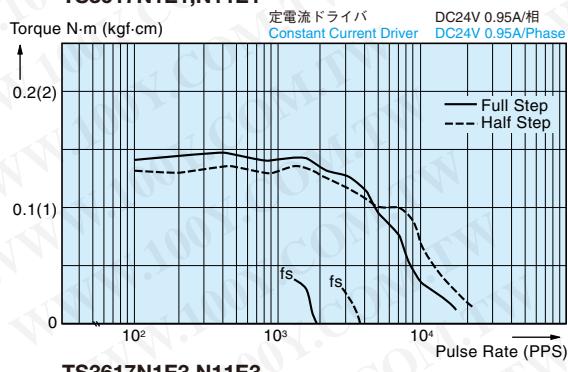


**TS3617N1E3,N11E3**

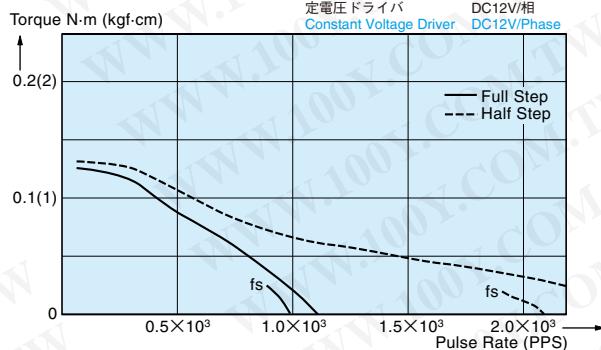


**TS3617N2E5,N12E5**

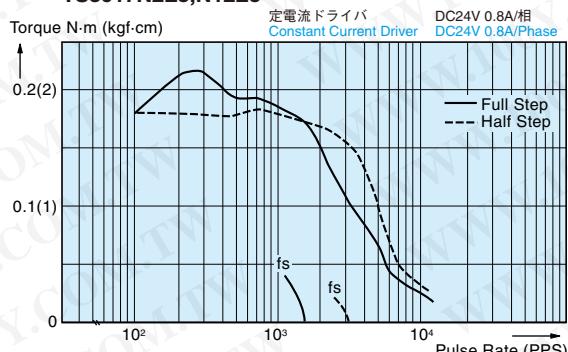


**TS3617N2E7,N12E7**

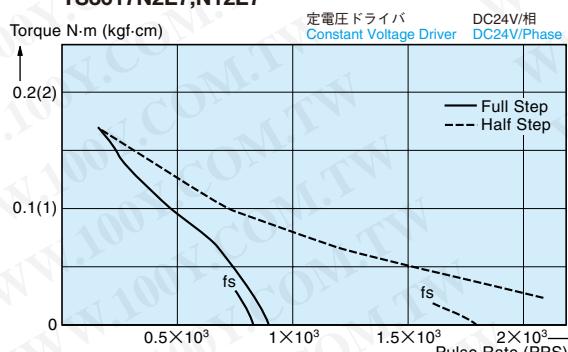


**TS3617N3E9,N13E9**

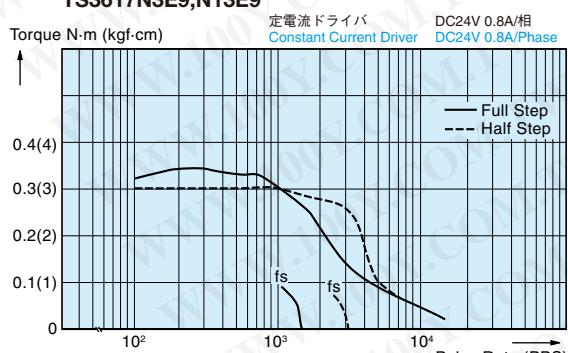


**TS3617N1E2,N11E2**

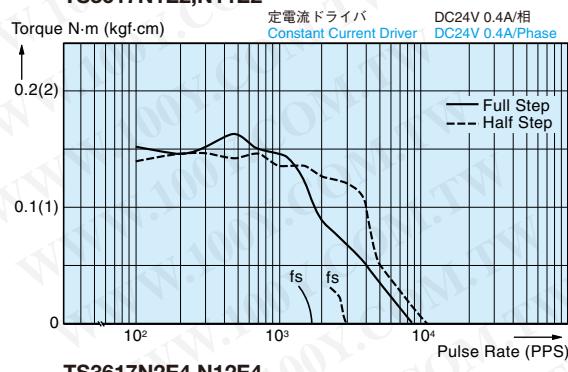


**TS3617N2E4,N12E4**

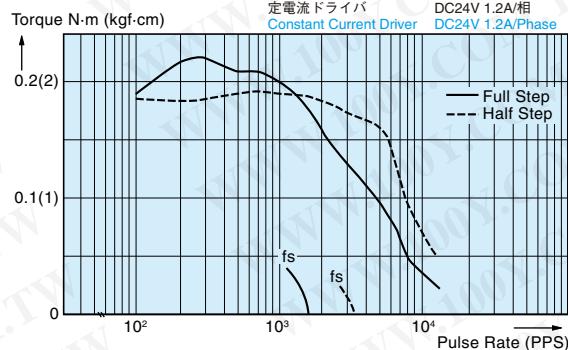


**TS3617N2E6,N12E6**

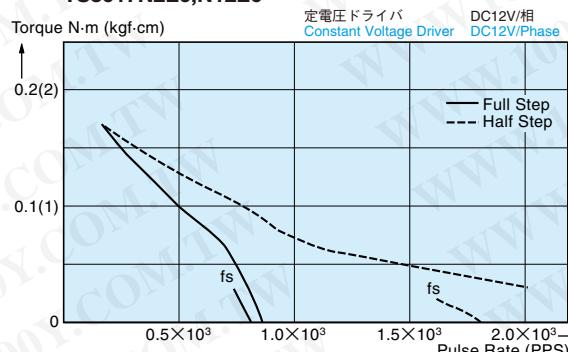

**TS3617N3E8,N13E8**

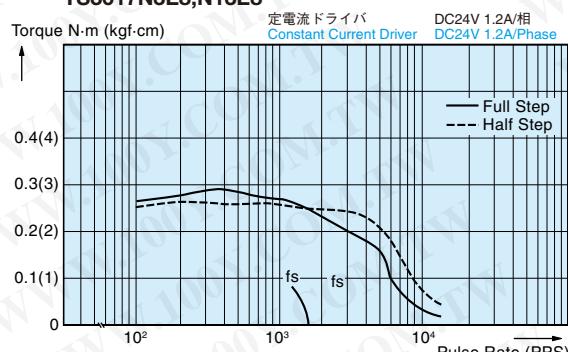

**TS3617N3E10,N13E10**

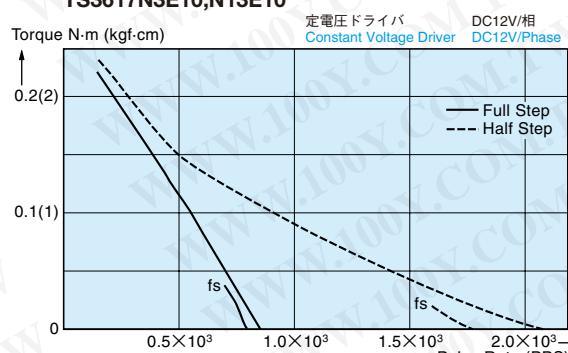



NEW

# □42mm (SIZE 17) HB TYPE 高トルク High torque

1.8°

CE EMC指令に適合していることを自己宣言します。  
Self-certification products, RoHS compliant products.

RoHS対応

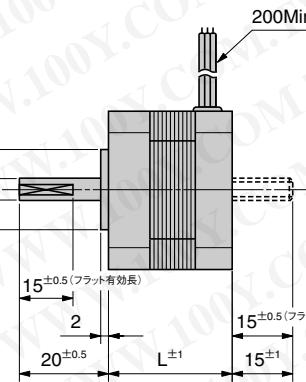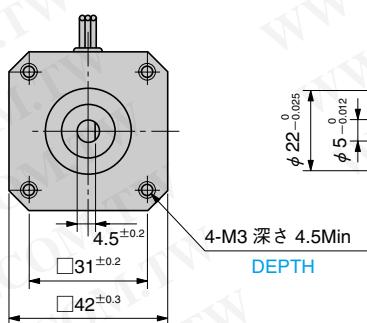

2相ステップモータ仕様

形式 Type number		ステップ角 Step Angle	定格電圧 Rated Voltage	定格電流 Rated Current	巻線抵抗 Winding Resistance	インダクタンス Inductance	ホールディングトルク Holding Torque	モータ長L Motor Length	ロータイナーシャ Rotor Inertia	質量 Mass
片軸 Single Shaft	両軸 Dual Shaft	Deg.	V/Phase	A/Phase	Ω/Phase	mH/Phase	N·m(kgf·cm)	mm	x10 <sup>-7</sup> kg·m <sup>2</sup>	kg
TS3617N502	TS3617N602	1.8	4.8	1.2	4	3.3	0.35 (3.5)	41	57	0.24
TS3617N503	TS3617N603	1.8	5.8	1.2	4.8	3.6	0.49 (4.9)	49	76	0.31
TS3617N504	TS3617N604	1.8	7.2	1.2	6	6.5	0.75 (7.5)	61	114	0.49

● 使用周囲温度 —— 20~+50°C  
Operating temperature range

● 絶縁抵抗 —— 100MΩ Min (at DC500V)  
Insulation resistance

● 絶縁耐圧 —— AC 500V (1min)  
Dielectric strength

● スラストプレイ —— 0.075mm Max. at the load  
Thrust play 4.9N(0.5kgf)

● ラジアルプレイ —— 0.02mm Max. at the load  
Radial play 4.9N(0.5kgf)

● 許容温度上昇 —— 80 deg Max (Resistance method)  
Permissible temperature rise

※ご注意：モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。


※NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90°C during operation.

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 結線図 WIRING DIAGRAM

ユニポーラ  
UNIPOLAR

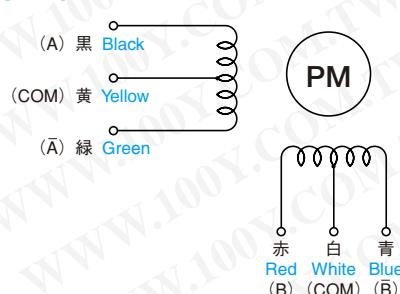


回転方向  
出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.


Step	黒 Black	赤 Red	緑 Green	青 Blue	黄 Yellow	白 White
0	ON	ON			COM	COM
1		ON	ON		COM	COM
2			ON	ON	COM	COM
3	ON			ON	COM	COM
0	ON	ON			COM	COM

## パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク) PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)


### TS3617N502,N602

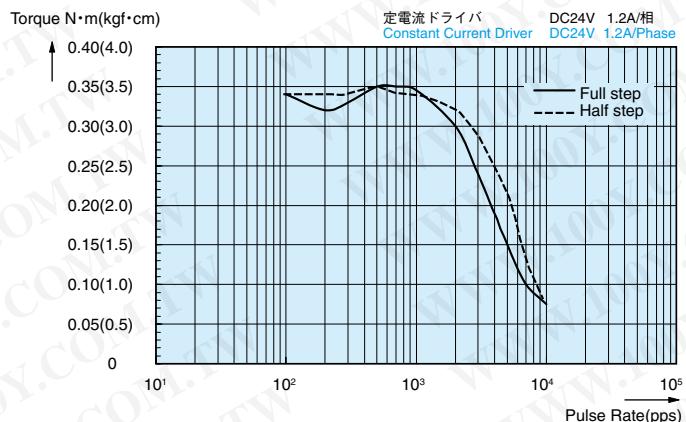

### TS3617N503,N603

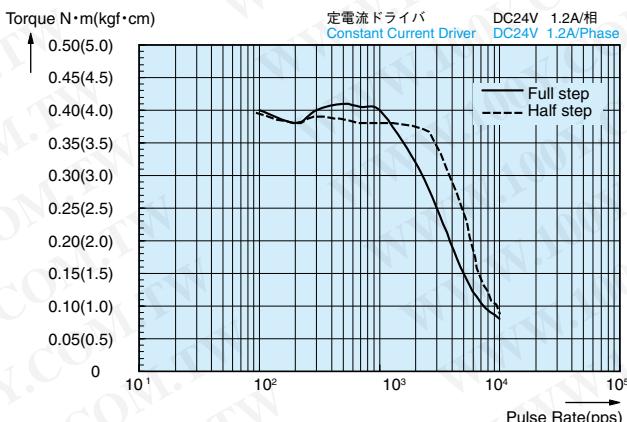

### TS3617N504,N604

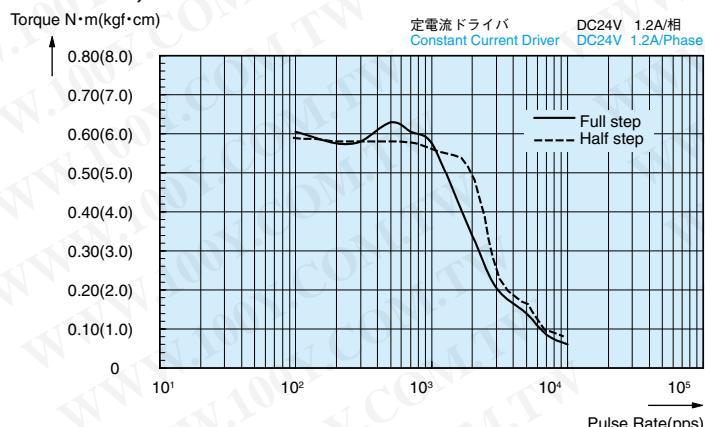

勝特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-34970699



胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# Φ 46mm (SIZE 18) HB TYPE

0.9° 1.8°

RoHS対応  
RoHS compliant products.

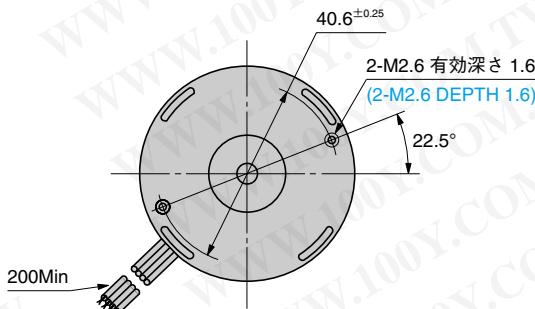

2相ステップモータ仕様

形式 Type number	ステップ角 Step Angle Deg.	定格電圧 Rated Voltage V/Phase	定格電流 Rated Current A/Phase	巻線抵抗 Winding Resistance Ω/Phase	インダクタンス Inductance mH/Phase	ホールディングトルク Holding Torque N·m(kgf·cm)	モータ長L Motor Length mm	ロータイナーシャ Rotor Inertia x10 <sup>-7</sup> kg·m <sup>2</sup>	質量 Mass kg	結線 Winding Type
TS3218	0.9	5.0	0.25	20	16.5	0.045 (0.45)	13	9	0.1	TYPE 1
TS3218N5	0.9	12.0	0.075	160	120	0.045 (0.45)	13	9	0.1	TYPE 1
TS3118N35	1.8	12.0	0.16	75	30.0	0.035 (0.35)	13	9	0.1	TYPE 2

● 使用周囲温度 —— -20~+40°C

Operating temperature range

● 絶縁抵抗 —— 100MΩ Min (at DC500V)  
Insulation resistance

● 絶縁耐圧 —— AC 500V (1min)  
Dielectric strength

● スラストプレイ —— 0.025mm Max. at the load  
Thrust play 4.9N(0.5kgf)

● ラジアルプレイ —— 0.02mm Max. at the load  
Radial play 2.5N(0.25kgf)

● 許容温度上昇 —— 80 deg Max. (Resistance method)  
Permissible temperature rise

※ご注意：モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。

※NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90°C during operation.

勝特力材料 886-3-5753170


胜特力电子(上海) 86-21-34970699

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

結線図  
WIRING DIAGRAM


**TYPE 1**  
バイポーラ  
BIPOLAR



回転方向  
出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.

Step	青 Blue	白 White	赤 Red	黄 Yellow
0	+	-	-	+
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
0	+	-	-	+

**TYPE 2**  
ユニポーラ  
UNIPOLAR

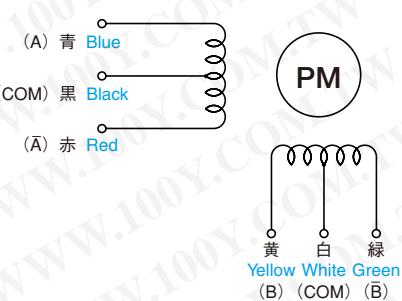


回転方向  
出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.


Step	青 Blue	黄 Yellow	赤 Red	緑 Green	黒 Black	白 White
0	ON	ON			COM	COM
1		ON	ON		COM	COM
2			ON	ON	COM	COM
3	ON			ON	COM	COM
0	ON	ON			COM	COM

パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク)  
PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)


TS3218

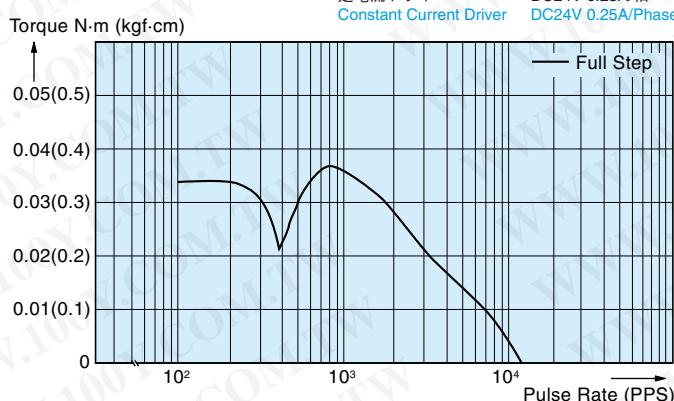

TS3218N5

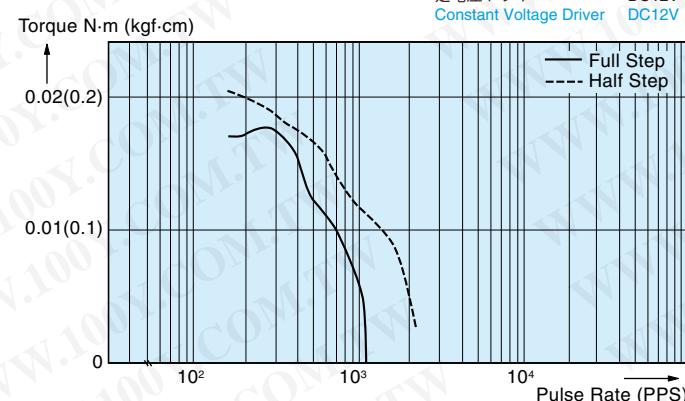

TS3118N35

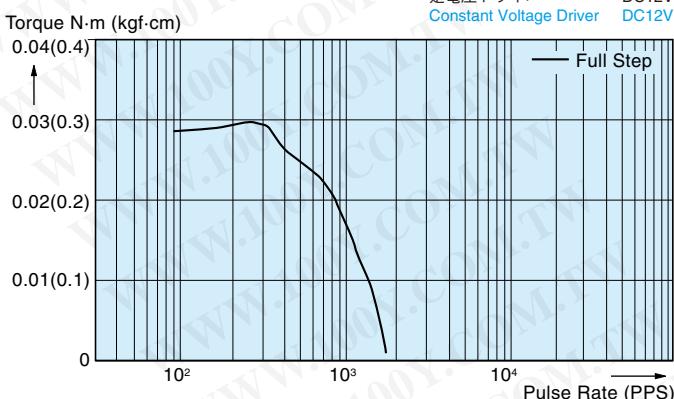

勝特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-34970699




胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

**NEW**

# □50mm (SIZE 20) HB TYPE 高トルク

1.8°

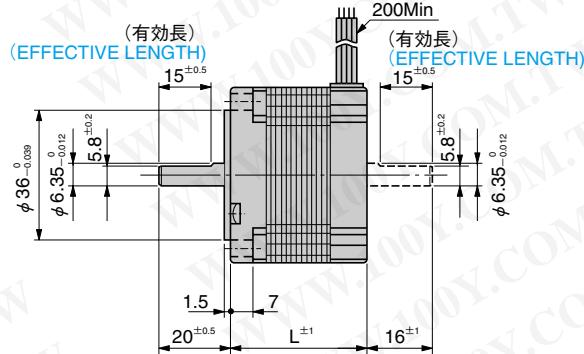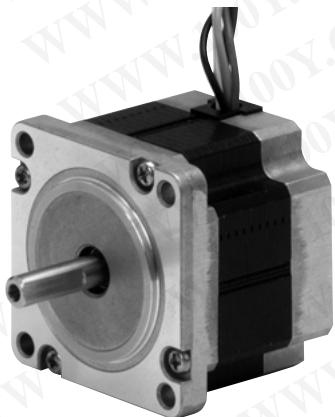RoHS対応  
RoHS compliant products.

2相ステップモータ仕様

形式 Type number		ステップ角 Step Angle	定格電圧 Rated Voltage	定格電流 Rated Current	巻線抵抗 Winding Resistance	インダクタンス Inductance	ホールディングトルク Holding Torque	モータ長L Motor Length	ロータイナーシャ Rotor Inertia	質量 Mass
片軸 Single Shaft	両軸 Dual Shaft	Deg.	V/Phase	A/Phase	Ω/Phase	mH/Phase	N·m(kgf·cm)	mm	x10 <sup>-7</sup> kg·m <sup>2</sup>	kg
TS3621N1	TS3621N11	1.8	2.2	2.0	1.1	1.1	0.32 (3.2)	40	100	0.38
TS3621N2	TS3621N12	1.8	3.2	2.0	1.6	2.2	0.65 (6.5)	55	200	0.58

● 使用周囲温度 —— 20~+50°C

Operating temperature range

● 絶縁抵抗 —— 100MΩ Min (at DC500V)

Insulation resistance

● 絶縁耐圧 —— AC 500V (1min)

Dielectric strength

● スラストプレイ —— 0.075mm Max. at the load

Thrust play 4.9N(0.5kgf)

● ラジアルプレイ —— 0.025mm Max. at the load

Radial play 4.9N(0.5kgf)

● 許容温度上昇 —— 80 deg Max (Resistance method)

Permissible temperature rise

※ご注意：モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。

※NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90°C during operation.

勝特力材料 886-3-5753170


胜特力电子(上海) 86-21-34970699

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw

## 結線図 WIRING DIAGRAM

ユニポーラ  
UNIPOLAR

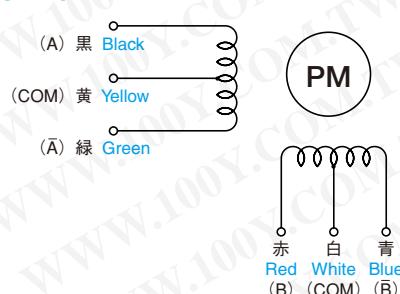

回転方向  
出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.


Step	黒 Black	赤 Red	緑 Green	青 Blue	黄 Yellow	白 White
0	ON	ON			COM	COM
1		ON	ON		COM	COM
2			ON	ON	COM	COM
3	ON			ON	COM	COM
0	ON	ON			COM	COM

## パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク) PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)

TS3621N1,N11

Torque N·m(kgf·cm)


定電流 ドライバ  
Constant Current Driver DC24V 2.0A/相

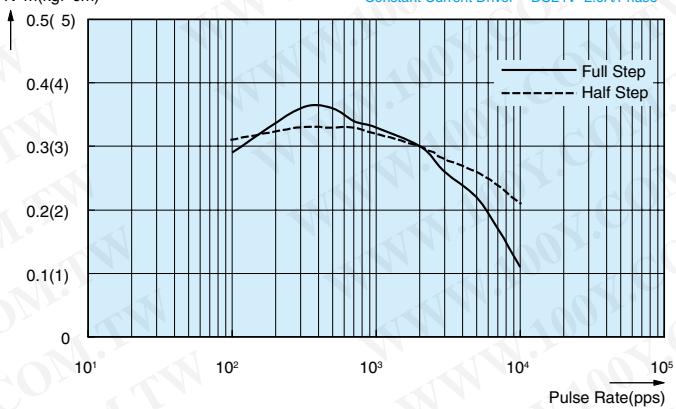

TS3621N2,N12

Torque N·m(kgf·cm)

定電流 ドライバ  
Constant Current Driver DC24V 2.0A/相

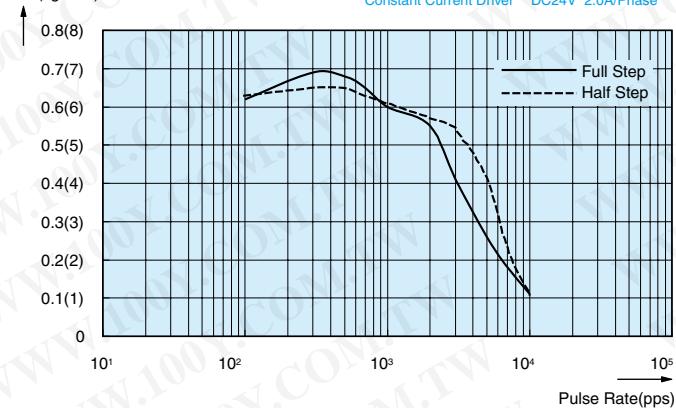



勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# □56.4mm (SIZE 23) HB TYPE

0.9° 1.8°

RoHS対応  
RoHS compliant products.

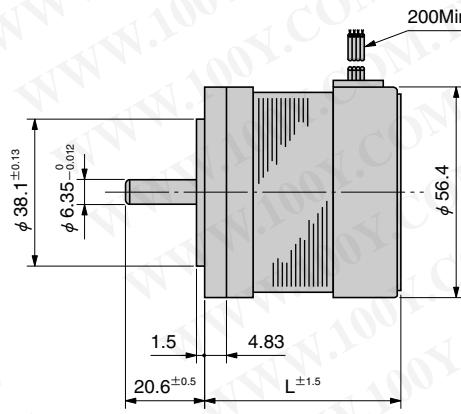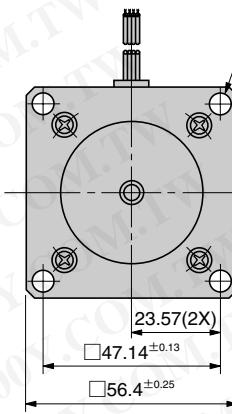

2相ステップモータ仕様

形式 Type number	ステップ角 Step Angle Deg.	定格電圧 Rated Voltage V/Phase	定格電流 Rated Current A/Phase	巻線抵抗 Winding Resistance Ω/Phase	インダクタンス Inductance mH/Phase	ホールディングトルク Holding Torque N·m(kgf·cm)	モータ長L Motor Length mm	ロータイナーシャ Rotor Inertia x10 <sup>-7</sup> kg·m <sup>2</sup>	質量 Mass kg	結線 Winding Type
TS3090N14	0.9	12.0	0.2	60.0	45.0	0.18 (1.8)	38.1	57	0.35	TYPE 1
TS3090N6	0.9	4.0	1.1	3.6	1.5	0.18 (1.8)	38.1	57	0.35	TYPE 2
TS3103N2E9	1.8	6.0	1.0	6.0	5.0	0.29 (2.9)	38.1	57	0.35	TYPE 2
TS3103N1E13	1.8	5.1	1.0	5.1	9.0	0.4 (4.0)	50.8	100	0.55	TYPE 2
TS3103N255	1.8	24.0	0.3	80.0	145.0	0.65 (6.5)	50.8	100	0.55	TYPE 2
TS3103N40	1.8	6.0	1.2	5.0	10.0	0.5 (5.0)	57.0	140	0.65	TYPE 2
TS3103N3E1	1.8	1.7	4.7	0.37	0.5	0.72 (7.2)	76.2	230	1.0	TYPE 2
TS3103N3E2	1.8	4.7	1.8	2.6	5.0	0.72 (7.2)	76.2	230	1.0	TYPE 2
TS3103N290	1.8	2.2	2.5	0.88	2.5	0.72 (7.2)	76.2	230	1.0	TYPE 1
TS3103N4E11	1.8	2.5	4.6	0.54	0.8	1.08 (10.8)	101.6	320	1.2	TYPE 2
TS3103N4E12	1.8	3.4	2.9	1.24	2.3	1.08 (10.8)	101.6	320	1.2	TYPE 2

● 使用周囲温度 —— -20~+50°C  
Operating temperature range

● 絶縁抵抗 —— 100MΩ Min (at DC500V)  
Insulation resistance

● 絶縁耐圧 —— AC 500V (1min)  
Dielectric strength

● スラストプレイ —— 0.075mm Max. at the load  
Thrust play 9.8N(1.0kgf)

● ラジアルプレイ —— 0.02mm Max. at the load  
Radial play 4.9N(500gf)

● 許容温度上昇 —— 80 deg Max. (Resistance method)  
Permissible temperature rise


※ご注意：モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。

※NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor  
case to rise above 90°C during operation.


勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 結線図 WIRING DIAGRAM

### TYPE 1 バイポーラ BIPOLAR

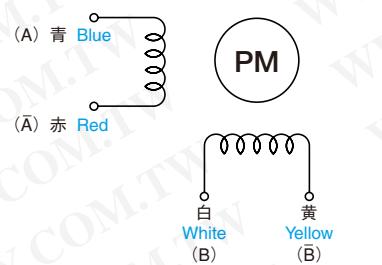

### TYPE 2 ユニポーラ UNIPOLAR

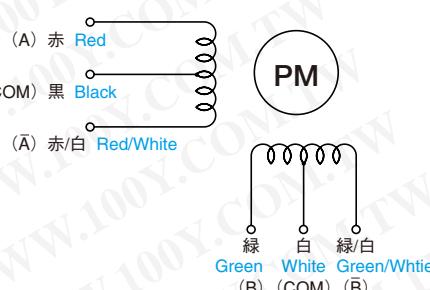

回転方向  
出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.


Step	青 Blue	白 White	赤 Red	黄 Yellow
0	+	-	-	+
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
0	+	-	-	+

回転方向  
出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.


Step	赤 Red	緑 Green	赤/白 Red/White	緑/白 Green/White	黒 Black	白 White
0	ON	ON			COM	COM
1		ON	ON		COM	COM
2			ON	ON	COM	COM
3	ON			ON	COM	COM
0	ON	ON			COM	COM

## パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク) PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)


### TS3090N6

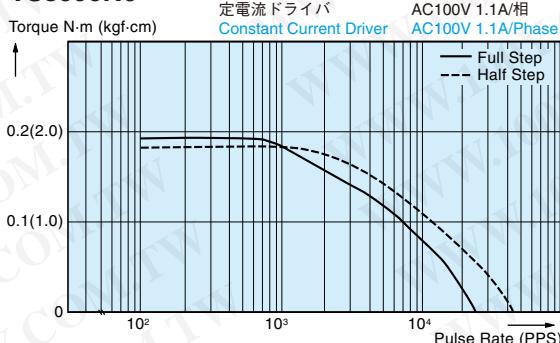


### TS3103N1E13

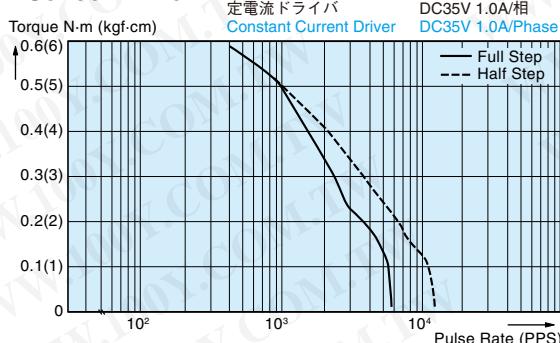


### TS3103N3E2

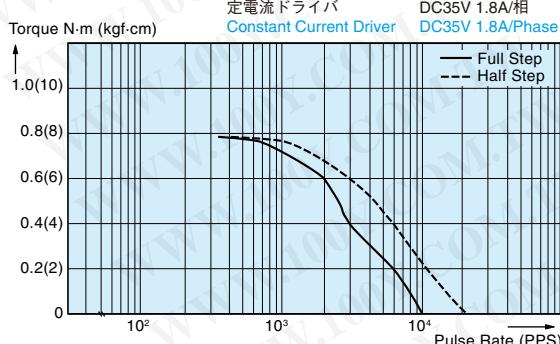


### TS3103N2E9

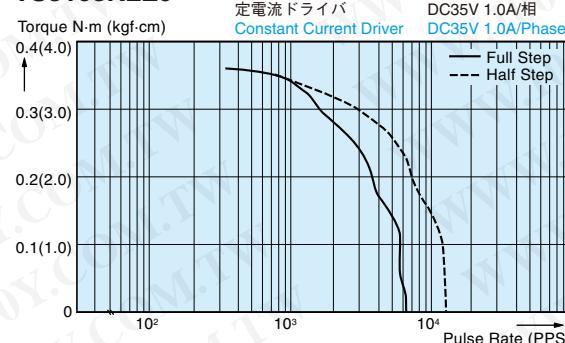

### TS3103N40

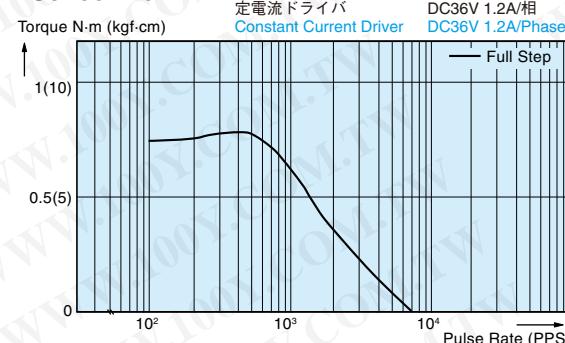




### TS3103N4E12

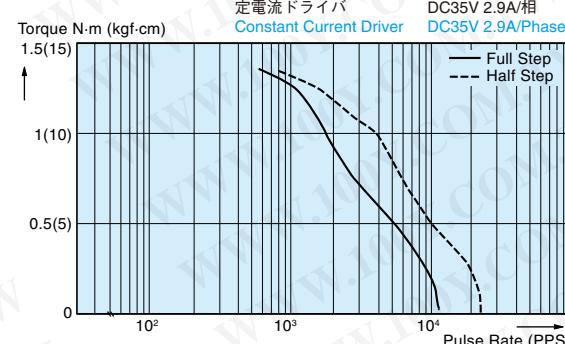

NEW

# □56.4mm (SIZE 23) HB TYPE 高トルク High torque

0.9°

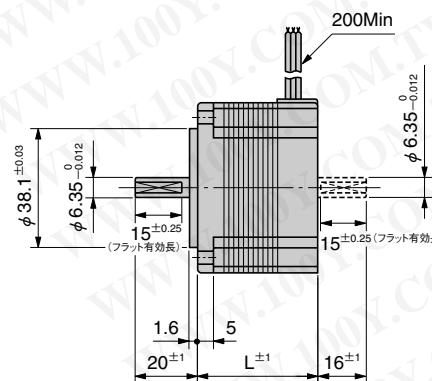RoHS対応  
RoHS compliant products.

形式 Type number		ステップ角 Step Angle	定格電圧 Rated Voltage	定格電流 Rated Current	巻線抵抗 Winding Resistance	インダクタンス Inductance	ホールディングトルク Holding Torque	モータ長L Motor Length	ローテイナーシャ Rotor Inertia	質量 Mass
片軸 Single Shaft	両軸 Dual Shaft	Deg.	V/Phase	A/Phase	Ω/Phase	mH/Phase	N·m(kgf·cm)	mm	x10 <sup>-7</sup> kg·m <sup>2</sup>	kg
TS3690N1E1	TS3690N11E1	0.9	5.4	1.0	5.4	9.2	0.45 (4.5)	39	145	0.45
TS3690N1E2	TS3690N11E2	0.9	2.8	2.0	1.4	2.2	0.45 (4.5)	39	145	0.45
TS3690N1E3	TS3690N11E3	0.9	1.6	3.0	0.53	0.9	0.45 (4.5)	39	145	0.45
TS3690N2E4	TS3690N12E4	0.9	7.4	1.0	7.4	21	0.95 (9.5)	54	310	0.7
TS3690N2E5	TS3690N12E5	0.9	3.6	2.0	1.8	5.9	0.95 (9.5)	54	310	0.7
TS3690N2E6	TS3690N12E6	0.9	2.3	3.0	0.75	2.3	0.95 (9.5)	54	310	0.7
TS3690N3E7	TS3690N13E7	0.9	8.6	1.0	8.6	28	1.45 (14.5)	76	520	1
TS3690N3E8	TS3690N13E8	0.9	4.5	2.0	2.25	7.3	1.45 (14.5)	76	520	1
TS3690N3E9	TS3690N13E9	0.9	3	3.0	1	3.5	1.45 (14.5)	76	520	1

● 使用周囲温度 —— 20~+50°C  
Operating temperature range

● 絶縁抵抗 —— 100MΩ Min (at DC500V)  
Insulation resistance

● 絶縁耐圧 —— AC 500V (1min)  
Dielectric strength

● スラストプレイ —— 0.075mm Max. at the load  
Thrust play 9.8N(1kgf)

● ラジアルプレイ —— 0.025mm Max. at the load  
Radial play 4.9N(0.5kgf)


● 許容温度上昇 —— 80 deg Max (Resistance method)  
Permissible temperature rise

※モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。

※Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90°C during operation.

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 結線図 WIRING DIAGRAM

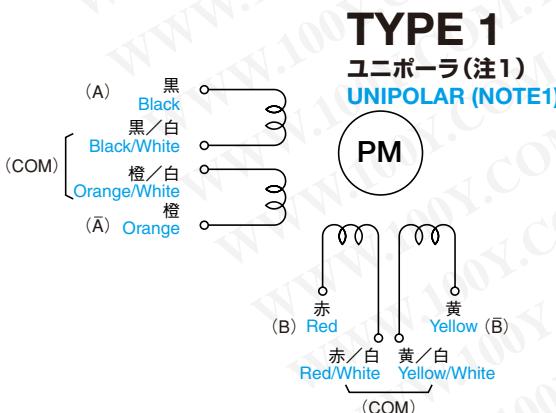

回転方向  
出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.


Step	黒 Black	赤 Red	橙 Orange	黄 Yellow	赤／白と黄／白 を接続 Red/White connects with Yellow/White	黒／白と橙／白 を接続 Black/White connects with Orange/White
0	ON	ON			COM	COM
1		ON	ON		COM	COM
2			ON	ON	COM	COM
3	ON			ON	COM	COM
4	ON	ON			COM	COM

注1) 黒／白と橙／白を接続  
赤／白と黄／白を接続


Note1) Black/White connects with Orange/White  
Red/White connects with Yellow/White

パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク)  
PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)


TS3690N1E1,N11E1

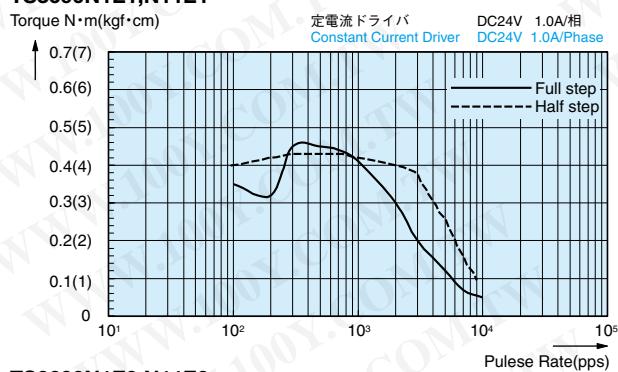


TS3690N1E3,N11E3

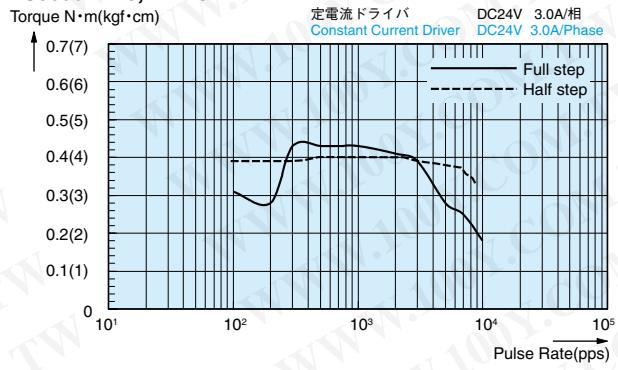


TS3690N2E5,N12E5

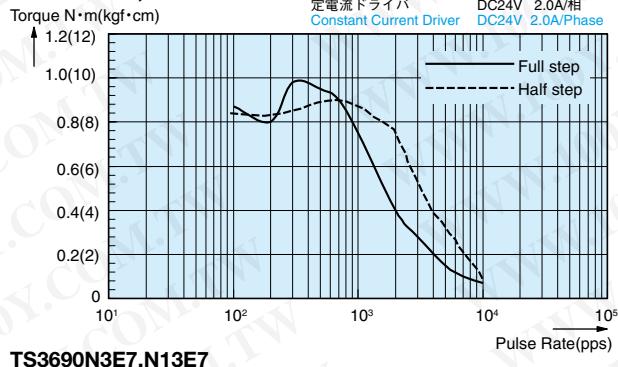


TS3690N3E7,N13E7

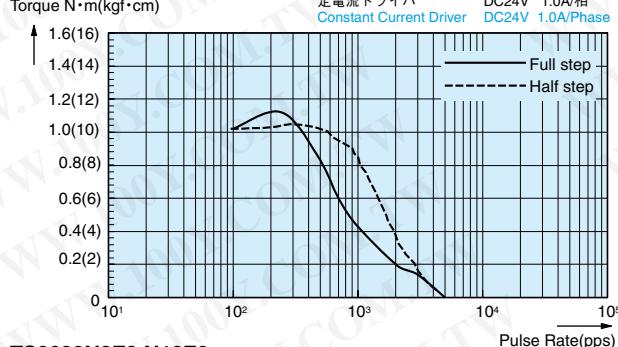


TS3690N3E9,N13E9

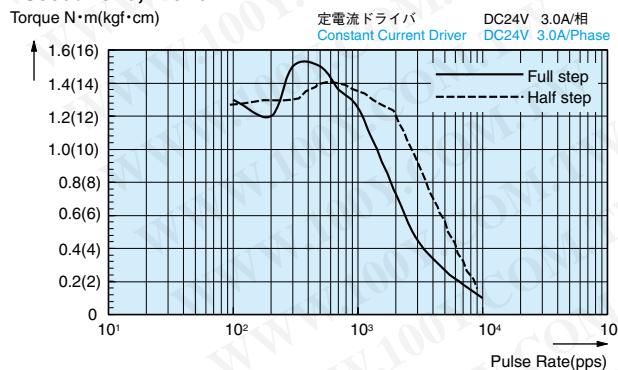


TS3690N1E2,N11E2

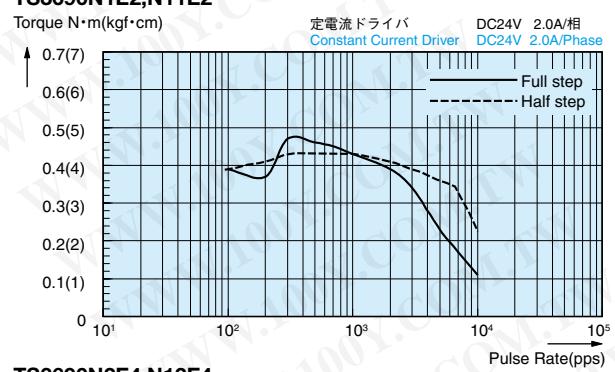


TS3690N2E4,N12E4

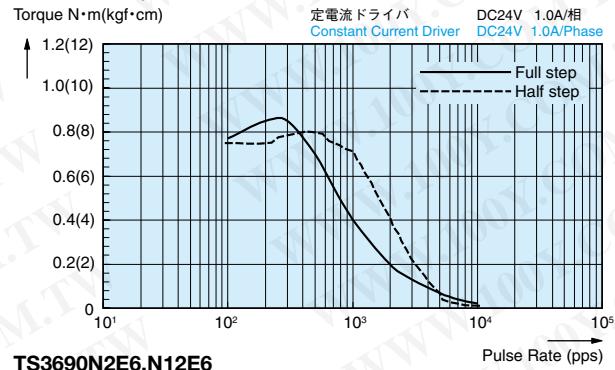

TS3690N2E6,N12E6

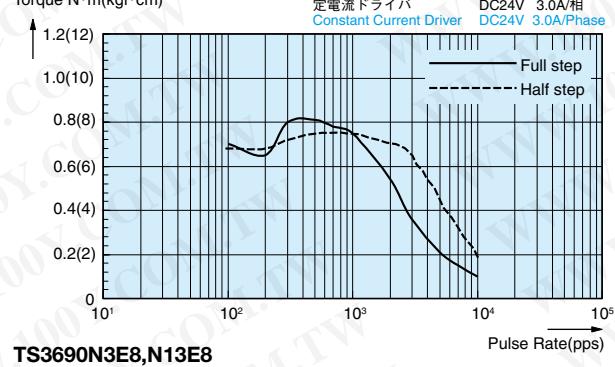

TS3690N3E8,N13E8

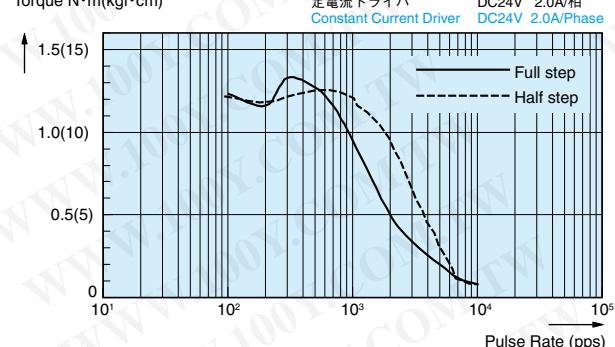




勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

**56.4mm (SIZE 23) HB TYPE** 高トルク・低振動  
High torque · Low vibration

1,8°

 EMC指令に適合していることを自己宣言します。  
**Self-certification products, RoHS**

RoHS対応  
ant products.

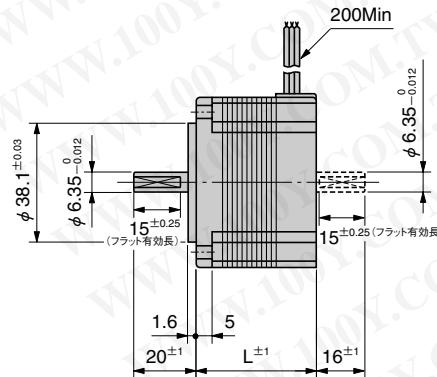

形式 Type number		ステップ角 Step Angle	定格電圧 Rated Voltage	定格電流 Rated Current	巻線抵抗 Winding Resistance	インダクタンス Inductance	ホールディングトルク Holding Torque	モータ長L Motor Length	ロータイナーシャ Rotor Inertia	質量 Mass	結線 Winding Type
片軸 Single Shaft	両軸 Dual Shaft										
TS3653N1E1	TS3653N11E1	1.8	5.2	1.0	5.2	5.4	0.39 (3.9)	39	120	0.45	TYPE 2
TS3653N1E2	TS3653N11E2	1.8	2.8	2.0	1.4	1.4	0.39 (3.9)	39	120	0.45	TYPE 2
TS3653N1E3	TS3653N11E3	1.8	1.9	3.0	0.63	0.6	0.39 (3.9)	39	120	0.45	TYPE 2
TS3653N2E4	TS3653N12E4	1.8	7.2	1.0	7.2	11	0.9 (9)	54	260	0.7	TYPE 2
TS3653N2E5	TS3653N12E5	1.8	3.6	2.0	1.8	2.5	0.9 (9)	54	260	0.7	TYPE 2
TS3653N2E6	TS3653N12E6	1.8	2.3	3.0	0.75	1.2	0.9 (9)	54	260	0.7	TYPE 2
TS3653N3E7	TS3653N13E7	1.8	8.2	1.0	8.2	14	1.35 (13.5)	76	430	1	TYPE 2
TS3653N3E8	TS3653N13E8	1.8	4.5	2.0	2.25	3.6	1.35 (13.5)	76	430	1	TYPE 2
TS3653N3E9	TS3653N13E9	1.8	3	3.0	1	1.6	1.35 (13.5)	76	430	1	TYPE 2
TS3653N4E12	TS3653N14E12	1.8	2.2	5.0	0.44	1.4	2 (20)	84	520	1.3	TYPE 1


- 使用周囲温度 ————— 20~+50°C  
*Operating temperature range*
- 絶縁抵抗 ————— 100MΩ Min (at DC500V)  
*Insulation resistance*
- 絶縁耐圧 ————— AC 500V (1min)  
*Dielectric strength*
- スラストプレイ ————— 0.075mm Max. at the load  
*Thrust play* 9.8N(1kgf)
- ラジアルプレイ ————— 0.025mm Max. at the load  
*Radial play* 4.9N(0.5kgf)

- 許容溫度上昇—— 80 deg Max (Resistance method)  
Permissible temperature rise

※ご注意：モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。  
※NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90°C during operation.


# 結線図 WIRING DIAGRAM

**TYPE 1**  
バイポーラ  
**BIPOLAR**



回転方向 出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.				
Step	青 Blue	白 White	赤 Red	黄 Yellow
0	+	-	-	+
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
0	+	-	-	+


**TYPE 2**  
ユニポーラ  
UNIPOLAR




Step	黒 Black	赤 Red	緑 Green	青 Blue	黄 Yellow	白 White
0	ON	ON			COM	COM
1		ON	ON		COM	COM
2			ON	ON	COM	COM
3	ON			ON	COM	COM
0	ON	ON			COM	COM

## パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク) PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)


**TS3653N1E1,N11E1**

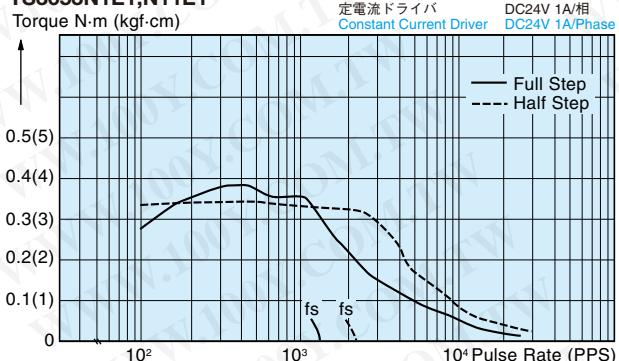


**TS3653N1E3,N11E3**

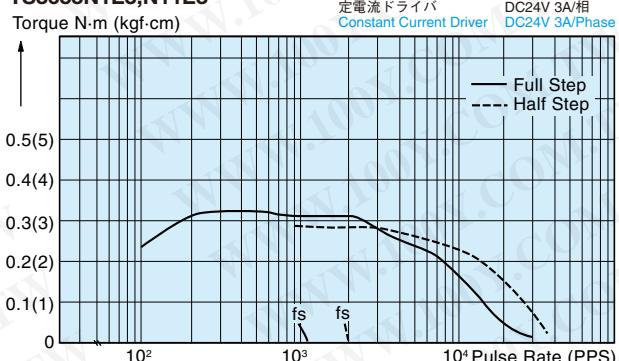


**TS3653N2E5,N12E5**

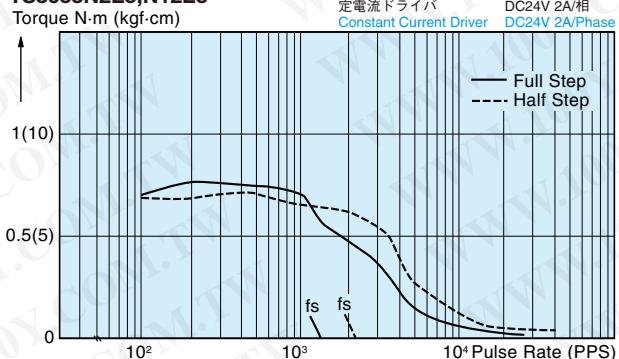


**TS3653N3E7,N13E7**

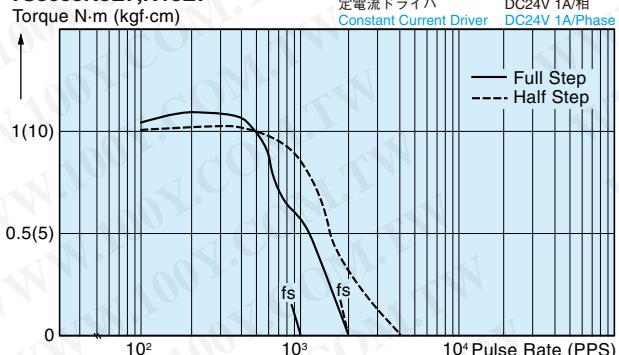


**TS3653N3E9,N13E9**

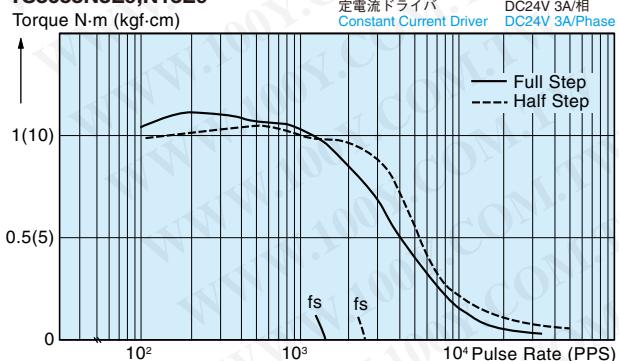


**TS3653N1E2,N11E2**

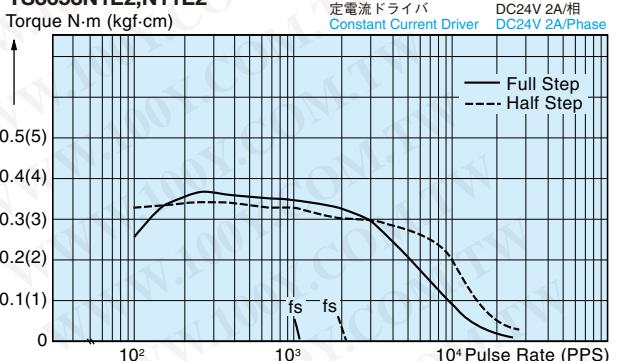


**TS3653N2E4,N12E4**

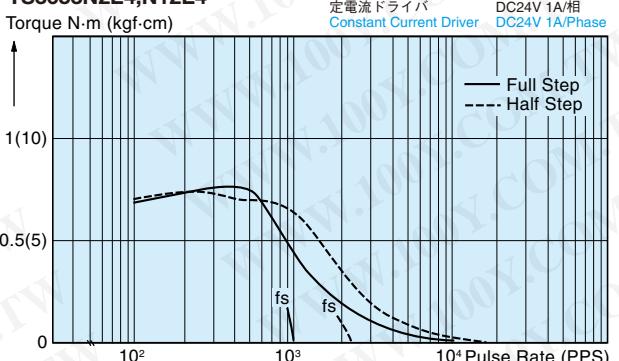


**TS3653N2E6,N12E6**

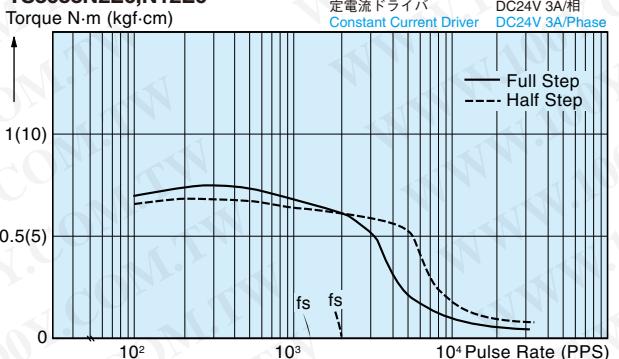

**TS3653N3E8,N13E8**

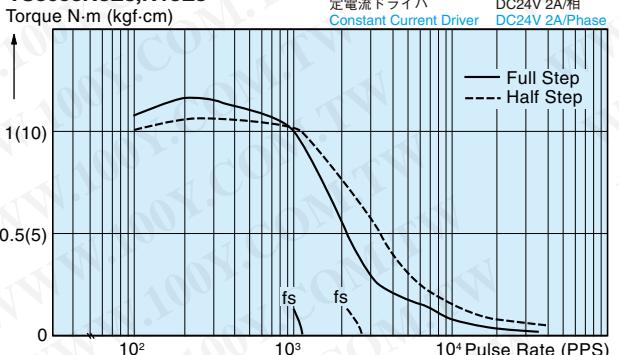

**TS3653N4E12,N14E12**


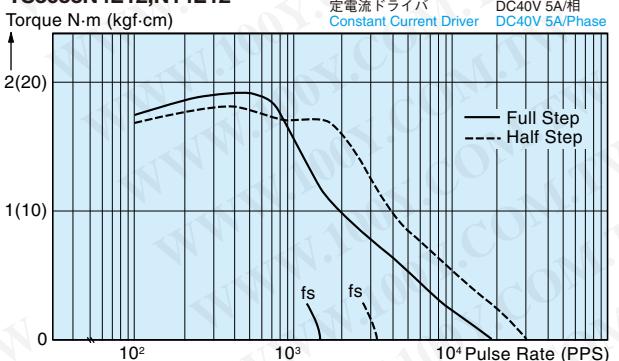


NEW

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# □ 60mm (SIZE 24) HB TYPE 高トルク High torque

1.8°

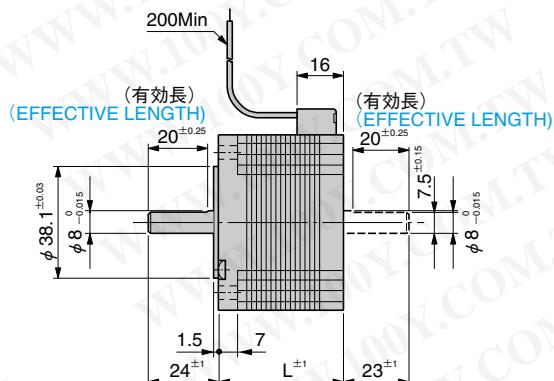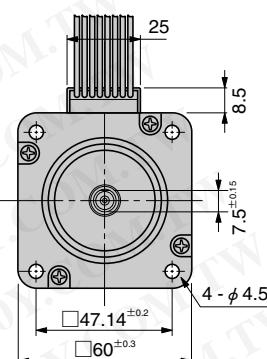RoHS対応  
RoHS compliant products.

2相ステップモータ仕様

形式 Type number		ステップ角 Step Angle	定格電圧 Rated Voltage	定格電流 Rated Current	巻線抵抗 Winding Resistance	インダクタンス Inductance	ホールディングトルク Holding Torque	モータ長L Motor Length	ローティナーシャ Rotor Inertia	質量 Mass
片軸 Single Shaft	両軸 Dual Shaft	Deg.	V/Phase	A/Phase	Ω/Phase	mH/Phase	N·m(kgf·cm)	mm	x10 <sup>-7</sup> kg·m <sup>2</sup>	kg
TS3606N1E1	TS3606N11E1	1.8	5.8	1.0	5.8	8.6	0.75 (7.5)	43.5	280	0.6
TS3606N1E2	TS3606N11E2	1.8	2.9	2.0	1.45	2.1	0.75 (7.5)	43.5	280	0.6
TS3606N1E3	TS3606N11E3	1.8	1.95	3.0	0.65	0.96	0.75 (7.5)	43.5	280	0.6
TS3606N2E4	TS3606N12E4	1.8	7.9	1.0	7.9	15.2	1.35 (13.5)	54	450	0.8
TS3606N2E5	TS3606N12E5	1.8	4.0	2.0	2	3.8	1.35 (13.5)	54	450	0.8
TS3606N2E6	TS3606N12E6	1.8	2.55	3.0	0.85	1.6	1.35 (13.5)	54	450	0.8
TS3606N3E7	TS3606N13E7	1.8	9.4	1.0	9.4	18.8	1.7 (17)	65	570	1.1
TS3606N3E8	TS3606N13E8	1.8	4.6	2.0	2.3	4.7	1.7 (17)	65	570	1.1
TS3606N3E9	TS3606N13E9	1.8	2.9	3.0	0.97	2	1.7 (17)	65	570	1.1
TS3606N4E10	TS3606N14E10	1.8	12.5	1.0	12.5	30	2.2 (22)	85	900	1.45
TS3606N4E11	TS3606N14E11	1.8	6.0	2.0	3	7.5	2.2 (22)	85	900	1.45
TS3606N4E12	TS3606N14E12	1.8	3.9	3.0	1.3	3.2	2.2 (22)	85	900	1.45

● 使用周囲温度 —— -20~+50°C  
 Operating temperature range

● 絶縁抵抗 —— 100MΩ Min (at DC500V)  
 Insulation resistance

● 絶縁耐圧 —— AC 500V (1min)  
 Dielectric strength

● スラストプレイ —— 0.075mm Max. at the load  
 Thrust play 9.8N(1.0kgf)

● ラジアルプレイ —— 0.025mm Max. at the load  
 Radial play 4.9N(0.5kgf)


● 許容温度上昇 —— 80 deg Max (Resistance method)  
 Permissible temperature rise

※ モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。

※ Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90°C during operation.

## 結線図

### WIRING DIAGRAM

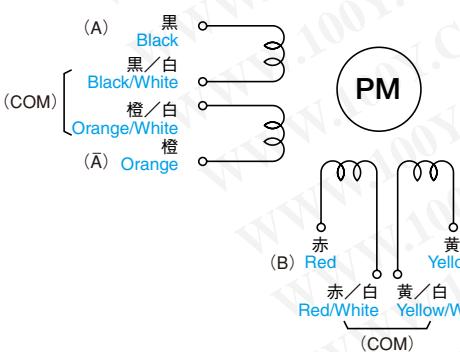

### ユニポーラ(注1) UNIPOLAR (NOTE1)

回転方向  
出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.

Step	黒 Black	赤 Red	橙 Orange	黄 Yellow	黒/白と橙/白を接続 Black/White connects with Orange/White	赤/白と黄/白を接続 Red/White connects with Yellow/White
0	ON	ON			COM	COM
1		ON	ON		COM	COM
2			ON	ON	COM	COM
3	ON			ON	COM	COM
4	ON	ON			COM	COM

注1) 黒/白と橙/白を接続  
赤/白と黄/白を接続

Note1) Black/White connects with Orange/White  
Red/White connects with Yellow/White

パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク)  
**PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)**


**TS3606N1E1,N11E1**




**TS3606N1E3,N11E3**



**TS3606N2E5,N12E5**

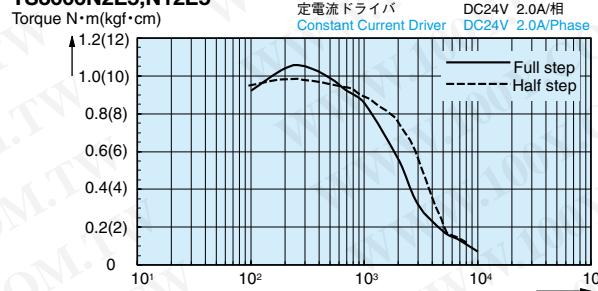


**TS3606N3E7,N13E7**

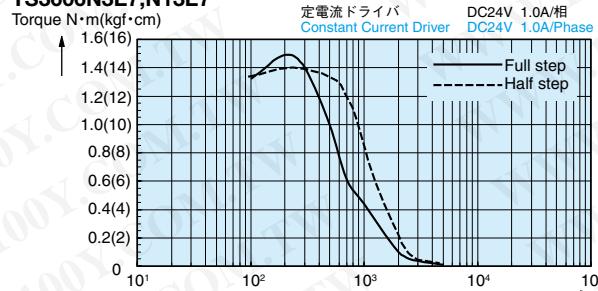


**TS3606N3E9,N13E9**




**TS3606N4E11,N14E11**

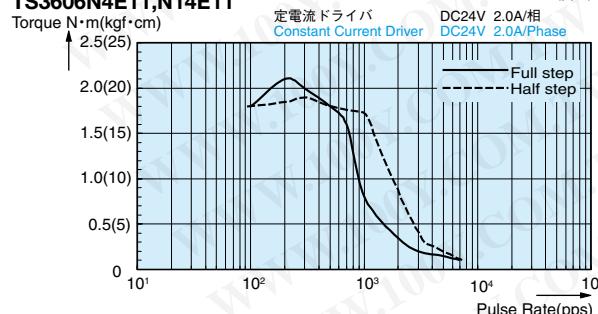


**TS3606N1E2,N11E2**

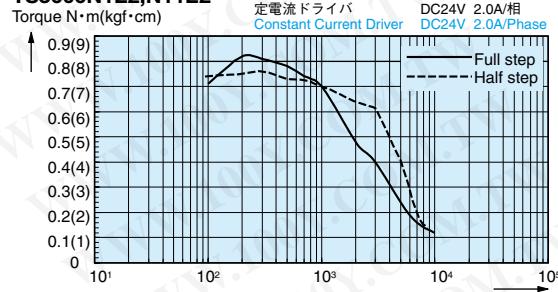


**TS3606N2E4,N12E4**

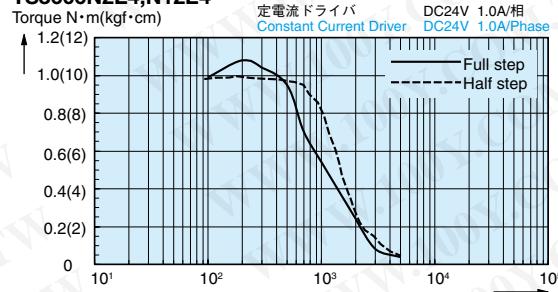

**TS3606N2E6,N12E6**

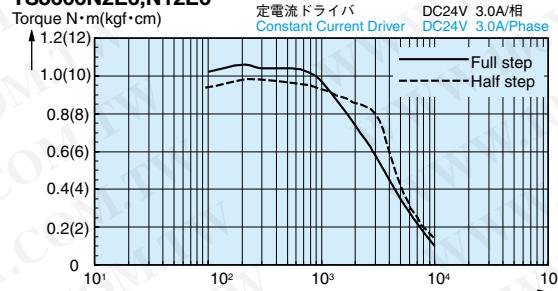


**TS3606N3E8,N13E8**

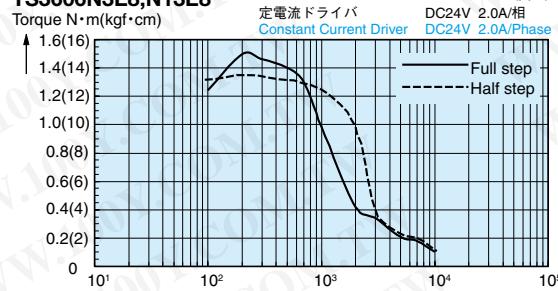

**TS3606N4E10,N14E10**





**TS3606N4E12,N14E12**

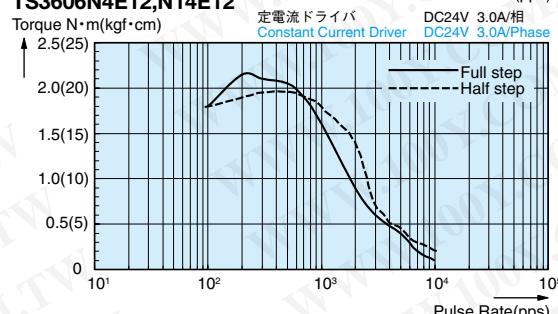

# □82.6mm (SIZE 34) HB TYPE

1.8°

RoHS対応  
RoHS compliant products.

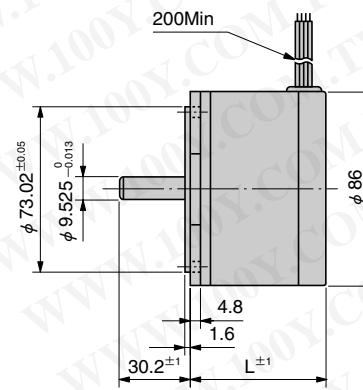

2相ステップモータ仕様

形式 Type number	ステップ角 Step Angle Deg.	定格電圧 Rated Voltage V/Phase	定格電流 Rated Current A/Phase	巻線抵抗 Winding Resistance Ω/Phase	インダクタンス Inductance mH/Phase	ホールディングトルク Holding Torque N·m(kgf·cm)	モータ長L Motor Length mm	ロータイナーシャ Rotor Inertia $\times 10^{-4}\text{kg}\cdot\text{m}^2$	質量 Mass kg
TS3134N316	1.8	1.9	4.2	0.46	1.6	1.35 (13.5)	62	0.67	1.48
TS3134N52	1.8	5.8	1.6	3.6	11.5	1.35 (13.5)	62	0.67	1.48
TS3134N317	1.8	3.0	4.0	0.75	3.2	2.3 (23.0)	94	1.23	2.5
TS3134N1E2	1.8	2.5	4.6	0.55	2.76	2.3 (23.0)	94	1.23	2.5
TS3134N319	1.8	4.2	3.5	1.2	6.0	4 (40)	129	1.87	3.52
TS3134N2E8	1.8	2.5	7.0	0.35	1.7	4 (40)	129	1.87	3.52

● 使用周囲温度 —— -20~+50°C

Operating temperature range

● 絶縁抵抗 —— 100MΩ Min (at DC500V)

Insulation resistance

● 絶縁耐圧 —— AC 500V (1min)

Dielectric strength

● スラストプレイ —— 0.025mm Max. at the load

Thrust play 67N(6.8kgf)

● ラジアルプレイ —— 0.02mm Max. at the load

Radial play 4.4N(0.45kgf)

● 許容温度上昇 —— 80 deg Max. (Resistance method)

Permissible temperature rise

※ご注意：モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。

※NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90°C during operation.


勝特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-34970699

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




## 結線図 WIRING DIAGRAM

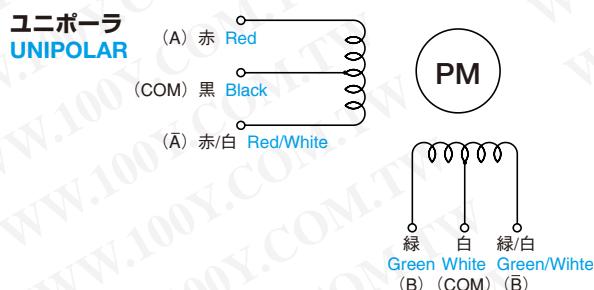

回転方向  
出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.

Step	赤 Red	緑 Green	赤/白 Red/White	緑/白 Green/White	白 White	黒 Black
0	ON	ON			COM	COM
1		ON	ON		COM	COM
2			ON	ON	COM	COM
3	ON			ON	COM	COM
0	ON	ON			COM	COM

## パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク) PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)

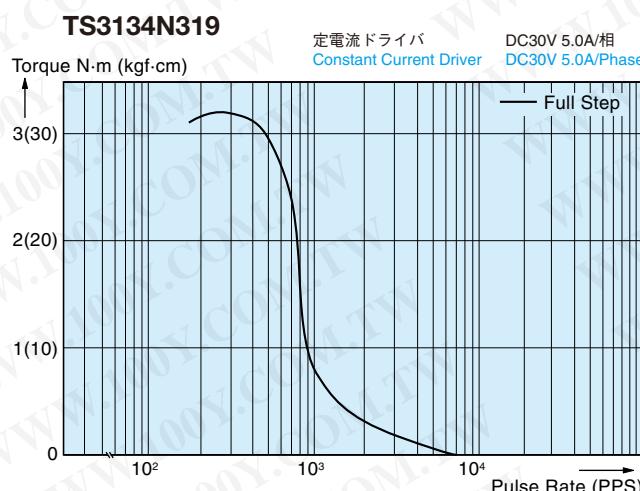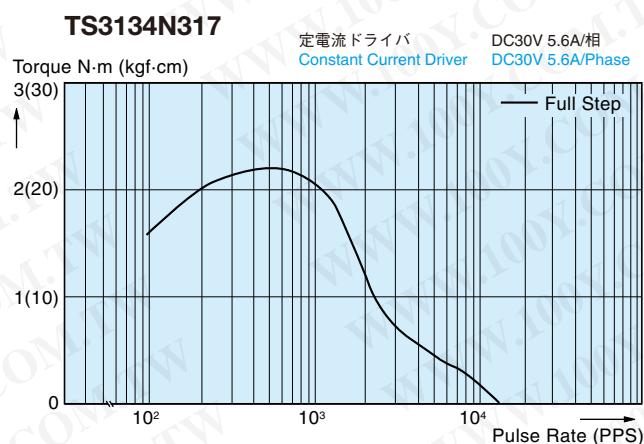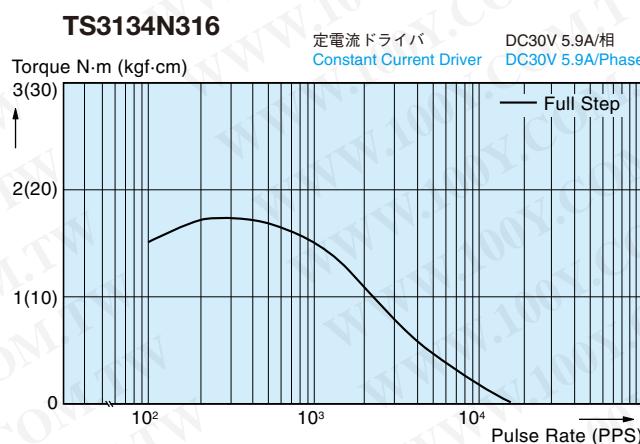



勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# □86mm (SIZE 34) HB TYPE 高トルク

1.8°

RoHS対応  
RoHS compliant products.

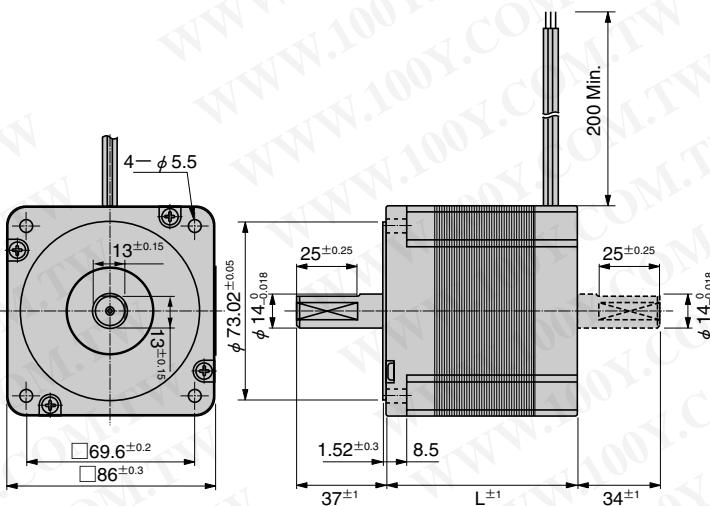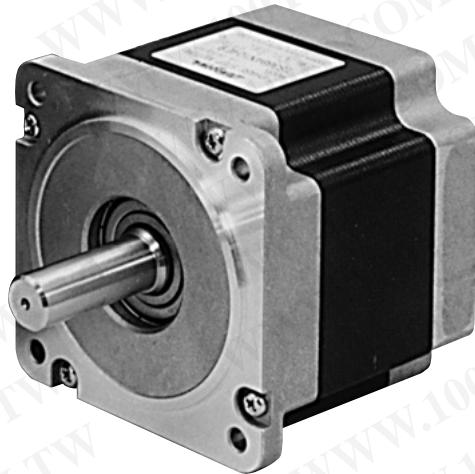

2相ステップモータ仕様

形式 Type number		ステップ角 Step Angle	結線 Winding Type	定格電圧 Rated Voltage	定格電流 Rated Current	巻線抵抗 Winding Resistance	インダクタンス Inductance	ホールディングトルク Holding Torque	モータ長L Motor Length	ローターナイーチャ Rotor Inertia	質量 Mass
片軸 Single Shaft	両軸 Dual Shaft	Deg.		V/Phase	A/Phase	Ω/Phase	mH/Phase	N·m(kgf·cm)	mm	x10 <sup>-4</sup> kg·m <sup>2</sup>	kg
TS3684N1E3	TS3684N11E3	1.8	TYPE 1	1.8	4.5	0.4	1.75	2.5 (25)	79	1.6	2.5
		1.8	TYPE 2	1.28	6.4	0.2	1.75	3.5 (35)			
		1.8	TYPE 3	2.56	3.2	0.8	7	3.5 (35)			
TS3684N2E6	TS3684N12E6	1.8	TYPE 1	2.8	4.5	0.62	3.1	5.5 (55)	117.5	3.2	3.5
		1.8	TYPE 2	1.98	6.4	0.31	3.1	7.8 (78)			
		1.8	TYPE 3	3.97	3.2	1.24	12.4	7.8 (78)			
TS3684N3E8	TS3684N13E8	1.8	TYPE 1	3.36	4.0	0.84	4.7	7.5 (75)	156	4.8	5.0
		1.8	TYPE 2	2.39	5.7	0.42	4.7	10.6 (106)			
		1.8	TYPE 3	4.7	2.8	1.68	18.8	10.6 (106)			

● 使用周囲温度 —— 20~+50°C

Operating temperature range

● 絶縁抵抗 —— 100MΩ Min (at DC500V)  
Insulation resistance

● 絶縁耐圧 —— AC 500V (1min)  
Dielectric strength

● スラストプレイ —— 0.075mm Max. at the load  
Thrust play 67N(6.8kgf)

● ラジアルプレイ —— 0.025mm Max. at the load  
Radial play 4.4N(0.45kgf)


● 許容温度上昇 —— 80 deg Max. (Resistance method)  
Permissible temperature rise

※ご注意：モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。


※NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90°C during operation.

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


## 結線図 WIRING DIAGRAM

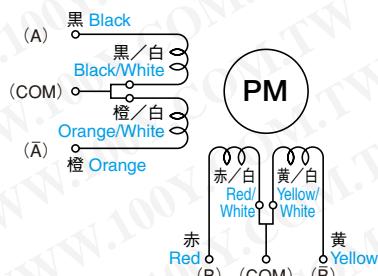

**TYPE 1**  
ユニポーラ  
UNIPOLAR

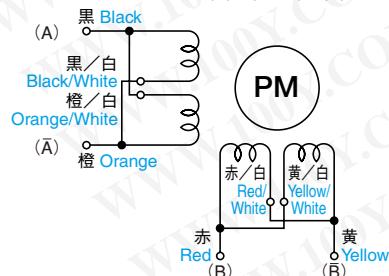

**TYPE 2**  
バイポーラ(パラレル結線)  
BIPOLAR  
(Parallel connection)



**TYPE 3**  
バイポーラ(シリーズ結線)  
BIPOLAR SERIES  
(Series connection)

回転方向  
出力軸より見て CW 方向 CW rotation from output shaft end.

Step	黒 Black	赤 Red	橙 Orange	黄 Yellow	黒/白と橙/白 Black/White connects with Orange/White	赤/白と黄/白 Red/White connects with Yellow/White
0	ON	ON			COM	COM
1		ON	ON		COM	COM
2			ON	ON	COM	COM
3	ON			ON	COM	COM
4	ON	ON			COM	COM

黒/白と橙/白をA相COM. Phase A COM are Black/White and Orange/White  
赤/白と黄/白をB相COM. Phase A COM are Red/White and Yellow/White


Step	黒&橙/白 Black&Orange/White	赤&黄/白 Red&Yellow/White	橙&黒/白 Orange&Black/White	黄&赤/白 Yellow&Red/White
0	+	+	-	-
1	-	+	+	-
2	-	-	+	+
3	+	-	-	+
4	+	+	-	-

黒/白と橙/白を接続 Black/White connects with Orange/White  
赤/白と黄/白を接続 Red/White connects with Yellow/White


Step	黒 Black	赤 Red	橙 Orange	黄 Yellow
0	+	+	-	-
1	-	+	+	-
2	-	-	+	+
3	+	-	-	+
4	+	+	-	-

## パルスレイト—トルク特性 (プルアウトトルク) PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)


TS3684N1E3 (TYPE2)

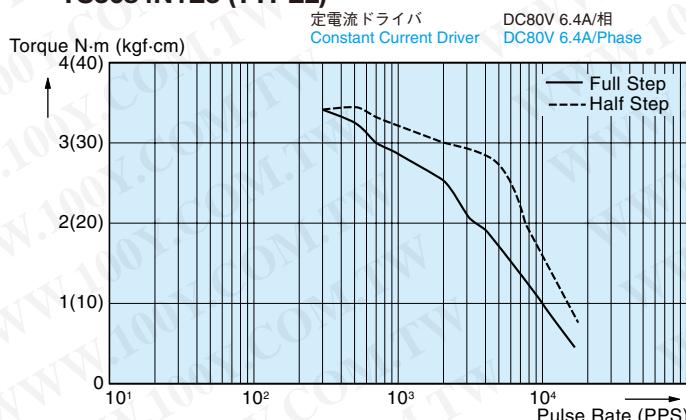

TS3684N2E6 (TYPE2)

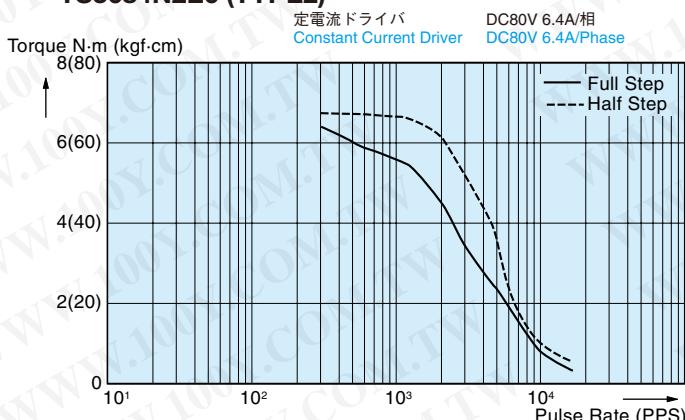

TS3684N3E8 (TYPE2)

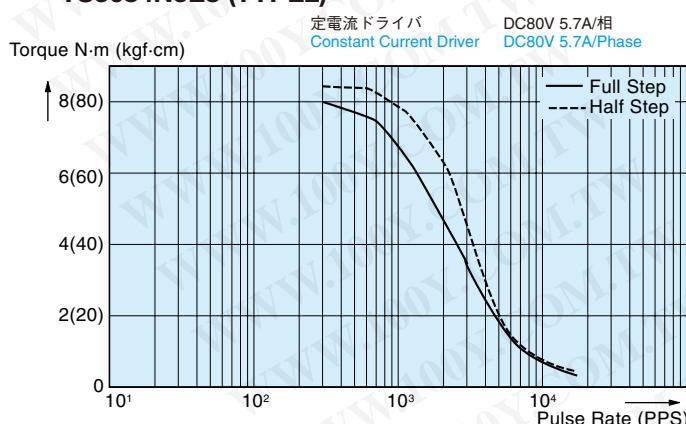

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# SIZE 11, 14, 17, 23, 34

## 2相ステップモータエンコーダ

2 PHASE STEP MOTOR ENCODERS

RoHS対応  
RoHS compliant products.

高精度、高トルク、そして角度検出器付きで、  
脱調検出閉ループ制御に対応可！

**High accuracy and high torque.  
Being equipped with an angle sensor,  
both step-out detection  
and closed loop control are possible.**

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### ■ステップモータエンコーダ 形式一覧 A table of Step motor encoder

サイズ Size	相 数 Phase	分解能 (C/T) Resolution	ステップモータエンコーダ形式 Types of Step motor encoder	外形図 Outline	(適用ステップモータ形式) (Types of applied Step motor)
11型	2	200	TS3658	図1	(TS3641)
14型	2	200	TS3665	図1	(TS3214)
17型	2	200	TS3602	図1	(TS3617)
23型	2	200	TS3643	図2	(TS3653)
34型	2	200	TS3674	図3	(TS3134)
34型	2	200	TS3698	図3	(TS3684)

エンコーダ部の外図及び仕様は次頁になります。

Outlines and specifications of relevant encoders are given in the next page.

注記 1. 上記全形式オープンコレクタとラインドライバ出力に対応できます。  
モータの表面温度はエンコーダ保護のため80°C以下で使用下さい。  
Note : 1. All of the above types are conformable to Open Collector Output  
and Line Driver Output.  
2. Do not allow the surface temperature of the motor to rise above  
80°C to protect the encoder.

### ■ステップモータエンコーダ 形式指定方法 Model designation of step motor encoders.

TS □□□□ N □□□ E □

エンコーダ付き形式  
Types of Step motor encoder

モータ単体のN.E番  
Number(s) after N and E of the type numbers of the above applied step motors.

1: オープンコレクタ出力  
Open Collector Output

2: ラインドライバ出力  
Line Driver Output

2 : 200C/T

5 : 500C/T

オプション Option

3 : オープンコレクタ出力  
Open Collector Output

4 : ラインドライバ出力  
Line Driver Output

A, B, Z信号  
Signal A, B, Z

A, B, Z信号  
Signal A, B, Z

A, B, Z信号  
Signal A, B, Z

## ■外形図(エンコーダ部)

## Outline (A section of an encoder)

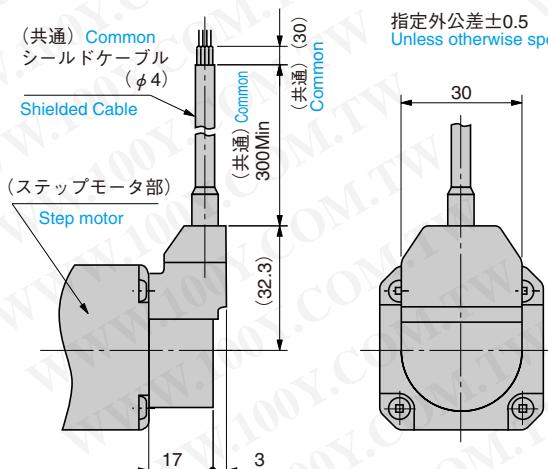


図1

指定外公差±0.5  
 Unless otherwise specified, tolerance is ±0.5mm

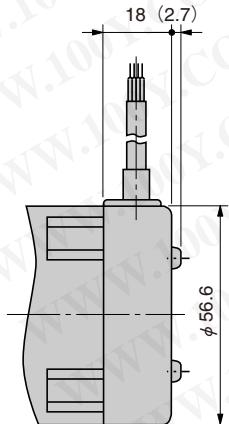


図2

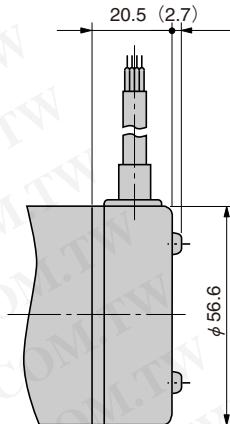


図3

注記) 1. ステップモータ部の外形寸法は27ページ以降の「ステップモータ」を参照下さい。  
 NOTE : 1. For dimensions of the step motor, see p.27ff.

## ■エンコーダ仕様 Specifications of an encoder

### 1. エンコーダ性能 Performance of an encoder

使用内部温度範囲 Operating Temp.	0~+85°C
電 源 Supply Current	DC+5V ±5%
	40mA Max (オープンコレクタ出力) (Open Collector Output)
	100mA Max (ラインドライバ出力) (Line Driver Output)
符 号 Code	インクリメンタル A, B 相 Incremental Phase A, B
応答周波数 Response Frequency	80kHz Max
位相差 a.b.c.d Phase Shift	1/4P ± 1/8P
慣 性 率 Moment of Inertia	5×10 <sup>-7</sup> kg·m <sup>2</sup> Max ENCODER ONLY

### 2. 分解能 Resolution

モータ相数 Phase	2	5
分 解 能 Resolution	200 C/T	500 C/T



### 4. オプション Option

- 1) 標準外の分解能 (400, 1,000C/T) の製作が可能です。  
Encoders with 400C/T or 1,000C/T are available
- 2) Z相 (インデックス) の付加が可能です。  
Possible to add phase Z (Index).
- 3) モータの励磁相との位相合せが可能です。  
Phase focusing with excitation phase of a motor is possible.

### 3. 出力形態 Form of output



#### 1) オープンコレクタ Open collector

出力回路 Output Circuit	2SC1623相当 Equivalent to 2SC1623
最大許容出力電圧 Max Allow. Output Volt.	30V WHEN OUTPUT IS -H-
最大許容出力電流 Max Allow. Output Curr.	50mA WHEN OUTPUT IS -L-
立上り・立下り時間 Rise Time, Fall Time	1.5 μ sec Max



#### 2) ラインドライバ Line driver

出力回路 Output Circuit	AM26C31IDB (T.I)
出力信号 Output Signal	DC+2.4V Min WHEN OUTPUT IS -H- DC+0.4V Max WHEN OUTPUT IS -L-
許容入出力電流 Sinking current	±20mA Max 設計値 Typical
立上り・立下り時間 Rise Time, Fall Time	1 μ sec Max



エンコーダ結線 Connection	
機能 Function	リード線色 Color
DC+5V	赤 Red
GND	黒 Black
A 相 Phase	緑 Green
B 相 Phase	黄 Yellow
(Z 相 Phase)	(白) (White)

エンコーダ結線 Connection	
機能 Function	リード線色 Color
DC+5V	赤 Red
GND	青 Blue
A 相 Phase	茶 Brown
Ā 相 Phase	橙 Orange
B 相 Phase	黄 Yellow
Ā 相 Phase	灰 Gray
(Z 相 Phase)	(緑) (Green)
(Ā 相 Phase)	(透明) (Clear)

# 2相ステップバイポーラドライバ 2-Phase STEP BIPOAR DRIVER

2035 O

HB TYPE 1.8°

DC電源用 for DC Power

フルステップとハーフステップの切換えが可能  
Switch between Full-Step, Half-Step



## 特長 Features

1. DC20~35Vのワイドな入力に対応出来ます。
2. 14型~23型サイズのステップモータを駆動できます。電流値によっては、34型サイズのモータの低速駆動が可能です。
3. 内蔵の増幅器は高効率のパルス幅変調スイッチング方式です。(PMM方式)
4. セッティングスイッチにより、0.125~2.0Aの相電流を16の選択設定がステップで可能です。
5. ステップ駆動電源と入力信号は光学的に分離されていますのでノイズに強くなっています。
6. フルステップとハーフステップの切り替スイッチです。
7. 自動カレントダウン機構により電流が自動的に50%減少されます。(ディップスイッチを“BYPASS”側に設定するので、カレントダウン機能を停止できます。)
8. 加/減速、速度調節パルス発生器付です。
9. スピードレンジは10~1,200ppsと100~12,000ppsを内蔵。
10. プラグ式ネジ端子コネクタ付です。
11. アルミニウム放熱板付でスチール製カバーによる保護構造です。

1. Geared for a wide range of inputs from DC 20 to 35V.
2. Can drive step motors ranging in size from Type 14 to Type 23. Depending on the value of the current, low-speed driving of Type 34 motor is also possible.
3. The built-in amplifier is based on the pulse duration modulation switching system (PMM system).
4. The setting switch allows phase current to be chosen in any of 16 steps ranging from 0.125 to 2.0A.
5. This driver is protected from noise because the step driving power source and input signals are optically separated.
6. A special switch is provided for changeover between full-step and half-step operation.
7. The automatic current-down mechanism enables current to be automatically reduced by 50%. (The current-down function can be suspended, the dip switch having been set on “BYPASS”.)
8. Includes an acceleration/deceleration and speed control pulse oscillator.
9. Speed ranges of 10~1,200pps and 100~12,000 have been incorporated.
10. Includes plug-type screw terminal connectors.
11. Includes an aluminum heat radiator plate and protective structure with a steel cover.


## ドライバ仕様 Specifications

形 式 Item		2035 O
駆動容量 (電流/相) Driving capacity (current/phase)		0.125~2.0A (スイッチで16段階に設定) (16-step setting with switch)
自動カレントダウン機能 Automatic current-down function		50%
電源入力 Power input	モータ駆動用 For motor driving	20~35VDC
	ロジック回路用 For logic circuit	5VDC 10mA (フォトカプラ入力) (photo-coupler input)
ハーフステップ フルステップ選択 Half-step/full-step selection		スイッチ切替 Changeover by switch
パルス発振器 Pulse oscillator		有 Included
ノイズ防止 Noise prevention		フォトカプラ Photo-coupler
過熱保護 Protection against overheating		自動出力電源オフ Output power supply automatically switched OFF
ヒートシンク Heat sink		オプション Option


勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## ■接続図 Connection diagram

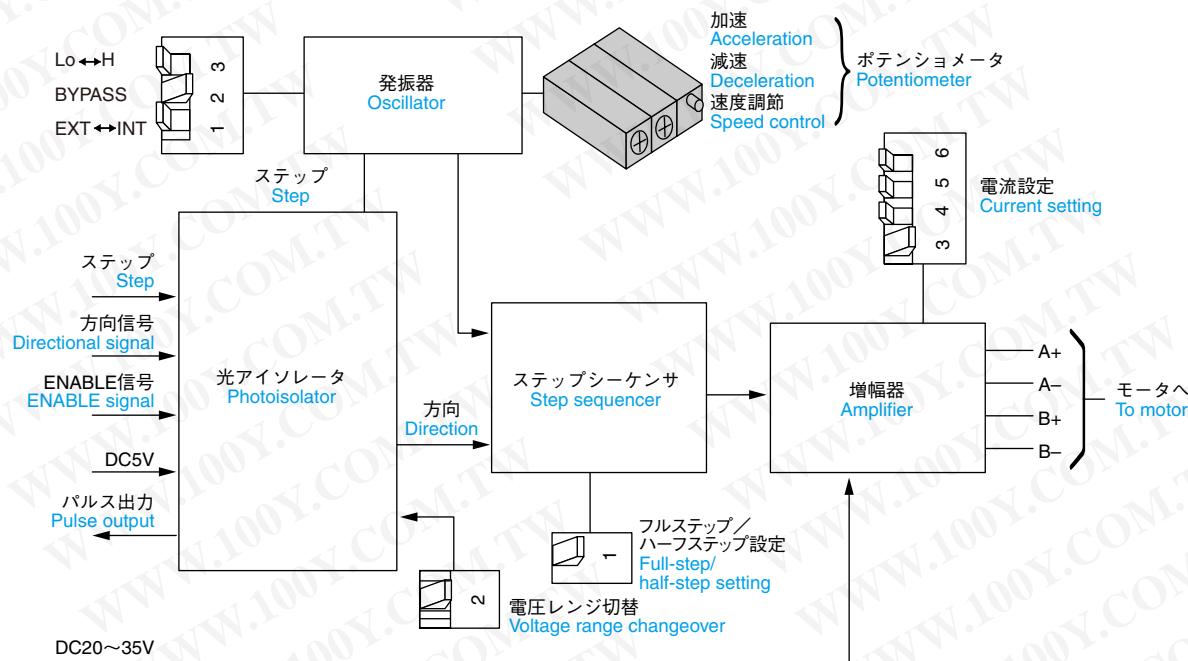

## ■外形図 Outline

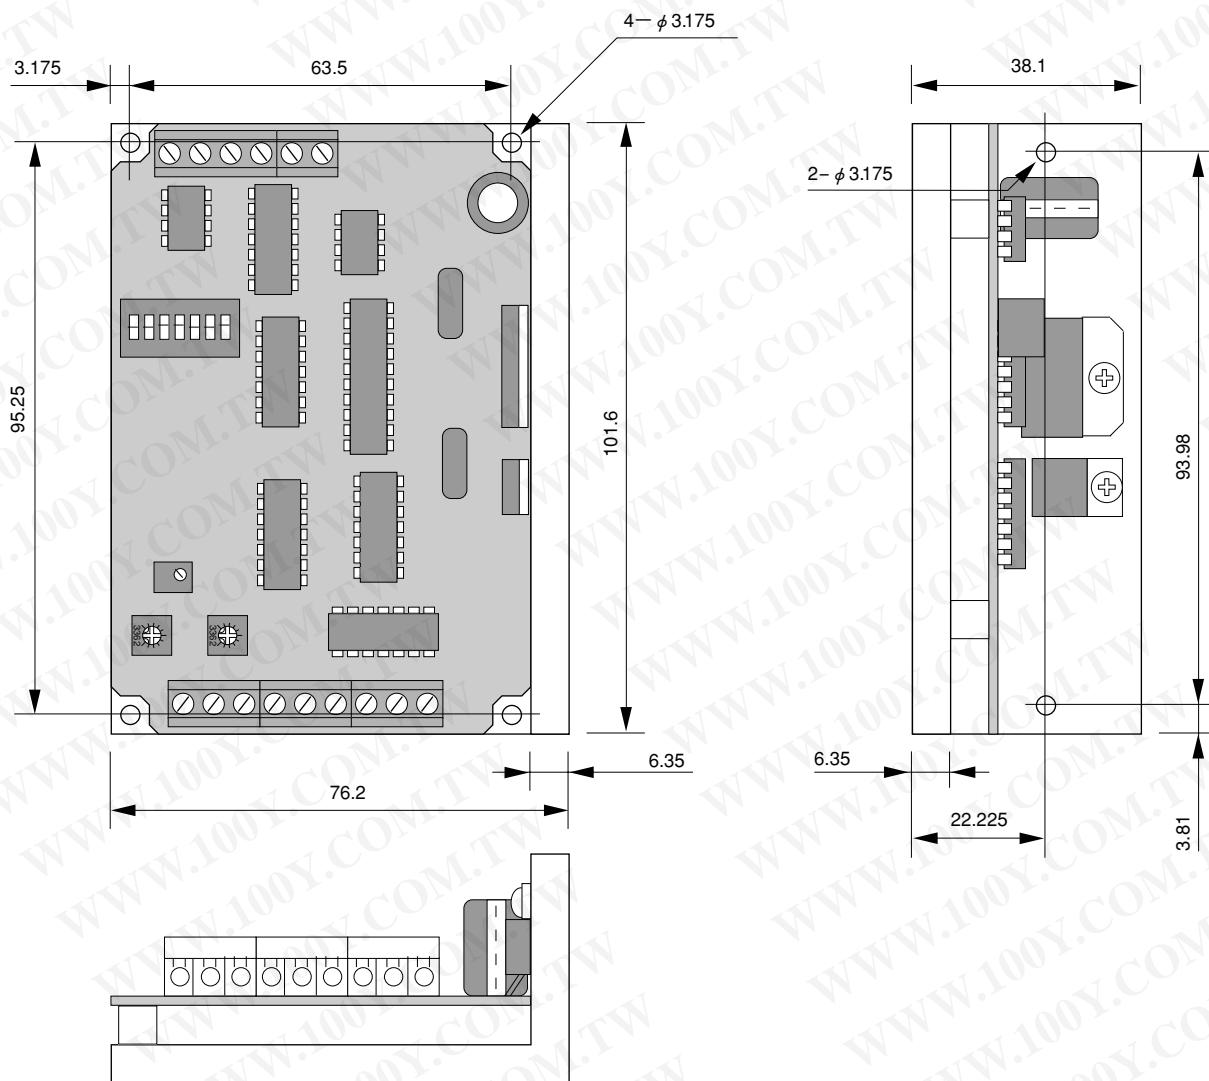


# 2相ステップドライバ 2-Phase STEP DRIVER

AU9110

HB TYPE 1.8°

DC電源用 for DC Power

フルステップとハーフステップの切換えが可能  
Switch between Full-Step, Half-Step



## 特長 Features

- 従来より大幅にトルクアップ(当社比1.5倍)をしたモータに対応し装置の小型・軽量・低コスト化が可能です。
- ドライバ信号は、フォトカプラ入力により、電気的に絶縁されているため、電源ノイズに強い構造をしています。
- 駆動ステップ角度は、1パルス1.8°です。  
ディップスイッチによりフルステップ(1.8°)とハーフステップ(0.9°)を切り換えることができます。
- 自動カレントダウン回路により、停止時の不要な電流を約50%に抑えられ、モータおよびドライバの温度上昇が低減できます。  
ディップスイッチにより自動カレントダウンのON/OFFの切換えができます。
- モータの駆動をOFFにする機能(イネーブル)が付いています。
- ドライバの入力信号は、CCW & CWパルス入力モード(2パルス入力)とパルス回転方向入力モード(1パルス入力)のどちらかをジャンパスイッチの切り換えで選択できます。
- 可変抵抗により2A/相までの電流設定が任意にできます。
- 取付け方向は、縦置き、横置き両方に対応できます。

- This step driver is geared toward motors with significantly greater torque (1.5 times greater than that of our existing models), and contributes to cost efficiency by making possible smaller, lighter-weight equipment.
- Thanks to photo-coupler-based input, driver signals are electrically insulated, rendering them immune to power source noise.
- Driving step angle is 1.8° per pulse. The dip switch enables changeover between full-step (1.8°) and half-step (0.9°) operation.
- The automatic current-down circuit decreases the flow of redundant current to about half the normal rate when the motor is idle, mitigating temperature increases in the motor and driver. The automatic current-down circuit is turned ON/OFF via the dip switch.
- The ENABLE function switch the motor drive OFF.
- As for driver input signals, jumper switch changeover allows a choice between the CCW & CW pulse input mode (2-pulse input) and the pulse rotational direction input mode (1-pulse input).
- The variable resistance feature enables the current to be set arbitrarily up to 2A/phase.
- This step driver can be installed either vertically or horizontally.

EMC指令に適合していることを自己宣言します。


RoHS対応

Self-certification products, RoHS compliant products.


## ドライバ仕様 Specifications

形 式 Item	AU9110								
電源 Power source	DC+24V ±10% 3A Max. (全消費電流) (total current consumed)								
出力電源 Output power source	0.35~2A Max./相 可変抵抗VRにて設定(出荷時 1A/相) 0.35~2A Max./use Set by variable resistance (VR)(1A/phase ex factory)								
励磁方式 (出荷時2相励磁) (ex factory 2-phase excitation)	1相励磁 1-phase excitation ディップスイッチ Dip switch	2 3 	ON OFF	1-2相励磁 1-2 phase excitation ディップスイッチ Dip switch	2 3 	ON OFF	2相励磁 2-phase excitation ディップスイッチ Dip switch	2 3 	ON OFF
入力信号回路 Input signal circuit	フォトカプラTLP521 (東芝) 入力抵抗220Ω 回路図 右図 Photo-coupler TLP521 (Toshiba) Input resistance 220Ω Connection diagram (as the right side) フォトカプラの入力電流10mA以上20mA以下 Photo-coupler input current ranging between 10mA and 20mA								
入力信号 Input signal	1パルス入力 1-pulse input PULSE DIR	ジャンパスイッチ Jumper switch	2 1 	DIR信号のフォトカプラの電流と回転方向 DIR signal's photo-coupler current and rotation direction					
入力信号 Input signal	2パルス入力 2-pulse input CW CCW	ジャンパスイッチ Jumper switch	2 1 	ON	CW回転 rotation				
	イネーブル ENABLE	フォトカプラの電流がONでモータが無励磁 Motor is not energized when photo-coupler current is ON. Motor excited when photo-coupler current is OFF.	OFF	CCW回転 rotation					
	(出荷時1パルス入力) (ex factory 1-pulse input)	パルス幅5 μsec以上立上がり立下がり時間2 μsec以下 Pulse duration of 5μsec. or more ; rise/fall time of 2μsec. or less	フォトカプラの電流がOFFでモータが励磁 Operation starts when photo-coupler current is switched from ON to OFF.						
出力信号 Output signal	CKOUT (CKO) 電流設定端子 (IS) Current-setting terminal (IS)	入力パルス確認用ランド TTL出力 Land for input pulse checking TTL output 出力電流確認用端子 0.23 (V) = 1 (A/相) Terminal for output current checking 0.23 (V) = 1 (A/phase)							
自動カレントダウン (出荷時動作設定) Automatic current-down (ex factory operation setting)	作動時 In operation ディップスイッチ Dip switch	1 ON 	入力パルスの立上がりから約1sec後、 出力電流が約50%にダウンします。 Output current decreases to about 50% normal rate about 1 sec. after first transition of input pulse.	非作動時 Not In operation ディップスイッチ Dip switch	1 OFF 				
周囲温湿度 Ambient temp./humidity	動作時 In operation 保存時 In storage	0~40°C 90%RH以下 (結露なきこと) or lower (non condensing) -10~70°C 90%RH以下 (結露なきこと) or lower (non condensing)							
付属品 Accessories	コネクタハウジングXHP-6 (JST) 1個、XHP-8 (JST) 1個、コンタクトBXH-001T-P0.6 (JST) 14個 Connector housing XHP-6 (JST) 1 piece, XHP-8 (JST) 1 piece ; contact BXH-001T-P0.6 (JST) 14 pieces								

■接続図 Connection diagram

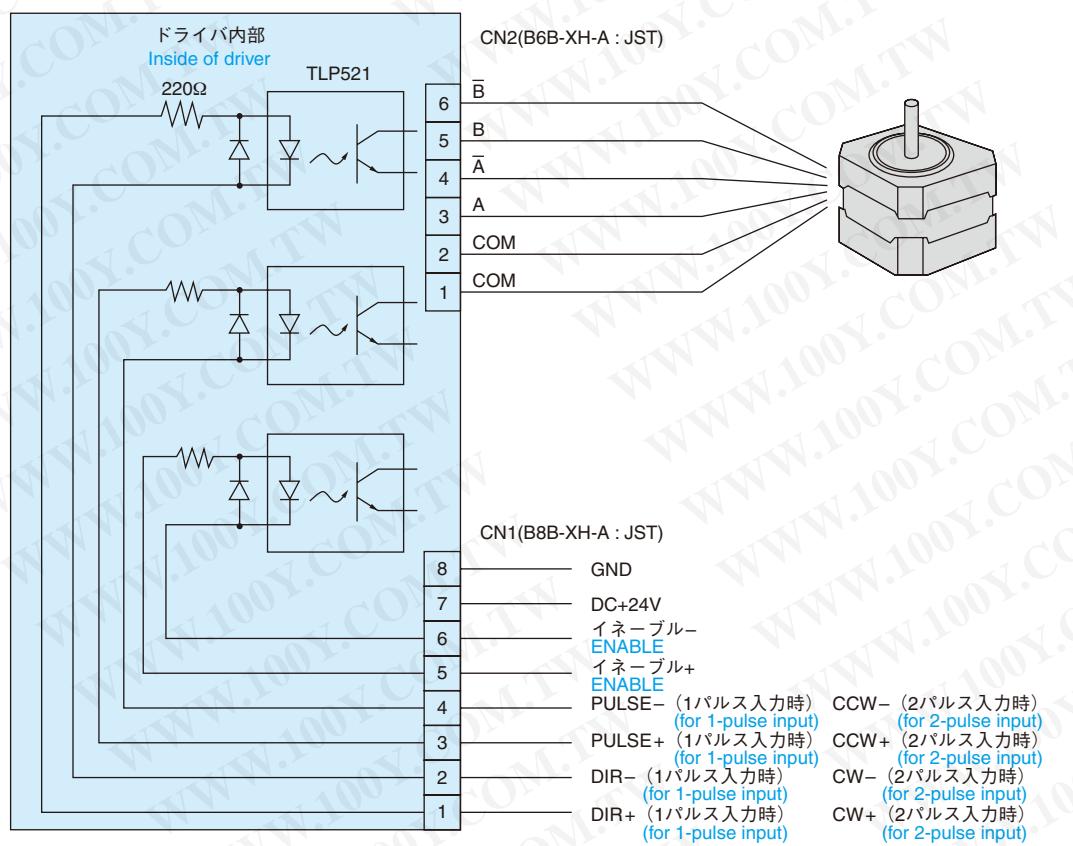

■ 外形図 Outline

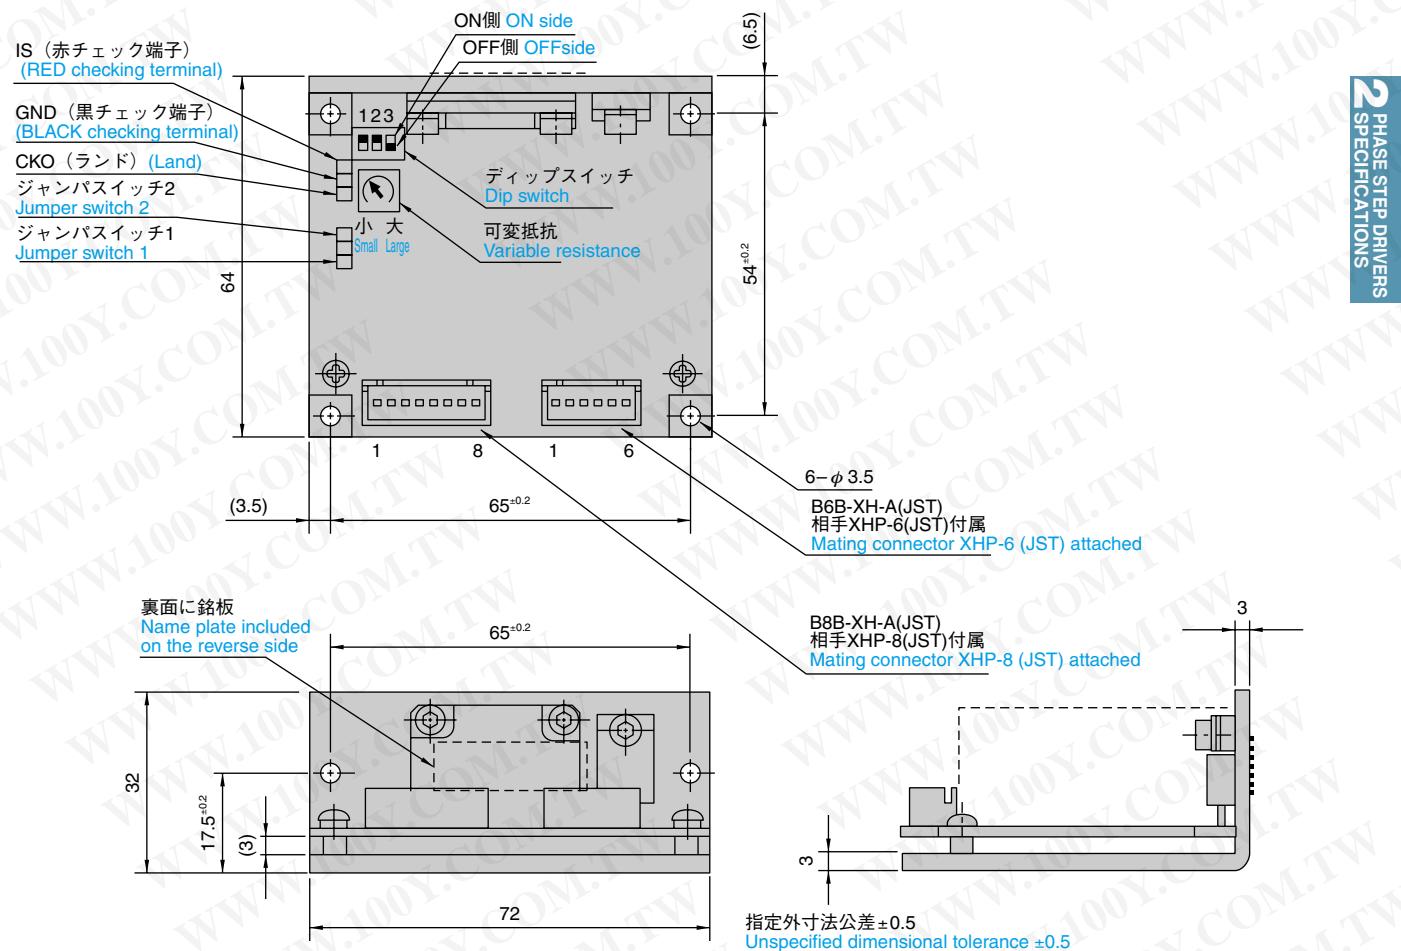


# 2相マイクロステップドライバ 2-Phase MICRO STEP DRIVER

AU9114

DC電源用 for DC Power

静かでなめらか 1/8, 1/16マイクロステップ対応

**Quiet and Smooth 1/8 and 1/16 Micro Step Available**

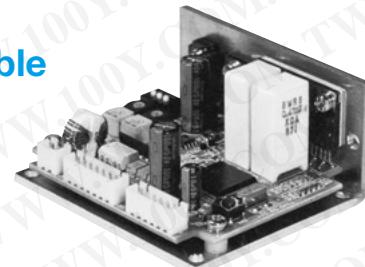

## 特長 Features

- ディップスイッチにより駆動ステップ角は、1/8と1/16のマイクロステップに切り替えることができます。
- 可変抵抗とディップスイッチにより、1相あたりのモータ出力電流は0.5~2.0Aに設定することができます。
- ディップスイッチにより出力信号は1パルス入力（パルス列と方向信号）と2パルス入力（CWパルス列とCCWパルス列）を切り替えることができます。
- 可変抵抗により、入力パルスが約1秒間入ってこない時に、モータ出力電流を10%~100%に制限する自動カレントダウン機能があり、モータ及びドライバの発熱を抑えることができます。


- With the dip switch, the driving step angle can be switched between 1/8 and 1/16 micro steps.
- The combination of variable resistance and a dip switch enables motor output current to be set in a range between 0.5 and 2.0A per phase.
- The dip switch enables changeover of output signal between 1-pulse input (pulse string and direction signal) and 2-pulse input (CW pulse string and CCW pulse string).
- Variable resistance provides for an automatic current-down function that reduces the motor output power 10~100% when the input pulse is not detected for at least 1 second. This helps to keep the motor and driver from heating up.

## 仕様 Specifications

項目 Item	仕 様 値 Description		
電源 Power source	DC+24V ±10% 3A Max. (全消費電流) (total current consumed)		
出力電流 (出荷時H.1A/相)  Output current (1A/phase at high setting ex factory)	0.5~2A Max./相 可変抵抗VR. ディップスイッチにて設定 0.5~2A Max./phase Set by variable resistance (VR) and dip switch.  電流L設定 (0.5~1.0A) Power source L setting ディップスイッチ Dip switch	1 2 3 	電流H設定 (1.0~2.0A) Power source H setting ディップスイッチ Dip switch
マイクロステップ 段数切り換え (出荷時8段)  Micro step changeover (1/8 steps ex factory)	8段 1/8 steps ディップスイッチ Dip switch	1 2 3 	16段 1/16 steps ディップスイッチ Dip switch
入力信号回路 Input signal circuit	フォトカプラTLP2530 (東芝) CW,CCW入力 Photo-coupler TLP2530 (Toshiba) CW and CCW input フォトカプラTLP181 (東芝) イネーブル、ドライバ/コントロール入力 入力抵抗220Ω Photo-coupler TLP181 (Toshiba) ENABLE and Driver/Control input Input resistance 220Ω	入力抵抗220Ω Input resistance 220Ω	
入力信号 Input signal	1パルス入力 1-pulse input PULSE DIR  2パルス入力 2-pulse input CW CCW  イネーブル ENABLE  (出荷時2パルス入力) (ex factory 2-pulse input)	ディップスイッチ Dip switch	DIR信号のフォトカプラの電流と回転方向 DIR signal's photo-coupler current and rotation direction  ON CW回転 rotation OFF CCW回転 rotation
		1 2 3 	注.CW入力時はCCW入力のフォトカプラ電流はOFF。 CCW入力時はCW入力OFFのこと、 また、同時にCW,CCW入力にパルスを入力しないこと。 Note : Make sure that CCW input photo-coupler current is switched OFF during CW input, and CW input photo-coupler current is switched OFF during CCW input. Never simultaneously input pulse to both CW and CCW.
		ディップスイッチ Dip switch	フォトカプラの電流がONでモータが無励磁 Motor is not excited when photo-coupler current is ON. Motor is excited when photo-coupler current is OFF.  最高応答周波数80KHz (マイクロ8段で3,000min⁻¹(rpm)マイクロ16段で1,500min⁻¹(rpm)) フォトカプラの電流がOFFからONで動作 Max. response frequency of 80KHz (3,000min⁻¹(rpm)at 8 micro steps ; 1,500min⁻¹(rpm) at 16 micro steps) Operation starts when photo-coupler current is switched from OFF to ON.
出力信号 Output signal	CKOUT	入力パルス確認端子 Terminal for input pulse checking	フォトカプラTLP127 (東芝) C-E出力 Photo-coupler TLP127 (Toshiba) C-E output
	電流設定端子 Current-setting terminal	出力電流確認用端子L設定 = (V÷5) A/相, H設定 = (V÷2.5) A/相 L setting for terminal for output current checking : (V÷5) A/phase ; H setting : (V÷2.5) A/phase	
	カレントダウン設定端子 Current-down setting terminal	カレントダウン確認用端子 (0.225V+0.1)×100% (L,H設定共) Terminal for current-down checking : (0.225V+0.1)×100% (for both L and H settings)	
自動カレントダウン (出荷時50%設定)  Automatic current-down (ex factory setting : 50%)	可変抵抗VRにて設定 (10~100%設定可) Can be set with variable resistance (VR) (setting at 10~100% possible) ; Output current begins to decrease about 1 sec. after photo-coupler current of input pulse is turned from OFF to ON.	入力パルスのフォトカプラの電流がOFFからONした最後から約1sec後、出力電流がダウンします。 Input pulse's photo-coupler current turns from OFF to ON about 1 sec. later, output current decreases.	
動作周囲温湿度 Ambient Temp./humidity in operation	0~40°C 90%RH 以下 (結露なきこと) or lower (non condensing)		
保存周囲温湿度 Ambient Temp./humidity in storage	-10~70°C 90%RH 以下 (結露なきこと) or lower (non condensing)		


※ディップスイッチ切り換え後はリセットスイッチを押して下さい。  
Press the reset switch after the dip switch has been changed over.

## ■接続図 Connection diagram

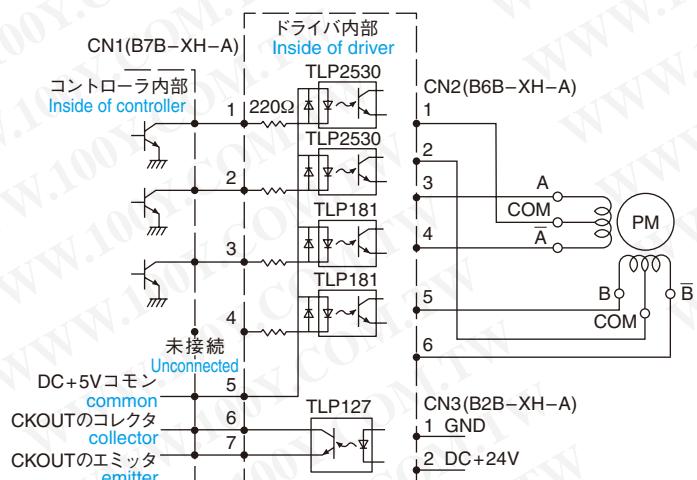

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## ■外形図 Outline

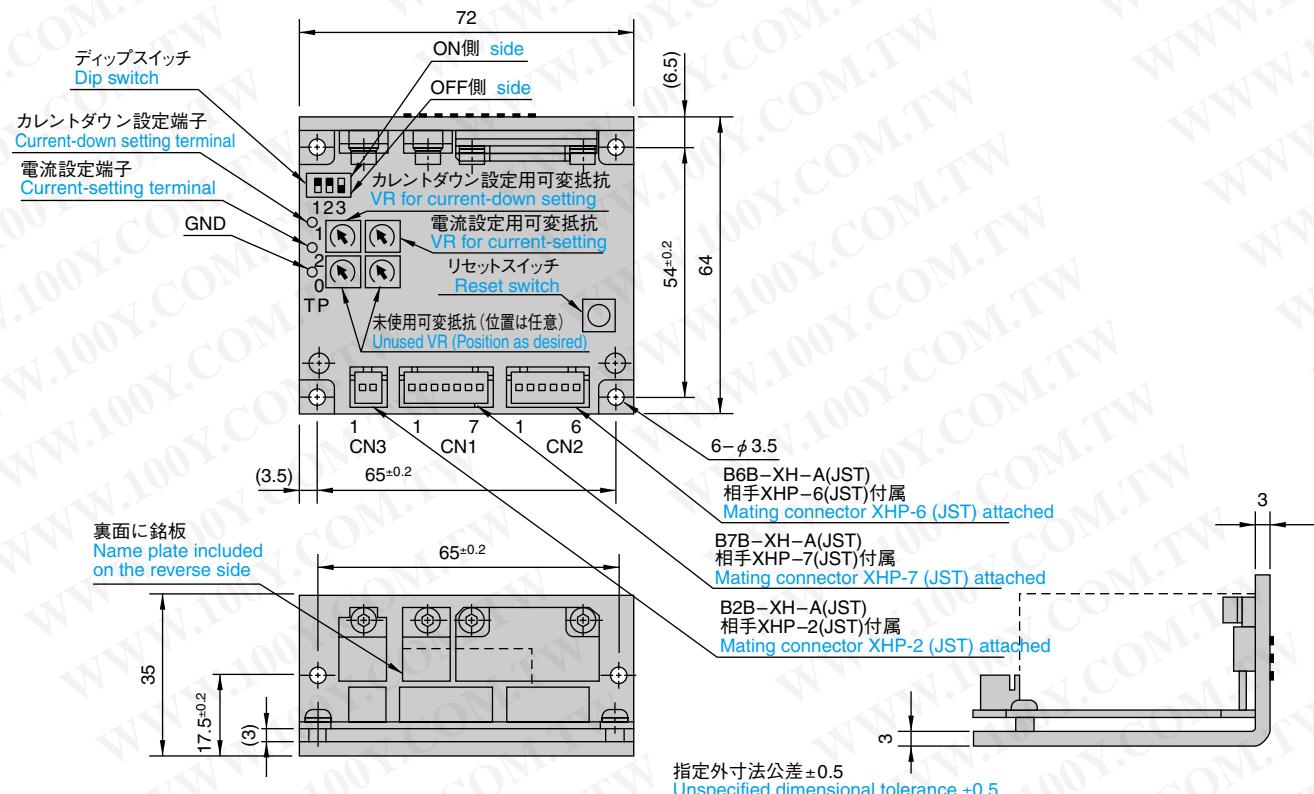

CN1 (B7B-XH-A) ピンアサイン Pin Assignment

Pin No. Pin No.	名称 Name	1 パルス入力の時 For 1-pulse input	2 パルス入力の時 For 2-pulse input
1	DIR	CW	
2	PULSE	CCW	
3	イネーブル ENABLE		
4	ドライバ/コントロール Driver/Control		
5	DC+5Vコモン common		
6	CKOUTのコレクタ collector		
7	CKOUTのエミッタ emitter		

CN2 (B6B-XH-A) ピンアサイン Pin Assignment

Pin No. Pin No.	名称 Name
1	モータCOM Motor COM
2	モータCOM Motor COM
3	モータ励磁相A Motor-exciting phase. A
4	モータ励磁相A Motor-exciting phase. A
5	モータ励磁相B Motor-exciting phase. B
6	モータ励磁相B Motor-exciting phase. B

CN3 (B2B-XH-A) ピンアサイン Pin Assignment

Pin No. Pin No.	名称 Name
1	GND
2	DC + 24V

# 5相ステップモータ

# HB

ハイブリッド型  
HYBRID TYPE

## 主要仕様一覧

A TABLE OF MAJOR SPECIFICATIONS

サイズ Size mm	ステップ角 Step Angle Deg.	形 式 Model Number		定格電圧 Rated Voltage V/Phase	定格電流 Rated Current A/Phase	ホールディングトルク Holding Torque N·m (Kgf·cm)	本体サイズ Body Size mm	個別仕様 ページ  Details in Page	
		基本形式 Basic Type	出力軸区分 Output Shaft						
			片軸 Single						
□20	0.72	TS3682	N1	N11	2.1	0.35	0.013 (0.13)	□20×30	63、64
	0.72	TS3682	N41	N51	1.1	0.75	0.013 (0.13)	□20×30	
	0.72	TS3682	N2	N12	4	0.35	0.024 (0.24)	□20×46.5	
	0.72	TS3682	N42	N52	2	0.75	0.024 (0.24)	□20×46.5	
□24	0.72	TS3664	N1E1	N11E1	1.58	0.35	0.018 (0.18)	□24×30.5	65、66
	0.72	TS3664	N1E2	N11E2	0.83	0.75	0.018 (0.18)	□24×30.5	
	0.72	TS3664	N2E3	N12E3	2.35	0.35	0.028 (0.28)	□24×46.5	
	0.72	TS3664	N2E4	N12E4	1.28	0.75	0.028 (0.28)	□24×46.5	
□42	0.72	TS3667	N1E1	N11E1	2.63	0.35	0.13 (1.3)	□42×33	67~70
	0.72	TS3667	N1E2	N11E2	1.28	0.75	0.13 (1.3)	□42×33	
	0.72	TS3667	N1E3	N11E3	0.67	1.4	0.13 (1.3)	□42×33	
	0.72	TS3667	N2E4	N12E4	3.33	0.35	0.18 (1.8)	□42×39	
	0.72	TS3667	N2E5	N12E5	1.65	0.75	0.18 (1.8)	□42×39	
	0.72	TS3667	N2E6	N12E6	0.9	1.4	0.18 (1.8)	□42×39	
	0.72	TS3667	N3E7	N13E7	1.65	0.75	0.24 (2.4)	□42×47	
	0.72	TS3667	N3E8	N13E8	0.9	1.4	0.24 (2.4)	□42×47	
□60	0.72	TS3624	N1E1	N21E1	1.95	0.75	0.42 (4.2)	□60×48.5	71~74
	0.72	TS3624	N1E2	N21E2	1.12	1.4	0.42 (4.2)	□60×48.5	
	0.72	TS3624	N2E3	N22E3	2.55	0.75	0.6 (6.0)	□60×56.5	
	0.72	TS3624	N2E4	N22E4	1.54	1.4	0.6 (6.0)	□60×56.5	
	0.72	TS3624	N3E5	N23E5	2.52	1.4	1.3 (13)	□60×86.5	
	0.72	TS3624	N3E6	N23E6	1.82	2.8	1.3 (13)	□60×86.5	
□86	0.72	TS3630	N1E1	N21E1	2.46	1.4	2.1 (21)	□86×64.5	75、76
	0.72	TS3630	N1E2	N21E2	1.6	2.8	2.1 (21)	□86×64.5	
	0.72	TS3630	N2E3	N22E3	3.82	1.4	4.1 (41)	□86×96.5	
	0.72	TS3630	N2E4	N22E4	1.88	2.8	4.1 (41)	□86×96.5	
	0.72	TS3630	N3E5	N23E5	2.38	2.8	6.3 (63)	□86×126.5	

\* H.Tは定格電流にて 4 相励磁状態での値。  
 (トルク換算率は1.N·m ≈ 10Kgf·cm)  
 \* Holding torque is the value at 4-phase exciting by the rated current.  
 (The torque conversion rate is 1-N·m ≈ 10Kgf·cm)

# ドライバ仕様

バイポーラペンタゴン定電流駆動方式

## DRIVER SPECIFICATIONS



## Bi-polar Pentagon Constant Current Driving

		フルステップ/ハーフステップ FULL-STEP/HALF-STEP		マイクロステップ MICRO-STEP																
形式 Type number		AU9112	AU9226N1	AU9118N1	AU9119N1	AU9116N1	AU9267	AU9151N1	AU9235											
入力電源 Input Power supply	直流 (DC) Direct current (DC)	17~40V	20~40V	—		21.6~26.4V	20~40V	—												
	交流 (AC) Alternate current (AC)	—	—	90 ~ 110V, 50/60Hz, 単相 single phase		—	—	90~125V, 50/60Hz, 単相	180~250V, 50/60Hz, 単相											
	消費電流 Current consumption	3A Max.	0.8A Max.	3.5A Max.		3A Max.	0.8A Max.	3.5A Max.	2A Max.											
適合モータ Applicable motors	08 □ 20 TS3682	●	●	—	—	●	●	—	—											
	09 □ 24 TS3664	●	● (E1, E3 type)	—	—	●	—	—	—											
	17 □ 42 TS3667	●	● (E1, E4 type)	—	—	●	—	—	—											
	23 □ 60 TS3624	●	—	●	●	●	—	●	●											
	34 □ 86 TS3630	—	—	●	●	—	—	●	●											
パルスレイトートルク特性表 Pulse rate vs. Torque characteristics		P64, 66, 68, 72	P64, 66, 68	P73, 74, 76	P74, 76	P64, 66, 69, 72, 73	P64, 66, 70	P74, 76	—											
駆動電流 Driving current		1.4A Max./相 Phase	0.35A Max./相 Phase	1.4A Max./相 Phase	2.8A Max./相 Phase	1.4A Max./相 Phase	0.35A±10%/相 Phase	1.4A Max./相 Phase	—											
駆動電流設定 Setting of driving current		ボリュームで設定 Set by variable resistor		デジタルスイッチで設定 Set by digital switches		可変抵抗で設定 Set by variable resistance		デジタルスイッチで設定 Set by digital switches												
自動カレントダウン設定 Setting of automatic current-down		停止時, 60%にダウン Reduce to 60% at stationary	停止時, 65%にダウン Reduce to 65% at stationary	デジタルスイッチで設定 (27~90%) Set by digital switches	デジタルスイッチで設定 (25~100%) Set by digital switches	デジタルスイッチで設定 (27~90%) Set by digital switches	可変抵抗で設定 (50~100%) Set by variable resistance	デジタルスイッチで設定 (27~90%) Set by digital switches	デジタルスイッチで設定 (27~90%) Set by digital switches											
機能設定 (ディップスイッチ によって設定) Setting of functions (by dip- switches)	入力方式 Input signals	CW.CCW入力方式(2クロック方式)/PULSE・DIR方式(1クロック方式)切り換え Switching of CW.CCW pulse input (2 clock mode) / PULSE.DIR input (1 clock mode)																		
	ステップ角 Step angle	FULL/HALF 切り替え Switching of FULL/HALF step		基本ステップ角に対し最大250分割 250 interpolation Max. to the basic step angle																
	カレントダウン Current-down	固定 Fixed		ON/OFF 切り替え ON/OFF switching																
	駆動電圧 Driving voltage	固定 Fixed		HIGH/LOW 切り替え switching	固定 Fixed		HIGH/LOW 切り替え switching													
	自己テスト Built-in test	—		低速回転/なし の切り替え Switching of low speed rotation / none																
入力信号 Input signals	駆動パルス Driving pulse	フォトカプラOFFからONで動作、DIR入力はONでCW回転 Triggered at the edge of OFF to ON of photo-coupler, CW rotation for ON of DIR input																		
	ホールドOFF Hold-OFF	フォトカプラONでモータ励磁OFF Excitation of motor is OFF for photo-coupler ON.																		
	マイクロステップ角切り替え Switching of micro-step angle	—		ステップ分割 2種類選択 Capable of setting 2 kinds of interpolation	—		ステップ分割 2種類選択 Capable of setting 2 kinds of interpolation													
	カレントダウン Current-down	—		ON/OFF 切り替え switching	—		ON/OFF 切り替え switching													
出力信号、原点基準 Output signals & Origin reference point		—	基本ステップ角0.72°の場合、7.2°毎にフォトカプラON Photo-coupler ON for each 7.2° in case of the basic step angle of 0.72°																	
外形図 Outline drawing		図1 Fig.1	図2 Fig.2	図1 Fig.1	図2 Fig.2															
動作温湿度 Operating temperature & humidity		0~40°C 90%RH 以下 Max.				0~40°C 85%RH以下 Max.	0~40°C 90%RH 以下 Max.													
保存温湿度 Storage temperature & humidity		-10~70°C 90%RH 以下 Max.				-10~70°C 85%RH以下 Max.	-10~70°C 90%RH 以下 Max.													

### 外形図 OUTLINE



	A	B	C
AU9112	93	45	32
AU9116N1	105	74	38
AU9226N1	70	45	15
AU9267	75	60	18




	A	B
AU9118N1	170	39
AU9119N1	200	47

	A	B	C
AU9151N1	170	39	130
AU9235	170	49	130

図2 Fig.2

# □20mm (08 Model) 0.72°HB タイプ TYPE

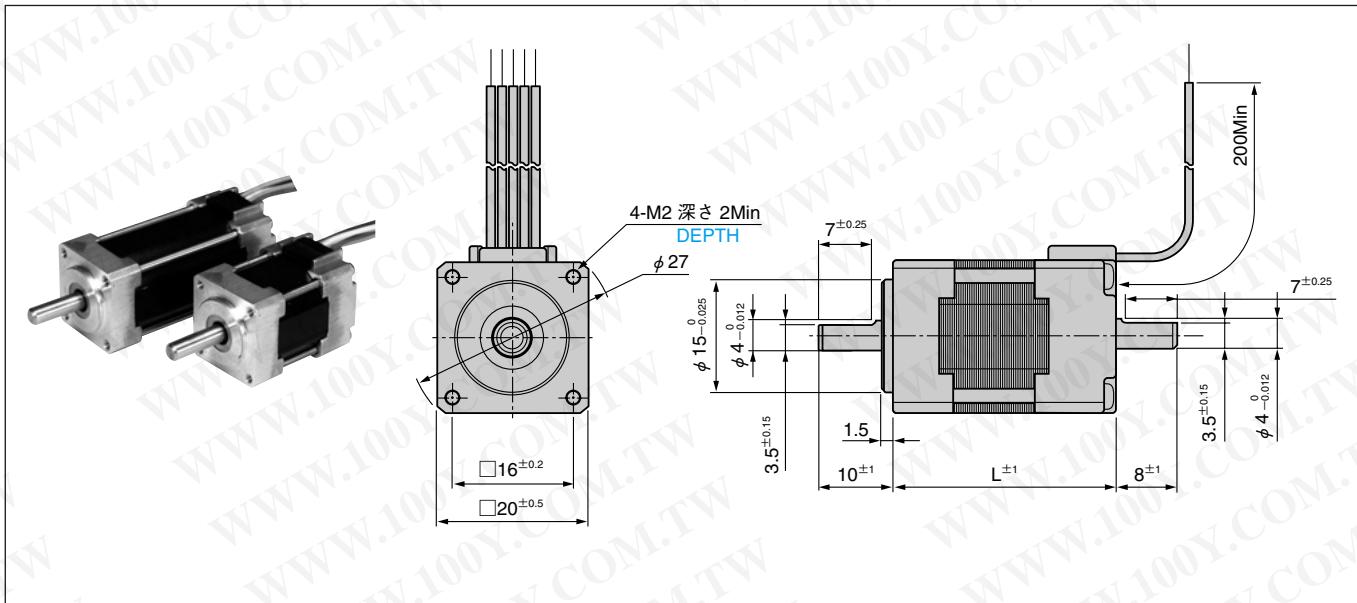

スティック数 No. of Stacks	形式 Type number		ステップ角 Step Angle (Deg.)	定格電圧 Rated Voltage V/Phase	定格電流 Rated Current A/Phase	巻線抵抗 Winding Resistance Ω/Phase	ホール ディーリング トルク Holding Torque N·m(kgf·cm)	モータ長 Motor Length L mm	ロータ イナーシャ Rotor Inertia $10^{-7}\text{kg}\cdot\text{m}^2$	質量 Mass kg	ドライバの組合せ／特性 Combined driver / charact.			
	片軸 Single Shaft	両軸 Dual Shaft									AU9112	AU9116N1	AU9226N1	AU9267
	TS3682N1	TS3682N11	0.72	2.1	0.35	6.1	0.013 (0.13)	30	1.9	0.05	図1-1 Fig.	—	図1-1 Fig.	図3-1 Fig.
2	TS3682N41	TS3682N51	0.72	1.1	0.75	1.4	0.013 (0.13)	30	1.9	0.05	図1-2 Fig.	図2-1 Fig.	—	—
	TS3682N2	TS3682N12	0.72	4	0.35	11.4	0.024 (0.24)	46.5	4	0.085	図1-3 Fig.	—	図1-3 Fig.	図3-2 Fig.
	TS3682N42	TS3682N52	0.72	2	0.75	2.6	0.024 (0.24)	46.5	4	0.085	図1-4 Fig.	図2-2 Fig.	—	—

- ラジアルプレイ ————— 0.03mm Max. at the load  
Radial play 4.9N(0.5kgf)
- スラストプレイ ————— 0.075mm Max. at the load  
Thrust play 9.8N(1.0kgf)









- 絶縁抵抗 ————— 100MΩ Min (at DC500V)  
Insulation resistance
- 絶縁耐圧 ————— AC 500V (1min)  
Dielectric strength
- 使用周囲温度 ————— -20~+50°C  
Operating temperature range
- 許容温度上昇 ————— 80°C Max (Resistance method)  
Permissible temperature rise

※ご注意：モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。  
※NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90°C during operation.


勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
Http://www.100y.com.tw

## パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク)

PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)

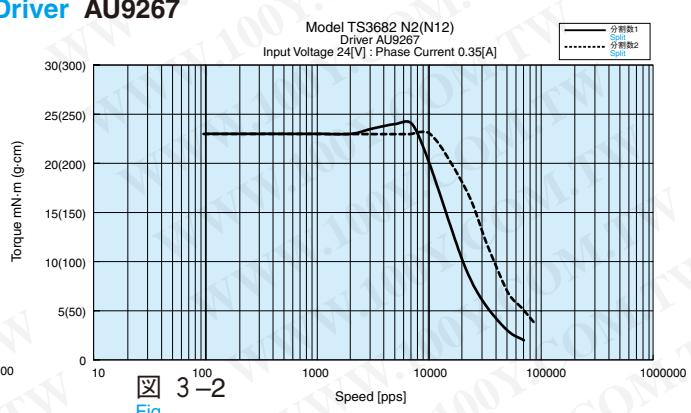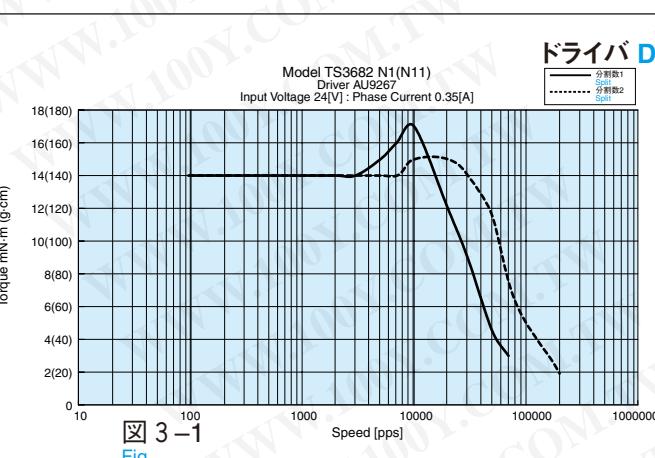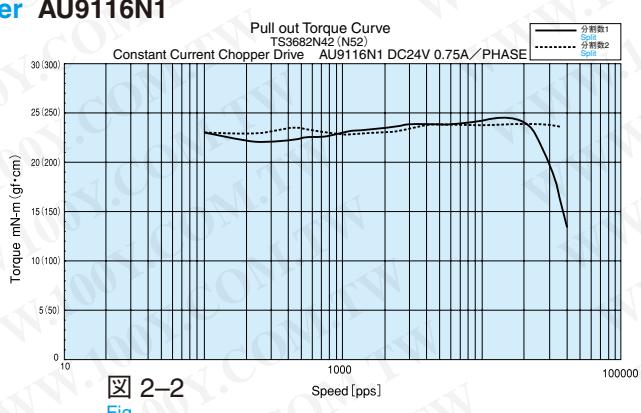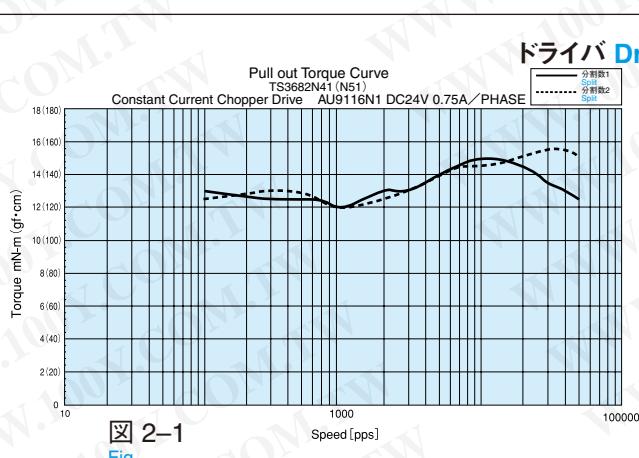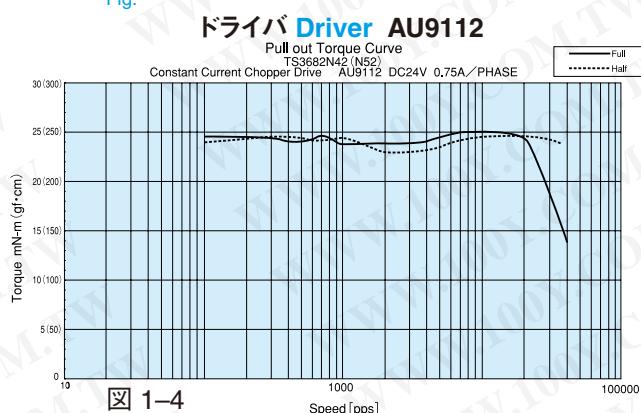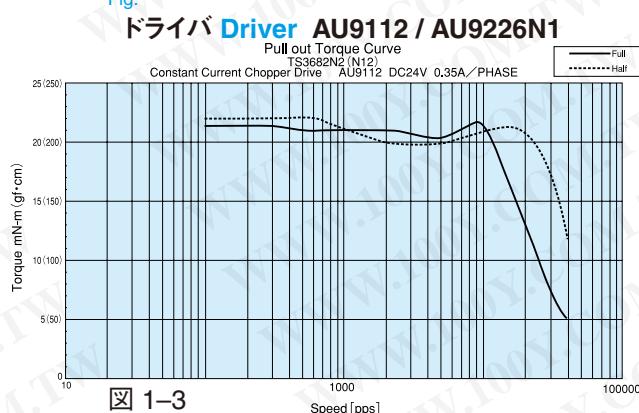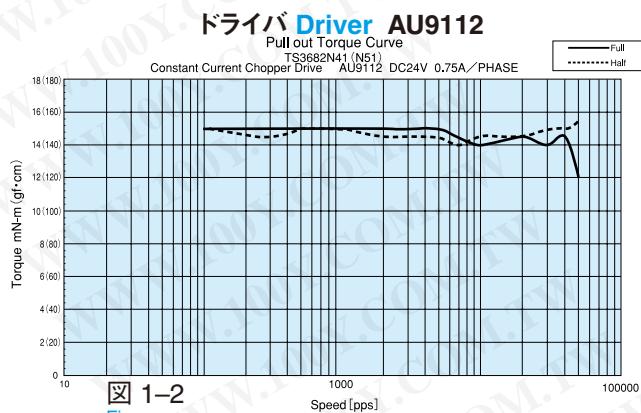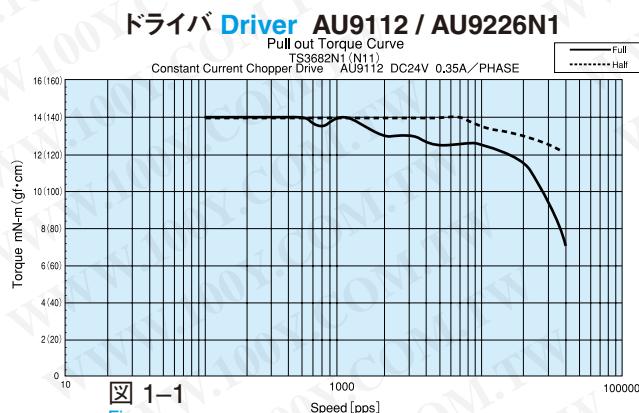

# □24mm (09 Model) 0.72°HB タイプ TYPE

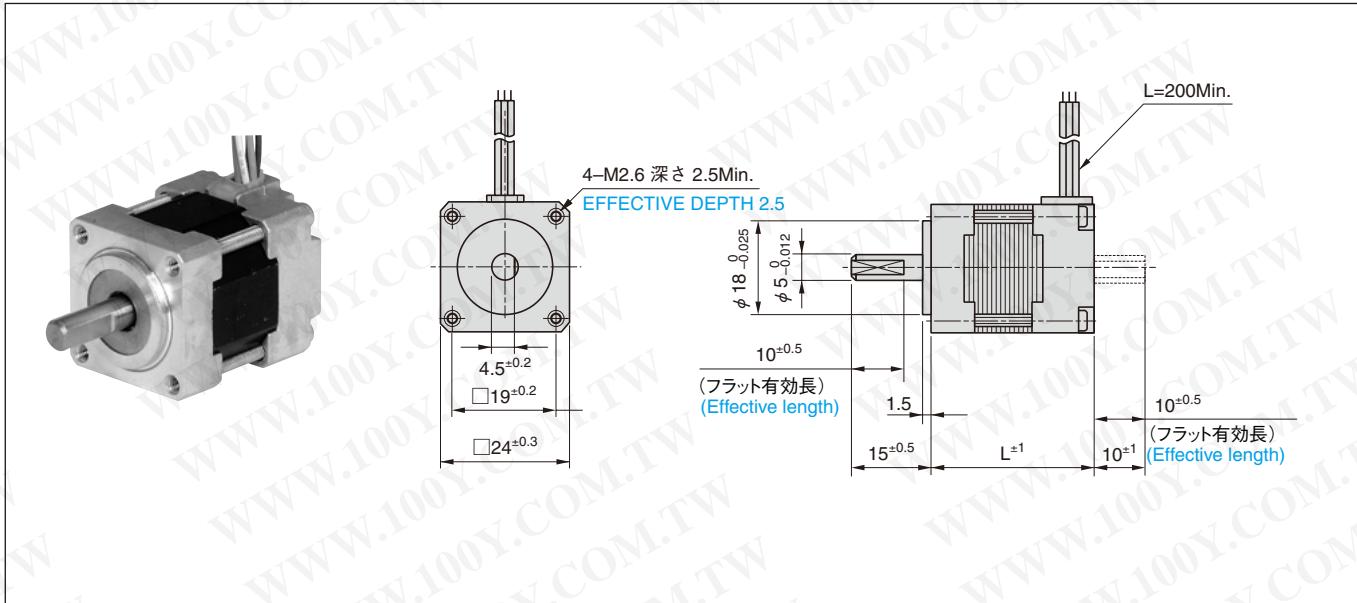

形式 Type number		定格電圧 Rated Voltage	定格電流 Rated Current	巻線抵抗 Winding Resistance	ホール ディーリング トルク Holding Torque	モータ長 Motor Length L mm	ロータ イナーシャ Rotor Inertia	質量 Mass kg	ドライバの組合せ／特性 Combined driver / charact.			
片軸 Single Shaft	両軸 Dual Shaft								AU9112	AU9116N1	AU9226N1	AU9267
TS3664N1E1	TS3664N11E1	1.58	0.35	4.5	0.018 (0.18)	30.5	4.2	0.07	図1-1 Fig.	—	図1-1 Fig.	図3-1 Fig.
TS3664N1E2	TS3664N11E2	0.83	0.75	1.1	0.018 (0.18)	30.5	4.2	0.07	図1-2 Fig.	図2-1 Fig.	—	—
TS3664N2E3	TS3664N12E3	2.35	0.35	6.7	0.028 (0.28)	46.5	8.3	0.12	図1-3 Fig.	—	図1-3 Fig.	図3-2 Fig.
TS3664N2E4	TS3664N12E4	1.28	0.75	1.7	0.028 (0.28)	46.5	8.3	0.12	図1-4 Fig.	図2-2 Fig.	—	—

- ラジアルプレイ ————— 0.025mm Max. at the load  
Radial play 4.9N(0.5kgf)
- スラストプレイ ————— 0.075mm Max. at the load  
Thrust play 9.8N(1.0kgf)

- 絶縁抵抗 ————— 100MΩ Min (at DC500V)  
Insulation resistance
- 絶縁耐圧 ————— AC 500V (1min)  
Dielectric strength
- 使用周囲温度 ————— -20~+50°C  
Operating temperature range
- 許容温度上昇 ————— 80°C Max (Resistance method)  
Permissible temperature rise

※ご注意：モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。

※NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90°C during operation.

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク)

PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)

ドライバ Driver AU9112 / AU9226N1

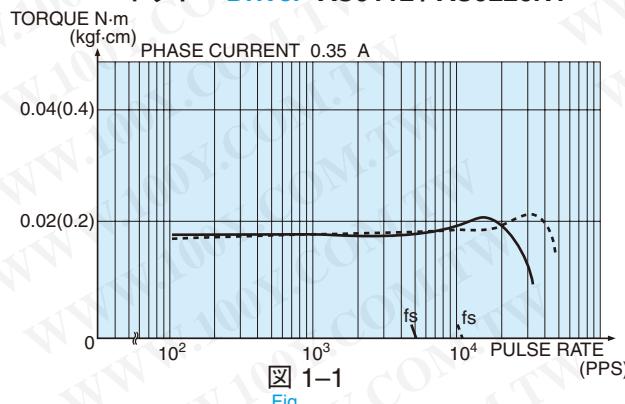


図 1-1  
Fig.

ドライバ Driver AU9112 共通試験条件  
GEN. TEST COND.  
INPUT VOLTAGE DC24V  
FULL STEP 0.72°/STEP  
HALF STEP 0.36°/STEP  
PULLEY INERTIA : 5 g·cm<sup>2</sup>

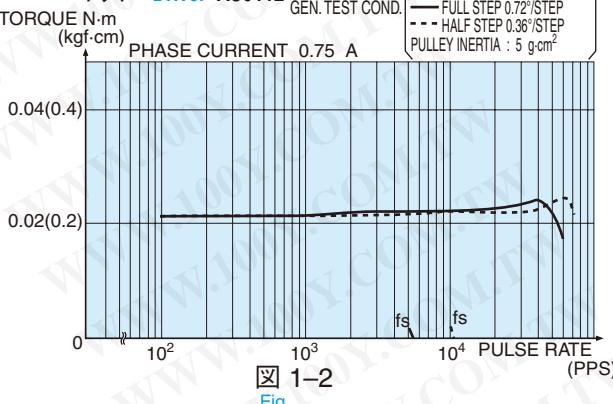


図 1-2  
Fig.

ドライバ Driver AU9112 / AU9226N1

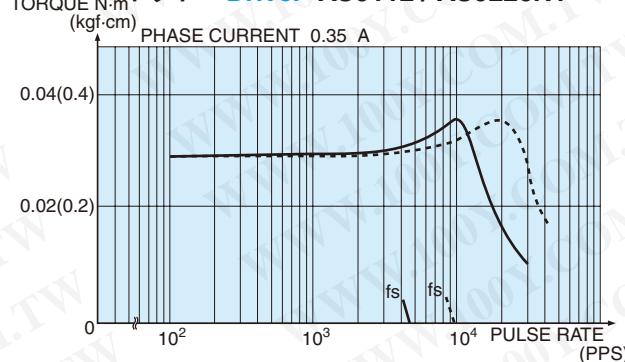


図 1-3  
Fig.

ドライバ Driver AU9112

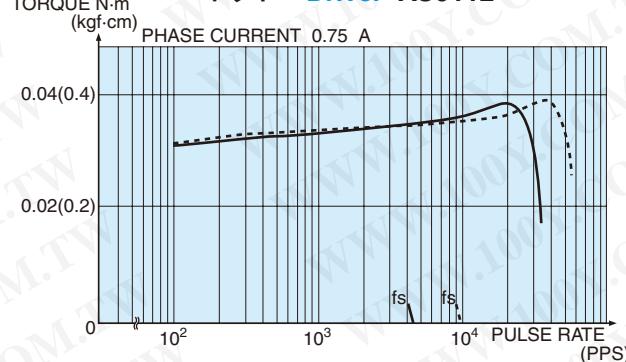


図 1-4  
Fig.

ドライバ Driver AU9116N1

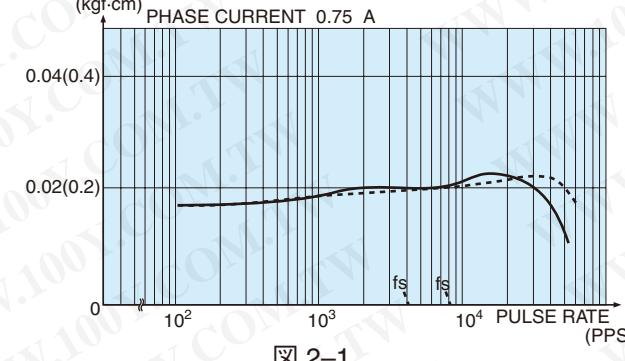


図 2-1  
Fig.

共通試験条件  
GEN. TEST COND.  
INPUT VOLTAGE DC24V  
分割数: 1, 0.72°/STEP  
分割数: 2, 0.36°/STEP  
PULLEY INERTIA : 5 g·cm<sup>2</sup>

ドライバ Driver AU9116N1

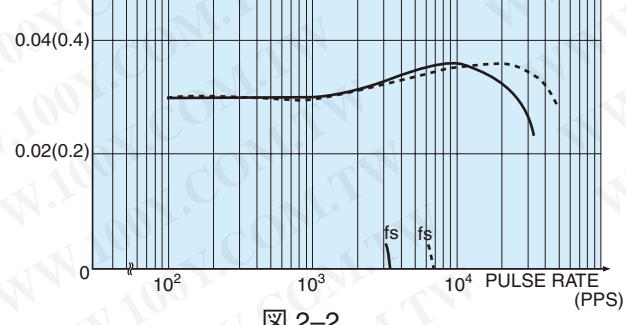


図 2-2  
Fig.

Model TS3664 N1(N11)E1  
Driver AU9267  
Input Voltage 24[V] : Phase Current 0.35[A]

ドライバ Driver AU9267

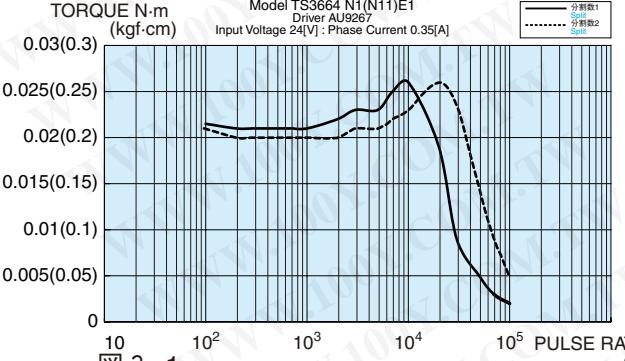


図 3-1  
Fig.

Model TS3664 N2(N12)E3  
Driver AU9267  
Input Voltage 24[V] : Phase Current 0.35[A]


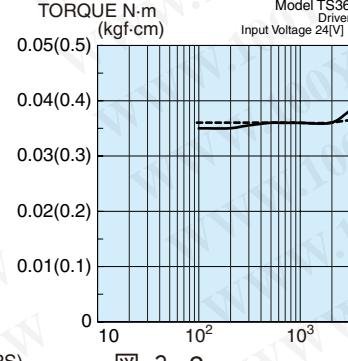


図 3-2  
Fig.

# □42mm (17 Model) 0.72°HB タイプ TYPE

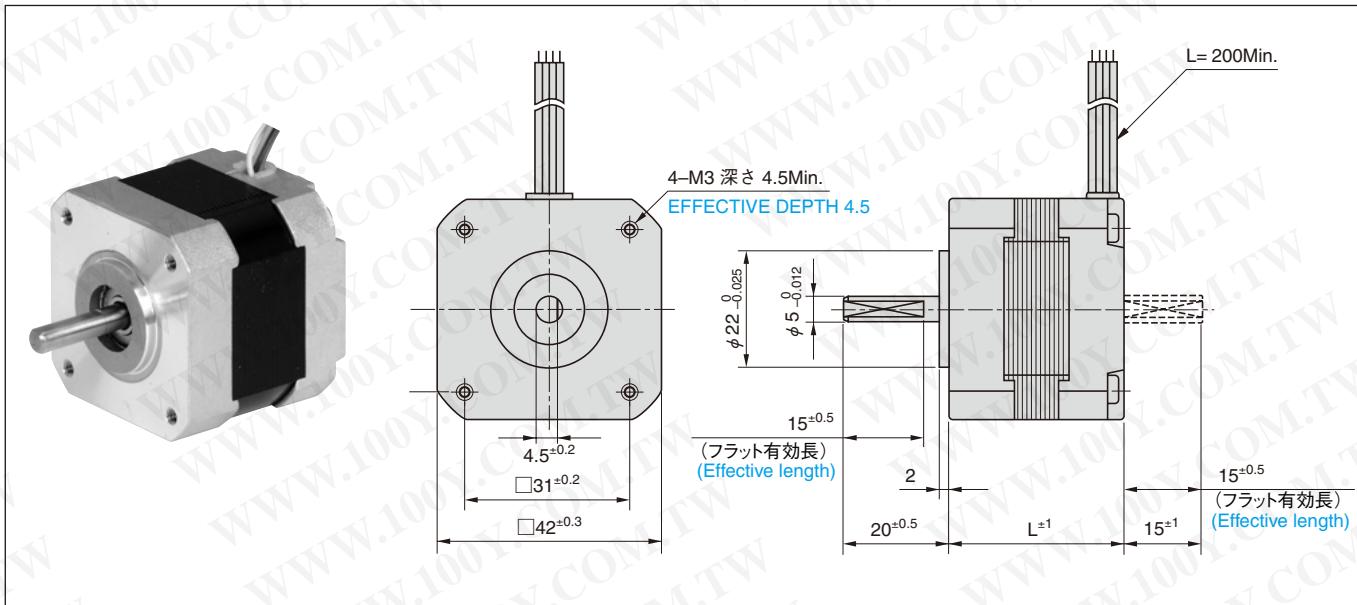

形式 Type number		定格電圧 Rated Voltage	定格電流 Rated Current	巻線抵抗 Winding Resistance	ホール ディーリング トルク Holding Torque	モータ長 Motor Length L mm	ロータ イナーシャ Rotor Inertia $10^{-7}\text{kg}\cdot\text{m}^2$	質量 Mass kg	ドライバの組合せ／特性 Combined driver / charact.			
片軸 Single Shaft	両軸 Dual Shaft								AU9112	AU9116N1	AU9226N1	AU9267
TS3667N1E1	TS3667N11E1	2.63	0.35	7.5	0.13 (1.3)	33	35	0.2	図1-1 Fig.	—	図1-1 Fig.	図3-1 Fig.
TS3667N1E2	TS3667N11E2	1.28	0.75	1.7	0.13 (1.3)	33	35	0.2	図1-2 Fig.	図2-1 Fig.	—	—
TS3667N1E3	TS3667N11E3	0.67	1.4	0.48	0.13 (1.3)	33	35	0.2	図1-3 Fig.	図2-2 Fig.	—	—
TS3667N2E4	TS3667N12E4	3.33	0.35	9.5	0.18 (1.8)	39	54	0.24	図1-4 Fig.	—	図1-4 Fig.	図3-2 Fig.
TS3667N2E5	TS3667N12E5	1.65	0.75	2.2	0.18 (1.8)	39	54	0.24	図1-5 Fig.	図2-3 Fig.	—	—
TS3667N2E6	TS3667N12E6	0.9	1.4	0.67	0.18 (1.8)	39	54	0.24	図1-6 Fig.	図2-4 Fig.	—	—
TS3667N3E7	TS3667N13E7	1.65	0.75	2.2	0.24 (2.4)	47	68	0.31	図1-7 Fig.	図2-5 Fig.	—	—
TS3667N3E8	TS3667N13E8	0.9	1.4	0.65	0.24 (2.4)	47	68	0.31	図1-8 Fig.	図2-6 Fig.	—	—

5 相ステップモータ仕様

- ラジアルプレイ ————— 0.025mm Max. at the load  
Radial play 4.9N(0.5kgf)
- スラストプレイ ————— 0.075mm Max. at the load  
Thrust play 9.8N(1.0kgf)

● 絶縁抵抗 ————— 100MΩ Min (at DC500V)  
Insulation resistance

● 絶縁耐圧 ————— AC 500V (1min)  
Dielectric strength

● 使用周囲温度 ————— -20~+50°C  
Operating temperature range

● 許容温度上昇 ————— 80°C Max (Resistance method)  
Permissible temperature rise

※ご注意：モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。

※NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90°C during operation.

勝特力材 料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク)

PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)

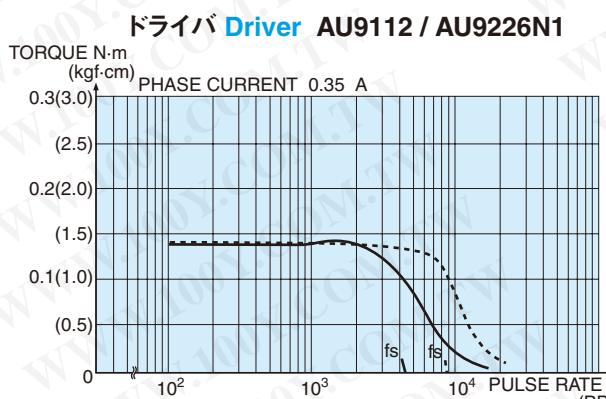


図 1-1  
Fig.

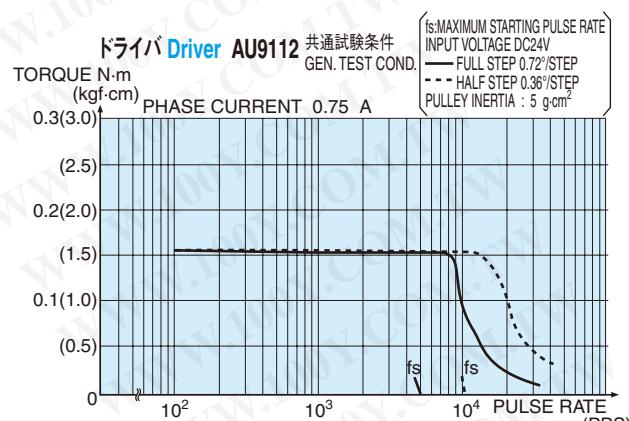


図 1-2  
Fig.

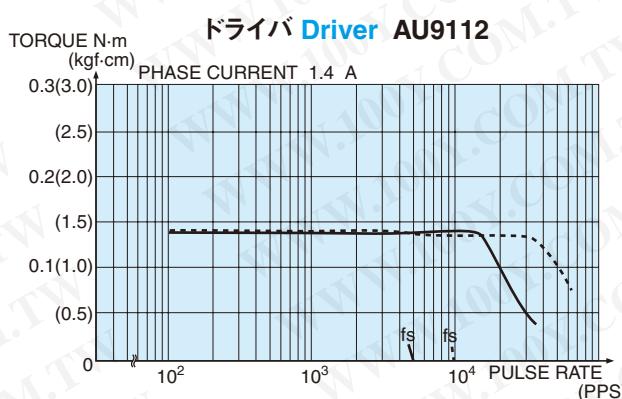


図 1-3  
Fig.

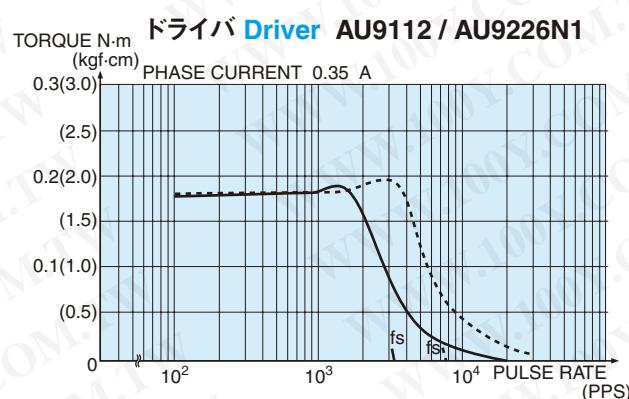


図 1-4  
Fig.

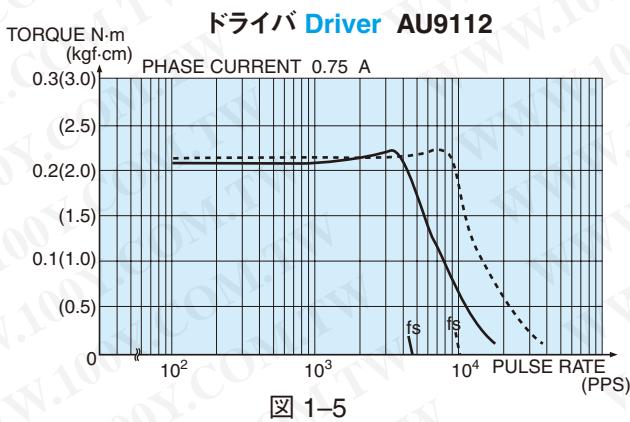


図 1-5  
Fig.

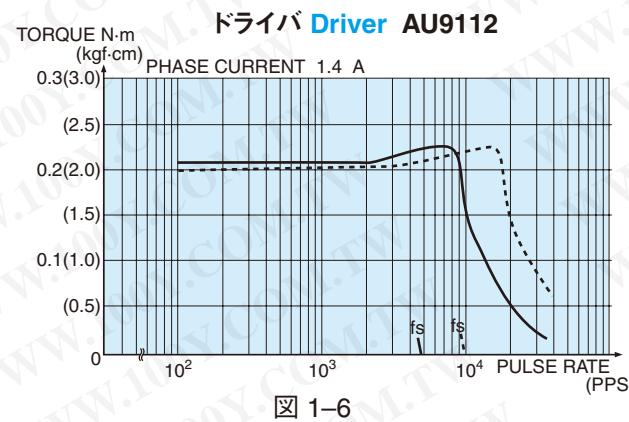


図 1-6  
Fig.

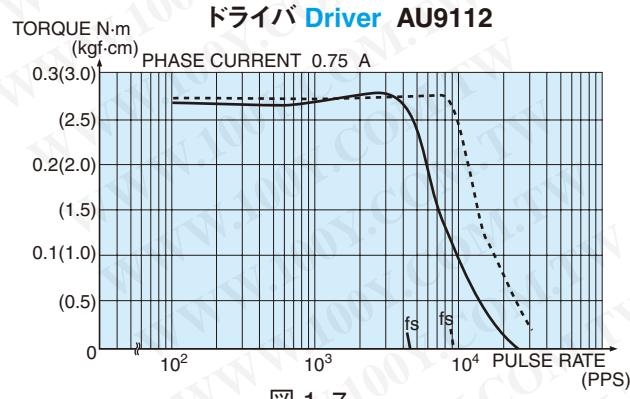


図 1-7  
Fig.

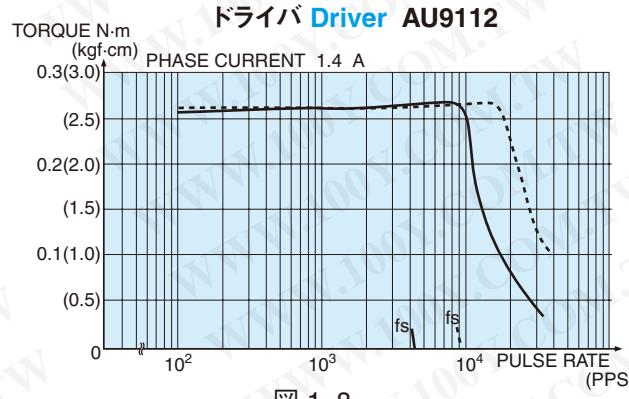


図 1-8  
Fig.

## パルスレイトートルク特性（プルアウトトルク）

PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)

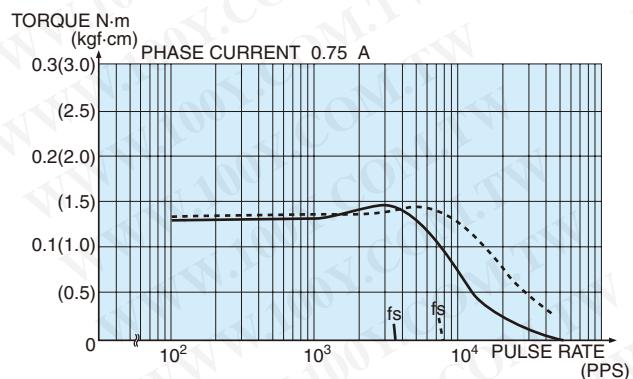


図 2-1  
Fig.

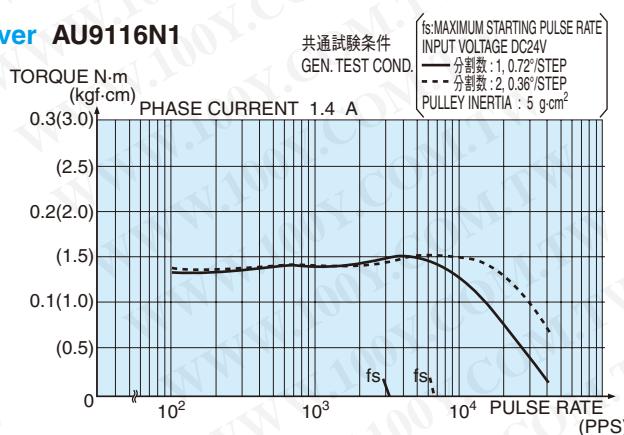


図 2-2  
Fig.

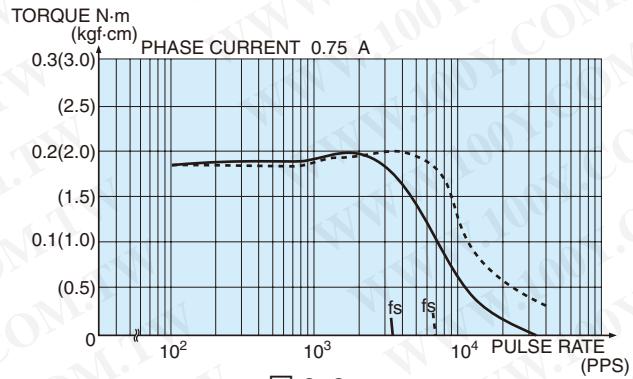


図 2-3  
Fig.

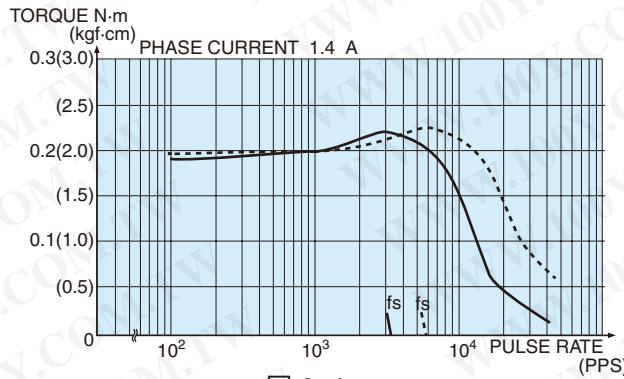


図 2-4  
Fig.

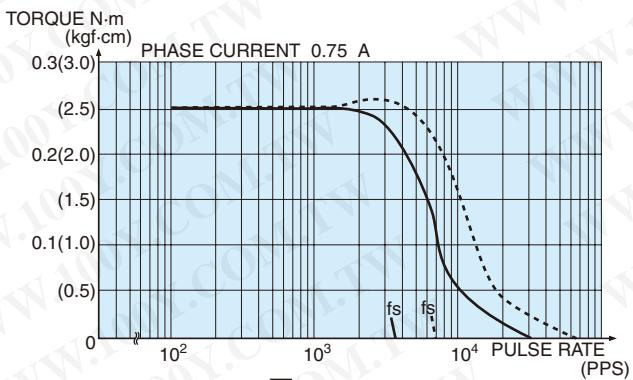


図 2-5  
Fig.

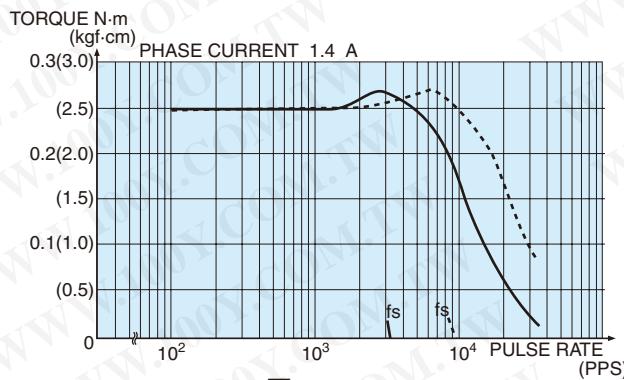


図 2-6  
Fig.

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク)

PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)

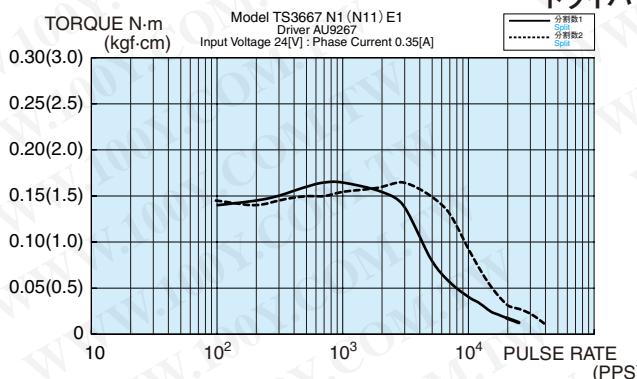


図 3-1  
Fig.

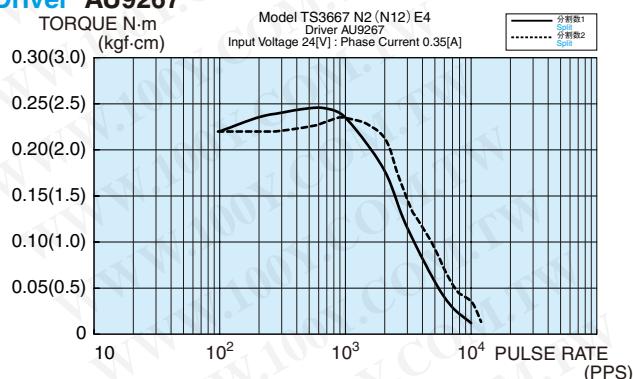



図 3-2  
Fig.

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



**60mm (23 Model) 0.72°HB タイプ<sup>®</sup>**

**CE 対応**  
Self-certification products

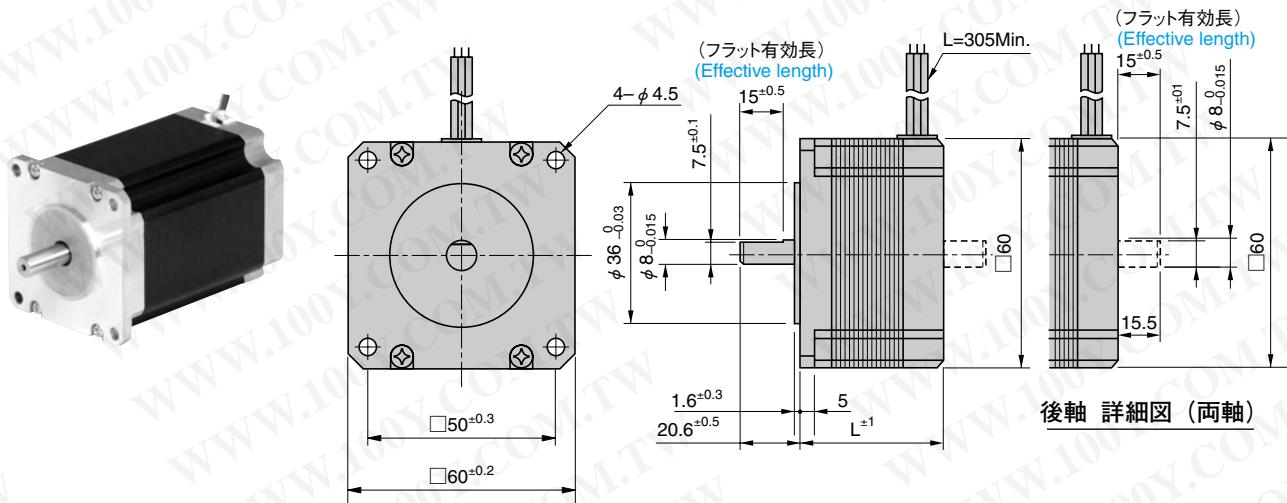

形 式 Type number		定格電圧 Rated Voltage	定格電流 Rated Current	巻線抵抗 Winding Resistance	ホール ディイング トルク Holding Torque	モータ長 Motor Length L mm	ロータ イナーシャ Rotor Inertia 10 <sup>-7</sup> kg·m <sup>2</sup>	質 量 Mass kg	ドライバの組合せ／特性 Combined driver / charact.				
片 軸 Single Shaft	両 軸 Dual Shaft								AU9112	AU9116N1	AU9118N1	AU9119N1	AU9151N1
TS3624N1E1	TS3624N21E1	1.95	0.75	2.6	0.42 (4.2)	48.5	175	0.5	図1-1 Fig.	図2-1 Fig.	図3-1 Fig.	—	図5-1 Fig.
TS3624N1E2	TS3624N21E2	1.12	1.4	0.8	0.42 (4.2)	48.5	175	0.5	図1-2 Fig.	図2-2 Fig.	図3-2 Fig.	—	図5-2 Fig.
TS3624N2E3	TS3624N22E3	2.55	0.75	3.4	0.6 (6.0)	56.5	220	0.7	図1-3 Fig.	図2-3 Fig.	図3-3 Fig.	—	図5-3 Fig.
TS3624N2E4	TS3624N22E4	1.54	1.4	1.1	0.6 (6.0)	56.5	220	0.7	図1-4 Fig.	図2-4 Fig.	図3-4 Fig.	—	図5-4 Fig.
TS3624N3E5	TS3624N23E5	2.52	1.4	1.8	1.3 (13)	86.5	440	1.2	図1-5 Fig.	図2-5 Fig.	図3-5 Fig.	—	図5-5 Fig.
TS3624N3E6	TS3624N23E6	1.82	2.8	0.65	1.3 (13)	86.5	440	1.2	—	—	—	図4-1 Fig.	—

- ラジアルプレイ ————— 0.025mm Max. at the load  
Radial play 4.9N(0.5kgf)
- スラストプレイ ————— 0.075mm Max. at the load  
Thrust play 9.8N(1.0kgf)

- 絶縁抵抗 ————— 100MΩ Min (at DC500V)  
Insulation resistance
- 絶縁耐圧 ————— AC 500V (1min)  
Dielectric strength
- 使用周囲温度 ————— -20~+50°C  
Operating temperature range
- 許容温度上昇 ————— 80°C Max (Resistance method)  
Permissible temperature rise

※ご注意：モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。

※NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90°C during operation.

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
Http://www.100y.com.tw

## パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク)

PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)

### ドライバ Driver AU9112

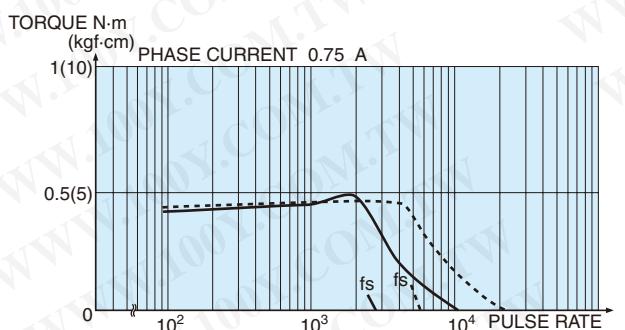


図 1-1  
Fig.

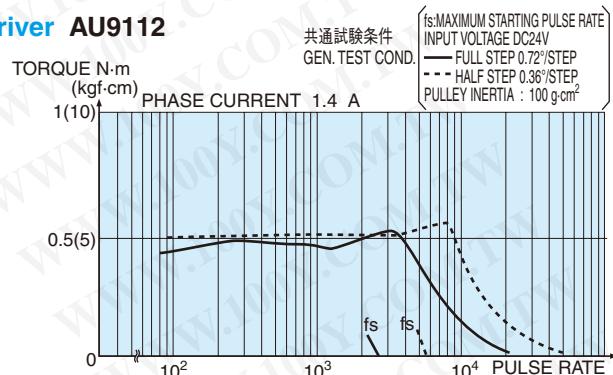


図 1-2  
Fig.

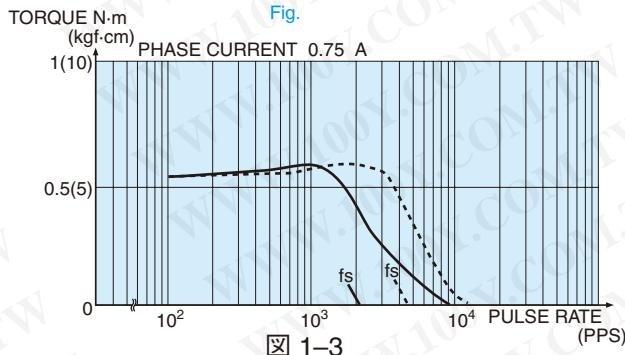


図 1-3  
Fig.

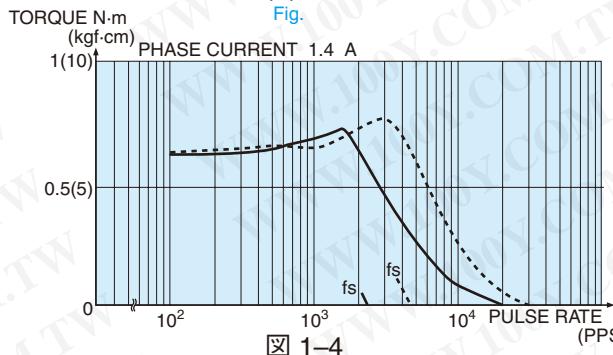


図 1-4  
Fig.

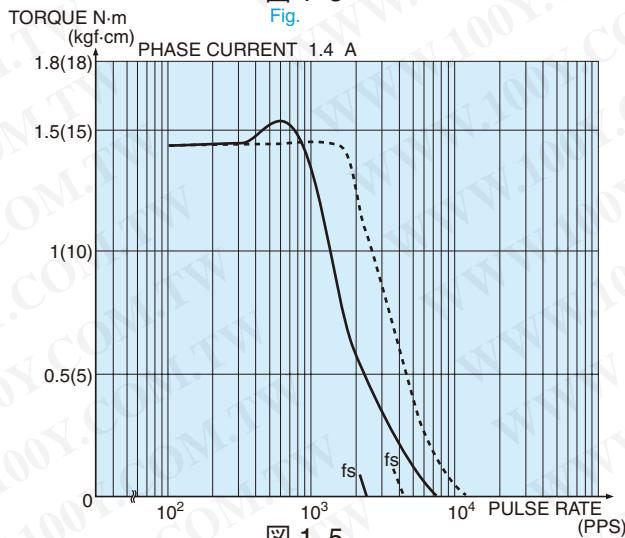


図 1-5  
Fig.

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### ドライバ Driver AU9116N1

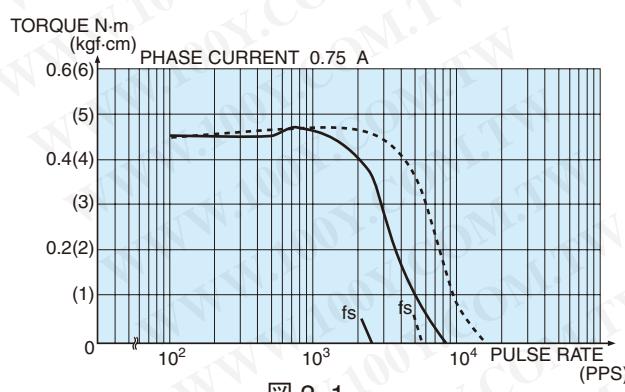


図 2-1  
Fig.




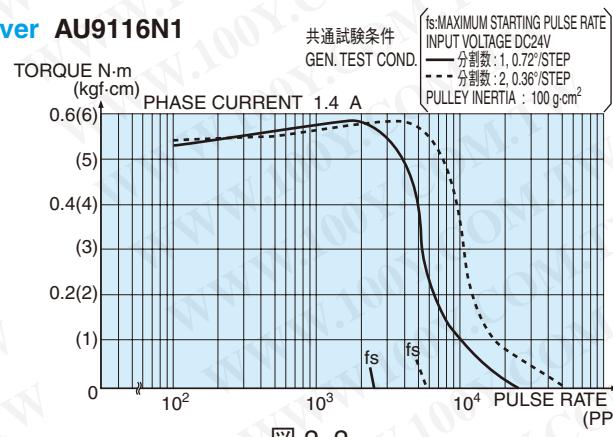


図 2-2  
Fig.





# パルスレイトートルク特性（プルアウトトルク）








PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)

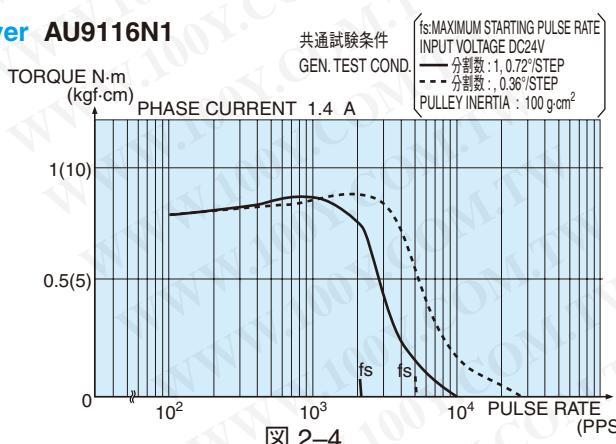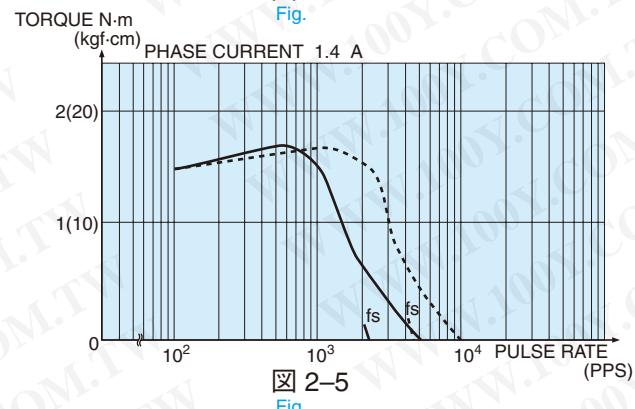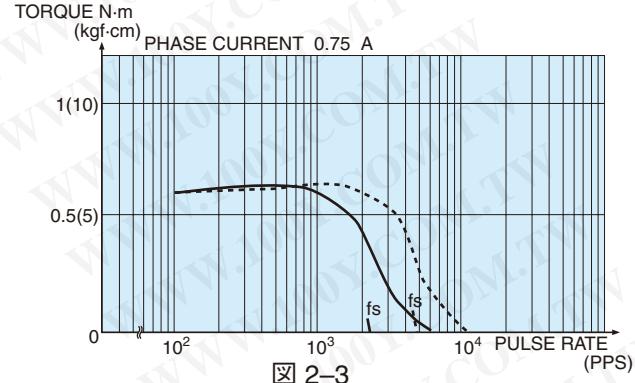

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

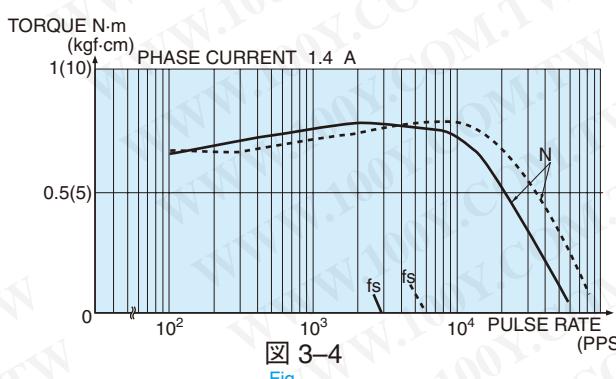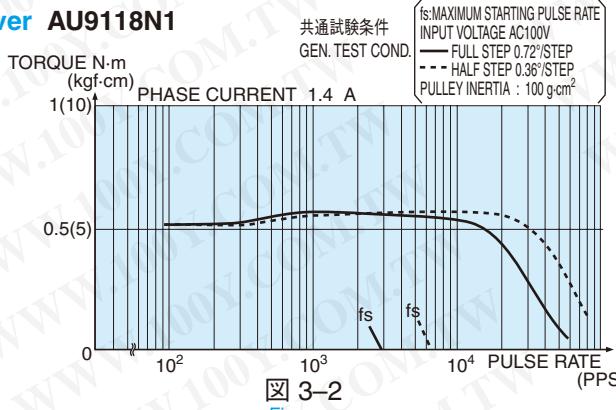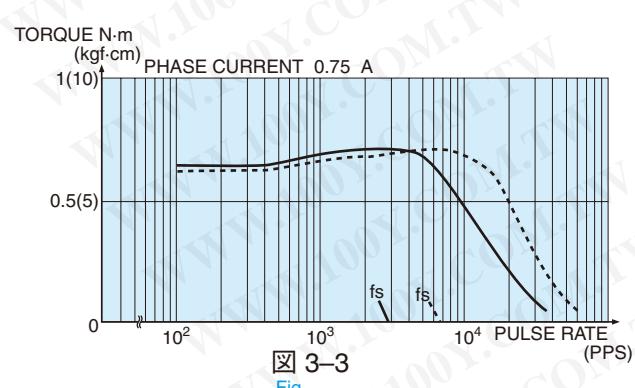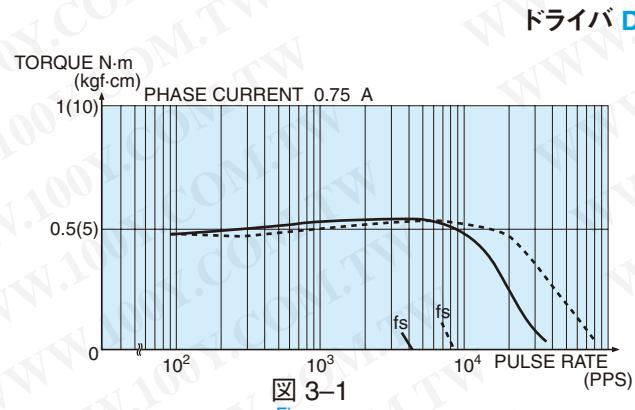

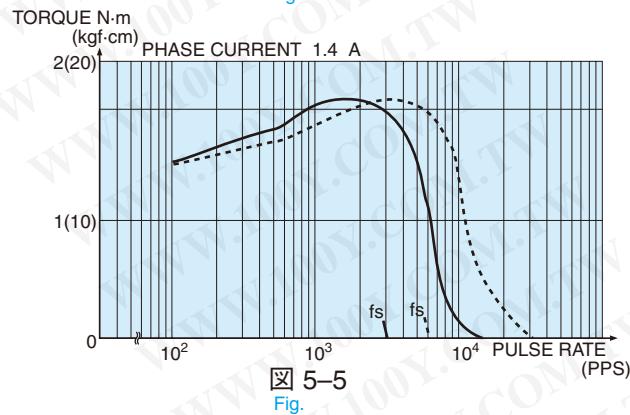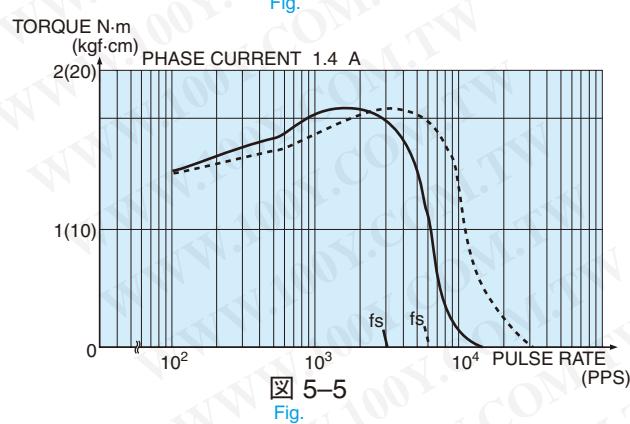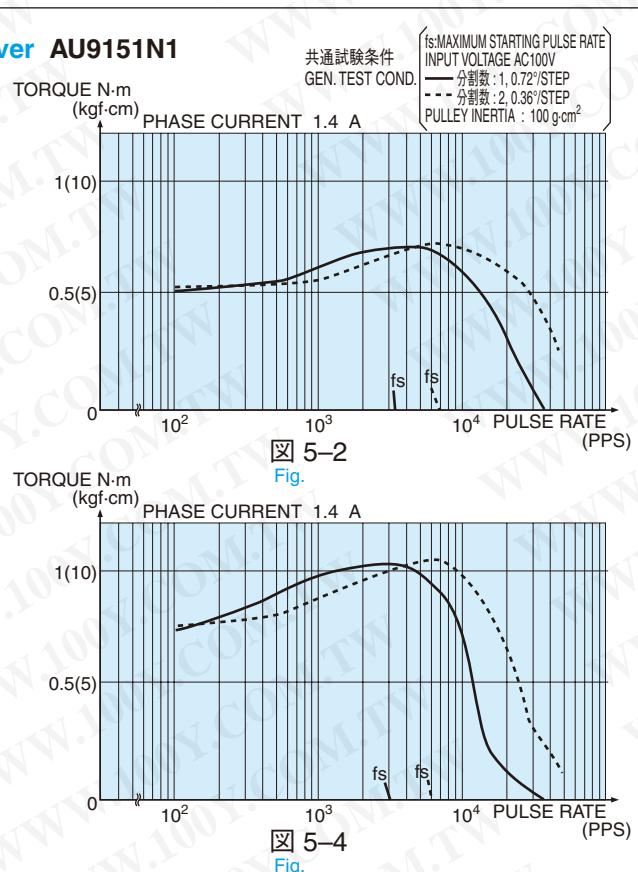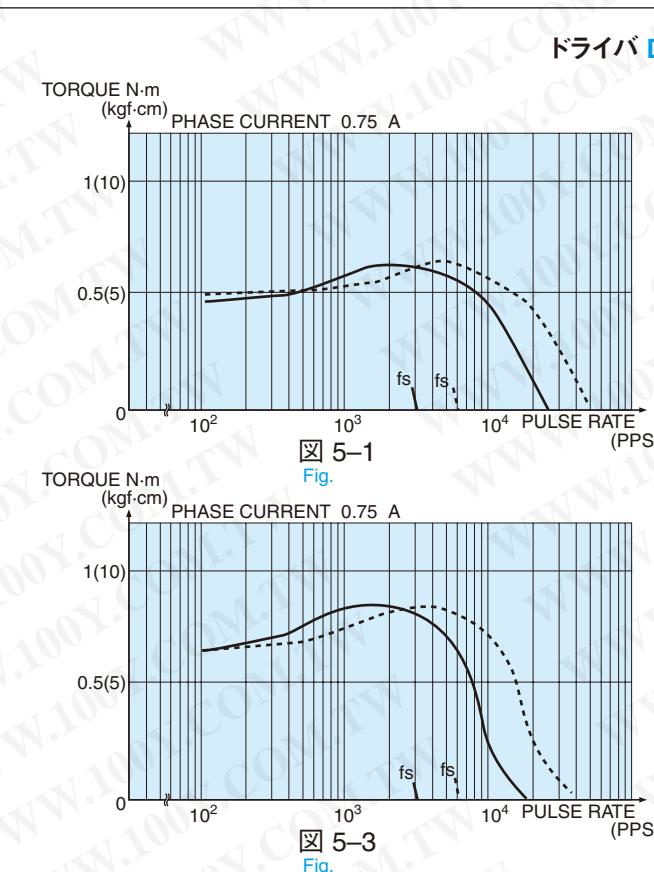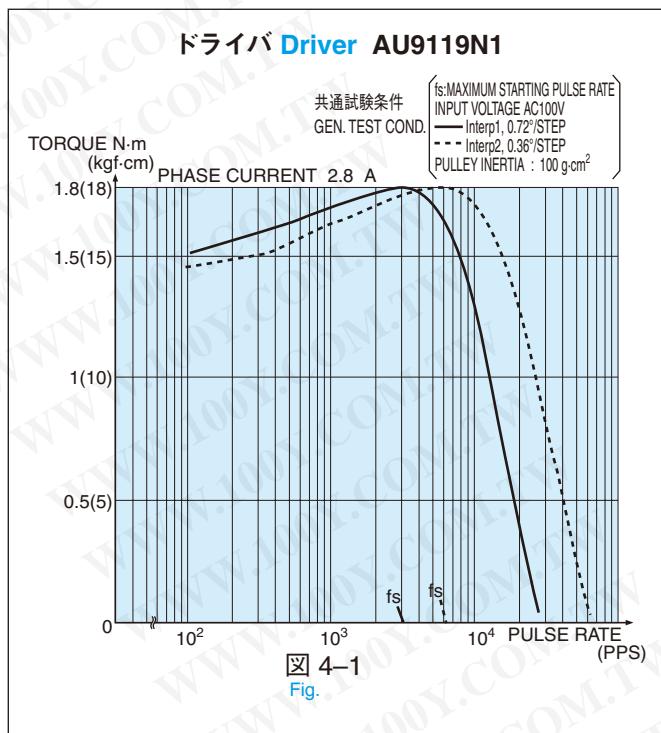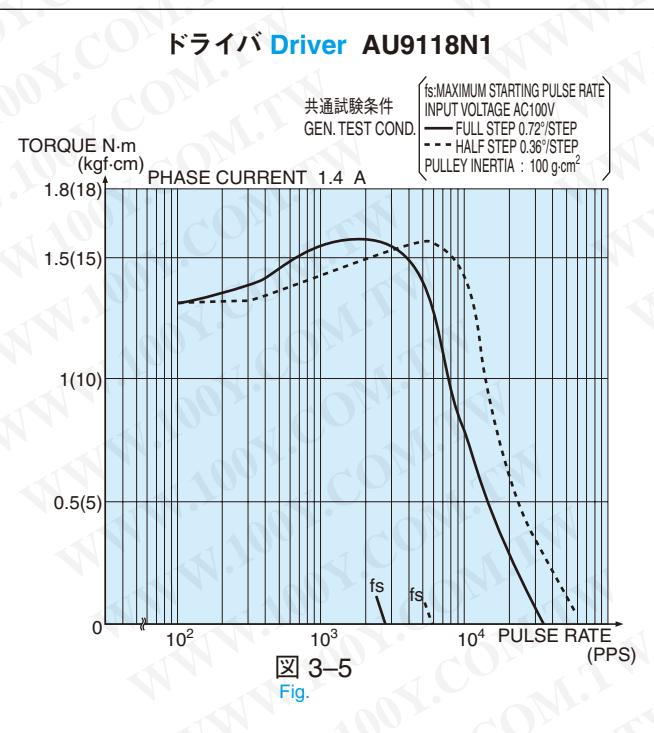


勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



**86mm (34 Model) 0.72°HB タイプ**

**CE 対応**  
Self-certification products

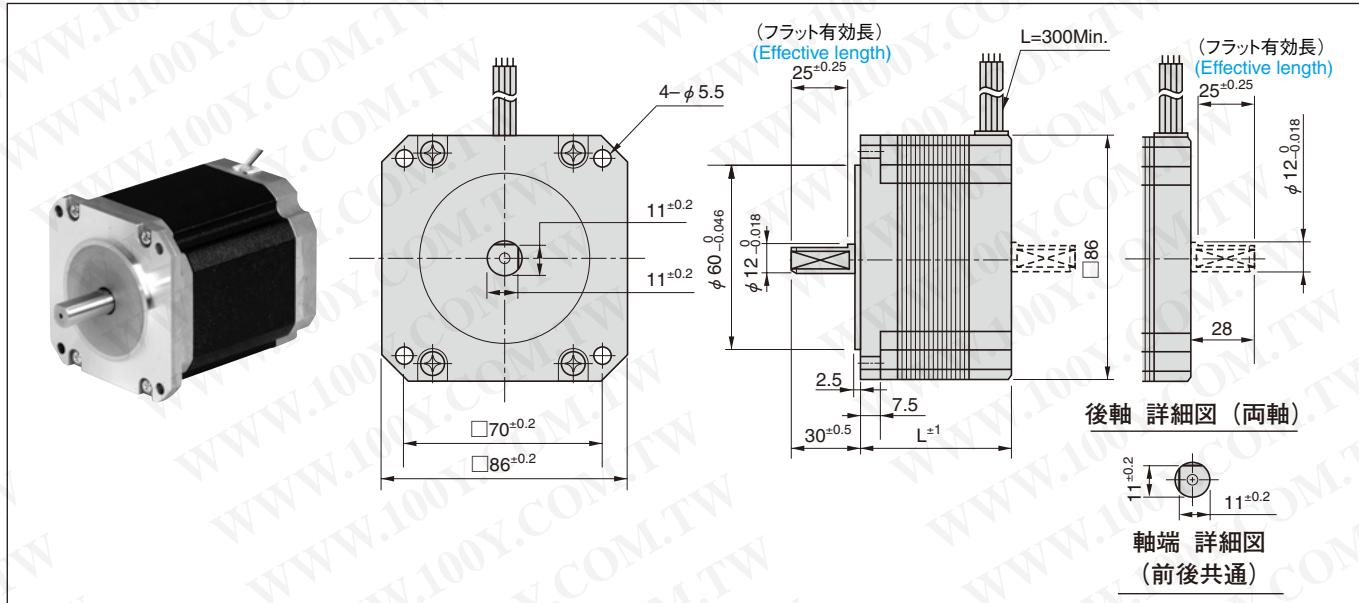

形 式 Type number		定格電圧 Rated Voltage	定格電流 Rated Current	巻線抵抗 Winding Resistance	ホール ディイング トルク Holding Torque	モータ長 Motor Length L mm	ロータ イナーシャ Rotor Inertia 10 <sup>-7</sup> kg·m <sup>2</sup>	質 量 Mass kg	ドライバの組合せ／特性 Combined driver / charact.		
片 軸 Single Shaft	両 軸 Dual Shaft	V/Phase	A/Phase	Ω/Phase	N·m(kgf·cm)				AU9118N1	AU9119N1	AU9151N1
TS3630N1E1	TS3630N21E1	2.46	1.4	1.76	2.1 (21)	64.5	900	1.8	図1-1	—	図3-1
TS3630N1E2	TS3630N21E2	1.6	2.8	0.57	2.1 (21)	64.5	900	1.8	—	図2-1	—
TS3630N2E3	TS3630N22E3	3.82	1.4	2.73	4.1 (41)	96.5	2000	3.0	図1-2	—	図3-2
TS3630N2E4	TS3630N22E4	1.88	2.8	0.67	4.1 (41)	96.5	2000	3.0	—	図2-2	—
TS3630N3E5	TS3630N23E5	2.38	2.8	0.85	6.3 (63)	126.5	3000	4.0	—	図2-3	—

- ラジアルプレイ ————— 0.025mm Max. at the load  
**Radial play** 4.9N(0.5kgf)
- スラストプレイ ————— 0.075mm Max. at the load  
**Thrust play** 9.8N(1.0kgf)

- 絶縁抵抗 ————— 100MΩ Min (at DC500V)  
**Insulation resistance**
- 絶縁耐圧 ————— AC 500V (1min)  
**Dielectric strength**
- 使用周囲温度 ————— 20~+50°C  
**Operating temperature range**
- 許容温度上昇 ————— 80°C Max (Resistance method)  
**Permissible temperature rise**

※ご注意：モータのケース表面温度は90°C以下でお使いください。

※NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90°C during operation.

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## パルスレイトートルク特性 (プルアウトトルク)

PULSE RATE VS TORQUE CHARACTERISTICS (Pull-out Torque)

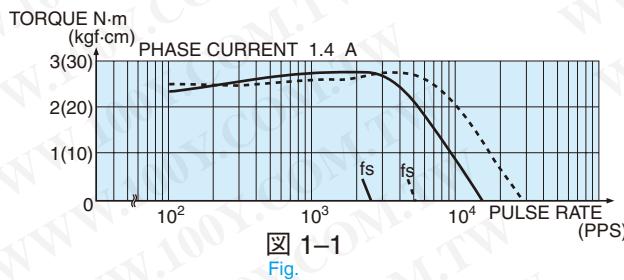


図 1-1  
Fig.

### ドライバ Driver AU9118N1

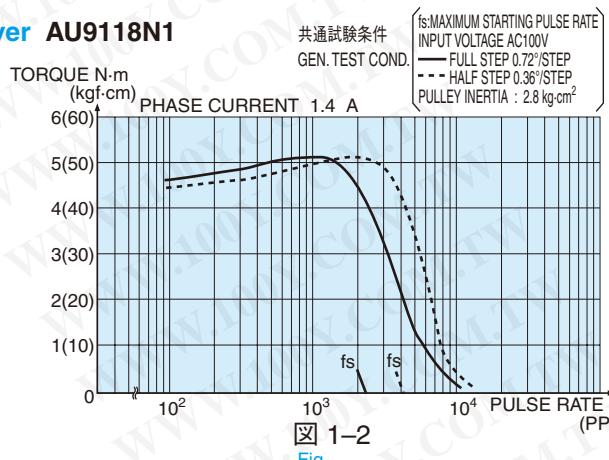


図 1-2  
Fig.

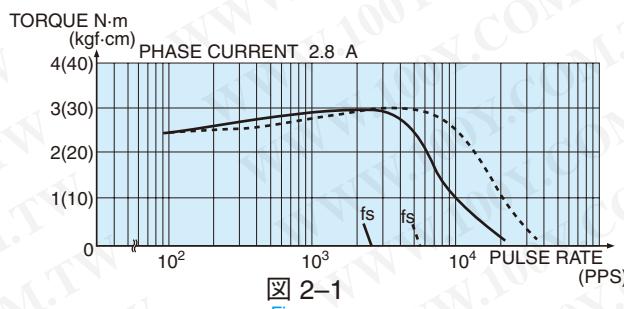


図 2-1  
Fig.

### ドライバ Driver AU9119N1

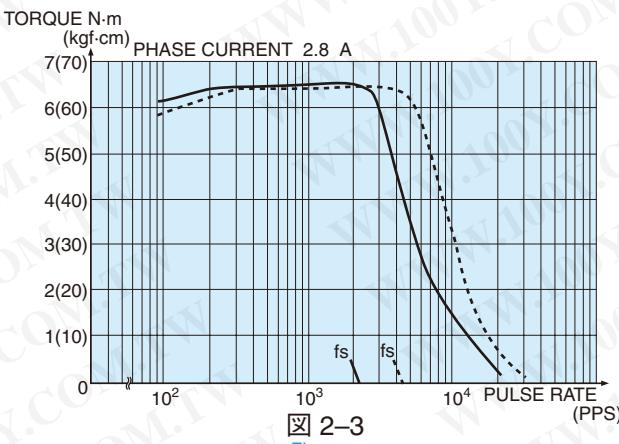


図 2-3  
Fig.

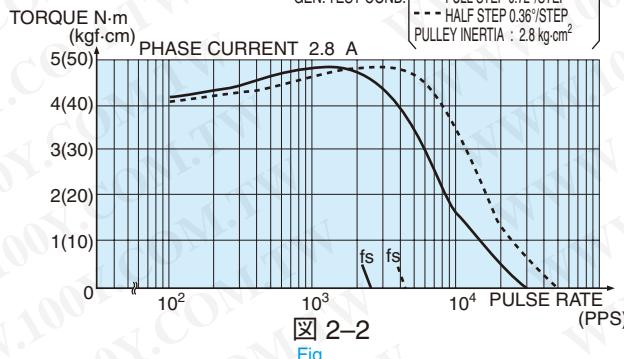


図 2-2  
Fig.

共通試験条件  
GEN. TEST COND.  
fs:MAXIMUM STARTING PULSE RATE  
INPUT VOLTAGE AC100V  
FULL STEP 0.72°/STEP  
HALF STEP 0.36°/STEP  
PULLEY INERTIA : 2.8 kg·cm<sup>2</sup>

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### ドライバ Driver AU9151N1

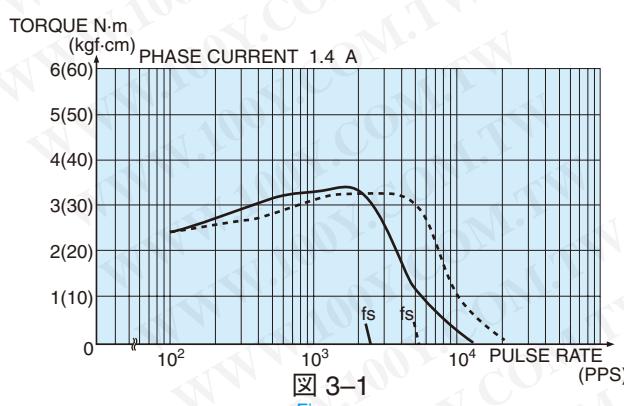


図 3-1  
Fig.

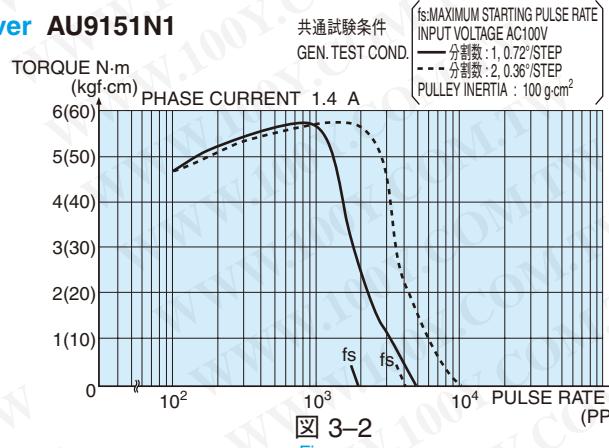


図 3-2  
Fig.

共通試験条件  
GEN. TEST COND.  
fs:MAXIMUM STARTING PULSE RATE  
INPUT VOLTAGE AC100V  
分割数: 1, 0.72°/STEP  
分割数: 2, 0.36°/STEP  
PULLEY INERTIA : 100 g·cm<sup>2</sup>

# SIZE 17,23,34

## 5相ステップモータエンコーダ

5 PHASE STEP MOTOR ENCODERS

高精度、高トルク、そして角度検出器付きで、  
脱調検出閉ループ制御に対応可！

**High accuracy and high torque.**  
**Being equipped with an angle sensor,**  
**both step-out detection**  
**and closed loop control are possible.**



勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### ■ステップモータエンコーダ 形式一覧 A table of Step motor encoder

サイズ Size	相 数 Phase	分解能 (C/T) Resolution	ステップモータエンコーダ形式 Types of Step motor encoder	外形図 Outline	(適用ステップモータ形式) (Types of applied Step motor)
17型	5	500	TS3672	図1	(TS3667)
23型	5	500	TS3623	図2	(TS3624)
34型	5	500	TS3634	図2	(TS3630)

エンコーダ部の外形図及び仕様は次頁になります。

Outlines and specifications of relevant encoders are given in the next page.

注記) 1. 上記全形式オーブンコレクタとラインドライバ出力に対応できます。  
2. モータの表面温度はエンコーダ保護のため80°C以下で使用下さい。  
Note : 1. All of the above types are conformable to Open Collector Output and Line Driver Output.  
2. Do not allow the surface temperature of the motor to rise above 80°C to protect the encoder.

### ■ステップモータエンコーダ 形式指定方法 Model designation of step motor encoders.

TS □□□□ N □□□ E □  
エンコーダ付き形式  
Types of Step motor encoder



オプション Option  
A, B信号 Signal A, B  
3: オープンコレクタ出力 Open Collector Output  
A, B, Z信号 Signal A, B, Z  
2: ラインドライバ出力 Line Driver Output  
A, B信号 Signal A, B  
4: ラインドライバ出力 Line Driver Output  
A, B, Z信号 Signal A, B, Z

## ■外形図(エンコーダ部)

## Outline (A section of an encoder)

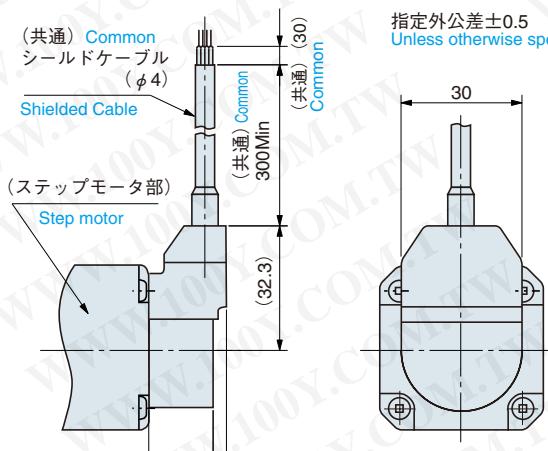


図1

指定外公差±0.5  
 Unless otherwise specified, tolerance is ±0.5mm

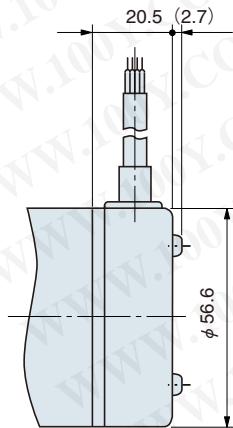


図2

注記) 1. ステップモータ部の外形寸法は27ページ以降の「ステップモータ」を参照下さい。  
 NOTE : 1. For dimensions of the step motor, see p.27ff.

## ■エンコーダ仕様 Specifications of an encoder

### 1. エンコーダ性能 Performance of an encoder

使用内部温度範囲 Operating Temp.	0~+85°C
電 源 Supply Current	DC+5V ±5%
	40mA Max (オープンコレクタ出力) (Open Collector Output)
	100mA Max (ラインドライバ出力) (Line Driver Output)
符 号 Code	インクリメンタル A, B 相 Incremental Phase A, B
応答周波数 Response Frequency	80kHz Max
位相差 a.b.c.d Phase Shift	1/4P ± 1/8P
慣 性 率 Moment of Inertia	5×10 <sup>-7</sup> kg·m <sup>2</sup> Max ENCODER ONLY

### 2. 分解能 Resolution

モータ相数 Phase	5
分 解 能 Resolution	500 C/T



### 4. オプション Option

- 標準外の分解能 (1,000C/T) の製作が可能です。  
Encoders with 1,000C/T are available
- Z相 (インデックス) の付加が可能です。  
Possible to add phase Z (Index).
- モータの励磁相との位相合せが可能です。  
Phase focusing with excitation phase of a motor is possible.

### 3. 出力形態 Form of output

#### 1) オープンコレクタ Open collector



出力回路 Output Circuit	2SC1623相当 Equivalent to 2SC1623
最大許容出力電圧 Max Allow. Output Volt.	30V WHEN OUTPUT IS -H-
最大許容出力電流 Max Allow. Output Curr.	50mA WHEN OUTPUT IS -L-
立上り・立下り時間 Rise Time, Fall Time	1.5 μ sec Max



エンコーダ結線 Connection	
機能 Function	リード線色 Color
DC+5V	赤 Red
GND	黒 Black
A相 Phase	緑 Green
B相 Phase	黄 Yellow
(Z相 Phase)	(白) (White)

#### 2) ラインドライバ Line driver

出力回路 Output Circuit	AM26C31IDB (T.I)
出力信号 Output Signal	DC+2.4V Min WHEN OUTPUT IS -H- DC+0.4V Max WHEN OUTPUT IS -L-
許容入出力電流 Sinking current	±20mA Max 設計値 Typical
立上り・立下り時間 Rise Time, Fall Time	1 μ sec Max



エンコーダ結線 Connection	
機能 Function	リード線色 Color
DC+5V	赤 Red
GND	青 Blue
A相 Phase	茶 Brown
Ā相 Phase	橙 Orange
B相 Phase	黄 Yellow
Ā相 Phase	灰 Gray
(Z相 Phase)	(緑) (Green)
(Ā相 Phase)	(透明) (Clear)

## ■特長 Special Features

- 入力DC 24 V (最大DC 40 V)
- 出力1.4 A/相 Max
- 励磁方式 FULL、HALFステップ
- 入力信号1パルス方式、2パルス方式切替
- 自動カレントダウン機能付
- 低価格
- 小型軽量


- DC 24V (DC 40V Max.), 1.4 A/phase Max.
- Exciting mode of FULL/HALF step
- Capable of switching the input signals of 1 pulse mode & 2 pulse mode
- Automatic current-down function
- Low price
- Small size and light weight

勝特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-34970699

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw

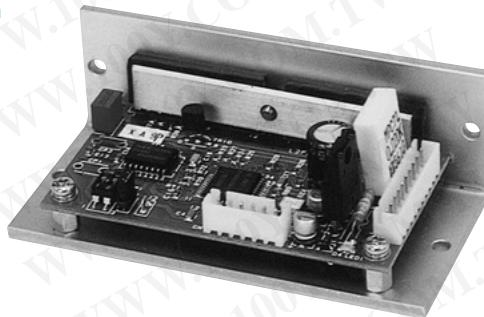

## ■仕様 Specifications

項目	Items	仕様値	Specifications
電源	Power supply	DC+17~40V 3A Max (全消費電流) (Total consumption of current)	
駆動電流	Output current (出荷時 1.4A/相) (1.4A/phase at shipping)	1.4A Max/相 phase 出力電流に対応した電圧をCP1-CP2間にしている。(2[V]=1[A/相]) ボリュームRV1で電流は0~1.4 A/相で任意設定が可能。 The voltage corresponding to the output current is transmitted between CP1-CP2. (2[V]=1[A/phase]) Capable of setting the current to desired value in 0 ~ 1.4A/phase by the variable resistor RV1	
励磁方式	Excitation mode (出荷時4-5相励磁) (4-5 phase excitation pattern at shipping)	(フルステップ0.72°/STEP) (Full step : 0.72°/STEP) 4相励磁 4 phase excitation ディップスイッチ Dip-switch	(ハーフステップ0.36°/STEP) (Half step : 0.36°/STEP) 4-5相励磁 4-5 phase excitation ディップスイッチ Dip-switch
入力信号回路	Input signal circuit	フォトカプラ、入力抵抗 390 Ω 接続図参照 Photo-coupler, input resistance : 390Ω, Refer to the connection diagram.	
入力信号 Input signal	1パルス入力 1 pulse input PULSE DIR	ディップスイッチ Dip-switch	DIR信号のフォトカプラの電流と回転方向 Photo-coupler current of DIR signal & rotation direction ON CW回転 rotation OFF CCW回転 rotation
	2パルス入力 2 pulse input CW CCW	ディップスイッチ Dip-switch	注. パルス入力していない入力のフォトカプラ電流はOFFのこと。 また、同時にCW, CCW入力にパルスを入力しないこと。 Note : Photo-coupler current that is not applied by any input pulse should be OFF. The input pulse of CW and CCW should not be applied simultaneously
	イネーブル Enable	フォトカプラの電流がONで無励磁 Non-exciting for the photo-coupler current ON. フォトカプラの電流がOFFで励磁 Exciting for the photo-coupler current OFF.	
(出荷時2パルス入力) (2 pulse input at shipping)		パルス幅 5 μ sec以上、立上り時間 1 μ sec以下 Pulse width : 5μs, Min., Rising-up time : 1μs, Max. パルス間隔 5 μ sec以上、パルス周波数 50 Kpps以下 Pulse interval : 5μs. Min., Pulse frequency : 50 Kpps Max. パルス電圧 "1" : 4~8 V, "0" : 0.5~8 V Pulse voltage : "1" =4~8V, "0"=0.5~8V フォトカプラの電流がOFFからONで動作 Triggered at the edge of OFF to ON of photo-coupler current	
	自動カレントダウン Automatic current-down	停止時、出力電流が運転時の約 60%ダウングルする。 The output current at stationary is reduced down to approx. 60% of operation.	
動作周囲温湿度 Operating temperature & humidity		0~40°C 90% RH以下 (結露なきこと) 0~40°C 90% RH Max. (non condensing)	
保存周囲温湿度 Storage temperature & humidity		-10~70°C 90% RH以下 (結露なきこと) -10~70°C 90% RH Max. (non condensing)	
質量 Mass		約 95g Approximately 95g	


## ■接続図 Connection diagram

CN1(B6B-XH-A) ピンアサイン  
 Pin assignment of CN1 (B6B-XH-A)


ピン No. Pin No.	名 称 Name	1パルス入力の時 1 pulse input	2パルス入力の時 2 pulse input
1	PULSE+	CW+	
2	PULSE-	CW-	
3	DIR+	CCW+	
4	DIR-	CCW-	
5	イネーブル+	Enable +	
6	イネーブル-	Enable -	

CN2(B10B-XH-A) ピンアサイン  
 Pin assignment of CN2 (B10B-XH-A)

Pin No.	名 称 Name
1	DC+5V 30mA Max 出力 Output
2	電源 Power supply DC+17~40V
3	電源 Power supply DC+17~40V
4	電源 Power supply GND
5	電源 Power supply GND
6	モータ結線 青 Motor lead : Blue
7	モータ結線 赤 Motor lead : Red
8	モータ結線 橙 Motor lead : Orange
9	モータ結線 緑 Motor lead : Green
10	モータ結線 黒 Motor lead : Black

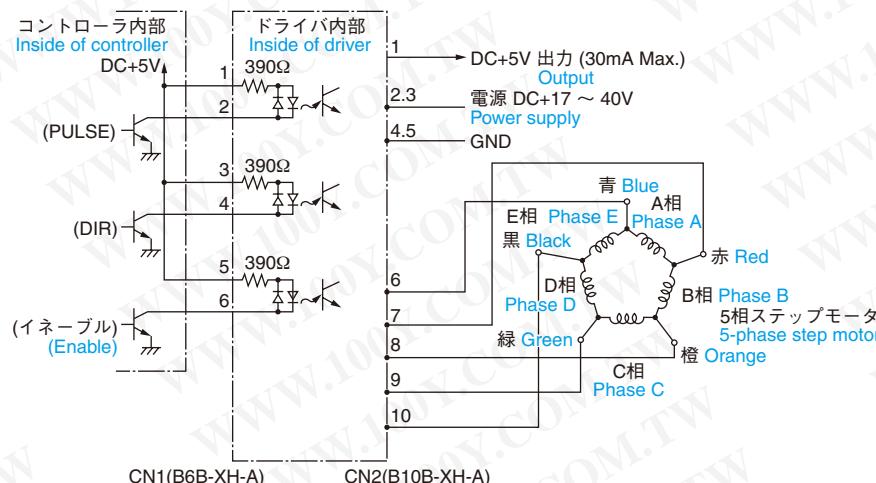

## ■外形図 Outline drawing

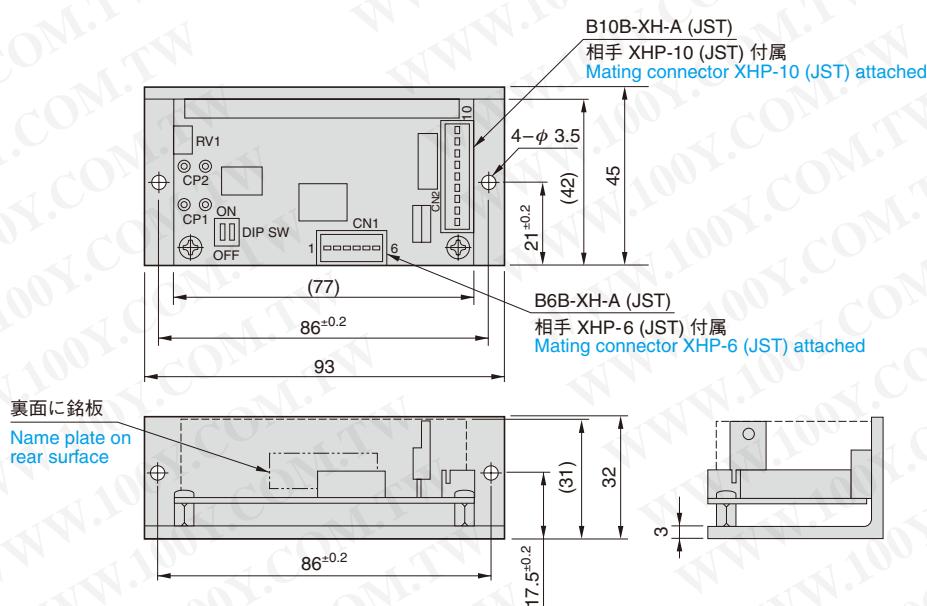

Unit of all dimensions is mm.

## ■特長 Special Features

- 入力DC 24 V (最大DC 40 V)
- 出力0.35 A/相 Max.
- 励磁方式 FULL、HALFステップ
- 入力信号1パルス方式、2パルス方式切替
- 自動カレントダウン機能付
- 低価格
- 小型軽量

- Input DC 24V (DC 40V Max.). 0.35 A/phase Max.
- Excitation-based FULL/HALF step driving.
- Capable of switching the input signals of 1 pulse mode & 2 pulse mode
- Automatic current-down function
- Low price
- Small size and light weight



## ■仕様 Specifications

項目	Items	仕様値	Specifications
電源	Power supply	DC+20~40V 0.8A Max (全消費電流) (Total consumption of current)	
出力電流  Output current (出荷時 0.35A/相) (0.35A/phase at shipping)	0.12~0.35A Max/相 phase	出力電流に対応した電圧をCP+とCP-間にしている。(3.5 [V]=0.35 [A/相]) 可変抵抗RUNで電流は0.12~0.35 A/相で任意設定が可能。	Voltage corresponding to output power is applied between CP+ and CP—. (3.5[V]=0.35[A/phase]) The variable resistance RUN allows current to be set arbitrarily within a range of 0.12 ~ 0.35A/phase.
励磁方式  Excitation mode (出荷時4-5相励磁) (4-5 phase excitation pattern at shipping)	(フルステップ0.72°/STEP) (Full step : 0.72°/STEP) 4 相励磁 4 phase excitation ディップスイッチ Dip-switch	(ハーフステップ0.36°/STEP) (Half step : 0.36°/STEP) 4-5 相励磁 4-5 phase excitation ディップスイッチ Dip-switch	
入力信号回路  Input signal circuit	フォトカプラー、入力抵抗 470 Ω 接続図参照 Photo-coupler, input resistance : 470Ω, Refer to the connection diagram.		
入力信号 Input signal	1 パルス入力 1 pulse input PULSE DIR	ディップスイッチ Dip-switch	DIR信号のフォトカプラーの電流と回転方向 Photo-coupler current of DIR signal & rotation direction
	2 パルス入力 2 pulse input CW CCW	ディップスイッチ Dip-switch	ON CW 回転 rotation OFF CCW 回転 rotation
	イネーブル Enable	フォトカプラーの電流がONで無励磁 Non-excitation for the photo-coupler current ON. フォトカプラーの電流がOFFで励磁 Excitation for the photo-coupler current OFF.	注. パルス入力していない入力のフォトカプラー電流はOFFのこと。 また、同時にCW. CCW入力にパルスを入力しないこと。 Note : Photo-coupler current that is not applied by any input pulse should be OFF. The input pulse of CW and CCW should not be applied simultaneously
(出荷時2パルス入力) (2 pulse input at shipping)		パルス幅 5 μ sec以上、立ち上り時間 1 μ sec以下 Pulse width : 5μs, Min., Rising-up time : 1μs, Max. パルス間隔 5 μ sec以上、パルス周波数 70 Kpps以下 Pulse interval : 5μs. Min., Pulse frequency : 70 Kpps Max. パルス電圧 "1": 4~8 V, "0": 0.5~8 V Pulse voltage : "1" =4~8V, "0"=0.5~8V フォトカプラーの電流がOFFからONで動作 Triggered at the edge of OFF to ON of photo-coupler current	
	自動カレントダウン Automatic current-down	停止時、出力電流が運転時の約 65%ダウングルする。 The output current at stationary is reduced down to approx. 65% of operation.	
動作周囲温湿度 Operating temperature & humidity	0~40°C 85% RH以下 (結露なきこと) 0~40°C 85% RH Max. (non condensing)		
保存周囲温湿度 Storage temperature & humidity	0~70°C 0~70°C		

勝特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-34970699


胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## ■接続図 Connection diagram

CN1ピンアサイン  
Pin assignment of CN1

ピン No. Pin No.	名 称 Name	
	1パルス入力の時 1 pulse input	2パルス入力の時 2 pulse input
1	PULSE+	CW+
2	PULSE-	CW-
3	DIR+	CCW+
4	DIR-	CCW-
5	イネーブル+	Enable +
6	イネーブル-	Enable -




CN2ピンアサイン  
Pin assignment of CN2


Pin No.	名 称 Name
1	モータ結線 青 Motor lead : Blue
2	モータ結線 赤 Motor lead : Red
3	モータ結線 橙 Motor lead : Orange
4	モータ結線 緑 Motor lead : Green
5	モータ結線 黒 Motor lead : Black

CN2ピンアサイン  
Pin assignment of CN2

Pin No.	名 称 Name
1	DC+20~40V
2	0V

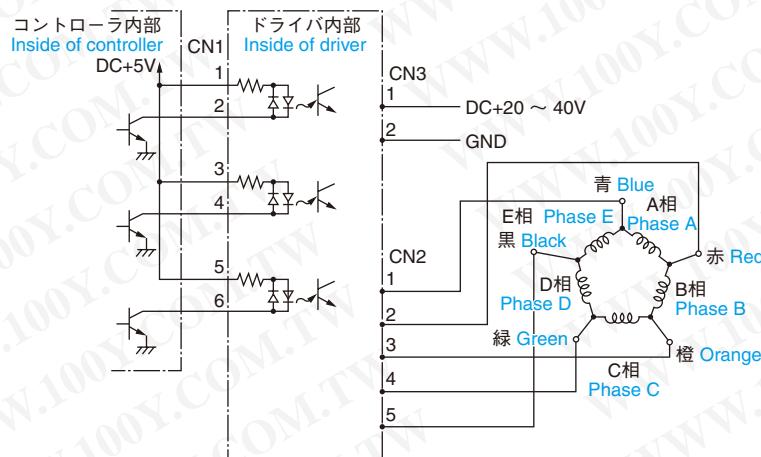

## ■外形図 Outline drawing

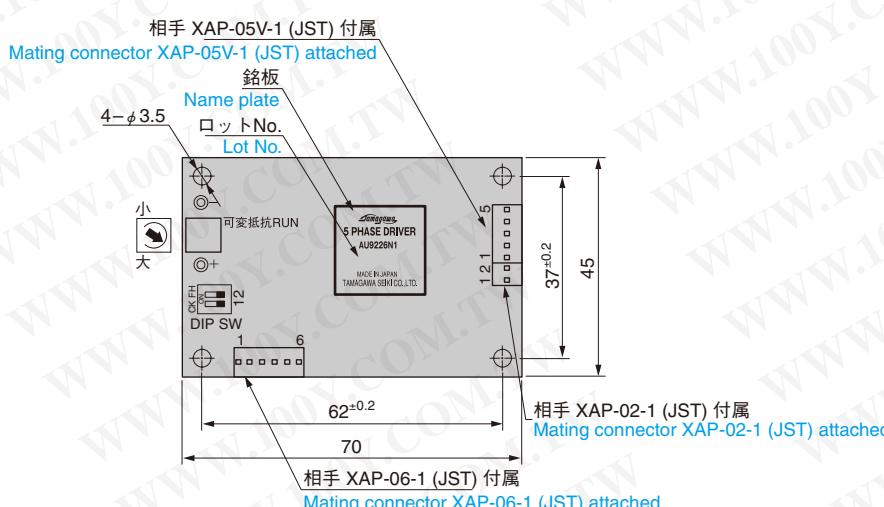

※指定なき寸法公差は±0.5  
Unspecified demensional tolerance : ±0.5



## 特長 Special Features

- 入力AC 100 V
- 出力1.4 A/相 Max
- 基本ステップ角に対して最大250分割可能
- 自動カレントダウン値をデジタルスイッチで設定可能
- 駆動電圧切り換え設定可能
- 自己テスト機能あり

- AC 100V, 1.4 A/phase Max.
- Maximum 250interpolation of basic step angle
- Setting the value of auto-current-down by digital switch
- Capable of setting the switching of driving voltage
- Effective built-in test function

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## 仕様 Specifications

項目 Items	仕様値 Specifications										
電源 Power supply	AC100V±10% 50/60Hz 3.5A Max										
駆動電流 Output current (出荷時 1.4A/相) (1.4A/phase at shipping)	定格電流1.4 A/相 Rated current : 1.4 A Max./phase デジタルSW【RUN】によって、0.5~1.4 A/相 まで設定が可能。 Capable of setting the current to 0.5 ~ 1.4A/phase by the digital switch "RUN"										
駆動方式 Driving type	バイポーラペンタゴン定電流駆動方式 Bipolar pentagon constant current drive										
入力信号 Input signal	信号名 Signal name	機能説明 Functional description							入力抵抗 Input resistance		
	F+	1 クロック方式時のパルス信号入力 Pulse signal input for 1 clock mode							300オーム ohms		
	F-	2 クロック方式時のCW回転信号入力 CW rotation input for 2 clock mode							300オーム ohms		
	R+	1 クロック方式時の回転方向指示入力 Rotational direction input for 1 clock							300オーム ohms		
	R-	2 クロック方式時のCCW回転信号入力 CCW rotation input for 2 clock							300オーム ohms		
	H.O+	モータ励磁OFF制御信号 Motor exciting OFF control signal							390オーム ohms		
	H.O-	"1" でモータ励磁OFF "1" for motor exciting OFF							390オーム ohms		
		パルス幅 0.5 μ sec以上、立上り立下り時間 1 μ sec以下 パルス間隔 0.5 μ sec以上、パルス周波数 500 Kpps以下 パルス電圧 "1": 4~8 V "0": 0.5~ -8 V フォトカプラの電流がOFF(論理0)からON(論理1)で動作 1クロック入力時R入力 "0"の時CCW回転							Pulse width : 0.5μs, Min., Rising-up time : 1μs, Max. Pulse interval : 0.5μs, Min., Pulse frequency : 500Kpps Max. Pulse voltage : "1" for 4 ~ 8V & "0" for 0.5 ~ -8V Triggered at the edge of OFF (Logic "0") to ON (Logic "1") of photo-coupler current CCW rotation with CCW input of "0" in 1-clock system		
	信号名 Signal name	機能説明 Functional description							出力抵抗 Output resistance		
	Z.P+	原点励磁出力信号 原点励磁時出力フォト Output signal of exciting at origin カプラON DC30V, 50mA以下 (Photo-coupler ON, DC30V, 50mAMin.)							10オーム ohms		
	Z.P-										
		励磁シーケンスが[0]の時ONになり、0.72度のモータの場合は7.2度毎に50個／回転出力される。電源投入後にマイクロステップの分割数を切り換えた時は出力されない場合がある。									
		This signal is ON at the exciting sequence of [0] and is transmitted at each 7.2 degrees for the step motor with 0.72° steps. (50/rotation) When the micro-step angle is changed after the power supply is turned on, it may not be transmitted.									
	マイクロステップ分割設定 (出荷時M1: 5) Setting of micro-step interpolation (M1:5 at shipping)	デジタルSW M1で分割数を設定する。 Set the interpolation by digital SW M1									
	設定番号 Set No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	分割数 Interpolation	1	2	4	5	8	10	20	40	80	16
						A	B	C	D	E	F
						25	50	100	125	200	250
		設定番号0.1の時は内部にて16分割の低振動駆動となる。									
	駆動電流の設定 (出荷時設定 C) Setting of driving current (Setting C at shipping)	モータ回転時の電流はデジタルSW RUN によって下記表から選択して設定する。 The output current to the motor in rotation is set by the digital switch "RUN" to select from the table below.									
	設定番号 Set No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	電流(A) Current(A)	0.50	0.58	0.66	0.75	0.81	0.88	0.96	1.03	1.10	1.18
						A	B	C	D	E	F
						1.25	1.30	1.40	1.47	1.53	1.60
	自動カレントダウン設定 (出荷時設定 5) Automatic current-down (Setting 5 at shipping)	モータ停止時の電流はデジタルSW STOP によって下記表から選択して設定する。 この数値はRUN電流に対するパーセントです。最終パルス入力後約150msで電流減少する。 The output current to the motor at stationary is set by the digital switch "STOP" to select from the table below. The value is set by the percent to RUN current. The current decreases at approx. 150ms after the last pulse.									
	設定番号 Set No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	%	27	31	36	40	45	50	54	58	62	66
						A	B	C	D	E	F
						70	74	78	82	86	90

M1  
180  
100  
50  
30  
20  
10  
0

RUN  
180  
100  
50  
30  
20  
10  
0

STOP  
180  
100  
50  
30  
20  
10  
0


項目	Items	仕様値 Specifications					
デップスイッチの設定 (出荷時設定No.5のみON 他はすべてOFF)  Setting of dip-switches (No.5 is ON, the others are OFF at shipping)	No.	表示 Symbol	機能 Function	ON	OFF	注2 (note2)  注3 (note3)  → ON  前面 Front surface	
	1	TEST	自己テスト機能 Built-in test function	約60ppsで回転 Rotating at 60pps	通常動作 Normal operation		
	2	2/1 CK	クロック方式切換 Switching of clock	1クロック方式 1 clock mode	2クロック方式 2 clock mode		
	3	C.D	自動カレントダウン Automatic current-down	カレントダウンしない Invalid	カレントダウンする Valid		
	4	L/HV	駆動電圧切換 Switching drive-voltage	高速高トルク High speed & torque	通常動作 Normal operation		
	5	無し —	マイクロステップ分割の設定番号 0.1の時に内部にて16分割の低振動駆動 When the setting of micro-step interpolating No. is "0.1", 1/16-interpolate low-frequency driving takes place inside.	有り Enable to use	無し OFF for use		
動作周囲温湿度 Operating temperature & humidity	0~40°C 90% RH以下 (結露なきこと) 0~40°C 90% RH Max. (non condensing)						
保存周囲温湿度 Storage temperature & humidity	-10~70°C 90% RH以下 (結露なきこと) -10~70°C 90% RH Max. (non condensing)						
質量 Mass	約 750g Approximately 750g						

## ■接続図 Connection diagram

端子台ピンアサイン


Pin assignment of terminal board

ピン No. Pin No.	配線内容 Description of wiring	機能 Function	5本リードのモータ Motor with 5 leads	10本リードのモータ Motor with 10leads
1	モータ結線 Motor lead	青 Blue	青+黒 Blue + Black	
2	モータ結線 Motor lead	赤 Red	赤+茶 Red + Brown	
3	モータ結線 Motor lead	橙 Orange	紫+橙 Purple + Orange	
4	モータ結線 Motor lead	緑 Green	黄+緑 Yellow + Green	
5	モータ結線 Motor lead	黒 Black	白+灰 White + Gray	
L	電源 Power supply	AC 100 V		
N	電源 Power supply	AC 100 V		
F.G	フレームグランド Frame ground			

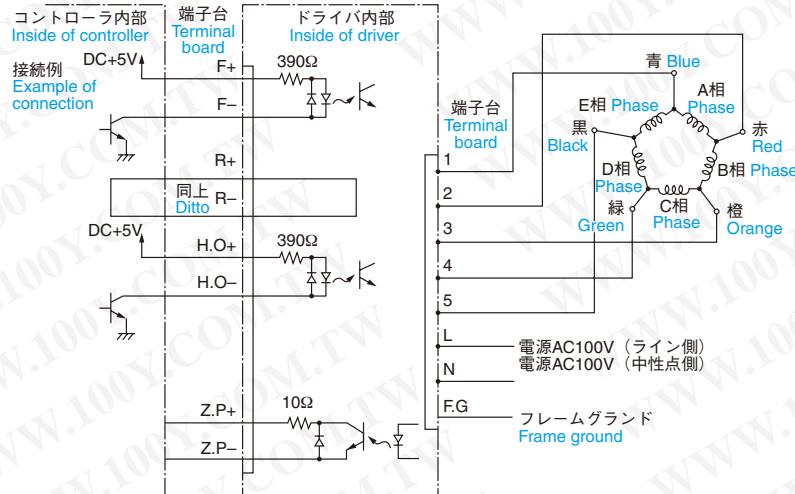

## ■外形図 Outline drawing

Unit of all dimensions is mm.

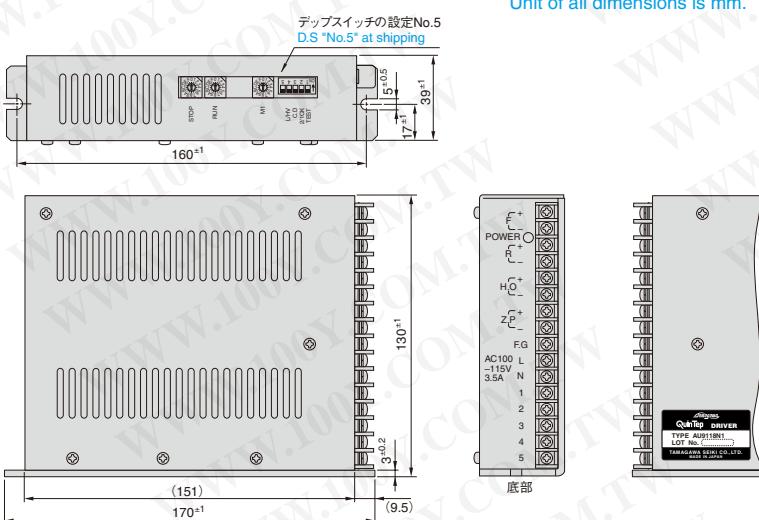

注1：1パルスのマイクロステップ角度 =  $\frac{\text{基本ステップ角}}{\text{分割数}}$

例. 基本ステップ0.72度 分割数80分割の場合  
1パルスのマイクロステップ角度 =  $\frac{0.72}{80} = 0.009\text{度}$

Note1 : Micro-step angle for 1 pulse =  $\frac{\text{Basic step angle}}{\text{Number of interpolation}}$   
For example, in case of the basic step angle of 0.72 and the number of interpolation of 80,

Micro-step angle for 1 pulse =  $\frac{0.72}{80} = 0.009 \text{ deg.}$

注2：分割数の設定に関わらず内部で約60PPSを発生し、ディップスイッチNo.2がONの時はCCW回転、OFFの時はCW回転。

Note2 : Approx. 60pps is generated inside, regardless of splits setting; CCW rotation when the dip switch No.2 is ON, and CW rotation when the dip switch No.2 is OFF.

注3：L/HVの高速高トルク使用は、モータ等の発熱が多くなりますのでご注意ください。

Note3 : In case of using high speed & torque of L/HV, take good care of the heating-up of the motor.

## 特長 Special Features

- 入力AC 100 V
- 出力2.8 A/相 Max
- 基本ステップ角に対して最大250分割可能
- 大容量駆動タイプ
- 自動カレントダウン値をデジタルスイッチで設定可能
- 駆動電圧切り換え設定可能
- 自己テスト機能あり

- AC 100V. 2.8 A/phase Max.
- Maximum 250interpolation of basic step angle
- Large capacity for output power
- Setting the value of auto-current-down by digital switch
- Capable of setting the switching of driving voltage
- Effective built-in test function

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## 仕様 Specifications

項目 Items	仕様値 Specifications																																												
電源 Power supply	AC100V±5%~AC115V±5% 50/60Hz 3.5A Max																																												
駆動電流 Output current (出荷時 2.8A/相) (2.8A/phase at shipping)	定格電流2.8 A/相 Rated current : 2.8 A Max./phase デジタルSW [RUN] によって、0.5~2.8 A/相 まで設定が可能。 Capable of setting the current to 0.5 ~ 2.8A/phase by the digital switch "RUN"																																												
駆動方式 Driving type	バイポーラペンタゴン定電流駆動方式 Bipolar pentagon constant current drive																																												
入力信号 Input signal	<table border="1"> <thead> <tr> <th>信号名 Signal name</th> <th>機能説明 Functional description</th> <th>入力抵抗 Input resistance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F+</td> <td>1 クロック方式時のパルス信号入力 Pulse signal input for 1 clock mode</td> <td>300オーム ohms</td> </tr> <tr> <td>F-</td> <td>2 クロック方式時のCW回転信号入力 CW rotation input for 2 clock mode</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R+</td> <td>1 クロック方式時の回転方向指示入力 Rotational direction input for 1 clock</td> <td>300オーム ohms</td> </tr> <tr> <td>R-</td> <td>2 クロック方式時のCCW回転信号入力 CCW rotation input for 2 clock</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H.O+</td> <td>モータ励磁OFF制御信号 Motor exciting OFF control signal</td> <td>390オーム ohms</td> </tr> <tr> <td>H.O-</td> <td>"1" でモータ励磁OFF "1" for motor exciting OFF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.D+</td> <td>自動カレントダウン"1"でカレントダウンしない Automatic current-down function is invalid for "1"</td> <td>390オーム ohms</td> </tr> <tr> <td>C.D-</td> <td>ディップスイッチNo.3のONとOR機能 ON, or function for D.S "No.3"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D.S+</td> <td>分割選択信号 Interpolation selection "0" for M1 &amp; "1" for M2</td> <td>390オーム ohms</td> </tr> <tr> <td>D.S-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>パルス幅 0.5 μ sec以上、立上り立下り時間 1 μ sec以下 Pulse width : 0.5μs, Min., Rising-up time : 1μs, Max. パルス間隔 0.5 μ sec以上、パルス周波数 500 Kpps以下 Pulse interval : 0.5μs, Min., Pulse frequency : 500Kpps Max. パルス電圧 "1": 4~8 V "0": 0.5~ -8 V Pulse voltage : "1" for 4 ~ 8V &amp; "0" for 0.5 ~ -8V フォトカプラの電流がOFF(論理0)からON(論理1)で動作 Triggered at the edge of OFF (Logic "0") to ON (Logic "1") of photo-coupler current 1クロック入力時R入力 "0"の時CCW回転 CCW rotation with CCW input of "0" in 1-clock system</p>	信号名 Signal name	機能説明 Functional description	入力抵抗 Input resistance	F+	1 クロック方式時のパルス信号入力 Pulse signal input for 1 clock mode	300オーム ohms	F-	2 クロック方式時のCW回転信号入力 CW rotation input for 2 clock mode		R+	1 クロック方式時の回転方向指示入力 Rotational direction input for 1 clock	300オーム ohms	R-	2 クロック方式時のCCW回転信号入力 CCW rotation input for 2 clock		H.O+	モータ励磁OFF制御信号 Motor exciting OFF control signal	390オーム ohms	H.O-	"1" でモータ励磁OFF "1" for motor exciting OFF		C.D+	自動カレントダウン"1"でカレントダウンしない Automatic current-down function is invalid for "1"	390オーム ohms	C.D-	ディップスイッチNo.3のONとOR機能 ON, or function for D.S "No.3"		D.S+	分割選択信号 Interpolation selection "0" for M1 & "1" for M2	390オーム ohms	D.S-													
信号名 Signal name	機能説明 Functional description	入力抵抗 Input resistance																																											
F+	1 クロック方式時のパルス信号入力 Pulse signal input for 1 clock mode	300オーム ohms																																											
F-	2 クロック方式時のCW回転信号入力 CW rotation input for 2 clock mode																																												
R+	1 クロック方式時の回転方向指示入力 Rotational direction input for 1 clock	300オーム ohms																																											
R-	2 クロック方式時のCCW回転信号入力 CCW rotation input for 2 clock																																												
H.O+	モータ励磁OFF制御信号 Motor exciting OFF control signal	390オーム ohms																																											
H.O-	"1" でモータ励磁OFF "1" for motor exciting OFF																																												
C.D+	自動カレントダウン"1"でカレントダウンしない Automatic current-down function is invalid for "1"	390オーム ohms																																											
C.D-	ディップスイッチNo.3のONとOR機能 ON, or function for D.S "No.3"																																												
D.S+	分割選択信号 Interpolation selection "0" for M1 & "1" for M2	390オーム ohms																																											
D.S-																																													
出力信号 Output signal	<table border="1"> <thead> <tr> <th>信号名 Signal name</th> <th>機能説明 Functional description</th> <th>出力抵抗 Output resistance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z.P+</td> <td>原点励磁出力信号 原点励磁時出力フォト Output signal of exciting at origin</td> <td>10オーム ohms</td> </tr> <tr> <td>Z.P-</td> <td>カプラON DC30V、50mA以下 (Photo-coupler ON, DC30V, 50mAMin.)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>励磁シーケンスが[0]の時ONになり、0.72度のモータの場合は7.2度毎に50個／回転出力される。電源投入後にマイクロステップの分割数を切り換えた時は出力されない場合がある。 This signal is ON at the exciting sequence of [0] and is transmitted at each 7.2 degrees for the step motor with 0.72° steps. (50/rotation) When the micro-step angle is changed after the power supply is turned on, it may not be transmitted.</p>	信号名 Signal name	機能説明 Functional description	出力抵抗 Output resistance	Z.P+	原点励磁出力信号 原点励磁時出力フォト Output signal of exciting at origin	10オーム ohms	Z.P-	カプラON DC30V、50mA以下 (Photo-coupler ON, DC30V, 50mAMin.)																																				
信号名 Signal name	機能説明 Functional description	出力抵抗 Output resistance																																											
Z.P+	原点励磁出力信号 原点励磁時出力フォト Output signal of exciting at origin	10オーム ohms																																											
Z.P-	カプラON DC30V、50mA以下 (Photo-coupler ON, DC30V, 50mAMin.)																																												
マイクロステップ分割設定 (出荷時M1:5、M2:0) Setting of micro-step interpolation (M1:5, M2:0 at shipping)	<p>デジタルSW M1、M2で分割数を設定する。 Set the interpolation by digital SW M1, M2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設定番号 Set No.</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分割数 Interpolation</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>40</td> <td>80</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>125</td> <td>200</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table> <p>設定番号0.1の時は内部にて16分割の低振動駆動となる。 When the setting of micro-step interpolating No. is "0.1", 1/16-interpolate low-frequency driving takes place inside.</p>	設定番号 Set No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	分割数 Interpolation	1	2	4	5	8	10	20	40	80	16						A	B	C	D	E	F						25	50	100	125	200	250
設定番号 Set No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																			
分割数 Interpolation	1	2	4	5	8	10	20	40	80	16																																			
					A	B	C	D	E	F																																			
					25	50	100	125	200	250																																			
駆動電流の設定 (出荷時設定 C) Setting of driving current (Setting C at shipping)	<p>モータ回転時の電流はデジタルSW RUNによって下記表から選択して設定する。</p> <p>The output current to the motor in rotation is set by the digital switch "RUN" to select from the table below.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設定番号 Set No.</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電流(A) Current(A)</td> <td>1.0</td> <td>1.15</td> <td>1.3</td> <td>1.45</td> <td>1.6</td> <td>1.75</td> <td>1.9</td> <td>2.05</td> <td>2.2</td> <td>2.35</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.5</td> <td>2.65</td> <td>2.8</td> <td>2.95</td> <td>3.1</td> <td>3.25</td> </tr> </tbody> </table>	設定番号 Set No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	電流(A) Current(A)	1.0	1.15	1.3	1.45	1.6	1.75	1.9	2.05	2.2	2.35						A	B	C	D	E	F						2.5	2.65	2.8	2.95	3.1	3.25
設定番号 Set No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																			
電流(A) Current(A)	1.0	1.15	1.3	1.45	1.6	1.75	1.9	2.05	2.2	2.35																																			
					A	B	C	D	E	F																																			
					2.5	2.65	2.8	2.95	3.1	3.25																																			
自動カレントダウン設定 (出荷時設定 5) Automatic current-down (Setting 5 at shipping)	<p>モータ停止時の電流はデジタルSW STOPによって下記表から選択して設定する。</p> <p>This value is set by the percent to RUN current. The current decreases at approx. 150ms after the last pulse.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設定番号 Set No.</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>55</td> <td>60</td> <td>65</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>75</td> <td>80</td> <td>85</td> <td>90</td> <td>95</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	設定番号 Set No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	%	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70						A	B	C	D	E	F						75	80	85	90	95	100
設定番号 Set No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																			
%	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70																																			
					A	B	C	D	E	F																																			
					75	80	85	90	95	100																																			


項目	Items	仕様値 Specifications					
	No.	表示 Symbol	機能 Function	ON	OFF		
デップスイッチの設定 (出荷時設定No.5のみON 他はすべてOFF)  Setting of dip-switches (No.5 is ON, the others are OFF at shipping)	1	TEST	自己テスト機能 Built-in test function	約60ppsで回転 Rotating at 60pps	通常動作 Normal operation	注2 (note2)  前面 Front surface	
	2	2/1 CK	クロック方式切換 Switching of clock	1クロック方式 1 clock mode	2クロック方式 2 clock mode		
	3	C.D	自動カレントダウン Automatic current-down	カレントダウンしない Invalid	カレントダウンする Valid		
	4	L/HV	駆動電圧切換 Switching drive-voltage	高速高トルク High speed & torque	通常動作 Normal operation		
	5	OP	マイクロステップ分割の設定番号 0.1の時に内部にて16分割の低振 動駆動  When the setting of micro-step interpolating No. is "0.1", 1/16-interpolate low-frequency driving takes place inside.	有り Enable to use	無し OFF for use		
動作周囲温湿度 Operating temperature & humidity		0~40°C 90% RH以下 (結露なきこと) 0~40°C 90% RH Max. (non condensing)					
保存周囲温湿度 Storage temperature & humidity		-10~70°C 90% RH以下 (結露なきこと) -10~70°C 90% RH Max. (non condensing)					
質量 Mass		約1.1kg Approximately 1.1kg					

## ■接続図 Connection diagram

端子台ピンアサイン


Pin assignment of terminal board

ピン No. Pin No.	配線内容 Description of wiring	機能 Function	5本リードのモータ Motor with 5 leads	10本リードのモータ Motor with 10leads
1	モータ結線 Motor lead	青 Blue	青+黒 Blue + Black	
2	モータ結線 Motor lead	赤 Red	赤+茶 Red + Brown	
3	モータ結線 Motor lead	橙 Orange	紫+橙 Purple + Orange	
4	モータ結線 Motor lead	緑 Green	黄+緑 Yellow + Green	
5	モータ結線 Motor lead	黒 Black	白+灰 White + Gray	
L	電源 Power supply		AC 100~115V	
N	電源 Power supply		AC 100~115V	
F.G	フレームグランド Frame ground			

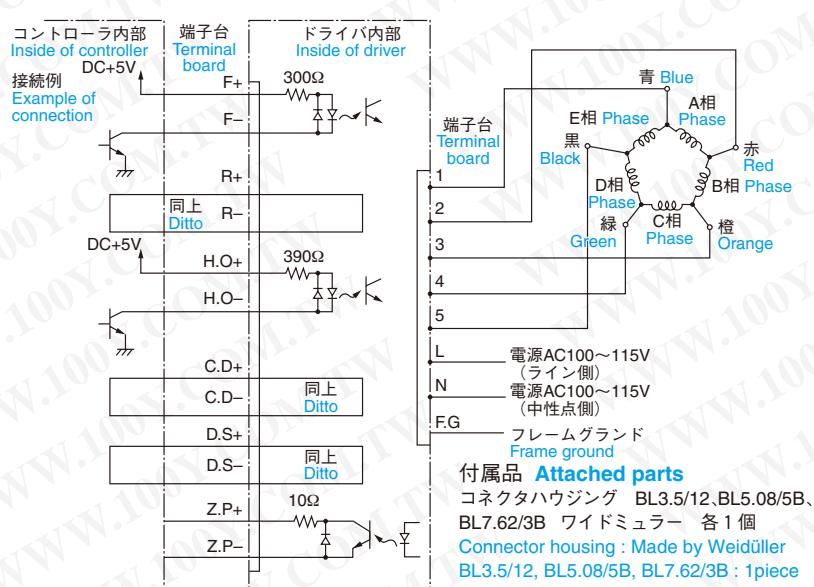

## ■外形図 Outline drawing

Unit of all dimensions is mm.

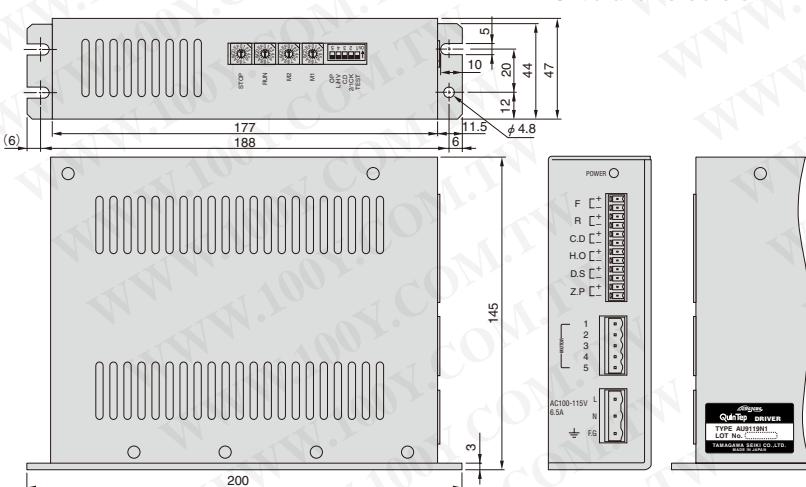

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
Http://www.100y.com.tw

注1：1パルスのマイクロステップ角度 =  $\frac{\text{基本ステップ角}}{\text{分割数}}$

例. 基本ステップ0.72度 分割数80分割の場合

$$1\text{パルスのマイクロステップ角度} = \frac{0.72}{80} = 0.009\text{度}$$

Note1 : Micro-step angle for 1 pulse =  $\frac{\text{Basic step angle}}{\text{Number of interpolation}}$

For example, in case of the basic step angle of 0.72 and the number of interpolation of 80,

$$\text{Micro-step angle for 1 pulse} = \frac{0.72}{80} = 0.009\text{ deg.}$$

注2： 内部で約60PPSを発生し、分割数の設定に応じた回転数で回転、ディップスイッチNo.2がONの時はCCW回転、OFFの時はCW回転。

Note2 : Approx. 60pps is generated inside, regardless of splits setting; CCW rotation when the dip switch No.2 is ON, and CW rotation when the dip switch No.2 is OFF.

注3： L/HVの高速高トルク使用は、モータ等の発熱が多くなりますのでご注意ください。

Note3 : In case of using high speed & torque of L/HV, take good care of the heating-up of the motor.



ドライバ  
DRIVER

AU9116N1  
マイクロステップ、DC電源用  
FOR MICRO-STEP, DC POWER SUPPLY




## 特長 Special Features

- 入力DC 24 V
- 出力1.4 A/相 Max
- 自動カレントダウン値をデジタルスイッチで設定可能
- 自己テスト機能あり
- 基本ステップ角に対して最大250分割可能


- DC 24V. 1.4 A/phase Max.
- Setting the value of auto-current-down by digital switch
- Effective built-in test function
- Maximum 250 interpolation of basic step angle

## 仕様 Specifications

項目	Items	仕様値	Specifications
電源	Power supply	DC100V+21.6~26.4V 3A Max	
駆動電流 Output current (出荷時 1.4A/相) (1.4A/phase at shipping)		定格電流1.4 A/相 Rated current : 1.4 A Max./phase デジタルSW「RUN」によって、0.5~1.4 A/相 まで設定が可能。 Capable of setting the current to 0.5 ~ 1.4A/phase by the digital switch "RUN"	
駆動方式 Driving type		バイポーラペンタゴン定電流駆動方式 Bipolar pentagon constant current drive	
入力信号 Input signal	信号名 Signal name	機能 説明 Functional description	入力抵抗 Input resistance
	CW+	1クロック方式時のパルス信号入力 Pulse signal input for 1 clock mode	300オーム ohms
	CW-	2クロック方式時の正転信号入力 CW rotation input for 2 clock mode	
	CCW+	1クロック方式時の回転方向指示入力 Rotational direction input for 1 clock	300オーム ohms
	CCW-	2クロック方式時の逆転信号入力 CCW rotation input for 2 clock	
	H.O+	モータ励磁OFF制御信号 Motor exciting OFF control signal	390オーム ohms
	H.O-	"1" でモータ励磁OFF "1" for motor exciting OFF	
	D.S+	マイクロステップ分割選択信号 Micro-step interpolation selection	390オーム ohms
	D.S-	"0" でM1、"1" でM2を選択 "0" for M1 & "1" for M2	
		パルス幅 0.5 μ sec以上、立上り立下り時間 1 μ sec以下 パルス間隔 0.5 μ sec以上、パルス周波数 500 Kpps以下 パルス電圧 "1": 4~8 V "0": 0.5~ -8 V フォトカプラの電流がOFF(論理0)からON(論理1)で動作 1クロック方式時、CCW入力 "0" の時CCW回転	Pulse width : 0.5μs, Min., Rising-up time : 1μs, Max. Pulse interval : 0.5μs, Min., Pulse frequency : 500Kpps Max. Pulse voltage : "1" for 4 ~ 8V & "0" for 0.5 ~ -8V Triggered at the edge of OFF (Logic "0") to ON (Logic "1") of photo-coupler current CCW rotation with CCW input of "0" in 1-clock system
	信号名 Signal name	機能 説明 Functional description	
	Z.P+	原点励磁出力信号 Origin exciting output signal	
	Z.P-	原点励磁時ON Switched ON while origin is being excited	
		励磁シーケンスが[0]の時ONになり、0.72度のモータの場合は7.2度毎に出力される。電源投入後にステップ角を切り換えた時は出力されない場合がある。 This signal is ON at the exciting sequence of [0] and is transmitted at each 7.2 degrees for the step motor with 0.72° steps. When the micro-step angle is changed after the power supply is turned on, it may not be transmitted.	
		1種類のみのマイクロステップ駆動の場合はデジタルSW M1で分割数を設定する。 2種類のマイクロステップ駆動をさせる場合（往復運動時の行きと戻りでスピードを変える場合）はデジタルSW M1、M2で各々の分割数を設定する。 For micro-step driving of one type only, set the number interpolation using the digital SW M1. For micro-step driving of two types.(i.e. when changing speed for going and returning in reciprocating motion) set respective numbers of interpolation using the digital SW M1 and M2.	
	マイクロステップ分割設定 (出荷時M1: 5、M2: 0)  Setting of micro-step interpolation (M1:5, M2:0 at shipping)	設定番号 Set No. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 分割数 Interpolation 1 2 4 5 8 10 20 40 80 16 A B C D E F 25 50 100 125 200 250	注1 (note1)
		マイクロステップ分割の設定番号0.1の時は内部にて16分割の低振動駆動となる。 When the setting of micro-step interpolating No. is "0.1", 1/16-interpolate low-frequency driving takes place inside.	
	駆動電流の設定 (出荷時設定 C)  Setting of driving current (Setting C at shipping)	モータ回転時の電流はデジタルSW RUNによって下記表から選択して設定する。 The output current to the motor in rotation is set by the digital switch "RUN" to select from the table below.	RUN
	設定番号 Set No.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
	電流(A) Current(A)	0.50 0.58 0.66 0.75 0.81 0.88 0.96 1.03 1.10 1.18	
		A B C D E F	
		1.25 1.30 1.40 1.47 1.53 1.60	
	自動カレントダウン設定 (出荷時設定 5)  Automatic current-down (Setting 5 at shipping)	モータ停止時の電流はデジタルSW STOPによって下記表から選択して設定する。 この数値はRUN電流に対するパーセントです。最終パルス入力後約150msで電流減少する。 The output current to the motor at stationary is set by the digital switch "STOP" to select from the table below. The value is set by the percent to RUN current. The current decreases at approx. 150ms after the last pulse.	STOP
	設定番号 Set No.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
	%	27 31 36 40 45 50 54 58 62 66	
		A B C D E F	
		70 74 78 82 86 90	

項目	Items	仕様値 Specifications					
	No.	表示 Symbol	機能 Function	ON	OFF		
デップスイッチの設定 (出荷時設定No.5のみON 他はすべてOFF)  Setting of dip-switches (No.5 is ON, the others are OFF at shipping)	1	TS	自己テスト機能 Built-in test function	約60ppsで回転 Rotating at 60pps	通常動作 Normal operation	注2 (note2)  ON 	
	2	CK	クロック方式切換 Switching of clock	1クロック方式 1 clock mode	2クロック方式 2 clock mode		
	3	C.D	自動カレントダウン Automatic current-down	カレントダウンしない Invalid	カレントダウンする Valid		
	4	OP	使用不可 Enable to use	使用時OFF OFF for use			
動作周囲温湿度 Operating temperature & humidity		0~40°C 90% RH以下 (結露なきこと) 0~40°C 90% RH Max. (non condensing)					
保存周囲温湿度 Storage temperature & humidity		-10~70°C 90% RH以下 (結露なきこと) -10~70°C 90% RH Max. (non condensing)					
質量 Mass		約200g Approximately 200g					

## ■接続図 Connection diagram

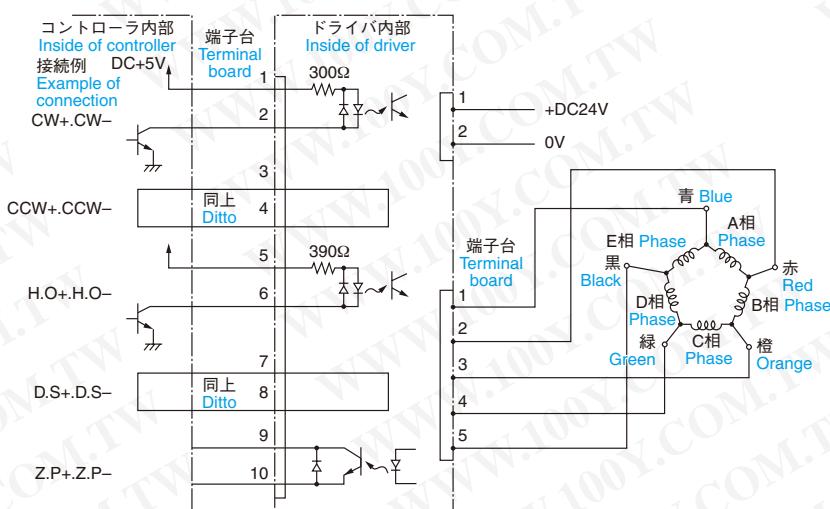

### 付属品 Attached parts

コネクタハウジング モレックス社製  
51191-0200、51191-0500、51191-1000 各1個  
コンタクトピン モレックス社製 50802-9101 17個  
Connector housing : Made by MOREX Inc.  
51191-0200, 51191-0500, 51191-1000 ... one piece each  
Contact pin : Made by MOREX Inc.  
50802-9101 ... 17 pieces


10ピンコネクタ(5045-10A)ピンアサイン  
10 pin Connector (5045-10A)Pin Assignment

ピンNo.	信号名
1	CW+
2	CW-
3	CCW+
4	CCW-
5	H.O+
6	H.O-
7	D.S+
8	D.S-
9	Z.P+
10	Z.P-

5ピンコネクタ(5045-05A)ピンアサイン  
5 pin Connector (5045-05A) Pin Assignment

ピン No. Pin No.	配線内容 Description of wiring	
	5本リードの場合 Motor with 5 leads	10本リードの場合 Motor with 10leads
1	青 Blue	青十黒 Blue + Black
2	赤 Red	赤十茶 Red + Brown
3	橙 Orange	紫十橙 Purple + Orange
4	緑 Green	黄十緑 Yellow + Green
5	黒 Black	白十灰 White + Gray

## ■外形図 Outline drawing

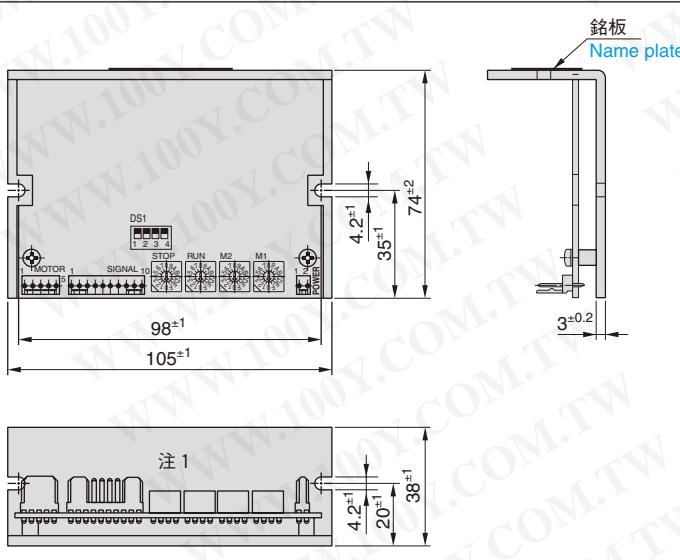

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
Http://www.100y.com.tw

注1 : 1パルスのマイクロステップ角度 = 基本ステップ角  
分割数

注2 : 分割数の設定に関らず内部で約60PPSを発生し、ディップスイッチNo.2がONの時はCCW回転、OFFの時はCW回転。

Note 1 : Micro-step angle for 1 pulse = Basic step angle / Number of interpolation

Note 2 : Approx. 60 pps is generated inside, regardless of splits setting ; CCW rotation when the dip switch No.2 is ON, and CW rotation when the dip switch No.2 is OFF.

## 特長 Special Features

- 入力DC 24 V
- 出力1.4 A/相 Max
- 自動カレントダウン値をデジタルスイッチで設定可能
- 自己テスト機能あり
- 基本ステップ角に対して最大250分割可能

- DC 24V. 1.4 A/phase Max.
- Setting the value of auto-current-down by digital switch
- Effective built-in test function
- Maximum 250 interpolation of basic step angle



## 仕様 Specifications


項目	Items	仕様値	Specifications
電源	Power supply	DC+20~40V 0.8A Max	
駆動電流 Output current (出荷時 0.35A/相) (0.35A/phase at shipping)		定格電流0.35 A ±10%/相 Rated current : 0.35 A ±10%/phase 可変抵抗RUNによって、0.35 A ±10%/相 まで設定が可能。 The variable resistance RUN allows current to be set arbitrarily with in a range of 0.35A ±10%/phase.	
駆動方式 Driving type		バイポーラペンタゴン定電流駆動方式 Bipolar pentagon constant current drive	
入力信号 Input signal	信号名 Signal name	機能 説明	Functional description
	CW+	1 クロック方式時のパルス信号入力	Pulse signal input for 1 clock mode
	CW-	2 クロック方式時の正転信号入力	CW rotation input for 2 clock mode
	CCW+	1 クロック方式時の回転方向指示入力	Rotational direction input for 1 clock
	CCW-	2 クロック方式時の逆転信号入力	CCW rotation input for 2 clock
	H.O+	モータ励磁OFF制御信号	Motor exciting OFF control signal
	H.O-	"1" でモータ励磁OFF	"1" for motor exciting OFF
出力信号 Output signal	信号名 Signal name	機能 説明	Functional description
	Z.P+	原点励磁出力信号	Origin exciting output signal
	Z.P-	原点励磁時ON	Switched ON while origin is being excited
		励磁シーケンスが[0]の時ONになり、0.72度のモータの場合は7.2度毎に出力される。電源投入後にステップ角を切り換えた時は出力されない場合がある。 This signal is ON at the exciting sequence of [0] and is transmitted at each 7.2 degrees for the step motor with 0.72° steps. When the micro-step angle is changed after the power supply is turned on, it may not be transmitted.	
		デジタルSW1で分割数を設定する。 Set the number interpolation using the digital SW M1.	
マイクロステップ分割設定 (設定5) Setting of micro-step interpolation (Setting 5 at shipping)	設定番号 Set No.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	注1 (note1)
	分割数 Interpolation	1 2 4 5 8 10 20 40 80 16	
		A B C D E F	
		25 50 100 125 200 250	
		マイクロステップ分割の設定番号0.1の時は内部にて16分割の低振動駆動となる。 When the setting of micro-step interpolating No. is "0.1", 1/16-interpolate low-frequency driving takes place inside.	
駆動電流の設定 (出荷時設定 0.35A/相) Setting of driving current (Setting 0.35A/Phase at shipping)		モータ回転時の電流は可変抵抗 RUN によって設定する。 ディップスイッチの CD を ON にしてチェック端子電圧 /20= 駆動電流にする。 The output current to the motor in rotation is set by the variable resistance "RUN".	RUN 
自動カレントダウン設定 (出荷時設定 50%) Automatic current-down (Setting 50% at shipping)		モータ停止時の電流は可変抵抗 STOP によって駆動電流の50~100%に設定する。 この数値はRUN電流に対するパーセントです。最終パルス入力後約150msで電流減少する。 The current when the motor stop is set to 50 ~100% of driving current by changeable resistance. The value is set by the percent to RUN current. The current decreases at approx. 150ms after the last pulse.	STOP 
ディップスイッチの設定 (出荷時設定 ALL OFF) Setting of dip-switches (All switches are OFF at shipping)	No.	表示 Symbol	機能 Function
	1	TS	自己テスト機能 Built-in test function
	2	CK	クロック方式切換 Switching of clock
	3	C.D	自動カレントダウン Automatic current-down
	4	OP	使用不可 Enable to use
動作周囲温湿度 Operating temperature & humidity		0~40°C 85% RH以下 (結露なきこと) 0~40°C 85% RH Max. (non condensing)	
保存周囲温湿度 Storage temperature & humidity		-10~70°C 85% RH以下 (結露なきこと) -10~70°C 85% RH Max. (non condensing)	
注2 (note2)			
ON 			
OFF 			

勝特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-34970699

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

## ■接続図 Connection diagram

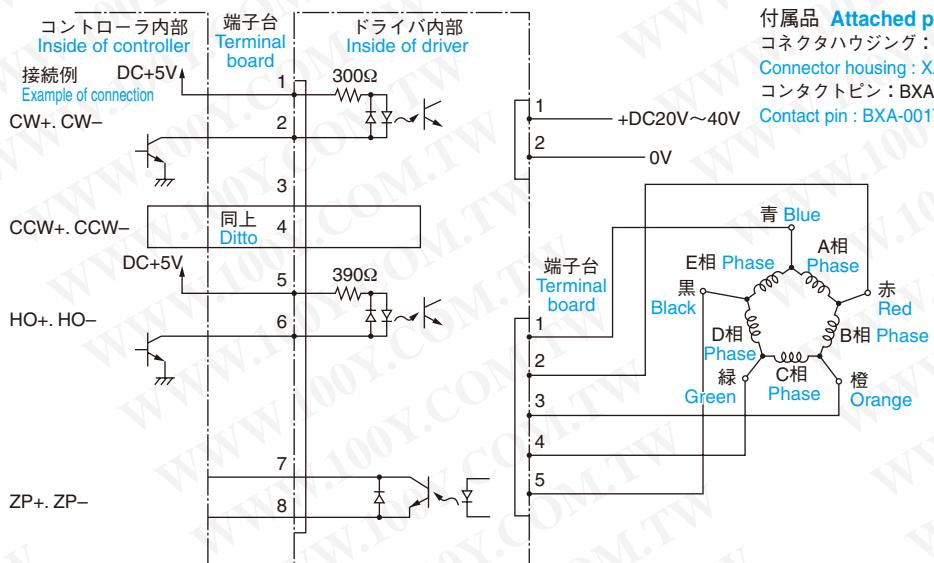

### 付属品 Attached parts

コネクタハウジング : XAP-02V-1. XAP-05V-1. XAP-08V-1 (JST) 各 1 個  
Connector housing : XAP-02V-1. XAP-05V-1. XAP-08V-1(JST) 1 piece each  
コンタクトピン : BXA-001T-P0.6 (JST) 15個  
Contact pin : BXA-001T-P0.6 (JST) 15 piece.

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 2ピンコネクタ ピンアサイン 2 pin connector Pin Assignment

ピンNo. Pin No.	機能説明 Explanation of function
1	DC 24 V 電源 Power supply
2	0 V

### 5ピンコネクタ ピンアサイン 5 pin Connector Pin Assignment


ピン No. Pin No.	配線内容 Description of wiring	
	5本リードの場合 Motor with 5 leads	10本リードの場合 Motor with 10leads
1	青 Blue	青十黒 Blue + Black
2	赤 Red	赤十茶 Red + Brown
3	橙 Orange	紫十橙 Purple + Orange
4	緑 Green	黄十緑 Yellow + Green
5	黒 Black	白十灰 White + Gray

### 8ピンコネクタ(5045-10A)ピンアサイン 8 pin Connector (5045-10A)Pin Assignment

ピンNo. Pin No.	信号名 Signal name
1	CW+
2	CW-
3	CCW+
4	CCW-
5	H.O+
6	H.O-
7	Z.P+
8	Z.P-

## ■外形図 Outline drawing

Unit of all dimensions is mm.

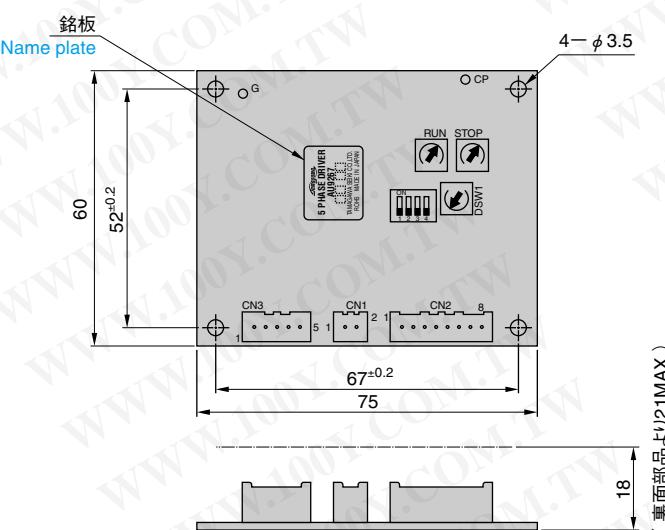



AU9151N1

マイクロステップ、AC電源用  
FOR MICRO-STEP, AC POWER SUPPLY

## 特長 Special Features

- 入力AC 100 V
- 出力1.4 A/相 Max
- 駆動電圧切り換え機能あり
- 自動カレントダウン値をデジタルスイッチで設定可能
- 自己テスト機能あり
- 基本ステップ角に対して最大250分割可能

- AC 100V. 1.4 A/phase Max.
- Driving voltage switching function
- Setting the value of auto-current-down by digital switch
- Effective built-in test function
- Maximum 250 interpolation of basic step angle





## 仕様 Specifications

項目	Items	仕様値	Specifications
電源	Power supply	AC90~125V 50/60Hz 3.5A Max	
駆動電流 Output current (出荷時 2.8A/相) (2.8A/phase at shipping)		定格電流1.4 A/相 Rated current : 1.4 A Max./phase デジタルSW【RUN】によって、0.5~1.4 A/相 まで設定が可能。 Capable of setting the current to 0.5 ~ 1.4A/phase by the digital switch "RUN"	
駆動方式 Driving type		バイポーラペンタゴン定電流駆動方式 Bipolar pentagon constant current drive	
入力信号 Input signal	信号名 Signal name	機能説明	Functional description
	CW+	1 クロック方式時のパルス信号入力	Pulse signal input for 1 clock mode
	CW-	2 クロック方式時のCW回転信号入力	CW rotation input for 2 clock mode
	CCW+	1 クロック方式時の回転方向指示入力	Rotational direction input for 1 clock
	CCW-	2 クロック方式時のCCW回転信号入力	CCW rotation input for 2 clock
	H.O+	モータ励磁OFF制御信号	Motor exciting OFF control signal
	H.O-	"1" でモータ励磁OFF	"1" for motor exciting OFF
	D.S+	マイクロステップ分割選択信号	Interpolation selection "0" for M1
	D.S-	"0"でM1、“1”でM2を選択	& "1" for M2
	C.D+	自動カレントダウン信号	Automatic current-down function is invalid for "1"
出力信号 Output signal	C.D-	"0"で自動カレントダウン	ON, or function for D.S "No.3"
		パルス幅 0.5 μ sec以上、立上り立下り時間 1 μ sec以下 パルス間隔 0.5 μ sec以上、パルス周波数 500 Kpps以下 パルス電圧 "1": 4~8 V "0": 0.5~ -8 V フォトカプラの電流がOFF(論理0)からON(論理1)で動作 1クロック方式時、CCW入力 "0"の時CCW回転 CD信号またはCDディップSWのいずれかがONの時は自動カレントダウンしない	Pulse width : 0.5μs, Min., Rising-up time : 1μs, Max. Pulse interval : 0.5μs, Min., Pulse frequency : 500Kpps Max. Pulse voltage : "1" for 4 ~ 8V & "0" for 0.5 ~ -8V Triggered at the edge of OFF (Logic "0") to ON (Logic "1") of photo-coupler current CCW rotation with CCW input of "0" in 1-clock system CD signal or CD dip-switch is ON. Current-down is not performed when either C.D signal or C.D dip-switch is ON.
	信号名 Signal name	機能説明	Functional description
	Z.P+	原点励磁出力信号	Output signal of exciting at origin
	Z.P-	原点励磁時ON	(Photo-coupler ON, DC30V, 50mAmin.)
		励磁シーケンスが[0]の時ONになり、0.72度のモータの場合は7.2度毎に出力される。電源投入後にステップ角を切り換えた時は出力されない場合がある。 This signal is ON at the exciting sequence of [0] and is transmitted at each 7.2 degrees for the step motor with 0.72° steps. When the micro-step angle is changed after the power supply is turned on, it may not be transmitted.	
		1種類のみのマイクロステップ駆動の場合はデジタルSW M1で分割数を設定する。 2種類のマイクロステップ駆動をさせる場合（往復運動時の行きと戻りでスピードを変える場合）はデジタルSW M1、M2で各々の分割数を設定する。 For micro-step driving of one type only, set the number interpolation using the digital SW M1. For micro-step driving of two types.(i.e. when changing speed for going and returning in reciprocating motion) set respective numbers of interpolation using the digital SW M1 and M2.	
	設定番号 Set No.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	注1 (note1)
	分割数 Interpolation	1 2 4 5 8 10 20 40 80 16	M1 M2
		A B C D E F	
マイクロステップ分割設定 (出荷時M1:5, M2:0)  Setting of micro-step interpolation (M1:5, M2:0 at shipping)		25 50 100 125 200 250	
		マイクロステップ分割の設定番号0.1の時は内部にて16分割の低振動駆動となる。 When the setting of micro-step interpolating No. is "0.1", 1/16-interpolate low-frequency driving takes place inside.	
		モータ回転時の電流はデジタルSW RUNによって下記表から選択して設定する。 The output current to the motor in rotation is set by the digital switch "RUN" to select from the table below.	
	設定番号 Set No.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
	電流(A) Current(A)	0.50 0.58 0.66 0.75 0.81 0.88 0.96 1.03 1.10 1.18	
		A B C D E F	
		1.25 1.30 1.40 1.47 1.53 1.60	
		A B C D E F	
		75 80 85 90 95 100	
		A B C D E F	
自動カレントダウン設定 (出荷時設定 5)  Automatic current-down (Setting 5 at shipping)		モータ停止時の電流はデジタルSW STOPによって下記表から選択して設定する。 この数値はRUN電流に対するパーセントです。最終パルス入力後約150msで電流減少する。 The output current to the motor at stationary is set by the digital switch "STOP" to select from the table below. The value is set by the percent to RUN current. The current decreases at approx. 150ms after the last pulse.	
	設定番号 Set No.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
	%	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	
		A B C D E F	
		75 80 85 90 95 100	
		A B C D E F	
		75 80 85 90 95 100	
		A B C D E F	
		75 80 85 90 95 100	
		A B C D E F	

項目	Items	仕様値 Specifications					
デップスイッチの設定 (出荷時設定No.5のみON 他はすべてOFF)  Setting of dip-switches (No.5 is ON, the others are OFF at shipping)	No.	表示 Symbol	機能 Function	ON	OFF	前面 Front surface ON ↑  注2 (note2) 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □  注3 (note3) 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □	
	1	TEST	自己テスト機能 Built-in test function	約60ppsで回転 Rotating at 60pps	通常動作 Normal operation		
	2	2/1 CK	クロック方式切換 Switching of clock	1クロック方式 1 clock mode	2クロック方式 2 clock mode		
	3	C.D	自動カレントダウン Automatic current-down	カレントダウンしない Invalid	カレントダウンする Valid		
	4	L/HV	駆動電圧切換 Switching drive-voltage	高速高トルク High speed & torque	通常動作 Normal operation		
	5	OP	マイクロステップ分割の設定番号 0.1の時に内部にて16分割の低振動駆動 When the setting of micro-step interpolating No. is "0.1", 1/16-interpolate low-frequency driving takes place inside.	有り Enable to use	無し OFF for use		
動作周囲温湿度 Operating temperature & humidity	0~40°C 90% RH以下 (結露なきこと) 0~40°C 90% RH Max. (non condensing)						
保存周囲温湿度 Storage temperature & humidity	-10~70°C 90% RH以下 (結露なきこと) -10~70°C 90% RH Max. (non condensing)						
質量 Mass	約 750g Approximately 750g						

## ■接続図 Connection diagram

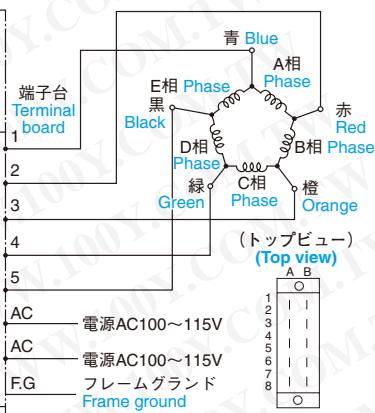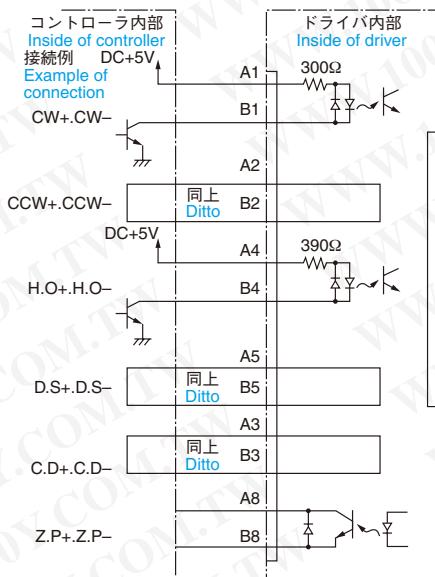

信号コネクタ ピンアサイン  
Pin assignment of signal connector

ピンNo. Pin No.	信号名 Signal name	ピンNo. Pin No.	信号名 Signal name
A1	CW+	B1	CW-
A2	CCW+	B2	CCW-
A3	C.D+	B3	C.D-
A4	H.O+	B4	H.O-
A5	D.S+	B5	D.S-
A6	非接続NC	B6	非接続NC
A7	非接続NC	B7	非接続NC
A8	Z.P+	B8	Z.P-

### 付属品 Attached parts

コネクタ 富士通社製 FCN361-J016-AU 各1個  
Connector, manufactured by Fujitsu,  
FCN361-J016-AU : 1 piece

## 端子台ピンアサイン

## Pin assignment of terminal board

ピンNo. Pin No.	配線内容 Description of wiring	5本リードのモータ Motor with 5 leads	10本リードのモータ Motor with 10leads
1	モータ結線 Motor lead	青 Blue	青十黒 Blue + Black
2	モータ結線 Motor lead	赤 Red	赤十茶 Red + Brown
3	モータ結線 Motor lead	橙 Orange	紫十橙 Purple + Orange
4	モータ結線 Motor lead	緑 Green	黄十緑 Yellow + Green
5	モータ結線 Motor lead	黒 Black	白十灰 White + Gray
L	電源 Power supply	AC 100~115V	
N	電源 Power supply	AC 100~115V	
F.G	フレームグランド Frame ground		


勝特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-34970699

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## ■外形図 Outline drawing

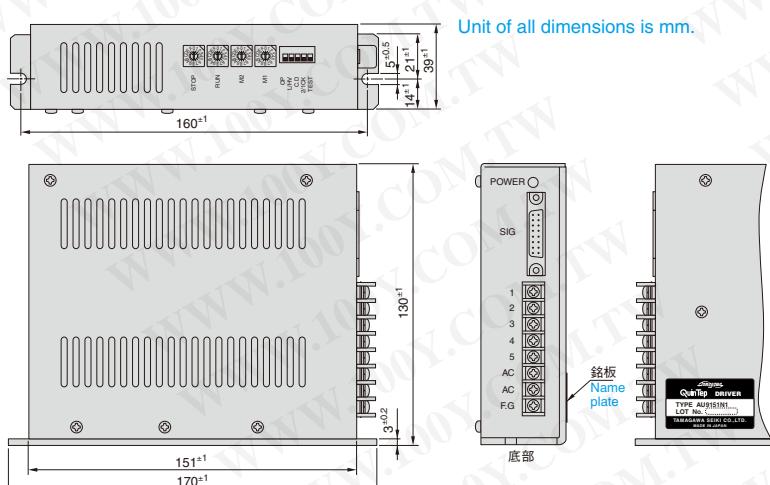

注1：1パルスのマイクロステップ角度 =  $\frac{\text{基本ステップ角}}{\text{分割数}}$

例. 基本ステップ0.72度 分割数80分割の場合

$$1\text{パルスのマイクロステップ角度} = \frac{0.72}{80} = 0.009\text{度}$$

Note1 : Micro-step angle for 1 pulse =  $\frac{\text{Basic step angle}}{\text{Number of interpolation}}$

For example, in case of the basic step angle of 0.72 and the number of interpolation of 80,

$$\text{Micro-step angle for 1 pulse} = \frac{0.72}{80} = 0.009\text{ deg.}$$

注2：分割数の設定に関わらず内部で約60PPSを発生し、ディップスイッチNo.2がONの時はCCW回転、OFFの時はCW回転。

Note2 : Approx. 60pps is generated inside, regardless of splits setting; CCW rotation when the dip switch No.2 is ON, and CW rotation when the dip switch No.2 is OFF.

注3：L/HVの高速高トルク使用は、モータ等の発熱が多くなりますのでご注意ください。

Note3 : In case of using high speed & torque of L/HV, take good care of the heating-up of the motor.

## 特長 Special Features


- 入力AC 200 V
- 出力1.4 A/相 Max
- 駆動電圧切り換え機能あり
- 自動カレントダウン値をデジタルスイッチで設定可能
- 自己テスト機能あり
- 基本ステップ角に対して最大250分割可能

- AC 200V, 1.4 A/phase Max.
- Driving voltage switching function
- Large capacity for output power
- Setting the value of auto-current-down by digital switch
- Effective built-in test function
- Maximum 250interpolation of basic step angle



## 仕様 Specifications

項目 Items	仕様値 Specifications																																												
電源 Power supply	AC180~250V 50/60Hz 2A Max																																												
駆動電流 Output current (出荷時 1.4A/相) (1.4A/phase at shipping)	定格電流1.4 A/相 Rated current : 1.4 A Max./phase デジタルSW [RUN] によって、0.5~1.4 A/相 まで設定が可能。 Capable of setting the current to 0.5 ~ 1.4A/phase by the digital switch "RUN"																																												
駆動方式 Driving type	バイポーラペンタゴン定電流駆動方式 Bipolar pentagon constant current drive																																												
入力信号 Input signal	<table border="1"> <thead> <tr> <th>信号名 Signal name</th> <th>機能説明 Functional description</th> <th>入力抵抗 Input resistance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F+</td> <td>1 クロック方式時のパルス信号入力 Pulse signal input for 1 clock mode</td> <td>300オーム ohms</td> </tr> <tr> <td>F-</td> <td>2 クロック方式時のCW回転信号入力 CW rotation input for 2 clock mode</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R+</td> <td>1 クロック方式時の回転方向指示入力 Rotational direction input for 1 clock</td> <td>300オーム ohms</td> </tr> <tr> <td>R-</td> <td>2 クロック方式時のCCW回転信号入力 CCW rotation input for 2 clock</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H.O+</td> <td>モータ励磁OFF制御信号 Motor exciting OFF control signal</td> <td>390オーム ohms</td> </tr> <tr> <td>H.O-</td> <td>"1" でモータ励磁OFF "1" for motor exciting OFF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.D+</td> <td>自動カレントダウン"1"でカレントダウンしない Automatic current-down function is invalid for "1"</td> <td>390オーム ohms</td> </tr> <tr> <td>C.D-</td> <td>ディップスイッチNo.3のONとOR機能 ON, or function for D.S "No.3"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D.S+</td> <td>分割選択信号 Interpolation selection "0" for M1 &amp; "1" for M2</td> <td>390オーム ohms</td> </tr> <tr> <td>D.S-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>パルス幅 0.5 μ sec以上、立上り立下り時間 1 μ sec以下 Pulse width : 0.5μs, Min., Rising-up time : 1μs, Max.      パルス間隔 0.5 μ sec以上、パルス周波数 500 Kpps以下 Pulse interval : 0.5μs, Min., Pulse frequency : 500Kpps Max.      パルス電圧 "1": 4~8 V "0": 0.5~ -8 V Pulse voltage : "1" for 4 ~ 8V &amp; "0" for 0.5 ~ -8V      フォトカプラの電流がOFF(論理0)からON(論理1)で動作 Triggered at the edge of OFF (Logic "0") to ON (Logic "1") of photo-coupler current      1クロック入力時R入力 "0"の時CCW回転 CCW rotation with CCW input of "0" in 1-clock system</p>	信号名 Signal name	機能説明 Functional description	入力抵抗 Input resistance	F+	1 クロック方式時のパルス信号入力 Pulse signal input for 1 clock mode	300オーム ohms	F-	2 クロック方式時のCW回転信号入力 CW rotation input for 2 clock mode		R+	1 クロック方式時の回転方向指示入力 Rotational direction input for 1 clock	300オーム ohms	R-	2 クロック方式時のCCW回転信号入力 CCW rotation input for 2 clock		H.O+	モータ励磁OFF制御信号 Motor exciting OFF control signal	390オーム ohms	H.O-	"1" でモータ励磁OFF "1" for motor exciting OFF		C.D+	自動カレントダウン"1"でカレントダウンしない Automatic current-down function is invalid for "1"	390オーム ohms	C.D-	ディップスイッチNo.3のONとOR機能 ON, or function for D.S "No.3"		D.S+	分割選択信号 Interpolation selection "0" for M1 & "1" for M2	390オーム ohms	D.S-													
信号名 Signal name	機能説明 Functional description	入力抵抗 Input resistance																																											
F+	1 クロック方式時のパルス信号入力 Pulse signal input for 1 clock mode	300オーム ohms																																											
F-	2 クロック方式時のCW回転信号入力 CW rotation input for 2 clock mode																																												
R+	1 クロック方式時の回転方向指示入力 Rotational direction input for 1 clock	300オーム ohms																																											
R-	2 クロック方式時のCCW回転信号入力 CCW rotation input for 2 clock																																												
H.O+	モータ励磁OFF制御信号 Motor exciting OFF control signal	390オーム ohms																																											
H.O-	"1" でモータ励磁OFF "1" for motor exciting OFF																																												
C.D+	自動カレントダウン"1"でカレントダウンしない Automatic current-down function is invalid for "1"	390オーム ohms																																											
C.D-	ディップスイッチNo.3のONとOR機能 ON, or function for D.S "No.3"																																												
D.S+	分割選択信号 Interpolation selection "0" for M1 & "1" for M2	390オーム ohms																																											
D.S-																																													
出力信号 Output signal	<table border="1"> <thead> <tr> <th>信号名 Signal name</th> <th>機能説明 Functional description</th> <th>出力抵抗 Output resistance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z.P+</td> <td>原点励磁出力信号 原点励磁時出力フォト Output signal of exciting at origin</td> <td>10オーム ohms</td> </tr> <tr> <td>Z.P-</td> <td>カプラON DC30V, 50mA以下 (Photo-coupler ON, DC30V, 50mAMin.)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>励磁シーケンスが[0]の時ONになり、0.72度のモータの場合は7.2度毎に50個／回転出力される。電源投入後にマイクロステップの分割数を切り換えた時は出力されない場合がある。      This signal is ON at the exciting sequence of [0] and is transmitted at each 7.2 degrees for the step motor with 0.72° steps. (50/rotation) When the micro-step angle is changed after the power supply is turned on, it may not be transmitted.</p>	信号名 Signal name	機能説明 Functional description	出力抵抗 Output resistance	Z.P+	原点励磁出力信号 原点励磁時出力フォト Output signal of exciting at origin	10オーム ohms	Z.P-	カプラON DC30V, 50mA以下 (Photo-coupler ON, DC30V, 50mAMin.)																																				
信号名 Signal name	機能説明 Functional description	出力抵抗 Output resistance																																											
Z.P+	原点励磁出力信号 原点励磁時出力フォト Output signal of exciting at origin	10オーム ohms																																											
Z.P-	カプラON DC30V, 50mA以下 (Photo-coupler ON, DC30V, 50mAMin.)																																												
マイクロステップ分割設定 (出荷時M1:5, M2:0) Setting of micro-step interpolation (M1:5, M2:0 at shipping)	<p>デジタルSW M1, M2で分割数を設定する。 Set the interpolation by digital SW M1, M2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設定番号 Set No.</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分割数 Interpolation</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>40</td> <td>80</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>125</td> <td>200</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table> <p>設定番号0.1の時は内部にて16分割の低振動駆動となる。      When the setting of micro-step interpolating No. is "0.1", 1/16-interpolate low-frequency driving takes place inside.</p>	設定番号 Set No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	分割数 Interpolation	1	2	4	5	8	10	20	40	80	16						A	B	C	D	E	F						25	50	100	125	200	250
設定番号 Set No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																			
分割数 Interpolation	1	2	4	5	8	10	20	40	80	16																																			
					A	B	C	D	E	F																																			
					25	50	100	125	200	250																																			
駆動電流の設定 (出荷時設定 C) Setting of driving current (Setting C at shipping)	<p>モータ回転時の電流はデジタルSW RUNによって下記表から選択して設定する。</p> <p>The output current to the motor in rotation is set by the digital switch "RUN" to select from the table below.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設定番号 Set No.</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電流(A) Current(A)</td> <td>0.5</td> <td>0.58</td> <td>0.66</td> <td>0.75</td> <td>0.81</td> <td>0.88</td> <td>0.96</td> <td>1.03</td> <td>1.1</td> <td>1.15</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.25</td> <td>1.3</td> <td>1.4</td> <td>1.47</td> <td>1.53</td> <td>1.6</td> </tr> </tbody> </table>	設定番号 Set No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	電流(A) Current(A)	0.5	0.58	0.66	0.75	0.81	0.88	0.96	1.03	1.1	1.15						A	B	C	D	E	F						1.25	1.3	1.4	1.47	1.53	1.6
設定番号 Set No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																			
電流(A) Current(A)	0.5	0.58	0.66	0.75	0.81	0.88	0.96	1.03	1.1	1.15																																			
					A	B	C	D	E	F																																			
					1.25	1.3	1.4	1.47	1.53	1.6																																			
自動カレントダウン設定 (出荷時設定 5) Automatic current-down (Setting 5 at shipping)	<p>モータ停止時の電流はデジタルSW STOPによって下記表から選択して設定する。</p> <p>The output current to the motor at stationary is set by the digital switch "STOP" to select from the table below.</p> <p>The value is set by the percent to RUN current. The current decreases at approx. 150ms after the last pulse.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設定番号 Set No.</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>27</td> <td>31</td> <td>36</td> <td>40</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>54</td> <td>58</td> <td>62</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>70</td> <td>74</td> <td>78</td> <td>82</td> <td>86</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	設定番号 Set No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	%	27	31	36	40	45	50	54	58	62	66						A	B	C	D	E	F						70	74	78	82	86	90
設定番号 Set No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																			
%	27	31	36	40	45	50	54	58	62	66																																			
					A	B	C	D	E	F																																			
					70	74	78	82	86	90																																			



項目	Items	仕様値 Specifications					
デップスイッチの設定 (出荷時設定No.5のみON 他はすべてOFF)  Setting of dip-switches (No.5 is ON, the others are OFF at shipping)	No.	表示 Symbol	機能 Function	ON	OFF	注2 (note2)  注3 (note3)  → ON □ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 ↓ 前面 Front surface	
	1	TEST	自己テスト機能 Built-in test function	約60ppsで回転 Rotating at 60pps	通常動作 Normal operation		
	2	2/1 CK	クロック方式切換 Switching of clock	1クロック方式 1 clock mode	2クロック方式 2 clock mode		
	3	C.D	自動カレントダウン Automatic current-down	カレントダウンしない Invalid	カレントダウンする Valid		
	4	L/HV	駆動電圧切換 Switching drive-voltage	高速高トルク High speed & torque	通常動作 Normal operation		
	5	OP	マイクロステップ分割の設定番号 0.1の時に内部にて16分割の低振動駆動 When the setting of micro-step interpolating No. is "0.1", 1/16-interpolate low-frequency driving takes place inside.	有り Enable to use	無し OFF for use		
動作周囲温湿度 Operating temperature & humidity		0~40°C 90% RH以下 (結露なきこと) 0~40°C 90% RH Max. (non condensing)					
保存周囲温湿度 Storage temperature & humidity		-10~70°C 90% RH以下 (結露なきこと) -10~70°C 90% RH Max. (non condensing)					
質量 Mass	Mass	約 800g Approximately 800g					


勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
Http://www.100y.com.tw

## ■接続図 Connection diagram

端子台ピニアサイン


Pin assignment of terminal board

ピン No. Pin No.	配線内容 Description of wiring	機能 Function	5本リードのモータ Motor with 5 leads	10本リードのモータ Motor with 10leads
1	モータ結線 Motor lead	青 Blue	青十黒 Blue + Black	
2	モータ結線 Motor lead	赤 Red	赤十茶 Red + Brown	
3	モータ結線 Motor lead	橙 Orange	紫十橙 Purple + Orange	
4	モータ結線 Motor lead	緑 Green	黄十緑 Yellow + Green	
5	モータ結線 Motor lead	黒 Black	白十灰 White + Gray	
L	電源 Power supply	AC 180~250V		
N	電源 Power supply	AC 180~250V		
F.G	フレームグランド Frame ground			

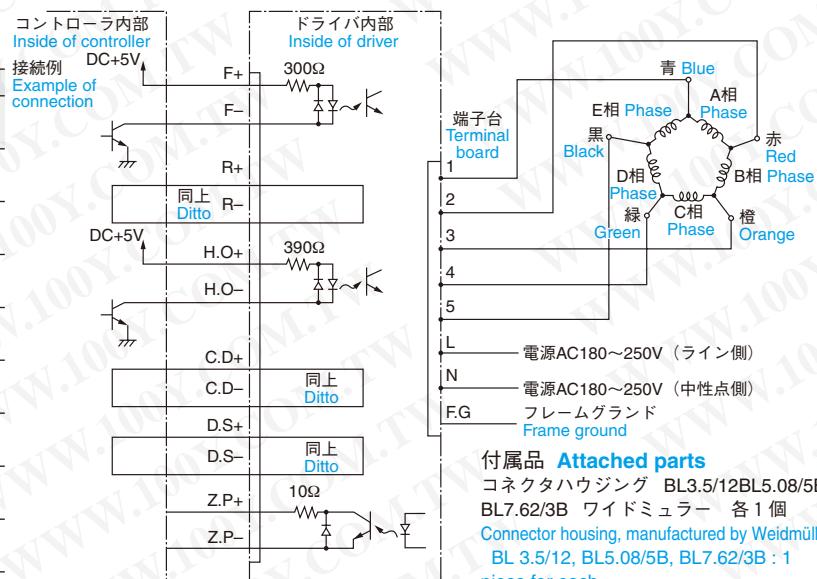

## ■外形図 Outline drawing

Unit of all dimensions is mm.

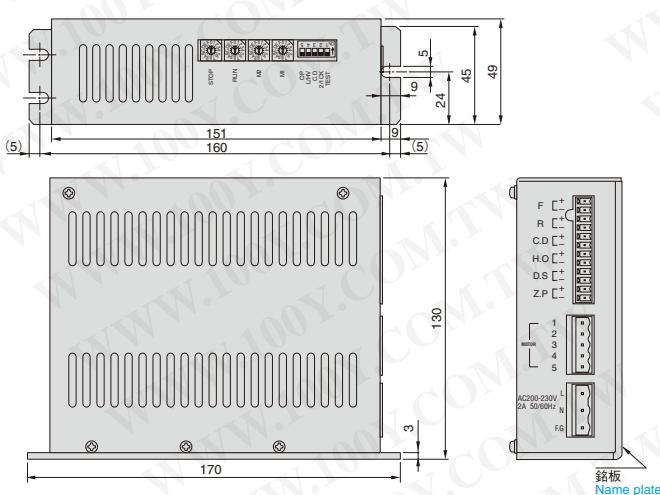

注1：1パルスのマイクロステップ角度 =  $\frac{\text{基本ステップ角}}{\text{分割数}}$

例. 基本ステップ0.72度 分割数80分割の場合

$$1 \text{パルスのマイクロステップ角度} = \frac{0.72}{80} = 0.009 \text{度}$$

Note1 : Micro-step angle for 1 pulse =  $\frac{\text{Basic step angle}}{\text{Number of interpolation}}$

For example, in case of the basic step angle of 0.72 and the number of interpolation of 80,

$$\text{Micro-step angle for 1 pulse} = \frac{0.72}{80} = 0.009 \text{ deg.}$$

注2：内部で約60PPSを発生し、分割数の設定に応じた回転数で回転、ディップスイッチNo.2がONの時はCCW回転、OFFの時はCW回転。

Note2 : Approx. 60pps is generated inside, regardless of splits setting: CCW rotation when the dip switch No.2 is ON, and CW rotation when the dip switch No.2 is OFF.

注3：L/HVの高速高トルク使用は、モータ等の発熱が多くなりますのでご注意ください。

Note3 : In case of using high speed & torque of L/HV, take good care of the heating-up of the motor.