





探針




詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	最小間距	鑽孔尺寸	行程	彈力	額定電流	接觸電阻	全長	尾端直徑
12478	T111-1.3F-150	4 爪探針	1.9m/m	1.4;1.45m/m	6.4m/m	150gms	3A	50mlllohm	33.2mm	1.01




最小間距 2.54m/m
 全壓彈力 60g, 100g, 150g, 200g, 250g
 行程 2.54; 4.0m/m
 鑽孔尺寸 1.7m/m 1.75m/m
 額定電流 3A
 接觸電阻 50mΩ
 材質 PLUNGER: RH. PLATED BE CU
 BARREL: AU. PLATED BRASS

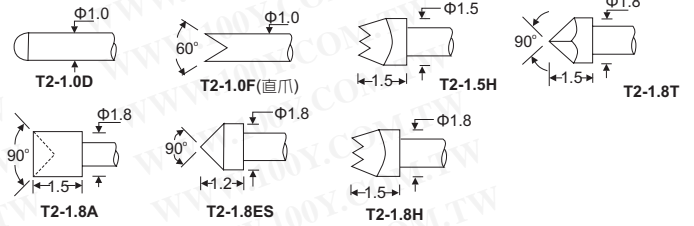

Part No.	Product No.	說明	最小間距	鑽孔尺寸	行程	彈力	額定電流	接觸電阻	全長	尾端直徑
12566	T2-1.0D-227	探針	2.54m/m	1.7;1.75m/m	2.54;3.0;3.5;4.0m/m	227gms	3A	50mlllohm	22.7	1.36
12759	T2-1.0F-227	探針	2.54m/m	1.7;1.75m/m	2.54;3.0m/m 3.5;4.0m/m	150gms	3A	50mlllohm	24.5	1.36
12758	T2-1.5H-400	探針	2.54m/m	1.7;1.75m/m	2.54;3.0m/m 3.5;4.0m/m	150gms	3A	50mlllohm	24.5	1.36
12564	T2-1.8A-400	探針	2.54m/m	1.7;1.75m/m	2.54;3.0;3.5;4.0m/m	400gms	3A	50mlllohm	24.5	1.36
12565	T2-1.8ES-400	探針	2.54m/m	1.7;1.75m/m	2.54;3.0;3.5;4.0m/m	400gms	3A	50mlllohm	24.5	1.36
12542	T2-1.8H	探針	2.54m/m	1.7;1.75m/m	2.54;3.0;3.5;4.0m/m	150gms	3A	50mlllohm	24.5	1.36
12567	T2-1.8T-400	探針	2.54m/m	1.7;1.75m/m	2.54;3.0;3.5;4.0m/m	400gms	3A	50mlllohm	24.5	1.36

白色塑膠端子台

Polyethylene 端子檯




- 適用電線：2.5mm²(Cross-Sec)
- 適用電線：#22-#10 Sol, #14-#10 Str(Cu, AWG)
- 螺絲：M3.0x6
- 底座：平底

- 膠殼：尼龍66工程塑料，UL94V-2阻燃等級
- 溫度：105°C(UL), -30°C to T110°C(VDE)
- 彈片：不銹鋼材質，PA9DS附加彈片
- 螺絲：鍍鋅白鐵

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw


Part No.	Product No.	說明	nom. Current (A)	端子數	Size	Volts.Rating
3657	PA10F-04P	端子台 For 14-18 AWG	20A	4	43*20.2*15.8	600V
4222	PA10F-05P	端子台 For 14-18 AWG	20A	5	53*20.2*15.8	600V
4224	PA10F-06P	端子台 For 14-18 AWG	20A	6	63*20.2*15.8	600V
4223	PA10F-07P	端子台 For 14-18 AWG	20A	7	73*20.2*15.8	600V
3658	PA10F-08P	端子台 For 14-18 AWG	20A	8	83*20.2*15.8	600V
4225	PA10F-09P	端子台 For 14-18 AWG	20A	9	93*20.2*15.8	600V
3659	PA10F-10P	端子台 For 14-18 AWG	20A	10	103*20.2*15.8	600V
3660	PA10F-11P	端子台 For 14-18 AWG	20A	11	113*20.2*15.8	600V
3661	PA10F-12P	端子台 For 14-18 AWG	20A	12	123*20.2*15.8	600V



- 適用電線：1.5mm²(Cross-Sec)
- 適用電線：#22-#12 Sol/Str(Cu, AWG)
- 螺絲：M2.6x5
- 底座：平底

- 膠殼：尼龍66工程塑料，UL94V-2阻燃等級
- 溫度：105°C(UL), -30°C to T110°C(VDE)
- 彈片：不銹鋼材質，PA9DS附加彈片
- 螺絲：鍍鋅白鐵

Part No.	Product No.	說明	nom. Current (A)	端子數	Size(mm)	Volt. Rating (r.m.s)
3650	PA8F-04P	端子台 For 18-20 AWG	7A	4	35*16.3*13.3	600V
3649	PA8F-05P	端子台 For 18-20 AWG	7A	5	43*16.3*13.3	600V
3651	PA8F-06P	端子台 For 18-20 AWG	7A	6	51*16.3*13.3	600V
3653	PA8F-07P	端子台 For 18-20 AWG	7A	7	59*16.3*13.3	600V
3652	PA8F-08P	端子台 For 18-20 AWG	7A	8	67*16.3*13.3	600V
3654	PA8F-09P	端子台 For 18-20 AWG	7A	9	75*16.3*13.3	600V
3655	PA8F-10P	端子台 For 18-20 AWG	7A	10	83*16.3*13.3	600V
3656	PA8F-11P	端子台 For 18-20 AWG	7A	11	91*16.3*13.3	600V
3648	PA8F-12P	端子台 For 18-20 AWG	7A	12	99*16.3*13.3	600V



- 適用電線：2.5mm²#22-#10 Sol, #14-#10Str
- 螺絲：M3.0x6
- 額定電氣規格：電壓：300 Volt Max. 溫度：105°C(221°F)

- 底座：底座加高1.2~2.5mm
- 膠殼：尼龍66工程塑料，UL94V-2, 94V-0 阻燃等級
- 溫度：105°C(UL), -30°C to T110°C(VDE)
- 螺絲：鍍鋅白鐵

Part No.	Product No.	說明	nom. Current (A)	Volt. Rating (r.m.s)	端子數
27825	PA10H	端子台	24A	450V	12

