



# ANLY CONTROLLER

## PU-N□ 電源供給控制器



PU-NA  
PU-NB  
PU-NC

PU-NE

### 功能特性：

- 為近接開關或光電開關用電源供給控制器。
- 具有穩壓裝置，其輸出電源為DC 24V(PU-NA, PU-NB)及DC 12V(PU-NC, PU-NE)。
- 其接點輸出為1C(S.P.D.T.)，5安培。

### 規格：


操作電壓	AC(V): 110, 220, 240 AC(V): 110 / 220(PU-NE)
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	- - - -
消耗功率	約2VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	PU-NA, -NB, -NC 約150g PU-NE 約210g

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 型式分類：


型號	PU-NA	PU-NB	PU-NC	PU-NE
輸出電壓	DC 24V	DC 24V	DC 12V	DC 12V
近接開關型式	電壓型/電流型(PNP)	電流型(NPN)	NPN/PNP共用型	NPN/PNP共用型
動作方式	Hi動作	Low動作	Hi,Low皆可動作	Hi,Low皆可動作

## 接線圖：




## 時序圖：

PU-NA,B,C

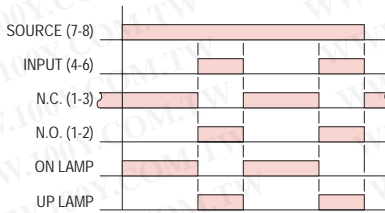


PU-NE

正常動作



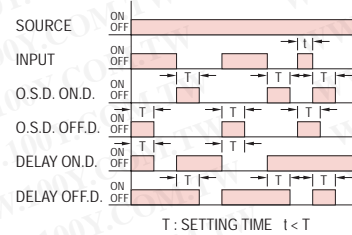


反動作



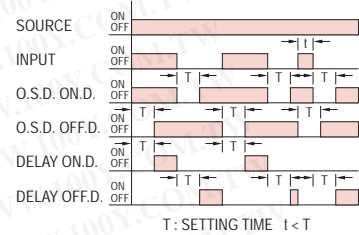


## 外形尺寸：(mm)

PU-NA,-NB,-NC之N型(露出型)：使用 PF085A座及FH-3



PU-NE之N型(露出型)：使用 8PFA座



勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)