

## TG202-S

### 電擊棒高壓產生器

## AC 20~30KV 高壓產生器 KIT


### 產品規格

供應電源：DC 9V / 80~120mA。

輸出電壓：AC 2 - 3 萬伏。

連續動作時間不可超過 3 - 5 分鐘。

適用門窗、手提箱、保險櫃、珠寶盒

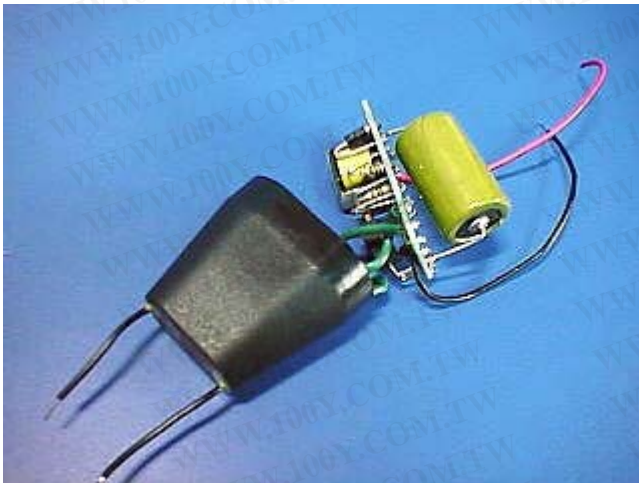

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

高壓特性：耗電低：12V、0.3A 體積小、電壓達 AC6-10 萬伏，絕緣良好耐濕、耐油，耐各型氣候-20℃。

電擊防盜用途：可裝置門窗、手提箱、皮包、保險櫃、珠寶盒。

裝置方法：高壓電擊上之白線，裝置在門鎖內，紅線在外，地線、紅線之距離為3-5公分，效果為佳，時間控制發射器可直接裝置於門邊，且兩端子可任意選擇，磁簧開關或微動開關，發射器請遠離高壓電擊，請勿裝置一起，以免影響發射器之功能，配合本公司一長距離遙控系統，效果更佳。

注意事項：1. 高壓線（紅色）請勿直接觸擊人體重要部位，如心臟、頭部。

2. 高壓部品遠離水、油及易燃氣體。

3. 高壓電擊請勿裝置於電器及儀器上，以免干擾儀器功能，切勿惡作劇發生危險，也不可裝置於汽車、瓦斯易燃氣體、油桶、化學物品之倉庫，以免發生危險。

※ L X : 輸入 DC 12V、電壓 AC 6-10 萬伏 使用電流 60MA-1A  
L : 輸入 DC 12V、電壓 AC 5-7 萬伏 使用電流 60MA-1A  
S : 輸入 DC 9V、電壓 AC 2-3 萬伏 使用電流 80MA-120MA



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力電子(上海) 86-21-54151736  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)