





PC板塑膠間隔柱

詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

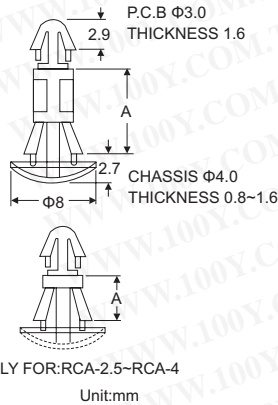


固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗
MATERIAL: NYLON 66(UL)
FLAME CLASS: 94V-2

Part No.	Product No.	說明
45875	RCA-2.5	PC 板塑膠間隔柱 (2000PCS/包) A 高度 2.5mm
45876	RCA-3	PC 板塑膠間隔柱 (2000PCS/包) A 高度 3.2mm
45877	RCA-4	PC 板塑膠間隔柱 (2000PCS/包) A 高度 4.0mm
45878	RCA-5	PC 板塑膠間隔柱 (2000PCS/包) A 高度 5.0mm
45879	RCA-6	PC 板塑膠間隔柱 (2000PCS/包) A 高度 6.0mm
45880	RCA-7	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 7.0mm
45881	RCA-8	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.0mm
45882	RCA-9	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 9.0mm
45883	RCA-10	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
45884	RCA-12	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.0mm
45885	RCA-14	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 14.0mm
45886	RCA-16	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 16.0mm

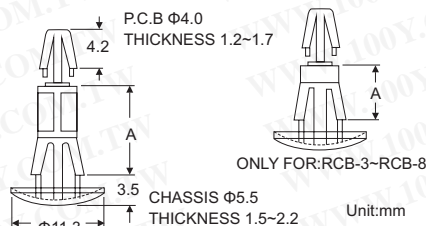


固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗
MATERIAL: NYLON 66(UL)
FLAME CLASS: 94V-2

Part No.	Product No.	說明
45723	RCB-3	PC 板塑膠間隔柱 1000 個/包 A 高度 3.5mm
45733	RCB-5	PC 板塑膠間隔柱 1000 個/包 A 高度 5.0mm
45739	RCB-6	PC 板塑膠間隔柱 1000 個/包 A 高度 6.35mm
45740	RCB-8	PC 板塑膠間隔柱 1000 個/包 A 高度 8.0mm
45741	RCB-10	PC 板塑膠間隔柱 1000 個/包 A 高度 10.0mm
45742	RCB-12	PC 板塑膠間隔柱 1000 個/包 A 高度 12.7mm
45743	RCB-15	PC 板塑膠間隔柱 1000 個/包 A 高度 15.9mm
45744	RCB-19	PC 板塑膠間隔柱 1000 個/包 A 高度 19.0mm
45749	RCB-25	PC 板塑膠間隔柱 500 個/包 A 高度 25.4mm
45750	RCB-35	PC 板塑膠間隔柱 500 個/包 A 高度 35.5mm

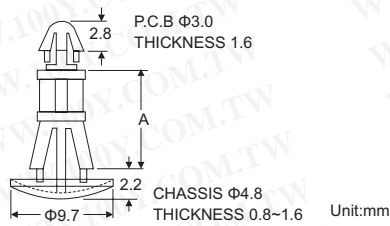


固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗
MATERIAL: NYLON 66(UL)
FLAME CLASS: 94V-2

Part No.	Product No.	說明
45888	RCC-5	PC 板塑膠間隔柱 (2000PCS/包) A 高度 5.0mm
45889	RCC-6	PC 板塑膠間隔柱 (2000PCS/包) A 高度 6.3mm
45890	RCC-8	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.0mm
45891	RCC-10	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
45892	RCC-12	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.7mm

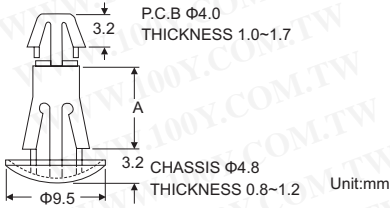

固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗
MATERIAL: NYLON 66(UL)
FLAME CLASS: 94V-2

Part No.	Product No.	說明
45935	RCD-3	PC 板塑膠間隔柱 (2000PCS/包) A 高度 3.0mm
45936	RCD-6	PC 板塑膠間隔柱 (2000PCS/包) A 高度 6.3mm
45937	RCD-8	PC 板塑膠間隔柱 (2000PCS/包) A 高度 8.0mm
45938	RCD-10	PC 板塑膠間隔柱 (2000PCS/包) A 高度 10.0mm
45939	RCD-11	PC 板塑膠間隔柱 (2000PCS/包) A 高度 11.0mm

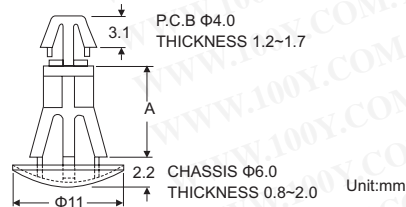

固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗
MATERIAL: NYLON 66(UL)
FLAME CLASS: 94V-2

Part No.	Product No.	說明
45955	RCF-5	PC 板塑膠間隔柱 (2000PCS/包) A 高度 5.0mm
45956	RCF-6	PC 板塑膠間隔柱 (2000PCS/包) A 高度 6.35mm
45957	RCF-8	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 8.0mm
45958	RCF-10	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 10.0mm
45959	RCF-12	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.7mm
45960	RCF-15	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 15.9mm

NYLON 66 中文名稱：尼龍66
半透明或不透明乳白色結晶型聚合物，具有可塑性，密度1.15g/cm³，熔點252°C，脆化溫度 -30°C，熱分解溫度大於350°C。連續耐熱80-120°C，平衡吸水率2.5%，能耐酸，鹼，大多數無機鹽水溶液，鹵代烷，煙類，酯類，酮類等腐蝕，但易溶於苯酚，甲酸等極性溶劑，具有優良的耐磨性，自潤滑性，機械強度較高，但吸水性較大，因而尺寸穩定性較差

