





PC板塑膠間隔柱

詳細產品規格請點擊www.100y.com.tw

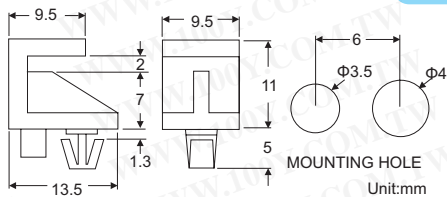


用於主機板或PC板固定
MATERIAL: NYLON 66(UL)
FLAME CLASS: 94V-2

Part No.	Product No.	說明
47806	UB-6	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包)

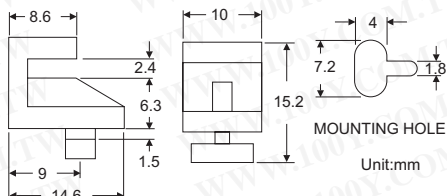


用於主機板或PC板固定
MATERIAL: NYLON 66(UL)
FLAME CLASS: 94V-2

Part No.	Product No.	說明
47811	UB-6E	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包)

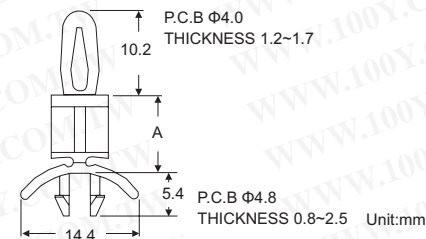


固定PC板於機板上, 免工具, 易拆卸
MATERIAL: NYLON 66(UL)
FLAME CLASS: 94V-2

Part No.	Product No.	說明
46531	UCBS-5	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 4.8mm
46537	UCBS-22	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 22.2mm

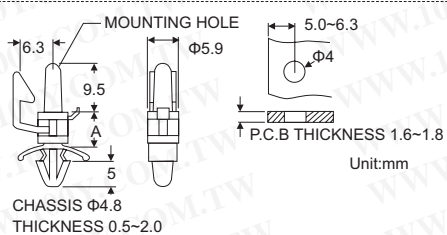


PC板直接壓入固定, 另一頭直接插入機板固定省時, 易拆裝
MATERIAL: NYLON 66(UL)
FLAME CLASS: 94V-2

Part No.	Product No.	說明
47868	ULCB-6	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 6.3mm
47869	ULCB-16	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 15.9mm

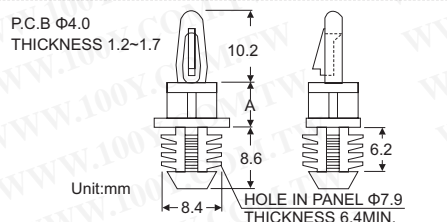


一端固定於木頭或音箱上, 另一端固定於PC板上
MATERIAL: NYLON 66(UL)
FLAME CLASS: 94V-2

Part No.	Product No.	說明
47881	WBH-5	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 4.8mm
47882	WBH-12	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 12.7mm
47883	WBH-25	PC 板塑膠間隔柱 (1000PCS/包) A 高度 25.4mm

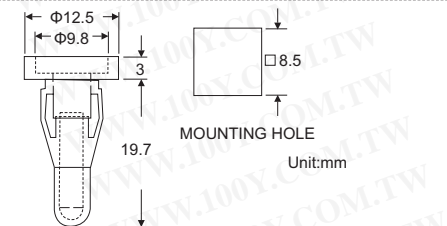

配合螺絲固定電漿面板於機殼上, 可靠不脫落
MATERIAL: NYLON 66(UL)
FLAME CLASS: 94V-2

Part No.	Product No.	說明
47515	YES-3	PC 板塑膠間隔柱 (500PCS/包)

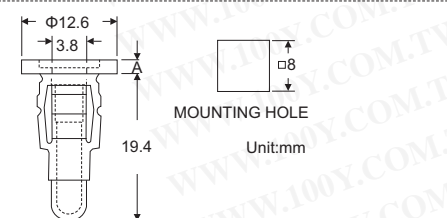

配合螺絲固定電漿面板於機殼上, 可靠不脫落
MATERIAL: NYLON 66(UL)
FLAME CLASS: 94V-2

Part No.	Product No.	說明
47509	YES-08	PC 板塑膠間隔柱 (500PCS/包) A 高度 0.8mm
47514	YES-48	PC 板塑膠間隔柱 (500PCS/包) A 高度 4.8mm

不同用途對阻燃性有不同要求, 一般說來, 人們總希望材料的阻燃性級別高一些, 但事實上各種阻燃測試方法都有其局限性, 其結論都是相對的, 因此並不是阻燃級別越高越好, 例如通常認為UL94 V-0級的材料比V-2級的好, 然而某些電器產品要求材料具有抗電弧點燃性, 這時V-2級就比V-0級好。因為94V-2級塑料不會在電作用下形成導電而結焦, 從而大大降低了著火的可能性, 而94 V-0級塑料則相反

