

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

鎳氫電池組-2600mAh-SM 插頭

PERFORMANCE PARAMETER

· 电压	2.4V	3.6V
· 类型	一字 2节串联	一字 3节串联
· 容量	2600mAh	2600mAh
· 大小	50 x 29 x 14mm	50 x 38 x 14mm
· 重量	约 56g	约 85g
· 插头	SM JST 小田宫 大田宫 环奇2P	



一字



一字

X字

· 电压	4.8V	
· 类型	一字 4节串联	X字 4节串联
· 容量	2600mAh	2600mAh
· 大小	56 x 50 x 14mm	56 x 29 x 29mm
· 重量	约 112g	
· 插头	SM JST 小田宫 大田宫 环奇2P	



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

• 电压	6.0V	
• 类型	一字 5节串联	T字 5节串联
• 容量	2600mAh	2600mAh
• 大小	70 x 50 x 14mm	42 x 50 x 29mm
• 重量	137g	
• 插头	SM JST 小田宫 大田宫 环奇2P	



• 电压	7.2V		
• 类型	H字 6节串联	X字 6节串联	一字 6节串联
• 容量	2600mAh	2600mAh	2600mAh
• 大小	100 x 42 x 14mm	42 x 50 x 29mm	84 x 50 x 14mm
• 重量	164g		
• 插头	SM JST 小田宫 大田宫 环奇2P		



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- 电压 **8.4V**
- 类型 **一字 7节串联**
- 容量 **2600mAh**
- 大小 **98 x 50 x 14mm**
- 重量 **约 193g**
- 插头 **SM JST 小田宫 大田宫 环奇2P**



- 电压 **9.6V**
- 类型 **X字 8节串联** | **H字 8节串联**
- 容量 **2600mAh** | **2600mAh**
- 大小 **56 x 50 x 28mm** | **100 x 50 x 14mm**
- 重量 **约 217g**
- 插头 **SM JST 小田宫 大田宫 环奇2P**




X型

H型

- 电压 **12V**
- 类型 **H字 10节串联**
- 容量 **2600mAh**
- 大小 **100 x 70 x 14mm**
- 重量 **约 272g**
- 插头 **SM JST 小田宫 大田宫 环奇2P**



款型对照

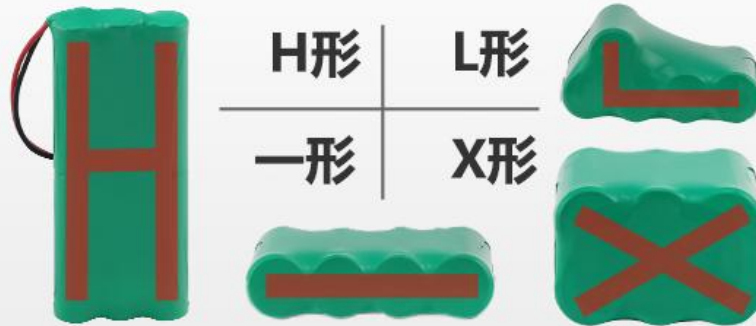

了解



调换插头
 关键结构
 --接头倒
 刺



此方法适
 用于XH、
 PH、JST
 及SM等
 接头。

警告：请用前核对电池电压、正负
 极性是否与原电池一致，相反则会
 导致设备损坏！！调换插头顺序
 （方向），轻松搞定。

实操



① 先核对正负极/电压与原
 电池是否一致。



② 用尖物（回型针/牙签）
 将接头倒刺往下压。



③ 将线芯抽出。



④ 将接头倒刺往上抬复位。



⑤ 将线芯插入，即可。