


# 束帶固定座系列 TIE MOUNTS

## 130-1010 繫帶固定座 Tie Mounts

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

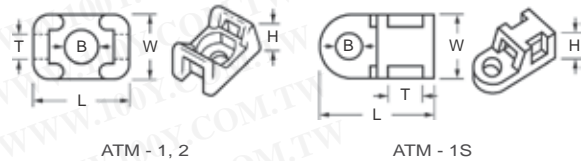


單位：mm

- 材質：採用 UL 認可之尼龍 PA66 料製成，防火等級 94V-2，絕緣性良好，耐久性不易老化。
- 使用方法：先用螺絲固定後再用鎖式繫帶結紮電線即可。
- 用途：用於固定與各式電線。

編號 Cat. No.		寬	長	高	帶孔	固定孔	包裝 Std. Pkg. pcs
本色 (Natural)	黑色 (Black)	W	L	H	T	B	
ATM - 1	ATM - 1 - B	9.7	15.2	6.6	5.2	4.1	100
ATM - 2	ATM - 2 - B	16	22.5	9.6	8.6	5	
ATM - 1S	ATM - 1S - B	9.6	19.5	5	5.1	4.4	

## 130-2010 貼式繫帶固定板 Adhesive Backed Mounts


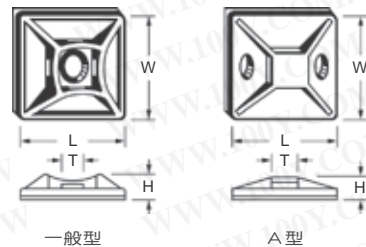


單位：mm

- 材質：採用 UL 認可之尼龍 PA66 料製成，防火等級 94V-2，背附雙面膠帶，絕緣性良好，耐久性不易老化。
- 使用方法：將固定板背面雙面膠帶撕開，貼於機板固定後，再用鎖式繫帶結紮電線，為十字交叉孔，使用時不需選擇方向。
- 用途：省時、簡便、供面板不可鑽孔時使用。

編號 Cat. No.		長 × 寬	高	帶孔	固定孔	包裝 Std. Pkg. pcs	
本色 (Natural)	黑色 (Black)	L X W	H	T			
一般型	AAM - 13	AAM - 13 - B	13 X 13	6.7	3.8	4.3	100
	AAM - 20	AAM - 20 - B	20 X 20	7.2	3.8	4.4	100
	AAM - 28	AAM - 28 - B	28 X 28	7.3	5.4	5.8	100
	AAM - 38	AAM - 38 - B	38 X 38	8.3	8.5	5.3	50
A型	AAM - 20A	AAM - 20A - B	20 X 20	5.4	4.5	3.3	100
	AAM - 28A	AAM - 28A - B	28 X 28	6.3	6	4.7	100

## 130-3010 插式固定座 Push Mount

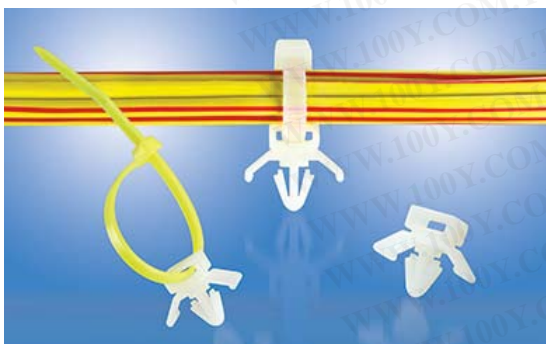

- 材質：採用 UL 認可之尼龍 PA66 料製成，防火等級 94V-2，絕緣性良好，耐久性不易老化。
- 使用方法：將機板開 6.2mm 孔，然後將固定座插入機板孔即可固定，再用鎖式繫帶結紮電線。
- 特長：固定後穩固且絕緣。

編號 Cat. No.	包裝 Std. Pkg. pcs
APM - 6	100