


# RELAYS & SOLENIIDS




**KYOTTO**


OUTLINE DIMENSIONS (unit:mm)

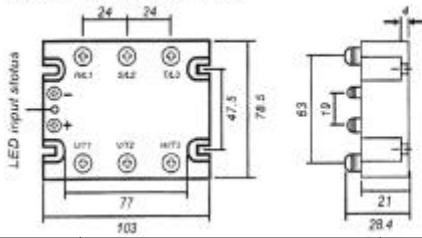

EQUIVALENT CIRCUIT

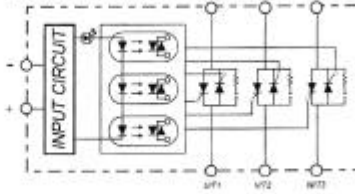

Example of 3Φ SSR Application

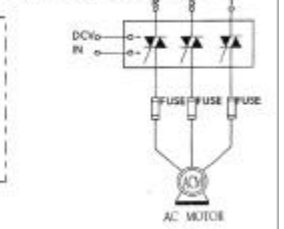

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	Irms負載電流	Vrms負載電壓	SwitchingType	Vin驅動電壓
14362	K3PI4025A	KYOTTO	三相固態繼電器	25A	48~480VAC	RANDOM	12~32VDC
14363	K3PI4050A	KYOTTO	三相固態繼電器	50A	48~480VAC	RANDOM	12~32VDC

## 插入式DC驅動/AC負載固態繼電器 Plug-InInterfaceDCtoACSolidState Relays

詳細產品規格--請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




馬達控制用  
適合於工作機、搬運機、及包裝機等馬達微動動作  
或可逆運轉用途的SSR。可對微動動作及可逆運轉  
進行高速應答，也適合高頻率開關。

### Plug-inTypePowerRelays

SizesandterminalarrangementsarethesameasOMRONMY-series  
PowerRelays.ThesameSocketsarealsoused.

DC-AC,DC-DC,AC-AC,AC-DCTypes.  
Operatingindicatorprovided.

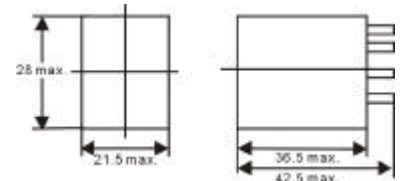


PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	Irms負載電流	Vrms負載電壓	SwitchingType	Vin驅動電壓
16275	G3F-203SN	OMRON	馬達控制用 SSR	交流負載用	有		DC5~24







### FEATURE:

DIP&SIP  
入力一出力絕緣耐壓=4,000V  
上列JC系列均有UL及CSA規格通過  
適用：一般電子設備，電訊設備，電腦電源制，影印機，傳直機  
微波爐，電熱器，洗滌機，空調系統，自動販賣機  
電動玩具，安全防盜系統，儀器設備，NC工具機，射出成  
型機，機械人，交通號誌等 之控制。



Zero Cross Circuit

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	Irms負載電流	Vrms負載電壓	SwitchingType	Vin驅動電壓
13228	JC26MDC	JEL	DIPAC SSR 繼電器	0.6A	280V	零點導通機能	1.7V

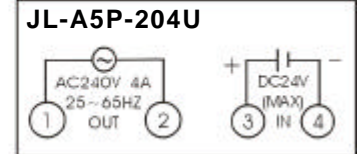


PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	Irms負載電流	Vrms負載電壓	SwitchingType	Vin驅動電壓
10386	JL-A5P-202U	JEL	交流負荷用S.S.R繼電器	2A	50~250Vac	零點導通機能	3~24Vdc
10388	JL-A5P-203V	JEL	交流負荷用S.S.R繼電器	3A	50~250Vac	零點導通機能	3~24Vdc
5277	JL-A5P-204U	JEL	交流負荷用S.S.R繼電器	4A	50~250Vac	零點導通機能	3~24Vdc




**KYOTTO**

OUTLINE DIMENSIONS (unit:mm)

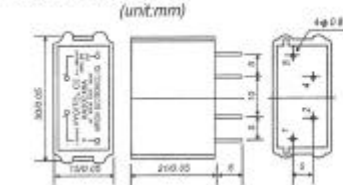

EQUIVALENT CIRCUIT

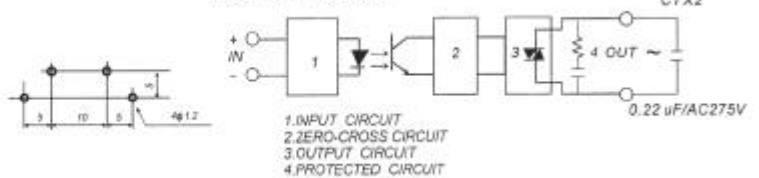

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	Irms負載電流	Vrms負載電壓	SwitchingType	Vin驅動電壓
10602	KA20C02A	KYOTTO	交流負荷用 S.S.R繼電器	2A	24~280Vac	零點導通機能	3~32Vdc

詳細產品規格--請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

