


RESISTORS & POTENTIOMETERS

高壓片式電阻 BANKERR180 高壓片式電阻器 BANKERR180HighPressureSliceType Resistor



Resistancetolerance:±5%
元件極限電壓 (V):5KV;10KV;7.5KV
阻值尺寸(mm):25.5 × 5.2 × 2
50.5 × 5.8 × 2.2
22.5 × 18.5 × 2.0



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	Value()	Type
15593	RI80-1W-1.5M ±5%	BANKER	高壓式電阻	1.5M	RI80
20069	RI80-2W-4.7M ±5%	BANKER	高壓式電阻	4.7M	RI80
15590	RI80-0.5W-5M ±5%	BANKER	高壓式電阻	5M	RI80
15594	RI80-1W-10M ±5%	BANKER	高壓式電阻	10M	RI80
15591	RI80-0.5W-40M ±5%	BANKER	高壓式電阻	40M	RI80
15595	RI80-1W-50M ±5%	BANKER	高壓式電阻	50M	RI80
15592	RI80-0.5W-100M ±5%	BANKER	高壓式電阻	100M	RI80


鍍金旋鈕 鍍金旋鈕 Gold Knobs



規格
外徑：34mm
厚度：22mm
重量：0.15Kg
軸心固定方式：齒輪狀咬合（軸心的直徑：6mm）

PartNo.	ProductNo.	Description	下底*高*上底
23839	純銅車製鍍金旋鈕	GoldKnob	34*22*34mm

不燃性塗裝繞線電阻 7W 不燃性塗裝繞線電阻 7W Wirewound Resistors Flame-Proof Coating

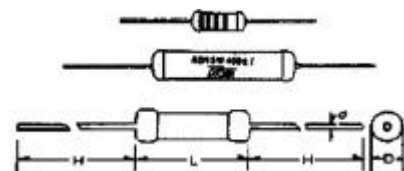

不燃性金屬氧化皮膜電阻器
隨著電子設備之發展其構成之零件亦趨向小型化、輕型化及耐用化等傾向。電阻在高溫下要有長期安定性，電阻皮膜之單位面積就要負載較高之電力，適其要求之電阻就是金屬氧化皮膜電阻器。
RSS:小型化高性能金屬氧化皮膜電阻器選用高品質瓷棒來製作，尺寸較RSN大幅縮小，亦能發揮大型尺寸之功效。

特性
小型化使用方便，耐超負載電流而不致斷阻
電氣及機械上之性能極安定，具高度信賴性
不燃性絕緣塗裝，可耐溶劑清洗及過高溫
已氧化過之電阻皮膜經年變化甚少，皮膜強度特強
低雜音，可製繞線電阻器不能製作之高阻值

PartNo.	ProductNo.	Description	誤差值	功率 W	電阻質	DxL(mm)
11893	RSS-7W-1KJ	電阻	±5%	7W	1K	8.5*32
11888	RSS-7W-2KJ	電阻	±5%	7W	2K	8.5*32
11889	RSS-7W-3KJ	電阻	±5%	7W	3K	8.5*32
11892	RSS-7W-3K9J	電阻	±5%	7W	3.9K	8.5*32
11887	RSS-7W-5K1J	電阻	±5%	7W	5.1K	8.5*32
11891	RSS-7W-10KJ	電阻	±5%	7W	10K	8.5*32
11884	RSS-7W-20KJ	電阻	±5%	7W	20K	8.5*32

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

PartNo.	ProductNo.	Description	誤差值	功率 W	電阻質	DxL(mm)
11886	RSS-7W-51KJ	電阻	±5%	7W	51K	8.5*32
11890	RSS-7W-82KJ	電阻	±5%	7W	82K	8.5*32
11885	RSS-7W-100KJ	電阻	±5%	7W	100K	8.5*32


10W 不燃性塗裝繞線電阻 10W Wirewound Resistors Flame-Proof Coating

PartNo.	ProductNo.	Description	誤差值	功率 W	電阻質	DxL(mm)
16244	KNP-10W-1KJ	電阻	±5%	10W	1K	8.5*53


5W 不燃性塗裝繞線電阻 5W Wirewound Resistors Flame-Proof Coating

PartNo.	ProductNo.	Description	誤差值	功率 W	電阻質	DxL(mm)
23828	RK5W0E10FT	電阻	±1%	5W	0.1	
23785	RK5W0E50FT	電阻	±1%	5W	0.5	
17438	KNP-5W-100EJ	電阻	±1%	5W	100	8.5*25

電力型不燃性塗裝繞線電阻 Power Wirewound Resistors Flame-Proof Coating



特性
帶狀之電阻作成波形繞在瓷管。
可供應不燃性塗裝，可耐800℃。
散熱性特優，小形通過大電流：
可比普通型大1.5倍使用。

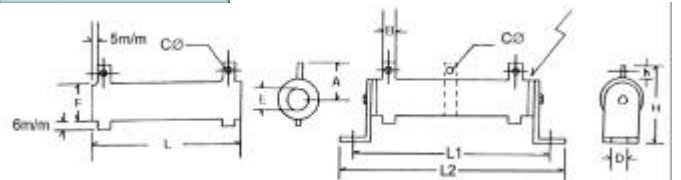

PartNo.	ProductNo.	Description	誤差值	功率 W	電阻質	DxL(mm)
20098	RK1000W2E00J	大功率電阻	±5%	1000W	2	540*60
14727	RKJ03E00J	大功率電阻	±5%	1000W	3	540*60
14153	RK100W4E00J	電阻	±5%	100W	4	140*28
14152	RK50W4E00J	電阻	±5%	50W	4	110*25
14151	RK50W6E00J	電阻	±5%	50W	6	110*25
14150	RK50W8E00J	電阻	±5%	50W	8	110*25
20429	RK50W100EFT	電阻	±5%	50W	100	110*25
24678	RK30W120EFT	電阻	±5%	30W	120	
19806	RK20W2K00JT	電阻	±5%	20W	2K	90*18
19807	RK100W100KJT	電阻	±5%	100W	100K	200*30

電力珞瑯繞線電阻 Power Wirewound Resistors



Specifications/Features:
Non-inductivetypeisavailable
Wattages:5W~250W
Strongconstruction
Withstands vibration

PartNo.	ProductNo.	Description	誤差值	功率 W	電阻質	DxL(mm)
12198	RW4022E0JSU	電力珞瑯型電阻	±5%	40W	22	110*17

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

