


SOLDERING & DESOLDERING

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	適用機型
16205	A1263-CN		QFP熱風頭	FOR HAKKO 850B
16206	A1264-CN		QFP熱風頭	FOR HAKKO 850B
13579	A1265-CN		QFP熱風頭	FOR HAKKO 850B
27739	B1438	HAKKO	FP起拔器連(S)及(L)鋼線	
10954	HAKKO-850B	HAKKO	100~420 /212~788 防靜電電路拔放台	
17028	HAKKO-850B220	HAKKO	100~420 /212~788 防靜電電路拔放台 220V	

XYTRONIC-626熱風台 + 配件 XYTRONIC-626 HotAirWorkStation+ Accessories

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

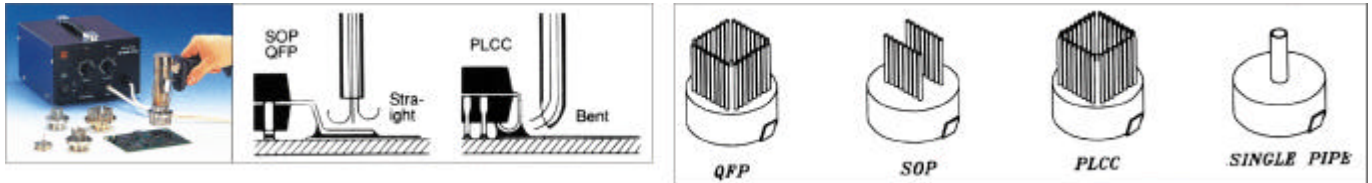

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	適用機型
23231	28-020337		626轉接頭	
5389	626-SMD	XYTRONIC	SMD 熱風式拆焊機 100 -385 110V	
11827	A82A1128	XYTRONIC	QFP1420拆焊頭	適用 626-SMD
12003	PLCC32	XYTRONIC	PLCC32拆焊頭	適用 626-SMD
11826	PLCC44	XYTRONIC	PLCC 44拆焊頭	適用 626-SMD
5191	QFP-14*20	XYTRONIC	QFP1420拆焊頭	適用 626-SMD
11828	QFP1010	XYTRONIC	QFP1010拆焊頭	適用 626-SMD
7681	QFP14*14	XYTRONIC	QFP1414拆焊頭	適用 626-SMD
11829	SOP2513	XYTRONIC	SOP2513 拆焊頭	適用 626-SMD
23976	SP-1	XYTRONIC	626	

EDSYN-熱風台 + 配件 EDSYN-HotAirWorkStation+Accessories

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



1036
自有泵浦提供空壓
採用非接觸作業，不易損壞印刷板
95瓦發熱器適用於較大零件
最具經濟且有高效能之熱風台
電源需求：120V,60Hz(220V/50Hz)
功率：150W
發熱器：120V,95W

溫度範圍：400 ~800 /205 ~427
溫度飄移：±6 /±3
烙鐵頭至接地點漏電壓阻抗 <2mV/Ω ohms
外觀尺寸：132(W)*216(H)*254(D)mm
重量：電源供應器：PS542 4.3lbs/1.9kg
把手：Fa0696oz/170g

PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	PowerConsumption	Temp.Range	適用機型	電壓
10810	1036	EDSYN	SMD 防靜電熱風台	150W	205 ~425		110V
13458	LT-427	EDSYN	SMD熱風頭			FOR1036DX	
13457	LT-511		SMD熱風頭			FOR 1036DX	

VECTECH-數字顯示熱風機 + 配件 VECTECH-HotAirWorkStation+ Accessories

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw



功能
傳感器閉合回路微電腦數顯控溫開機功率大升溫迅速溫度精確穩定不受出風量影響
防靜電設計，防止因靜電及漏電而損壞PCB板
不需接觸焊點的錫焊方式可免除零件位移及熱沖擊
能大幅度調節空氣及溫度可焊接QFP及SOP型IC,焊接及除錫可根據要求選用不同噴嘴
採用進口發熱絲噴嘴與國際品牌共同
拔焊工作完畢開機後送風延時工作延長發熱體與手柄壽命
腳踏擊控制加熱方便、快捷
窗口可以交替顯示噴嘴溫度和加熱時間倒計時
加熱倒計時時間值可以自由設定有利於拆焊BGA
有鳴叫提示功能

PartNo.	ProductNo.	Description	PowerConsumption	Temp.Range	電壓
14903	CB-998-E	微電腦數顯控溫防靜電SMD熱風拆焊臺	420W	100-480	110V

XYTRONIC-850熱風台 + 配件 XYTRONIC-850 HotAirWorkStation +Accessories

詳細產品規格--請點擊www.100y.com.tw

