香蕉插頭和博士端子

2mm 香蕉插頭-鍍金

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- The 2mm stackable plug are machined from brass with movable multilam contact cage springs
- Contact surface: Gold-plated
- Rated current: 10A 50V

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	重量
5226	KAG-2-B	K&H	2mm 鍍金香蕉接頭	黑色	0.8g
54323	KAG-2-BLUE	K&H	2mm 鍍金香蕉接頭	藍色	0.8g
6359	KAG-2-G	K&H	2mm 鍍金香蕉接頭	綠色	0.8g
5225	KAG-2-R	K&H	2mm 鍍金香蕉接頭	紅色	0.8g
59090	KAG-2-WHITE	K&H	2mm 鍍金香蕉接頭	白色	0.8g
54324	KAG-2-Y	K&H	2mm 鍍金香蕉接頭	黃色	0.8g

- The 2mm plug are machined from brass with movable multilam contact cage springs
- Contact surface: Gold-plated
- Rated current: 10A 50V

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	重量
6358	KBG-2-B	K&H	2mm 鍍金香蕉接頭	黑色	0.9g
1791	KBG-2-G	K&H	2mm 鍍金香蕉接頭	綠色	0.95G
6303	KBG-2-R	K&H	2mm 鍍金香蕉接頭	紅色	1.4G

- The 2mm connecting plug suitable for general interconnection on 2mm socket
- Contact surface: Gold-plated
- Rated current: 10A 50V
- Spacing: 10mm
- Color: Black

Part No.	Product No.	說明	Color
12461	KCG-210-BK	2mm 雙通香蕉插頭	黑-鍍金

- Adaptors for interconnecting between 2mm and 4mm system
- 4mm plug to 2mm socket
- 4mm plug to 4mm socket
- Contact surface: Nickel-plated
- Rated: 50V 19A
- Color: Red, Black

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
62115	KDN-42	K&H	2mm 鍍鎳香蕉接頭	紅色

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
64054	MC-63.9844-21	MC	MC_香蕉插頭	黑色
64044	MC-63.9847-21	MC	MC_香蕉插頭	黑色

2mm 博士端子-鍍金

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- BEZEL to suit 2/4mm socket to provide identification of socket
- Suited for KSG-30A/KSG-50A
- Panel mounting hole 4.5/6.5mm

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	重量
3077	KBL-2-B	K&H	博士端子色環 2mm	黑色	0.06g
3079	KBL-2-R	K&H	博士端子色環 2mm	紅色	0.06g
3078	KBL-2-Y	K&H	博士端子色環 2mm	黃色	0.06g

- 2mm panel-mounting round socket with brass insert accepts a wide range of 2mm plugs
- Panel mounting hole 6mm
- Contact surface: Gold-plated
- Rated current: 10A 50V

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	重量
2745	KPG-2-B	K&H	2mm 博士端子鍍金	黑色	2.7g
3074	KPG-2-G	K&H	2mm 博士端子鍍金	綠色	1.35g
3073	KPG-2-R	K&H	2mm 博士端子鍍金	紅色	70.2/bag

- 2/4 mm PCB mounting socket
- Mounting hole 2.8/4.8mm
- Contact surface: Gold-plated
- Rated current: 10/19A 50V

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	重量
4789	KSG-2	K&H	裸露鍍金博士端子 2mm	鍍金	0.2g/pcs

電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw
深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com
上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com

2mm 博士端子-鍍金

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- A range of 2/4mm socket design to easy and quick assembly
- Mounting hole 4.5/6.5mm
- Contact surface: Gold-plated
- Rated current: 10/19A 50V

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	重量
3083	KSG-30A-B	K&H	博士端子 2mm	黑色	72g/bag
3084	KSG-30A-R	K&H	博士端子 2mm	紅色	0.6g
3085	KSG-30A-Y	K&H	博士端子 2mm	黃色	3g

4mm 香蕉插頭/座

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- Gold plated
- ID: For 4mm cable
- Code Ring: Red, Black

Part No.	Product No.	說明	Color
10088	0532-B	鍍金香蕉插頭	黑色
10087	0532-R	鍍金香蕉插頭	紅色

Part No.	Product No.	說明	Color
7710	1003-B	鍍金香蕉插頭	黑色
7709	1003-R	鍍金香蕉插頭	紅色

Part No.	Product No.	說明	Color	重量
55349	1005A-B	4mm 香蕉插頭	黑色	4g
55348	1005A-R	4mm 香蕉插頭	紅色	4g

- Banana Plug(Gold, Nickel)

Part No.	Product No.	說明	Color
5908	1006-BL	4mm 香蕉插頭-鍍錫	藍色

- Material:
  Handle: ABS
  Plug: nickel plated heat treated beryllium copper
- EFits O.D. Less 5mm wire by soldering
- EFits 4mm standard banana socket

Part No.	Product No.	說明	Color
5888	1007-BLUE	4mm 香蕉插頭-鍍錫	藍色
20051	1007-G	4mm 香蕉插頭-綠色	綠色

Part No.	Product No.	說明	Color	重量
8084	1009-B	香蕉插頭 90°	黑色	5.5g
8083	1009-R	香蕉插頭 90°	紅色	5.5g

- 連體香蕉頭4mm
- 顏色：紅，黑色

Part No.	Product No.	說明	Color
3888	1318 鍍金	連體香蕉頭 4mm	紅色,黑色

- 香蕉插頭（塑膠外殼）
- 鍍金香蕉頭4mm

Part No.	Product No.	說明	Color	重量
3687	1322-B	4mm 鍍金香蕉頭	黑色	2.5G/1PC
10767	1322-G	4mm 鍍金香蕉頭	綠色	2.9g
4508	1322-R	4mm 鍍金香蕉頭	紅色	2.65G/1PC
10106	1322-Y	4mm 鍍金香蕉頭	黃色	2.6g

4mm 香蕉插頭/座

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- 高級香蕉插頭（塑膠外殼）
- 鍍金香蕉頭4mm

Part No.	Product No.	說明	Color
4505	1323-B	鍍金香蕉頭 4mm	黑色
5887	1323-G	鍍金香蕉頭 4mm	綠色
4504	1323-R	鍍金香蕉頭 4mm	紅色
3887	1323-Y	鍍金香蕉頭 4mm	黃色

- **Screw Type**
- **ID: For 4mm cable**
- **Code Ring: Red, Black**

Part No.	Product No.	說明	Color	重量
10672	1325-B	鍍金香蕉頭鎖線(音響用)	黑色	8.25G
10636	1325-R	鍍金香蕉頭鎖線電木殼(音響用)	紅色	8.3g

Part No.	Product No.	說明	Color	重量
65326	1444-B	4mm 香蕉插座	黑色	10g/pcs
65325	1444-R	4mm 香蕉插座	紅色	10g/pcs

Part No.	Product No.	說明	Color	重量
65422	1445-B	4mm 香蕉插頭	黑色	10.3g
65421	1445-R	4mm 香蕉插頭	紅色	10.3g

Part No.	Product No.	說明	Color
65062	3036-B	4mm 香蕉插座	黑色
65061	3036-R	4mm 香蕉插座	紅色

Part No.	Product No.	說明	Color
13291	3037-B	簡易型香蕉插座/4mm	黑
13288	3037-G	簡易型香蕉插座/4mm	綠色
13289	3037-R	簡易型香蕉插座/4mm	紅色
13290	3037-Y	簡易型香蕉插座/4mm	黃色

Part No.	Product No.	說明	Color	重量
54401	8140-B	4mm 鍍鎳香蕉接頭	黑色	5.75g
54402	8140-GR	4mm 鍍鎳香蕉接頭	綠色	5.65g
54403	8140-R	4mm 鍍鎳香蕉接頭	紅色	5.7g
54404	8140-Y	4mm 鍍鎳香蕉接頭	黃色	5.75g

- **Material:**
  Plug: nickel plated heating treated beryllium copper
- **EFits 4mm standard banana jack**

Part No.	Product No.	說明	Color
51886	8145A	裸露香蕉端子/4mm	銀色

- **Material:**
  Plug: nickel plated heating treated beryllium copper
- **EFits 4mm standard banana jack**

Part No.	Product No.	說明	Color	重量
6720	8145B	裸露香蕉端子/4mm	銀色	2.55g/pc

產品圖片與說明僅供參考，如需更詳細的產品信息請聯絡我們

電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw
深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com
上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com

4mm 香蕉插頭/座

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- Material:
  Plug: nickel plated heating treated beryllium copper
- EFits 4mm standard banana jack

Part No.	Product No.	說明	Color	重量
51887	8145D	裸露香蕉端子/4mm	銀色	3.4g/pc

Part No.	Product No.	說明	Color	重量
52052	8147B	裸露香蕉端子/4mm	銀色	2.84Kg/1000pcs

- The 4mm stackable safety plug are machined from brass with movable mutilam contact cage springs
- Contact surface: Gold/Nickel-plated
- Rated current: 19A 50V

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	重量
4524	KAG-4-B	K&H	4mm 鍍金香蕉頭(ROHS)	黑色	4.1g
51538	KAG-4-BL	K&H	4mm 鍍金香蕉頭(ROHS)	藍色	4.1g
5886	KAG-4-G	K&H	4mm 鍍金香蕉頭(ROHS)	綠色	4.1g
4523	KAG-4-R	K&H	4mm 鍍金香蕉頭(ROHS)	紅色	4.1g

- The 4mm stackable safety plug are machined from brass with movable mutilam contact cage springs
- Contact surface: Gold/Nickel-plated
- Rated current: 19A 50V

Part No.	Product No.	說明	Color
47235	KAN-4-BK	4mm 香蕉插頭	黑色
27009	KAN-4-BL	4mm 香蕉插頭	藍色
51775	KAN-4-G	4mm 香蕉插頭	綠色
47234	KAN-4-R	4mm 香蕉插頭	紅色
47233	KAN-4-YL	4mm 香蕉插頭	黃色

- The 4mm plug are machined from brass with movable mutilam contact cage springs
- Contact surface: Gold/Nickel-plated
- Rated current: 19A 50V

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
4522	KBG-4-B	K&H	4mm 鍍金香蕉頭	黑色
6133	KBG-4-G	K&H	4mm 鍍金香蕉頭	綠色
6134	KBG-4-R	K&H	4mm 鍍金香蕉頭	紅色

- The 4mm plug are machined from brass with movable mutilam contact cage springs
- Contact surface: Gold/Nickel-plated
- Rated current: 19A 50V

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	重量
59841	KBN-4-BK	K&H	4mm 鍍鎳香蕉頭	黑色	3.3G
59840	KBN-4-R	K&H	4mm 鍍鎳香蕉頭	紅色	3.3G
59842	KBN-4-Y	K&H	4mm 鍍鎳香蕉頭	黃色	3.3G

- Adaptors for interconnecting between 2mm and 4mm system
- 4mm plug to 2mm socket
- 4mm plug to 4mm socket
- Contact surface: Nickel-plated
- Rated:50V 19A

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
62116	KDN-44	K&H	4mm 鍍鎳香蕉接頭	紅色

KS4-19L/1

- Insulated Φ4mm connecting plug, made of brass, Plugs with spring-loaded Multilams™.
- With insulated grip and with two in-line Φ4mm rigid sockets accepting spring-loaded Φ4mm plugs with rigid insulating sleeve

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
63911	KS4-19L/1	MC	MC_ψ4mm 插頭	黑色

4mm 香蕉插頭/座

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

In-line Φ4mm plug with spring-loaded Multilam™ for self-assembly of test leads.
Solder connection

MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
51370	L-400-BLACK	MC	MC_香蕉插頭	黑色
51371	L-400-RED	MC	MC_香蕉插座	紅色

Insulated, right-angled Φ4mm rigid socket accepting spring-loaded Φ4mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass
Connection:Φ2mm round pin and contacts for mounting on printed-circuit boards

MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	重量
28314	MC-233200-21	MC	SLB4-1/90 香蕉插座-黑色	黑色	6.55g
28315	MC-233200-22	MC	SLB4-I/90 香蕉插座	紅色	6.15g

Part No.	Product No.	說明	Color
62058	NS0532-1-B	鍍金香蕉插頭	黑色
62057	NS0532-1-R	鍍金香蕉插頭	紅色

- **Material:**
  Handle: ABS
  Plug: nickel plated heat treated beryllium copper
- **EFits O.D. Less 5mm wire by soldering**
- **EFits 4mm standard banana socket**

Part No.	Product No.	說明	Color
17217	R8-18-B	4mm 香蕉插頭	黑色
17218	R8-18-R	4mm 香蕉插頭	紅色

- **Material:**
  Plug: nickel plated heat treated beryllium copper
  Handle: PVC
- **Fits O.D. Less 3mm wire by soldering or 4.0mm banana plug**
- **Fits 4mm standard banana socket**

Part No.	Product No.	說明	Color
17211	R8-19-B	4mm 香蕉插頭	黑色
17212	R8-19-R	4mm 香蕉插頭	紅色

- **Material:**
  Plug: nickel plated heat treated beryllium copper
  Handle: nylon
- **Fits O.D. Less 4mm banana plug or O.D. Less than 5mm wire by screw**
- **Fits 4mm standard banana jack**

Part No.	Product No.	說明	Color
17210	R8-27A-R	4mm 香蕉插頭	紅色

- **10A DC500V 100MΩ**
- **AC 1500V 1minute**

Part No.	Product No.	說明	Color
17216	R8-84-B	4mm 香蕉插頭	黑色
17215	R8-84-R	4mm 香蕉插頭	紅色



MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
57663	SA404	MC	裸露香蕉端子/4mm-鍍金	金
57661	SA404N	MC	裸露香蕉端子/4mm-鍍鎳	銀色

Insulated Φ4mm connecting plug, made of brass. Plugs with spring-loaded Multilams ™ and rigid insulating sleeves
Plug spacing: 19mm

MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
63889	SKS4-19L	MC	MC_Φ4mm 接頭	黑色

Stackable Φ4mm plugs with spring-loaded Multilam™ for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions available

MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
61295	SLS410-Black	MC	Φ4mm 香蕉插頭	黑色
61296	SLS410-Red	MC	Φ4mm 香蕉插頭	紅色

4mm 香蕉插頭/座

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

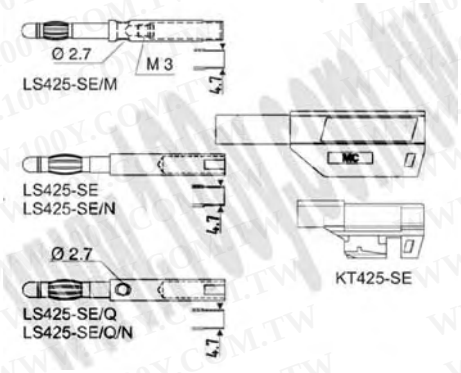

Stackable Φ4mm plugs with spring-loaded MultilamTM for self-assembly of test leads.
With rigid insulating sleeve. Nickel-plated and gold-plated versions available

MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
59997	SLS425-SE-Blank	MC	MC_香蕉插頭	黑色
59999	SLS425-SE-Blue	MC	MC_香蕉插頭	藍色
60001	SLS425-SE-Green	MC	MC_香蕉插頭	綠色
59998	SLS425-SE-Red	MC	MC_香蕉插頭	紅色
60000	SLS425-SE-Yellow	MC	MC_香蕉插頭	黃色

Stackable Φ4mm plugs with spring-loaded MultilamTM for self-assembly of test leads.
With rigid insulating sleeve. Nickel-plated and gold-plated versions available

MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
59621	SLS425-SE/M-Blank	MC	MC_香蕉插頭	黑色
59622	SLS425-SE/M-Blue	MC	MC_香蕉插頭	藍色
59628	SLS425-SE/M-Brown	MC	MC_香蕉插頭	棕色
59629	SLS425-SE/M-Gray	MC	MC_香蕉插頭	灰色
59627	SLS425-SE/M-Purple	MC	MC_香蕉插頭	紫色
55303	SLS425-SE/M-RED	MC	MC_香蕉插頭	紅色
59630	SLS425-SE/M-White	MC	MC_香蕉插頭	白色
59623	SLS425-SE/M-Yellow	MC	MC_香蕉插頭	黃色
59626	SLS425-SE/M-green	MC	MC_香蕉插頭	綠色
59618	SLS425-SE/M-黃綠	MC	MC_香蕉插頭	黃綠色

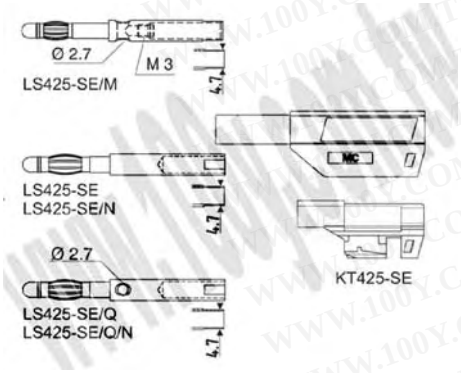

Stackable Φ4mm plugs with spring-loaded MultilamTM for self-assembly of test leads.
With rigid insulating sleeve. Nickel-plated and gold-plated versions available

MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
59974	SLS425-SE/N-Black	MC	MC_香蕉插頭	黑色
59977	SLS425-SE/N-Blue	MC	MC_香蕉插頭	藍色
59996	SLS425-SE/N-Brown	MC	MC_香蕉插頭	棕色
59995	SLS425-SE/N-Green	MC	MC_香蕉插頭	綠色
59976	SLS425-SE/N-Red	MC	MC_香蕉插頭	紅色
59994	SLS425-SE/N-Yellow	MC	MC_香蕉插頭	黃色
59968	SLS425-SE/Q-Black	MC	MC_香蕉插頭	黑色
59970	SLS425-SE/Q-Blue	MC	MC_香蕉插頭	藍色
59972	SLS425-SE/Q-Green	MC	MC_香蕉插頭	綠色
59969	SLS425-SE/Q-Red	MC	MC_香蕉插頭	紅色
59971	SLS425-SE/Q-Yellow	MC	MC_香蕉插頭	黃色
51368	SLS425-SE/Q/N-RED	MC	MC_香蕉插頭	紅色
51369	SLS425-SE/Q/N-BLACK	MC	MC_香蕉插頭	黑色
59965	SLS425-SE/Q/N-Blue	MC	MC_香蕉插頭	藍色
59967	SLS425-SE/Q/N-Green	MC	MC_香蕉插頭	綠色
59966	SLS425-SE/Q/N-Yellow	MC	MC_香蕉插頭	黃色
59625	SLS425-SE/Q/N-黃綠	MC	MC_香蕉插頭	黃綠

MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
60002	SLS425-SI-Blank	MC	MC_香蕉插頭	黑色
60004	SLS425-SI-Blue	MC	MC_香蕉插頭	藍色
60006	SLS425-SI-Green	MC	MC_香蕉插頭	綠色
60003	SLS425-SI-Red	MC	MC_香蕉插頭	紅色
60005	SLS425-SI-Yellow	MC	MC_香蕉插頭	黃色

- **10A DC500V 100MΩ**
- **AC 1500V 1minute**

- **Material:**
  Handle: ABS
  Plug: nickel plated heat treated beryllium copper
- **EFits O.D. Less 5mm wire by soldering**
- **EFits 4mm standard banana socket**

Part No.	Product No.	說明	Color
3261	TL-8125-B	Nickel. Socker Type 4mm 香蕉插頭	黑色
3260	TL-8125-R	Nickel. Socker Type 4mm 香蕉插頭	紅色

4mm 香蕉插頭/座

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	Color
4180	TL-8126-B	Nickel. Socker Type 香蕉插頭 4mm	黑色
4179	TL-8126-R	Nickel. Socker Type 香蕉插頭 4mm	紅色

Part No.	Product No.	說明	Color	重量
56270	XD-0708	4mm 鍍鎳香蕉插（接）頭/綠色	綠色	4g
56271	XD-0708	4mm 鍍鎳香蕉插（接）頭/黃色	黃色	4g

4mm 博士端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- **Material:**
  Insulation: nylon(UL flame:94V-2)
  Metal: nickel plated brass
  Binding post with 4.0mm(0.160")banana socket
- **10A DC500V 100MΩ**
- **AC 1000V 1minute**

Part No.	Product No.	說明	Color	重量
8380	1354-B	中型端子鍍金	黑色	8.3G/1PC
8379	1354-R	中型端子鍍金	紅色	8.3G/1PC

- **Material:**
  Insulation: nylon(UL flame: 94V-2)
  Metal: nickel plated brass
- **Φ4.0mm(0.160")banana socket with Φ2.1mm (0.083") cross hole**
- **10A DC500V 100MΩ**
- **AC 1000V 1minute**

Part No.	Product No.	說明	Color	重量
3885	1355-B	博士端子-鍍金/4mm	黑色	8.2g
3886	1355-R	博士端子-鍍金/4mm	紅色	8.1g



- **Material:**
  Insulation: nylon(UL flame:94V-2)
  Metal: nickel plated brass
- **Φ4.0mm(0.160")banana socket with Φ2.1mm (0.083")cross hole**
- **10A DC500V 100MΩ**
- **AC 1000V 1minute**

Part No.	Product No.	說明	Color
49899	1355-G	4mm 博士端子-鍍金	綠色
49900	1355-Y	4mm 博士端子-鍍金	黃色

Part No.	Product No.	說明	Color
30397	3038-R	紅色博士端子 4mm	紅色
30398	8196S-B	黑色博士端子 4mm	黑色
30401	8196S-BL	藍色博士端子 4mm	藍色
30400	8196S-G	綠色博士端子 4mm	綠色
30399	8196S-Y	黃色博士端子 4mm	黃色

Part No.	Product No.	說明	Color	重量
3568	3110-B	4mm 小型博士端子	黑色	7.55G

- **Material:**
  Insulation: nylon(UL flame:94V-2)
  Metal: nickel plated brass
- **Binding post with 4.0mm(0.160")banana socket**
- **10A DC500V 100MΩ**
- **AC 1000V 1minute**

Part No.	Product No.	說明	Color
16182	3111-B	中型博士端子鍍錫	黑色
44013	3111-G	中型博士端子鍍錫	綠色
16183	3111-R	中型博士端子鍍錫	紅色
5807	3111-Y	中型博士端子鍍錫	黃色

4mm 博士端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- Material:
  insulation: nylon(UL flame: 94V-2)
  Metal: nickel plated brass
- Φ4.0mm(0.160")banana socket with Φ2.1mm (0.083")cross hole
- 10A DC500V 100MΩ
- AC 1000V 1minute

Part No.	Product No.	說明	Color
28265	3114-B	4mm 博士端子/黑色	黑色
9116	3114-BL	4mm 博士端子	藍色
8790	3114-G	4mm 博士端子	綠色
28266	3114-R	4mm 博士端子	紅色
10964	3114-Y	4mm 博士端子	黃色

- 4mm 20A 博士端子 x2
- 顏色：紅，黑色
- GOLD NECKEL

Part No.	Product No.	說明	Color
7692	3116A	20A 連體端子鍍金	紅、黑色

- BEZEL to suit 2/4 mm socket to provide identification of socket
- Suited for KSG-30A/KSG-50A
- Panel mounting hole 4.5/6.5 mm

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
3081	KBL-4-B	K&H	博士端子色環 4mm	黑色
3080	KBL-4-R	K&H	博士端子色環 4mm	紅色
3082	KBL-4-Y	K&H	博士端子色環 4mm	黃色

- BEZEL to suit 2/4 mm socket to provide identification of socket
- Suited for KSG-30A/KSG-50A
- Panel mounting hole 4.5/6.5 mm

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
28674	KBL-4-BL	K&H	博士端子色環 4mm	藍色
28676	KBL-4-W	K&H	博士端子色環 4mm	白色

- A range of shrouded 4mm sockets offer in solder or 6.4mm fast on termination
- Panel mounting hole 8mm
- Contact surface: Gold/Tin-plated
- Rated current: 19A 50V

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
3071	KPG-4-B	K&H	博士端子鍍金 4mm	黑色
31682	KPG-4-BL	K&H	藍色博士端子 4mm	藍色
31684	KPG-4-G	K&H	4mm 博士端子-鍍金	綠色
3070	KPG-4-R	K&H	博士端子鍍金 4mm	紅色
31681	KPG-4-W	K&H	白色博士端子 4mm	白色
3072	KPG-4-Y	K&H	博士端子鍍金 4mm	黃色

- A range of shrouded 4mm sockets offer in solder or 6.4mm fast on termination
- Panel mounting hole 8mm
- Contact surface: Gold/Tin-plated
- Rated current: 19A 50V

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
59837	KPN-4-BK	K&H	4mm 博士端子-鍍錫	黑色
59836	KPN-4-R	K&H	4mm 博士端子-鍍錫	紅色
59838	KPN-4-Y	K&H	4mm 博士端子-鍍錫	黃色



- 2/4mm PCB mounting socket
- Mounting hole 2.8/4.8mm
- Contact surface: Gold-plated
- Rated current: 10/19A 50V

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
3075	KSG-4	K&H	裸露鍍金博士端子 4mm	鍍金色

- A range of 2/4 mm socket design to easy and quick assembly
- Mounting hole 4.5/6.5mm
- Contact surface: Gold-plated
- Rated current: 10/19A 50V

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
3088	KSG-50A-B	K&H	博士端子 4mm	黑色
3086	KSG-50A-R	K&H	博士端子 4mm/	紅色
3087	KSG-50A-Y	K&H	博士端子 4mm	黃色

4mm 博士端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Insulated Φ4mm rigid sockets accepting spring-loaded Φ4mm plugs with rigid insulating sleeve
Machined brass, nickel-or gold-plated. The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc.
Flat connecting tab 4.8mmx0.8mm

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
51611	SLB4-F6.3	MC	博士端子 4mm	黑色
51610	SLB4-F6.3	MC	博士端子 4mm	紅色

防水香蕉插頭-鍍金

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- The 4mm stackable plug are machined from brass with movable multilam contact cage springs
- Contact surface: Gold/Nickel-Plated
- Rated current: 19A 50V
- Size: Φ12x19(W)x51(H)mm

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	重量
12459	KHG-4-BK	K&H	4mm 防水鍍金香蕉插頭	黑	5.8G
12458	KHG-4-R	K&H	4mm 防水鍍金香蕉插頭	紅	5.7G

防水博士端子-鍍金

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- A range of shrouded 4mm sockets offer in solder or 6.4mm fast on termination
- Panel mounting hole 12mm
- Contact surface: Gold/Tin-plated
- Rated current: 19A 50V
- Panel mounting hole: 12mm

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	重量
2744	KEG-4-B	K&H	博士端子-鍍金 4mm	黑色	3g
63226	KEG-4-BL	K&H	博士端子-鍍金 4mm	藍色	3g
63225	KEG-4-G	K&H	博士端子-鍍金 4mm	綠色	3g
2743	KEG-4-R	K&H	博士端子-鍍金 4mm	紅色	4.05g
63223	KEG-4-Y	K&H	博士端子-鍍金 4mm	黃色	3g

測試用夾子(鱷魚夾)

隔絕套型鱷魚夾

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- Material:
  Handle: PVC
  Clip: nickel plated steel
- 30A DC500V 100MΩ
- AC 1000V 1minute

Part No.	Product No.	說明	Color	L(mm)	重量
7802	0757-B	小型蓄電池夾	黑色	75	12.7g
7801	0757-R	小型蓄電池夾	紅色	75	12g

- Material:
  Handle: PVC
  Clip: nickel plated steel
- 50A DC500V 100MΩ
- AC 500V 1minute

Part No.	Product No.	說明	Color
9278	0761-B	大型 50A 蓄電池夾	黑色

- Material:
  Handle: PVC
  Clip: nickel plated steel
- 10A DC500V 100MΩ
- AC 500V 1minute

Part No.	Product No.	說明	Color	L(mm)	重量
3567	3001-B	迷你鱷魚夾	黑色	31mm	1.45G
5868	3001-BL	迷你鱷魚夾	藍色	31mm	1.4g
5797	3001-G	迷你鱷魚夾	綠色	31mm	1.6g
3566	3001-R	迷你鱷魚夾	紅色	31mm	1.4g/1pcs
5871	3001-W	迷你鱷魚夾	白色	31mm	1.65g
5867	3001-Y	迷你鱷魚夾	黃色	31mm	1.6g

可通過下列資料尋找我們目錄內的產品

100y編號 廠商編號 產品關鍵字 製造廠商名稱

電話：台灣：886-3-5753170 深圳：86-755-83298787 上海：86-21-34970699
傳真：台灣：886-3-5753172 深圳：86-755-83640655 上海：86-21-64605107
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw 深圳：100y@vip.163.com 上海：100y-1@vip.163.com

隔絕套型鱷魚夾

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- Material:
  Handle: PVC
  Clip: nickel plated steel
- 10A DC500V 100MΩ
- AC 500V 1minute

Part No.	Product No.	說明	Color	L(mm)
4507	3002-B	中型鱷魚夾	黑色	35mm
5857	3002-BL	中型鱷魚夾	藍色	35mm
5854	3002-G	中型鱷魚夾	綠色	35mm
2628	3002-R	中型鱷魚夾	紅色	35mm
5859	3002-W	中型鱷魚夾	白色	35mm
5855	3002-Y	中型鱷魚夾	黃色	35mm

- Material:
  Handle: PVC
  Clip: nickel plated steel
- 10A DC500V 100MΩ
- AC 500V 1minute

Part No.	Product No.	說明	Color	L(mm)
5814	3003-B	大型鱷魚夾	黑色	50mm
5816	3003-BL	大型鱷魚夾	藍色	50mm
5850	3003-G	大型鱷魚夾	綠色	50mm
2712	3003-R	大型鱷魚夾	紅色	50mm
5851	3003-Y	大型鱷魚夾	黃色	50mm

Part No.	Product No.	說明	Color	L(mm)	重量
3549	3004-B	迷你型鱷魚夾	黑色	37	2G/1PC
5872	3004-R	迷你型鱷魚夾	紅色	37	2G/1PC

- Alligator Clip
- W/Molded Handle

Part No.	Product No.	說明	Color	L(mm)
5873	3005-B	大鱷魚夾	黑色	61
5869	3005-R	大鱷魚夾-紅色	紅色	61

本產品外為PVC套子，內為鍍鋅夾子，使用時將電線焊於夾子上，將套管套入即可，用於臨時接線或測試使用

Part No.	Product No.	說明	Color	L(mm)
2804	3007-B	20A/電池夾	黑色	90
2803	3007-R	20A/電池夾-	紅色	90

Part No.	Product No.	說明	Color	L(mm)
10635	3010-B	大型 50A 蓄電池夾	黑色	120
10634	3010-R	大型 50A 蓄電池夾	紅色	120

顏色：黑，紅(白，藍，黃，線可定制)

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L(mm)	Rating
47317	AC-1	KSS	KSS_鱷魚夾	35	2A
65430	AC-5	KSS	KSS_鱷魚夾	80mm	20A

Gold-plated, beryllium-copper, spring contacts accept probe tips from .076" ti .084"(1.93mm to 2.13mm). Standard jaw opening of .313" (8mm), 1000V, 10A rating. One red, one black. One year warranty

FLUKE

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
36339	AC70A	FLUKE	福祿克_鱷魚夾 紅/黑	紅/黑

可通過下列資料尋找我們目錄內的產品

100y編號 廠商編號 產品關鍵字 製造廠商名稱

隔絕套型鱷魚夾

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



● 采高級軟質P.V.C製成

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L(mm)
47319	BC-1	KSS	KSS_鱷魚夾套管	35

- 最大輸入電壓/電流：1000V DC/35A
- 阻抗：16mΩ
- 開口幅度：35mm
- 接端：4mm diameter pin and socket

Part No.	Product No.	說明	Color	L(mm)	Rating
16661	L12-0600-05	轉換式安規大口徑鱷魚夾	紅黑各一	82mm	35A
54192	L12-0600-05	轉換式安規大口徑鱷魚夾	黃藍各一	82mm	35A

● Highly flexible test clip lead, One end with dolphin clip with all-round insulation, toothed jaws for wide grip and surface for fine wire. The other end with Φ4mm Multilam™ plug with rigid insulating sleeve
● Short circuit-proof versions with one insulated jaw: XDLS-414/I and XDLS-414/SIL/I

	Rated Voltage/Current	Lead cross section
MC-66.9525-24-150cm	1000V, CATIII/19A	1,0mm²
MC-66.9526-24-150cm	1000V, CATIII/19A	1,0mm²
MC-66.9531-24-150cm	1000V, CATII/32A	2,5mm²

MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	L(mm)	Rating
55749	MC-66.9525-24-150cm	MC	XDLS-414 DOLPHIN CLIPS 鱷魚夾帶線 150CM	黃色	92 線長:150CM	19A
55750	MC-66.9526-24-150cm	MC	XDLS-414/SIL DOLPHIN CLIPS 鱷魚夾帶線	黃色	92 線長:150CM	19A
55751	MC-66.9531-24-150cm	MC	XDLS-418 DOLPHIN CLIPS 鱷魚夾帶線	黃色	92 線長:150CM	32A

● Dolphin clip made of brass with all-round insulation. Toothed jaws for wide grip with surface for fine wire. Φ4mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Φ4mm plugs with rigid insulating sleeve
● Short circuit-proof version with one insulated jaw:XDK1033/I

MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	L(mm)
14917	MC-66.9575-21	MC	XDK-1033 DOLPHIN CLIPS,鱷魚夾	黑色	92
14920	MC-66.9575-22	MC	XDK-1033 DOLPHIN CLIPS,鱷魚夾	紅色	92
55739	MC-66.9575-23	MC	XDK-1033 DOLPHIN CLIPS,鱷魚夾	藍色	92
14921	MC-66.9575-24	MC	XDK-1033 DOLPHIN CLIPS,鱷魚夾	黃色	92
14922	MC-66.9575-25	MC	XDK-1033 DOLPHIN CLIPS,鱷魚夾	綠色	92

Crocodile clip made of brass with all-round insulation. Toothed jaws for wide grip with surface for fine wire. Φ4mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Φ4mm plugs with rigid insulating sleeve

MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	L(mm)
31125	MC-66.9755-21	MC	XKK-1001 黑色鱷魚夾	黑色	82.2
31126	MC-66.9755-23	MC	XKK-1001 鱷魚夾	藍色	82.2
47994	MC-66.9755-25	MC	XKK-1001 黑色鱷魚夾	綠色	82.2

● Material:
Handle: ABS
Clip: nickel plated brass

● Alligator clip with 4.0mm socket
● 3A DC500V 100MΩ
● AC 1500V 1 minute

Part No.	Product No.	說明	Color	L(mm)
17214	R8-1A-B	4mm 鱷魚夾	黑色	53mm
17213	R8-1A-R	4mm 鱷魚夾	紅色	53mm

● Material:
Handle: ABS
Clip: nickel plated brass

● Alligator clip with 2.0mm socket
● 3A DC500V 100MΩ
● AC 1500V 1 minute

Part No.	Product No.	說明	Color	L(mm)
17209	R8-1B-B	鱷魚夾_2mm	黑色	53mm
17208	R8-1B-R	鱷魚夾	紅色	53mm

MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	L(mm)	Rating
61292	SAGK4-K-Black	MC	ψ4mm 鱷魚夾	黑色	54.5mm	300V/15A
61293	SAGK4-K-Red	MC	ψ4mm 鱷魚夾	紅色	54.5mm	300V/15A

隔絕套型鱷魚夾

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Dolphin clips made of brass with all-round insulation. Toothed jaws for wide grip with surface for line wire.
Longer version especially designed to plug onto the Φ4mm probes of test leads XP...-414 and XP...-484.
Short circuit-proof version XDK-1033P/I with one insulated jaw

MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	Rating
58948	XDK-1033P-紅色	MC	XDK-1033P DOLPHIN CLIPS,鱷魚夾	紅色	19A
58947	XDK-1033P-黑色	MC	XDK-1033P DOLPHIN CLIPS,鱷魚夾	黑色	19A

鱷魚夾

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	L(mm)	Color
49698	1205	鱷魚夾	50mm	銀色

面板用大型(博士)端子台

面板用 10A 大型(博士)端子台

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明
8378	1352	鍍金連體端子透明絕緣套

Part No.	Product No.	說明	Color
6325	3117A-B	10A 鍍金博士端子	黑色
9886	3117A-R	10A 鍍金博士端子	紅色

小測試點,勾子,夾線等

測試鉤,棒

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- Material:
  Handle: ABS
  Clip: phosphor bronze
- Fits O.D. Less than 2mm wire by soldering
- 300mA DC500V 100MΩ
- AC 1500V 1 minute

Part No.	Product No.	說明	Color	重量
4794	3022-B	迷你測試勾	黑色	0.8g
4797	3022-BL	迷你測試勾	藍色	0.8g
4795	3022-G	迷你測試勾	綠色	0.8g
4793	3022-R	迷你測試勾	紅色	0.8g
4796	3022-Y	迷你測試勾	黃色	0.8g



- Material:
  Handle: ABS
  Clip: phosphor bronze
- EFits 2.5mm IC lead
- EFits O.D. Less than 3.5mm wire by soldering
- 3A DC500V 100MΩ

Part No.	Product No.	說明	Color
4785	3023-B	測試勾	黑色
4788	3023-BL	測試勾	藍色
4787	3023-G	測試勾	綠色
4758	3023-R	測試勾	紅色
4786	3023-Y	測試勾	黃色

Test connector with rigid hook clip made of steel for hooking onto wires. Φ4mm rigid socket in handle accepting spring-loaded Φ4mm plugs with rigid insulating sleeve

MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	L(mm)
19468	GRIP-A-BLACK	MC	測試鉤	BLACK	112mm
19469	GRIP-A-RED	MC	測試鉤	RED	112mm

電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw
深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com
上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com

測試鉤,棒

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

GRIP-B/100

GRIP-B/50

Test clip with flexible shaft and spring wire grabber(stainless steel)for a good contact to pins and wires in inaccessible places. Especially suitable for measuring voltage. The shaft is Silicone insulated and guarantees good heat resistance and flexibility even at low temperatures. Φ4mm rigid socket in handle accepting spring-loaded Φ4mm plugs with rigid insulating sleeve. Versions with different shaft lengths are available

Rated voltage/current: 1000V, CATIII / 1A

MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	L(mm)
14567	GRIP-B/100-BLACK	MC	(大)測試鉤	BLACK	197mm
14435	GRIP-B/100-RED	MC	(大)測試鉤	RED	197mm
19470	GRIP-B/50-BLACK	MC	測試鉤	BLACK	115mm
19471	GRIP-B/50-RED	MC	測試鉤	RED	115mm

Test clip with steel jaws especially for connections to ground rails and thick cables. For increased safety when making connections, the jaws are insulated on the outside. Φ4mm rigid socket in handle accepting spring-loaded Φ4mm plugs with rigid insulating sleeve
Rated voltage/current: 1000V, CATIII/16A

MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	L(mm)
19466	GRIP-CI-21-BLACK	MC	測試夾	BLACK	113mm
19467	GRIP-CI-22-RED	MC	測試夾	BLACK	113mm

MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L(mm)
32014	KT410	MC	小型測試鉤,棒	2.8mm



MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
32013	LS410N	MC	小型測試鉤,棒

- 最大輸入電壓/電流-60V DC/6A
- 阻抗：16mΩ
- 接端：4mm diameter pin and socket

Part No.	Product No.	說明	Color	L(mm)	重量
16676	L12-0200-04	轉換式長刺針	紅黑各一	109	12g

- **Material:**
  Handle: ABS
  Clip: phosphor bronze
- **EFits 2.5mm IC lead**
- **EFits O.D. Less than 4mm wire by screwing**
- **3A DC500V 100MΩ**
- **AC 1500V 1 minute**

Part No.	Product No.	說明	Color	L(mm)
17916	R8-16C-B	IC 夾子	黑	139mm
17915	R8-16C-R	IC 夾子	紅色	139mm

Pincer Opening: 0.16in(4.06mm) dia. Test point
Fit 4mm Banana plugs connections
Rating: Overvoltage CAT III, 1000V, 10A per IEC1010-2-031
Std. Colors: -0 black, -1 red

Part No.	Product No.	說明	Color
59514	TP-51-X-B	測試勾	黑色
59513	TP-51-X-R	測試勾	紅色

測試鉤夾組

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Test clip with steel jaws especially for connections to ground rails and thick cables. For increased safety when making connections, the jaws are insulated on the outside. Φ4mm rigid socket in handle accepting spring-loaded Φ4mm plugs with rigid insulating sleeve
Rated voltage/current: 1000V, CATIII/16A

MC®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
49618	GRIP-CI-23-BLACK	MC	測試夾	BLACK
14436	GRIP-CI-23-BLUE	MC	測試夾	blue
49617	GRIP-CI-23-RED	MC	測試夾	RED

測試鉤夾組

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Test clip with steel jaws especially for connections to ground rails and thick cables. For increased safety when making connections, the jaws are insulated on the outside. Φ4mm rigid socket in handle accepting spring-loaded Φ4mm plugs with rigid insulating sleeve
Rated voltage/current: 1000V, CATIII/16A

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
43494	GRIP-CI-24-BLUE	MC	測試夾	藍色
43493	GRIP-CI-24-RED	MC	測試夾	紅色
30699	GRIP-CI-24-YELLOW	MC	測試夾	YELLOW

L15-0180-01

- 規格：最大輸入電壓/電流：60VDC/2A
- 阻抗：10mΩ
- 開口幅度：0.2mm
- 接端：0.64mm diameter pin

Part No.	Product No.	說明	Color
16677	L15-0180-01	SMD 精密夾具	灰
52972	PA-619	SMD 精密夾具	灰色

Access to 0.050 in. Centers PLCC, SOIC and
Other Packages

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color	重量
39301	SMG50	Tektronix	Tektronix_SMG50 KlipChip Adapter	灰	1.35g

儀錶測試線

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

This set of alligator test clips contains ten pieces
The wires are constructed from 28 AWG PVC wire & are all 24" long. The insulated alligator clips are the 27mm small style

Part No.	Product No.	說明	L	Color
3677	0151	小型鱷魚夾測試線	2.5 尺	紅+黑
61582	0151-40CM	小型鱷魚夾測試線	40 公分	紅+黑

Part No.	Product No.	說明	L	Color	重量
3353	0152	4mm 香蕉頭 To 鱷魚夾測試線	3 尺	Red+Black	33g

Part No.	Product No.	說明	L	Color	重量
55312	1005A-4-60CM-B	4mm 香蕉頭測試線	60CM/20AWG	黑色	10.5g
55311	1005A-4-60CM-R	4mm 香蕉頭測試線	60CM/20AWG	紅色	10.2g

Each set contains ten pieces(2 Black, 2 Red, 2 White, 2 Yellow, 2 Green)of Alligator to Alligator Clip Wires
Each Wire is 36 inches long & the alligator clips are 44mm/large sized clips

Part No.	Product No.	說明	L	Color
3588	6058	大鱷魚夾測試線	1.5 尺	Red+Black+Yellow+Green+White
3583	6059	中鱷魚夾測試線	1.5 尺	Red+Black+Yellow+Green+White
3586	6060	小鱷魚夾測試線	1.5 尺	Red+Black+Yellow+Green+White

- A set of ten leads wire approx 370mm long.
- Terminated at each end with a vinyl insulated crocodile clip.
- Color: Red, Black, Yellow, Green and White

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L	Color
62117	CL-15	K&H	1 套 10 條香蕉頭測試線	370mm	黑 黃 綠 白 紅

- Ready assembled leads wire approx. 0.6M of 133/0.07mm extraflexible cable
- Terminated at one end by a 2mm stackable plug and a 35mm long crocodile clip at the other
- Contact surface: Gold-plated

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Color
62119	CT-26	K&H	Ready Assembled Leads wire	紅 黑

儀錶測試線

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- Ready assembled leads wire approx. 1M of 301/0.07mm extra-flexible cable
- Terminated at one end by a 4mm stackable plug and a 35mm long crocodile clip at the other
- Contact surface: Nickel-plated

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L	Color
49559	CT-41-150	K&H	4mm 香蕉頭 To 鱷魚夾測試線	150mm	Red+Black
3539	CT-41-60	K&H	4mm 香蕉頭 To 鱷魚夾測試線	2 尺	Red+Black

- 2mm stackable plug with cage springs
- Contact surface: Gold-plated
- Rated current: 10A 50V

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L	Color
41003	KLG-2-100CM-B	K&H	2mm 黑色香蕉頭測試線	100CM/20AWG	黑色
41002	KLG-2-100CM-R	K&H	2mm 香蕉頭測試線	100CM/20AWG	紅色
57784	KLG-2-30CM-B	K&H	2mm 香蕉頭測試線	30CM/20AWG	藍色
57783	KLG-2-30CM-BK	K&H	2mm 香蕉頭測試線	30CM/20AWG	黑色
57781	KLG-2-30CM-R	K&H	2mm 香蕉頭測試線	30CM/20AWG	紅色
57785	KLG-2-30CM-W	K&H	2mm 香蕉頭測試線	30CM/20AWG	白色
57782	KLG-2-30CM-Y	K&H	2mm 香蕉頭測試線	30CM/20AWG	黃色

- Adapter lead with 2mm plug and 4mm plug
- Contact surface: Gold-plated
- Rated current: 10A 50V

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L	Color
62196	KLG-2-4-B	K&H	2mm 和 4mm 香蕉頭測試線	75cm	黑色
62112	KLG-2-4-G	K&H	2mm 和 4mm 香蕉頭測試線	75cm	綠色
62195	KLG-2-4-R	K&H	2mm 和 4mm 香蕉頭測試線	75cm	紅色

- 2mm stackable plug with cage springs
- Contact surface: Gold-plated
- Rated current: 10A 50V

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L	Color
28787	KLG-2-60/H	K&H	2mm 香蕉頭測試線(20pcs)	60CM/20AWG	Black+Red+White+Yellow+Blue

- 2mm stackable plug with cage springs
- Contact surface: Gold-plated
- Rated current: 10A 50V
- 紅色＋黑色

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L	Color	重量
52734	KLG-2-60CM-R+B	K&H	2mm 香蕉頭測試線	60CM/20AWG	紅色+黑色	14.1g/組

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L	Color
58461	KLG-4-50CM-BK	K&H	4mm 香蕉頭測試線	50CM/20AWG	黑色
58460	KLG-4-50CM-R	K&H	4mm 香蕉頭測試線	50CM/20AWG	紅色
58463	KLG-4-75CM-BK	K&H	4mm 香蕉頭測試線	75CM/20AWG	黑色
59287	KLG-4-75CM-BL	K&H	4mm 香蕉頭測試線	75CM/20AWG	藍色
58462	KLG-4-75CM-R	K&H	4mm 香蕉頭測試線	75CM/20AWG	紅色
62197	KLG-4-75CM-Y	K&H	4mm 香蕉頭測試線	75CM/20AWG	黃色

- Fully insulated leads with shrouded BNC plugs complete with moulded-on strain reliefs using RG-58 cable
- Black PVC: shield. 50Ω impedance
- Length: Overall length approx. 1M

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L	Color	重量
60055	LF-51	K&H	BNC Plug PVC 50Ω 示波器連接線	1M	黑色	71.15g

- Fully insulated BNC test leads whose impedance 50Ω. With RG-58 cable is moulded to be 35mm long crocodile clips in red and black
- Length: Overall length approx. 1M

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L	Color	重量
60052	LF-56	K&H	BNC TO 鱷魚夾儀表測試線	1M	黑/紅	69.05g

儀錶測試線

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Fully insulated BNC test leads whose impedance 50Ω cable is moulded to be stackable 4mm plugs in red and black
Length:OVerall length approx. 1M

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L	Color	重量
60053	LF-61	K&H	BNC to 4mm 香蕉接頭(有插座孔) 測試線	1M	黑/紅	66.1g

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L	Color
53227	MC-280012-015-21	MC	一頭的直徑是 2MM.另一頭直徑是 4MM 的測試線	15CM	黑

A set of five leads wire approx. 370mm long
Terminated at each end with a insulated minature probes

Part No.	Product No.	說明	L	Color
3540	PL-15-37	雙微小鉤測試線	40cm/26AWG	Red+Black+Yellow+Green+Blue

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L	Color	重量
3541	PT-60	K&H	2mm 香蕉頭-小鉤測試線	60cm/20AWG	Red+Black	14g

Part No.	Product No.	說明	L	Color
13761	R8-B19-150	香蕉測試線	150cm	Red+Black+Yellow

Part No.	Product No.	說明	L	Color	重量
23898	R8-B19-150	4mm 香蕉測試線	150CM	Black+Yellow	152g



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L	Color
32418	XMF-414	MC	Φ4 mm 測試頭的測試線	100cm	紅色

柵板型配線盤(黑色)
DT-貫通型端子台-平檯鎖螺絲式

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- **Pitch: 7.62mm**
- **Rated voltage: 300V**
- **Rated current: 15A**
- **Plastic Housing: PA6.6, UL94V-0, Black**
- **Terminal: Brass, 0.8t, Tin plated**
- **Screw: Steel, M3, Nickel plated**

Part No.	Product No.	說明	Poles	U:長 mm	Pitch(mm)
33937	DT-25-B01W-02	柵板型端子台	2P	-	7.62
18168	DT-25-B01W-03	柵板型端子台	3P	-	7.62
3410	DT-25-B01W-04	柵板型端子台	4P	32.5	7.62
2792	DT-25-B01W-06	柵板型端子台	6P	47.7	7.62
10580	DT-25-B01W-07	柵板型端子台	7P	55.3	7.62
10953	DT-25-B01W-07G	柵板型端子台	7P	55.3	7.62
2793	DT-25-B01W-08	柵板型端子台	8P	63	7.62
2789	DT-25-B01W-09	柵板型端子台	9P	70.6mm	7.62
2790	DT-25-B01W-10	柵板型端子台	10P	78.2	7.62
10581	DT-25-B01W-11	柵板型端子台	11P	85.8	7.62
10582	DT-25-B01W-12	柵板型端子台	12P	93.4	7.62
39170	DT-25-B01W-16	柵板型端子台	16P	-	7.62

DT-貫通型端子台-平檯鎖螺絲式

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	Poles	U:長 mm	Pitch(mm)
8617	DT-25-B01W-04G	柵板型端子台	4P 鍍金	32.5	7.62
10952	DT-25-B01W-06G	柵板型端子台	6P 鍍金	47.7	7.62
10951	DT-25-B01W-08G	柵板型端子台	8P 鍍金	63	7.62
15069	DT-25-B01W-09G	柵板型端子台	9P 鍍金	70	7.62
8618	DT-25-B01W-10G	柵板型端子台	10P 鍍金	78.2	7.62

Part No.	Product No.	說明	Poles	Pitch(mm)
3177	DT-45-A03W-05G	柵板型端子台	鍍金 05P	9.5
10585	DT-45-A03W-06G	配線盤 300V/20A	6P	9.5
10586	DT-45-A03W-07	配線盤 300V/20A	7P	9.5
10587	DT-45-A03W-08	配線盤 300V/20A	8P	9.5

- Pitch: 10.00mm
- Rated voltage: 300V
- Rated current: 25A
- Plastic Housing: PA6.6, UL94V-0, Black
- Terminal: Brass, 0.8t, Tin plated
- Screw: Steel, M3.5, Nickel plated

DINKLE

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Poles	U:長 mm	Pitch(mm)
22891	DT-55-B01W-03	DINKLE	柵板型端子台	3P	32mm	10
22898	DT-55-B01W-04	DINKLE	柵板型端子台	4P	42mm	10
22899	DT-55-B01W-05	DINKLE	柵板型端子台	3P	52mm	10
22893	DT-55-B01W-06	DINKLE	柵板型端子台	6P	62mm	10
22894	DT-55-B01W-09	DINKLE	柵板型端子台	9P	92mm	10
22900	DT-55-B01W-15	DINKLE	柵板型端子台	15P	152mm	10

- Rating: 250V 20A
- Insulation Withstands Voltage: AC 2200V/MIN
- Insulation Resistance: 500MΩ or more at DC 500V

Part No.	Product No.	說明	Poles	Pitch(mm)
59170	DT-5C-B01W-05	柵板型端子台	5P	10

- Pitch: 11.00mm
- Rated voltage: 300V
- Rated current: 25A
- Plastic Housing: PA6.6, UL94V-0, Black
- Terminal: Brass, 1.0t, Tin plated
- Screw: Steel, M4, Nickel plated

Part No.	Product No.	說明	Poles	U:長 mm	Pitch(mm)
22086	DT-65-B01W-05	柵板型端子台	5P	57	11
22085	DT-65-B01W-08	柵板型端子台	8P	89	11
21329	DT-65-B01W-09	柵板型端子台	9P	101	11

- Plastic Housing: PBT, UL94V-0, Black
- Terminal: Brass, 1.0t, Tin plated
- Screw: Steel, M4, Nickel plated
- Working Temperature: -40°C~+130°C
- Insulation withstand Voltage: AC2000V at 1 minute
- Insulation Resistance: 1000MΩ or more at DC500V
- Wire range: 18~10AWG

Part No.	Product No.	說明	Poles	U:長 mm	Pitch(mm)
23940	DT-7N-B01W-05	柵板型端子台	5	68.08mm	13mm

- Terminal: Brass, Tin plated, 0.8t
- Insulator body: PBT(UL94V-0), Black
- Screw: M3.0, steel, Ni plated
- Cover: PC
- Operation temperatures: -40°C to +120°C
- Rated current: 10Amp AC300V
- Insulation withstands volt: AC2000V min
- Insulation resistance: >5000MΩ at DC500V
- PCB hole Dia: Φ1.6mm~Φ1.8mm
- Wire range: 12lb-in
- Screw torque: 14kg-cm Screw with washer

DECA®

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Poles	U:長 mm	Pitch(mm)
24570	T31BM11-06G	DECA	柵板型端子台	6P 鍍金	47.7	7.62
25121	T31BM11-09G	DECA	柵板型端子台	9P 鍍金	70	7.62

您可以通過以下訂貨方式與我們聯繫，訂購產品
電話訂購 傳真訂購 電郵訂購

TB-貫通型端子台-平檯鎖螺絲

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- Wire Range: 16 to 22 AWG
- Body Material: Thermoplastic (UL94V-0) BLACK
- Terminals: Brass tin plated
- Screws: Steel Nickel Plated
- Insulation Withstands: Voltage AC 2000V/MIN
- Insulation Resistance: 500MΩ or more at DC 500V

Part No.	Product No.	說明	Type	Poles	L(mm)
19515	3046-5	單面端子台 PC 板式	3046	5P	72mm

TB10, TB15, TB20, TB25系列皆采用工程塑膠，耐高温120°C,耐撞擊



Part No.	Product No.	說明	Type	Poles	L(mm)	L1(mm)
4247	3047-02P	二*2 聯配電端子板美式	TB-10	2*2P	35.7	28.5
4248	3047-03P	二聯配電端子板美式	TB-10	3*2P	45.2	38
4249	3047-04P	固定式端子盤	TB-10	4*2P	54.7	47.5
4252	3047-05P	固定式端子盤	TB-10	5*2P	64.2	57
4250	3047-06P	二聯配電端子板美式	TB-10	6*2P	73.7	66.5
3547	3047-07P	固定式端子盤	TB-10	7*2P	83.2	76
4251	3047-08P	固定式端子盤	TB-10	8*2P	92.7	85.5
3849	3047-10P	固定式端子盤	TB-10	10*2P	111.7	104.5
3572	3047-12P	固定式端子盤	TB-10	12*2P	130.7	123.5

TB-15-3

TB-15-4

TB-15-6

TB-15-12

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Poles	L(mm)	L1(mm)
34751	TB-15-3	TEND	固定式端子盤 600V/15A	TB-15	3*2P	46	36
12011	TB-15-4	TEND	固定式端子盤 600V/15A	TB-15	4*2P	55	45
12013	TB-15-6	TEND	固定式端子盤 600V/15A	TB-15	6*2P	73	63
12017	TB-15-12	TEND	固定式端子盤 600V/15A	TB-15	12*2P	127	117

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Poles	L(mm)	L1(mm)
29211	TB-20-14	TEND	固定式端子盤 600V/20A	TB-20	14*2P	175.5	166.5

TB-25-4

TB-25-6

TB-25-12

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Poles	L(mm)	L1(mm)
12014	TB-25-4	TEND	固定式端子盤 600V/25A	TB-25	4*2P	68.5	57
12015	TB-25-6	TEND	固定式端子盤 600V/25A	TB-25	6*2P	92	81
12018	TB-25-12	TEND	固定式端子盤 600V/25A	TB-25	12*2P	163	152

TBC,TBR系列組合型-平檯鎖螺絲式

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- PC材質，耐高温，韧性強不碎裂

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Type	Poles
7644	TBC-10	TEND	卡式組立端子盤 10A	TBC-10	單 P
7648	TBC-10H	TEND	For TBC-10 尾蓋板	TBC-10H	-

產品圖片與說明僅供參考，如需更詳細的產品信息請聯絡我們

電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw
深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com
上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com

TBC,TBR系列組合型-平檯鎖螺絲式

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

● PC材質，耐高温，韌性強不碎裂

Part No.	Product No.	製造廠商	説明	Type	Poles
7645	TBC-20	TEND	卡式組立端子盤 20A	TBC-20	單 P
7649	TBC-20H	TEND	For TBC-20 尾蓋板	TBC-20H	-

● PC材質，耐高温，韌性強不碎裂

Part No.	Product No.	製造廠商	説明	Type	Poles
7894	TBC-30	TEND	卡式組立端子盤 30A	TBC-30	單 P
7920	TBC-30H	TEND	For TBC-30 尾蓋板	TBC-30H	-

● PC材質，耐高温，韌性強不碎裂

Part No.	Product No.	製造廠商	説明	Type
44719	TBC-60	TEND	卡式端子盤 60A	TBC-60

TBC-100

TBC-200

TBC-300

● PC材質，耐高温，韌性強不碎裂

Part No.	Product No.	製造廠商	説明	Type
44787	TBC-100	TEND	卡式端子盤 100A	TBC-100
44793	TBC-200	TEND	卡式端子盤 200A	TBC-200
44797	TBC-300	TEND	卡式端子盤 300A	TBC-300

端子台用Jump

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	説明	適用角距	重量
53763	BT04-001T	端子台短路 Pin	8mm	0.4g
53762	BT04-002T	端子台短路 Pin	11.5mm	0.9g
53761	BT04-003T	端子台短路 Pin	10mm	1.1g

● 材質：黃銅0.4t
● 電鍍：Tin Plated

Part No.	Product No.	説明	適用角距	重量
5128	DS-201	端子台短路 Pin	7.62mm	0.5g
5127	DS-301	端子台短路 Pin	8.25mm	0.5g/片



Part No.	Product No.	製造廠商	説明	重量
60892	SYC-104P	SYE	T 短路連接片	1.6g

BTB,BTBH系列固定端子台

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



IDEC

Part No.	Product No.	製造廠商	説明	Type	Poles	L(mm)	端子螺絲	適合電線
48726	BTB15C30	IDEC	固定端子台	BTB15C	-	280MM	M3	22-14AWG
40058	BTB15LC5	IDEC	BTB,BTBH 系列固定端子台	BTB15LC	2*5	115mm	M3.5	22-14AWG
41283	BTBH30C109	IDEC	固定端子台	BTBH30C	-	-	M4	5.5(14-10)AWG
18418	BTBH30C10	IDEC	固定端子台	BTBH30C	2*10	145mm	M4	18~10AWG
41382	BTBH30C8	IDEC	固定端子台	BTBH30C	2*4	109mm	M4	18~10AWG

YK-貫通型端子台-平檯鎖螺絲式

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	Poles	U:長 mm	Pitch(mm)	重量
61807	YK-221-2P	柵板型端子台(有擋牆)	2P	13mm	6.35mm	4.65g
61806	YK-221-8P	柵板型端子台(有擋牆)	8P	52mm	6.35mm	13.65g

Part No.	Product No.	說明	Poles	U:長 mm	Pitch(mm)	重量
60698	YK-312-2P	柵板型端子台	2P	16.74mm	7.62mm	4.4g
60699	YK-312-3P	柵板型端子台	3P	24.36mm	7.62mm	6.2g
60700	YK-312-5P	柵板型端子台	5P	39.6mm	7.62mm	10.4g
60701	YK-312-6P	柵板型端子台	6P	47.22mm	7.62mm	12.2g

Part No.	Product No.	說明	Poles	U:長 mm	Pitch(mm)
60696	YK-313-3P	柵板型端子台	3P	24.36mm	7.62mm
60697	YK-313-4P	柵板型端子台	3P	31.98mm	7.62mm
62292	YK-313-5P	柵板型端子台	5P	24.36mm	7.62mm

Part No.	Product No.	說明	Poles	U:長 mm	Pitch(mm)	重量
60707	YK-331-12P	柵板型端子台(有擋牆)	12P	101mm	8.25mm	27.7g
60702	YK-331-3P	柵板型端子台(有擋牆)	3P	26.75mm	8.25mm	6.9g
60704	YK-331-5P	柵板型端子台(有擋牆)	5P	43.25mm	8.25mm	11.8g
60705	YK-331-6P	柵板型端子台(有擋牆)	6P	51.5mm	8.25mm	13.8g
60706	YK-331-7P	柵板型端子台(有擋牆)	7P	59.75mm	8.25mm	16.3g

Part No.	Product No.	說明	Poles	U:長 mm	Pitch(mm)	重量
60690	YK-412-2P	柵板型端子台	2P	19mm	8.25mm	5.3g
60692	YK-412-3P	柵板型端子台	3P	27.25mm	8.25mm	8g
60693	YK-412-4P	柵板型端子台	4P	35.5mm	8.25mm	10.2g
60694	YK-412-6P	柵板型端子台	6P	52mm	8.25mm	15.2g
60695	YK-412-7P	柵板型端子台	7P	60.25mm	8.25mm	16.2g
61782	YK-441-10P	柵板型端子台(有擋牆)	10P	96mm	9.5mm	31.3g
61781	YK-441-12P	柵板型端子台(有擋牆)	12P	116mm	9.5mm	38.15g
61780	YK-441-13P	柵板型端子台(有擋牆)	13P	125mm	9.5mm	41.6g
61805	YK-441-2P	柵板型端子台(有擋牆)	2P	20mm	9.5mm	7.9g
61804	YK-441-3P	柵板型端子台(有擋牆)	3P	29mm	9.5mm	11g
61803	YK-441-4P	柵板型端子台(有擋牆)	4P	39mm	9.5mm	13.9g
61802	YK-441-5P	柵板型端子台(有擋牆)	5P	49mm	9.5mm	16.8g
61801	YK-441-6P	柵板型端子台(有擋牆)	6P	59mm	9.5mm	19.8g
61784	YK-441-7P	柵板型端子台(有擋牆)	7P	68mm	9.5mm	22.45g
61783	YK-441-8P	柵板型端子台(有擋牆)	8P	77mm	9.5mm	20.65g

接續和其它類端子+接地片

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

焊片,接地片



A	B	C	D
3.2	1.6	5.5	14.3
4.1	2.4	6.5	15.5

● **Material: Nickel Plated Brass**

Part No.	Product No.	說明	Parking
7957	3176	焊片	(1000 片裝)



	A	B	C	D
GND-1	3.2	1.6	5.5	14.3
GND-3A	4.1	2.4	6.5	15.5

用途：用於電子，電腦儀器接地端點，一端焊於接地線，另一端用螺絲鎖於機殼

Part No.	Product No.	說明	螺絲口徑 d1(mm)	L(mm)	W1(mm)	材質	Parking
46805	GND-1	接地片	3.2	14.3	5.5	NICKEL PLATED BRASS	(2000/包)
46806	GND-3A	接地片	4.1	15.5	6.5	NICKEL PLATED BRASS	(2000/包)

焊片,接地片

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



Part No.	Product No.	說明	L(mm)	W1(mm)	材質
28691	PC187(5)LR	Male Terminal	12.7	6.3	鍍銅
6479	PC250-836LR	Male Terminal	14	7.9	鍍銅



Part No.	Product No.	說明	L(mm)	W1(mm)	材質
6494	PC1L25005LR	Male Terminal	17.5	8.0	Brass

- 用途：焊接於PC板上，另一端插接端子，牢固，不動搖

Part No.	Product No.	說明	L(mm)	W1(mm)	Parking	重量
51903	PCRS205	PC 板焊接端子	13.8	5.2	1000PCS/bag	0.45g/pc



	D1(mm)	L(mm)	W1(mm)
ST-2LT	2.2mm	11.1	5.0
ST-3.5LT	3.5mm	12.7	6.3
ST-3LT	3.2mm	12.7	6.3
ST-4LT	4.3mm	12.7	6.8

Part No.	Product No.	說明	螺絲口徑 d1(mm)	L(mm)	W1(mm)	材質
14071	ST-2LT	2.2mm 焊片	2.2mm	11.1mm	5.0mm	BRASS
14074	ST-3.5LT	3.5mm 焊片	3.5mm	12.7mm	6.3mm	BRASS
14072	ST-3LT	3.2mm 焊片	3.2mm	12.7mm	6.3mm	BRASS
19801	ST-4LT	4.3mm 焊片	4.3mm	12.7mm	6.8mm	BRASS



Part No.	Product No.	說明	L(mm)	W1(mm)	材質
6452	TWALR	Multi-Way Adapter	18	7.4	Brass Finish

中接管端子(全Nylon.Vinyl護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- Conn. Material: Brass
- 護套材質：Vinyl
- 耐温℃: 75℃
- 電壓：300V

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*d1*D	壓接線徑	Conn. Material	耐温℃/Volt/A	護套材質
52019	BB1V	Vinyl 雙母連接頭	紅色	26*1.7*4.1	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	Brass	75℃/300V/10A	Vinyl
51482	BB2V	Vinyl 雙母連接頭	藍色	26*2.3*4.5	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	Brass	75℃/300V/15A	Vinyl
51480	BB5V	Vinyl 雙母連接頭	黃色	26*3.4*6.5	12-10AWG(4-6mm2)	Brass	75℃/300V/24A	Vinyl

- Conn. Material: Copper
- 護套材質：Nylon
- 耐温℃: 105℃
- 電壓：600V

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*d1*D	壓接線徑	Conn. Material	耐温°C /Volt/A	護套材質
51499	BCT0.5A	Nylon 中接管端子	黃色	20*1.2*2.0	26-22AWG(0.2~0.5mm²)	Copper	105°C/600V/9A	Nylon
52021	BCT1A	Nylon 中接管端子	紅色	26*1.6*4.1	22-16AWG(0.5~1.5mm²)	Copper	105°C/600V/19A	Nylon
51483	BCT2A	Nylon 中接管端子	藍色	26*2.3*4.5	16-14AWG(1.5~2.5mm²)	Copper	105°C/600V/27A	Nylon
52020	BCT5A	Nylon 中接管端子	黃色	27*3.6*6.5	12-10AWG(4~6mm²)	Copper	105°C/600V/48A	Nylon

- 壓接線徑：16-14AWG(1.5-2.5mm^2)
- 尺寸：27.3*2.3*3.8
- 材質：Copper
- 耐温：105°C
- 電壓/電流：600V/27A
- 護套材質：Nylon

KST.

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L*d1*D	壓接線徑	Conn. Material	耐温°C /Volt/A	護套材質
6458	BNY2	KST	Nylon 中接管端子	藍色	27.3*2.3*3.8	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	Copper	105°C/600V/27A	Nylon

電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw
深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com
上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com

中接管端子(全Nylon.Viny護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



	壓接線徑	尺寸
BNYF1	16~22AWG(0.5~1.5mm²)	25.2*1.7*4
BNYF2	14~16AWG(1.5~2.5mm²)	25.2*2.3*4.5
BNYF5	12-10AWG(4-6mm²)	28*3.4*6.3

● 外殼材質：Nylon

KST.

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L*d1*D	壓接線徑	Conn. Material	耐溫°C /Volt/A	護套材質
4967	BNYF1	KST	Nylon 中接管端子	紅色	25.2*1.7*4	16~22AWG(0.5~1.5mm²)	Copper	105°C/600V/19A	Nylon
4973	BNYF2	KST	Nylon 中接管端子	藍色	25.2*2.3*4.5	14~16AWG(1.5~2.5m m²)	Copper	105°C /600V/27A	Nylon
4976	BNYF5	KST	Nylon 中接管端子	黃色	28*3.4*6.3	12-10AWG(4-6m m²)	Copper	105°C /600V/48A	Nylon

● 壓接線徑：26-22AWG(0.2-0.5mm²)
● 尺寸：20*1.3*2.0
● 材質：Copper
● 耐溫：105°C
● 電壓/電流：600V/9A
● 護套材質：Nylon

KST.

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L*d1*D	壓接線徑	Conn. Material	耐溫°C /Volt/A	護套材質
6501	BNYT0.5	KST	Nylon 中接管端子	黃色	20*1.3*2.0	26-22AWG(0.2-0.5m m²)	Copper	105°C /600V/9A	Nylon

KST.

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L*d1*D	壓接線徑	Conn. Material	耐溫°C /Volt/A	護套材質
4274	BVS1	KST	Vinyl 子彈雙母	Red	24.2*1.7*4mm	22-16AWG(0.5-1.5m m²)	BRASS	75°C /300V/10A	Vinyl
7760	BVS2	KST	Vinyl 雙母連接頭	BLUE	24.2*2.3*4.5mm	16-14 AWG(1.5-2.5m m²)	Brass	75°C /300V/15A	Vinyl
11185	BVS5	KST	Vinyl 雙母連接頭	黃色	26*3.4*6.3	12-10AWG(4-6m m²)	Brass	75°C /300V/15A	Vinyl

	壓接線徑	尺寸
WBNY1	22-16AWG(0.5-1.5mm²)	31*1.8*4.0
WBNY5	12-10AWG(4-6mm²)	41*3.6*6.2

● 外殼材質：Nylon
● 材質：Copper Tubular

KST.

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L*d1*D	壓接線徑	Conn. Material	耐溫°C /Volt/A	護套材質
6460	WBNY1	KST	Nylon 窗型中接管端子	紅色	31*1.8*4.0	22-16AWG(0.5-1.5mm²)	Copper Tubular	105°C /600V/19A	Nylon
6447	WBNY5	KST	Nylon 窗型中接管端子	黃色	41*3.6*6.2	12-10AWG(4-6m m²)	Copper Tubular	105°C /600V/48A	Nylon

中接管端子(PC護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

● **Maximum Electrical Rating: 125°C 600V max 19A**
● **Insulation Material: PC**
● **Terminal Material: Copper**
● **適用線徑：22-16AWG(0.5-1.5mm²)**
● **Size : 25*1.7*4**

KST.

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	Size L*d1*D(mm)	適用線徑	Conn. Material	耐溫°C /Volt/A
6444	BNITF1-CLEAR	KST	耐高溫中接管端子	紅色	25*1.7*4	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	Copper	125°C /600V/19A

● **Maximum Electrical Rating: 125°C 600V max 27A**
● **Insulation Material: PC**
● **Terminal Material: Copper**
● **適用線徑：16-14AWG(1.5-2.5mm²)**
● **Size : 25*2.3*4.5**

KST.

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	Size L*d1*D(mm)	適用線徑	Conn. Material	耐溫°C /Volt/A
37627	BNITF2-CLEAR	KST	耐高溫中接管端子	淺藍	25*2.3*4.5	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	Copper	125°C /600V/27A

無護套中接管端子壓線端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

● **MAXIMUM ELECTRICAL RATING: 600 VOLTS**
● **TERMINAL MATERIAL: COPPER TUBE**
● **PLATING: ELECTRO TIN PLATED**

Part No.	Product No.	說明	Conn. Material	尺寸 L*d1*D	壓接線徑	重量
56444	BCT1N4	無護套雙母端子	Copper Tubular	15*1.7*3.3	22~16AWG(0.5~1.5m m²)	79.2g/包
54313	BCT2N4	無護套雙母端子	Copper Tubular	15*2.3*4.0	16-14AWG(1.5~2.5mm²)	99.65g/包

無護套中接管端子壓線端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Conn. Material	尺寸 L*d1*D	壓接線徑
13928	BNT8	KST	無護套雙母端子	Copper Tubular	21*4.6*7mm	8AWG(8mm²)

尺寸
P-2 內徑:2.271mm 外徑:4.08mm L:7.97mm
P-60 內徑:2.271mm 外徑:4.08mm L:7.50mm

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸 L*d1*D	壓接線徑
15285	P-2	KSS	短銅管 PARALLEL SPLICE(100 個/包)	內徑:2.271mm 外徑:4.08mm L:7.97mm	16-14AWG
39463	P-60	KSS	短銅管 PARALLEL SPLICE(100 個/包)	內徑:2.271mm 外徑:4.08mm L:7.50mm	1AWG



KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Conn. Material	尺寸 L*d1*D	壓接線徑
52628	P1N		雙母端子	Copper Tubular	8*1.7*3.3	22-16AWG(0.5-1.5mm²)
55640	P2N		雙母端子	Copper Tubular	8.0*2.3*4.0	16-14AWG(1.5-2.5mm²)
59786	P5N		雙母端子	Copper Tubue	8.5*3.6*5.5	12-10AWG (4-6mm²)
23227	PNT0.5	KST	雙母端子	Copper Tubular	5*1.3*1.3	26-22AWG(0.2-0.5mm²)
19788	PNT1	KST	雙母端子	Copper Tubular	8*3.3mm	22-16AWG(0.5-1.5mm²)
19789	PNT2	KST	雙母端子	Copper Tubular	8*3.9mm	16-14AWG(1.5-2.5mm²)
19802	PNT3	KST	雙母端子	Copper Tubular	8*5mm	14-12AWG(2.5-4mm²)
11866	PNT5	KST	雙母端子	Copper Tubular	15*3.4*5.4mm	12-10AWG(4-6mm²)
23230	PNT8	KST	雙母端子	Copper Tubular	9.5*4.6*7	8AWG(8mm²)

閉端端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- 外殼材質：UL合格之NYLON66(本色),防火等級94V-2
- 用途：KSS閉端端子適用於電機，電器品中電線接點用
- 用法：使用時先將電線尾部外皮剝去，然後再插入端子中，以夾線工具壓著即可
- 特點：外殼為尼龍成型，內部銅管特長，增加電線壓接範圍，使更良於導電，並更能夾住電線，即使強烈振動亦不脫落



	L1	L2	銅管內徑Φ1
CE-1	7.5	20.0	2.4
CE-2	7.5	20.0	3.0
CE-5	8.5	25.3	3.8
CE-8	9.5	27.2	4.7

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑	尺寸 L2	壓接銅管內徑 Φ1
3814	CE-1	KSS	UL,CSA 閉端端子	22-16AWG	20mm	2.4
12927	CE-2	KSS	UL,CSA 閉端端子	16-14AWG	20.0mm	3.0mm
14876	CE-5	KSS	UL,CSA 閉端端子	12-10AWG	25.3mm	3.8mm
54635	CE-8	KSS	UL,CSA 閉端端子	8AWG	27.2mm	4.7mm

彈簧螺紋端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- Material: Urea
- Color: Orange
- With Spring Insert
- 用途：連接電線，內附彈簧，旋轉時彈簧則夾緊電線不易脫落

Part No.	Product No.	說明	顏色	尺寸 E*C*B	壓接線徑	材質
4705	P1	彈型螺紋端子	橘色	15.4*8.7*6.5mm	AWG18*2	UREA
16537	P3	彈簧螺紋端子	ORANGE	22*12.4*9.9mm	AWG14*3	UREA



- 材質：PVC,耐化學物品腐蝕，防油，防酸，防鹼，不自燃，可耐溫至105℃(221℉)
- 用法：先剝去電線尾部外皮，再插入接頭中，做正向使用時旋轉即可

E116091 216427

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	顏色	尺寸 E*C*B	壓接線徑	材質
2470	SW-71B	KSS	灰色彈簧螺式接頭	灰色	15*8.7*6.5mm	AWG16*2	PVC
11596	SW-72B	KSS	彈簧螺絲端子	藍色	18*10*7.5mm	AWG16*3	PVC

- 材質構造：采PVC料而成，絶緣性良好，內附彈簧，適用於彈蕊及較粗蕊之電線可耐温至105℃
- 特點：外型設有扭轉翼，使操作省力輕便，易於將電線固定
- 尺寸：內徑/寬/高:9.8*18.2*25.8

E116091 216427

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸 E*C*B	壓接線徑	材質
47466	SW-Y11	KSS	KSS__雙翼彈簧螺式接頭	25.8*17.5*8.5	MIN#18X2 MAX#12X3	PVC

彈簧螺紋端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- 材質：鋁合金
- 用途：與電動工具搭配使用，使扭線工作迅速省力

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	材質
47468	SWT-1	KSS	KSS_螺式接頭起子套	鋁合金

接續端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- 材質：PP或NYLON66
- 特點：中途輔助之接線用
  使用時不須事先剝線，只要選好位置壓扣即可

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	適用壓接線徑	護套顏色	Package	護套材質
61576	KW-1	KSS	接線夾	18-14AWG(2mm2)	Blue	100 個/包	PP
61577	KW-2	KSS	接線夾	18-14AWG(2mm2)	Blue	100 個/包	PP
15893	KW-3	KSS	接線夾	18-22AWG(1.25mm2)	Red	100 個/包	PP
14305	KW-4	KSS	接線夾	18-14AWG(2mm2)	Blue	100 個/包	PP
13729	KW-5	KSS	接線夾	12-10AWG(5.5mm2)	Yellow	100 個/包	PP
54676	KW-6L	KSS	接線夾	18-14AWG	紅色	100 個/包	PP
61579	KW-10	KSS	接線夾	22-18AGW	紅色	100 個/包	PP
35131	KW-11	KSS	接線夾	16-14AWG	藍色	100 個/包	PP
61580	KW-12	KSS	接線夾	12-10AWG	黃色	100 個/包	PP
61578	KW-6N	KSS	接線夾	22-20AWG	紅色	100 個/包	Nylon66

- 特點：免剝線即能使通信線路導通，同時達到
  UL Category 5（網路線）以上寬頻的傳輸效果

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	適用壓接線徑	Package
47314	UY	KSS	KSS_接續端子	22-26	100PCS/BAG



- 紅色的連接接線端子
- 中間可穿三芯連接的電源線
- 內含防樹脂，無需剝線

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	適用壓接線徑
59369	UR2	3M	3M_U 型接續端子/通訊電話用	19-26AWG
59371	UR2-D	3M	3M_U 型接續端子/通訊電話用	19-26AWG

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	適用壓接線徑	Package
8266	UY	3M	UY 端子/通訊電話用	22-26AWG	(100 個/Box)
14980	UY2	3M	UY2 通訊電話用	19-26AWG(0.9-0.4mm)Solid wire	(100 個/Box)

壓線用端子和工具
針型壓線端子(Vinyl, Nylon護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- **Maximum Electrical Rating: 600Volts**
- **Maximum Temperature: 75°C**
- **Terminal Material: Copper**
- **Plating: Electro Tin Plated**
- **Insulation Material: Vinyl(PVC)**



Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L	壓接線徑 d	護套材質	耐溫°C/Volt/A
58875	PT1-10V	VINYL 護套針型端子	RED	20.5mm	22~16AWG 0.5~1.5mm²	VINYL(PVC)	75°C
58870	PT1-12V	VINYL 護套針型端子	紅色	22.5mm	22~16AWG 0.5~1.5mm²	VINYL(PVC)	75°C
53301	PT2-10V	VINYL 護套針型端子	藍	20.5mm	16~14 AWG 1.5~2.5mm²	VINYL	75°C /600V

- 尺寸：18L*1.0d1*2.2D
- 壓接線徑:26-22AWG(0.2~0.5mm²)
- 護套材質:Nylon
- 耐溫℃/Volt: 105℃/600V



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L	壓接線徑 d	護套材質	耐溫°C/Volt/A
6462	PTNY0.5-9	KST	針型端子	黃色	18L*1.0d1*2.2D	26-22AWG(0.2~0.5mm²)	Nylon	105°C/600V

電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw
深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com
上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com

針型壓線端子(Vinyl, Nylon護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- 尺寸：27L*3.4d1*6.4D
- 壓接線徑:12-10AWG(4~6mm²)
- 護套材質:Nylon
- 耐溫℃/Volt: 105℃/600V



KST.

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L	壓接線徑 d	護套材質	耐溫°C/Volt/A
29757	PTNY5-13	KST	針型端子	黃色	27L*3.4d1*6.4D	12-10AWG(4~6mm²)	Nylon	105°C/600V

	壓接線徑	材質
PTV1-10	22~16AWG 0.5~1.5mm²	乙烯
PTV1-12	22~16AWG 0.5~1.5mm²	乙烯
PTV2-10	16~14 AWG 1.5~2.5mm²	乙烯
PTV2-12	16~14AWG 1.5~2.5mm²	乙烯
PTV5-13	12~10AWG 4~6mm²	乙烯

KST.

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L	壓接線徑 d	護套材質	耐溫°C/Volt/A
4272	PTV1-10	KST	VINYL 護套針型端子	RED	19.8mm	22~16AWG 0.5~1.5mm²	VINYL	75°C
11871	PTV1-12	KST	VINYL 護套針型端子	紅色	21.8mm	22~16AWG 0.5~1.5mm²	VINYL	75°C
7761	PTV2-10	KST	VINYL 護套針型端子	BLUE	19.8mm	16~14 AWG 1.5~2.5mm²	VINYL	75°C
11870	PTV2-12	KST	VINYL 護套針型端子	藍色	21.8mm	16~14AWG 1.5~2.5mm²	VINYL	75°C
8298	PTV5-13	KST	VINYL 護套針型端子	黃色	27mm	4~6mm² (12~10AWG)	Vinyl	75°C

子彈型公/母壓線端子(Vinyl, Nylon護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	壓接線徑 d	護套材質	公/母端子
61454	BD1-4AFC	105°C 護套子彈	紅色	26.5L*4.0W*4.2D	全形	105°C /300V	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	Nylon	Male(公)

- **Maximum Electrical Rating: 300Volts**
- **Maximum Temperature: 75°C**
- **Terminal Material: Brass**
- **Plating: Electro Tin Plated**
- **Insulation Material: Vinyl(PVC)**



Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	壓接線徑 d	護套材質	公/母端子	重量
57617	BD1-4V	VINYL 護套子彈形公端子	紅色	21*4*1.7mm	半形	75°C /300V	22-16 AWG, 0.5~1.5mm2	VINYL	Male	0.6g
52729	BD2-4V	VINYL 護套子彈形公端子	BLUE	21*4.5*2.3	半形	75°C /300V/15A	16-14AWG, 1.5~2.5mm2	VINYL	Male	67.1g/bag
54309	BD5-5V	VINYL 護套子彈形公端子	黃色	23*5.5*3.4	半形	75°C /300V	12-10AWG, 4-6mm2	VINYL	Male	96.15g/包

FIG-1

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸(mm)	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	壓接線徑 d	護套材質	公/母端子
63006	FRFNYD0.5-078	Nylon-Fully Insulated Double Crimp Bullet Disconnectors	透明	24.8L*2.05W*3.5D	全形	105°C /600V	22-18AWG(0.5~0.75mm²)	Nylon	Female(母)



- 壓接線徑：16-14AWG(1.5-2.5mm²)
- 耐溫℃/Volt: 105℃/300V
- 護套材質：Nylon

KST.

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	壓接線徑 d	護套材質	公/母端子
49258	FRFNYD2-156	Nylon-Fully Insulated Double Crimp Bullet Disconnectors	藍色	全形	105°C /300V	16-14AWG(1.5-2.5mm²)	Nylon	Female



- 壓接線徑：10~12AWG, 4~6mm²
- 耐溫℃/Volt: 75℃/300V
- 護套材質：VINYL

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸(mm)	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	壓接線徑 d	護套材質	公/母端子
4279	FRV1-156	VINYL 護套子彈形母端子	RED	23L*4D*1.7Cmm	全形	75°C /300V	22-16AWG, 0.5~1.5mm²	VINYL	Female
4284	FRV2-156	VINYL 護套子彈形母端子	BLUE	23.5L*4.5D*2.3Cmm	全形	75°C /300V	16-14AWG, 1.5~2.5mm²	VINYL	Female
4280	FRV5-195	VINYL 護套子彈形母端子	YELLOW	24L*5.5D*3.4Cmm	全形	75°C /300V	10~12AWG, 4~6mm²	VINYL	Female

電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw
深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com
上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com

子彈型公/母壓線端子(Vinyl, Nylon護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	説明	壓接線徑 d
54026	MPD1-156	子彈形公端子	22-16AWG, 0.5~1.5mm²
54027	MPD2-156	子彈形公端子	16-14AWG, 1.5~2.5mm²

Part No.	Product No.	説明	護套顏色	尺寸(mm)	護套 全/半形	耐温°C /Volt/A	壓接線徑 d	護套材質	公/母端子
63027	MPFNYD0.5-078	SOLDERLESS TERMINALS AND CONNECTORS	透明	27L*2.0W*3.5D	全形	105°C /600V	22-18AWG(0.5~0.75mm²)	Nylon	Male(公)



- 耐温°C/Volt: 105°C/300V
- 護套材質：Nylon

KST.

Part No.	Product No.	説明	護套顏色	尺寸(mm)	護套 全/半形	耐温°C /Volt/A	壓接線徑 d	護套材質	公/母端子
8764	MPFNYD1-156	105°C 護套子彈形公端子	紅色	27L*4.0W*4.0D	全形	105°C /300V	22-16AWG(0.5-1.5mm²)	Nylon	Male(公)
49448	MPFNYD2-156	SOLDERLESS TERMINALS AND CONNECTORS	藍色	27L*4.0W*4.0D	全形	105°C /300V	16-14AWG(1.5~2.5mm²)	Nylon	Male(公)

- **Material: Terminal: Brass(Electro-tin-plated)**
  Sleeve: Oxygen free copper tube(electro-tin-plated)
  Insulator: Nylon
- **Rated voltage: 300V**

Part No.	Product No.	説明	護套顏色	尺寸(mm)	護套 全/半形	耐温°C /Volt/A	壓接線徑 d	護套材質	公/母端子	重量
60463	PC-2005-F	護套子彈形母端子	白色	24.5L*3.1D*2.1b	全形	-40~+105°C /300V	20-18AWG(0.5-0.75mm²)	Nylon	母端子	0.75g

- **Material: Terminal: Brass(Electro-tin-plated)**
  Sleeve: Oxygen free copper tube(electro-tin-plated)
  Insulator: Nylon
- **Rated voltage: 300V**

Part No.	Product No.	説明	護套顏色	尺寸(mm)	護套 全/半形	耐温°C /Volt/A	壓接線徑 d	護套材質	公/母端子	重量
60461	PC-2005-M	護套子彈形公端子	白色	26.5L*3.1D*2.0b	全形	-40~+105°C /300V	20-18AWG(0.5-0.75mm²)	Nylon	公端子	0.75g

- **Maximum Electrical Rating: 300Volts**
- **Maximum Temperature: 105°C**
- **Terminal Material: Brass**
- **Plating: Electro Tin Plated**
- **Reinforcement Sleeve: C Type Sleeve**
- **Insulation Material: Easy Entry Nylon**



Part No.	Product No.	説明	護套顏色	尺寸(mm)	護套 全/半形	耐温°C /Volt/A	壓接線徑 d	護套材質	公/母端子	重量
53310	RE1-4AFC	105°C 母端子 16AWG	紅色	25.2L*4.0W*4.2D	全形	105°C /300V	22-16AWG(0.5-1.5mm²)	Nylon	Female	123.6g/pc

- **Maximum Electrical Rating: 75°C 300Volts Max**
- **Maximum Electric Current:**
- **RE1-4VF:22~16AWG/0.5~1.5mm²:10Ampere**
- **RE2-4VF:16~14AWG/1.5~2.5mm²:15Ampere**
- **Terminal Material: Brass**
- **Insulated Material: Vinyl(PVC)**

Part No.	Product No.	説明	護套顏色	尺寸(mm)	護套 全/半形	耐温°C /Volt/A	壓接線徑 d	護套材質	公/母端子
53290	RE1-4VF	VINYL 護套子彈形母端子	紅	23*4*1.7mm	全形	75°C /300V/10A	22-16AWG, 0.5~1.5mm²	VINYL	Female
52726	RE2-4VF	VINYL 護套子彈形母端子	BLUE	23*4.5*2.3mm	全形	75°C /300V/15A	16-14AWG, 1.5~2.5mm²	VINYL	Female
62943	RE5-5VF	VINYL 護套子彈形母端子	黃色	25*5*3.4mm	全形	75°C /300V	12-10AWG, 4~6mm²	VINYL	Female

可通過下列資料尋找我們目錄內的產品
100y編號 廠商編號 產品關鍵字 製造廠商名稱

刀型端子(Vinyl, Nylon護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- Maximum Electrical Rating: 600Volts
- Maximum Temperature: 75°C
- Terminal Material: Copper
- Plating: Electro Tin Plated
- Insulation Material: Vinyl(PVC)
- 壓接線徑：12-10AWG(4-6mm²)
- 尺寸L*d1*D：30.5*3.4*6.5



Part No.	Product No.	說明	護套顏色	護套材質	耐溫°C /Volt/A	尺寸 L*W*d1*D	壓接線徑
53547	BT5-18V	Vinyl 護套刀型端子	黃色	Vinyl	75°C /600V	30.5*3*3.4*6.5	12-10AWG(4-6mm²)

DBV5-14
- 壓接線徑：12-10AWG(4-6mm²)
- 耐溫°C/Volt: 105°C/600V
- 護套材質：VINYL
- 尺寸L*W*d1*D:27*4.5*3.4*6.3

DBVS2-18
- 壓接線徑：16-14AWG(1.5-2.5mm²)
- 耐溫°C/Volt: 105°C/600V
- 護套材質：VINYL
- 尺寸L*W*d1*D:27.8*2.0*2.3*4.5



KST.

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	護套材質	耐溫°C /Volt/A	尺寸 L*W*d1*D	壓接線徑
6492	DBV5-14	Vinyl 護套刀型端子	黃色	Vinyl	105°C /600V	27*4.5*3.4*6.3	12-10AWG(4-6mm²)
11869	DBVS2-18	Vinyl 護套刀型端子	藍色	Vinyl	105°C /600V	27.8*2.0*2.3*4.5	16-14AWG(1.5-2.5mm²)

	尺寸L*W*d1*D
LBV1-3	27.2*3.0*1.7*4.0
LBV2-3	27.2*3.0*2.3*4.5
LBV5-3	30.2*3.0*3.4*6.3

護套材質：Vinyl



KST.

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	護套材質	耐溫°C /Volt/A	尺寸 L*W*d1*D	壓接線徑
6473	LBV1-3	Vinyl 護套刀型端子	紅色	Vinyl	75°C /600V/19A	27.2*3.0*1.7*4.0	22-16AWG(0.5-1.5mm²)
6477	LBV2-3	Vinyl 護套刀型端子	藍色	Vinyl	75°C /600V/27A	27.2*3.0*2.3*4.5	16-14AWG(1.5-2.5mm²)
6475	LBV5-3	Vinyl 護套刀型端子	黃色	Vinyl	75°C /600V/48A	30.2*3.0*3.4*6.3	12-10AWG(4-6mm²)

葉片形公/母壓線端子(Vinyl, Nylon護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

	尺寸L*B*d1*D	壓接線徑	A
F1-2.8V/5	18.5*3.2*1.7*4mm	22-16AWG(0.5-1.5mm²)	10A
F1-4.8V/8	19*5*1.7*4mm	22-16AWG(0.5-1.5mm²)	20A
F1-6.4V	21*6.6*1.7*4.0mm	22-16AWG(0.5-1.5mm²)	20A
F2-2.8V/5	18.5*3.2*2.3*4.5mm	16-14AWG(1.5-2.5mm²)	15A
F2-4.8V/8	19*5*2.3*4.5mm	16-14AWG(1.5-2.5mm²)	15A
F2-6.4V	21*6.6*2.3*4.5mm	16-14AWG(1.5-2.5mm²)	15A
F5-6.4V	23.5*6.6*3.4*5.5mm	12-10AWG(4-6mm²)	24A



- Maximum Electrical Rating: 75°C 300V Max
- Terminal Material: Brass
- Insulated Material: Vinyl(PVC)

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*W*C*D	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質	公/母端子
52017	F1-2.8V/5	護套葉片形母壓線端子	紅色	18.5*3.2*1.7*4mm	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	75°C /300V/10A	Vinyl	Female
50791	F1-4.8V/8	護套葉片形母壓線端子	紅色	19*5*1.7*4mm	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	75°C /300V/10A	Vinyl	Female
52016	F1-6.4V	護套葉片形母壓線端子	紅色	21*6.6*1.7*4.0mm	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	75°C /300V/10A	Vinyl	Female
50790	F2-2.8V/5	護套葉片形母壓線端子	藍色	18.5*3.2*2.3*4.5mm	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	75°C /300V/15A	Vinyl	Female
53294	F2-4.8V/8	護套葉片形母壓線端子	藍色	19*5*2.3*4.5	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	75°C /300V/15A	Vinyl	Female
50797	F2-6.4V	護套葉片形母壓線端子	藍色	21*6.6*2.3*4.5mm	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	75°C /300V/15A	Vinyl	Female
53293	F5-6.4V	護套葉片形母壓線端子	黃色	23.5*6.6*3.4*5.5	12-10AWG(4-6mm2)	半形	75°C /300V/24A	Vinyl	Female

	尺寸L*B*d1*D	壓接線徑	A
F1-6.4VF	21*6.6*1.7*4mm	22-16AWG(0.5-1.5mm²)	10A
F2-6.4VF	21*6.6*2.3*4.5mm	16-14AWG(1.5-2.5mm²)	15A
F5-6.4VF	25*6.6*3.4*5.5mm	12-10AWG(4-6mm²)	24A



- Maximum Electrical Rating: 75°C 600V Max
- Terminal Material: Brass+Extra or easy entry copper sleeve
- Insulated Material: Vinyl(PVC)

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*W*C*D	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質	公/母端子
51473	F1-6.4VF	葉片母壓線端子	紅色	22*6.6*1.7*4	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	全形	75°C /300V/10A	Vinyl-Fully	Female
50785	F2-6.4VF	葉片母壓線端子	Blue	22*6.6*2.3*4.5	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	全形	75°C /300V/15A	Vinyl-Fully	Female
52724	F5-6.4VF	葉片母壓線端子	黃色	25*6.6*3.4*5.5	12-10AWG(4-6mm2)	全形	75°C /300V/24A	Vinyl-Fully	Female

- 105°C母端子16AWG
- 護套顏色：紅色
- 尺寸：22*6.6*1.7mm
- 壓接線徑：22-16AWG(0.5-1.5mm²)
- 耐溫°C/Volt/A:105°C/300V/10A
- 護套材質：Nylon

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*W*C*D	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質	公/母端子	重量
52018	F1-6.4AF-T	105°C 母端子 16AWG	紅色	22*6.6*1.7mm	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	全形	105°C /300V/10A	Nylon	Female	0.9g/pc

葉片形公/母壓線端子(Vinyl, Nylon護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- 105°C母端子
- 護套顏色：藍色
- 尺寸：22*6.6*2.3*4.9mm
- 壓接線徑：16~14AWG(1.5~2.5mm²)
- 耐溫°C/Volt/A:105°C/300V/15A
- 護套材質：Nylon

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*W*C*D	護套 全/半形	護套材質	公/母端子
50786	F2-6.4AF	105°C 葉片形母壓線端子	藍色	22*6.6*2.3*4.9mm	全形	Nylon-Fully	Female

- 護套顏色：黃色
- 尺寸：L16*W3.2*C1.0mm
- 壓接線徑：26-22AWG(0.2-0.5mm²)
- 耐溫°C/Volt/A:75°C/300V
- 護套材質：Vinyl



Part No.	Product No.	說明	護套顏色	護套 全/半形	護套材質	公/母端子
6465	FDD0.5-110(5)	75°C 葉片母端子	黃色	半	Vinyl	Female

- 護套顏色：紅色
- 尺寸：L20.8*W6.6*C1.7mm
- 壓接線徑：22-16AWG(0.5-1.5mm²)
- 耐溫°C/Volt/A: 75°C
- 護套材質：Vinyl



Part No.	Product No.	說明	護套顏色	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質	公/母端子
6468	FDD1-250G	鍍金葉片形母壓線端子	紅色	半形	75°C	Vinyl	鍍金母端子



FIG-1 FIG-2

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L*W*C*D	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質
12906	FDFNYD1-110(8)	KST	105°C母端子16AWG 10A	紅色	19.5L*3.2W*1.7C	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	全	105°C /300V/10A	Nylon
65245	FDFNYD1-187(5)	KST	KST 105°C 母端子	–	20.2L *5W*4Dmm	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	全	105°C /300V/10A	NYLON
27122	FDFNYD1-187(8)	KST	105°C母端子16AWG 10A	紅色	20.2L*5W*1.7C*4D	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	全	105°C /300V/10A	Nylon
65688	FDFNYD2-187(5)	KST	KST 母端子	-	20.2L*5W*5Dmm	16-14A.W.G.	全	105°C /300V/10A	NYLON
65689	FDFNYD2-250	KST	KST 母端子	-	21.5L*6.6W*5Dmm	16-14A.W.G.	全	105°C /300V/10A	NYLON



Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*W*C*D	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質	公/母端子
40553	FDV1-205	護套葉片形母壓線端子	BLUE	24mm	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	75°C	Vinyl	Female
7963	FDV1-250	護套葉片形母壓線端子	Red	20.5mm	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	75°C	Vinyl	Female
8292	FDV2-110(5)	護套葉片形母壓線端子	BLUE	18.6mm	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	75°C	Vinyl	Female
40552	FDV2-187(5)	護套葉片形母壓線端子 (1000 個/包)	BLUE	24mm	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	75°C	Vinyl	Female
4277	FDV2-187(8)	護套葉片形母壓線端子	BLUE	19mm	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	75°C	Vinyl	Female
4282	FDV2-250	護套葉片形母壓線端子 (100 個/包)	BLUE	20.5mm	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	75°C	Vinyl	Female
22087	FDV2-312	護套葉片形母壓線端子 (100 個/包)	BLUE	24mm	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	75°C	Vinyl	Female
4273	FDV5-250	護套葉片形母壓線端子 (100 個/包)	YELLOW	23.5mm	12-10AWG(4-6mm2)	半形	75°C	Vinyl	Female
59657	FDV5-375	護套葉片形母壓線端子	黃色	W:10mm	12-10AWG(4-6mm2)	半形	75°C	Vinyl	Female

Maximum Electrical Rating: 105°C 300Volts Max
Maximum Electric Current: 22~16 AWG / 0.5~1.5mm², 10AMPERE
16~14 AWG / 1.5~2.5mm², 15AMPERE
12~10 AWG / 4~6 mm²: 24AMPERE
Terminal Material: Brass
Insulated Material: Easy Entry Nylon

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*W*d1*D	壓接線徑	護套 全/半形	護套材質	公/母端子
58137	FF1-6.4AF	105°C 母端子 (100 個/包)	紅色	21.5*6.6*1.7*4.5mm	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	全	Nylon	Female
53292	FF2-6.4AF	105°C 母端子 10AWG 24A	藍色	22*6.6*2.3*4.5mm	16-14AWG (1.5~2.5mm2)	全	Nylon	Female
50789	FF5-6.4AF	105°C 母端子 10AWG 24A	黃色	24*6.6*3.4*6.5mm	12-10AWG(4-6mm2)	全	Nylon	Female

葉片形公/母壓線端子(Vinyl, Nylon護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 護套顏色：藍色
- 尺寸(L*B*E*D)：16.1*6.6*15*4.5
- 壓接線徑：16-14AWG(1.5-2.5mm²)
- 耐溫℃/Volt/A:105℃/300V/15A
- 護套材質：Nylon

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質	公/母端子
64027	FL1-6.4A	耐高溫母端子 (100 個/包)	紅色	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	全	105°C /300V/15A	Nylon	Female
52022	FL2-6.4A	耐高溫母端子 (100 個/包)	藍色	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	全	105°C /300V/15A	Nylon	Female



Part No.	Product No.	說明	尺寸 L*W*C*D	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質	公/母端子
64744	FLDNY1-187(5)A-MS	105°C 旗形母端子 18-22AWG	15*5*7*0.4* 1.6d1mm	22-18AWG(0.5 -0.75mm2)	全	105°C	Nylon	母

Part No.	Product No.	說明	壓接線徑
54028	FRD1-156	葉片端子	22-16AWG(0.5-1.5mm2)
54029	FRD2-156	葉片端子	16-14AWG(01.5-2.5mm2)



	尺寸L*B*d1*D
M1-2.8V/5	19.2*2.8*1.7*4.0mm
M1-4.8V/5	19.2*4.8*1.7*4.0mm
M1-6.4V	21.2*6.4*1.7*4.0mm
M2-6.4V	21.2*6.4*2.3*4.5mm

- **Maximum Electrical Rating: 75°C 300V Max**
- **Terminal Material: Brass**
- **Insulated Material: Vinyl(PVC)**

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*W*C*D	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質	公/母端子
53309	M1-2.8V/5	葉片形公壓線端子	紅色	19.2*2.8*1.7*4.0	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	75°C /300V/10A	Vinyl	Male
54307	M1-4.8V/5	葉片形公壓線端子	紅色	19.2*4.8*1.7*4.0	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	75°C /300V	Vinyl	Male
53291	M1-6.4V	葉片形公壓線端子	紅色	21.2*6.4*1.7*4.0	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	75°C /300V/10A	Vinyl	Male
59509	M2-4.8V/5	葉片形公壓線端子	藍色	19.2*4.8*2.3*4.5	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	75°C /300V/15A	Vinyl	Male
52728	M2-6.4V	葉片形公壓線端子	藍色	21.2*6.4*2.3*4.5	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	75°C /300V/15A	Vinyl	Male
64028	M5-6.4V	葉片形公壓線端子	黃色	23.2*6.4*3.4*5.5	12-10AWG(4-6mm2)	半形	75°C /300V	Vinyl	Male



	尺寸L*W
MDFN1-250-CLEAR	23mm*6.35mm
MDFN2-250-CLEAR	24mm*6.35mm

- 耐溫℃:105℃
- 護套材質：Nylon

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*W*C*D	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質	公/母端子
10752	MDFN1-250-CLEAR	淺紅色耐高溫葉片形公壓線端子(100 個/包)	淺紅色	23mm	22-16AWG(0.5-1.25mm²)	全形	105°C	Nylon-Fully	Male
10750	MDFN2-250-CLEAR	耐高溫端子/線徑:2m m² (100 個/包)	淺藍色	24*6.35	16-14AWG(1.5-2.5mm²)	全形	105°C /300V	Nylon	Male



	尺寸L*W	壓接線徑
MDFNYD1-250	24*6.35mm	22-16AWG(0.5-1.5mm²)
MDFNYD2-250	24*6.35mm	16-14AWG(1.5-2.5mm²)

- 耐溫℃/Volt:105℃/300V
- 護套材質：Nylon

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*W*C*D	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質	公/母端子
12986	MDFNYD1-250	耐高溫護套插型公	紅色	24*6.35mm	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	全	105°C /300V	Nylon	Male
20267	MDFNYD2-250	耐高溫護套插型公	藍色	24*6.35mm	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	全	105°C /300V	Nylon	Male

電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw
深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com
上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com

葉片形公/母壓線端子(Vinyl, Nylon護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



	尺寸L*B*d1*D	壓接線徑	A
MF1-6.4AF	24*6.4*1.7*4.0mm	22-16AWG(0.5-1.5mm²)	10A
MF5-6.4AF	26*6.4*3.4*6.5mm	12-10AWG(4-6mm²)	24A
MF2-6.4AF	23*6.6*2.3*4.5mm	16~14AWG(1.5~2.5mm²)	15A

- 耐溫℃/Volt:105℃/300V
- 護套材質：Nylon

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*W*C*D	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質	公/母端子
52727	MF1-6.4AF	全護套葉片端子公插 (100 個/包)	紅色	24*6.4*1.7*4.0	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	全	105°C /300V/10A	Nylon	Male
62775	MF2-6.4AF	全護套葉片端子公插 (100 個/包)	藍色	24*6.4*2.3*4.5	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	全	105°C /300V	Nylon	Male
53834	MF5-6.4AF	全護套葉片端子公插 (100 個/包)	黃色	25*6.6*3.4*5.5	12-10AWG(4-6mm2)	全	105°C /300V/24A	Nylon	Male

- **Maximum Electrical Rating: 300V**
- **Maximum Temperature: 75°C**
- **Terminal Material: Brass**
- **Plating: Electro Tin Plated**
- **Insulation Material: Vinyl(PVC)**

	尺寸L*W*C*D	壓接線徑
PB2-6.4V	21*6.6*2.3*4.5mm	16-14AWG(1.5-2.5mm²)
PBDV1-250	22*6.6*1.7*4mm	22-19AWG(0.5-1.5mm²)

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*W*C*D	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質	公/母端子
55667	PB2-6.4V	葉片形公母壓線端子	藍色	21*6.6*2.3*4.5mm	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	75°C /300V	Vinyl	Male/Female
16617	PBDV1-250	葉片形公母壓線端子	紅色	22*6.6*1.7*4mm	22-19AWG(0.5-1.5mm2)	半形	75°C /300V/10A	Vinyl	Male/Female
16618	PBDV2-250	葉片形公母壓線端子	藍色	22*6.6*2.3*4.5mm	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	75°C /300V/15A	Vinyl	Male/Female

前凸Y型壓線端子(Vinyl, Nylon護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



	尺寸L*W*d2	壓接線徑
FS2-4MV	19.7*7.2*#8(4.3)	16-14AWG(1.5-2.5mm²)
FSV1-4	19*7.5*#8	22-16AWG(0.5-1.5mm²)
FSV1-5	19*7.5*#10	22-16AWG(0.5-1.5mm²)

- 耐溫°C:75°C
- 護套材質：Vinyl

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*W*d2	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質
54308	FS2-4MV	護套'Y'形前凸壓線端子	藍色	19.7*7.2*#8(4.3)	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	75°C /600V	VINYL
4913	FSV1-4	護套'Y'形前凸壓線端子	RED	19*7.5*#8	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	75°C	VINYL
4912	FSV1-5	護套'Y'形前凸壓線端子	RED	19*7.5*#10	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	75°C	VINYL
2963	FSV1-5-門市包裝	護套'Y'形前凸壓線端子	RED	19*7.5*#10	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	75°C	VINYL

Y型壓線端子(Vinyl, Nylon護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



d2	D3	I	d1	D4	A	S
#10 5.3	8	15	1	2.3	8	0.5

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質
6481	DSNY5-0.5	耐高溫 Y 型端子/105℃	黃色	半	105°C	Nylon



KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L*W*d2	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質
61766	SV1-3.2	KST	KST_Y 型壓線端子	紅色	21*5.7*3.2mm	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	105°C /600V	VINYL

Y型壓線端子(Vinyl, Nylon護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*W*d2	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質
52719	S1-3.5SV	護套 Y 形壓線端子	紅色	21*5.8*3.7	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	75°C /600V/19A	VINYL(PVC)
65232	S1-3SVD	護套 Y 形壓線端子	–	21.0*5.0*3.2	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	75°C /600V/19A	VINYL(PVC)
50782	S1-4MVD	護套 Y 形壓線端子	紅色	21*7.2*4.3	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	75°C /600V/19A	VINYL(PVC)
54650	S1-4SVD	護套 Y 形壓線端子	–	20.6*6.4*4.3	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	75°C /600V/19A	VINYL(PVC)
52720	S1-5LV	護套 Y 形壓線端子	紅色	21*9.5*5.3	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	75°C /600V/19A	VINYL(PVC)
50784	S2-3.5SV	護套'Y'形壓線端子	藍色	21*5.8*3.7	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	75°C /600V/27A	VINYL
50783	S2-4MVD	護套'Y'形壓線端子	藍色	21.2*7.2*4.3	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	75°C /600V/27A	VINYL
53593	S2-5LV	護套 Y 形壓線端子	藍色	22*9.5*5.3	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	105°C /600V	VINYL(PVC)
52721	S5-5V	護套 Y 形壓線端子	YELLOW	25.2*9.5*5.3	12-10AWG(4-6mm2)	半形	75°C /600V/48A	VINYL(PVC)
57166	S5-6LV	護套'Y'形壓線端子	藍色	31.2*12*6.5	12-10AWG(4-6mm2)	半形	105°C /600V	VINYL
64297	SV5-8	KST__護套中空圓形壓線端子	-	30.5*14*8.4mm	12-10AWG(4-6mm2)	圓形	105°C /600V	VINYL



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L*W*d2	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質
61811	SVL2-3.7	KST	KST_Y 型壓線端子	藍色	21*7.2*3.7mm	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	105°C /600V	VINYL
54734	SVS2-4	KST	KST-SV 型接線端子	黃色，藍色，紅色	21*6.4*4.3mm	12-14AWG(2.5-4mm)	半形	105°C/600V	VINYL

R圓型壓線端子(Vinyl, Nylon護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*d3*d2	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質	重量
6471	DRNY4-0.5	耐高溫護套"R"型端子	黃色	16*6.5*4.3	26-22	半	105°C	Nylon	0.3g/1pcs



Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*d3*d2	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質
52936	R1-3.5SV	護套中空圓形壓線端子	RED	16.7*5.5*#6	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	105°C /600V	VINYL
59107	R1-3V	護套中空圓形壓線端子	紅色	16.7*5.5*3.2	22-16AWG(0.5~1.5mm2)	半形	105°C /600V	VINYL(PVC)
54306	R1-4LV	護套中空圓形壓線端子	紅色	21*8*4.3	16-14AWG(0.5~1.5mm2)	半形	105°C /600V	VINYL(PVC)
53296	R1-5V	護套中空圓形壓線端子	紅色	21*8*5.3	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	105°C /600V/19A	VINYL(PVC)
53295	R1-6V	護套中空圓形壓線端子	紅色	26.8*11.6*6.5	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	105°C /600V/19A	VINYL(PVC)
63563	R2-3.5LV	護套中空圓形壓線端子	藍色	22*8.5*3.7	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	105°C /600V	VINYL(PVC)
64486	R2-3.5SV	護套中空圓形壓線端子	藍色	17.5*6.4*3.7	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	105°C /600V/27A	VINYL(PVC)
52718	R2-4LV	護套中空圓形壓線端子	藍色	22*8.5*4.3	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	105°C /600V/27A	VINYL(PVC)
52717	R2-5SV	護套中空圓形壓線端子	藍色	22*8.5*5.3	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	105°C /600V/27A	VINYL(PVC)
53833	R2-6V	護套中空圓形壓線端子	藍色	27*12*6.5	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	105°C /600V/27A	VINYL(PVC)
56766	R5-4LV	護套中空圓形壓線端子	黃色	25.5*9.5*4.3	12~10AWG(4~6mm2)	半形	105°C /600V/48A	VINYL(PVC)
50780	R5-5V	護套中空圓形壓線端子	黃色	25.5*9.5*5.3	12-10AWG(4-6mm2)	半形	105°C /600V/48A	VINYL(PVC)
50781	R5-6V	護套中空圓形壓線端子	黃色	29.0*12*6.5	12-10AWG(4-6mm2)	半形	105°C /600V/48A	VINYL(PVC)
61453	R5-8V	護套中空圓形壓線端子	黃色	33.7*15*8.4	12-10AWG(4-6mm2)	半形	105°C /600V/48A	VINYL(PVC)
56277	R8-6SV	護套中空圓形壓線端子	紅色	32.5*12*6.7	8AWG(8mm2)	半形	105°C /600V	VINYL(PVC)



Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*W*d2	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質
16615	RNYB8-8	105°C 端子 8AWG 62A	紅色	37.3*15*8.4mm	8AWG(8mm2)	半	105°C /600V/62A	Nylon

電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw
深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com
上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com

R圓型壓線端子(Vinyl, Nylon護套)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



KST

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*W*d2	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質
11868	RNYBS8-6	105°C 端子 8AWG 62A	紅色	31.3*12*6.4mm	8AWG(8mm2)	半	105°C /600V/62A	Nylon



KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L*W*d2	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質
41489	RNYS2-4	KST	尼龍絕緣端子	藍	20.4*6.6*4.5mm	16-14AWG	半	150°C	尼龍



KST

Part No.	Product No.	說明	護套顏色	尺寸 L*W*d2	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質
4951	RV3-4	護套中空圓形壓線端子	BLACK	25*8*4.3(#8)	14-12AWG(2.5-4mm2)	半形	105°C	VINYL
4954	RV5-3.7	護套中空圓形壓線端子	YELLOW	22.7*7.2*3.7(#6)	12-10AWG(4-6mm2)	半形	105°C	VINYL
4923	RVL1-4	護套中空圓形壓線端子	RED	20.8*8*4.3(#8)	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	105°C	VINYL
44461	RVL1-5	護套中空圓形壓線端子	紅色	26.8*11.6*5.3(#10)	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	105°C	VINYL
4943	RVL2-4	護套中空圓形壓線端子	BLUE	21.8*8.5*4.3(#8)	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	105°C	VINYL
44462	RVL2-5	護套中空圓形壓線端子	紅色	21.8*9.5*5.3(#10)	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	105°C	VINYL
4283	RVL5-4	護套中空圓形壓線端子	YELLOW	26*9.5*4.3(#8)	12-10AWG(4-6mm2)	半形	105°C	VINYL
4921	RVS1-3.7	護套中空圓形壓線端子	RED	17.5*5.5*3.7(#6)	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	半形	105°C	VINYL
4948	RVS2-3.7	護套中空圓形壓線端子	BLUE	17.8*6.6*3.7(#6)	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	105°C	VINYL
4945	RVS2-5	護套中空圓形壓線端子	BLUE	21.8*8.5*5.3(#10)	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	半形	105°C	VINYL
63827	RVS5-4	護套中空圓形壓線端子	黃色	22.7*7.2*4.3mm(#8)	12-10A.W.G(4-6mm2)	半形	105°C /600V	VINYL

KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L*W*d2	壓接線徑	護套 全/半形	耐溫°C /Volt/A	護套材質
51478	RVBL1-4	KST	護套中空圓形壓線端子	紅色	20.80*8.00*4.3(#8)	-	半形	105°C 600Volt MAX	VINYL
65249	RVBS1-3.7	KST	護套中空圓形壓線端子	紅色	17.5*5.5*3.7(#6)mm	22-16A.W.G. 0.5-1.5mm2	半形	105°C	乙烯基

KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L*W*d2	壓接線徑	耐溫°C /Volt/A	護套材質
54739	RVS1-4	KST	KST-圓型端子	黃色，藍色，紅色	19.4 *6.6*4.3(#8)mm	22-26AWG(0.5-1.5mm²)	105°C	VINYL



KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	護套顏色	尺寸 L*W*d2	壓接線徑	耐溫°C /Volt/A	護套材質
63829	RVS2-4	KST	KST_護套中空圓形壓線端子	藍色	19.4*6.6*4.3(#8)mm	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	105°C /600V	VINYL

無護套子彈型公/母壓線端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

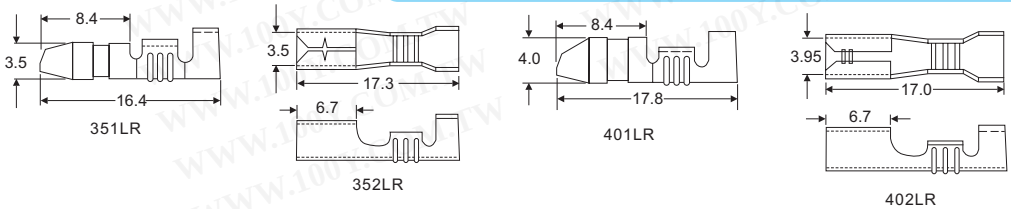

KST

Part No.	Product No.	說明	材質	尺寸 L*W(mm)	壓接線徑	公/母端子
11033	351LR	公裸端子 3.5Φ	Breass Finish	16.4*3.5	16-14AWG(2mm2)	Male
11187	352LR	3.5Φ 母裸露端子	Breass Finish	17.3*3.5	16-14AWG(2mm2)	Female
10568	401LR	裸露公端子	Breass Finish	17.8*4.0	16-14AWG(2mm2)	Male
4276	402LR	母裸端子	Breass Finish	17*3.95	16-14AWG(2mm2)	Female

無護套葉片型公/母壓線端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

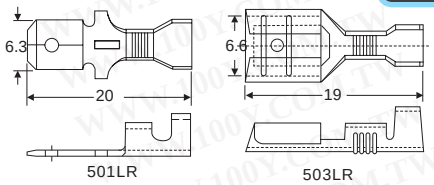

KST.

Part No.	Product No.	說明	材質	尺寸 L*W	壓接線徑	公/母端子
7825	501LR	公裸端子	Brass Finish	20*6.3	16-14AWG(2mm2)	Male
8768	503LR	鍍金無護套端子	Breass Finish	19*6.6	16-14AWG(2mm2)	Female

Part No.	Product No.	說明	材質	尺寸 L*W	壓接線徑	公/母端子	重量
60782	604LT(8)	裸露母端子	Tin Plated	15.3*5.6mm	22-18AWG(1.5-0.75mm2)	母端子	0.35g

Part No.	Product No.	說明	材質	尺寸 L*W	壓接線徑	公/母端子
10566	606LR(5)	鍍金裸露母端子	Brass Finish	16*3.2mm	22-18AWG(1.25mm2)	Female
10570	906LR	鍍金裸露公端子	Brass Finish	21*2.8mm	22-18AWG(1.25mm2)	Male

Part No.	Product No.	說明	材質	尺寸 L*W	壓接線徑	公/母端子
20039	606LT(8)	裸露母端子	Brass Finish-青銅	16*3.2mm	22-18AWG(1.25mm2)	Female

Part No.	Product No.	說明	材質	尺寸 L*W	壓接線徑	公/母端子
8766	FDN1-110(5)	無護套端子	Copper	W3.2	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	Female
7944	FDN1-187(5)	無護套母端子	Copper	W5.0mm	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	Female
4263	FDN1-250	裸端子	Copper	W6.6mm	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	Female
12181	FDN2-110(5)	無護套裸端子	Copper	W3.2mm	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	Female
7832	FDN2-187(5)	裸端子	Copper	W5.0mm	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	Female
7830	FDN2-250	裸端子	Copper	W6.6mm	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	Female

Part No.	Product No.	說明	材質	尺寸 L*W	壓接線徑	公/母端子
7952	MDN2-187(5)	無護套公端子	Copper	14.2*4.8mm	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	Male


汽車排線-公端子


汽車排線-母端子

Part No.	Product No.	說明	材質	尺寸 L*W	壓接線徑	公/母端子
53632	汽車排線-公端子	鍍金裸露公端子	Brass Finish	21*2.8mm	22-18AWG(1.25mm2)	Male
53631	汽車排線-母端子	鍍金裸露母端子	Brass Finish	16*3.2mm	22-18AWG(1.25mm2)	Female

無護套Y形壓線端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:

A.W.G	22	20	18	16	14	12	10
AMP.	9	12	17	18	30	35	50

KST.

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	材質	L*W*D*d1*d2 (mm)	壓接線徑
47548	LSNB1-3.7	KST	KST_不絕緣鎖式端子	copper	16*6.4*3.4*1.7*3.7	16-22AWG(0.5-1.5mm2)

無護套Y形壓線端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- MAXIMUM ELECTRIC CURRENT
- 22~16 AWG / 0.5~1.5mm2 : 19 AMPERE
- 16~14 AWG / 1.5~2.5mm2 : 27 AMPERE
- 12~10 AWG / 4~6mm2: 48 AMPERE
- TERMINAL MATERIAL: COPPER
- BRAZED SEAM

Part No.	Product No.	說明	材質	L*W*D*d1*d2 (mm)	壓接線徑	Ampere
50778	S1-3.5SNB	"Y"裸端子	Copper	16*5.7*3.4*1.7*3.7	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	19A
51475	S1-4MNB	"Y"裸端子	Copper	16*7.2*3.4*1.7*4.3	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	19A
58128	S1-5LNB	"Y"裸端子	Copper	16*9.5*3.4*1.7*5.3	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	19A
52715	S2-4MNB	"Y"裸端子	Copper	16.2*7.2*4.1*2.3*4.3	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	27A
50779	S2-3.5SNB	"Y"裸端子	Copper	16*5.8*4.1*2.3*3.7	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	27A
59105	S2-5LNB	"Y"裸端子	Copper	17*9.5*4.1*2.3*5.3	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	27A
51474	S3-4NB	"Y"裸端子	Copper	18.3*8*5*2.8*4.3	14-12AWG(2.5-4mm2)	-
53546	S3-5NB	"Y"裸端子	Copper	18.3*8*5*2.8*5.3	14-12AWG(2.5-4mm2)	-
52716	S5-4LNB	"Y"裸端子	Copper	18.7*9.5*5.6*3.4*4.3	12-10AWG(4-6mm2)	48A
53297	S5-5NB	"Y"裸端子	Copper	18.7*9.5*5.6*3.4*5.3	12-10AWG(4-6mm2)	48A
53298	S5-6LNB	"Y"裸端子	Copper	24.7*12*5.6*3.4*6.5	12-10AWG(4-6mm2)	48A

KSS

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	寬 W	螺絲孔 D	壓接線徑
43899	Y1.25-3	KSS	Y 型裸端子	6.2	3.7	22-16AWG
43901	Y1.25-3S	KSS	Y 型裸端子	5.7	3.7	22-16AWG
17829	Y1.25-4	KSS	Y 型裸端子	7.2	4.3	22-16AWG
65744	Y1.25-4S	KSS	Y 型裸端子	6.4	4.3	22-16AWG
43902	Y2-3	KSS	Y 型裸端子	6.2	3.7	16-14AWG
17830	Y2-4	KSS	Y 型裸端子	7.2	4.3	16-14AWG
48601	Y3.5-4	KSS	Y 型裸端子	8.0	4.3	14-12AWG
17831	Y3.5-5	KSS	Y 型裸端子	8.0	5.3	14-12AWG
17880	Y5.5-5	KSS	Y 型裸端子	9.0	5.3	12-10AWG
48603	Y8-4	KSS	Y 型裸端子	8.2	4.3	8AWG(10mm²)
17932	Y8-5	KSS	Y 型裸端子	9.0	5.3	8AWG(10mm²)

無護套R圓型壓線端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L*W*D*d1*d2 (mm)	壓接線徑	材質
47547	ANB1-3.2	KST	KST__不絕緣圓型前端開口端子	11.6*5.5*3.4*1.7*3.2	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	copper

Part No.	Product No.	說明	壓接線徑	材質
53594	COPPER TUBULAR LUGS	COPPER TUBULAR LUGS	8AWG(10mm2)	COPPER



A.W.G.	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	1/0
AMP.	9	12	17	18	30	35	50	70	95	125	170	230

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L*W*D*d1*d2 (mm)	壓接線徑	材質
47538	FGNB1-5	KST	不絕緣旗型端子	16.3*9.6*3.4*1.7*5.3	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	copper
65239	FGNB2-5	KST	不絕緣旗型端子	16.3*9.6*4.1*2.3*5.3	16-14A.W.G. (1.5-2.5mm2)	銅

您可以通過以下訂貨方式與我們聯繫，訂購產品
電話訂購 傳真訂購 電郵訂購

無護套R圓型壓線端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L*W*D*d1*d2 (mm)	壓接線徑	材質
47537	MSRNB1-3753	KST	KST__不絕緣圓型三用多螺孔端子	19.5*8.6*1.7*4.3	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	copper

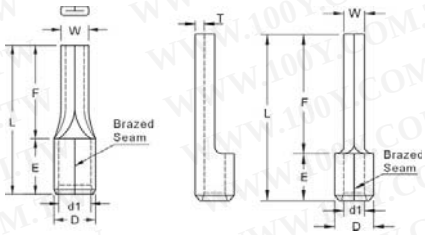

MAXIMUM ELECTRIC CURRENT

A.W.G.	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	1/0	2/0	3/0
A.M.P.	5.5	7	9	12	17	18	30	35	50	70	95	125	170	230	265	310

KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	L*W*D*d1*d2 (mm)	壓接線徑	材質
47550	PTNB1-9	KST	KST__不絕緣圓針型端子	13.8*1.9*3.4*1.7	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	copper



Part No.	Product No.	說明	Ampere	L*W*D*d1*d2 (mm)	壓接線徑	材質
59288	R1-2NB	圓中空裸端子	19A	14.6*6.6*3.4*1.7*2.2	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	Copper
50777	R1-3.5SNB	圓中空裸端子	19A	11.7*5.5*3.4*1.7*3.7	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	Copper
52710	R1-4LNB	圓中空裸端子	19A	16*8*3.4*1.7*4.3	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	Copper
55664	R1-5NB	圓中空裸端子	19A	16*8.0*3.4*1.7*5.3	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	Copper
52707	R1-6NB	圓中空裸端子	19A	21.8*11.6*3.4*1.7*6.5	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	Copper
52713	R2-3.5SNB	圓中空裸端子	27A	12.5*6.4*4.1*2.3*3.7	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	Copper
52711	R2-4LNB	圓中空裸端子	27A	17*8.5*4.1*2.3*4.3	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	Copper
52714	R2-5SNB	圓中空裸端子	27A	17*8.5*4.1*2.3*5.3	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	Copper
53299	R3-4NB	圓中空裸端子	-	17.7*8*5*2.8*4.3	14-12AWG(2.5-4mm2)	Copper
63339	R3-5SNB	圓中空裸端子	-	17.7*8*5*2.8*5.3	14-12AWG(2.5-4mm2)	Copper
52709	R5-4LNB	圓中空裸端子	48A	19*9.5*5.6*3.4*4.3	12-10AWG(4-6mm2)	Copper
53300	R5-5NB	圓中空裸端子	48A	19*9.5*5.6*3.4*5.3	12-10AWG(4-6mm2)	Copper
56576	R5-6NB	圓中空裸端子	48A	22.5*12*5.6*3.4*6.5	12-10AWG(4-6mm2)	Copper
52708	R5-8NB	圓中空裸端子	48A	27.2*15*5.6*3.4*8.4	12-10AWG(4-6mm2)	Copper
56278	R8-6SNB	圓中空裸端子	70A	23.5*12*7.1*4.5*6.7	8AWG(8mm2)	Copper

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	寬 W	壓接線徑	螺絲孔 D
48278	R1.25-10	KSS	R 型端子	13.7	22-16AWG(0.5-1.0mm2)	10.5
48279	R2-5	KSS	R 型端子	9.5	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	5.3
31275	R2-6	KSS	無護套 R 型圓形端子	12.0	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	6.4
51135	R22-12	KSS	R 型端子	22.0	4AWG/25mm2	13.0
51136	R38-12	KSS	R 型端子	18.5	2AWG/35mm2	13.0
51137	R60-12	KSS	R 型端子	19.0	1/0 AWG/50mm2	13.0
15088	R80-12	KSS	無護套 R 型圓形端子（螺絲孔 13mm）	22.2	3/0AWG/95mm2	13.0
15089	R100-12	KSS	無護套 R 型圓形端子	28.5	4/0AWG/120mm2	13.0
15090	R125-12	KSS	無護套 R 型圓形端子無護套 R 型圓形端子（螺絲孔 13mm）	28.6	-	12.8



A.W.G	4	2	1/0	2/0	3/0	4/0	250	300	300	400	500
AMP.	125	170	230	265	310	360	405	405	445	545	620

Part No.	Product No.	說明	L*W*D*d1*d2 (mm)	壓接線徑	材質
14235	SQNBS22-5	NON-INSULATED SQUARE TONGUE TERMINALS	32*12.5*11.5*7.7*5.3	4AWG	COPPER

電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw
深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com
上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com

無護套R圓型壓線端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



Part No.	Product No.	說明	C1*C2*I*S(mm)	壓接線徑	材質
14211	TLK25-5	COPPER TUBULAR LUGS	7.5*7.5*30*2.8mm	4AWG(25mm2)	Copper
14360	TLK25-6	COPPER TUBULAR LUGS	7.5*7.5*30*2.8mm	4AWG(25mm2)	Copper
53351	TLK50-10	COPPER TUBULAR LUGS	12*12*39*3.7mm	1/0AWG(50mm2)	Copper
53352	TLK95-12	COPPER TUBULAR LUGS	13*13*49*4.2mm	3/0AWG(95mm2)	Copper



KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Ampere	L*W*D*d1*d2 (mm)	壓接線徑	材質
10471	RNB1-5	KST	圓中空裸端子	19A	15.8*8.0*3.4*1.7*5.3	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	Copper
11199	RNB1-6	KST	圓中空裸端子	19A	21.8*11.6*3.4*1.7*6.4	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	Copper
57080	RNB1-10	KST	圓中空裸端子	19A	25.5*13.6*3.4*1.7*10.5	22-16AWG(0.5-1.5mm)	Copper
61590	RNBL1-3.7	KST	圓中空裸端子	19A	15.8*8*3.4*1.7*3.7	22-16A.W.G(0.5-1.5mm2)	COPPER
4546	RNBL1-4	KST	圓中空裸端子	19A	15.8*8.0*3.4*1.7*4.3	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	Copper
61587	RNBL1-5	KST	圓中空裸端子	19A	21.8*11.6*3.4*1.7*5.3	22-16A.W.G(0.5-1.5mm2)	COPPER
4269	RNBS1-3.7	KST	圓中空裸端子	19A	12.5*5.5*3.4*1.7*3.7	22-16AWG(0.5-1.5mm2)	Copper
51481	RNB2-3.2	KST	圓中空裸端子	27A	12.8*6.6*4.1*2.3*3.2	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	Copper
51484	RNB2-10	KST	圓中空裸端子	27A	25.5*13.5*4.1*2.3*10.5	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	Copper
2859	RNBS2-3.7	KST	圓中空裸端子	27A	12.8*6.6*4.1*2.3*3.7	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	Copper
7942	RNBS2-5	KST	圓中空裸端子	27A	16.8*8.5*4.1*2.3*5.3	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	Copper
10453	RNBL2-4	KST	圓中空裸端子	27A	16.8*8.5*4.1*2.3*4.3	16-14AWG(1.5-2.5mm2)	Copper
10473	RNB3-4	KST	圓中空裸端子	37A	18*8.0*5.1*2.9*4.3	14-12AWG(2.5-4mm2)	Copper
51485	RNB3-6	KST	圓中空裸端子	37A	21.4*12.0*5.1*2.9*6.4	14-12AWG(2.5-4mm2)	Copper
10474	RNBS3-5	KST	圓中空裸端子	37A	18*8.0*5.1*2.9*5.3	14-12AWG(2.5-4mm2)	Copper
2860	RNB5-5	KST	圓中空裸端子	48A	19.6*9.5*5.6*3.4*5.3	12-10AWG(4-6mm2)	Copper
51486	RNB5-6	KST	圓中空裸端子	48A	22.5*12.0*5.6*3.4*6.4	12-10AWG(4-6mm2)	Copper
10475	RNB5-8	KST	圓中空裸端子	48A	27*15*5.6*3.4*8.4	12-10AWG(4-6mm2)	Copper
4267	RNBL5-4	KST	圓中空裸端子	48A	19.6*9.5*5.6*3.4*4.3	12-10AWG(4-6mm2)	Copper
35272	RNB8-8	KST	圓中空裸端子	62A	29.2*15*7.2*4.5*8.4	8AWG(8mm2)	Copper
11867	RNBS8-6	KST	圓中空裸端子	62A	23.8*12*7.2*4.5*6.4	8AWG(8mm2)	Copper
16616	RNB14-8	KST	圓中空裸端子	88A	32.5*16.0*9*5.8*8.4	6AWG(14mm2)	Copper
12290	RNB22-10	KST	圓中空裸端子	125A	33.5*16.5*11.5*7.7*10.5	4AWG(22mm2)	Copper
51566	RNB22-12	KST	圓中空裸端子	125A	42.5*22*11.5*7.7*13	4AWG(22mm2)	Copper
51567	RNB38-12	KST	圓中空裸端子	170A	42.7*22*13.3*9.4*13	4AWG(38mm2)	Copper
51568	RNB60-12	KST	圓中空裸端子	230A	49.7*22*15.4*11.4*13	1/0AWG(60mm2)	Copper
53349	RNB70-12	KST	圓中空裸端子	265	50*24*17.5*13.3*13	2/0AWG(70mm2)	Copper

端子絕緣護套(PVC)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- Material: Soft P.V.C
- Color: Natural/Blue(耐高温)
- 用途：用於端子壓著後端子與外界間之絕緣

Part No.	Product No.	說明	尺寸 L*W*D	For 端子 sq
5160	64030	PC110 端子膠套	24.0*4.0*3.0mm	3(O.D)
5135	68035	塑膠端子護套	26.0*8.0*3.5mm	3.5(O.D)

端子絕緣套管上印有記號，集絕緣與記號於一體
顏色：紅，白，黃，藍，黑，綠

KSS

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	套管內徑 mm	For 端子 sq	護套顏色
47315	MV-1.25	KSS	Vinyl 絶緣套管	3.2	1.25	
61371	MV-2	KSS	Vinyl 絶緣套管	3.6	2.0	紅
61370	MV-3.5	KSS	Vinyl 絶緣套管	4.2	3.5	紅



- Material: Soft P.V.C
- Color: Natural/Blue(耐高温)
- 用途：用於端子壓著後端子與外界間之絕緣

Part No.	Product No.	說明
48449	S4025(T)	PC110 端子膠套

端子絕緣護套(PVC)

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- 材質：采用高級軟質PVC而成
- 用途：適用於各種配電盤，機械中複雜配線之分色處理，使線路能一目瞭然，軟質彈性使能適合於各種不同形狀的端子，使用時著脫容易
- 特點：KSS電機電子用高級絕緣套管，色澤清晰，光亮，彈性佳，絕緣性良好



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸 D1*D2	For 端子 sq	護套顏色
2415	V-1.25BK	KSS	Vinyl 絕緣套管	3.3*3.1	1.25	黑色
2413	V-1.25BL	KSS	Vinyl 絕緣套管	3.3*3.1	1.25	藍色
2416	V-1.25G	KSS	Vinyl 絕緣套管	3.3*3.1	1.25	綠色
2411	V-1.25R	KSS	Vinyl 絕緣套管	3.3*3.1	1.25	紅色
2412	V-1.25W	KSS	Vinyl 絕緣套管	3.3*3.1	1.25	白色
2414	V-1.25Y	KSS	Vinyl 絕緣套管	3.3*3.1	1.25	黃色
2409	V-2BK	KSS	Vinyl 絕緣套管	4.5*3.7	2	黑色
2429	V-2BL	KSS	Vinyl 絕緣套管	4.5*3.7	2	藍色
2410	V-2G	KSS	Vinyl 絕緣套管	4.5*3.7	2	綠色
2407	V-2R	KSS	Vinyl 絕緣套管	4.5*3.7	2	紅色
2408	V-2W	KSS	Vinyl 絕緣套管	4.5*3.7	2	白色
2430	V-2Y	KSS	Vinyl 絕緣套管	4.5*3.7	2	黃色
2427	V-3.5BK	KSS	Vinyl 絕緣套管	5.7*4.1	3.5	黑色
2425	V-3.5BL	KSS	Vinyl 絕緣套管	5.7*4.1	3.5	藍色
2428	V-3.5G	KSS	Vinyl 絕緣套管	5.7*4.1	3.5	綠色
2423	V-3.5R	KSS	Vinyl 絕緣套管	5.7*4.1	3.5	紅色
2424	V-3.5W	KSS	Vinyl 絕緣套管	5.7*4.1	3.5	白色
2426	V-3.5Y	KSS	Vinyl 絕緣套管	5.7*4.1	3.5	黃色
2421	V-5.5BK	KSS	Vinyl 絕緣套管	5.7*5.2	5.5	黑色
2419	V-5.5BL	KSS	Vinyl 絕緣套管	5.7*5.2	5.5	藍色
2422	V-5.5G	KSS	Vinyl 絕緣套管	5.7*5.2	5.5	綠色
2417	V-5.5R	KSS	Vinyl 絕緣套管	5.7*5.2	5.5	紅色
2418	V-5.5W	KSS	Vinyl 絕緣套管	5.7*5.2	5.5	白色
2420	V-5.5Y	KSS	Vinyl 絕緣套管	5.7*5.2	5.5	黃色
27789	V-8BK	KSS	絕緣套管	7.2*6.2	8	黑
21942	V-8RD	KSS	絕緣套管	7.2*6.2	8	紅
64242	V-14BK	KSS	Vinyl 絕緣套管	10*8mm	14sq	黑色
64240	V-22BK	KSS	Vinyl 絕緣套管	12*9.5mm	22sq	黑色
64238	V-100BK	KSS	Vinyl 絕緣套管	22*18mm	100sq	黑色
64237	V-250BK	KSS	Vinyl 絕緣套管	38*26.5mm	250	黑色
64234	V-325BK	KSS	Vinyl 絕緣套管	38*29mm	325	黑色

Terminal 壓接工具

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- 快速鋒利，耐用高效率
- 省時省力使用安全
- 剝線使用最輕松，可一次剝除外皮，保留蕊線不會傷到電線

Part No.	Product No.	說明	壓接線徑
12141	47669100047	9" 多功能剝線鉗	10-22AWG

- 線徑：1.25, 2, 5.5, 8mm²
- 長270mm

Part No.	Product No.	說明	壓接線徑
48367	515.008	端子壓著鉗	1.25, 2, 5.5, 8mm2

- **Handy store window box**
- **Crimping plier**
- **Screwdriver 3"(-), 2"(+)**
- **Terminals**
- **Electrical tape**
- **Long nose plier**
- **Cable**

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45658	88-970	SELLERY	SELLERY_Terminal 壓接工具

產品圖片與說明僅供參考，如需更詳細的產品信息請聯絡我們

Terminal 壓接工具

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- For use on copper cables only
- Hardened and tempered 3mm steel
- Terminal crimper, bolt cutter wire cutter
- 6 size wire stripper

SELLERY

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45661	88-979	SELLERY	SELLERY_Terminal 壓接工具

- Hardened and tempered steel
- For computer, telephone, butt & non included connectors

SELLERY

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45664	88-984	SELLERY	SELLERY_Terminal 壓接工具

- Middle carbon steel jaws
- Stamped high extensible steel handle
- PVC coating for comfortable grip

SELLERY

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45666	88-987	SELLERY	SELLERY_Terminal 壓接工具

- Handy store window box
- Crimping plier
- Electric screwdriver(5.5x125mm, PH2x100mm)
- Multi tester
- Terminals
- Electric tape
- Cable
- Cable tie
- Safety cap
- Pincer

SELLERY

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45667	88-989	SELLERY	SELLERY_Terminal 壓接工具

	長度
88-993	6, 10, 16, 25mm
88-994	1.25, 2.0, 5.5, 8.0, 14.0mm
88-995	1.25, 2.0, 5.5, 8.0mm

- Stamped extendable steel handle
- Ratchet mechanism
- Auto release with manual override

SELLERY

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
45668	88-993	SELLERY	SELLERY_Terminal 壓接工具	6~25mm
45669	88-994	SELLERY	SELLERY_Terminal 壓接工具	1.25~14mm
45670	88-995	SELLERY	SELLERY_Terminal 壓接工具	1.25~8mm

- Handy store window box
- 50pcs ten different kinds of insulated terminals

SELLERY

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
12939	88-999	SELLERY	端子附工具	075-6AWG

- For Non-insulated terminals up to 400mm²

KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
47551	CO-400	KST	KST_壓接工具

- 適用閉端端子：CE-1, CE-2, CE-5

Part No.	Product No.	說明
47472	CT-1 日製	KSS__閉端端子工具

GOLDTOOL

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
32308	GRK-40M	GOLDTOOL	8" 多功能剝線鉗	0.75-6mm
32339	GRK-40N	GOLDTOOL	8" 多功能剝線鉗	10~22 AWG

產品圖片與說明僅供參考，如需更詳細的產品信息請聯絡我們

Terminal 壓接工具

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

GRK-60M

GRK-60N

GOLDTOOL

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
32340	GRK-60M	GOLDTOOL	9" 多功能剝線鉗	0.75-6mm
32310	GRK-60N	GOLDTOOL	9" 多功能剝線鉗	10~22 AWG

- **Stripper 10~22AWG(0.6~2.6mm)**
- **Cutting bolt 4-40/5-40/6-32/8-32/10-32/10-24**
- **Crimping non-insulated terminal 10-24 AWG**
- **Crimping insulated, ignition, flag terminals**

GOLDTOOL

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
32311	GTA-110	GOLDTOOL	多功能剝線鉗	10~22 AWG

對應0.3/0.5/1.25/2四種尺寸的絕緣帶蒙皮壓接端子，附成型確認結構（帶回復桿）

- 全長：204mm
- 重量：350g

HOZAN

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
48740	HO-P733-0000	HOZAN	壓接工具	0.2~2mm

可壓接CE-1/CE-2以及CE-5,另外，因非常緊湊只需輕輕握著就能壓接
帶成形確認結構（帶回復桿）

- 全長：198mm
- 重量：300g

HOZAN

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
48741	HO-P736-0000	HOZAN	壓接工具	0.5~6mm

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
10004	HT-105	HANLONG	電話端子(UY)用壓接鉗	22~26 AWG

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
5839	HT-202A	HANLONG	Crimping D-Sub 端子工具	26~28AWG

- 長度：7.3
- BUTT絕緣端子，線規22-26AWG,
- 非絕緣端子，線規14-22AWG及10-22AWG (5.5-0.35mm²)

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑	重量
5834	HT-202B	HANLONG	For non-insulated terminal 端子鉗	14~22AWG & Non-Ins. Terminal	249.8G

- 替換式前爪：HT-236C DIE
- 六角孔徑：AWG 20-10 /16-14/12-10
- 適用規格：用於非絕緣端子

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
9839	HT-236C	HANLONG	Inter-Locking & Non-insulated	AWG 10~20

- 用於絕緣端子
- 六角孔徑：AWG22-18/16-14/12-10 DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4-6mm*mm

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
8566	HT-236H	HANLONG	For Insulated Terminal 端子鉗	0.5~6mm2(10~22AWG)

- 用於非絕緣端子
- 六角孔徑：AGW20-18/16-14/12-10/8 DIN 1.5/2.5/6/10mm*mm
  JIS 1.25/2.0/5.5/8mm*mm

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
5825	HT-236N	HANLONG	Crimping tool for non-insulated terminal	8-20 AWG

電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw
深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com
上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com

Terminal 壓接工具

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- 用於沒有銅套圈的絕緣端子
- 六角孔徑：AWG22-18/16-14/12-10 JIS1.25/2.0/5.5mm*mm

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
8567	HT-236R	HANLONG	Vinyl Insulated w/o Copper Sleeve 端子鉗	10~22AWG

- 用於絕緣端子
- 六角孔徑：AWG22-18/16-14/12-10 JIS1.25/2.0/5.5mm*mm

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
2559	HT-236W	HANLONG	For Insulated Terminal 端子鉗	10~22 AWG

- **.100"/.128"/.190"/.213" 2.54/3.25/4.83/5.41mm**

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
54362	HT-336K4	HANLONG	棘輪式壓接工具	2.54mm/3.25mm/4.83mm/5.41mm

- **.047"/.068"/.178"/.217"/.256"/.330" 1.19/1.73/4.52/5.51/6.50/8.38mm**

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
54363	HT-336V1	HANLONG	棘輪式壓接工具	1.19mm/1.73mm/4.52mm/5.51mm/6.5mm/8.38mm

Part No.	Product No.	說明	壓接線徑
9956	HT-336X	銅軸壓接鉗 B-type conn	14/12-10/8/6AWG

- 舒適的手柄設計減少長時間操作帶來的不適
- 長度12.4"(315mm)(重量640克)

504
AWG: 20-18/14-16/12-10/8/6
DIN mmxmm: 1.5/2.5/6/10/16
JIS mmxmm: 1.25/2/5.5/8/14

504A
AWG: 8/6/4/2
DIN mmxmm: 10/16/25/35
JIS mmxmm: 8/14/22/38

Part No.	Product No.	說明	壓接線徑
4818	HT-504	無護套端子(電工)鉗	6~20AWG 1.5~16mm2
44744	HT-504A	非絕緣端子鉗	8~2AWG, 10~35mm2

Part No.	Product No.	說明	壓接線徑
62853	HT-5133V1	端子鉗	1.19mm/1.73mm/4.52mm/5.51mm/6.5mm/8.38mm

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	重量
47552	KST2000-K5	KST	KST_壓接工具(KST2000A*1+4 DIE SET)	0.4KG

CRIMPING ALL INSULATED TERMINALS
1.22-16 AWG(1.25mm²)
2.16-14 AWG(2mm²)
3.12-10 AWG(5.5mm²)

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑	重量
47661	KST2000A	KST	壓接工具-護套端子鉗	1.25-5.5mm2	0.61kg

CRIMPING ALL DOUBLE CRIMP INSULATED RING/SPADE/PIN TERMINALS
1.22-16 AWG(1.25mm²)
2.16-14 AWG(2mm²)
3.12-10 AWG(5.5mm²)

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
54373	KST2000B	KST	KST_端子鉗(for:R 圓型端子/Y 型端子/護套針型端子)	22-16AWG/16-14AWG/12-10AWG

Terminal 壓接工具

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

CRIMPING ALL SINGLE CRIMP INSULATED FEMALE / MALE DISCONNECTORS
1.22-16 AWG (1.25mm²)
2.16-14 AWG (2mm²)
3.12-10 AWG(5.5mm²)

KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
50291	KST2000C	KST	KST_端子鉗 Crimping all single crimp insulated male/female disconnectors	22-16AWG/16-14AWG/12-10AWG

CRIMPING NON-INSULATED TERMINALS
1.22-16 AWG(1.25mm²)
2.16-14 AWG(2mm²)
3.12-10 AWG(5.5mm²)
4.8 AWG(8mm²)

KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
60829	KST2000D-1322	KST	壓接工具-FOR:裸露歐式端子	1.25-8mm2

CRIMPING RJ-45 EIGHT-POSITION
KEYED OR NON-KEYED MODULAR PLUGS
(EXCLUDING AMP)

KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
51732	KST2000E-3583	KST	壓接工具(含 AMP RJ-45)

CRIMPING CLOSED END CONNECTORS & ALL HEAT SHRINKABLE TERMINALS
1.22-16 AWG(1.25mm²)
2.16-14 AWG(2mm²)
3.12-10 AWG(5.5mm²)

KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
59677	KST2000G	KST	KST__壓接工具(for:閉端端子接頭&熱收縮壓接套管)

CRIMPING CORD END TERMINALS
1. 0.5mm² **4. 1.5mm²**
2. 0.75mm² **5. 2.5mm²**
3. 1.0mm² **6. 4.0mm²**

KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
49793	KST2000L	KST	KST__歐式端子鉗

CRIMPING CORD END TERMINALS
1. 6mm²
2. 10mm²
3. 16mm²

KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
49795	KST2000M	KST	KST__歐式端子鉗

CRIMPING CORD END TERMINALS
1. 25mm²
2. 35mm²

KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
27964	KST2000N	KST	CRIMPING CORD END TERMINALS

1. 12-10 AWG(5.5mm²)
2. 8 AWG(8mm²)
3. 6AWG(14mm²)
4. 4AWG(25mm²)

KST

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
31459	LY-2045E	KST	無護套端子壓接鉗	4,6,8,12-10 AWG

鉗口部為精密設計，可同時壓著芯線部和被覆部

- 導體斷面積(mm2):0.2~0.3 0.5~0.9
- 全長：197
- 重量：215g

Part No.	Product No.	說明	壓接線徑
48365	PA-08	接線端子鉗	AWG 18-22#

Terminal 壓接工具

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- AWG:20...12
- Size: 195(L)x80(W)x20(H)mm

Part No.	Product No.	說明	壓接線徑
64997	PZ4	壓接鉗	0.5-4mm2

型號	適用端子
RYO-2	1.25-2sq
RYO-8	1.25-8sq
RYO-14	1.25-14sq

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
43903	RYO-14	KSS	壓接工具
41314	RYO-2	KSS	壓接工具
11512	RYO-8	KSS	壓著端子工具

- 3合1開口端子用端子鉗　含端子
- Box packing with 400pcs open barrel terminals & 8pcs special PVC positioners
- 10pcs/1carton; N.W.: 10kg; 11kg

Part No.	Product No.	說明	壓接線徑
13979	YS-02BM-1A	3 IN 1 端子鉗	0.5mm2-2.5mm2

- 專利萬能端子剝線剪線鉗（附10種端子）
- Box packing with 200pcs open barrel terminals & 10pcs special PVC positioners
- 30pcs/1 carton; N.W.: 19kg; 20kg

Part No.	Product No.	說明	壓接線徑
13976	YS-02BM-2	壓線端子鉗(附專利定位裝置)	0.5mm2-2.5mm2



- 專利萬能端子壓著鉗
- 可壓連續端子，Y型端子，無絕緣端子
- 整組產品包含專利端子壓線鉗及專利定位裝置

Part No.	Product No.	說明	壓接線徑
13982	YS-03B-1	端子鉗+定位裝置	0.75mm~4.0mm

- 適用連續端子，Y型端子，無絕緣端子
- 整組產品包含專利旗型端子壓線鉗+6種端子

Part No.	Product No.	說明	壓接線徑
13983	YS-03B-1A	端子鉗+端子	0.75mm2-4.0mM2

- 適用連續端子，Y型端子，無絕緣端子
- 範圍：0.75mm~4.0mm

Part No.	Product No.	說明	壓接線徑
13984	YS-03B-1B	端子鉗	0.75mm2-4.0mm2



- 可壓連續端子，Y型端子，無絕緣端子
- 整組產品包含專利端子壓線鉗及專利定位裝置
- 壓接線徑範圍：0.5~2.5mm^2
- Box packing with PVC positioners
- 10pcs/1 carton; N.W.: 10kg; G.W.:11kg

Part No.	Product No.	說明	壓接線徑
13988	YS-03BM-1	端子鉗+定位裝置	0.5mm2-2.5mm2

- 專利萬能端子壓著鉗
- 可壓連續端子，Y型端子，無絕緣端子
- Box packing with PVC positioners & open barrel terminals
- 10pcs/1 carton; N.W.:11kg; GW.:12kg

Part No.	Product No.	說明	壓接線徑
13989	YS-03BM-1A	端子鉗+端子	0.5mm2-2.5mm2

- 可壓連續端子，Y型端子，無絕緣端子
- Blister card packing with PVC positionersx19pcs
- 25pcs/1 carton; N.W.:14kg; G.W.:15kg

Part No.	Product No.	說明	壓接線徑
13990	YS-03BM-1B	端子鉗+定位裝置	0.5mm2-2.5mm2

Terminal 壓接工具

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- Box packing with PVC positioners
- 10pcs/1 carton; N.W.:10kg; G.W.:11kg

Part No.	Product No.	説明	壓接線徑
13985	YS-03C-1	端子鉗+定位裝置	1.25mm2-5.5mm2

- Box packing with PVC positioners & various insulated terminals
- 10pcs/1 carton; N.W.:11kg; G.W.:12kg

Part No.	Product No.	説明	壓接線徑
13986	YS-03C-1A	端子鉗+定位裝置	1.25mm2-5.5mm2

- 吸塑卡包裝
- 25pcs/1carton; N.W.: 14kg; G.W.: 15kg

Part No.	Product No.	説明	壓接線徑
13987	YS-03C-3	護套端子鉗	1.5mm2-5.5mm2

- 適用於無絶緣端子/閉端端子
- 適用尺寸：1.25mm-5.5mm
- 吸塑卡包裝
- 25pcs/1carton; N.W.: 14kg; G.W.: 15kg

Part No.	Product No.	説明	壓接線徑
13992	YS-03DE	閉端 裸端端子兩用鉗	1.5mm2-6.0mm2

- 結合旗型端子與絶緣端子鉗二機一體
- 使用範圍：250(6.35mm)旗型端子
- 線徑：1.25-2.5mm
- 絶緣端子：2mm
- 專利端子，定位裝置
- Size:225(L)x70(W)x17(H)mm
- 配件：專利定位裝置

Part No.	Product No.	説明	壓接線徑
13993	YS-03FC	結合旗形端子鉗與 2mm2 絶緣端子鉗二機一體	6.35mm

- 旗型＆絶緣端子用含端子
- 結合旗型端子與絶緣端子鉗二機一體
- 配備六種端子及定位套
- 配合預接上的端子，換上黑色定位套，精準快速
- 適用線徑1.25-2.5mm,直徑6.35mm旗型端子及2mm的絶緣端子

Part No.	Product No.	説明	壓接線徑
13994	YS-03FC-1A	端子鉗+端子+定位裝置	6.35mm

YS-09A/A適用端子

YS-09A/B適用端子

YS-09A/C適用端子

YS-09A/D適用端子

YS-09A/E適用端子

YS-09A/F適用端子

YS-09A/G適用端子

Part No.	Product No.	説明
38307	YS-09A/A	大 4P-精密端子鉗
38308	YS-09A/B	JST3.96-精密端子鉗
38309	YS-09A/C	MX3.96-精密端子鉗
38310	YS-09A/D	PH2.0-精密端子鉗
38311	YS-09A/E	XH2.5-精密端子鉗
38312	YS-09A/F	Molex 2.54-精密端子鉗
38313	YS-09A/G	精密端子鉗-杜邦端子 DP2.54

- Manual crimping tool for chain terminal in disconnect type
- Ease using with high quality crimping almost same as done by self-auto crimping machine
- Blue handle available
- Popular for professional market & DIY market
- OEM brand & color welcome
- Special positioner available
- Tool base isn't available

Part No.	Product No.	製造廠商	説明
62216	YS-09B-1	KELY	連續端子單顆用端子鉗
62848	YS-09B-1/M06381178	KELY	連續端子單顆用端子鉗

Terminal 壓接工具

適用端子
0.5-1.0mm² 1.1-2.5mm² 4.0-6.0mm²

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線徑
11510	YYT-1	KSS	強力壓著絕緣端子鉗	0.25~6mm

歐式端子和工具

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

圓形歐式端子(Nylon護套)

- DIN 46228/4
- Temperature range: -40°C up to +105°C
- Terminal Material: Copper tube
- Insulated Material: Nylon



Part No.	Product No.	說明	適合線材	顏色碼	D*C(mm)	L*W(mm)	護套材質	耐溫°C/Volt
53302	CE002506G	淺藍圓形德式端子	26AWG(0.2mm2)	淺藍	0.9*0.75	10*1.9	Nylon	105/300V
50792	CE003406G	青線圓形德式端子	24AWG(0.3mm2)	青線	0.95*0.8	10*1.9	Nylon	105/300V
51476	CE005008F	白色法式端子	22AWG(0.5mm2)	白色	1.15*1.0	14*2.6	Nylon	105/300V
50793	CE005008G	橘色德式端子	22AWG(0.5mm2)	橘色	1.15*1.0	14*2.6	Nylon	105/300V
53835	CE007508F	圓形法式端子	20AWG(0.75mm2)	藍色	1.35*1.2	14*2.8	Nylon	105/300V
50794	CE007508G	白色圓形德式端子	20AWG(0.75mm2)	白色	1.35*1.2	14*2.8	Nylon	105/300V
50796	CE010008F	紅色圓形法式端子	18AWG(1.0mm2)	Red 紅色	1.55*1.4	14*3.0	Nylon	105/300V
50795	CE010008G	黃色圓形德式端子	18AWG(1.0mm2)	Yellow 黃色	1.55*1.4	14*3.0	Nylon	105/300V
52722	CE015008F	黑色圓形法式端子	16AWG(1.5mm2)	黑色	1.85*1.7	14*3.5	Nylon	105/300V
51479	CE015008G	紅色圓形德式端子	16AWG(1.5mm2)	紅色	1.85*1.7	14*3.5	Nylon	105/300V
54310	CE015010G	圓形德式端子	16AWG(1.5mm2)	紅色	1.85*1.7	16*3.5	Nylon	105/300V
57623	CE025008G	藍色圓形德式端子	(2.5mm2)	藍色	2.35*2.2	14*4.2	Nylon	105°C /300V
62774	CE040010G	圓形德式端子	4.0mm2	GREY 灰色	3.0*2.8	17*4.8	Nylon	105°C
54311	CE040012G	圓形德式端子	12AWG(4.0mm2)	GREY 灰色	3.0*2.8	20*4.8	Nylon	105/300V
58129	CE060012G	黑色圓形德式端子	10AWG(6.0mm2)	BLACK 黑色	3.7*3.5	20*6.3	Nylon	105/300V
57624	CE100012G	象牙白德式端子	8AWG(10.0mm2)	象牙白	4.7*4.5	22*7.6	Nylon	105°C /300V

- Temperature Range: -40°C up to +105°C
- Terminal Material: Copper Tube
- Plating: Electro Tin Plated
- Insulated Material: Nylon



Part No.	Product No.	說明	適合線材	顏色碼	D*C(mm)	L*W(mm)	護套材質	耐溫°C/Volt
54360	CT205008	橘色德式端子	2*22AWG(2*0.5mm2)	橘色	1.5	15*4.7	Nylon	105/300V
54312	CT210008G	黃色德式端子	2*18AWG(2*1.0mm2)	YELLOW 黃色	2.3*2.05	15*5.4	Nylon	105/300V
53923	CT225010G	藍色德式端子	2*14AWG(2*2.5mm2)	BLUE 藍色	4.2*2.8	18.5*7.8	Nylon	105/300V

- Insulation: Nylon
- Terminal: Copper
- Plating: Tin



Part No.	Product No.	說明	適合線材	顏色碼	D*C(mm)	L*W(mm)	護套材質	耐溫°C/Volt
7946	E0206-Light Blue	淺藍圓形德式端子	26AWG(0.2mm2)	Light Blue 淺藍	1.1*0.8	10.4*1.9	Nylon	105/300V
10448	E0306-TURQUOISE	青綠圓形德式端子	24AWG(0.3mm2)	TURQUOISE 青綠	1.1*0.8	10.4*1.9	Nylon	105/300V
4271	E0508-ORANGE	橘色德式端子	22AWG(0.5mm2)	ORANGE 桔	1.3*1.0	14*2.6	Nylon	105/300V
6569	E0508-WHITE	白色圓形法式端子	22AWG(0.5mm2)	WHITE/白色	1.3*1.0	14*2.6	Nylon	105/300V
4895	E10-12-IVORY	象牙白德式端子	8AWG(10.0mm2)	IVORY 象牙白	4.9*4.5	20.8*7.5	Nylon	105/300V
6590	E1008-RED	紅色圓形法式端子	18AWG(1.0mm2)	Red 紅色	1.7*1.4	14.3*3.0	Nylon	105/300V
4879	E1008-YELLOW	黃色圓形德式端子	18AWG(1.0mm2)	Yellow 黃色	1.7*1.4	14.3*3.0	Nylon	105/300V
40314	E1010-RED	紅色圓形法式端子	18AWG(1.0mm2)	紅色	1.7*1.4	16.3*3.0	Nylon	105/300V
6592	E1508-BLACK	黑色圓形法式端子	16AWG(1.5mm2)	黑色	2.0*1.7	14.3*3.5	Nylon	105/300V
5625	E1508-RED	紅色圓形德式端子	16AWG(1.5mm2)	RED 紅	2.0*1.7	14.3*3.5	Nylon	105/300V
13917	E1510-RED	紅色德式圓形端子	16AWG(1.5mm2)	RED	2.0*1.7	16.36*3.5	Nylon	105/300V
4896	E16-12-GREEN	綠色圓形德式端子	6AWG(16.0mm2)	GREEN 綠色	6.2*5.8	22*8.7	Nylon	105/300V
4906	E25-16-BROWN	咖啡色圓形德式端子	4AWG(25.0mm2)	BROWN 咖啡色	7.9*7.5	28*11	Nylon	105/300V
4890	E2508-BLUE	藍色圓形德式端子	14AWG(2.5mm2)	BLUE 藍色	2.6*2.3	15.4*4.0	Nylon	105/300V
49929	E4009-GREY	灰色圓形德式端子	12AWG(4.0mm2)	GREY 灰色	3.2*2.8	16.5*4.8	Nylon	105/300V
4893	E4012-GREY	灰色圓形德式端子	12AWG(4.0mm2)	GREY 灰色	3.2*2.8	19.4*4.5	Nylon	105/300V
4894	E6012-BLACK	黑色圓形德式端子	10AWG(6.0mm2)	BLACK 黑色	3.9*3.5	20.5*6.0	Nylon	105/300V
6594	E7508-BLUE	藍色圓形法式端子	20AWG(0.75mm2)	藍色 BLUE	1.5*1.2	14.3*2.8	Nylon	105/300V
4891	E7508-WHITE	白色圓形德式端子	20AWG(0.75mm2)	WHITE 白色	1.5*1.2	14.3*2.8	Nylon	105/300V

歐式端子鉗

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線材尺寸 AWG	壓接線材尺寸 mm2
8573	HT-236E	HANLONG	歐式端子鉗	12~22AWG	0.5~4.0mm2
40424	HT-236E1	HANLONG	歐式端子鉗	6~10AWG	6~16mm2

Part No.	Product No.	說明	壓接線材尺寸 AWG
17080	YAC-4	電腦端子壓著鉗	18~30AWG

- 0.5~0.75mm²
- 1.0~1.5mm²
- 2.5mm²
- 4mm²
- 6mm²

Part No.	Product No.	說明
11511	YAC-5	歐式端子壓著鉗

- Crimper ISO:0.08-6m/m²
  AWG: 28-10
- Pressure Adjustment(with six sections)
- Crimper for cable ferrules

Part No.	Product No.	說明	壓接線材尺寸 AWG	壓接線材尺寸 mm2	重量
54075	YAC-8	歐式端子鉗	28-10	0.08~6mm2	410g

- 3 In 1 Crimping tool for insulated & Non Insulated cord end terminals from 0.25mm -6.0mm
- 吸塑卡包裝
- 25pcs/1 carton; N.W.:14kg; G.W.:15kg

Part No.	Product No.	說明	壓接線材尺寸 mm2
13980	YS-02CO	端子鉗	0.5mm2-6.0mm2

- Box packing with insulated cord end terminals from 0.25mm-6.0mm
- 30pcs/1 carton; N.W.:18kg; G.W.:19kg

Part No.	Product No.	說明	壓接線材尺寸 mm2
13981	YS-02CO-1	歐式端子鉗+端子	0.25mm2-6.0mm2

- Manual Crimping Tool for Insulated & Non Insulated Cord End Terminals from 0.25mm to 6.0mm
- 吸塑卡包裝
- 25pcs/1 carton; N.W.:18kg; G.W.:19kg

Part No.	Product No.	說明	壓接線材尺寸 mm2	重量
13991	YS-03CO	歐式端子鉗	0.25mm2-6.0mm2	0.6KG

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線材尺寸 mm2
43006	YYT-10	KSS	歐式端子壓著鉗	0.5-10
43007	YYT-11	KSS	歐式端子壓著鉗	0.5-2.5

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	壓接線材尺寸 mm2
43008	YYT-12	KSS	歐式端子壓著鉗	1.1-2.5

裸露圓形歐式端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	適合線材尺寸	D*C(mm)	L*W(mm)	材質
47662	JRNB1-3.2	KST	銅線用裸壓著端子	16-22AWG	3.4	12.2*5.5mm	銅
65238	RNBM8-5	KST	不絕緣圓盤端子	8A.W.G. 8 mm2	7.2mm	23.8*12mm	銅

裸露圓形歐式端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- Terminal Material: Copper Tube
- Plating: Electro tin plated



Part No.	Product No.	說明	適合線材尺寸	D*C(mm)	L*W(mm)	材質
56767	CN005006	裸露歐式端子	0.5mm2	1	6.0*2.1	Copper Tube
56769	CN007506	裸露歐式端子	(0.75mm2)	1.2	6.0*2.3	Copper Tube.
54151	CN010006	裸露歐式端子	18AWG(1.0mm²)	1.4	6*2.5	Copper Tube.
58457	CN015007	裸露歐式端子	16AWG(1.5mm²)	1.7	7*2.8	Copper Tube.
56768	CN025007	裸露歐式端子	2.5mm2	2.2	7*3.4	Copper Tube.
58458	CN025008	裸露歐式端子	14AWG(2.5mm²)	2.2	8.0*3.4	Copper Tube.
58459	CN040008	裸露歐式端子	12AWG(4.0mm²)	2.8	8.0*4.0	Copper Tube.

- Terminal Body: Copper
- Plating: Tin



KST.

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	適合線材尺寸	D*C(mm)	L*W(mm)	材質
57236	EN0506	KST	裸露歐式端子	22AWG(0.5mm²)	1.3*1	6*1.7	銅管
10450	EN0506	KST	裸露歐式端子	22AWG(0.5mm²)	1.3*1	6.0*1.7	Copper Tube
44960	EN10-12	KST	裸露歐式端子	8AWG	4.9*4.5	12*5.8	鍍錫紫銅管
10557	EN1006	KST	裸露歐式端子	18AWG(1.0mm²)	1.7*1.4	6*2.2	Copper Tube.
10452	EN1507	KST	裸露歐式端子	16AWG(1.5mm²)	2.0*1.7	7.0*2.5	Copper Tube.
10054	EN2507	KST	裸露歐式端子	14AWG(2.5mm²)	2.6*2.3	7.0*3.3	Copper Tube.
44962	EN4009	KST	裸露歐式端子	12AWG	3.2*2.8	9*3.9	？？紫？管
57234	EN4010	KST	裸露歐式端子	12AWG(4.0mm²)	3.2*2.8	10*3.9	銅管
44961	EN6010	KST	裸露歐式端子	10AWG	3.9*3.8	10*4.7	鍍錫紫銅管
10555	EN7506	KST	裸露歐式端子	20AWG(0.75mm²)	1.5*1.2	6.0*1.9	Copper Tube.

探針

探針

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- Mechanical life: 1x10⁶ cycles
- Plunger: High Carbon Steel with Nickel Plated
- Barrel: Brass with gold plated
- Spring: Stainless Steel

Part No.	Product No.	說明
11852	C-10B16-0730	探針

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	最小間距	鑽孔尺寸	行程	額定電流	接觸電阻	全長	尾端直徑	重量
62152	F320.09.135.L.130	Feinmetall	探針	2.54m/m	2.10m/m	5.0mm	15A	10mOhm	33.3mm	1.35mm	0.2g

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	最小間距	鑽孔尺寸	行程	額定電流	接觸電阻	全長	尾端直徑
12572	F585-10S-063-L-200	Feinmetall	探針	2.54m/m	2.10m/m	5.0mm	3A	30mOhm	33.3mm	1.37mm
39231	F585.10S.050.N.200	Feinmetall	探針	-	-		-	-	-	-
28080	F788-33S.060.L.165	Feinmetall	探針	2.54m/m	2.10m/m	6.4mm	2A	35mOhm	43mm	0.79mm



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	全長	尾端直徑	重量
62439	H320	Feinmetall	套管 for F320 Bare Board Probes	12mm	0.93	8.9g/支

可通過下列資料尋找我們目錄內的產品

100y編號 廠商編號 產品關鍵字 製造廠商名稱

探針

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- 針軸：鍍銠
- 內管：磷青銅鍍金
- 彈簧：琴鋼線鍍金
- 外管：磷青銅鍍金

最小中心距 Min.Center	最大行程 Full Stroke	行程全壓彈力(±20%) Full Stroke Spring Force(±20%)	額定電流 Current Rating	接觸電阻 Contact Resistance
0.9mm[0.0354]	2.0mm[0.0787]	60g[2.11oz]	1A	150mΩ



Part No.	Product No.	說明
10742	P-048BS-0606/PR-048VS-D360	探針

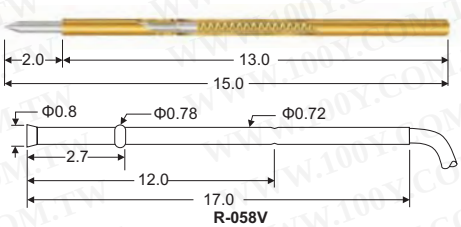

R-058V



P-058F3

- 針軸：鍍銠或碳工具鋼鍍金
- 內管：鍍銅或磷青銅鍍金
- 彈簧：琴鋼線鍍金
- 外管：磷青銅鍍金

最小中心距 Min.Center	最大行程 Full Stroke	行程全壓彈力(±20%) Full Stroke Spring Force(±20%)	額定電流 Current Rating	接觸電阻 Contact Resistance
1.0mm[0.0394]	2.0mm[0.0787]	60g[2.11oz]	1A	120mΩ

Part No.	Product No.	說明	最小間距	行程	彈力	額定電流	接觸電阻	全長
54641	P-058F3	探針	1.0mm	2.0mm	60g	1A	120 毫歐姆	15
54639	R-058V	套管	1.0mm	2.0mm	60g	1.5A	120 毫歐姆	17

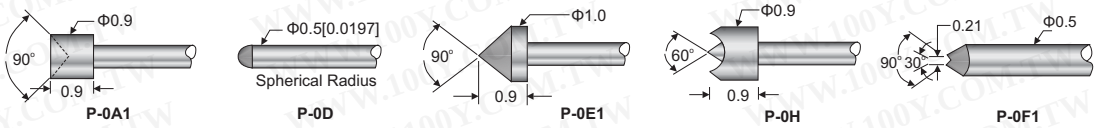

P-0A1　P-0D　P-0E1　P-0H　P-0F1

- 針軸：鍍銅或碳工具鋼鍍銠
- 內管：磷青銅鍍金
- 彈簧：琴鋼線鍍金
- 外管：磷青銅鍍金

最小中心距 Min.Center	最大行程 Full Stroke	行程全壓彈力(±20%) Full Stroke Spring Force(±20%)	額定電流 Current Rating	接觸電阻 Contact Resistance
1.27mm[0.05]	3.35mm[0.1319] 2.65mm[0.1043]	100g[3.54oz]	1. 5A	70mΩ

Part No.	Product No.	說明	最小間距	行程	彈力	額定電流	接觸電阻
47639	P-0D	探針	1.27mm	3.35mm		1.5A	70 毫歐
54017	P-0A1	探針	1.27m/m	2.65m/m	120gms	3A	50mlllohm
54016	P-0E1	探針	1.27m/m	2.65m/m	120gms	3A	50mlllohm
54640	P-0F1	探針	1.27mm	3.35mm/2.65mm	100g	1.5A	70 毫歐姆
12501	P-0H-0612	探針	1.27m/m	2.65m/m	120gms	3A	50mlllohm

- 針軸：鍍銅或碳工具鋼鍍金
- 內管：磷青銅鍍金
- 彈簧：不銹鋼
- 外管：磷青銅鍍金

最小中心距 Min.Center	最大行程 Full Stroke	行程全壓彈力(±20%) Full Stroke Spring Force(±20%)	額定電流 Current Rating	接觸電阻 Contact Resistance
1.9mm[0.0748]	3.35mm[0.1319] 2.54mm[0.10]	128g[4.52oz]	3A	30mΩ



P-1A1　P-1E2

Part No.	Product No.	說明	最小間距	行程	額定電流	接觸電阻
47637	P-1A1	探針	1.9mm	3.35mm	3A	30 毫歐
54116	P-1E2	探針	1.9mm	3.35mm	3A	30 毫歐

- 針管：黃銅管鍍金
- 彈簧：不銹鋼線
- 套管：黃銅管鍍金

- 鑽孔尺寸：2.75mm
- 額定電流：5安培
- 接觸電阻：50毫歐姆
- 接觸彈力：(50g)(200g)250g(280g)(380g)
  括號內為定制品
- 最小測試間距：3.96mm

- 針桿
  國產料：磷銅鍍鎳
  進口料：鍍銅（或SK4）
  鍍金（或銠）（用NEW標示）



P156-H



Part No.	Product No.	說明	鑽孔尺寸	行程	彈力	額定電流	全長	尾端直徑
37345	P156-H	P156 系列探針	2.75MM	0.8MM	250g(380g)	5A	33.35MM	2.36MM

探針

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

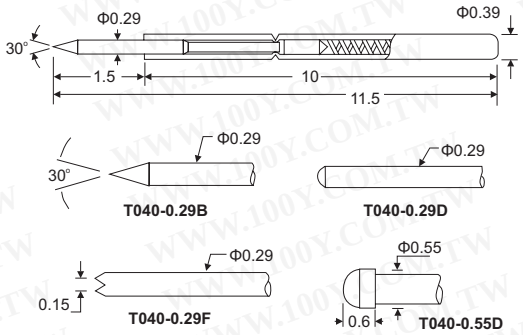

最小間距	0.75m/m
彈簧壓力	45g(2/3travel)
行程	1.5mm
鑽孔尺寸	0.57m/m
額定電流	0.5A
接觸電阻	50mΩ
材質	針軸：SK4鍍銓　內管：白銅，鍍金 彈簧：琴鋼線，鍍金　套管：白銅，鍍金

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	最小間距	鑽孔尺寸	行程	彈力	額定電流	接觸電阻	全長	尾端直徑
55327	R-040V(W)-700L		T-040 Contact Probe Series-套管+線(70cm)	0.75m/m	0.6m/m	1.5m/m	45gms	0.5A	50mohm	13mm	0.62mm
56516	T040-0.29B	T.C.P	探針	0.75m/m	0.57mm	1.5m/m	45gms	0.5A	50mohm	11.5	0.29
55328	T040-0.29D	T.C.P	T-040 Contact Probe Series-探針	0.75m/m	0.57mm	1.5m/m	45gms	0.5A	50mohm	11.5	0.29
56367	T040-0.29F	T.C.P	探針	0.75m/m	0.57mm	1.5m/m	45gms	0.5A	50mohm	11.5	0.29
56365	T040-0.55D	T.C.P	T-040 Contact Probe Series-探針	0.75m/m	0.57mm	1.5m/m	45gms	0.5A	50mohm	11.5	0.55
56364	T040-0.55E	T.C.P	T-040 Contact Probe Series-探針	0.75m/m	0.57mm	1.5m/m	45gms	0.5A	50mohm	11.5	0.55
17928	T040-0.5E	T.C.P	探針	0.75m/m	0.6m/m	1.5m/m	45gms	0.5A	50mohm	11.5	0.39

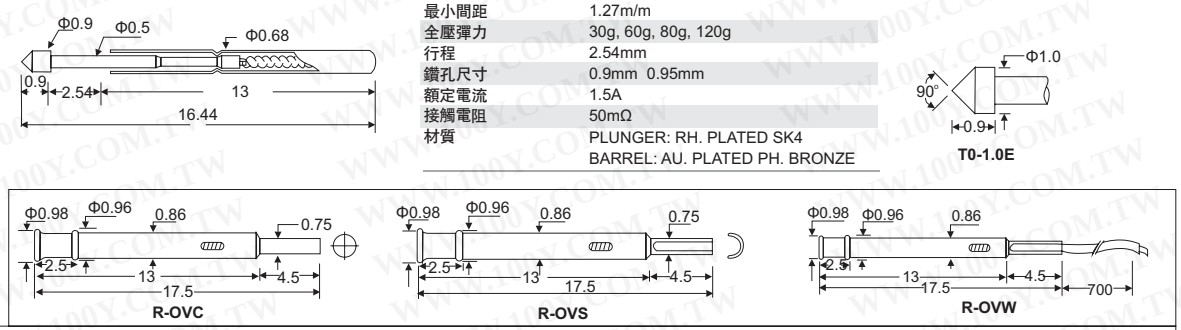

最小間距	1.27m/m
全壓彈力	30g, 60g, 80g, 120g
行程	2.54mm
鑽孔尺寸	0.9mm 0.95mm
額定電流	1.5A
接觸電阻	50mΩ
材質	PLUNGER: RH. PLATED SK4 BARREL: AU. PLATED PH. BRONZE

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	最小間距	鑽孔尺寸	行程	彈力	額定電流	接觸電阻	全長	尾端直徑
34624	R-0V(W)-500L	T.C.P	長導腳,端子及繞線柱-線(50cm)	-	-	-	-	-	-	-	-
58402	R-0V(W)-700L	T.C.P	長導腳,端子及繞線柱-線(70cm)	1.27m/m	-	-	-	1.5A	70mΩ	-	0.98
54156	R-0VC	T.C.P	套管 forT-0 Bare Board Probes	-	0.9m/m,0.95m/m	-	-	-	-	17.5	0.96
54505	R-0VS	T.C.P	套管 forT-0 Bare Board Probes	-	0.9m/m,0.95m/m	-	-	-	-	17.5	0.96
10723	T0-0.5A-254	T.C.P	長導腳,端子及繞線柱	1.27m/m	0.9m/m	2.54m/m	254gms	3A	50mllllohm	16.44mm	0.68
10722	T0-0.5B-254	T.C.P	探針	1.27m/m	0.9m/m	2.54m/m	254gms	3A	50mllllohm	16.44mm	0.68
12537	T0-0.5D-254	T.C.P	探針	1.27m/m	0.9m/m	2.54m/m	254gms	3A	50mllllohm	16.44	0.68
12538	T0-0.5F-0.15-254	T.C.P	探針	1.27m/m	0.9m/m	2.54m/m	254gms	3A	50mllllohm	16.44	0.68
12502	T0-0.6E-254	T.C.P	探針	1.27m/m	0.9m/m	2.54m/m	254gms	3A	50mllllohm	16.44mm	0.68
23762	T0-0.9E	T.C.P	長導腳,端子及繞線柱	1.27m/m	0.9m/m	2.54m/m	128gms	3A	50mllllohm	16.44mm	0.68
12750	T0-0.9H-254	T.C.P	探針	1.27m/m	0.9m/m	2.54m/m	128gms	3A	50mllllohms	16.44mm	0.68
23763	T0-0.9T	T.C.P	長導腳,端子及繞線柱	1.27m/m	0.9m/m	2.54m/m	128gms	3A	50mllllohm	16.44mm	0.68
12524	T0-1.0E-254	T.C.P	探針	1.27m/m	0.9m/m	2.54m/m	254gms	3A	50mllllohm	16.44mm	0.68



最小間距	3.17m/m
全壓彈力	200g, 300g
行程	6.4m/m
鑽孔尺寸	2.4m/m 2.45m/m
額定電流	5A
接觸電阻	50mΩ
材質	PLUNGER: RH. PLATED BE CU BARREL: AU. PLATED BRASS

Part No.	Product No.	說明	最小間距	鑽孔尺寸	行程	彈力	額定電流	接觸電阻	全長	尾端直徑	重量
52735	T9-1.8D-350	探針	3.17m/m	2.4; 2.45m/m	6.4m/m	350g	5A	50 mΩ	33.4mm	2.01	0.48g/pc

電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw
深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com
上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com

探針

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	鑽孔尺寸	全長	尾端直徑
47633	R-1VC	探針	1.55mm	17.4mm	1.2mm

Part No.	Product No.	說明	最小間距	鑽孔尺寸	全長	尾端直徑
53786	R-2VC	套管 forT-2 Bare Board Probes	2.54mm	1.7mm/1.75m	23.5mm	1.8mm



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	最小間距	鑽孔尺寸	行程	彈力	額定電流	接觸電阻	全長	尾端直徑
21394	T25-1.0B-180g	T.C.P	探針	2.54m/m	1.7;1.75m/m	6.4m/m	180gms	3A	50mllllohms	33.2	1.36
23765	T25-1.0T	T.C.P	探針	2.54m/m	1.7;1.75m/m	6.4m/m	-	3A	50mllllohms	33.2	1.36
63703	R-8VS	T.C.P	探針座	2.54m/m	1.7m/m;1.75m/m	-	-	-	-	30mm	-



最小間距	0.85mm
鑽孔尺寸	0.65mm
行程	1.5mm 2.0mm
彈力	70g
額定電流	1A
接觸電阻	50mΩ







Part No.	Product No.	製造廠商	說明	最小間距	鑽孔尺寸	行程	彈力	全長	尾端直徑
17925	T030-0.36B	T.C.P	探針	0.8m/m	0.65m/m	0.65m/m	70gms	11.5	0.48
17926	T030-0.36F	T.C.P	探針	0.8m/m	0.65m/m	0.65m/m	70gms	11.5	0.48
17927	T030-0.5E	T.C.P	探針	0.8m/m	0.65m/m	0.65m/m	70gms	11.5	0.48



最小間距	1.9m/m
全壓彈力	60g, 80g, 120g
行程	2.54mm
鑽孔尺寸	1.35mm 1.40mm
額定電流	3A
接觸電阻	50mΩ
材質	PLUNGER: RH. PLATED BE CU BARREL: AU. PLATED BRASS

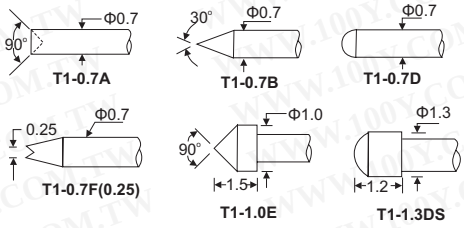



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	最小間距	鑽孔尺寸	行程	彈力	額定電流	接觸電阻	全長	尾端直徑
12753	T1-0.7A	T.C.P	探針	1.9m/m	1.4;1.45m/m	2.54m/m	128gms	3A	50mllllohms	17.04	1.01
12754	T1-0.7B(SK4)	T.C.P	探針	1.9m/m	1.4;1.45m/m	2.54m/m	128gms	3A	50mllllohms	17.04	1.01
12755	T1-0.7D	T.C.P	探針	1.9m/m	1.4;1.45m/m	2.54m/m	128gms	3A	50mllllohms	17.04	1.01
12756	T1-07F	T.C.P	探針	1.9m/m	1.4;1.45m/m	2.54m/m	128gms	3A	50mllllohms	17.04	1.01
12536	T1-1.0E	T.C.P	探針	1.9m/m	1.4;1.45m/m	2.54m/m	128gms	3A	50mllllohm	17.04mm	1.01
12541	T1-1.3DS	T.C.P	探針	1.9m/m	1.4;1.45m/m	2.54m/m	128gms	3A	50mllllohm	17.04m/m	1.01m/m
12540	T1-1.3ES	T.C.P	探針	1.9m/m	1.4;1.45m/m	2.54m/m	128gms	3A	50mllllohm	17.04m/m	1.01m/m
12757	T1-1.3H	T.C.P	探針	1.9m/m	1.4;1.45m/m	2.54m/m	128gms	3A	50mllllohms	17.04	1.01
12539	T1-1.3K	T.C.P	探針	1.9m/m	1.4;1.45m/m	2.54m/m	128gms	3A	50mllllohm	17.04m/m	1.01m/m
23764	T1-1.5T	T.C.P	探針	1.9m/m	1.4;1.45m/m	2.54m/m	128gms	3A	50mllllohm	17.04mm	1.01



最小間距	1.9m/m
全壓彈力	80g, 150g, 200g
行程	4.2mm
鑽孔尺寸	1.35mm 1.40mm
額定電流	3A
接觸電阻	50mΩ
材質	PLUNGER: RH. PLATED BE CU BARREL: AU. PLATED BRASS



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	最小間距	鑽孔尺寸	行程	彈力	額定電流	接觸電阻	全長	尾端直徑
23766	T11-1.3T	T.C.P	探針	1.9m/m	1.4;1.45m/m	4.2m/m	150gms	3A	50mllllohm	24.2m/m	1.01m/m
23767	T11-1.5E	T.C.P	探針	1.9m/m	1.4;1.45m/m	4.2m/m	150gms	3A	50mllllohm	24.2m/m	1.01m/m

電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw
深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com
上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com

探針



詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

Part No.	Product No.	說明	最小間距	鑽孔尺寸	行程	彈力	額定電流	接觸電阻	全長	尾端直徑
12478	T111-1.3F-150	4 爪探針	1.9m/m	1.4;1.45m/m	6.4m/m	150gms	3A	50mllllohm	33.2mm	1.01



最小間距	2.54m/m
全壓彈力	60g, 100g, 150g, 200g, 250g
行程	2.54; 4.0m/m
鑽孔尺寸	1.7m/m 1.75m/m
額定電流	3A
接觸電阻	50mΩ
材質	PLUNGER: RH. PLATED BE CU BARREL: AU. PLATED BRASS

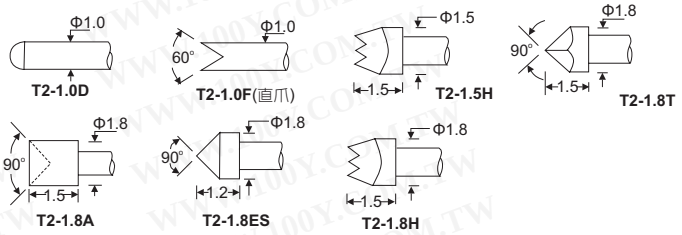

Part No.	Product No.	說明	最小間距	鑽孔尺寸	行程	彈力	額定電流	接觸電阻	全長	尾端直徑
12566	T2-1.0D-227	探針	2.54m/m	1.7;1.75m/m	2.54;3.0;3.5;4.0m/m	227gms	3A	50mllllohm	22.7	1.36
12759	T2-1.0F-227	探針	2.54m/m	1.7;1.75m/m	2.54;3.0m/m 3.5;4.0m/m	150gms	3A	50mllllohms	24.5	1.36
12758	T2-1.5H-400	探針	2.54m/m	1.7;1.75m/m	2.54;3.0m/m 3.5;4.0m/m	150gms	3A	50mllllohms	24.5	1.36
12564	T2-1.8A-400	探針	2.54m/m	1.7;1.75m/m	2.54;3.0;3.5;4.0m/m	400gms	3A	50mllllohm	24.5	1.36
12565	T2-1.8ES-400	探針	2.54m/m	1.7;1.75m/m	2.54;3.0;3.5;4.0m/m	400gms	3A	50mllllohm	24.5	1.36
12542	T2-1.8H	探針	2.54m/m	1.7;1.75m/m	2.54;3.0;3.5;4.0m/m	150gms	3A	50mllllohm	24.5	1.36
12567	T2-1.8T-400	探針	2.54m/m	1.7;1.75m/m	2.54;3.0;3.5;4.0m/m	400gms	3A	50mllllohm	24.5	1.36

白色塑膠端子台
Polyethylene 端子檯

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- 適用電線：2.5mm²(Cross-Sec)
- 適用電線：#22-#10 Sol, #14-#10 Str(Cu, AWG)
- 螺絲：M3.0x6
- 底座：平底
- 膠殼：尼龍66工程塑料，UL94V-2阻燃等級
- 温度：105°C(UL),-30°C to T110°C(VDE)
- 彈片：不銹鋼材質，PA9DS附加彈片
- 螺絲：鍍鋅白鐵

Part No.	Product No.	說明	nom. Current (A)	端子數	Size	Volts.Rating
3657	PA10F-04P	端子台 For 14-18 AWG	20A	4	43*20.2*15.8	600V
4222	PA10F-05P	端子台 For 14-18 AWG	20A	5	53*20.2*15.8	600V
4224	PA10F-06P	端子台 For 14-18 AWG	20A	6	63*20.2*15.8	600V
4223	PA10F-07P	端子台 For 14-18 AWG	20A	7	73*20.2*15.8	600V
3658	PA10F-08P	端子台 For 14-18 AWG	20A	8	83*20.2*15.8	600V
4225	PA10F-09P	端子台 For 14-18 AWG	20A	9	93*20.2*15.8	600V
3659	PA10F-10P	端子台 For 14-18 AWG	20A	10	103*20.2*15.8	600V
3660	PA10F-11P	端子台 For 14-18 AWG	20A	11	113*20.2*15.8	600V
3661	PA10F-12P	端子台 For 14-18 AWG	20A	12	123*20.2*15.8	600V



- 適用電線：1.5mm²(Cross-Sec)
- 適用電線：#22-#12 Sol/Str(Cu, AWG)
- 螺絲：M2.6x5
- 底座：平底
- 膠殼：尼龍66工程塑料，UL94V-2阻燃等級
- 温度：105°C(UL), -30°C to T110°C(VDE)
- 彈片：不銹鋼材質，PA9DS附加彈片
- 螺絲：鍍鋅白鐵

Part No.	Product No.	說明	nom. Current (A)	端子數	Size(mm)	Volt. Rating (r.m.s)
3650	PA8F-04P	端子台 For 18-20 AWG	7A	4	35*16.3*13.3	600V
3649	PA8F-05P	端子台 For 18-20 AWG	7A	5	43*16.3*13.3	600V
3651	PA8F-06P	端子台 For 18-20 AWG	7A	6	51*16.3*13.3	600V
3653	PA8F-07P	端子台 For 18-20 AWG	7A	7	59*16.3*13.3	600V
3652	PA8F-08P	端子台 For 18-20 AWG	7A	8	67*16.3*13.3	600V
3654	PA8F-09P	端子台 For 18-20 AWG	7A	9	75*16.3*13.3	600V
3655	PA8F-10P	端子台 For 18-20 AWG	7A	10	83*16.3*13.3	600V
3656	PA8F-11P	端子台 For 18-20 AWG	7A	11	91*16.3*13.3	600V
3648	PA8F-12P	端子台 For 18-20 AWG	7A	12	99*16.3*13.3	600V



- 適用電線：2.5mm²/#22-#10 Sol, #14-#10Str
- 螺絲：M3.0x6
- 額定電氣規格：電壓：300 Volt Max.
  温度：105°C(221°F)
- 底座：底座加高1.2~2.5mm
- 膠殼：尼龍66工程塑料，UL94V-2, 94V-0
  阻燃等級
- 温度：105°C(UL), -30°C to T110°C(VDE)
- 螺絲：鍍鋅白鐵

Part No.	Product No.	說明	nom. Current (A)	Volt. Rating (r.m.s)	端子數
27825	PA10H	端子台	24A	450V	12

DIN軌道端子台+介面模組
歐洲軌道式端子台

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

- 模塊化構造
- UL94-V0阻燃等級
- 安裝於標準35mm DIN軌道

BN端子台系列是傳統的螺絲端子台，它具有尺寸齊全的螺絲接線頭（較大型號為螺母和螺栓終端），額定電流達150A, BN端子台系列可用於幾乎所有的應用場合，UL94-V0阻燃等級確保了其安全性
BNH端子台系列具有獨特的“下觸式”端子，使環形接線片較從前更易於接線，這些端子采用全尺寸螺絲，具有多種尺寸，這些端子通過獨特的凸輪式載體鎧甲保持牢固連接，其模塊化結構容許多尺寸端子台堆疊，且每條走線僅需一個端蓋

IDEC

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Thickness
48292	BNDE15W	IDEC	IDEC_Terminal Blocks	W: 62
48291	BNE15W	IDEC	IDEC_Terminal Blocks	T:5mm W:38
62465	BNE30W	IDEC	IDEC_Terminal Blocks	T:5mm W:38
62460	BNE50W	IDEC	IDEC_Terminal Blocks	T:5mm W:48
62904	BNH10W	IDEC	IDEC_Terminal Blocks	W38*H33.5*T10.3mm
62901	BNH15LW	IDEC	IDEC_Terminal Blocks	W38*H33.5*T14.3mm
62466	BNH30W	IDEC	IDEC_Terminal Blocks	W38*H36.5*T15.8mm
62463	BNH50W	IDEC	IDEC_Terminal Blocks	W48*H42.5*T18mm



Jumpers come standard with 6 points

IDEC

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	重量
62895	BNJ16	IDEC	IDEC_Terminal Blocks	0.3g
62887	BNJ56	IDEC	IDEC_Terminal Blocks	0.32g



Jumpers come standard with 6 points

IDEC

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
48296	BNJ16F	IDEC	IDEC_Terminal Blocks
48297	BNJ26FW	IDEC	IDEC_Terminal Blocks
62898	BNJ46F	IDEC	IDEC_Terminal Blocks

DIN rail stops prevent side-to-side movement
The BNL-5 width is 0.375”(9.5mm)

IDEC

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
32150	BNL5	IDEC	IDEC_Terminal Blocks

- 固定夾用於固定裝配在導軌上的端子台的兩端，是緊密固定的配件
- 材料：鋼
- 表面處理：鍍鋅
- 對應導軌：BAA, BAP

IDEC

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
48293	BNL6	IDEC	IDEC_Terminal Blocks 固定夾

- 聚氯乙烯標識板（表面：光滑）
- 長1000x寬9.5x厚0.5

IDEC

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
62907	BNM7	IDEC	IDEC_Marking Strips 標識板

DDK2.5

DDK2.5C

TxHxW(+0.2mm)5.1x62.85x69.4
DDK 系列為在TS-32及TS-35上使用的端子台，采用壓線框接線，耐振動，防松脫，接觸面積大，產品信賴性高，產品的設計符合IEC60998, IEC60947-7, UL1059等國際標準，並取得CUL,UL,VDE等認證

額定電壓(V)		額定電流(A)		容許線徑(AWG)	
UL	IEC	UL	IEC	單芯	多芯
300	400	20	24	22~12	22~12

DINKLE

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Thickness
17850	DDK2.5	DINKLE	雙層軌道式端子台	5.0mm
17851	DDK2.5C	DINKLE	雙層軌道式端子台 蓋子	5.0mm

DIN軌道端子台+介面模組

歐洲軌道式端子台

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

DK系列為在TS-32及TS-35上使用的端子台，采用壓線框接線，耐振動，防松脫，接觸面積大，產品信賴性高，產品的設計符合IEC60998,IEC60947-7, UI1059等國際標準，並獲得CUL,UL,VDE等認證

尺寸：5.1x47.6x58.9

額定電壓(V)		額定電流(A)		容許線徑(AWG)	
UL	IEC	UL	IEC	單芯	多芯
600	630	25	24	22~12	22~12

DINKLE

Part No.	Product No.	說明	Thickness	重量
13942	DK2.5	DIN 歐洲軌道式端子台	5.00mm	7.9g



DK系列為在TS-32及TS-35上使用的端子台，采用壓線框接線，耐振動，防松脫，接觸面積大，產品信賴性高，產品的設計符合IEC60998,IEC60947-7, UI1059等國際標準，並獲得CUL,UL,VDE等認證

尺寸：8x47.6x58.9

額定電壓(V)		額定電流(A)		容許線徑(AWG)	
UL	IEC	UL	IEC	單芯	多芯
600	500	45	41	20~8	20~8

DINKLE

Part No.	Product No.	說明	Thickness	重量
13943	DK6	DIN 歐洲軌道式端子台	8.00mm	15.1g

FDK提供附保險絲的安裝功能，適用於TS-32與TS-35兩種標準軌道，可依不同使用需要裝上LED,適用直徑5mm的保險絲管，配合上掀式的保險絲座，保險絲更換容易

尺寸：8x55.7x56

額定電壓(V)		額定電流(A)		容許線徑(AWG)	
UL	IEC	UL	IEC	單芯	多芯
300	300	6.3	6.3	24~12	24~12

DINKLE

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Thickness	重量
24042	FDK4LED	DINKLE	DIN 歐洲軌道式端子台	8.00mm	15.5g

KDK為開關型端子台，適用於TS-32與TS-35兩種標準軌道，可以搭配適合的短路片及標示牌，產品設計符合IEC60998, RUL1059等國際標準

額定電壓(V)		額定電流(A)		容許線徑(AWG)	
UL	IEC	UL	IEC	單芯	多芯
300	800	10	16	26~14	26~14

尺寸：5.1x46.7x59

DINKLE

Part No.	Product No.	說明	Thickness	重量
13945	KDK2.5	DIN 軌道式端子台	5.00mm	10.25g/pcs



- **Torque value: 4kg-cm**
- **Material: Polyamide UL 94(V0)**
- **Screw Size: M2.5**
- **Rail Type: TS-35, TS-32**
- **Temperature: -40°C~+105°C**
- **Thickness: 6.0mm**

額定電壓(V)		額定電流(A)		容許線徑(AWG)	
UL	IEC	UL	IEC	單芯	多芯
600	600	16	10	20~16	20~16

DINKLE

Part No.	Product No.	說明	Thickness
13944	SL1.5/6	DIN 軌道式端子台	6.00mm

DIN式-跨接端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

281-101

281-301

WAGO

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	重量
54443	281-101	WAGO	2-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLOCK	5.934g
54534	281-301	WAGO	END AND INTERMEDIATE PLATE	2.495g

Suitable type: DK2.5, GK2.5, UDK1.5, DDK2.5, D3KS2.5, D3KS2.5G, DKES1.5LED, DKES1.5, KDK2.5, DKES1.5M

DINKLE

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Pitch (mm)
24053	CSC2.5-10P	DINKLE	10P 邊插式聯接件	7.62mm
24051	CSC2.5-2P	DINKLE	2P 邊插式聯接件	7.62mm
24052	CSC2.5-3P	DINKLE	3P 邊插式聯接件	7.62mm

可通過下列資料尋找我們目錄內的產品

100y編號 廠商編號 產品關鍵字 製造廠商名稱

DIN式-跨接端子

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

DINKLE

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	重量
29821	DK2.5C	DINKLE	軌道式端子台終端隔板	2.9g

Suitable type: DK2.5, GK2.5, UDK1.5, DDK2.5, D3KS2.5, D3KS2.5G, DKES1.5, DKES1.5LED, DKES1.5M

DINKLE

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Pitch (mm)
13946	DS2.5-10P	DINKLE	中心式聯接件	7.62mm
24038	DS2.5-2P	DINKLE	中心式聯接件	7.62mm
24039	DS2.5-3P	TYNE	中心式聯接件	7.62mm

Suitable type: DK6, GK6, DKTL6, DKTD6

DINKLE

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	Pitch (mm)
24040	DS6-02P	DINKLE	Jumpers 77*18mm	11mm
24041	DS6-03P	DINKLE	中心式聯接件 Jumpers	77*18mm
13947	DS6-10P	DINKLE	Jumpers 77*18mm	11mm

DINKLE

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
24050	FDK4C	DINKLE	軌道式端子台終端隔板

	UL	IEC
額定電壓		630V
額定電流	25A	24A
Solid wire(AWG/mm2)	26~12	0.5~2.5
Stranded wire(AWG/mm2)	26~12	0.5~2.5
Rated surge voltage(UL/IEC/Max.)		2.2/2.5/8KV
Torque(Lb-in)		6.9
Screw		M3

TxHxW(+0.2mm) 5.7x46.4x56

DINKLE

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	重量
61825	GK2.5	DINKLE	軌道式端子台終端隔板	20.4g

WAGO

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
10993	WAGO-281	WAGO	短路 PIN
10992	WAGO-282	WAGO	短路 PIN

DIN式-接線轉接模組

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- DIN導軌安裝的抵成本通用接線端子模塊，用於帶有50腳SCSI-II孔型接口的PCI-1752/1754/1756
- 螺絲夾終端板允許簡單可靠的連接
- 每個LED指示燈通過顯示綠色或紅色表明它的雙向I/O邏輯狀態

ADVANTECH

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
59874	ADAM-3951-BE	ADVANTECH	DIN 導軌安裝的接線端子模組(帶 LED 指示燈)

可使用在TS-15, TS-32及TS-35三種軌道，接線模組系列是使用在線與螺絲端子台之間的連接功能，
接線模組系列采用3M高信賴IDC連接器，可提供10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64等不同級數，
另外提供HH匯流排線系列，可配合IDC模具系列使用，配線長度從0.5M, 1M, 1.5M...10M等供選擇使用

DINKLE

Part No.	Product No.	說明	尺寸	Type
16941	DM09-AP01	Connector Module	45*87*51	9P
16942	DM25-AP01	Connector Module	79.5*87*51	25P
17064	DM37-AP01	Connector Module	112*87*51mm	37P
16571	DM50-AP01	Connector Module	112*87*51mm	50P

可通過下列資料尋找我們目錄內的產品

100y編號 廠商編號 產品關鍵字 製造廠商名稱

DIN式-接線轉接模組

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

DINKLE

Part No.	Product No.	說明	尺寸	Type
60019	DM15-AP02	連接器模組	56*87*51mm	15P
60018	DM25-AP02	連接器模組	78.5*87*51mm	25P
17065	DM37-AP02	Connector Module	112*87*51mm	37P

DINKLE

Part No.	Product No.	說明	尺寸	Type
13007	HM10-3M01	IDC 10P 牛角連接器模組	44.5*87*51	HM
13006	HM20-3M01	IDC 20P 牛角連接器模組	67*87*51	HM
59608	HM26-3M01	IDC 26P 牛角連接器模組	78.5*87*51	HM
13005	HM34-3M01	IDC 34P 牛角連接器模組	101*87*51	HM
13004	HM40-3M01	IDC40P 牛角連接器模組	112*87*51	HM
12474	HM50-3M01	IDC 50P 牛角連接器模組	146*87*51	HM

DIN軌道+配件

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



- DIN35mm導軌
- 鋁制1m
- 重量約192g

IDEC

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸(H*W)	重量
62755	BAA1000	IDEC	IDEC_BAA 型導軌	1m*35mm	192g



材料：聚碳酸酯樹脂

IDEC

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸(H*W)
48294	BNC230	IDEC	IDEC_Terminal Blocks-防塵蓋-100mm	39.6*8.5mm
62459	BNC320	IDEC	IDEC_Terminal Blocks-防塵蓋-100mm	49.6*8.5mm

Part No.	Product No.	說明	尺寸(H*W)
16605	EN011512017	一進一出端子板	M10/10

DINKLE

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸(H*W)	重量
13948	SS3	DINKLE	DIN 尾端固定片 +螺絲	44*10*2mm1	10.25G

DINKLE

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸(H*W)	重量
13949	SS4	DINKLE	DIN 尾端固定片	50*9*35mm	17.1G

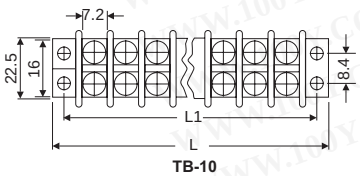

TB-10

P數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L1	19	28.5	38	47.5	57	66.5	76	85.5	95	104.5	114	123.5	133
L	26.2	35.7	45.2	54.7	64.2	73.7	83.2	92.7	182.2	111.7	121.2	130.7	140.2

P數	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
L1	142.5	152	161.5	171	180.5	190	199.5	209	218.5	228	237.5	247	256.5
L	149.7	159.2	168.2	178.2	187.7	197.2	206.7	216.2	225.7	235.2	244.7	254.2	263.7

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45025	TB-10	TEND	10A 美式固定端子盤

DIN軌道+配件

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw

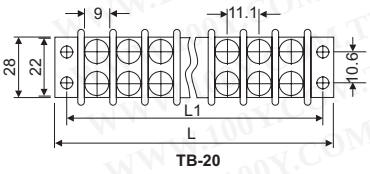

TB-20

P數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L1	31.2	42.3	53.4	64.5	75.6	86.7	97.8	108.9	128	131.1	142.2	153.3	164.4
L	22.2	33.3	44.4	56.5	66.6	77.7	88.8	99.9	111	122.1	133.2	144.3	155.4

P數	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
L1	175.5	186.6	197.7	208.8	219.9	231	242.1	253.2	264.3	275.4	286.5	297.6	308.7
L	166.5	177.6	188.7	199.8	210.9	222	233.1	244.2	255.3	266.4	277.5	288.6	299.7

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45028	TB-20	TEND	20A 美式固定端子盤

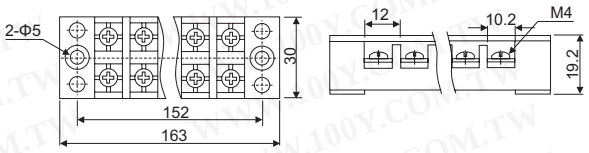

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45077	TB25-12	TEND	25A 12P 固定端子盤



TB-10,TB-15,TB-20,TB-25系列皆采用工程塑膠，耐高温120°C,耐撞擊

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45071	TB25-3	TEND	25A 3P 固定端子盤



TB-10,TB-15,TB-20,TB-25系列皆采用工程塑膠，耐高温120°C,耐撞擊

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45073	TB25-4	TEND	25A 4P 固定端子盤



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	重量
45076	TB25-6	TEND	25A 6P 固定端子盤	64g



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸(H*W)	重量
14144	TBC-F	TEND	TCB 端子盤固定鐵檔片	24.5*9.5mm	10.08G



Part No.	Product No.	製造廠商	說明
11807	TBC-N	TEND	1M 固定鋁質軌道-窄

TBD-10 / TBD-20

TBD-10H / TBD-20H

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸(H*W)
43416	TBD-10	TEND	雙層端子盤	53*45.5
16510	TBD-20	TEND	雙層端子盤	53*45.5mm
53836	TBD-10H	TEND	雙層端子盤 10A 擋片	53*45.5
16511	TBD-20H	TEND	雙層端子盤 20A 擋片	53*45.5

電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw
深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com
上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com

DIN軌道+配件

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



L=38+8.9xn L1=22.5+8.9xn n=P數

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸(H*W)
16509	TBR-10	TEND	軌道式端子盤	41.5*31.5mm



L=38+27xn L1=22.5+27xn n=P數

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45019	TBR-100	TEND	軌道式端子盤 100A

TBC10, TBR10, TBD10端子盤共用



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸(H*W)
50267	TBR-10C	TEND	TDA_端子盤保護蓋 10A	6.5*32.4

TBC20,30,TBR20,30, TBD20端子盤共用



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸(H*W)
50268	TBR-20C	TEND	TDA_端子盤保護蓋 20A	6.8*36.7

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸(H*W)
16512	TBR-10H	TEND	軌道式端子盤 10-30A 擋片	41.5*32



L=38+10.8xn L1=22.5+10.8xn n=P數

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45017	TBR-20	TEND	軌道式端子盤



L=38+35.5xn L1=22.5+35.5xn n=P數

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45023	TBR-200	TEND	軌道式端子盤 200A

TBR-F



TBR-N

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸(H*W)	重量
14145	TBR-F	TEND	軌道式端子盤固定檔片	21.9*42mm	5.25g
11201	TBR-N	TEND	1M 固定鋁質軌道	35*7.5mm	0.14kg



L=38+20.4xn L1=22.5+20.4xn n=P數

TBR-60



L=38+13.1xn L1=22.5+13.1xn n=P數

TBR-30

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸(H*W)
39187	TBR-30	TEND	DIN 軌道+配件	22.5*38
39184	TBR-60	TEND	軌道式端子盤	22.5*38

DIN軌道+配件

詳細產品規格-請點擊www.100y.com.tw



	TBU-2E	TBU-4E
單芯線	20~12AWG	20~10AWG
多芯線	20~12AWG	20~10AWG
耐電壓	5KV	5KV
扭力	3.2kgf.cm	6kgf.cm
螺絲	M2.6	M3
剝線長度	10~12mm	10~12mm

TBE系列的端子盤可裝配載TBR-N及TBU-N兩種導軌上，采用框式壓線，材料為經淬火硬化並經鍍鋅鈍化的優質鋼板，當螺絲鎖緊時，此框式壓線體上帶螺紋的彈片向上彈起，對螺絲產生自鎖功能的反作用力，且導線因線體的彈性抵消不致於松脫，可搭配適合的短路片及標示牌

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45611	TBU-2E	TEND	歐式端子盤接地端子
45628	TBU-4E	TEND	歐式端子盤接地端子



	TBU-6E	TBU-10E
單芯線	20~8AWG	16~6AWG
多芯線	20~8AWG	16~6AWG
耐電壓	5KV	5KV
扭力	10kgf.cm	15.6kgf.cm
螺絲	M3.5	M4
剝線長度	10~12mm	10~12mm

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45639	TBU-6E	TEND	歐式端子盤接地端子
45642	TBU-10E	TEND	歐式端子盤接地端子



	TBU-16E	TBU-35E
單芯線	14~4AWG	12~2AWG
多芯線	14~4AWG	12~2AWG
耐電壓	5KV	5KV
扭力	30kgf.cm	50kgf.cm
螺絲	M5	M6
剝線長度	10~12mm	10~12mm

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45643	TBU-16E	TEND	歐式端子盤接地端子
45644	TBU-35E	TEND	歐式端子盤接地端子

TBU-4N



TBU-6N

	TBU-4N	TBU-6N
單芯線	22-10AWG	20-8AWG
多芯線	22-10AWG	20-8AWG
耐電壓	5KV	5KV
扭力	6kgf.cm	10kgf.cm
螺絲	M3	M3.5
剝線長度	10~12mm	10~12mm

- TBU系列的端子盤可配在TBR-N及TBU-N兩種導軌上
- 采用框式壓線，材料為經淬火硬化並經鍍鋅鈍化的優質鋼板
- 可搭配適合的短路片及標示牌，產品的設計符合IEC60947-7-1等國際標準

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45498	TBU-4N	TEND	歐式端子盤/4mm/32A
45552	TBU-6N	TEND	歐式端子盤/6mm/41A

TBU-10N

TBU-16N



TBU-35N

	TBU-10N	TBU-16N	TBU-35N
單芯線	16-6AWG	14-6AWG	12-2AWG
多芯線	16-6AWG	14-6AWG	12-2AWG
耐電壓	5KV	5KV	5KV
扭力	16kgf.cm	30kgf.cm	50kgf.cm
螺絲	M4	M5	M6
剝線長度	10~12mm	10~12mm	15~20mm

Part No.	Product No.	製造廠商	說明
45561	TBU-10N	TEND	歐式端子盤 10mm/57A
45565	TBU-16N	TEND	歐式端子盤 16mm/76A
45606	TBU-35N	TEND	歐式端子盤 35mm/125A

Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸(H*W)
13941	TS-32A-100M	DINKLE	DIN 軌道 100CM	100CM



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸(H*W)
14400	TS-35-12.5	DINKLE	U 型鐵軌	0.8*30mm
14399	TS-35-25	DINKLE	U 型鐵軌	0.8*30mm
47747	TS-35-2000	DINKLE	U 型鐵軌	0.8*30mm



Part No.	Product No.	製造廠商	說明	尺寸(H*W)
13940	TS-35A-200	DINKLE	DIN 軌道 200CM	200CM

電話：台灣：886-3-5753170
傳真：台灣：886-3-5753172
郵箱：台灣：sale@100y.com.tw
深圳：86-755-83298787
深圳：86-755-83640655
深圳：100y@vip.163.com
上海：86-21-34970699
上海：86-21-64605107
上海：100y-1@vip.163.com