

ER14250 3.6V 1200mAh

AITELY_一次性鋰-亞硫酸氯電池

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



ER系列鋰亞硫酸氯電池 Li-SOCL₂

型號	參考型號	額定電壓 (V)	額定容量 (mAh)	標準放電電流 (mA)	最大放電電流 (mA)		直徑 (mm)	高度 (mm)
					持續	脈沖		
ER14250	1/2AA	3.6	1200	0.5	40	80	14.5	25.2
ER14335	2/3AA	3.6	1650	1.3	75	150	14.5	33.5
ER14505	AA	3.6	2400	2.0	100	200	14.5	50.5
ER17330	2/3A	3.6	2100	2.0	100	200	17.0	33.5
ER17500	-	3.6	4000	2.0	120	200	17.0	50.5
ER26500	C	3.6	9000	2.0	200	400	26.2	50.0
ER34615	D	3.6	19000	2.0	230	500	34.0	61.5
ER9V	-	10.8	1200	1.0	35	100	16.9X26.0X48.8	

【 ER14250 3.6V锂二氧化锰电池 】



可代替：东芝 ER3V
MAXELL ER3
SAFT LS14250
TADIRAN TL-5902



可根据您的需要
定制各种焊脚与各种插头

广泛应用于：智能电表、电表、热量表、燃气表、流量计、记忆备份、时钟电源、数据备份电源、烟雾报警器、温度监控器、数控机床、PLC、GPS定位装置、海洋遥测系统、轮胎胎压监测系统、ETC（不停车收费系统）、自动化仪器仪表设备、石油石井、矿山矿井、医疗器械、防盗报警、无线通讯、海上救生、航空、航天、航海电子、水陆兵器、RFID、电子价格标签、CMOS记忆与RTC后备电源、夜视仪、枪瞄、地雷、火炮发射、无线报警器等、四位标等

产品
应用领域



其他
电子设备

产品特点 Product features

高且稳定点工作电压

标准电压3.6V且工作电压在整个使用寿命期间都保持明显的平

温度使用范围广

可在-60°C到+85°C的温度范围之间使用平稳性。




安全性、无污染

电池具有 UL 认证，及运输非限制，所有的锂电池都符合国家标准及IEC标准，大部分一次锂电池组符合中国军标。

AITELY 一次锂电池不含有：汞、镉、铅等重金属，无环境污染



产品包装 Product packaging

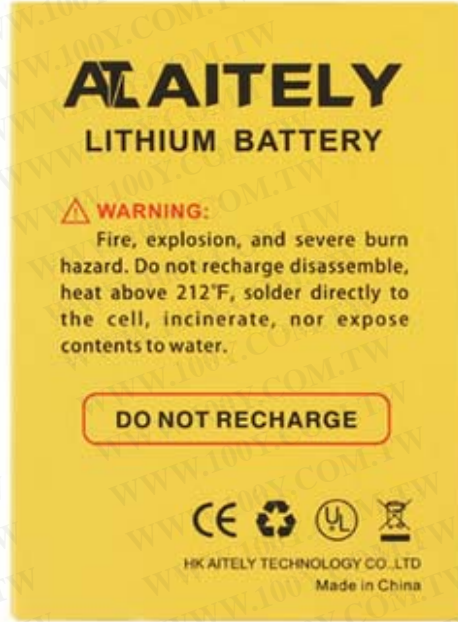

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)