


尺寸	90x30mm
額定電壓	5.5V
額定電流	70mA
峰值功率	0.38W
模擬測試條件	光強：38000LUX

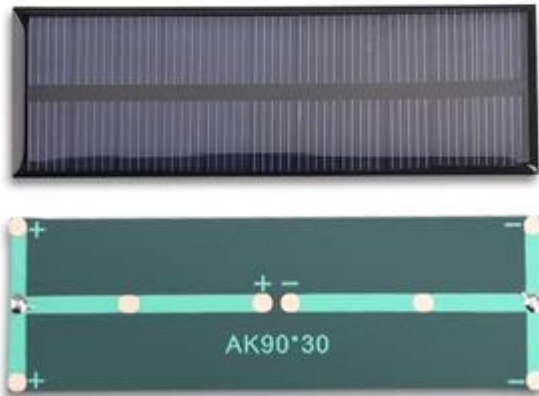


太陽能電池板和電池關係表

電池(鎳氫, 鋰離子, 磷酸鐵鋰, 鉛酸)	太陽能發電板	選配件
1.2V	1.8V~2V	二極管
1.5V	2.2V~2.5V	二極管
2.4V	3.6V~4V	二極管
3.2V	4.5V~5V	二極管
3.7V	5.5V~6V	二極管或穩壓器
5V	7V~8V	二極管或穩壓器
6V	9V	二極管或穩壓器
9V	12V~13.5V	二極管或穩壓器
12V	17.2V~18V	控制器
18V	24V	控制器
24V	36V	控制器
36V	48V	控制器
48V	80V	控制器


串联方式:

为了提高电压输出,可采用两块或两块,相同参数的太阳能板串联在一起使用。串联即电流相等,电压相加。

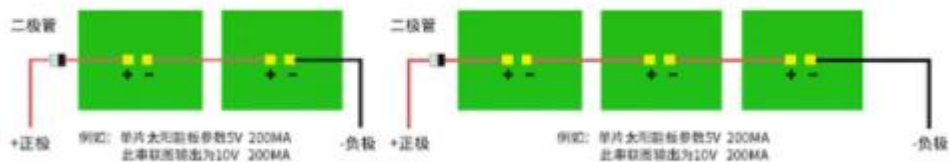

并联方式:

为了提高电压输出,为了增大电流加快充电速度,可采用两块或多块相同参数的太阳能板并联。并联即电压相等,电流相加。

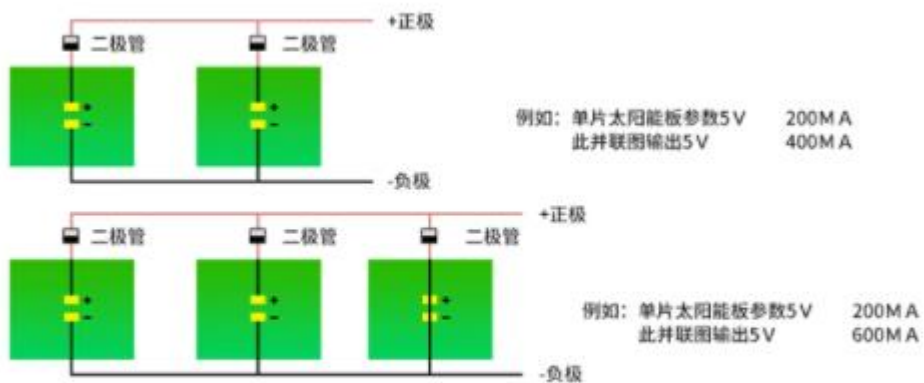

太阳能电池板的应用




▶ 太阳能充电站



▶ 太阳能小车



▶ 太阳能抽水泵



▶ 太阳能增氧泵



▶ 太阳能充电宝



▶ 太阳能充电包