小型溫控器型 、焊錫控制器 **PX-501/601** 系列

High Performance Mini-Stations

PX-501/601 series

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

操作性强的小型溫控器

精確溫度管理、易操作、高可靠性及高性價比

●最新設計抗菌矽膠手柄(除 AS 系列)。●快速升溫至設定溫度。●溫度校正旋鈕,以便供焊嘴或發熱芯交換後,溫度校對用。

漏電電流/配絕緣電阻測定端子

PX-601 系列 裝有簡單測定絕緣電阻的測定端子。精密電子焊錫、安心作業。

漏電電流/絕緣電阻測定方法

PX-601 系列 裝有簡單測定絕緣電阻的測定端子。精密電子焊錫、安心作業。

漏電電流/絕緣電阻測定方法

如圖所示,電流計(或絕緣電阻計)中兩個測針,其中一個探針與焊嘴接觸,另一個探針則插入 PX-601 的絕緣電子端子,取其大值。

測定漏電電流時,請在回路中串聯一個 1kΩ 的電阻。(依據電器產品安全法)。

漏電電流/絕緣電阻測定時請不要接地綫。

否則,會損壞電流計。

PX-501AS / PX-601AS



本產品采用了高絕緣、防靜電材料製造。請放心使用。

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

規格

型　　號		PX-501	PX-601
		PX-501AS	PX-601AS
額定電壓		110V, 220V AC 50/60Hz	
耗電量		85W	
電烙鐵電壓/功率		110V, 220V AC / 80W	
溫度設定範圍		250—450ºC	250—450ºC
發熱芯		陶瓷發熱芯	
溫度控制方式		感測器反饋(ON-OFF 控制)	
絕緣電阻 (500V DC)		100MΩ以上	
尺寸	電烙鐵	全長 195mm	
	本體	85(L)×100(W)×57(H)mm	130(L)×48(W)×31(H)mm
重量	電烙鐵	41g(除電源綫)	
	本體	266g(除電源綫)	75g(除電源綫)
Ripple Temp. without Load		±3ºC	
漏電電壓		0.1mV 以下	
地綫電阻		0.3Ω以下	
電烙鐵至控制器綫長		1.2m	
電源綫長		1.5m (3 芯、帶地綫插頭)	

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

交換焊嘴

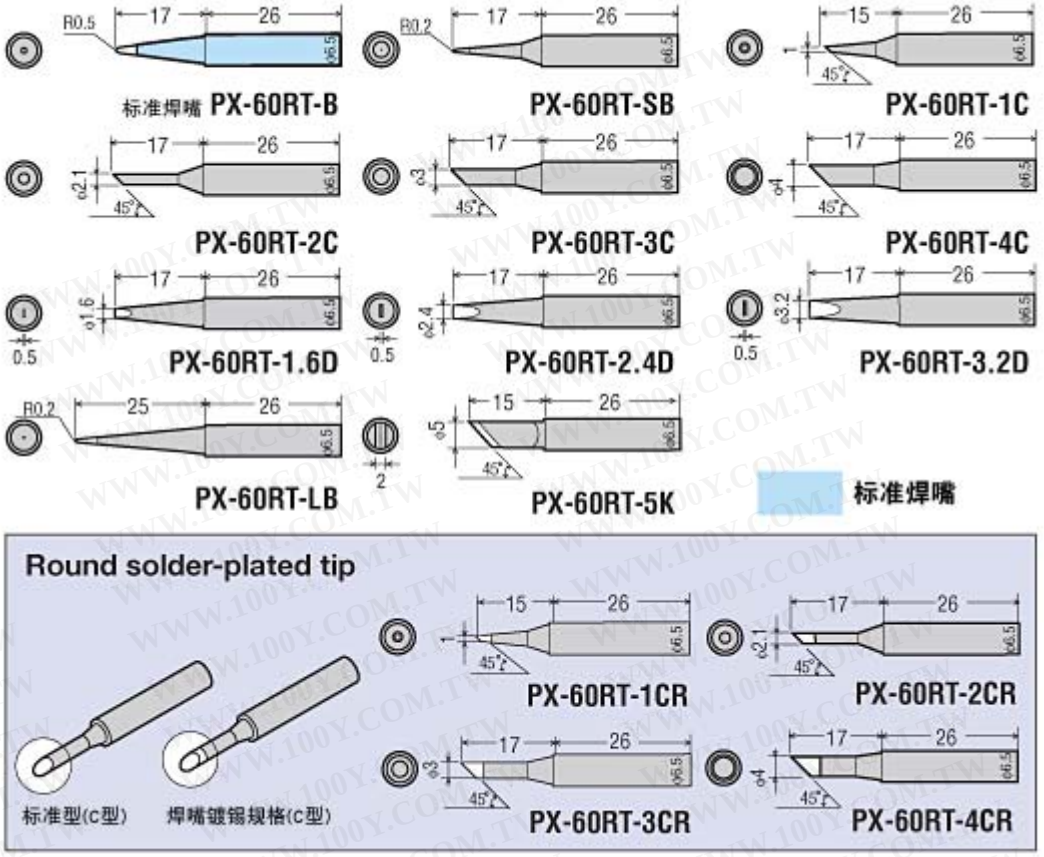

交換配件

PX-501/601 用發熱芯	PX-60H 100V (110V)
螺母	TQ-77NUT
發熱器護套	PX-60HP

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

焊嘴温度恢复特点

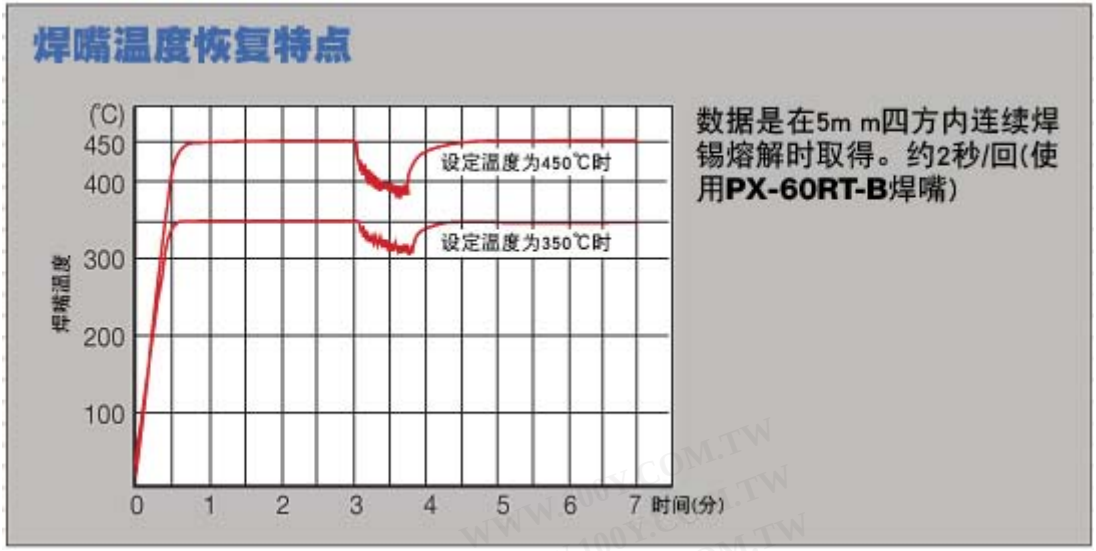

数据是在5m m四方内连续焊锡熔解时取得。约2秒/回(使用**PX-60RT-B**焊嘴)

WWW.100Y.COM.TW