



SPARK QUENCHER



制御機器用スパークケンチャー

勝特力材料 86-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


3Pタイプ

特徴

- AC550V3 相用スパークケンチャーで内部は Δ 結線になっています。
- 高圧パルスが発生する制御機器の保護用に適した高耐圧スパークケンチャーです。
- 3相電動機に最適です。

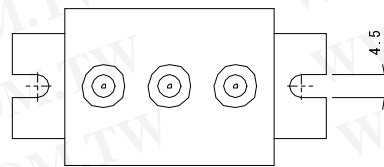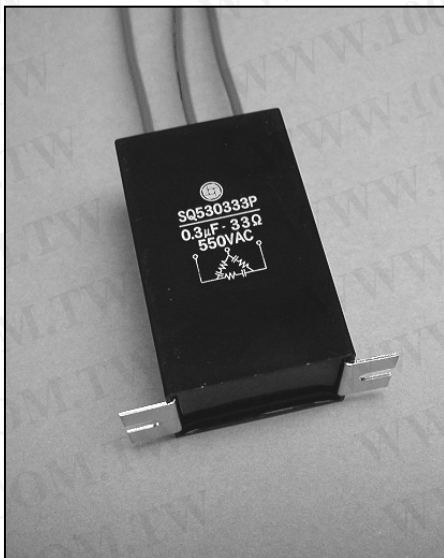

耐熱ビニール電線(赤)
0.75mm²

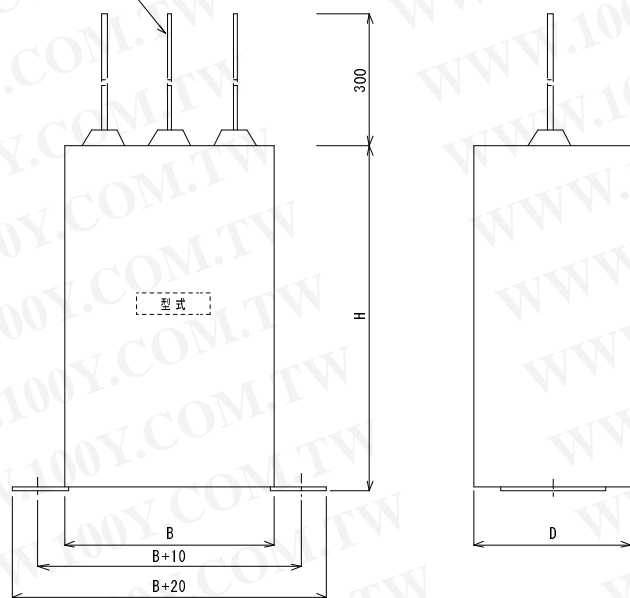

仕様

使用電圧 AC	型 式	静電容量 $\mu F \pm 20\%$	抵抗値 $\Omega \pm 20\%$	抵抗器 定格電力W	寸 法 mm		
					B	H	D
550	SQ530333P	0.3	33	4	40	65	30

