

認證表

■ 士林無熔線斷路器產品符合國家及國際規範，為國內首家獲得UL、BSI、標準檢驗局ISO 9001品質認證

機 種	名 稱	認 證				
				大電力		
無熔線斷路器 NF系列	NF30-SN、NF50-CN、NF50-HN、NF100-CN、 NF100-MN、NF100-HN、NF125-SN、NF125-HN、 NF225-SN、NF250-SN.	★	★	—	★	—
無熔線斷路器 NF系列	NF50-SN、NF100-SN、NF225-CN、NF250-CN、 NF400-CN、NF630-CN.	★	★	—	★	★
無熔線斷路器 NF系列	NF400-SN、NF400-HN、NF630-HN、NF800-SN.	★	—	★	★	—
無熔線斷路器 NF系列	NF630-SN、NF800-CN	★	—	★	★	★
無熔線斷路器 高啓斷系列	NF100-H、NF100-HC、NF225-HB、NF225-HC、 NF250-HS、NF400-HC、NF400-UN、NF600-HC、 NF800-HC、NF800-HS、NF800-RN、NF1000-HS、 NF1200-HS、NF1600-HS.	★	—	★	★	—
無熔線斷路器 電子式系列	NF250-UE、NF400-UE、NF800-RE、NF800-E、 NF1000-E、NF1200-E.	★	—	★	★	—
無熔線斷路器 BH系列	BH、BHU、BHH、BHS、BPL、BLU、BLS、BAH.	★	★	—	★	—
漏電斷路器 NV系列	NV30-SN、NV50-SN、NV50-HN、NV100-CN、 NV100-MN、NV100-SN、NV125-SN、NV125-HN、 NV225-CN、NV225-SN.	★	★	—	★	—
漏電斷路器 NV系列	NV250-CN、NV250-SN、NV400-CN、NV400-SN、 NV400-HN、NV400-UN*、NV800-RN*.	★	—	★	★	—
漏電斷路器 NVB系列 NVK系列	NV-KLF、NV-KF、NV-K30F、NV-BF、NVB-50L、 NVB-50UL、NVB-50F、NVB-50U、NVB-100U、 NVP-50L、NVP-50UL、NVB-50H.	★	★	—	★	—
漏電保護插座	NV-CS T1、NV-CS T2.	★	★	—	—	—
無熔線斷路器 DC系列	NF50-CB、NF50-SB、NF50-HS.	★	★	—	★	★
無熔線斷路器 DC系列	NF100-CN、NF100-SN.	★	★	—	★	—

【註】1.「★」表示已取得認證合格，或符合其標準規定。

2.「—」表示非該機構或標準之檢驗範圍。

3.「*」表示為新增機種，近期推出。

NF

系列

高啓斷

系列

電子式

系列

DC

系列

NV

系列

BH

系列

NVB

系列

其 他

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



士林電機 BHH-2P 15A 20A 30A 40A 50A 無熔線斷路器 啓斷容量 220V 15K 380V 10K

BHH過負載/短路保護(分電盤用)

熱動電磁式

符合標準:CNS14816-2 (IEC60947-2)

額定絕緣電壓 U_i : 690V

額定電壓 U_e : 110~380V

額定電流 : 15.20.30.40.50.60.75.100A(1P 15~50A)

極數: 1P 2P 3P

啓斷容量:

I_{cu} :

1P 110V/ 15kA (sym) 220V/10 kA (sym)


2P 220V/ 15kA (sym) 380V/10kA (sym)

3P 220V/ 15kA (sym) 380V/10kA (sym)








$I_{cs} = 50\% I_{cu}$

無熔線斷路器 | BH系列

過負載/短路 保護兼用

框 架 容 量 (A F)				100			50	100			50	100			50	100		
型 式				BH				BHU				BHH				BHS		
外 觀																		
極 數 (P)				1	2	3		1	2	3		1	2	3		1	2	3
外型及安裝尺寸  (mm)	a			25	50	75		25	50	75		25	50	75		25	50	75
	b			95				95				95				95		
	c			58.5				58.5				58.5				58.5		
	ca			77.5				77.5				77.5				77.5		
	bb			100				100				100				100		
	aa			0	25	50		0	25	50		0	25	50		0	25	50
額定電壓V(A.C) #註1.				110/220*				110/220*				110/220*				110/220*		
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40°C				10*, 15, 20, 30, 40, 50 60, 75, 100.				15, 20, 30 40, 50.				15, 20, 30 40, 50.				15, 20, 30 40, 50.		
啓斷容量 kA CNS 14816-2 Icu AC #註2. #註3. #註4. #註5.	110V/120V*	5	—	—	—	—		10	—	—	—	15	—	—	—	25/22**	—	—
	220V/240V*	—	5***	—	5	—		—	10	10	—	10	15	—	—	—	25/22**	—
	380V/400V*	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—
製 品 重 量 (kg)				0.15	0.31	0.46		0.2	0.4	0.6		0.22	0.44	0.66		0.22	0.44	0.66
過 電 流 跳 脫 方 式				熱動電磁式				熱動電磁式				熱動電磁式				熱動電磁式		

BHH, BHS 外形尺寸圖

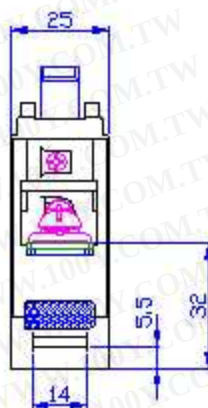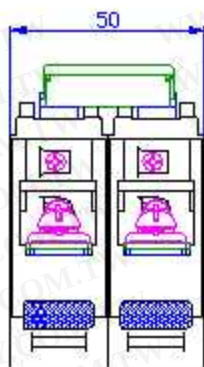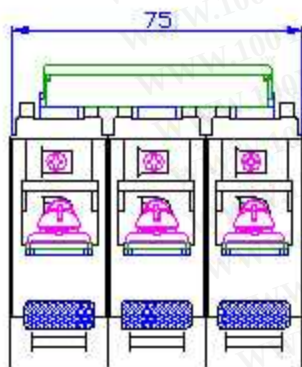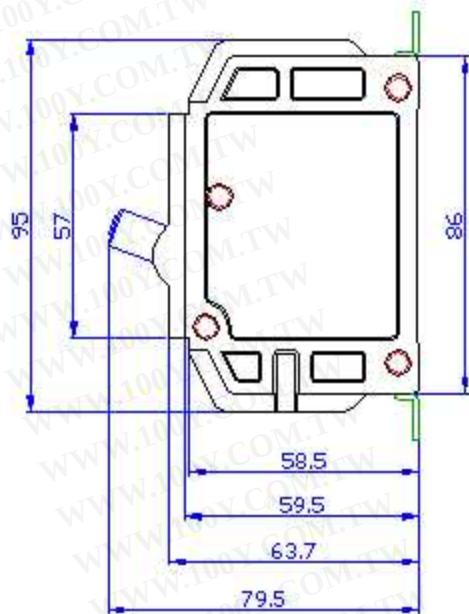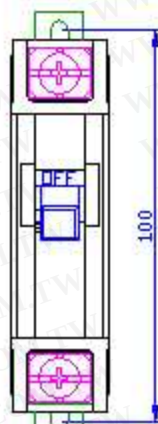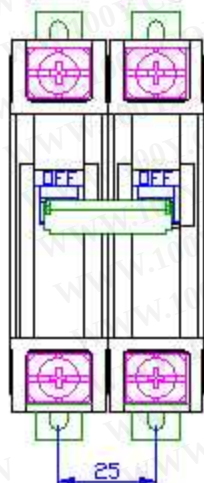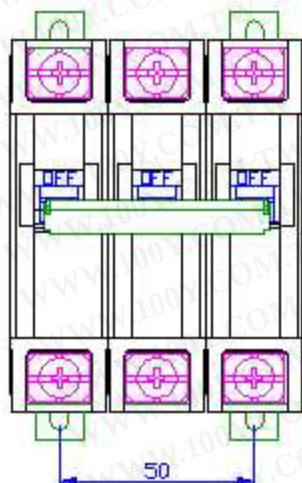


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

3P

2P

1P

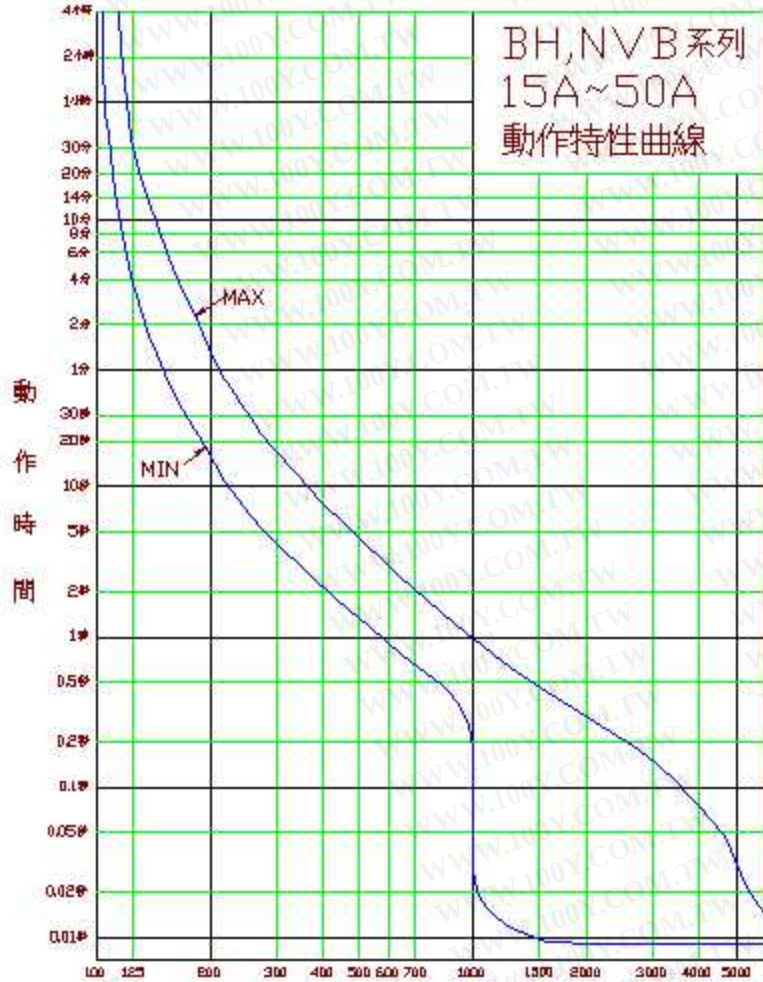

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

