


冲床电子计数器

TB-5S/无需插电/停电记忆

We have the best products and professional sales and technical team. In the two years of the company's growth, we have provided the best products, good technical s



参数信息

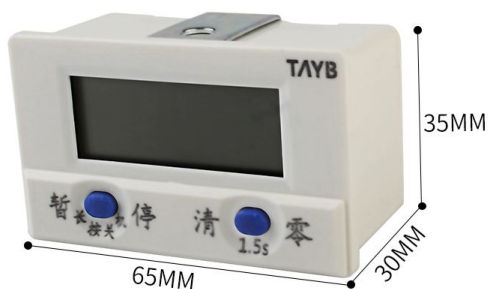

品牌		名称	电子式计数器
型号	TB5S	功耗	≤3VA
计数位数	5位计数器	停电记忆	10年以上
工作电压	85%~110%额定电压 AC50Hz AC/DC24V~48V、AC/DC100V~240V AC220V、AC380V		

新款

标准面板

锁形图标显示时暂时计数，锁形图标灭时恢复计数
锁形图标



暂停按键
开关机键


计数器复位键

复位后显示一个0



按住复位键1.5秒计数器复位

当计数器停止工作未检测到计数信号时
10分钟后自动关机进入休眠状态

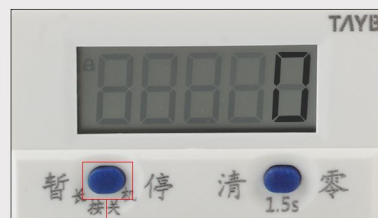

此为多功能按键，在屏幕熄灭状态短按会开机
在屏幕显示状态长按3秒关机，本计数器
有记忆功能关机时原记录数据保存

自带电源无需插电

产品使用5号电池即可，无需外接电源



带关机记忆功能

在关机时无记录数据自动保存



产品接线方式



勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

老款



出厂标配为磁感应开关, 当磁铁接近感应开关2厘米以内再离开3厘米以上完成一次计数!

特点:
 本发明采用可更换1.5V干电池供电, 无需外接电源, 安装简单方便。采用LCD液晶显示, 数字大而清晰, 选用低功耗芯片运行更节能, 最高计数频率可达3000次/每分钟。

应用范围广:
 计数信号输入简单, 可采用磁感应开关、轻触开关、行程开关、继电器等有开关通断的任何开关作计数器的信号输入, 开关通断一次计数器计数一次, 可用于各种有旋转和往复动作的所有通用机械设备上。

自动关机:
 计数器在无计数动作10分钟后自动进入关机休眠模式, 屏幕自动关闭, 关机状态下按任何键可开启计数器, 进入工作状态, 显示关机前数据。关机状态下若检测到有计数信号输入则自动开启计数器进入工作状态, 此时显示关机前数据。

液晶显示5位计数量程

锁形图标
亮停止计数

短按开机
长按3秒关机

接1/2计数加
接2/4计数减
2/5外接清零开关(按需选择)

锁形图标
灭恢复计数

复位后
显示状态

短按计数停止/开始
按住1.5秒以上
计数复位

**自带电源 无需接电
安装简单 防误清零**

禁 不能外接任何电源!
机器不工作时, 磁铁
绝对不能接近感应开关