



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 產品特性

- 大電流控制 35A
- 減少備品 AC110V~220V 共用(自動切換)
- 停電補償型(不怕停電)，停電八天(約 200 小時)計時不受影響
- 超作簡單/準確性高，採機械設定，石英電路計時
- 維修方便，充電電池(1.2V Ni-MH)採開放式，可自行更換

### 注意事項：

- 因本產品控制電流大，電線與端子間需確實拴緊
- 如果負載超過額定時，或三相負載情況時，請採用電磁開關
- 本商品不屬室外防水構造，如裝室外需注意防水
- 本產品標示電流為最大值，如長期使用請依規格值之最高 80%內使用


### 使用範圍：

- 廣告招牌、照明燈具、電熱水器、需定時控制之電氣用品、自動灑水設備


安裝說明

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


額定電流內

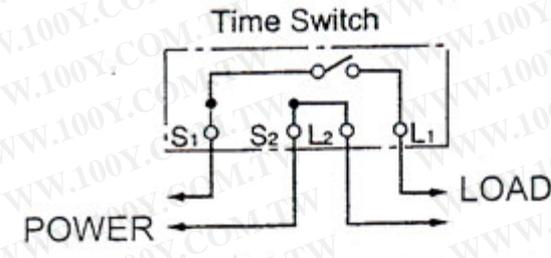

超出額定電流  
(單相)

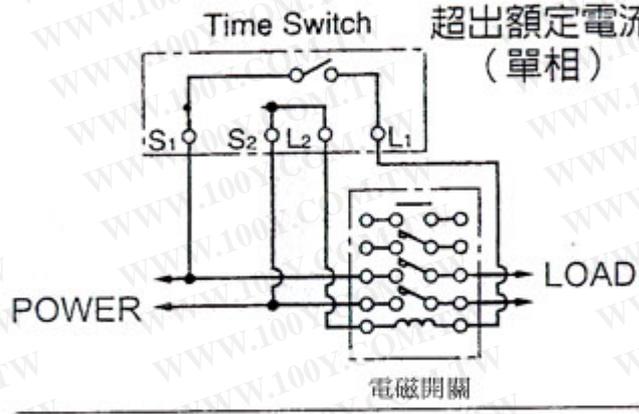

三相

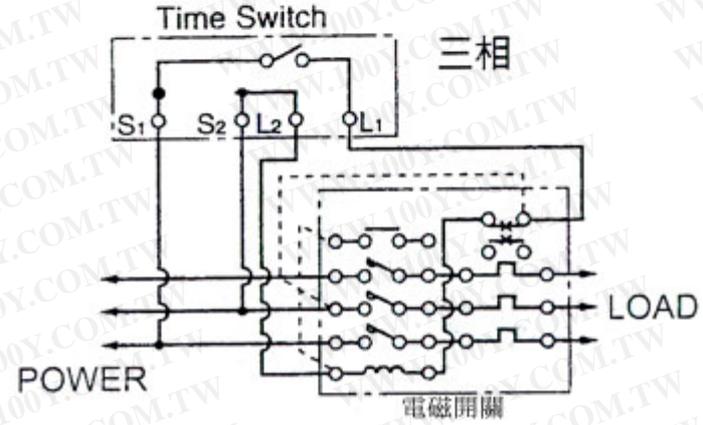

規格

	TP-351	TP-357
電壓	AC110V~220V 50Hz / 60Hz	

負載容量	電阻負載	AC : 110V/35A AC : 220V/30A 例：電熱水器、電鍋	
	電感負載 COS $\phi$ $\geq$ 0.7 以上	AC : 110V/28A AC : 220V/25A 例：使用一般日光燈 AC110V/40W 約：45 支 AC110V/40W 約：80 支 AC110V/20W 約：85 支 AC110V/20W 約：100 支	
	白熾燈	AC : 110V/18A AC : 220V/15A 例：水銀燈、複金屬鹵素燈	
	電感負載 COS $\phi$ $\geq$ 0.7 以上	AC110V 1200W(1.5HP) AC220V 2400W(3HP)	
控制方式	單極		
驅動方式	石英電路計時，機械操作 停電補償：停電補償 200 小時(約 8 天)		
儲電電池	4 號 Ni - MH 充電電池		
最小間隔時間	TP-351 15 分/段	TP-357 2 小時/段	
最大動作數	TP-351 96 次/日	TP-351 84 次/週	
外觀	長：151mm 寬：101mm 高：50mm		
重量	370g		
狀態開關	ON AUTO OFF		
適用：大電流控制如：招牌、電熱水器、複金屬燈 . . . . .			
產地：台灣			