


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

平彎掛鉤（不可調節）

参数信息

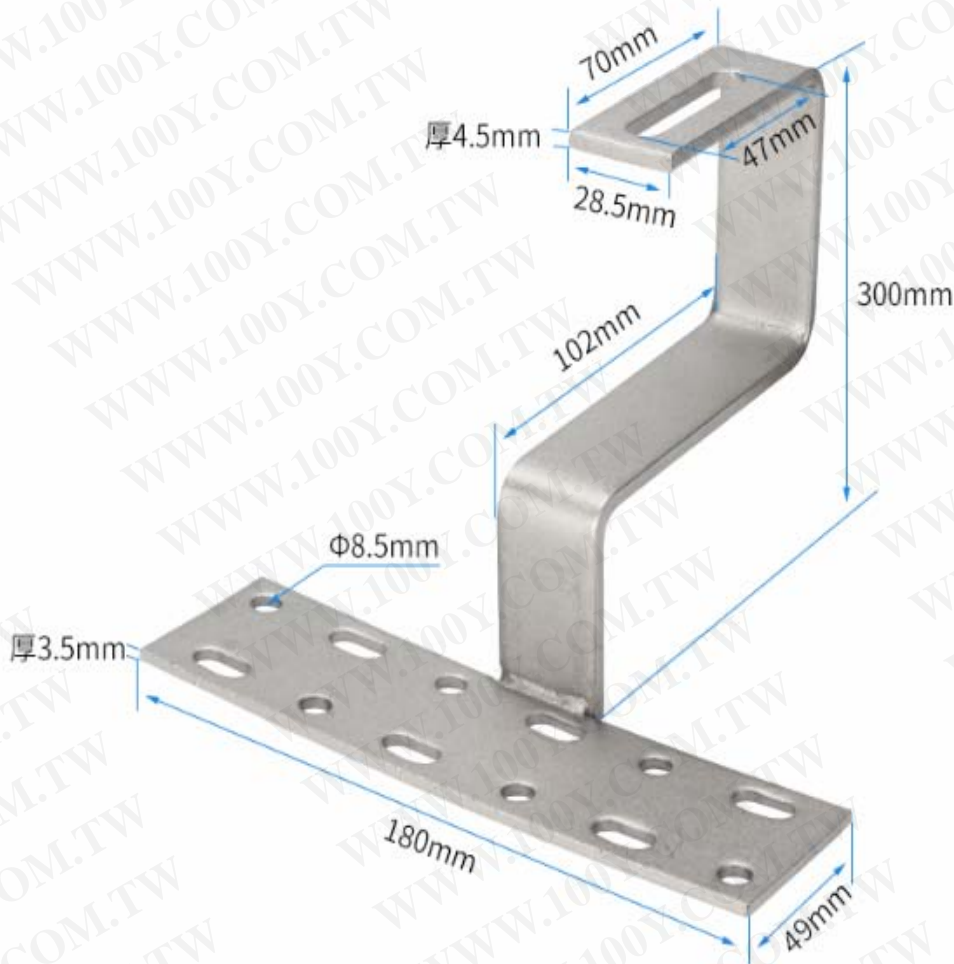


安装地点	琉璃瓦或陶瓷瓦	雪负载	1.4KN/m ²
安装角度	与屋面平行	挂钩材质	304不锈钢
风负载	60m/s	电池板排列形式	横向或纵向

挂钩系列特点（不单指本款）

- 1、钝化及抛丸表面处理，金属表面不易被氧化，延缓金属的腐蚀速度。
- 2、挂钩种类丰富，满足不同屋顶结构需要。
- 3、挂钩长度及位置可调节，适应各种瓦块。
- 4、安装灵活，螺栓连接，不需要钻孔与焊接，快捷省时。
- 5、安装不需要打穿瓦面，防水性能优秀，保证屋面美观。

直彎掛鉤（可調節）

参数信息

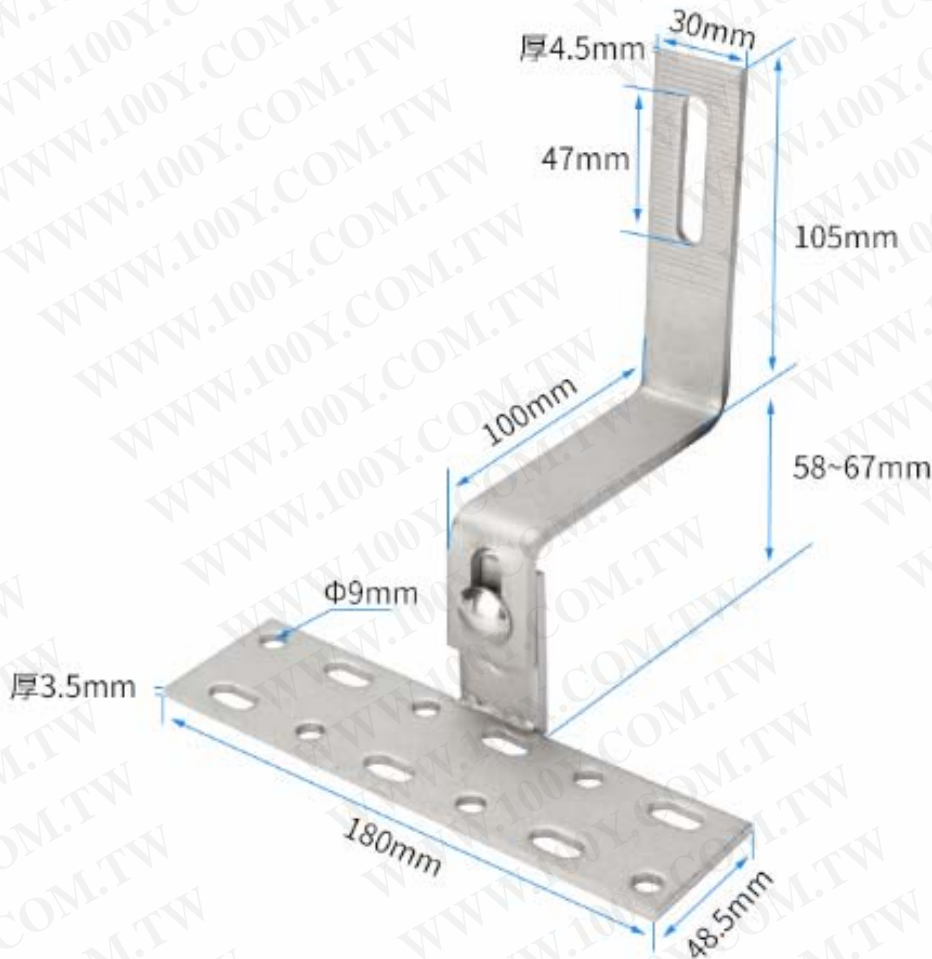

安装地点	琉璃瓦或陶瓷瓦	雪负载	1.4KN/m ²
安装角度	与屋面平行	挂钩材质	304不锈钢
风负载	60m/s	电池板排列形式	横向或纵向

挂钩系列特点（不单指本款）

- 1、钝化及抛丸表面处理，金属表面不易被氧化，延缓金属的腐蚀速度。
- 2、挂钩种类丰富，满足不同屋顶结构需要。
- 3、挂钩长度及位置可调节，适应各种瓦块。
- 4、安装灵活，螺栓连接，不需要钻孔与焊接，快捷省时。
- 5、安装不需要打穿瓦面，防水性能优秀，保证屋面美观。