

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

0613 KSS 多孔外迫式電纜固定頭(7孔) Multi-Hole Nylon Cable Gland (7 HOLES)



材質：UL合格之NYLON 66（黑色）防火等級 94V-2，絕緣佳，不易老化，夾緊圈為耐油熱可塑彈性體（TPE）。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、機械控制箱、數位顯示板、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及網路通訊、監視系統、視聽音響、LED照明設備、交通號誌、事務儀器電器製品的電線電纜固定之用。


用法：先將本體置於基板上，以螺帽固定之，再將電線塞入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1. 多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2. 本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3. 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購 AG-20-7A螺帽，型號為AGL-20。

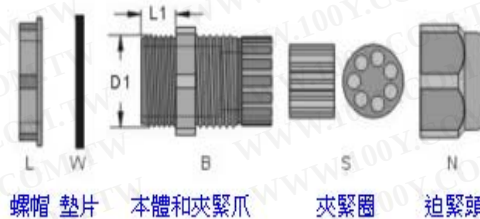

公制螺紋						單位：mm
型 號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包 裝 Packing	
☐ AG-20-7A	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	1.3 ~ 2.0	50 pcs / 包	
☐ AG-20-7B	M20x1.5	20.0~20.3	15.00	2.0 ~ 3.0		
☐ AG-20S-7A	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	1.3 ~ 2.0		
☐ AG-20S-7B	M20x1.5	20.0~20.3	10.00	2.0 ~ 3.0		
☐ AG-25-7A	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	1.3 ~ 2.0		
☐ AG-25-7B	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	2.0 ~ 3.0		
☐ AG-25-7C	M25x1.5	25.0~25.4	15.20	2.6 ~ 3.6		
☐ AG-25S-7A	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	1.3 ~ 2.0		
☐ AG-25S-7B	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	2.0 ~ 3.0		
☐ AG-25S-7C	M25x1.5	25.0~25.4	10.00	2.6 ~ 3.6		
☐ AG-32-7A	M32x1.5	32.0~32.4	14.70	2.6 ~ 3.6	25 pcs / 包	
☐ AG-32-7B	M32x1.5	32.0~32.4	14.70	4.6 ~ 6.0		

PG螺紋 ※不附墊片						單位：mm
型 號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包 裝 Packing	
☐ EG-16-7A	PG16	22.5~22.8	9.80	1.3 ~ 2.0	50 pcs / 包	
☐ EG-16-7B	PG16	22.5~22.8	9.80	2.0 ~ 3.0		
☐ EG-21-7A	PG21	28.3~28.7	10.80	1.3 ~ 2.0		
☐ EG-21-7B	PG21	28.3~28.7	10.80	2.0 ~ 3.0		
☐ EG-21-7C	PG21	28.3~28.7	10.80	2.6 ~ 3.6		
☐ EG-29-7A	PG29	37.0~37.4	10.80	2.6 ~ 3.6	25 pcs / 包	
☐ EG-29-7B	PG29	37.0~37.4	10.80	4.6 ~ 6.0		

PF螺紋						單位：mm
型 號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包 裝 Packing	
☐ AGJ-21-7A	PF 1/2	21.0~21.3	12.90	1.3 ~ 2.0	50 pcs / 包	
☐ AGJ-21-7B	PF 1/2	21.0~21.3	12.90	2.0 ~ 3.0		
☐ AGJ-27-7A	PF 3/4	27.0~27.3	14.70	1.3 ~ 2.0		
☐ AGJ-27-7B	PF 3/4	27.0~27.3	14.70	2.0 ~ 3.0		
☐ AGJ-27-7C	PF 3/4	27.0~27.3	14.70	2.6 ~ 3.6		
☐ AGJ-34-7A	PF 1	34.0~34.4	10.80	2.6 ~ 3.6	25 pcs / 包	
☐ AGJ-34-7B	PF 1	34.0~34.4	10.80	4.6 ~ 6.0		

NPT螺紋 ※不附墊片及螺帽						單位：mm
型 號 Item No.	螺牙規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜 Cable Range	包 裝 Packing	
☐ NPT-12-7A	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	1.3 ~ 2.0	50 pcs / 包	
☐ NPT-12-7B	1/2-14 NPT	21.2~21.5	12.90	2.0 ~ 3.0		
☐ NPT-34-7A	3/4-14 NPT	26.3~26.6	14.50	1.3 ~ 2.0		
☐ NPT-34-7B	3/4-14 NPT	26.3~26.6	14.50	2.0 ~ 3.0		
☐ NPT-34-7C	3/4-14 NPT	26.3~26.6	14.50	2.6 ~ 3.6		
☐ NPT-1-7A	1-11.5 NPT	33.2~33.6	14.90	2.6 ~ 3.6	25 pcs / 包	
☐ NPT-1-7B	1-11.5 NPT	33.2~33.6	14.90	4.6 ~ 6.0		