




勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
 Http://www.100y.com.tw

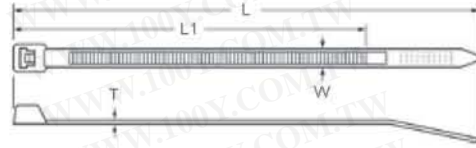

- 材 質：採用 UL 認可之尼龍 PA66 料製成，防火等級 94V-2，耐酸、耐鹼，絕緣性良好，耐久性不易老化。（特殊顏色歡迎訂製）
- 使用方法：祇要將帶身輕輕穿過帶孔一拉，即可牢牢扣住。
- 用 途：作為一般電線及物品結紮用，承受力高。

產品編號後面加 K=1000pcs 包裝

單位：mm

系列 (寬)	編 號 Cat. No.		長 Length			寬 Width W	厚 Thickness T	捆紮範圍 Bundle Diameter E	承受力 Tensile Strength LBS.	包 裝 Std. Pkg. pcs
	本色 (Natural)	黑色 (Black)	L	L1	L					
S	ALT-085S	ALT-085S-B	87	3 1/2"	64	2.5	1.1	2~18	18	100 & 1000
	ALT-102S	ALT-102S-B	104	4"	79	2.5	1.1	2~23	18	100 & 1000
	ALT-120S	ALT-120S-B	122	5"	97	2.5	1.1	2~30	18	100 & 1000
	ALT-165S	ALT-165S-B	167	6 1/2"	143	2.5	1.1	2~40	18	100 & 1000
	ALT-200S	ALT-200S-B	206	8"	182	2.5	1.3	2~50	18	100 & 1000
M	ALT-150M	ALT-150M-B	150	6"	123	3.5	1.3	3~33	30	100 & 1000
	ALT-200M	ALT-200M-B	203	8"	175	3.6	1.3	3~50	30	100 & 1000
	ALT-250M	ALT-250M-B	253	10"	223	3.6	1.4	3~65	40	100 & 1000
	ALT-300M	ALT-300M-B	303	12"	275	3.6	1.5	3~82	40	100 & 1000
L	ALT-130L	ALT-130L-B	132	5"	104	4.8	1.3	4~32	50	100 & 1000
	ALT-180L	ALT-180L-B	182	7"	153	4.8	1.4	4~42	50	100 & 1000
	ALT-200L	ALT-200L-B	205	8"	172	4.8	1.4	4~48	50	100 & 1000
	ALT-250L	ALT-250L-B	255	10"	223	5	1.5	4~65	50	100 & 1000
	ALT-300L	ALT-300L-B	302	12"	273	5	1.6	4~82	50	100 & 1000
	ALT-370L	ALT-370L-B	373	14 1/2"	345	5	1.5	4~102	50	100
	ALT-390L	ALT-390L-B	396	15 1/2"	364	5	1.6	4~105	50	100
H	ALT-430L	ALT-430L-B	435	17"	405	5	1.7	4~120	50	100
	ALT-150H	ALT-150H-B	150	6"	124	7.6	1.6	8~33	120	100
	ALT-200H	ALT-200H-B	200	8"	173	7.6	1.6	8~50	120	100
	ALT-280H	ALT-280H-B	283	11"	257	7.9	1.6	8~76	120	100
	ALT-340H	ALT-340H-B	343	13 1/2"	318	7.9	1.8	8~90	120	100
	ALT-380H	ALT-380H-B	389	15"	360	8	2	8~100	120	100
	ALT-530H	ALT-530H-B	538	21"	504	8	1.7	20~155	120	100
	ALT-550H	ALT-550H-B	556	22"	522	12.7	2	20~160	250	100
	ALT-685H	ALT-685H-B	691	27"	642	8	2	8~195	120	100
	ALT-812H	ALT-812H-B	820	32"	783	9	2	12~235	175	100