

260-1010 快插式尼龍盒接頭 (塑膠浪管用) Quick-Fit Corrugated Tubing Fittings

PATENTED
專利品

公制
(Metric)

PG

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw



① Q型快插接頭及浪管。 ② 不需拆開迫緊螺帽，直接插入即可。 ③ 輕鬆上緊螺帽，拉力超強。

- 螺牙規格：公制牙 (ISO Metric) 及 PG 牙。
短螺紋適合接合於薄型機板的出線孔或是對應於附有內(攻)牙出線孔的設備，長螺紋適合接合於厚型機板的出線孔。
- 產品材質：A.C.E.F 部份採用 UL 認可之非鹵素 (Halogen-Free) 尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)。
- 防水等級：IP 54。
- 工作溫度：-40°C 至 105°C (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160°C (320°F)。
- 產品特性：本款新設計的快插式尼龍盒接頭不僅保留了迫緊螺帽的優點，亦完美地提供安裝的快速性與便捷性。取名為 "Q" (Quick 快速之意) 的浪管盒接頭其展新的設計可讓任何浪管輕鬆地滑入盒接頭，並且透過迫緊螺帽將浪管安全上緊防止脫落得到性能兼具的優點，讓整個配管系統達到最佳的操作與保護特性。本產品全數通過抗 UV 耐候實驗且功能不變。產品有耐油、耐弱酸強鹼、耐化學與一般溶劑等特性。全方位的產品尺寸能對應全世界常用的浪管規格，其優秀的質感設計能完美地搭配上所有的高級機器設備上。


* 本產品適用之浪管眾多，請參考本目錄第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。

單位：mm

螺牙規格 Thread	編 號 Cat. No.	規 格 Sizes			適用最大 口徑 Max.Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings		螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結構體 最小內徑 Body Min. I. D.	包 裝 Std. Pkg. pcs	
		黑 RAL 9005	淺灰 RAL 7035	銀灰 RAL 7001		尼龍管系列	PE 管系列						
		B	G	SG									
短 螺 紋	M16 X 1.5	N-MGQ16 -10-ST	B	G	SG	10	(NGN-07B) 1/4"管	(NFE-02B) 1/4"管	16	16 ~ 16.3	10	7.8	50
		N-MGQ16 -13-ST	B	G	SG	13	(NGN-10B) 5/16"管	(NFE-02.5B) 5/16"管	16	16 ~ 16.3	10	10.5	50
		N-MGQ16 -15-ST	B	G	SG	16	(NGN-12B) 3/8"管	-	16	16 ~ 16.3	10	11	50
		N-MGQ16 -18-ST	B	G	SG	18.3	(NGN-14B) 3/8"管	(NFE-03B) 3/8"管	16	16 ~ 16.3	10	11	50
	M20 X 1.5	N-MGQ20 -13-ST	B	G	SG	13	(NGN-10B) 5/16"管	(NFE-02.5B) 5/16"管	20	20 ~ 20.3	10	10	50
		N-MGQ20 -15-ST	B	G	SG	16	(NGN-12B) 3/8"管	-	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50
		N-MGQ20 -18-ST	B	G	SG	18.3	(NGN-14B) 3/8"管	(NFE-03B) 3/8"管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50
		N-MGQ20 -21-ST	B	G	SG	22	(NGN-17B) 1/2"管	(NFE-04B) 1/2"管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50
	M25 X 1.5	N-MGQ25 -15-ST	B	G	SG	16	(NGN-12B) 3/8"管	-	25	25 ~ 25.4	12	14.5	50
		N-MGQ25 -18-ST	B	G	SG	18.3	(NGN-14B) 3/8"管	(NFE-03B) 3/8"管	25	25 ~ 25.4	12	14.5	50
		N-MGQ25 -21-ST	B	G	SG	22	(NGN-17B) 1/2"管	(NFE-04B) 1/2"管	25	25 ~ 25.4	10	19	50
		N-MGQ25 -26-ST	B	G	SG	26.5	(NGN-22B) 3/4"管	(NFE-06B) 3/4"管	25	25 ~ 25.4	10	19	50
M32 X 1.5	N-MGQ25 -28-ST	B	G	SG	28.5	(NGN-23B) 3/4"管	-	25	25 ~ 25.4	10	19	50	
	N-MGQ32 -21-ST	B	G	SG	22	(NGN-17B) 1/2"管	(NFE-04B) 1/2"管	32	32 ~ 32.4	12	19	10	
	N-MGQ32 -34-ST	B	G	SG	34.5	(NGN-28B) 1"管	(NFE-08B) 1"管	32	32 ~ 32.4	10	26.2	10	
長 螺 紋	M12 X 1.5	N-MGQ12 -10	B	G	SG	10	(NGN-07B) 1/4"管	(NFE-02B) 1/4"管	12	12 ~ 12.3	9	7.8	50
		N-MGQ16 -13	B	G	SG	13	(NGN-10B) 5/16"管	(NFE-02.5B) 5/16"管	16	16 ~ 16.3	15	10.5	50
	M16 X 1.5	N-MGQ16 -15	B	G	SG	16	(NGN-12B) 3/8"管	-	16	16 ~ 16.3	15	11	50
		N-MGQ16 -18	B	G	SG	18.3	(NGN-14B) 3/8"管	(NFE-03B) 3/8"管	16	16 ~ 16.3	15	11	50
	M20 X 1.5	N-MGQ20 -15	B	G	SG	16	(NGN-12B) 3/8"管	-	20	20 ~ 20.3	15	14.5	50
		N-MGQ20 -18	B	G	SG	18.3	(NGN-14B) 3/8"管	(NFE-03B) 3/8"管	20	20 ~ 20.3	15	14.5	50
	M25 X 1.5	N-MGQ25 -21	B	G	SG	22	(NGN-17B) 1/2"管	(NFE-04B) 1/2"管	20	20 ~ 20.3	15	14.5	50
		N-MGQ25 -21	B	G	SG	22	(NGN-17B) 1/2"管	(NFE-04B) 1/2"管	25	25 ~ 25.4	15	19	50
	M32 X 1.5	N-MGQ25 -26	B	G	SG	26.5	(NGN-22B) 3/4"管	(NFE-06B) 3/4"管	25	25 ~ 25.4	15	19	50
		N-MGQ25 -28	B	G	SG	28.5	(NGN-23B) 3/4"管	-	25	25 ~ 25.4	15	19	50
	M40 X 1.5	N-MGQ40 -42	B	G	SG	43	(NGN-36B) 1 1/4"管	(NFE-10B) 1 1/4"管	40	40 ~ 40.4	15	34	10
	M50 X 1.5	N-MGQ50 -48	B	G	SG	48	(NGN-40B) 1 1/2"管	(NFE-12B) 1 1/2"管	50	50 ~ 50.4	22	41	10
M63 X 1.5	N-MGQ63 -54	B	G	SG	55	(NGN-47B) 2"管	-	63	63 ~ 63.4	25	53.5	10	
	N-MGQ63 -60	B	G	SG	61	(NGN-52B) 2"管	(NFE-16B) 2"管	63	63 ~ 63.4	25	53	10	
PG 7	N-PGQ7 -10	B	G	SG	10	(NGN-07B) 1/4"管	(NFE-02B) 1/4"管	12.5	12.5 ~ 12.8	8.5	8	50	
PG 9	N-PGQ9 -10	B	G	SG	10	(NGN-07B) 1/4"管	(NFE-02B) 1/4"管	15.2	15.2 ~ 15.5	9	8	50	
PG 11	N-PGQ9 -13	B	G	SG	13	(NGN-10B) 5/16"管	(NFE-02.5B) 5/16"管	15.2	15.2 ~ 15.5	10	10.2	50	
	N-PGQ11 -13	B	G	SG	13	(NGN-10B) 5/16"管	(NFE-02.5B) 5/16"管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	10.5	50	
PG 13.5	N-PGQ11 -15	B	G	SG	16	(NGN-12B) 3/8"管	-	18.6	18.6 ~ 18.9	10	13.5	50	
	N-PGQ11 -18	B	G	SG	18.3	(NGN-14B) 3/8"管	(NFE-03B) 3/8"管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	13.5	50	
PG 16	N-PGQ13.5-15	B	G	SG	16	(NGN-12B) 3/8"管	-	20.4	20.4 ~ 20.7	10	15	50	
	N-PGQ13.5-18	B	G	SG	18.3	(NGN-14B) 3/8"管	(NFE-03B) 3/8"管	20.4	20.4 ~ 20.7	10	15	50	
PG 21	N-PGQ16 -15	B	G	SG	16	(NGN-12B) 3/8"管	-	22.5	22.5 ~ 22.8	11	14.5	50	
	N-PGQ16 -18	B	G	SG	18.3	(NGN-14B) 3/8"管	(NFE-03B) 3/8"管	22.5	22.5 ~ 22.8	11	14.5	50	
PG 29	N-PGQ16 -21	B	G	SG	22	(NGN-17B) 1/2"管	(NFE-04B) 1/2"管	22.5	22.5 ~ 22.8	10	16	50	
	N-PGQ21 -21	B	G	SG	22	(NGN-17B) 1/2"管	(NFE-04B) 1/2"管	28.3	28.3 ~ 28.7	12.5	18.5	50	
PG 36	N-PGQ21 -26	B	G	SG	26.5	(NGN-22B) 3/4"管	(NFE-06B) 3/4"管	28.3	28.3 ~ 28.7	12	22	50	
	N-PGQ21 -28	B	G	SG	28.5	(NGN-23B) 3/4"管	-	28.3	28.3 ~ 28.7	12	22	50	
PG 48	N-PGQ29 -34	B	G	SG	34.5	(NGN-28B) 1"管	(NFE-08B) 1"管	37	37 ~ 37.4	12	28	10	
PG 48	N-PGQ36 -42	B	G	SG	43	(NGN-36B) 1 1/4"管	(NFE-10B) 1 1/4"管	47	47 ~ 47.4	13	37	10	
	N-PGQ48 -54	B	G	SG	55	(NGN-47B) 2"管	-	59.3	59.3 ~ 59.7	16	51.5	10	
	N-PGQ48 -60	B	G	SG	61	(NGN-52B) 2"管	(NFE-16B) 2"管	59.3	59.3 ~ 59.7	16	51.5	10	



勝特力材料 866-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

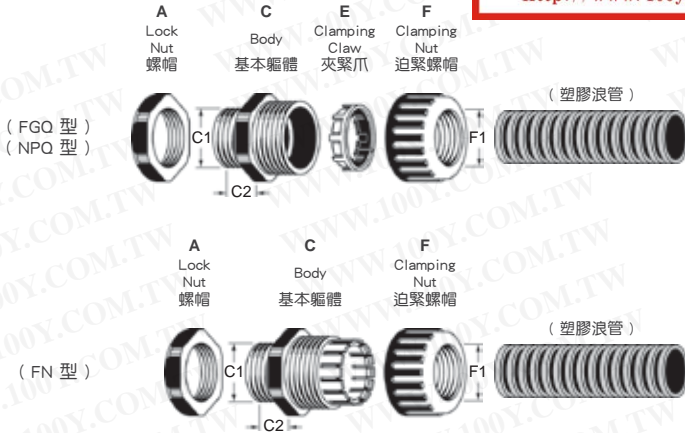

- 螺牙規格：G (PF) 牙及 NPT 牙 (不附螺帽 A 部)。
- 產品材質：A.C.E.F 部份採用 UL 認可之非鹵素 (Halogen-Free) 尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)。
- 防水等級：IP 54。
- 工作溫度：-40°C 至 105°C (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160°C (320°F)。
- 產品特性：本款新設計的快插式尼龍盒接頭不僅保留了迫緊螺帽的優點，亦完美地提供安裝的快速性與便捷性。

取名為 "Q" (Quick 快速之意) 的浪管盒接頭其展新的設計可讓任何浪管輕鬆地滑入盒接頭，並且透過迫緊螺帽將浪管安全上緊防止脫落得到性能兼具的優點，讓整個配管系統達到最佳的操作性與保護特性。本產品全數通過抗 UV 耐候實驗且功能不變。產品有耐油、耐弱酸強鹼、耐化學與一般溶劑等特性。全方位的產品尺寸能對應全世界常用的浪管規格，其優秀的質感設計能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 本產品適用之浪管眾多，請參考本目錄第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。

單位：mm

螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.			適用最大 口徑 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings			螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結構體 最小內徑 Body Min. I. D.	包裝 Std. Pkg. pcs			
	規格 Sizes	黑 RAL 9005	淺灰 RAL 7035		銀灰 RAL 7001	尼龍管系列							PE 管系列		
						NGN	NFE							PE	
G (PF)	1/4	N-FGQ13 -10	B	G	SG	10	(NGN-07B)	1/4"管	(NFE-02B)	1/4"管	13.157	13.2 ~ 13.4	9	8	50
	3/8	N-FGQ17 -13	B	G	SG	13	(NGN-10B)	5/16"管	(NFE-02.5B)	5/16"管	16.662	16.7 ~ 16.9	10	10.5	50
		N-FGQ21 -13	B	G	SG	13	(NGN-10B)	5/16"管	(NFE-02.5B)	5/16"管	20.955	21 ~ 21.2	10	10.5	50
	1/2	N-FGQ21 -15	B	G	SG	16	(NGN-12B)	3/8"管	-	-	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
		N-FGQ21H -15	B	G	SG	16	(NGN-12B)	3/8"管	-	-	20.955	21 ~ 21.2	15	14	50
		N-FGQ21 -18	B	G	SG	18.3	(NGN-14B)	3/8"管	(NFE-03B)	3/8"管	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
		N-FGQ21H -18	B	G	SG	18.3	(NGN-14B)	3/8"管	(NFE-03B)	3/8"管	20.955	21 ~ 21.2	15	14	50
		N-FGQ21 -21	B	G	SG	22	(NGN-17B)	1/2"管	(NFE-04B)	1/2"管	20.955	21 ~ 21.2	10	15	50
		N-FGQ21H -21	B	G	SG	22	(NGN-17B)	1/2"管	(NFE-04B)	1/2"管	20.955	21 ~ 21.2	15	15	50
	3/4	N-FGQ26 -15	B	G	SG	16	(NGN-12B)	3/8"管	-	-	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50
		N-FGQ26 -18	B	G	SG	18.3	(NGN-14B)	3/8"管	(NFE-03B)	3/8"管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50
		N-FGQ26 -21	B	G	SG	22	(NGN-17B)	1/2"管	(NFE-04B)	1/2"管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	19	50
		N-FGQ26 -26	B	G	SG	26.5	(NGN-22B)	3/4"管	(NFE-06B)	3/4"管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50
	1	N-FGQ26 -28	B	G	SG	28.5	(NGN-23B)	3/4"管	-	-	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50
		N-FGQ33 -21	B	G	SG	22	(NGN-17B)	1/2"管	(NFE-04B)	1/2"管	33.249	33.3 ~ 33.6	12	19	10
	1 1/4	N-FGQ33 -34	B	G	SG	34.5	(NGN-28B)	1"管	(NFE-08B)	1"管	33.249	33.3 ~ 33.6	15	27	10
N-FGQ42 -42		B	G	SG	43	(NGN-36B)	1 1/4"管	(NFE-10B)	1 1/4"管	41.91	42 ~ 42.3	20	33.5	10	
1 1/2	N-FGQ48 -48	B	G	SG	48	(NGN-40B)	1 1/2"管	(NFE-12B)	1 1/2"管	47.803	48 ~ 48.4	18	41	10	
2	N-FGQ60 -54	B	G	SG	55	(NGN-47B)	2"管	-	-	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10	
	N-FGQ60 -60	B	G	SG	61	(NGN-52B)	2"管	(NFE-16B)	2"管	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10	
NPT 1/2	N-NPQ21 -15	B	G	SG	16	(NGN-12B)	3/8"管	-	-	21.223	-	13	14.5	50	
	N-NPQ21 -18	B	G	SG	18.3	(NGN-14B)	3/8"管	(NFE-03B)	3/8"管	21.223	-	13	14.5	50	
NPT 3/4	N-NPQ26 -21	B	G	SG	22	(NGN-17B)	1/2"管	(NFE-04B)	1/2"管	26.568	-	15	19.5	50	
G (PF)	1/4	N-FN13 -10	B	G	SG	10	(NGN-07B)	1/4"管	(NFE-02B)	1/4"管	13.157	13.2 ~ 13.4	9	8	50
	3/8	N-FN17 -13	B	G	SG	13	(NGN-10B)	5/16"管	(NFE-02.5B)	5/16"管	16.662	16.7 ~ 16.9	10	10.5	50
		N-FN17 -15	B	G	SG	16	(NGN-12B)	3/8"管	-	-	16.662	16.7 ~ 16.9	10	11.5	50
		N-FN17 -18	B	G	SG	18.3	(NGN-14B)	3/8"管	(NFE-03B)	3/8"管	16.662	16.7 ~ 16.9	10	11	50
	1/2	N-FN21 -15	B	G	SG	16	(NGN-12B)	3/8"管	-	-	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
		N-FN21 -18	B	G	SG	18.3	(NGN-14B)	3/8"管	(NFE-03B)	3/8"管	20.955	21 ~ 21.2	10	14.5	50
	3/4	N-FN21 -21	B	G	SG	22	(NGN-17B)	1/2"管	(NFE-04B)	1/2"管	20.955	21 ~ 21.2	12	15	50
		N-FN26 -21	B	G	SG	22	(NGN-17B)	1/2"管	(NFE-04B)	1/2"管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	18	50
	1	N-FN26 -26	B	G	SG	26.5	(NGN-22B)	3/4"管	(NFE-06B)	3/4"管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	20.5	50
		N-FN26 -28	B	G	SG	28.5	(NGN-23B)	3/4"管	-	-	26.441	26.5 ~ 26.8	12	20.5	50
	1 1/4	N-FN33 -34	B	G	SG	34.5	(NGN-28B)	1"管	(NFE-08B)	1"管	33.249	33.3 ~ 33.6	15	27	10
	1 1/2	N-FN42 -42	B	G	SG	43	(NGN-36B)	1 1/4"管	(NFE-10B)	1 1/4"管	41.91	42 ~ 42.3	15	33.5	10
	2	N-FN48 -48	B	G	SG	48	(NGN-40B)	1 1/2"管	(NFE-12B)	1 1/2"管	47.803	48 ~ 48.4	18	41	10
		N-FN60 -54	B	G	SG	55	(NGN-47B)	2"管	-	-	59.614	60 ~ 60.4	20	52	10
		N-FN60 -60	B	G	SG	61	(NGN-52B)	2"管	(NFE-16B)	2"管	59.614	60 ~ 60.4	20	52	10