

產品型號：HW-775

規格：2A 5V 充放電一體模組 3.7V/4.2V 鋰電池充電升壓移動電源板
充放保護

模組參數：輸入電壓：DC 4.65V-5.5V

過充保護電壓：4.2V±1%

過放保護電壓：3±1%V

充電電流：0-2.1A

放電電流：0-2.4A

輸出端輸出電壓：5V

輸入保護：過流、過壓、短路保護

輸出保護：過壓、過充、過放、過流保護

過流保護值：3.5A

過熱保護：過溫保護

工作溫度範圍：-20° to +85°

升壓效率：高達 92%

使用說明：

(1) 功能特點：按鍵開關機；支持邊充邊放；4 顆 LED，4 級電量指示；智慧識別負載、自動待機、待機電流小於 100uA；自我調整充電電流調節，自我調整適配器。

(2) 按鍵功能：按鍵持續時間長於 50ms，但小於 2s，即為短按動作，短按會打開電量顯示燈和升壓輸出。小於 50ms 的按鍵動作不會有任何回應。

1 在 1s 內連續兩次短按鍵，會關閉升壓輸出、電量顯示和照明 LED

(3) 指示灯说明

放电


电量 C (%)	D1	D2	D3	D4
$C \geq 75\%$	亮	亮	亮	亮
$50\% \leq C < 75\%$	亮	亮	亮	灭
$25\% \leq C < 50\%$	亮	亮	灭	灭
$3\% \leq C < 25\%$	亮	灭	灭	灭
$0\% < C < 3\%$	1.5Hz 闪烁	灭	灭	灭

充电


电量 C (%)	D1	D2	D3	D4
充满	亮	亮	亮	亮
$75\% \leq C$	亮	亮	亮	0.5Hz 闪烁
$50\% \leq C < 75\%$	亮	亮	0.5Hz 闪烁	灭
$25\% \leq C < 50\%$	亮	0.5Hz 闪烁	灭	灭
$C < 25\%$	0.5Hz 闪烁	灭	灭	灭

(4) 接线说明

充放一体

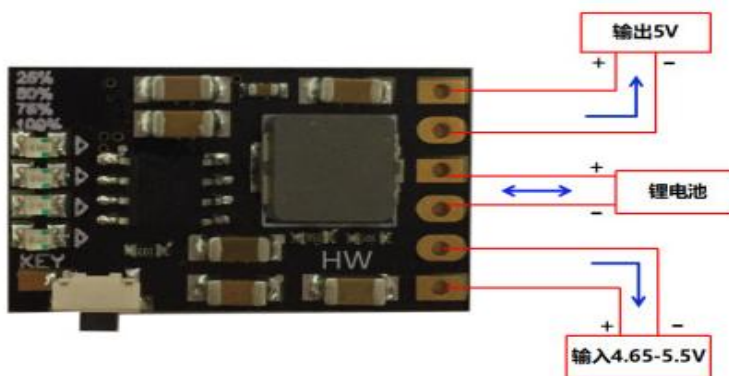

只充电

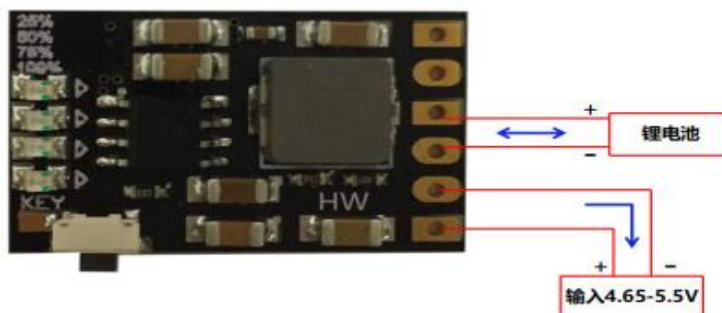

充放电

