

Cabos-0.1*100C*2 股


Cabos_純銅喇叭音響線

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

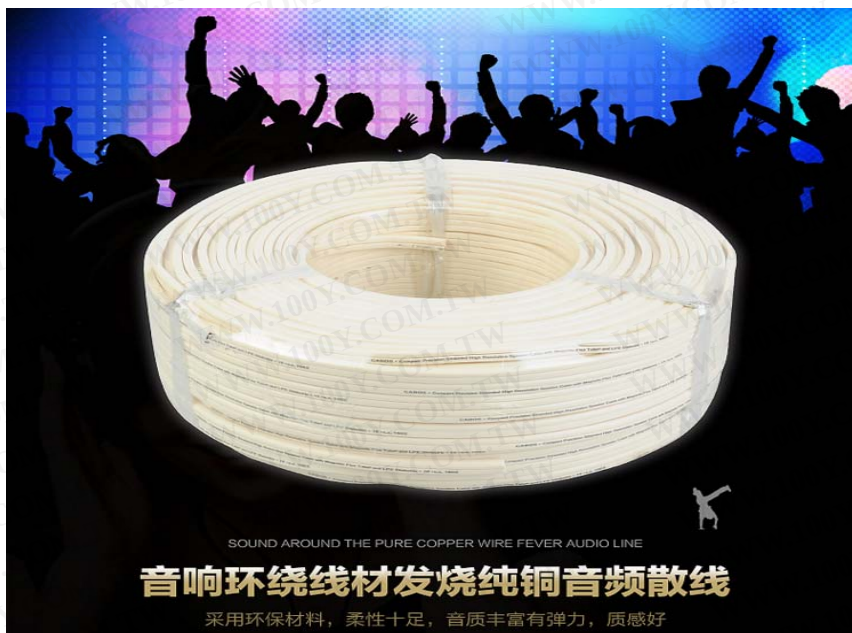

SOUND AROUND THE PURE COPPER WIRE FEVER AUDIO LINE

音响环绕线材发烧纯铜音频散线

采用环保材料，柔性十足，音质丰富有弹性，质感好

纯铜喇叭线

音质丰富有弹性，让音质提升

产品参数

长度：100米一卷

材质：高纯铜

颜色：米白色

规格：100芯/130芯/200芯/300芯/400芯

特色：材质软

技术：无损音频传输 内含抗拉丝设计

质量：各种设备测试，高品质线





外皮采用新型RoHS环保标准PVC材质，高弹性，抗拉伸，
避震，坚固，耐摩擦、耐酸碱、



缠绕技术进一步防止信号衰减，防串扰，阻抗减小，防直流电阻，
音质进一步改善传输速率



纯铜丝鉴定方法

高纯度无氧铜其音质佳，不易氧化，传导性好，阻抗小，

第一步：刀刮

纯铜丝经刀斜切后不会变色。铜包铝用刀刮后会呈现白色。

第二步：火烧

纯铜丝经火烧后会完全融化并滴落。铜包铝经火烧不会融化并下垂成灰色。

第三步：纯铜丝的物理性能

高纯度无氧铜是音响线里面好的材料，其音质佳，不易氧化，传导性好，阻抗小。



音响线适用范围

此线材用于音响工程，会议室等系统布线，连接功放与音响，用于传输音频信号



音响



功放



音响工程



会议室系统布线



音响

音箱功率对音响线选择参考

五种规格，100芯/130芯/200芯/300芯/400芯



单边50支*2
0.4平方

单边65支*2
0.51平方

单边100支*2
0.79平方

单边150支*2
1.18平方

单边200支*2
1.57平方

100芯

130芯

200芯

300芯

400芯

注：以上适用说明的芯数是双股，一根线两股

产品尺寸

高纯度无氧铜其音质佳，不易氧化，传导性好，阻抗小，



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)