

規格

	■ Mk2500	■ Mk1500
列印方式	熱轉寫	熱轉寫
解析度	300dpi	300dpi
列印速度	套管：高速 40 mm/秒，標準 25 mm/秒，低速 18.5 mm/秒 標籤：高速 40 mm/秒，標準/低速 25 mm/秒	套管：高速 25 mm/秒，標準 18.5 mm/秒，低速 12.5 mm/秒 標籤：高速 25 mm/秒，標準/低速 18.5 mm/秒
輸出速度	高速：42個/分，標準：35個/分 低速：30個/分 (於20 mm套管列印5個全形字母，連續列印模式，半切)	高速：35個/分，標準：30個/分 低速：21個/分 (於20 mm套管列印5個全形字母，連續列印模式，半切)
碳帶	專用碳帶盒。黑色：100 m；白色：85 m	專用碳帶盒。黑色：100 m；白色：85 m
字型大小	1.3 mm (100%)、 2 mm、3 mm、6mm (50%~100%)等7種	2 mm、3 mm、6mm (50%~100%)等6種
輸入模式	英文、數字、符號輸入	英文、數字、符號輸入
顯示器	背光LCD圖形顯示器(160 x 64點)	背光LCD圖形顯示器(160 x 64點)
顯示容量	每行10個字母 x 2行(100%) 或每行20個字母 x 2行(50%) (可編輯3行)	每行10個字母 x 2行(100%) 或每行20個字母 x 2行(50%)
內建記憶體	列印資料：大約2,500個字(約400組字) 檔案：大約15,000個字母 儲存資料的內部鋰電池使用壽命：大約5年	列印資料：大約2,500個字(約400組字) 檔案：大約7,500個字母 儲存資料的內部鋰電池使用壽命：大約5年
裁切方式	自動全切、自動半切	自動全切、自動半切
電源供應器	專用交流電變壓器(輸入電壓：交流 100V - 240V 50/60 Hz)	專用交流電變壓器(輸入電壓：交流 100V - 240V 50/60 Hz)
電腦介面	專用USB 2.0高速PC連接套件(已含)	—
操作環境	15°C - 32.5°C (59°F - 90.5°F)，相對濕度 10% - 85%，安裝暖管器時可低至 5°C (41°F)。	
儲存環境	5°C-35°C (41°F-95°F)，相對濕度 10% - 90%	
尺寸 (W x D x H)	250 x 300 x 85 mm (9.8 x 11.8 x 3.4 in.)	
重量	2 kg (4.4 lb.) (機體)	
PVC管	PVC管，直徑2.5-6.5 mm，管壁0.5 mm厚 需要選購套管配件 (列印其他類型套管前需先測試)	PVC管，直徑2.5-5.2 mm，管壁0.5 mm厚 需要選購套管配件 (列印其他類型套管前需先測試)
標籤貼紙	專用帶盒(白、黃、銀色) 寬度：6 mm、9 mm、12 mm，長度30 m(銀色：27 m) 段落長度可設定為2 - 150 mm*	專用帶盒(白、黃、銀色) 寬度：6 mm、9 mm、12 mm，長度30 m(銀色：27 m) 段落長度可設定為8 - 150 mm
三折式貼紙	專用帶盒 列印區域：僅限白色，其他區域：透明 捲取長度：8 m 長度：33 mm 寬度：6 - 150 mm (取決於裁切的設定)	專用帶盒 列印區域：僅限白色，其他區域：透明 捲取長度：8 m 長度：33 mm 寬度：8 - 150 mm (取決於裁切的設定)
銘板	指定厚度：0.5 mm 列印其他厚度銘板前需先測試 寬度：6 mm、7 mm、9 mm、10 mm 需要選購銘板配件 需要專帶盒 僅限手動裁切	不能使用
熱縮套管	直徑3.0-6.4 mm熱縮套管 需要選購套管配件 (列印其他類型套管前應該先測試)	直徑3.0-6.4 mm熱縮套管 需要選購套管配件 (列印其他類型套管前應該先測試)
4mm 銘板條	4 mm銘板條專用帶盒(白、黃色) 寬度4 mm，長度5 m，段落長度可設定為8 - 150mm	4 mm銘板條專用帶盒(白、黃色) 寬度4 mm，長度5 m，段落長度可設定為8 - 150mm


* 若在長度小於3 mm的段落中指定字形為1.3 mm全寬字或2 mm半寬字，則文字可能會列印至超出裁切線的區域。

選購配件

產品代碼	產品名稱	相容的印字機
3471A026	暖管器套件	Mk2500/Mk1500
3471A027	送管器套件	Mk2500
3471A032	三折式貼紙導槽	Mk2500/Mk1500
4013B0C1	硬殼箱	Mk2500/Mk1500
3476A044	軟殼箱	Mk2500/Mk1500
3471A033	銘板配件	Mk2500
3476AC46	套管配件	Mk2500/Mk1500

耗材

產品代碼	產品名稱	產品代碼	產品名稱
3604B0C1	碳帶盒黑色(100 m)	3476A069	標籤貼紙盒9 mm x 27 m(銀色)
3607B0C1	碳帶盒白色(85 m)	3476A070	標籤貼紙盒12 mm x 27 m(銀色)
3606B001	銘板用碳帶盒黑色(40 m)	3476A075	三折式貼紙33 mm x 8 m(白色)
3476A023	標籤貼紙盒6 mm x 30 m(白色)	3476A035	4 mm銘板條4 mm x 5 m(白色)
3476A024	標籤貼紙盒9 mm x 30 m(白色)	3476A072	4 mm銘板條4 mm x 5 m(黃色)
3476A025	標籤貼紙盒12 mm x 30 m(白色)	3476A042	裁切器套件
3476A026	標籤貼紙盒6 mm x 30 m(黃色)	3476A043	套管配件和送管器清潔組
3476A027	標籤貼紙盒9 mm x 30 m(黃色)	3476A07S	銘板配件清潔組
3476A028	標籤貼紙盒12 mm x 30 m(黃色)	3476A071	暖管器清潔組
3476A068	標籤貼紙盒6 mm x 27 m(銀色)		

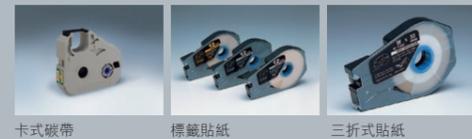

卡式碳帶 標籤貼紙 三折式貼紙



警告：
在使用Mk系列印字機之前，請詳讀操作手冊。使用印字機時，請務必遵守手冊中所有指示。
請務必以使用當地所述之電源及電壓額定值來操作印字機。
產品規格可能因改善產品而變更，恕不另行通知。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Canon

線號印字機 Mk2500 / Mk1500



Canon 線號印字機符合作業現場各種標記需求



超快速、操作簡單、清晰高品質！ 大幅提升工作效率！

多樣化的功能為您的工作帶來更多便利性

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

●..... Mk2500 ●..... Mk1500

每秒 40 mm 的列印速度

同級產品中最快的 40 mm/秒 列印速度*
 高速列印功能可幫助現場工作人員於多種材料上列印文字。




●高出 60% 的列印速度



列印材料

三折式貼紙



透明薄板覆蓋列印表面 - 不必擔心文字因摩擦而磨損。寬度：8-150 mm 可依不同用途調整列印文字的長度。

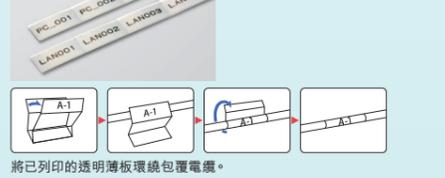

4mm 銘板條

在電纜襯套上插入 4 mm 銘板條，可變更電纜標記而無須自終端切斷電纜連接。沒有干擾傳輸而有損壞電纜的風險。

*使用市售的襯套。

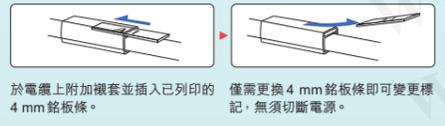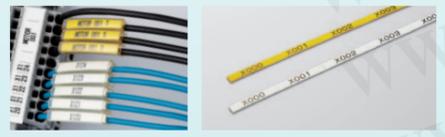

PVC 管

可直接列印於市售的圓形 PVC 管 (內徑:2.5 到 6.5 mm*)。高品質清晰的列印確保高管理效率。

*Mk1500 適用之直徑為 2.5 到 5.2 mm 的 PVC 套管。



標籤貼紙

可列印文字於貼至配線箱設備的標籤上。列印字體最小可達 1.3 mm*，對作業現場的各項應用非常有幫助。


* 僅限 Mk2500



銘板

使用選購的銘板配件能讓您在市售的銘板上列印文字。列印長度可設定為 2 至 150 mm，並以 0.01% 為單位調整。所建立的資料也能用於套管列印。

* 實際調整值為 0.035 mm 的倍數近似值。僅限 Mk2500 支援此功能。

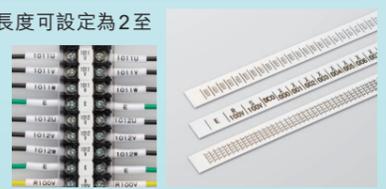


線號印字機 Mk2500

多樣選購配件

低溫時可清晰列印 暖管器

暖管器在列印前為套管加溫，確保在極低溫的環境下或在寒冷的房間中仍有清晰的列印輸出品質。

* 保證在低溫至 5°C 時正常列印。

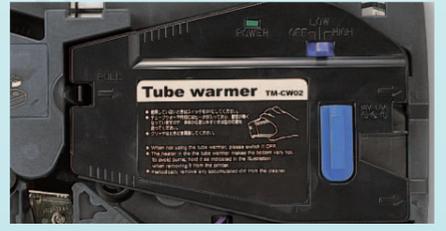

穩定輸送的 送管器

送管器穩定地從捲軸輸送套管至印字機，避免套管打結。

* 僅限 Mk2500



可攜式硬盒能讓您無須自箱中取出即可使用印字機

專屬的硬殼箱方便您攜帶至工作現場。鋁合金製造，專為在環境不良情況下使用而設計，具備絕佳的耐撞擊性。此外，毋需從外箱中取出印字機即可列印文字，確保工作的順暢。



多樣功能

不同的列印模式

您可以使用不同的列印功能，例如框型、選擇文字方位、底線、以及選擇字形大小及間距。




垂直 / 垂直文字
 另外，Mk2500 更額外支援每段落 3 行列印*，每行居中對齊，以及垂直 / 水平文字列印。
 * 僅限 1.3 mm (全形) 文數字



符合您需求的顯示資訊

印字機可以顯示專用碳帶的類型和剩餘數量。



列印至套管後緣

Mk 系列印字機可以將文字列印至每支套管的後緣以避免浪費。對長期的成本控管有所助益。




Mk2500 包含的配件

印字機可透過 USB 電腦連接套件與電腦連接

資料可從電腦送至印字機，可讓您輕鬆建立大量資料。除了現有的原始檔案，印字機可讀取 CSV 格式檔案。此功能大大地減少現場工作所需的時間。

* 僅限 Mk2500




自動半切/全切

每個段落可於列印時自動切割 (半切)。列印後每個段落可輕易的手動分開。每個列印工作的裁切操作可以設定為全切、半切、不切但標記，或不切且不標記。



連續 / 連號列印

Mk 系列印字機可以設定成在每一段落列印同樣的文字 (連續列印)。只要輸入所需的資料和段落數目，然後開始列印。或者，Mk 系列印字機可以設定成列印時自動增加每段落的數字 (連號列印)。無須單獨地為每段落分別輸入和列印！



列印長度調整

列印長度可以 0.01% 為單位調整，可做精確間距列印方便，印於須高精度度的列印材料，例如接線板的銘板條。



簡單易用的標準機種



價位適中的 25 mm/秒 高速列印 線號印字機 Mk1500