

K600510

降壓模塊 DC60V 轉 5V/10A

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



60V转5V5A~20A降压器 DC-DC电源转换器

高品质 高质量 性能稳定 厂家直销

规格参数

PRODUCT PARAMETERS

品牌名称：	LY-KREE
产品型号：	LY-KREE K600510
输入电压：	DC36V/48V/60V(8V~72V)
输出电压：	DC5V±0.25V
输出电流：	5A 10A 15A 20A (可选)
输出功率：	25W 50W 75W 100W (可选)
空载电流：	≤0.55mA
转换效率：	96%
模块性质：	DC-DC降压电源模块
防护等级：	IP67
工作温度：	-20°C~85°C
外形尺寸：	74*74*32MM
成品净重：	250g
安装线长：	15cm

连接方式

接线示意图

线长：15cm



DC36V48V60V输入供电器

(电瓶或开关电源)

输入正负极不能接反

1. 供电器的电压浮动范围不能超过转换器所能承受的电压范围
2. 供电器的功率一定要大于用电器所需的功率

DC5V输出用电器

(功率小于或等于转换器所能承受的功率)

输出正负极不能接反

1. 用电器需要的电压是多少？你就给它配多少电压的转换器
2. 功率不能大于转换器所能承受的功率

应用范围

适用电压范围： LED车载显示屏监控摄像头，路由器，ADSL猫，交换机，LED灯，数码相框，电子冰箱，便携式DVD，音响，安防系统，便携式工具，打印机，网络设备，控制设备，各种电压应用设备。



LED显示屏



音响



交换机



打印机



5V应用



监控设备




小冰箱



光伏板

平面尺寸图

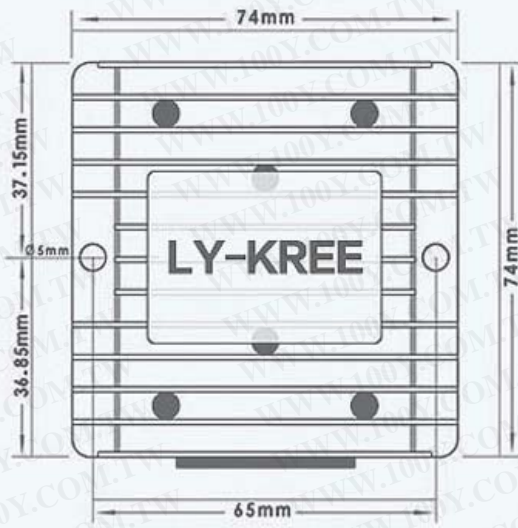

正面



侧面

长(L):74mm
宽(W):74mm
高(H):32mm
安装孔距: 65mm
安装孔大小: 5mm

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)