

0330 KSS 電源線結束帶 WIRE COLLECT TIE




型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	
TL-1	TL-1BK	130	5 1/8"	15.5	35	100pcs
PCT-140	PCT-140BK	142	5 1/2"	9.0	38	
WL-160	WL-160BK	160	6 1/4"	8.5	45	
WLT-230	WLT-230BK	234	9 1/16"	5.5	50	
	WLT-350BK	350	13 3/4"	7.0	100	

材質：PE。

顏色：本色 (另備有黑色)。

用法：先將電源線穿過 A 處，使結束帶與電源線連為一體，然後將電線捲起，將結束帶扣上即可。

用途：一般電源線收線用，可再鬆開，重複使用。

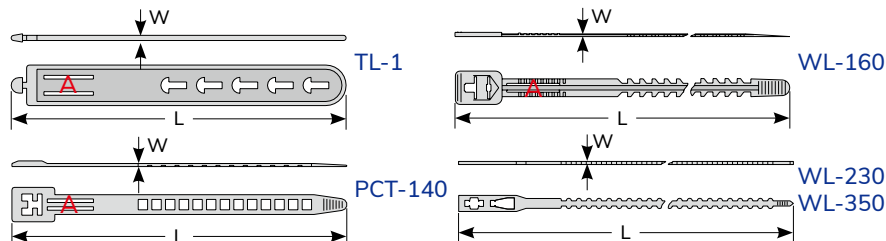

0332 KSS 電源線結束帶 WIRE COLLECT TIE



型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
WCT-165	WCT-165BK	165	6 1/2"	7	44	50	22	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：本色 (另備有黑色)。

特點：1.帶身光滑面向內，齒列狀向外，故不易壓傷電線外皮。

2.可再鬆開，重複使用。

3.L型帶身設計，方便捆紮電源線。

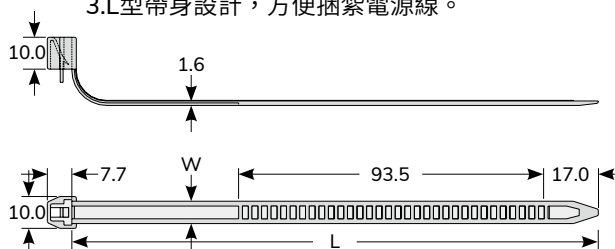

0335 KSS 可退插鞘式紮線帶 RELEASABLE PUSH MOUNT TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	基板 孔徑	基板 厚度	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	lbs	kgs	
PDV-170BK	169	6 5/8"	5.0	36	7.0	15	40	18	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

顏色：黑色。

用法：先將基板挖孔，再把紮線帶插入孔內，再將電線束緊即可。

特點：可再鬆開，重複使用。

